


**SensorLeuchten aus Edelstahl**

Edle Lichtobjekte in moderner gradliniger Optik, aus rostfreiem Edelstahl und mundgeblasenem Opalglas mit heller und gleichmäßiger Lichtwirkung. Ideal als Wand-, Stand- oder Pollerleuchten für Garten, Zufahrten oder Wege.

Der integrierte Soft-Lichtstart schont die Augen und erhöht die Lebensdauer des Leuchtmittels, indem die Leistung beim Einschalten innerhalb einer Sekunde langsam hochgefahren wird. Ebenso sanft verfährt die Elektronik beim Ausschalten. Die eingebaute Infrarot-Sensortechnik ist komfortabel und sparsam. Ein Dauerlicht über Netzschalter lässt sich bis zu vier Stunden schalten.

**Einstellmöglichkeiten**

- Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.

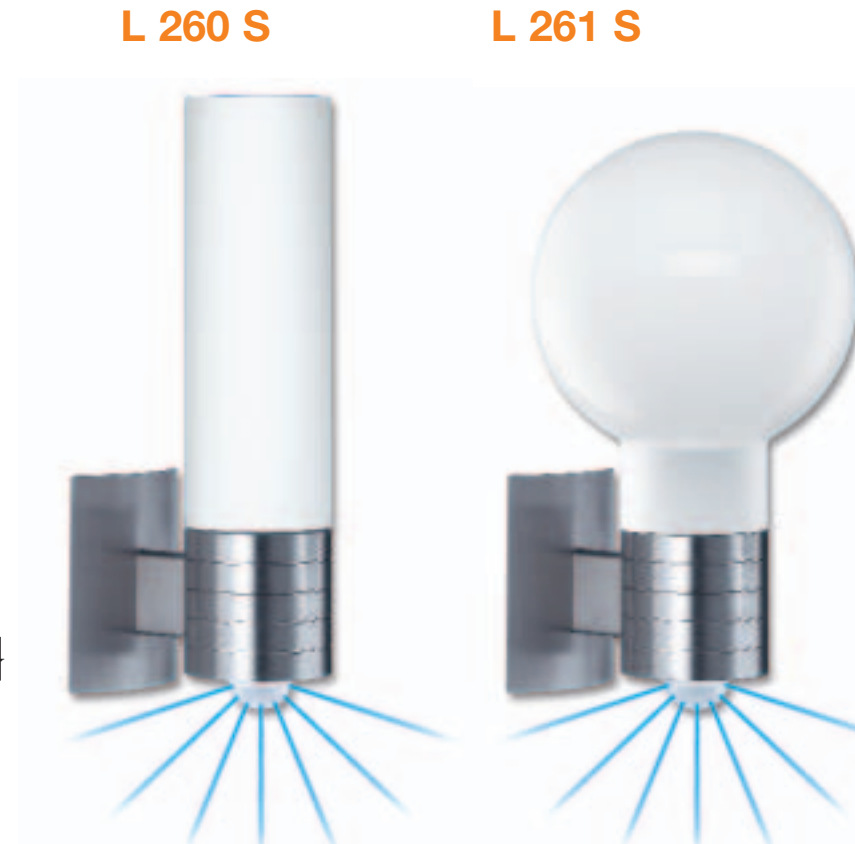


**Watt-o-matic (nur GL 60 S / GL 61 S)**

Eine Grundhelligkeit von 0 – 50 % ist regulierbar. Bei Betreten des Erfassungsbereichs wird auf volle Leistung geschaltet.

	GL 60 S Edelstahl	GL 61 S Edelstahl
Art.-Nr.	647018	647117
Abmessungen (H x Ø B)	1038 x Ø 102 x Ø 220 mm	919 x Ø 225 x Ø 220 mm
Erfassungswinkel	360° mit 20° Öffnungswinkel	360° mit 20° Öffnungswinkel
Leuchtmittel	inklusive 3 x 40 W / G9	inklusive 2 x 40 W / G9
Helligkeitsregulierung	0 – 50 % (Watt-o-matic)	0 – 50 % (Watt-o-matic)

**Die G 9 Adaptermodule, exklusiv nur von STEINEL!**

Um ein lang und gleichmäßig ausgeleuchtetes Glas zu erzielen, werden diese SensorLeuchten mit den innovativen G9 Modulen, einer echten Weltneuheit, inkl. Halogenleuchtmitteln ausgeliefert.

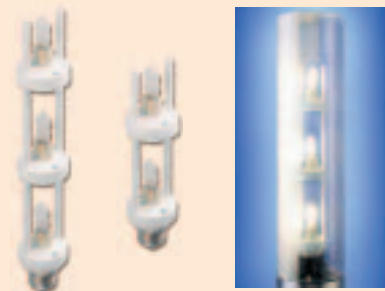

**Die wichtigsten Eigenschaften auf der GL 60 / 61 S:**

Erfassungsbereich	Funktions-einstellung	Reduzierung der Reichweite	Reduzierung des Erfassungswinkels	Soft-Lichtstart	Dauerlicht 2 x aus/an

	L 260 S Edelstahl	L 261 S Edelstahl
Art.-Nr.	647315	647414
Abmessungen (HxBxT)	426 x Ø 102 x 177 mm	407 x Ø 225 x 240 mm
Erfassungswinkel	240° mit 180° Öffnungswinkel	240° mit 180° Öffnungswinkel
Leuchtmittel	inklusive 2 x 40 W / G9	inklusive 2 x 40 W / G9

**GL 60 / 61 S und L 260 / 261 S**

Reichweite	max. 12 m (temperaturstabilisiert)
Leistung	max. 2 x bzw. 3 x 40 W / G9 oder max. 100 W / E 27
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	5 sek. – 15 min.
Dauerlicht	4 Std. schaltbar
Schutzart	IP 44

**Montagevorteile**

- Der Fuß der Modelle GL 60/61 S ist zweiteilig. Zur Verwendung als Pollerleuchte lässt sich der untere Teil einfach entfernen.

**Die wichtigsten Eigenschaften der L 260 / 261 S:**

Erfassungsbereich	Funktions-einstellung	Reduzierung der Reichweite	Reduzierung des Erfassungswinkels	Soft-Lichtstart	Dauerlicht 2 x aus/an