


RS 13 L / RS 103 L

Stilvolle Optik mit großem Durchmesser, ideal für Flur, Diele oder Treppenhaus.

Diese Decken- und Wandleuchten machen überall eine gute Figur – ganz gleich ob an Decke oder Wand. Die mundgeblasenen Opalgläser sind umfasst mit Kränzen aus mattiertem Kristallglas und wahlweise in zwei Größen erhältlich.

Funktionsbeschreibung, Einstellmöglichkeiten und Montagevorteile

■ siehe S. 66

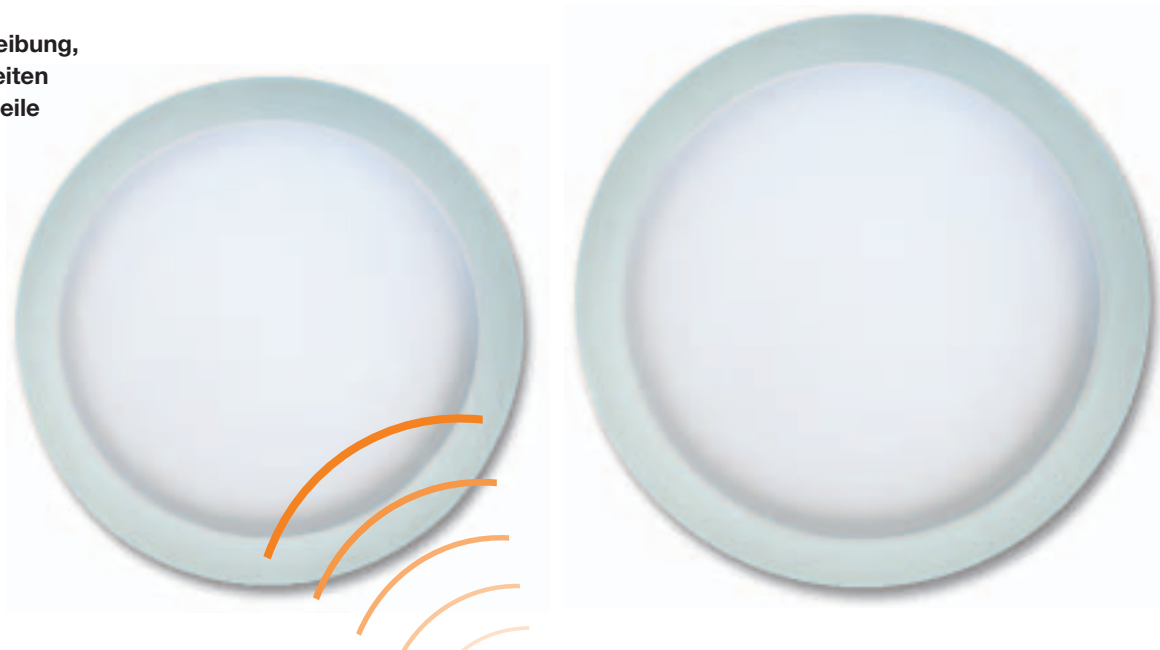


RS 20 L / RS 21 L

Edles Design, ideal für Räume im Wohnbereich.

Wer außergewöhnliches Design bevorzugt, wird in den Modellvarianten dieser Serie eine passende High-Tech-Sensor-Leuchte für seine Wohnung finden. Drei sichtbare Klammern geben den weißen oder weiß-gepunkteten Glaskörpern sowohl technisch als auch optisch Halt.

Funktionsbeschreibung, Einstellmöglichkeiten und Montagevorteile

■ siehe S. 66

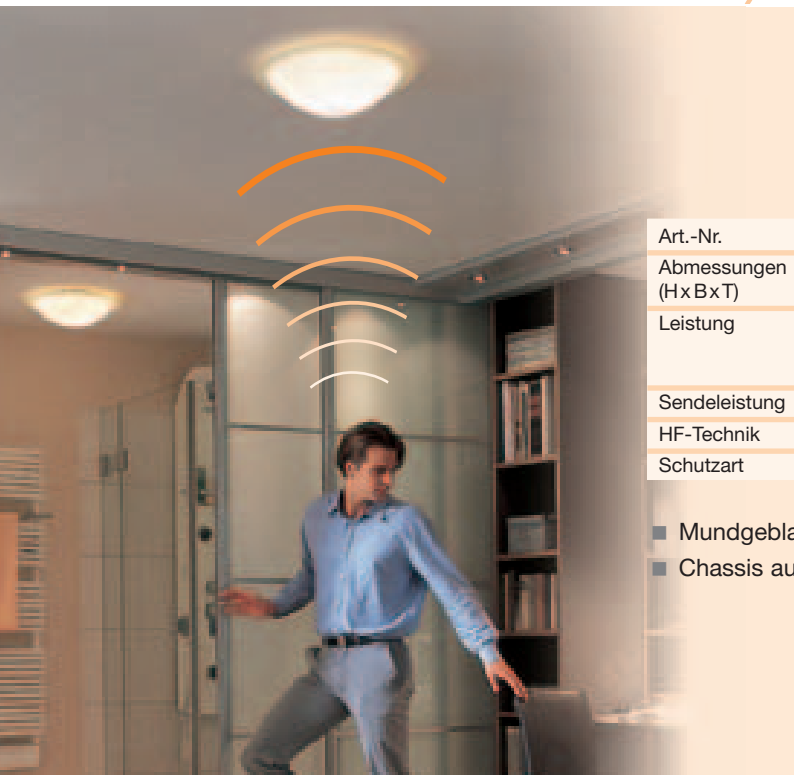


		
	RS 13 L	RS 103 L
	weiß	weiß
Art.-Nr.	730819	730413
Abmessungen (HxBxT)	Ø 340 x 110 mm	Ø 390 x 125 mm
Leistung	max. 75 W / E 27 + max. 100 VA / z.B. Bad-/WC-Lüfter	max. 100 W / E 27 + max. 100 VA / z.B. Bad-/WC-Lüfter
Sendeleistung	ca. 1 mW	ca. 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz	5,8 GHz
Schutzart	IP 21	IP 21

- Mundgeblasenes Opalglas mit mattiertem Glasring
- Chassis aus hochwertigem Aluminiumdruckguss

		
	RS 20 L	RS 21 L
	silber, Glas gepunktet	silber, Glas opal matt
Art.-Nr.	730918	731014
Abmessungen (HxBxT)	Ø 280 x 100 mm	Ø 280 x 100 mm
Leistung	max. 75 W / E 27 + max. 100 VA / z.B. Bad-/WC-Lüfter	max. 75 W / E 27 + max. 100 VA / z.B. Bad-/WC-Lüfter
Sendeleistung	ca. 1 mW	ca. 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz	5,8 GHz
Schutzart	IP 20	IP 20

- Markantes Aussehen durch drei Halteklammern
- Stark gewölbtes Opalglas, matt oder glänzend gepunktet
- Chassis aus hochwertigem, silber-lackiertem Aluminiumdruckguss

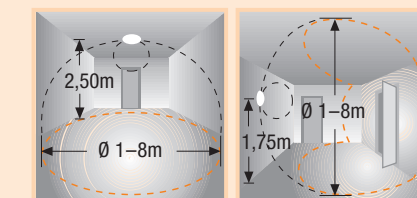

Erfassungsbereiche bei Wand- bzw. Deckenmontage

RS 13 / 103 / 20 / 21 L	
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	360° mit 160° Öffnungswinkel ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Reichweite	Ø 1 – 8 m, stufenlos einstellbar
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	5 sek. – 15 min.

Die wichtigsten Eigenschaften der SensorLeuchten



Einfache Montage Dämmerungseinstellung Zeiteinstellung Reichweiteinstellung