

LN 1



53 mm

SCHLAGFESTES MATERIAL

Energiesparleuchte mit Dämmerungsschalter.

Die LN 1 vereint außergewöhnlich edles Design mit hoher Funktionalität. Mit ihrer extrem flachen Form ist sie ein Hingucker in jeder Montage-situation. Das 11-W-Energiesparleuchtmittel ist natürlich inklusive und sorgt abends ab der ein-gestellten Dämmerungsschwelle für perfekte Aus-leuchtung. Im Morgengrauen schaltet sich die Leuchte dann automatisch aus.

Einstellmöglichkeiten

- Einfache Einstellung der Dämmerungsschwelle über Drehregler.

Montagevorteile

- Übersichtlicher Anschlussraum für die einfache und schnelle Verdrahtung.
- Hausnummern und Energiesparleuchtmittel inkl.
- Montage waagrecht oder senkrecht, Wand oder Decke, innen oder außen.

SensorLight plus



Uns ist der direkte Vergleich untersagt. Ihnen aber nicht.

Der Nachfolger der millionenfach bewährten SensorLight. Mit glühlampenähnlichem Glaskörper und 3 Lichtmessungs-Feldern wird die sichere Funktion in jeder Einschraubstellung garantiert. Nie war es einfacher, vorhandene Außen- und Innenleuchten auf sensorgesteuerte Lichttechnik umzurüsten. Altes Leuchtmittel raus, SensorLight plus rein und fertig ist Ihr neues Sicherheits-empfinden mit zeitgemäßem Energiesparpotential.

Funktionsbeschreibung

- Ein integrierter Fotosensor registriert die Um-ggebungshelligkeit und schaltet die Energie-sparlampe abends automatisch ein und im Morgengrauen automatisch wieder aus.
- Gegenüber herkömmlichen Energiesparlampen sorgt die Sensor-Schaltautomatik zusätzlich für Energieeinsparung und Komfort.
- Warmes Licht, lange Lebensdauer (Ø 15.000 Std.).
- Innen und Außen einsetzbar.

Einstellmöglichkeiten

- Einfaches Einstellen der gewünschten Ansprechschwelle.





Night-AUTOMATIC



LN 1	
weiß	
Art.-Nr.	648916
Abmessungen (HxBxT)	300 x 195 x 53 mm
Leistung	max. 11 W / 2G7 (2-röhriges Energiesparleuchtmittel)
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Dämmerungs-einstellung	1 – 200 Lux
Schutzart	IP 54
Schlagfestigkeit	IK 7
Umgebungstemperatur	-20° C bis 40° C

Die wichtigsten Einsatzmöglichkeiten auf einen Blick

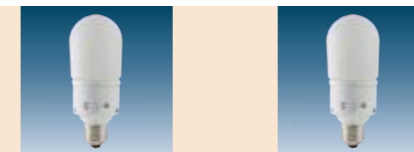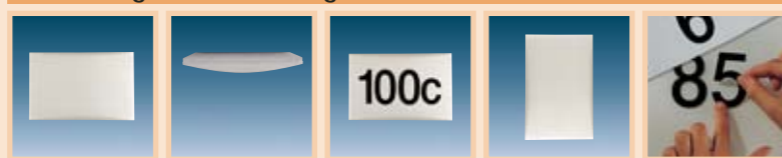

SensorLight plus		
15 W weiß		11 W weiß
Art.-Nr.	621810	621711
Abmessungen (HxBxT)	145 x 58 x 58 mm	145 x 58 x 58 mm
Netzanschluss	230 – 240 V	230 – 240 V
Dämmerungs-einstellung	2 – 200 Lux	2 – 200 Lux
Fassung	E 27	E 27
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz
Anzahl LDR (Light dependent resistor)	1 LDR mit 3 Lichtmessungs-Feldern	1 LDR mit 3 Lichtmessungs-Feldern
Lange Lebensdauer	Ø 15.000 Std.	Ø 15.000 Std.
Lumen	900	600
Schutzart	IP 30	IP 30

