

Artikel Nr.: 342150

Pendelleuchte, Apollon, 42 W, DIM, 2700 K, Schwarz, Schwarz, 200-250 V/AC 50 / 60 Hz, Warmweiß (WW)

Technische Daten

Charakteristik


Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Optik	Matt
im Lieferumfang	

Elektrische Daten

Leistung	42,0 W
Eingangsspannung	200-250 V/AC 50 / 60 Hz
Bemessungsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	Ja
Ansteuerung	Mit Phasenanschnittsdimmer;Mit Phasenabschnittsdimmer
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	II

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED;Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	2475 lm
Abstrahlwinkel	110 Grad
LED Typ	SMD
LED Anzahl	
Strahlungsverteilung	

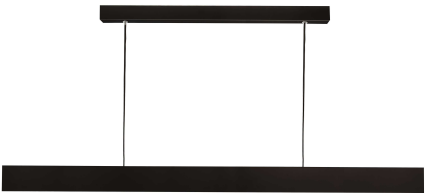

Artikel Nr.: 342150

Pendelleuchte, Apollon, 42 W, DIM, 2700 K, Schwarz, Schwarz, 200-250 V/AC 50 / 60 Hz, Warmweiß (WW)

Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	Oben;Unten
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	1464,00
Breite (mm)	80,00
Höhe (mm)	8,00
Durchmesser (mm)	0,00
Deckenabhängung (mm)	3000,00
Gewicht	3160 g

Sockelmaß

Länge (mm)	850,00
Breite (mm)	35,00
Höhe (mm)	48,00
Durchmesser (mm)	0,00

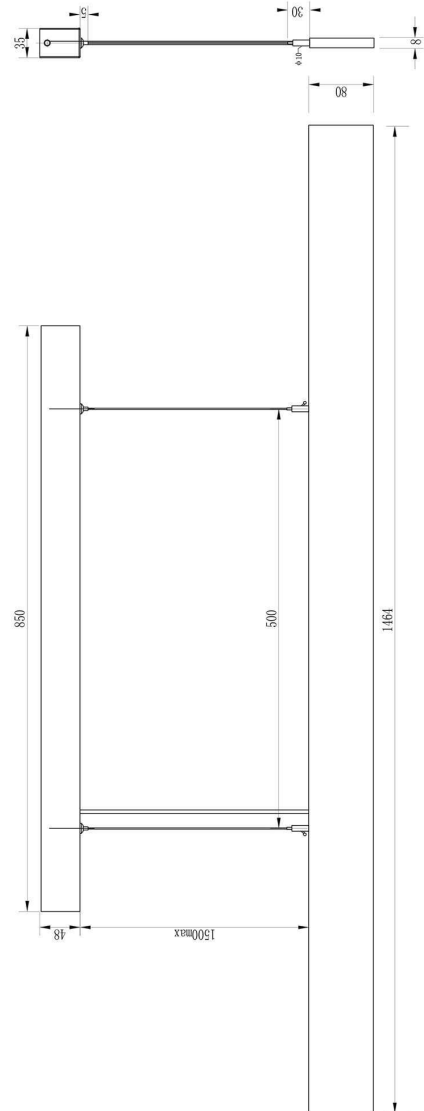

Artikel Nr.: 342150

Pendelleuchte, Apollon, 42 W, DIM, 2700 K, Schwarz, Schwarz, 200-250 V/AC 50 / 60 Hz, Warmweiß (WW)

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
IP - Schutzart	IP 20

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch	42 kWh/1000h

Lebensdauer

Bemessungslebensdauer L70/B50	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	25000

EEI	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
IP 20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 342150

Pendant lamp, Apollon, 42 W, DIM, 2700 K, black, Black, 200-250 V/AC 50 / 60 Hz, Warm white (WW)

Technical Data**General Characteristics**


Material	Aluminium
Colour	Black
Optics	Matt
included in delivery	

Electrical Characteristics

Power	42,0 W
Input voltage	200-250 V/AC 50 / 60 Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	Leading-edge dimmer;Trailing edge dimmer
Connection possibility	Clamp
Protection class I, II, III	II

Light Technical Data

Bulb	LED;Lichtquelle nicht wechselbar
Colour Designation	Warm white (WW)
Colour temperature	2700 K
Luminous flux	2475 lm
Beam angle	110 Grad
LED type	SMD
LED quantity	
Spectral power distribution	

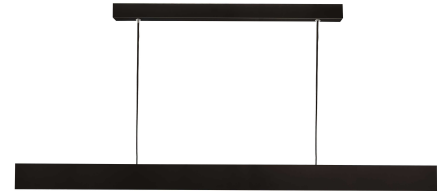

Article no.: 342150

Pendant lamp, Apollon, 42 W, DIM, 2700 K, black, Black, 200-250 V/AC 50 / 60 Hz, Warm white (WW)

Light Direction


Rotating and tilting range	
Angle of inclination	
Radiation direction	Oben;Unten
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length (mm)	1464,00
Width (mm)	80,00
Height (mm)	8,00
Diameter (mm)	0,00
Suspensions from ceiling (mm)	3000,00
Product Weight	3160 g

Base dimensions

Length (mm)	850,00
Width (mm)	35,00
Height (mm)	48,00
Diameter (mm)	0,00

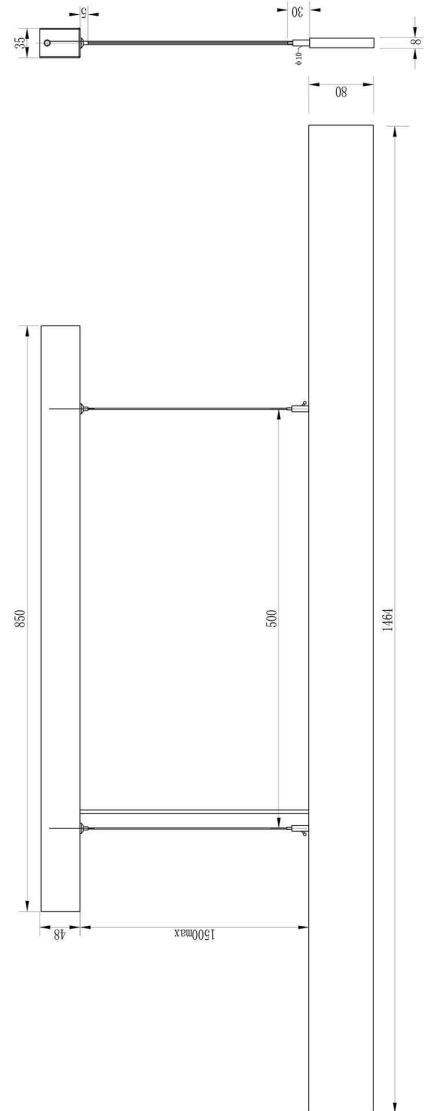

Article no.: 342150

Pendant lamp, Apollon, 42 W, DIM, 2700 K, black, Black, 200-250 V/AC 50 / 60 Hz, Warm white (WW)

Absolute maximum ratings

Working temperature	-20 bis 40 °C
Storage temperature	-30 bis 60 °C
IP - Code	IP 20

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	F
Energy consumption	42 kWh/1000h

Lifespan

Rated Life Time L70 / B50	50000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	25000

EEI	This product contains a light source of energy efficiency class F
IP 20	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
	Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.
	The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person