

Artikel Nr.: 342220

Pendelleuchte, LED Panel transparent, Eckig, 50 W, DIM, 3000/4000 K, Silber, Weißaluminium RAL 9006, 220-240 V/AC 50 / 60 Hz, Neutralweiß/Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium / PMMA
Farbe	Weißaluminium RAL 9006
Optik	
im Lieferumfang	1x Abhängevorrichtung 1x Montagemat



Elektrische Daten

Leistung	53,0 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Bemessungsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	Ja
Ansteuerung	Mit Phasenanschnittsdimmer,Mit Phasenabschnittsdimmer
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED;Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Neutralweiß/Warmweiß
Farbtemperatur	3000/4000 K
Lichtstrom	6100 lm
Abstrahlwinkel / UGR	360 Grad / 19
LED Typ	SMD
LED Anzahl	238
Strahlungsverteilung	



Artikel Nr.: 342220

Pendelleuchte, LED Panel transparent, Eckig, 50 W, DIM, 3000/4000 K, Silber, Weißaluminium RAL 9006, 220-240 V/AC 50 / 60 Hz, Neutralweiß/Warmweiß

Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	Oben;Unten
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	295,00
Breite (mm)	1195,00
Höhe (mm)	12,00
Durchmesser (mm)	0,00
Deckenabhängung (mm)	1800,00
Gewicht	

Sockelmaß

Länge (mm)	0,00
Breite (mm)	0,00
Höhe (mm)	0,00
Durchmesser (mm)	0,00

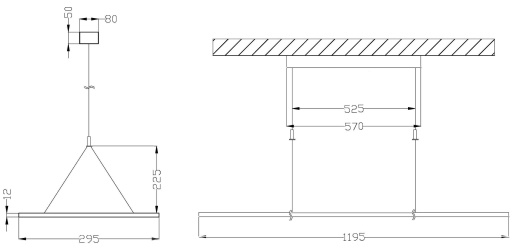

Artikel Nr.: 342220

Pendelleuchte, LED Panel transparent, Eckig, 50 W, DIM, 3000/4000 K, Silber, Weißaluminium RAL 9006, 220-240 V/AC 50 / 60 Hz, Neutralweiß/Warmweiß

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP - Schutzart	IP 40

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	53 kWh/1000h

Lebensdauer

Bemessungslebensdauer L70/B50	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,8
Schaltzyklen	25000

EEI	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
IP 40	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 1 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 342220

Pendant lamp, LED Panel transparent, square, 50 W, DIM, 3000/4000 K, Silver, White aluminum RAL 9006, 220-240 V/AC 50 / 60 Hz, Neutral white/warm white

Technical Data**General Characteristics**

Material	Aluminium / PMMA
Colour	White aluminum RAL 9006
Optics	
included in delivery	

**Electrical Characteristics**

Power	53,0 W
Input voltage	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	Leading-edge dimmer;Trailing edge dimmer
Connection possibility	Clamp
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	LED;Lichtquelle nicht wechselbar
Colour Designation	Neutral white/warm white
Colour temperature	3000/4000 K
Luminous flux	6100 lm
Beam angle / UGR	360 Grad / 19
LED type	SMD
LED quantity	238
Spectral power distribution	



Article no.: 342220

Pendant lamp, LED Panel transparent, square, 50 W, DIM, 3000/4000 K, Silver, White aluminum RAL 9006, 220-240 V/AC 50 / 60 Hz, Neutral white/warm white

Light Direction


Rotating and tilting range	
Angle of inclination	
Radiation direction	Oben;Unten
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length (mm)	295,00
Width (mm)	1195,00
Height (mm)	12,00
Diameter (mm)	0,00
Suspensions from ceiling (mm)	1800,00
Product Weight	

Base dimensions

Length (mm)	0,00
Width (mm)	0,00
Height (mm)	0,00
Diameter (mm)	0,00

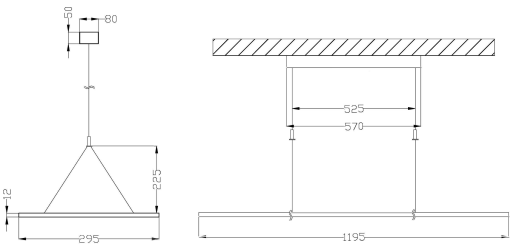

Article no.: 342220

Pendant lamp, LED Panel transparent, square, 50 W, DIM, 3000/4000 K, Silver, White aluminum RAL 9006, 220-240 V/AC 50 / 60 Hz, Neutral white/warm white

Absolute maximum ratings

Working temperature	-5 bis 40 °C
Storage temperature	-10 bis 40 °C
IP - Code	IP 40

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	E
Energy consumption	53 kWh/1000h

Lifespan

Rated Life Time L70 / B50	50000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,8
Number of switching cycles	25000

EEI	This product contains a light source of energy efficiency class E
IP 40	Protection against penetration of foreign objects > 1 mm. No protection against penetration of water.
Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.	
	The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person