

Artikel Nr.: 348037

Pendelleuchte, Dabih, 7,2 W, DIM, 3000 K, Weiß, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240 V/AC 50 / 60 Hz, Warmweiß (WW)

Technische Daten

Charakteristik

Material	Metall
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Optik	Matt
im Lieferumfang	1x Montagematerial

Elektrische Daten

Leistung	7,2 W
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Bemessungsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	Ja
Ansteuerung	Mit Phasenabschnittsdimmer,Mit Phasenabschnittsdimmer
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED;Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	520 lm
Abstrahlwinkel	45 Grad
LED Typ	COB
LED Anzahl	
Strahlungsverteilung	



Artikel Nr.: 348037

Pendelleuchte, Dabih, 7,2 W, DIM, 3000 K, Weiß, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240 V/AC 50 / 60 Hz, Warmweiß (WW)

Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	0,00
Breite (mm)	0,00
Höhe (mm)	180,00
Durchmesser (mm)	53,00
Deckenabhängung (mm)	1200,00
Gewicht	620 g

Sockelmaß

Länge (mm)	0,00
Breite (mm)	0,00
Höhe (mm)	35,00
Durchmesser (mm)	155,00

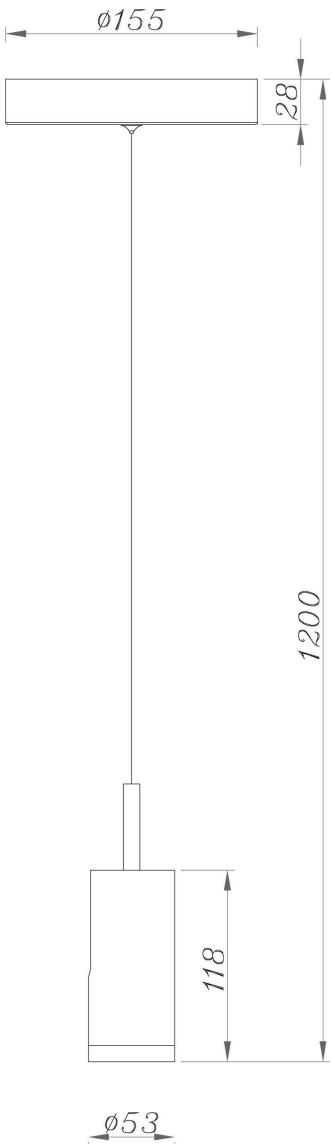

Artikel Nr.: 348037

Pendelleuchte, Dabih, 7,2 W, DIM, 3000 K, Weiß, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240 V/AC 50 / 60 Hz, Warmweiß (WW)

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-5 bis 40 °C
Lagertemperatur	-10 bis 40 °C
IP - Schutzart	IP 20

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	8 kWh/1000h

Lebensdauer

Bemessungslebensdauer L70/B50	20000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	10000

EEI	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
IP 20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 348037

Pendant lamp, Dabih, 7,2 W, DIM, 3000 K, white, Traffic white RAL 9016, 220-240 V/AC 50 / 60 Hz, Warm white (WW)

Technical Data

General Characteristics

Material	Metal
Colour	Traffic white RAL 9016
Optics	Matt
included in delivery	

Electrical Characteristics

Power	7,2 W
Input voltage	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	Leading-edge dimmer;Trailing edge dimmer
Connection possibility	Clamp
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	LED;Lichtquelle nicht wechselbar
Colour Designation	Warm white (WW)
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	520 lm
Beam angle	45 Grad
LED type	COB
LED quantity	
Spectral power distribution	



Article no.: 348037

Pendant lamp, Dabih, 7,2 W, DIM, 3000 K, white, Traffic white RAL 9016, 220-240 V/AC 50 / 60 Hz, Warm white (WW)

Light Direction


Rotating and tilting range	
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length (mm)	0,00
Width (mm)	0,00
Height (mm)	180,00
Diameter (mm)	53,00
Suspensions from ceiling (mm)	1200,00
Product Weight	620 g

Base dimensions

Length (mm)	0,00
Width (mm)	0,00
Height (mm)	35,00
Diameter (mm)	155,00

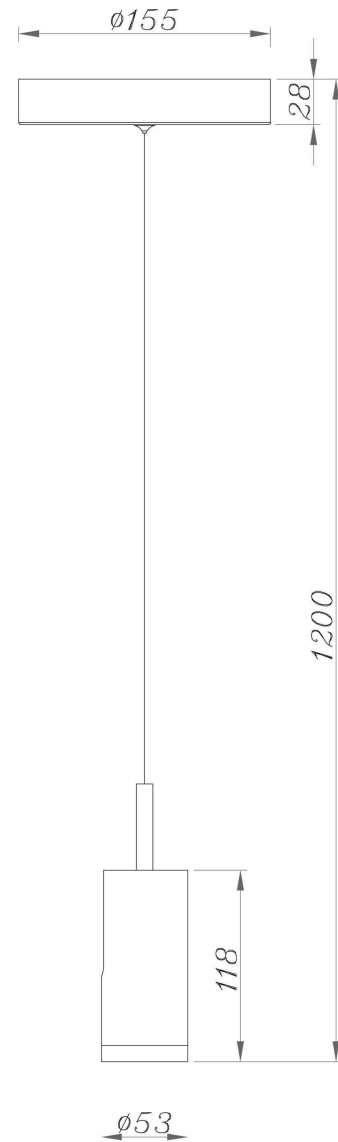

Article no.: 348037

Pendant lamp, Dabih, 7,2 W, DIM, 3000 K, white, Traffic white RAL 9016, 220-240 V/AC 50 / 60 Hz, Warm white (WW)

Absolute maximum ratings

Working temperature	-5 bis 40 °C
Storage temperature	-10 bis 40 °C
IP - Code	IP 20

General product data

Environmental Characteristics

Energy label	E
Energy consumption	8 kWh/1000h

Lifespan

Rated Life Time L70 / B50	20000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	10000

EEI	This product contains a light source of energy efficiency class E
IP 20	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.	
	The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person