

Artikel Nr.: 620112

Pendelleuchte, Set, D Profession Up and Down, 60 W, Triac, 4000 K, Schwarz, Schwarz, 200-240 V/AC 50 / 60 Hz, Neutralweiß (NW)

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	Schwarz
Optik	
im Lieferumfang	1x Montagematerial

Elektrische Daten

Leistung	60,0 W
Eingangsspannung	200-240 V/AC 50 / 60 Hz
Bemessungsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	Ja
Ansteuerung	Mit Phasenanschnittsdimmer;Mit Phasenabschnittsdimmer
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	LED;Lichtquelle nicht wechselbar
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	7180 lm
Abstrahlwinkel	110 Grad
LED Typ	SMD
LED Anzahl	240
Strahlungsverteilung	



Artikel Nr.: 620112

Pendelleuchte, Set, D Profession Up and Down, 60 W, Triac, 4000 K, Schwarz, Schwarz, 200-240 V/AC 50 / 60 Hz, Neutralweiß (NW)

Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	Oben;Unten
Reflektor / Linse	Symmetrisch

Abmessungen und Gewicht

Länge (mm)	1177,40
Breite (mm)	53,00
Höhe (mm)	53,00
Durchmesser (mm)	0,00
Deckenabhängung (mm)	3000,00
Gewicht	3726 g

Sockelmaß

Länge (mm)	560,00
Breite (mm)	65,00
Höhe (mm)	38,00
Durchmesser (mm)	0,00

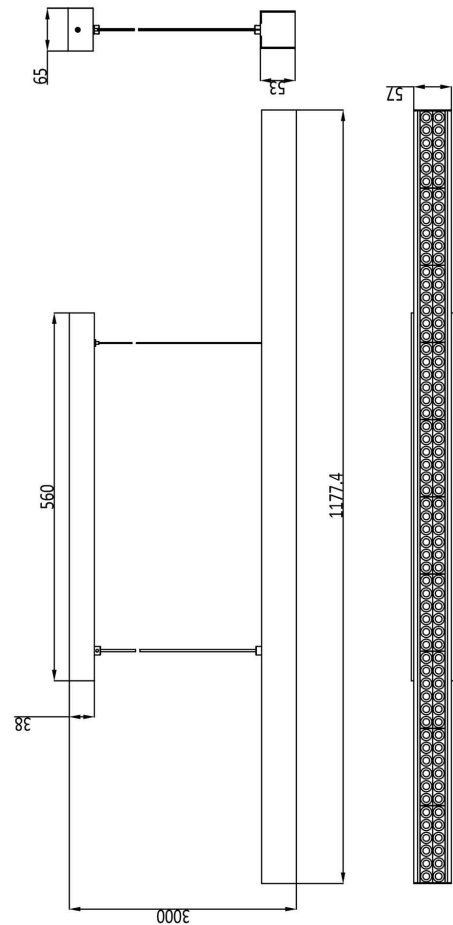

Artikel Nr.: 620112

Pendelleuchte, Set, D Profession Up and Down, 60 W, Triac, 4000 K, Schwarz, Schwarz, 200-240 V/AC 50 / 60 Hz, Neutralweiß (NW)

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-30 bis 60 °C
IP - Schutzart	IP 20

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	60 kWh/1000h

Lebensdauer

Bemessungslebensdauer L70/B50	50000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	25000

EEI	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
IP 20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

Article no.: 620112

Pendant lamp, Set, D Profession Up and Down, 60 W, Triac, 4000 K, black, Black, 200-240 V/AC 50 / 60 Hz, Neutral white

Technical Data

General Characteristics

Material	Aluminium / Plastic
Colour	Black
Optics	
included in delivery	

Electrical Characteristics

Power	60,0 W
Input voltage	200-240 V/AC 50 / 60 Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	Leading-edge dimmer;Trailing edge dimmer
Connection possibility	
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	LED;Lichtquelle nicht wechselbar
Colour Designation	Neutral white
Colour temperature	4000 K
Luminous flux	7180 lm
Beam angle	110 Grad
LED type	SMD
LED quantity	240
Spectral power distribution	



Article no.: 620112

Pendant lamp, Set, D Profession Up and Down, 60 W, Triac, 4000 K, black, Black, 200-240 V/AC 50 / 60 Hz, Neutral white

Light Direction


Rotating and tilting range	
Angle of inclination	
Radiation direction	Oben;Unten
Reflector / lense	Symmetrisch

Dimensions & Weight

Length (mm)	1177,40
Width (mm)	53,00
Height (mm)	53,00
Diameter (mm)	0,00
Suspensions from ceiling (mm)	3000,00
Product Weight	3726 g

Base dimensions

Length (mm)	560,00
Width (mm)	65,00
Height (mm)	38,00
Diameter (mm)	0,00

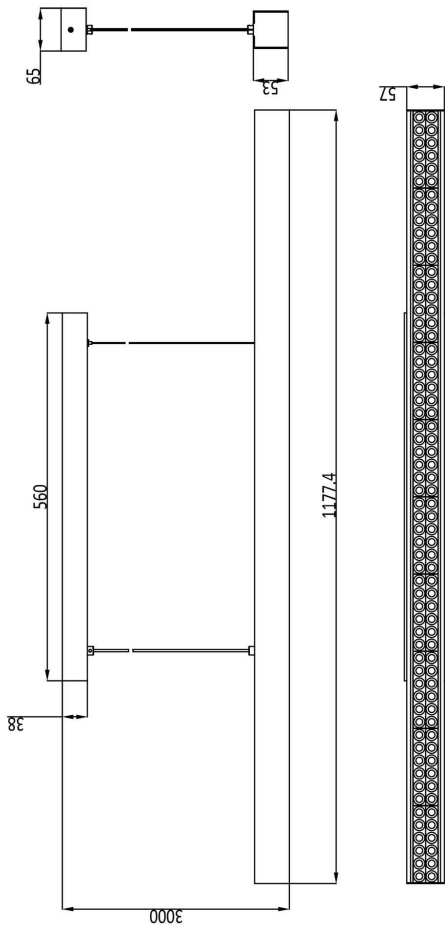

Article no.: 620112

Pendant lamp, Set, D Profession Up and Down, 60 W, Triac, 4000 K, black, Black, 200-240 V/AC 50 / 60 Hz, Neutral white

Absolute maximum ratings

Working temperature	-20 bis 40 °C
Storage temperature	-30 bis 60 °C
IP - Code	IP 20

General product data**Environmental Characteristics**

Energy label	E
Energy consumption	60 kWh/1000h

Lifespan

Rated Life Time L70 / B50	50000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	25000

EEI	This product contains a light source of energy efficiency class E
-----	---

IP 20	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
-------	--

Lightings of Protection Class I
in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains
such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed
installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or
by a comparable qualified person