

Artikel Nr.: 732148

Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Flood SMD, 15 W, 3000 K, Schwarz, Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium Druckguss
Farbe	Schwarz
Optik	
im Lieferumfang	1,0 m Anschlusskabel



Elektrische Daten

Leistung	15,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	nicht dimmbar
Anschlussmöglichkeit	Netzstecker IP44
Schutzklasse I, II, III	I

Lichttechnische Eigenschaften

Leuchtmittel	Lichtquelle fest
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1800 lm
Abstrahlwinkel	100°
LED Typ	SMD
LED Anzahl	36
Strahlungsverteilung	



Artikel Nr.: 732148


Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Flood SMD, 15 W, 3000 K, Schwarz, Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	schwenkbar
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	170,00
Breite	110,00
Höhe	27,00
Durchmesser	0,00
Gewicht	710 g

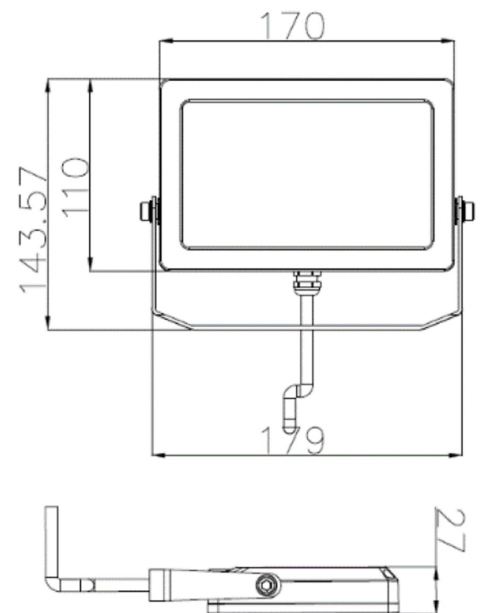

Grenzwerte

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP65/IP44

Artikel Nr.: 732148

Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Flood SMD, 15 W, 3000 K, Schwarz, Schwarz, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

Allgemeine Eigenschaften

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch	15 kWh/1000h

Lebensdauer

Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,7
Schaltzyklen	150000

EEI Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

IP65/IP44



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

Article no.: 732148

Ground- / Wall- / Ceiling lamp, Flood SMD, 15 W, 3000 K, Black, black, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Technical Data

General Characteristics

Material	aluminum die casting
Colour	black
Optics	
included in delivery	1,0 m connection cable



Electrical Characteristics

Power	15,00 W
Input Voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	
Number of Bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	not dimmable
Connection possibility	Powerplug IP44
Protection class I, II, III	I

Light Technical Data

Bulb	Lichtquelle fest
Colour Designation	warmwhite
Colour temperature	3000 K
Luminous flux	1800 lm
Beam angle	100°
LED type	SMD
LED quantity	36
Spectral power distribution	



Article no.: 732148


Ground- / Wall- / Ceiling lamp, Flood SMD, 15 W, 3000 K, Black, black, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Light Direction

Rotating and tilting range	swivel
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

Dimensions & Weight

Length	170,00
Width	110,00
Height	27,00
Diameter	0,00
Product Weight	710 g

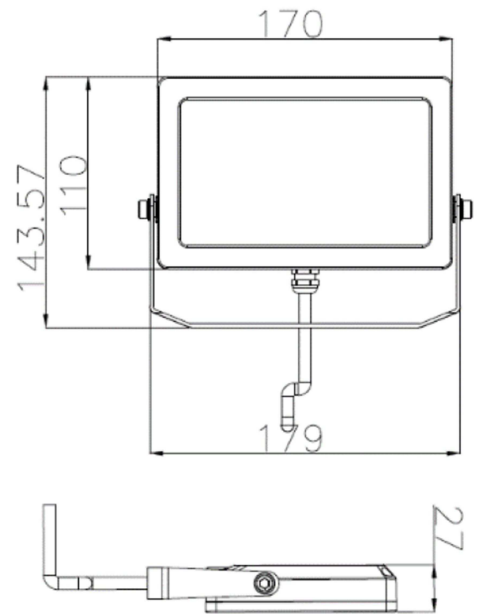**Absolute maximum ratings**

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP65/IP44

Article no.: 732148

Ground- / Wall- / Ceiling lamp, Flood SMD, 15 W, 3000 K, Black, black, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Environmental Characteristics

Energy label	E
Energy consumption	15 kWh/1000h

Lifespan

Lamp life time	30000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,7
Number of switching cycles	150000

EEI	This product contains a light source of energy efficiency class E
IP65/IP44	
	Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.