
DEKOLIGHT

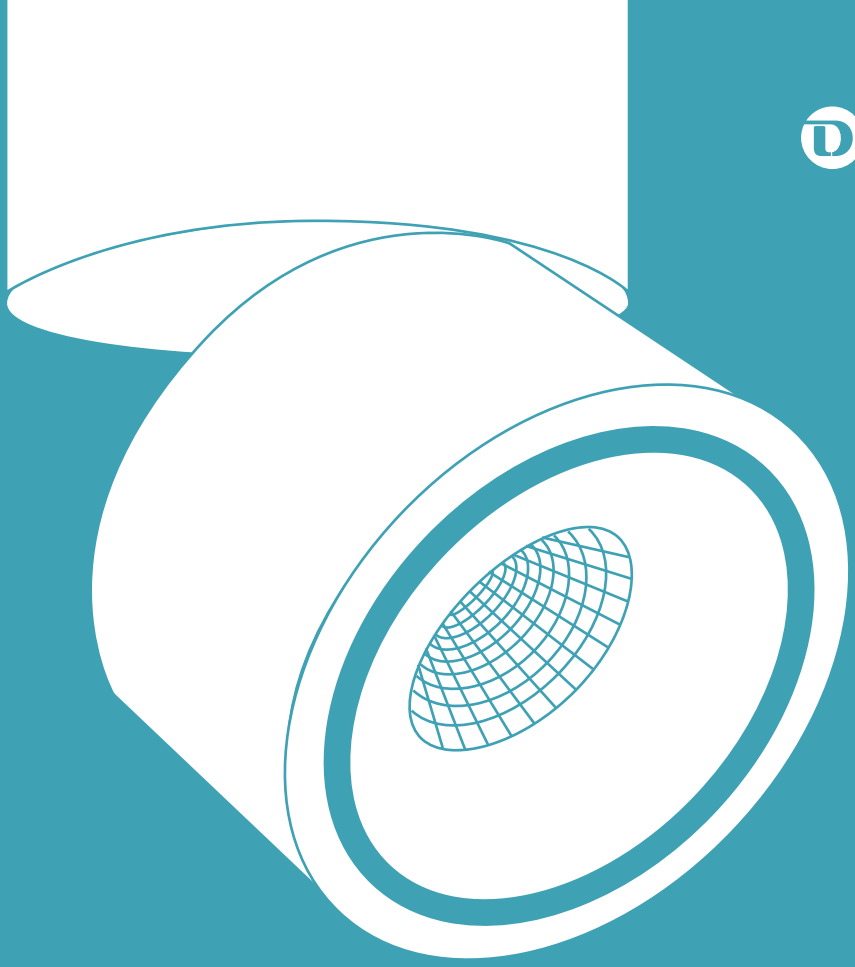

30 JAHRE
LICHT
KOMPETENZ

IHRE PERSÖNLICHEN ANSPRECHPARTNER

Ihre persönlichen Betreuer im Innen- und Außendienst stehen Ihnen bei allen Fragen zu unseren Produkten und Services zur Verfügung.

REGION NORD-WEST



MATTHIAS WIEGAND
Vertrieb Außendienst
PLZ 2, 30-33, 37, 38, 4
M +49 151 572 170 97
matthias.wiegand@deko-light.com



ELSBETH HERB
Vertrieb Innendienst
PLZ 2, 30-33, 37, 38
T +49 7248 9271 508
elsbeth.herb@deko-light.com



JESSICA KUHL
Teamleiterin Vertrieb Innendienst
PLZ 4
T +49 7248 9271 515
jessica.kuhl@deko-light.com

REGION WEST



SEBASTIAN FISCHER
Vertrieb Außendienst
PLZ 34-36, 5, 6
M +49 152 029 719 01
sebastian.fischer@deko-light.com



HOLGER TARNOFSKY
Vertrieb Innendienst
PLZ 34-36, 5, 6
T +49 7248 9271 505
holger.tarnofsky@deko-light.com

REGION SÜD-WEST



WOLFGANG SCAFATI
Vertrieb Innendienst
PLZ 7
T +49 7248 9271 501
wolfgang.scafati@deko-light.com

REGION OST



MARCO STÄDELE
Vertrieb Innendienst
PLZ 0, 1, 39, 98, 99
T +49 7248 9271 540
marco.städele@deko-light.com

REGION SÜD-OST



MIKE SERFLING
Vertrieb Außendienst
PLZ 8, 90-97
M +49 151 725 142 20
mike.serfling@deko-light.com



MARCO STÄDELE
Vertrieb Innendienst
PLZ 8
T +49 7248 9271 540
marco.städele@deko-light.com

BG

BETTINA GROTKAMP
Vertrieb Innendienst
PLZ 90-97
T +49 7248 9271 520
bettina.grotkamp@deko-light.com

PROJEKTE



ANDRE AMMERSKEN
Verkaufsleitung Projekte
M +49 171 313 92 72
andre.ammersken@deko-light.com

90 TAGE RÜCKGABERECHT

Sie müssen ein Projekt neu planen? Kein Problem: mit unserem 90-tägigen Rückgaberecht bleiben Sie lange flexibel.

Alle Preise sind empfohlene Brutto-Verkaufspreise inkl. MwSt. Wir behalten uns das Recht vor, während der Gültigkeit des Kataloges die Preise anzupassen. Die aktuellen Preise finden Sie immer auf unserer Internetseite. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Lieferbarkeit vorbehalten. Alle Artikel werden grundsätzlich ohne Leuchtmittel ausgeliefert, es sei denn die Produktbeschreibung sieht etwas anderes vor.

LICHTPLANUNG UND 3D-VISUALISIERUNG

Für private und gewerbliche Endkunden spielt in der Regel nicht nur die Leuchte selbst, sondern auch ihre Lichtwirkung im Raum [oder im Außenbereich] eine entscheidende Rolle. »Wie sieht das Licht nachher aus?« – um Kunden diese Frage bereits im Vorfeld realistisch und praxisnah beantworten zu können, bieten wir ab sofort einen besonderen Service an und übernehmen die Lichtplanung und Lichtberechnung für Ihr Projekt!

Sie haben Interesse?


Dann wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner. Dieser erläutert Ihnen das weitere Vorgehen und steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.




Planungsentwurf



Lichtwirkung bei Tageslicht

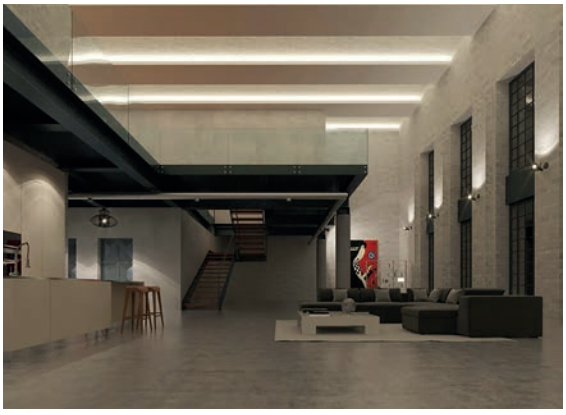

Lichtwirkung mit warmem Licht

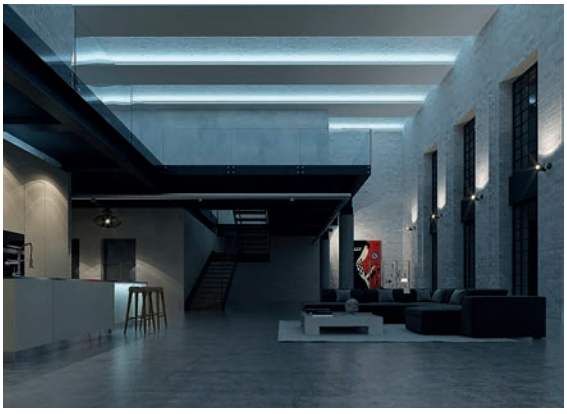

Lichtwirkung mit kaltem Licht

5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT beinhalten eine Garantieerweiterung auf fünf Jahre.

Seit jeher stehen DEKO-LIGHT Beleuchtungslösungen für höchste Zuverlässigkeit und Performance auf Basis strenger Qualitätsrichtlinien. So werden die Produkte im Verlauf des Entwicklungs- und Produktionsprozesses regelmäßig kontrolliert, um Anwendern aus sämtlichen Bereichen ein fehlerfreies Produkt zur Verfügung zu stellen.
Mit der Verlängerung der Herstellergarantie wird dieses Qualitätsversprechen noch einmal unterstrichen.

04 Highlight-Buttons | Übersicht
06 neues Energieeffizienzlabel
08 Produktneuheiten

INNENLEUCHTEN
20 Pendelleuchten
54 Deckenleuchten Aufbau
92 Deckenleuchten Einbau
148 Einlegepanels
152 Einlegepanels | Backlight-Technologie
158 Einlegepanels | Sidelight-Technologie
166 Wandleuchten Aufbau
186 Wandleuchten Einbau
190 Leseleuchten
196 Tisch- und Stehleuchten
208 Möbelleuchten
214 Vitrinenleuchten
222 Büroleuchten
250 Hallenstrahler
258 Feuchtraumleuchten
268 Notleuchten

STROMSCHIENEN
278 D ONE 1-Phase-Stromschienensystem
292 1-Phase-Stromschienenleuchten
300 D LINE 3-Phasen-Stromschienensystem
328 3-Phasen-Stromschienenleuchten

AKKU- UND SOLARLEUCHTEN
356 Akkuleuchten
370 Solarleuchten

AUSSENLEUCHTEN
376 Pollerleuchten
402 Wandleuchten Aufbau
432 Decken- und Wandleuchten
438 Wandleuchten Einbau
446 Kugelleuchten
450 Energieverteiler
460 Aufbau- und Erdspießstrahler
472 Wallwasher
476 Bodeneinbauleuchten
502 Fluter
512 Displayleuchten

PLANO
520 PLANO Leuchten-System
538 PLANO-Profile

ALUMINIUMPROFILE
548 in 5 Schritten zum linearen Licht
550 Aluminiumprofile | Übersicht
553 Konfektionierung für Profile und Stripes
554 homogenes Lichtbild
558 U-Profile | flach + hoch | Ein-/Aufbau
570 T-Profile | flach + hoch | Einbau
582 H- und Nuten-Profile
592 Stufen-/Sockel-/Winkel-/Eck-Profile | Ein-/Aufbau
618 Trockenbau-Profile
628 Fliesen-Profile
644 Profile für den Außenbereich | begehbar/befahrbar

LED-STRIPES
656 LED-Stripes | Übersicht
658 technische Informationen
660 Quick Finder
664 COB | 1CH | 24V
668 COB Sauna | 1CH | 24V
670 COB | 2CH | 24V
672 COB | 3CH | 24V
674 Standard | 1CH | 12V / 24V / 48V
686 Standard | 2CH | 12V / 24V
692 Standard | 3CH | 24V / 48V
698 Standard | 4CH | 24V
702 D FLEX LINE Top-View | 1CH / 3CH / 4CH | 24V
710 D FLEX LINE Side-View | 1CH / 4CH | 24V
716 230V | 1CH

NETZGERÄTE
720 Netzgeräte | Übersicht
722 technische Informationen
724 DC | CV | Quick Finder
728 DC | CV
740 DC | CC | Quick Finder
743 DC | CC
754 DC | CC/CV
756 AC | CV | Quick Finder
756 AC | CV

CONTROLLER

762 RF-smart
774 RF-Steuerung
778 Casambi Bluetooth
780 Quick Finder | DMX-Controller
781 Quick Finder | DMX-Dimmer
782 DMX-Wandcontroller
786 DMX-Controller
788 DMX-Dimmer
792 DALI PWM-Dimmer

LEUCHTMITTEL

798 G4 | G53 QR111
799 MR16/GU5,3
800 G9 | GU10
802 E14
803 E27
806 R7s | GX53

ZUBEHÖR

812 Innenbereich | Dimmen und Schalten
813 Innenbereich | Sonstiges
814 Innenbereich | Niedervolt
815 Innenbereich | Niedervolt | Steckverbinder
817 Außenbereich | Niedervolt DC | WEIPU HQ Steckverbinder
820 Innenbereich | DMX-Kabel
823 Innenbereich | Hochvolt
824 Innenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
825 Außenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
827 Außenbereich | Kabelverbinder
830 Innen- / Außenbereich | Montagematerial für LED-Stripes und Profile
831 Außenbereich | Montagezubehör
837 Innen- / Außenbereich | chemische Produkte

834 Lichtlösungen
846 technische Informationen
852 Legende
854 Index

ALLES IM BLICK

Mit unseren neuen Highlight-Buttons sehen Sie auf einen Blick, welche Funktionen und Highlights eine Leuchte bietet. Hier finden Sie alle Buttons im Überblick.



LICHTFARBEN / KANÄLE

Je nach LED-Bestückung lassen sich mit der Leuchte unterschiedliche Farben über die einzelnen RGB-Kanäle mischen. Leuchten mit RGBW-Bestückung enthalten zudem einfarbige Weiß-LEDs in den Lichtfarben Warmweiß [WW], Kaltweiß [CW] oder Neutralweiß [NW].



BEG FÖRDERFÄHIG

Förderfähige Leuchten nach dem BEG-Programm [Bundesförderung für effiziente Gebäude] verfügen über eine System-Lichtausbeute von mindestens 120 lm/W [140 lm/W für LED-Stripes] und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden bei L80 [80 % Leuchtkraft].



HCL

HCL steht für »Human Centric Lighting« und meint die Abstimmung von künstlichem Licht in Innenräumen auf das natürliche Tageslicht und den menschlichen Biorhythmus. HCL-fähige Leuchten lassen sich in eine HCL-Steuerung einbinden und in der Lichtfarbe anpassen.



BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH

Diese Leuchten erfüllen die Anforderungen der DIN-Norm EN 12464-1 gemäß der Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen. Mit einem Leuchtdichte-Wert von L65 < 3000 cd/m2 sind die Leuchten normkonform für Bildschirmarbeitsplätze entblendet.



LICHTFARBE WÄHLBAR

Leuchten mit der Bezeichnung »CCT Dip« lassen sich über einen Dip-Schalter am Gehäuse in der Lichtfarbe verändern und somit besonders flexibel einsetzen. Die Spanne reicht in der Regel von Warmweiß [3.000K]) über Neutralweiß [4.000K] bis zu Kaltweiß [5.000K].



BEFAHRBAR

Befahrbare Einbauleuchten kommen in der Regel im Außenbereich zum Einsatz und vertragen eine besonders hohe Druckbelastung durch Fußgänger, Fahrzeuge und andere Objekte. Befahrbare Leuchten weisen einen IP-Schutz von mindestens IP67 auf.



DIM TO WARM

Die Dim-to-warm-Funktion passt die Lichtfarbe beim Dimmen einer Leuchte automatisch an. Es gilt: Je geringer die Leuchtstärke, desto wärmer wird die Lichtfarbe. Auf diese Weise passen sich Leuchten mit Dim-to-Warm-Technik flexibel an die Raumstimmung an.



FSC-ZERTIFIZIERT

FSC® [»Forest Stewardship Council®«] ist ein internationales Zertifizierungssystem. Leuchten mit FSC®-Zertifizierung verwenden ausschließlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und können diesbezüglich eine nachhaltige Wertschöpfungskette nachweisen.



DURCHGANGSVERDRAHTUNG MÖGLICH

Diese Leuchte ermöglicht die Durchgangsverdrahtung und lässt sich mit weiteren Leuchten in Reihe schalten. Der Vorteil: Leuchten mit Durchgangsverdrahtung benötigen nur einen Stromanschluss, wodurch das aufwendige Verlegen weiterer Leitungen entfällt.













STEUERBAR ÜBER ...

Die Leuchte lässt sich über eines der folgenden Lichtsteuerungssysteme steuern: RF smart [das neue Steuerungssystem von DEKO-LIGHT für bis zu acht Lichtzonen], zigbee, DALI, RF [Radio Frequency], Bluetooth, WiFi.



FARBWIEDERGABEINDEX RA

Der Farbwiedergabeindex Ra bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der wahrgenommenen Lichtfarbe zwischen einer vorhandenen Lichtsituation und einer Bezugslichtquelle. Je höher der Ra-Wert, desto besser/natürlicher die Farbwiedergabe.



IP-SCHUTZ

Die IP-Schutzart gibt mit zwei Ziffern den Schutz spannungsführender Teile gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Berührung [erste Ziffer] sowie gegen Wasser [zweite Ziffer] an. Es gilt: Je höher die jeweilige Ziffer, desto höher der Schutz.



FARBKONSISTENZ SDCM

Der SDCM-Wert beschreibt die Standardabweichung einer LED vom Ziel-Farbort und ist ein Maß für produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen LEDs mit identischen Werten. Je höher der Wert, desto größer die Farbabweichung. Die maximal gültige Abweichung beträgt 6 SDCM.



UGR

Der UGR-Wert gibt die Blendfreiheit einer Leuchte an, wodurch störende Reflexionen vermieden werden. Je kleiner der UGR-Wert, desto blendfreier strahlt eine Leuchte ihr Licht ab. Für Büroumgebungen und Arbeitsplätze eignen sich Leuchten mit einem UGR-Wert < 19.



POWER SWITCH

Leuchten mit einem integrierten Power Switch lassen sich in der Wattage umschalten und in mehreren Leistungsstufen betreiben. Die Leistungsreduzierung ermöglicht die flexible Anpassung der Lichtstärke und wird in der Regel über einen Dipschalter am Gerät vorgenommen.



IK STOSSFESTIGKEIT

Der IK-Wert [oder IK-Stoßfestigkeitsgrad] gibt an, wie stoß- und schlagsicher eine Leuchte bzw. bestimmte Bauteile der Leuchte sind. Es gilt: Je höher der IK-Wert [IK00 bis IK10+], desto größer der Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchungen.



WERKZEUGLOSE MONTAGE

Diese Leuchten werden mit vormontierten Komponenten ausgeliefert und lassen sich ohne zusätzliches Werkzeug montieren. Dies spart Zeit bei der Installation und ermöglicht eine besonders einfache und effiziente Umrüstung im Renovierungs- oder Sanierungsfall.

Weiterführende Informationen zu bestimmten Lichtwerten und Funktionen finden Sie ab Seite 846.


DIE NEUEN ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN

Zu den wichtigsten Vorgaben der neuen EU-Ökodesign-Richtlinie 2021 gehören die neuen Energieeffizienzklassen A bis G. Wir erklären, was die neuen Energielabel besagen.

Die Ökodesign-Richtlinie der Europäischen Union wurde bereits 2009 verabschiedet und ist seit September 2021 in Kraft. Damit einher geht eine neue Skala zur Bestimmung des Energieeffizienzwertes: Die bisherige Einteilung von A+++ bis E weicht einer neuen Abstufung von A bis G. Der Grund: Die ursprüngliche Skala sollte besonders energiefreundliche Lichtlösungen, vorrangig auf LED-Basis, auszeichnen. Durch den großen technischen Fortschritt fielen nach und nach jedoch selbst billigste LED-Lampen in die A-Einteilung, was dem ursprünglichen Zweck [Verbrauchernutzen] zuwiderlief.

Die neuen Energieeffizienzklassen richten sich nun strikt nach der Lichtausbeute einer Lichtquelle. So erhalten nur Leuchten mit 210 lm/W das A-Label, Leuchten mit weniger als 85 lm/W fallen in Klasse G. Gut zu wissen: Die neuen Energielabel der EU wurden mit Blick auf die Zukunft eingeteilt. So bleiben die oberen Klassen A und B zunächst frei, damit Hersteller Spielraum für weitere technologische Fortschritte haben, ohne dass bereits in Kürze eine erneute Anpassung des Energielabels nötig wäre.

Neben den neuen Energieeffizienzklassen gelten für Hersteller künstlicher Beleuchtung zahlreiche weitere neue Vorgaben. Mit dem Ausbau unseres Messlabors tragen wir diesen Vorgaben bereits Rechnung und weisen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte für Stroboskop-Effekte und Lichtflimmern bei jedem betreffenden Produkt nach.



Darstellung im Katalog



Was ist die Ökodesign-Richtlinie?

Die Ökodesign-Richtlinie 2021 der Europäischen Union umfasst zahlreiche Regelungen für verschiedene Elektronik-Sparten und dient der Abfallvermeidung bzw. der Steigerung der Ressourceneffizienz. In diesem Zusammenhang regelt die Richtlinie die längere und schnellere Verfügbarkeit von Ersatzteilen, um Produkte besser reparierbar und nachrüstbar und somit nachhaltiger zu machen. Gleichzeitig soll ein europäischer Datenraum für die zentrale Bündelung von Produktinformationen geschaffen werden. Unter dem Stichwort »Digitaler Produktpass« sollen zukünftig Informationen zu Materialien, Ersatzteilen oder auch zur fachgerechten Entsorgung zusammengefasst und für alle Phasen entlang des Produktlebenszyklus verwendet werden.

Weitere Informationen: ec.europa.eu



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

ACRUX 68



Am Beispiel der Deckeneinbauleuchte ACRUX 68 zeigen wir die neue Einordnung in die neue zukünftsfähige Skala – das Produkt hat nach wie vor die gleiche Effizienz!
Alle Informationen zur ACRUX-Serie finden Sie ab Seite 110.



PLANO

Die PLANO-Serie ist mehr als nur eine weitere Kombination aus Profil und LED-Stripe und wird komplett in Europa produziert. Die linearen Lichtlösungen basieren auf vier verschiedenen Profilen mit LED-Bestückung, umgeben von einem Aluminiumkorpus. PLANO lässt sich in seiner Länge, Bestückung, Farbtemperatur und Korpusausführung individuell konfigurieren. Den Einsatzmöglichkeiten sind somit kaum Grenzen gesetzt – ob im Büro, in Schulen, im privaten Wohnbereich, in Shops, Ausstellungsräumen und vielen mehr.

- individuell planbar
- flexibel einsetzbar
- hergestellt in Europa

Alle Informationen zur PLANO Serie finden Sie ab Seite 518.






D ONE

D ONE ist das neue 1-Phasensystem von DEKO-LIGHT und basiert auf zwei Komponenten: dem Aufbau-Schienensystem und den Leuchten. Die kompakten Schienen sind filigraner als 3-Phasensysteme und eignen sich nicht nur für Bars und Shops, sondern auch für den flexiblen Einsatz im Heimbereich. Die Komponenten umfassen verschiedene Einspeiser, Verbinder und Adapter und ermöglichen eine vielfältige Gestaltung in jeden Raum.

- schlanker und dekorativer als 3-Phasensysteme
- umfangreiche Komponentenauswahl
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Alle Informationen zum D ONE System finden Sie ab Seite 276.

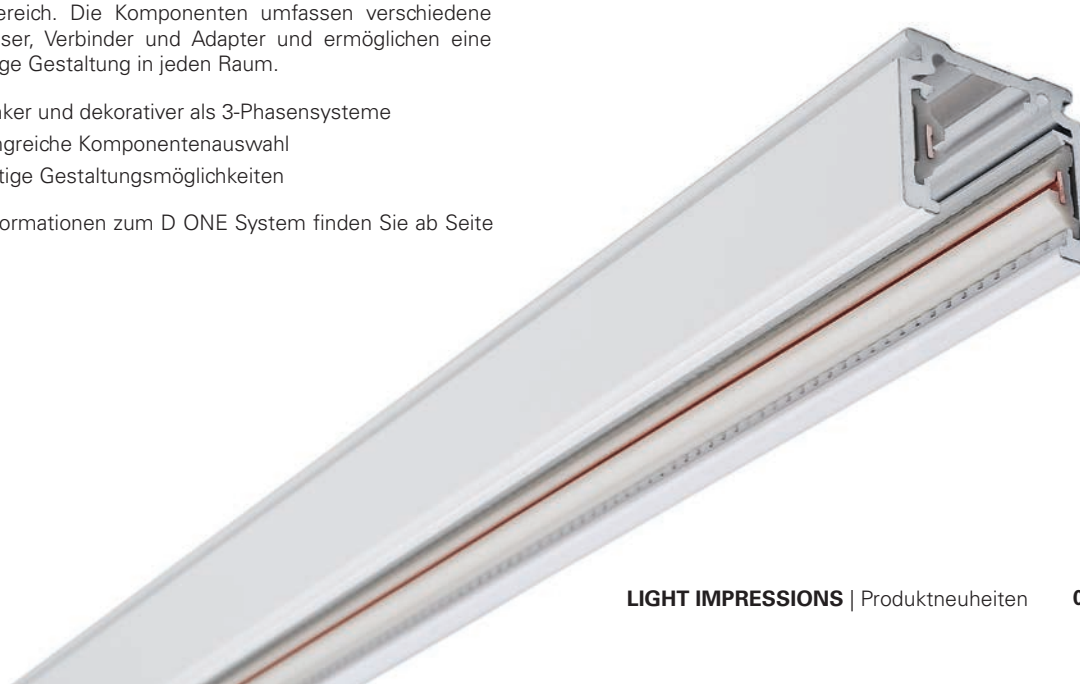

MADERA

MADERA ist eine moderne Leuchtenfamilie, die aus FSC-zertifiziertem europäischen Eichenholz der Güteklasse A gefertigt wird und damit aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Die Serie umfasst eine Pendel-, Decken-, Wand- sowie eine Tisch-/Stehleuchte und fügt sich mit ihrem modernen, natürlichen Erscheinungsbild sowohl in private Wohnbereiche als auch in Hotels, Restaurants und weitere Umgebungen ein.

- modernes Design
- FSC-zertifizierter Rohstoff
- gefertigt in Europa

Alle Informationen zur MADERA Serie finden Sie auf den Seiten 52, 90, 184 und 206.







DIONE

Mit ihrer besonders niedrigen Einbautiefe ist die DIONE-Serie ein echter Problemlöser im Sanierungsbereich. Die um 30° schwenkbaren Aluminium-Deckenspots mit hochwertiger COB-LED inklusive Reflektor besitzen ein Ausschnittsmaß von 68 mm und benötigen für die Installation lediglich 25 mm Deckenhohlraum. In diesem liegen das Netzgerät und die Quick-Anschlussbox für die optionale Durchgangsverdrahtung mehrerer DIONE Spots und eine einfache nachträgliche Montage im Rahmen von Sanierungen.

- flache Einbautiefe [25mm]
- inkl. Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- IP44-Version für Nassbereich

Alle Informationen zur DIONE Serie finden Sie ab Seite 124.

OFFICE THREE SERIE

Die neuen OFFICETHREE Büro-Stehleuchten wurden in allen Belangen verbessert. Neben der erweiterten Sensorik inklusive Hochfrequenz-Präsenzmelder arbeitet das nach unten gerichtete Direktlicht ab sofort mit Vollspektrum-LEDs für eine besonders hohe Lichtqualität [UGR<6, SDCM <3] und ermöglicht die Ausleuchtung von Tischen mit bis zu 160 x 80 cm. Zudem wird das indirekte Licht deutlich leistungsstärker, so dass sich der Raum durch die Stehleuchte stärker aufhellen lässt als bisher. Für höhenverstellbare Schreibtische bieten wir die OFFICE THREE auch als Variante ohne Standfuß an. Die Befestigung am Tisch erfolgt hierbei über eine Tischklemme.

- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- auch für höhenverstellbare Schreibtische
- BEG-förderfähig

Alle Informationen zur OFFICE THREE Serie finden Sie ab Seite 242.



FARO

Die massiven FARO Pollerleuchten aus Aluminium-Druckguss sind in den Größen 25, 60 und 100 cm verfügbar und sorgen mit ihrer Konstruktion (mehr als 97% nach unten gerichtetes Licht) und Linsenoptik für eine blendfreie Lichtverteilung und einen besonders großen Lichtkegel mit bis zu 10 Meter Durchmesser. Neben einer DALI 2-dimmbaren Version lassen sich die FARO Modelle mit einer optionalen Abschirmblende ausrüsten, um Flächen nur halbseitig zu beleuchten.

- blendfreies Licht
- Linsenoptik für homogene Ausleuchtung
- optionale Abschirmblende

Alle Informationen zur FARO finden Sie ab Seite 398.



CANIS

Die CANIS Tischleuchtenserie richtet sich an Heimanwender und gewerbliche Kunden und lässt mit ihren acht Farbausführungen keine optischen Wünsche offen. Je nach Anwendung lässt sich das angenehme, flächige Licht der CANIS zwischen zwei Lichtfarben [2.700/3.000K] wechseln und stufenlos via Touchsensor dimmen. Das Laden erfolgt über einen optionalen USB-Ladesockel. Vorrangig für gewerbliche Anwender gibt es auch eine stapelbare 6-fach-Ladestation mit eigenem Netzteil für sechs Leuchten.

- acht Farben
- stufenlos dimmbar
- großer Lichtkegel

Alle Informationen zur CANIS finden Sie ab Seite 362.



RF-SMART

Das hauseigene RF-smart Steuerungssystem bietet moderne Smart-Home-Funktionen und Outdoor-Kompatibilität zur Steuerung von bis zu acht Lichtzonen. Neben dem Schalten und Dimmen von Geräten mit 230V Netzspannung stehen Controller für die Steuerung von LED-Stripes mit 1-5 Kanälen und 12-48V bereit. Die Steuerung erfolgt über batteriebetriebene RF-Fernbedienungen oder via Push-Taster der vorhandenen Elektroinstallation. RF-smart ist kompatibel mit den wichtigsten Smart-Home-Lösungen wie Alexa, Google Assistant, Tuya und mehr.



- bis zu 8 RF-Zonen
- 230V schalten/dimmen
- LED-Stripes 12V-48V steuern
- Outdoor-kompatibel [IP65/67]

Alle Informationen zu RF-smart finden Sie ab Seite 762.



TRI PROOF BASIC

Die TRI PROOF BASIC Feuchtraumwannenleuchten bewähren sich seit Jahren als extrem zuverlässige Industrie- und Arbeitsleuchten, die neben ihrer robusten Konstruktion und langen Lebensdauer [50.000h L80B50] auch mit ihrer hohen Energieeffizienz [BEG-förderfähig] überzeugen. In der Praxis sorgen die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die Kabeleinführungen auf der Rückseite für eine vereinfachte Installation. Zudem bieten wir die TRI PROOF BASIC auch mit integriertem, einstellbarem Bewegungsmelder an.

- BEG-förderfähig
- besonders energieeffizient
- Durchgangsverdrahtung [DALI]

Alle Informationen zur TRI PROOF BASIC finden Sie ab Seite 260.



VEGA

Die hochwertigen VEGA Hallentiefstrahler überzeugen mit ihrer Lichtleistung, Energieeffizienz [BEG-förderfähig] und Flexibilität bei der Beleuchtung von Arbeitsstätten jeder Größe. Neben der in drei Stufen einstellbaren Lichtleistung lassen sich die Strahler zudem mit einer optionalen Linse für die Entblendung [UGR<19] an Schreib- und Werktischen sowie anderen Arbeitsplätzen ausstatten. Für die flexible Montage stehen unterschiedliche Abhängungssets sowie ein Wand-Montagearm zur Verfügung.

- Leistung in drei Stufen einstellbar
- besonders energieeffizient
- BEG-förderfähig
- UGR<19 mit optionaler Linse

Alle Informationen zur VEGA finden Sie ab Seite 252.


DEKOLIGHT

INNENLEUCHTEN

20 Pendelleuchten
54 Deckenleuchten Aufbau
92 Deckenleuchten Einbau
148 Einlegepanels
152 Einlegepanels | Backlight-Technologie
158 Einlegepanels | Sidelight-Technologie
166 Wandleuchten Aufbau
186 Wandleuchten Einbau
190 Leseleuchten
196 Tisch- und Stehleuchten
208 Möbelleuchten
214 Vitrinenleuchten
222 Büroleuchten
250 Hallenstrahler
258 Feuchtraumleuchten
268 Notleuchten



Seite 23



Seite 25



Seite 25



Seite 26



Seite 29



Seite 30



Seite 31



Seite 32



Seite 32



Seite 33



Seite 33



Seite 34



Seite 34



Seite 36



Seite 39



Seite 39



Seite 41



Seite 41



Seite 42



Seite 42



Seite 45



Seite 47

Pendelleuchten



Seite 49



Seite 51



Seite 52



DIVERSITY


So bunt wie das Leben selbst – mit der DIVERSITY setzen wir ein Zeichen für mehr Farbe und Vielfalt. Die Pendelleuchten-Serie auf Basis eines patentierten Designs von Johannes Tomm bietet sieben Farben zur Auswahl und lässt sich nach Belieben kombinieren. Mit einer Kabellänge von 3 Metern überzeugt die DIVERSITY auch in hohen Räumen. Noch mehr Vielfalt ermöglicht zudem die Retrofit-Kompatibilität mit allen E27-Leuchtmitteln der Bauform A60.



DIVERSITY

- Design by Johannes Tomm
- breite Farbauswahl
- Maße L x Ø: 200 x 280 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
342170		weiß	**84,95 €**
342172		grau	**84,95 €**
342171		schwarz	**84,95 €**
342173		rot	**84,95 €**
342174		gelb	**84,95 €**
342175		blau	**84,95 €**
342176		grün	**84,95 €**



passende Leuchtmittel auf Seite 803-805



ASTEROPE

Licht & Schatten: Kaum eine Leuchte verkörpert diesen Dualismus schöner als die ASTEROPE in ihren unterschiedlichen Ausführungen. Die nach unten geöffnete Pendelleuchte erzeugt ein facettenreiches Licht- und Schattenspiel an Wänden und Decken, das sich extravagant und doch harmonisch in jedes Ambiente einfügt.


ASTEROPE RUND





- Metall
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1095 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Maße L x Ø	Leistung	Preis
342129	☐	weiß	1400 x 250 mm	1x max. 40 W	**99,95 €**
342132	■	schwarz	1400 x 250 mm	1x max. 40 W	**99,95 €**
342130	☐	weiß	1500 x 400 mm	1x max. 40 W	**209,95 €**
342133	■	schwarz	1500 x 400 mm	1x max. 40 W	**209,95 €**
342131	☐	weiß	1600 x 500 mm	3x max. 40 W	**319,95 €**
342134	■	schwarz	1600 x 500 mm	3x max. 40 W	**319,95 €**



passende Leuchtmittel auf Seite 803-805

ASTEROPE LINEAR









passende Wandleuchten Seite 170
341216
341217






passende Tisch- / Stehleuchten Seite 204
346003
346004
343020
343021

- Metall
- Maße L x H x Ø: 1500 x 300 x 150 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1175 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
342135	☐	weiß	**99,95 €**
342136	■	schwarz	**99,95 €**



passende Leuchtmittel auf Seite 803+805

LUCEA

Die Pendelleuchten der LUCEA-Serie sind in den Versionen 10, 15, 20 W erhätlich und bieten bis zu 2.000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1.800 mm. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Das Gehäuse der LUCEA-Leuchten besteht aus Aluminium Druckguss.





CCT Ra



passende Deckenaufbau-leuchten ab Seite 83
348153
348154
348161
348162



passende Stromschienen-leuchten 1-Phase ab Seite 294
707165-707168
707175-707178



passende Stromschienen-leuchten 3-Phasen ab Seite 344
707116
707117
707124
707125

LUCEA 10

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 157 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 29 x 104,5 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring


Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
342177	☐	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	**139,95 €**
342178	■	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	**139,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 1 LED | Ra>90 | 36° | + – | A ↑ G F



Zubehör

930679	Linse 24° für LUCEA 6/10	**9,95 €**
930752	Torblende für LUCEA 6/10 weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für LUCEA 6/10 schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 goldfarben	**4,95 €**

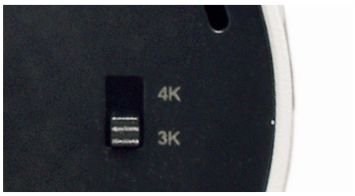



LUCEA 15 + 20

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 178 x 85 mm
- Sockel H x Ø: 29 x 104,5 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
342179	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**159,95 €**
342180	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**159,95 €**
342181	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**179,95 €**
342182	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**179,95 €**





passende Deckenaufbau-leuchten ab Seite 84
348155-348158
348163-348166




passende Stromschienen-leuchten ab Seite 345
707118-707121
707126-707129



Zubehör


930680	Linse 24° für LUCEA 15/20	**12,95 €**
930681	Linse 60° für LUCEA 15/20	**12,95 €**
930754	Torblende für LUCEA 15/20 weiß	**23,95 €**
930755	Torblende für LUCEA 15/20 schwarz	**23,95 €**
930759	Reflektor-Ring für LUCEA 15/20 weiß	**5,95 €**
930760	Reflektor-Ring für LUCEA 15/20 schwarz	**5,95 €**
930761	Reflektor-Ring für LUCEA 15/20 goldfarben	**5,95 €**

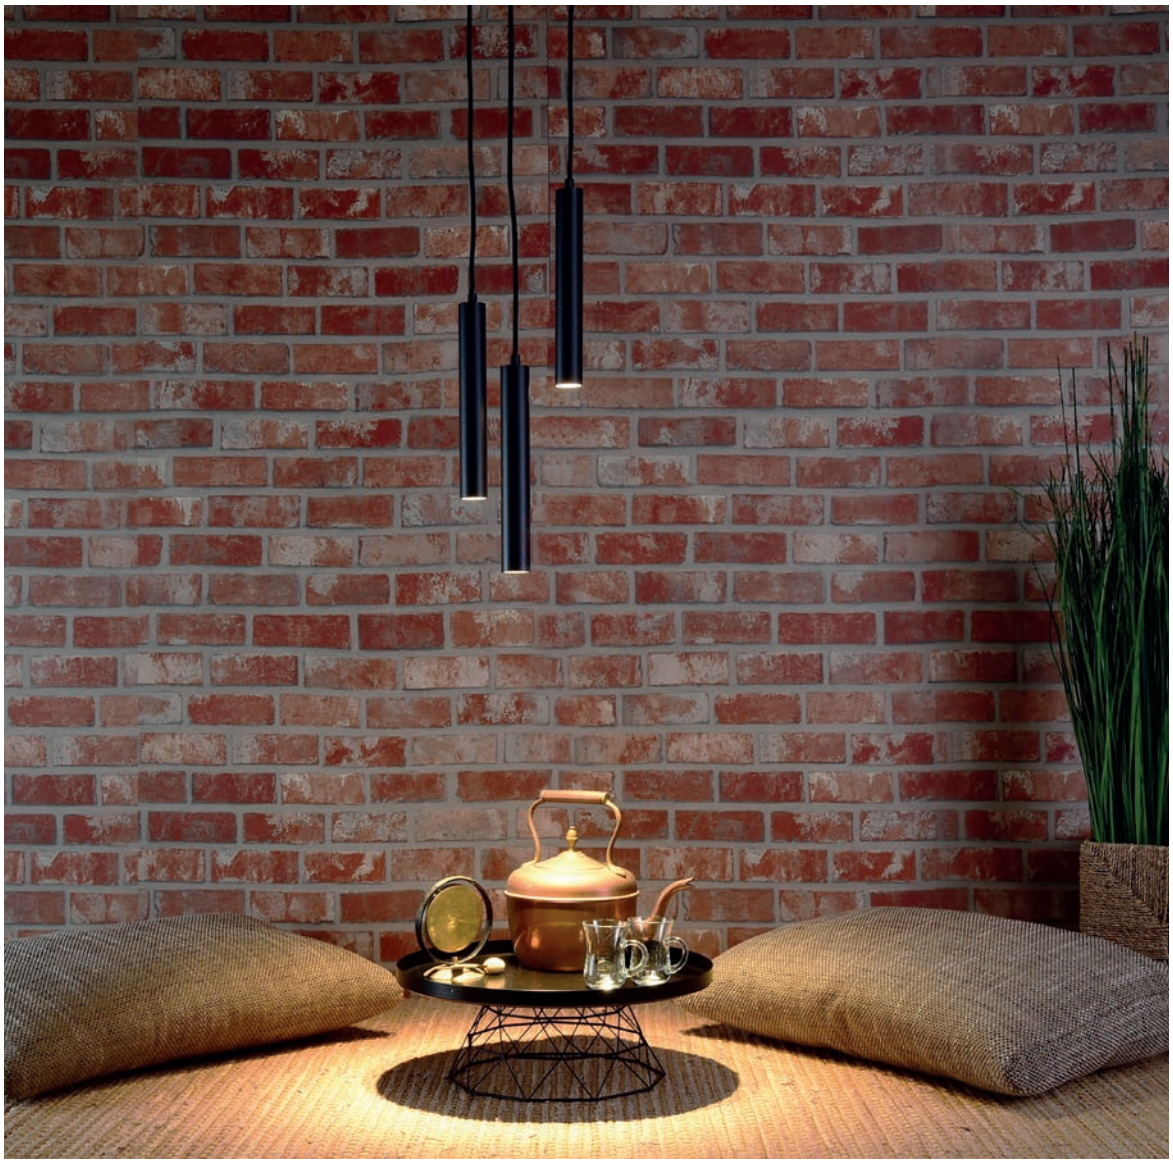

SLIM

Die Leuchten der SLIM-Serie umfasst einflammige, dreiflammige Pendelleuchten und passende Pendelleuchten für das DEKO-LIGHT Stromschienensystem. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Damit können in größeren Räumen auch mehrere SLIM-Modelle miteinander kombiniert werden. Die Pendelleuchten für die Deckeninstallation mit maximal 180 cm Abhängung sind als ein- und dreiflammige Variante verfügbar, die dreiflammige Variante sowohl mit länglichem oder rundem Sockel, je nach Anordnung der Leuchten.


Während die festinstallierten SLIM Modelle Esstische, Leseecken und mehr in ein angenehmes warmweißes Licht tauchen, eignet sich die einflammige SLIM Stromschienenleuchte besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandel-Projekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der SLIM-Serie durch ein flexibles Textilkabel.

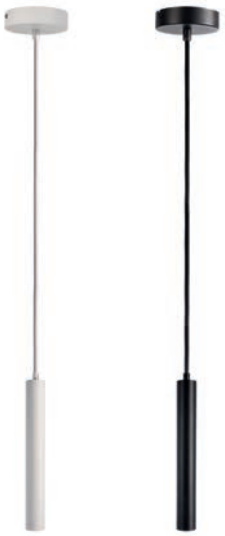

SLIM RUND

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Ansteuerung	Preis	
342238	☐	weiß	ww	2700 K	500 lm	dimmbar	**84,95 €**	NEW
342237	■	schwarz	ww	2700 K	500 lm	dimmbar	**84,95 €**	NEW
342214	☐	weiß	ww	3000 K	500 lm		**79,95 €**	
342213	■	schwarz	ww	3000 K	500 lm		**79,95 €**	






passende Stromschienen-leuchten 1-Phase
Seite 296
707164
707163

passende Stromschienen-leuchten 3-Phasen
Seite 351
707133
707132



Zubehör

930747	Linse 15°	**4,95 €**
930748	Linse 36°	**4,95 €**
930749	Linse 60°	**4,95 €**
930744	Reflektor-Ring weiß	**4,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz	**4,95 €**
930746	Reflektor-Ring goldfarben	**5,95 €**

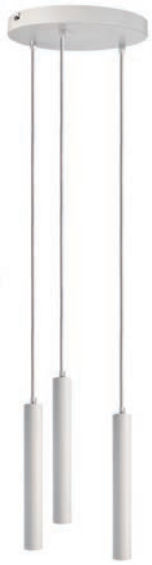




UGR<19

Ra

SLIM RUND

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 240 x 25 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Ansteuerung	Preis	
342242	☐	weiß	ww	2700 K	3x 500 lm	dimmbar	**209,95 €**	NEW
342241	■	schwarz	ww	2700 K	3x 500 lm	dimmbar	**209,95 €**	NEW
342218	☐	weiß	ww	3000 K	3x 500 lm		**199,95 €**	
342217	■	schwarz	ww	3000 K	3x 500 lm		**199,95 €**	





passende Stromschienen-leuchten 1-Phase
Seite 296
707164
707163

passende Stromschienen-leuchten 3-Phasen
Seite 351
707133
707132















Zubehör

930747	Linse 15°	**4,95 €**
930748	Linse 36°	**4,95 €**
930749	Linse 60°	**4,95 €**
930744	Reflektor-Ring weiß	**4,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz	**4,95 €**
930746	Reflektor-Ring goldfarben	**5,95 €**

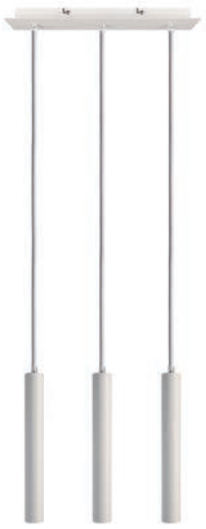

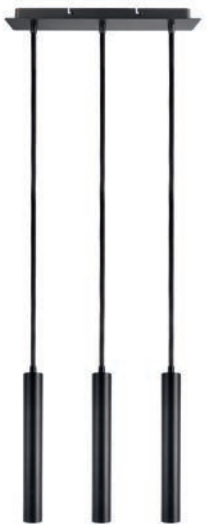

UGR<19

Ra

SLIM ECKIG

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- Sockel L x B x H: 370 x 80 x 26 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Ansteuerung	Preis	
342240	☐	weiß	ww	2700 K	3x 500 lm	dimmbar	**209,95 €**	NEW
342239	■	schwarz	ww	2700 K	3x 500 lm	dimmbar	**209,95 €**	NEW
342216	☐	weiß	ww	3000 K	3x 500 lm		**199,95 €**	
342215	■	schwarz	ww	3000 K	3x 500 lm		**199,95 €**	

220-240 Volt | 3x 5 W | 1 LED | Ra>90 | 24° | A ↑ G | E



passende Stromschienen-leuchten 1-Phase
page 296
707164
707163

passende Stromschienen-leuchten 3-Phasen
Seite 351
707133
707132













Zubehör

930747	Linse 15°	**4,95 €**
930748	Linse 36°	**4,95 €**
930749	Linse 60°	**4,95 €**
930744	Reflektor-Ring weiß	**4,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz	**4,95 €**
930746	Reflektor-Ring goldfarben	**5,95 €**



POLARIS

- Beton
- Maße L x B x H: 70 x 70 x 250 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 80 x 30 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
342095	grau	**74,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 800+801



POLLUX

- Beton
- Maße H x Ø: 250 x 70 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 90 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
342096	grau	**74,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 800+801



BARRO II

- Gips überstreichbar
- Maße H x Ø: 250 x 70 mm
- Sockel H x Ø: 31 x 70 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
342024	☐ weiß	**69,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 800+801



CONCRETO I

- Beton
- Maße H x Ø: 188 x 188 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1600 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
342128	■ grau	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E27 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805

PAVONIS & CYGNI

Beton – ein zeitloser Begleiter. Mittlerweile haben die funktionalen und optischen Vorzüge dieses allgegenwärtigen Materials auch die Beleuchtungsbranche erreicht. Durch die Stabilität von Beton lassen sich auch große Leuchten schmal bauen. Unsere Modelle PAVONIS & CYGNI kombinieren die zeitlos-moderne Beton-Optik mit edlen Oberflächen aus Messing oder Chrom.



PAVONIS

- Beton
- Maße H x Ø: 199 x 140 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1500 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
342103		grau	**64,95 €**
342104		dunkelgrau	**64,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E27 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805



CYGNI

- Beton
- Maße H x Ø: 285 x 400 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1500 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
342101		grau	**119,95 €**
342102		dunkelgrau	**119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E27 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805



TWISTER

Elegantes Design mit innovativen Details trifft außergewöhnliche Materialwahl: Die TWISTER-Serie vereint dekorative Steh-, Tisch- und Pendelleuchten in unterschiedlichen Größen, die komplett aus Gips bestehen. Wir machen das Kabel zum Designelement! Ganz in klassischem Weiß gehalten, werden die Leuchten lediglich von einem roten Kabel unterbrochen. So wird die TWISTER-Serie nicht nur in Wohnbereichen, sondern auch in Hotels oder der Gastronomie zum Blickfang.



TWISTER I

- Design by Johannes Tomm
- rotes Textilkabel
- Gips
- leichte Reinigung durch Oberflächenbehandlung
- Maße H x Ø: 185 x 180 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
342144	☐ weiß	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | E14 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 802



TWISTER II

- Design by Johannes Tomm
- rotes Textilkabel
- Gips
- leichte Reinigung durch Oberflächenbehandlung
- Maße H x Ø: 282 x 280 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
342145	☐ weiß	**119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805



ELECTRA

Gehts noch cooler? Klar – ELECTRA! Die Kombination aus silberfarbenem Chrom-Lampenschirm und moderner LED-Technik unterstreicht moderne Interieurs und dient als eleganter Blickfang über Tischen und anderen Möbeln.

Aber keine Sorge: Mit ihrer warmen Lichtfarbe erzeugt die ELECTRA dann doch eine wohlig-warme Atmosphäre.



im ausgeschalteten Zustand




im eingeschalteten Zustand



ELECTRA

- Glas
- Maße Ø: 115 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
342116	silberfarben Chrom	ww 3000 K	180 lm	**109,95 €**






ELECTRA

- Glas
- Maße Ø: 115 mm
- Sockel L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
342117	silberfarben Chrom	ww 3000 K	540 lm	**209,95 €**







im ausgeschalteten Zustand



im eingeschalteten Zustand



BUNDA

- Glas
- Maße Ø: 135 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
342114	silberfarben Chrom	**64,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 28 W | G9 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 800



BUNDA

- Glas
- Maße Ø: 135 mm
- Sockel L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
342115	silberfarben Chrom	**144,95 €**

220-240 Volt | 3x max. 28 W | G9 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 800

BARREL

Voller Fokus: Die Pendelleuchten BARREL und BELL konzentrieren sich ganz auf ihre wichtigste Aufgabe – das Ausleuchten eines konkreten Bereichs. Dazu trägt nicht zuletzt der edle Metallschirm bei, der ein durchweg blendfreies Lichtvergnügen gewährleistet.



BARREL

- Metall
- Maße L x Ø: 250 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
342049		kupferfarben	**79,45 €**
342050		silberfarben satiniert	**79,45 €**
342051		schwarz	**79,45 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 803+805



BELL

- Metall
- Maße L x Ø: 300 x 300 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
342052		kupferfarben	**119,95 €**
342053		silberfarben satiniert	**119,95 €**
342054		schwarz	**119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805








MENKAR 400 + 600 + 800

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom [indirekter Lichtanteil ca. 15 - 20%]
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 30 x 100 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



passende
Deckenleuchten
Seite 59
348198-348209

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	max. Abhängung	Leistung	Preis
342201	weiß	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	1800 mm	43 W	**239,95 €**
342203	silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	1800 mm	43 W	**239,95 €**
342204	Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	1800 mm	43 W	**239,95 €**
342202	schwarz	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	1800 mm	43 W	**239,95 €**
342205	weiß	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	1800 mm	65 W	**399,95 €**
342207	silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	1800 mm	65 W	**399,95 €**
342208	Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	1800 mm	65 W	**399,95 €**
342206	schwarz	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	1800 mm	65 W	**399,95 €**
342209	weiß	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	3000 mm	95 W	**559,95 €**
342211	silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	3000 mm	95 W	**559,95 €**
342212	Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	3000 mm	95 W	**559,95 €**
342210	schwarz	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	3000 mm	95 W	**559,95 €**



Zubehör

930709	Streuscheibe 400 mm | UGR<19	**14,95 €**
930710	Streuscheibe 600 mm | UGR<19	**24,95 €**
930711	Streuscheibe 800 mm | UGR<19	**39,95 €**







MEROPE

Die Pendelleuchten der neuen MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 400, 600 und 800 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Weiß, Silber, Kaffee und Schwarz.




MEROPE 400 + 600

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 65 x 220 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



passende
Deckenleuchten
Seite 61
348186-348193

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Preis
342189	weiß	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	**209,95 €**
342191	silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	**209,95 €**
342192	Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	**209,95 €**
342190	schwarz	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	**209,95 €**
342193	weiß	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	**279,95 €**
342195	silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	**279,95 €**
342196	Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	**279,95 €**
342194	schwarz	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	**279,95 €**




MEROPE 800

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 65 x 275 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



passende
Deckenleuchten
Seite 61
348194-348197

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Preis
342197	weiß	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	**469,95 €**
342199	silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	**469,95 €**
342200	Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	**469,95 €**
342198	schwarz	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	**469,95 €**












SCULPTORIS 400 + 600

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 65 x 220 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



passende Decken-aufbauleuchten Seite 63 **348180-348183**

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Preis
342183	☐	weiß	WW NW 3000/4000 K	1900/2000 lm	85 x 400 mm	30 W	**289,95 €**
342184	■	schwarz	WW NW 3000/4000 K	1900/2000 lm	85 x 400 mm	30 W	**289,95 €**
342185	☐	weiß	WW NW 3000/4000 K	3000/3100 lm	110 x 600 mm	42 W	**369,95 €**
342186	■	schwarz	WW NW 3000/4000 K	3000/3100 lm	110 x 600 mm	42 W	**369,95 €**




SCULPTORIS 800

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 65 x 275 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



passende Decken-aufbauleuchten Seite 63 **348184** **348185**

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Preis
342187	☐	weiß	WW NW 3000/4000 K	4000/4100 lm	110 x 800 mm	60 W	**569,95 €**
342188	■	schwarz	WW NW 3000/4000 K	4000/4100 lm	110 x 800 mm	60 W	**569,95 €**





APOLLON

Die schmale, puristische Pendelleuchte APOLLON fügt sich in nahezu jede Umgebung nahtlos ein und liefert neben der edlen Optik auch noch ein sattes warmweißes Licht. Die APOLLON ist in zwei unterschiedlichen Größen mit einer matten Oberfläche in schwarz und weiß erhältlich.







Ansicht von oben




Ansicht von unten

APOLLON

- schmales, edles Design
- inkl. Uplight für indirektes Licht
- Aluminium
- Sockel L x B x H: 650/850 x 35 x 48 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	EEI	Preis
342149	weiß	WW 2700 K	1755 lm	1004 x 80 x 8 mm	28 W	G	**319,95 €**
342148	schwarz	WW 2700 K	1755 lm	1004 x 80 x 8 mm	28 W	G	**319,95 €**
342151	weiß	WW 2700 K	2475 lm	1464 x 80 x 8 mm	42 W	F	**429,95 €**
342150	schwarz	WW 2700 K	2475 lm	1464 x 80 x 8 mm	42 W	F	**429,95 €**



MADERA

Die MADERA Pendelleuchte verbindet modernes Design mit umweltfreundlicher Herstellung. Jede Leuchte wird aus hochwertigem europäischem Eichenholz gefertigt, das die FSC-Zertifizierung trägt und somit aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Mit ihrem Touchsensor an der Seite können Sie die Helligkeit der Leuchte nach Ihren Wünschen dimmen und so eine angenehme Atmosphäre schaffen. Wählen Sie zwischen Varianten mit indirekter Beleuchtung nach oben für ein sanftes Ambiente oder entscheiden Sie sich für die praktische höhenverstellbare Option mit Seilzug, um die Leuchte jederzeit perfekt anpassen zu können. Um unsere Umwelt zu schützen, werden die MADERA Pendelleuchten umweltfreundlich verpackt.



höhenverstellbar



Uplight und
Touch-Sensor





passende
Deckenleuchte
Seite 91
348147



passende
Wandleuchte
Seite 184
341248



passende
Tisch- /
Stehleuchten
Seite 206
346044
343031

MADERA

- **modernes Design, exklusiv bei DEKO-LIGHT**
- **gefertigt in Europa aus hochwertigem, geöltem Eichenholz der Güteklasse A**
- **FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft**
- **umweltfreundliche Verpackung**
- **stufenlos dimmbar über Touch-Sensor**
- **über Seilzug höhenverstellbar**
- **inkl. Uplight [nur 342235, 342236]**
- Eichenholz | Eisen
- Sockel L x B x H: 370 x 50 x 30 mm
- max. Abhängung: 1000 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
342234		braun, schwarz	ww	3000 K	1600 lm	900 x 42 x 60 mm	13 W	**549,95 €**
342235		braun, schwarz	ww	3000 K	2890 lm	1200 x 42 x 60 mm	22 W	**699,95 €**
342236		braun, schwarz	ww	3000 K	4400 lm	1600 x 42 x 60 mm	33 W	**799,95 €**

220-240 Volt | Ra>80 | IP20 | A ↑ G D





Seite 57



Seite 59



Seite 61



Seite 63



Seite 64



Seite 67



Seite 67



Seite 69



Seite 70



Seite 70



Seite 71



Seite 72



Seite 72



Seite 73



Seite 75



Seite 76



Seite 77



Seite 78



Seite 78



Seite 79



Seite 80



Seite 80

Deckenleuchten Aufbau



Seite 81



ab Seite 83



ab Seite 87



Seite 91



ZANIAH

Während die meisten Deckenaufbauleuchten auf ebene Oberflächen und Abdeckungen setzen, stellt die ZANIAH ihr 360°-Leuchtmittel [wahlweise als 12W-, 18W- und 24W-Variante] bewusst in den Vordergrund. Dies hat nicht nur optische Gründe, denn die ZANIAH lässt sich bei Bedarf mit den Abdeckungen der ebenfalls neuen ORBIT-Serie kombinieren. Auf diese Weise stehen nicht nur unterschiedliche Farben zur Verfügung – auch die ZANIAH selbst ist in acht Farbvarianten je Leistungsklasse erhältlich.



ZANIAH 12W / 18W / 24W

- modernes Design
- wechselbare Abdeckungen in acht Farben
- Aluminium
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	H	Ø	Leistung	EEI	Preis
620040	weiß	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620033	silberfarben	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620038	grau	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620039	schwarz	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620036	rot	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620037	gelb	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620034	blau	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620035	grün	ww 3000 K	1500 lm	42 mm	190 mm	12 W	F	**99,95 €**
620048	weiß	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620041	silberfarben	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620046	grau	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620047	schwarz	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620044	rot	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620045	gelb	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620042	blau	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620043	grün	ww 3000 K	2000 lm	46 mm	370 mm	18 W	G	**109,95 €**
620056	weiß	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620049	silberfarben	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620054	grau	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620055	schwarz	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620052	rot	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620053	gelb	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620050	blau	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**
620051	grün	ww 3000 K	2560 lm	46 mm	420 mm	24 W	F	**119,95 €**





MENKAR

Die Deckenaufbauleuchten der MENKAR-Serie lassen sich perfekt mit den MEROPE-Leuchten kombinieren – stammen sie doch aus der gleichen Leuchtenfamilie. Wie die MEROPE, setzt auch die MENKAR auf den eleganten äußeren Aluminium-Ring in den Ausführungen Weiß, Silber, Schwarz oder Kaffee.










MENKAR 400 + 600 + 800

- zeitloses Design
- hoher Lichtstrom [indirekter Lichtanteil ca. 15 - 20%]
- Aluminium
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



passende
Pendelleuchten
Seite 45
342201-342212

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Preis
348198	weiß	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	**219,95 €**
348200	silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	**219,95 €**
348201	Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	**219,95 €**
348199	schwarz	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	**219,95 €**
348202	weiß	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	**379,95 €**
348204	silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	**379,95 €**
348205	Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	**379,95 €**
348203	schwarz	WW NW 3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	**379,95 €**
348206	weiß	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	**539,95 €**
348208	silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	**539,95 €**
348209	Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	**539,95 €**
348207	schwarz	WW NW 3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	**539,95 €**



Zubehör

930709	Streuscheibe 400 mm | UGR<19	**14,95 €**
930710	Streuscheibe 600 mm | UGR<19	**24,95 €**
930711	Streuscheibe 800 mm | UGR<19	**39,95 €**







MEROPE

Die zeitlose MEROPE überzeugt nicht nur mit ihrem hohen Lichtstrom und der geringe Aufbauhöhe, sondern ist optisch dank dem eleganten äußeren Aluminium-Ring ein echter Hingucker – der in sandgestrahltem Weiß oder Schwarz, in gebürsteter Ausführung in Silber oder der Trendfarbe Kaffee zur Auswahl steht. Erhältlich in den Durchmessern 380 mm, 580 mm und 780 mm, lässt sich die MEROPE noch flexibler in unterschiedlichste Umgebungen integrieren.



MEROPE 400 + 600 + 800

- zeitloses Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



passende
Pendelleuchten
Seite 47
342189-342200

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	EEI	Preis
348186	weiß	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	E	**189,95 €**
348188	silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	E	**189,95 €**
348189	Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	E	**189,95 €**
348187	schwarz	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	E	**189,95 €**
348190	weiß	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	E	**269,95 €**
348192	silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	E	**269,95 €**
348193	Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	E	**269,95 €**
348191	schwarz	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	E	**269,95 €**
348194	weiß	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	F	**449,95 €**
348196	silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	F	**449,95 €**
348197	Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	F	**449,95 €**
348195	schwarz	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	F	**449,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | + – | A ↑ G | E



Mit freundlicher Unterstützung von Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion für Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

SCULPTORIS

Dank ihrer verschiedenen Ausführungen lässt sich die SCULPTORIS Serie sowohl im Schlafzimmer als Deckenaufbauleuchte als auch im Wohn- bzw. Essbereich als Pendelleuchte optimal integrieren.





SCULPTORIS 400 + 600 + 800

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



passende Pendelleuchten Seite 49
342183-342188

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	EEI	Preis
348180	☐	weiß	WW NW 3000/4000 K	1900/2000 lm	100 x 400 mm	30 W	E	**269,95 €**
348181	■	schwarz	WW NW 3000/4000 K	1900/2000 lm	100 x 400 mm	30 W	E	**269,95 €**
348182	☐	weiß	WW NW 3000/4000 K	3000/3100 lm	130 x 600 mm	42 W	E	**349,95 €**
348183	■	schwarz	WW NW 3000/4000 K	3000/3100 lm	130 x 600 mm	42 W	E	**349,95 €**
348184	☐	weiß	WW NW 3000/4000 K	4000/4100 lm	130 x 800 mm	60 W	F	**579,95 €**
348185	■	schwarz	WW NW 3000/4000 K	4000/4100 lm	130 x 800 mm	60 W	F	**579,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | + − | A ↑ G | E



HELEN I 3 COLOUR

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 83 x 276 mm
- Sockel H x Ø: 20 x 251 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
348051	silberfarben gebürstet	WW NW CW 3000/4000/5500 K	1400 lm	**79,95 €**

220-240 Volt | 15 W | SMD | 84 LED | Ra>80 | 115° | IP54 | A ↑ G | G



HELEN II 3 COLOUR

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 89 x 351 mm
- Sockel H x Ø: 22 x 326 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
348052	silberfarben gebürstet	WW NW CW 3000/4000/5500 K	1800 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 19 W | SMD | 120 LED | Ra>80 | 115° | IP54 | A ↑ G | G





ALTAIS

Es braucht schon einiges, um die Altais-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigskeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bieten die Altais-Leuchten durch ihren integrierten Bewegungssensor [programmierbar über mitgelieferte Fernbedienung] sowie die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

Produktvideo







ALTAIS

- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- Kunststoff

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	EEI	Preis
348141	☐	weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1260 lm	48 x 220 mm	12W	E	**69,95 €**
348143	☐	weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1870 lm	48 x 280 mm	18W	D	**89,95 €**
348145	☐	weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2715 lm	48 x 330 mm	25W	D	**109,95 €**

220-240 Volt | SMD | LED | Ra>85 | 120° | IP54 | IK10 | A ↑ G D



ALTAIS MOTION

- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- Erfassungsbereich, Tageslichtsensor und Leuchtdauer können über die Fernbedienung individualisiert werden
- Kunststoff
- inkl. Fernbedienung
- inkl. Bewegungssensor

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	EEI	Preis
348142	☐	weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1260 lm	48 x 220 mm	12W	E	**105,95 €**
348144	☐	weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1870 lm	48 x 280 mm	18W	D	**129,95 €**
348146	☐	weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2715 lm	48 x 330 mm	25W	D	**149,95 €**

220-240 Volt | SMD | LED | Ra>85 | 120° | IP54 | IK10 | A ↑ G D



SUBRA

Unsere neuen SUBRA Leuchten machen an der Decke wie an der Wand eine gleichermaßen schlanke Figur. Dafür sorgt nicht nur die geringe Aufbauhöhe von nur 7 cm, sondern auch der umlaufende Lichtring, der als zusätzliches Designelement fungiert. Noch durchdachter präsentiert sich die SUBRA, wenn es ums Dimmen geht. Hier stehen – sowohl für die warmweiße als auch die neutralweiße Version – TRIAC [analog] und DALI [digital] zur Auswahl. Zudem gibt es eine Variante mit integriertem, anpassbarem Bewegungssensor.

Produktvideo





sichere Montage dank Sicherheitsseil

SUBRA

- klassisches Design mit beleuchtetem Streifen als Highlight
- einfache Montage mittels Clip-Verbindung
- hoher Lichtstrom
- IP54 Deckenmontage / IP20 Wandmontage
- Aluminium
- Maße H x Ø: 70 x 350 mm
- Sockel H x Ø: 22 x 290 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Ansteuerung	Preis
401007	☐ weiß	WW 3000 K	2600 lm	28,50 W	TRIAC	**229,95 €**
401008	☐ weiß	NW 4000 K	2840 lm	28,50 W	TRIAC	**229,95 €**
401005	☐ weiß	WW 3000 K	2603 lm	28,70 W	Bewegungssensor	**269,95 €**
401006	☐ weiß	NW 4000 K	2651 lm	28,70 W	Bewegungssensor	**269,95 €**
401003	☐ weiß	WW 3000 K	2636 lm	28,90 W	DALI	**289,95 €**
401004	☐ weiß	NW 4000 K	2671 lm	28,90 W	DALI	**289,95 €**

220-240 Volt | SMD | 344 LED | Ra>80 | 110° | + − | IP54 | IK10 | A ↑ G F



INDI I

- Aluminium
- Leuchte H x Ø: 124 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 80 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
348085	silberfarben gebürstet	**29,95 €**



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801



INDI II

- Aluminium
- Leuchte H x Ø: 124 x 172 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 135 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
348086	silberfarben gebürstet	**59,95 €**




passende Leuchtmittel auf Seite 800-801



INDI III

- Aluminium
- Leuchte H x Ø: 124 x 250 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 190 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
348087	☐	silberfarben gebürstet	**89,95 €**



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801





UNI II

- Aluminium Druckguss
- Leuchte H x Ø: 103 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 14,5 x 96 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
348124	☐	weiß	ww	3000 K	670 lm	**144,95 €**
348179	■	schwarz	ww	3000 K	670 lm	**144,95 €**



Ra



passende Deckeneinbau-leuchten Seite 138
565343
565361



passende Wandaufbau-leuchten Seite 171
341215
341232



passende Stromschienen-leuchte Seite 352
707044
707131



UNI II DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Leuchte L x B x H: 212 x 100 x 103 mm
- Sockel L x B x H: 212 x 20 x 14 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
348125	☐	weiß	ww	3000 K	1350 lm	**259,95 €**
348175	■	schwarz	ww	3000 K	1350 lm	**259,95 €**



Ra



passende Deckeneinbau-leuchten Seite 138
565343
565361



passende Wandaufbau-leuchten Seite 171
3412158
341232



passende Stromschienen-leuchte Seite 352
707044
707131






UNI II TRIPLE

- Aluminium Druckguss
- Leuchte L x B x H: 324 x 100 x 103 mm
- Sockel L x B x H: 315 x 25 x 14,5 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
348107	☐	weiß	ww	3000 K	2150 lm	**369,95 €**
348210	■	schwarz	ww	3000 K	2150 lm	**369,95 €**



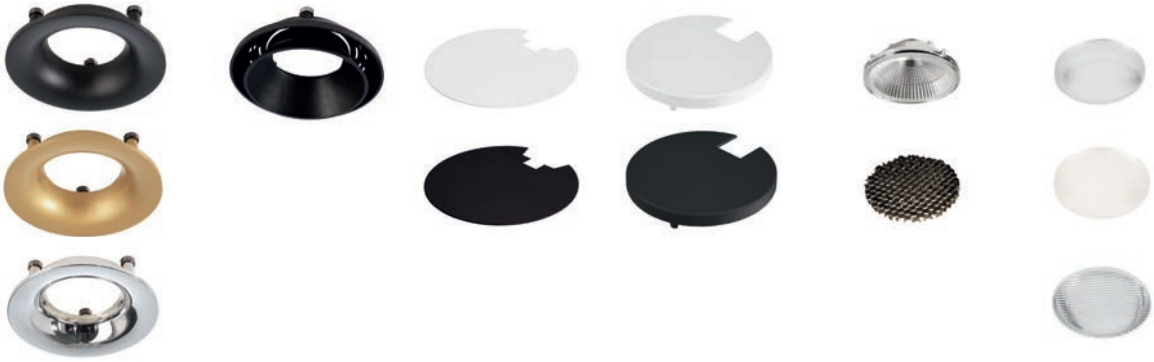

Zubehör für UNI II Serie

930339	Reflektor-Ring schwarz	**10,95 €**
930340	Reflektor-Ring goldfarben	**10,95 €**
930341	Reflektor-Ring chrom	**10,95 €**
930371	Reflektor-Ring II schwarz glänzend	**10,95 €**
930334	Abdeckung hinten weiß	**3,55 €**
930335	Abdeckung hinten schwarz	**2,95 €**
930336	Abdeckung Kühlkörper weiß	**3,55 €**
930337	Abdeckung Kühlkörper schwarz	**7,95 €**
930306	Reflektor 48°	**8,95 €**
930307	Wabenfilter	**8,95 €**
930308	Spread Lens 40° | klar/satiniert	**8,95 €**
930309	Softening Lens 48° | satiniert	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch | klar/satiniert	**8,95 €**



passende Deckeneinbauleuchten Seite 138
565343
565361



passende Wandaufbauleuchten Seite 171
3412158
341232



passende Stromschienenleuchte Seite 352
707044
707131



UNI II

Die UNI II-Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten für den Einsatz an Wänden und Decken in Gewerbe- und Privaträumen. Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sind mit warmweißen COB-LEDs ausgestattet und lassen sich bei Bedarf bündig auf den Sockel klappen, um wie ein Deckenspot senkrecht nach unten zu strahlen. Neben der einfachen, doppelten und dreifachen Ausführung stehen sowohl eine Mini-Version [mit kleinerem Leuchtenkopf und Sockel] als auch eine MAX-Version zur Verfügung, zudem gibt es auch eine Variante für den Einsatz in Stromschienen.





UNI II MINI

- **hohe Farbwiedergabe**
- **dreh- und schwenkbar**
- Aluminium Druckguss
- Leuchte L x Ø: 91 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 44 x 75 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt




passende Deckeneinbau-leuchten
Seite 139
565342
565354



passende Stromschienen-leuchte
Seite 299
707187
707188

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Leistung	Preis
348233	☐	weiß	ww	2700 K	1000 lm	8,9 W	**129,95 €**
348234	■	schwarz	ww	2700 K	1000 lm	8,9 W	**129,95 €**
348122	☐	weiß	ww	3000 K	600 lm	8,0 W	**119,95 €**
348178	■	schwarz	ww	3000 K	600 lm	8,0 W	**119,95 €**





Zubehör für UNI II MINI Serie

930330	Reflektor-Ring weiß	**10,95 €**
930331	Reflektor-Ring schwarz	**10,95 €**
930332	Reflektor-Ring gold	**10,95 €**
930333	Reflektor-Ring Chrom	**10,95 €**
930381	Reflektor-Ring II schwarz	**10,95 €**
930326	Abdeckung hinten weiß	**3,55 €**
930327	Abdeckung hinten schwarz	**3,45 €**
930328	Abdeckung Kühlkörper weiß	**3,55 €**
930329	Abdeckung Kühlkörper schwarz	**2,95 €**
930770	Reflektor 24°	**10,95 €**
930771	Reflektor 48°	**10,95 €**





UNI II MINI DOUBLE

- **hohe Farbwiedergabe**
- **dreh- und schwenkbar**
- Aluminium Druckguss
- Leuchte L x B x H: 160 x 75 x 91 mm
- Sockel L x B x H: 160 x 75 x 44 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- inkl. Netzgerät




passende Deckeneinbau-leuchten Seite 139
565342
565354



passende Stromschienen-leuchte Seite 299
707187
707188

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Leistung	Preis
348235	☐	weiß	ww	2700 K	2000 lm	2x 8,9 W	**209,95 €**
348236	■	schwarz	ww	2700 K	2000 lm	2x 8,9 W	**209,95 €**
348123	☐	weiß	ww	3000 K	980 lm	15,0 W	**199,95 €**
348177	■	schwarz	ww	3000 K	980 lm	15,0 W	**199,95 €**





Zubehör für UNI II MINI Serie

930330	Reflektor-Ring weiß	**10,95 €**
930331	Reflektor-Ring schwarz	**10,95 €**
930332	Reflektor-Ring gold	**10,95 €**
930333	Reflektor-Ring chrom	**10,95 €**
930381	Reflektor-Ring II schwarz	**10,95 €**
930326	Abdeckung hinten weiß	**3,55 €**
930327	Abdeckung hinten schwarz	**3,45 €**
930328	Abdeckung Kühlkörper weiß	**3,55 €**
930329	Abdeckung Kühlkörper schwarz	**2,95 €**
930770	Reflektor 24°	**10,95 €**
930771	Reflektor 48°	**10,95 €**





Ra

UNI II MAX

- Aluminium Druckguss
- Leuchte H x Ø: 128 x 125 mm
- Sockel H x Ø: 62 x 125 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
348127	☐	weiß	ww	3000 K	2410 lm	**249,95 €**
348176	■	schwarz	ww	3000 K	2410 lm	**249,95 €**





passende Deckeneinbauleuchten Seite 139
565344
565351



Zubehör für UNI II MAX

930397	Reflektor-Ring weiß	**12,95 €**
930398	Reflektor-Ring schwarz	**10,95 €**
930399	Reflektor-Ring gold	**14,95 €**
930382	Reflektor-Ring II schwarz glänzend	**10,95 €**
930393	Abdeckung hinten weiß	**10,95 €**
930394	Abdeckung hinten schwarz	**10,95 €**
930395	Abdeckung Kühlkörper weiß	**10,95 €**
930396	Abdeckung Kühlkörper schwarz	**10,95 €**
930390	Reflektor 24°	**10,95 €**
930391	Reflektor 36°	**12,95 €**
930392	Reflektor 48°	**10,95 €**





BENGALA

- Aluminium
- Leuchte H x Ø: 120 x 96 mm
- Sockel Ø: 96 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
348023	weiß	**44,95 €**
122416	silberfarben gebürstet	**44,95 €**
348022	schwarz	**44,95 €**



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801






DATO

- Aluminium
- Leuchte L x B x H: 96 x 96 x 120 mm
- Sockel L x B: 96 x 96 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
348025	weiß	**44,95 €**
122417	silberfarben gebürstet	**44,95 €**
348024	schwarz	**44,95 €**



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801



MONA

- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Maße L x B x H	Leistung	Preis
348001	☐	weiß	93 x 93 x 120 mm	1x max.50 W	**59,95 €**
348002	■	schwarz	93 x 93 x 120 mm	1x max.50 W	**59,95 €**
348004	☐	weiß	186 x 93 x 120 mm	2x max.50 W	**109,95 €**
348005	■	schwarz	186 x 93 x 120 mm	2x max.50 W	**109,95 €**



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801










SKY LED

- Aluminium
- Maße L x B x H: 105 x 105 x 105 mm
- dimmbar über Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
348013	weiß	ww 3000 K	770 lm	**129,95 €**







NAOS

- Beton
- Sockel L x B x H: 60 x 40 x 45 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße L x B x H / H x Ø	Preis
348048	grau	70 x 70 x 112 mm	**69,95 €**
348049	grau	112 x 70 mm	**69,95 €**



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801

DRACONIS

Die DRACONIS-Serie von DEKO-LIGHT ermöglicht die flexible Deckenbeleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Logistik. Bei der DRACONIS-Leuchte für den wahlweisen Einsatz als Deckenaufbauleuchte oder in einem 3-Phasen-Schienensystem lässt sich die Leistung [45, 55 oder 72 W] und Lichtfarbe [2.700, 3.500 oder 4.000 K] flexibel über einen Schalter auf der Gehäuserückseite anpassen. Um die DRACONIS in nahezu jede Umgebung integrieren zu können, bieten wir mehrere Linsen für die asymmetrische bzw. symmetrische Ausleuchtung in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an. Der maximale Lichtstrom beträgt 8.215 Lumen.





DRACONIS

- Lichtfarbe und Leistung über Dipschalter einstellbar
- hoher Lichtstrom [bis 8200 lm]
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 578 x 189 x 71 mm
- Sockel L x B x H: 102 x 88 x 25 mm
- Lichtstrom bei 2700 K:
  72 W = 7330 lm / 55 W = 6000 lm / 45 W = 5030 lm
- Lichtstrom bei 3000 K:
  72 W = 8210 lm / 55 W = 6590 lm / 45 W = 5560 lm
- Lichtstrom bei 4000 K:
  72 W = 8250 lm / 55 W = 6950 lm / 45 W = 5700 lm



passende Stromschienenleuchten
Seite 332
620120
620119

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
348128	weiß	WW NW 2700 / 3500 / 4000 K	**269,95 €**
348099	Aluminium	WW NW 2700 / 3500 / 4000 K	**269,95 €**

220-240 50Hz Volt | 45W/ 55W/ 72W | SMD | 198 LED | Ra>80 | 60° | A ↑ G E

Zubehör

930577	15° Linse | asymmetrisch	**9,95 €**
930544	20° Linse | symmetrisch	**9,95 €**
930545	30° Linse | symmetrisch	**9,95 €**
930546	90° Linse | symmetrisch	**9,95 €**





LUCEA

Die Deckenleuchten der LUCEA-Serie sind in den Leistungsstufen 6, 10, 15, 20 und 30 Watt erhältlich. Sie bieten je nach Ausführung bis zu 2.900 Lumen Lichtleistung. Durch den Tausch von optional erhältlichen Linsen, lässt sich der Abstrahlwinkel verengen oder erweitern.





LUCEA 6 + 10

- **hohe Farbwiedergabe**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar [nur 348153 und 348154]**
- **dimmbar**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 157 x 65 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Leistung	Preis	
348213	☐	weiß	WW	2700 K	600 lm	6 W	**129,95 €**	NEW
348214	■	schwarz	WW	2700 K	600 lm	6 W	**129,95 €**	NEW
348215	☐	weiß	WW	2700 K	1000 lm	10 W	**119,95 €**	NEW
348216	■	schwarz	WW	2700 K	1000 lm	10 W	**119,95 €**	NEW
348153	☐	weiß	WW NW	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	**119,95 €**	
348154	■	schwarz	WW NW	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	**119,95 €**	





Zubehör

930679	Linse 24°	**9,95 €**
930756	Reflektor-Ring weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor-Ring schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor-Ring goldfarben	**4,95 €**





passende Pendelleuchten
Seite 26
342177
342178



passende Stromschienen-leuchten 1-Phase
ab Seite 294
707165-707168
707175-707178



passende Stromschienen-leuchten 3-Phasen
ab Seite 344
707116
707117
707124
707125





CCT Ra



passende Pendelleuchten Seite 27
342179-342182



passende Stromschienen-leuchten ab Seite 345
707118-707121
707126-707129

LUCEA 15 + 20

- **hohe Farbwiedergabe**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar [nur 348155 bis 348158]**
- **dimmbar**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 178 x 85 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
348155	☐	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**139,95 €**
348156	■	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**139,95 €**
348157	☐	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**159,95 €**
348158	■	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**159,95 €**





Zubehör

930680	Linse 24°	**12,95 €**
930681	Linse 60°	**12,95 €**
930759	Reflektor-Ring weiß	**5,95 €**
930760	Reflektor-Ring schwarz	**5,95 €**
930761	Reflektor-Ring goldfarben	**5,95 €**






LUCEA 30

- **hohe Farbwiedergabe**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar [nur 348159 und 348160]**
- **dimmbar**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 211 x 100 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
348159	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	**179,95 €**
348160	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	**179,95 €**





passende Stromschienen-leuchten
Seite 346
707122
707123



Zubehör

930682	Linse 24°	**15,95 €**
930684	Linse 60°	**15,95 €**
930762	Reflektor-Ring weiß	**6,95 €**
930763	Reflektor-Ring schwarz	**6,95 €**
930764	Reflektor-Ring goldfarben	**6,95 €**



LUCEA

Die dreh- und schwenkbaren Deckenleuchten der LUCEA-Serie sind in den Leistungsstufen 6, 10, 15, 20 und 30 Watt erhältlich. Mit einem Drehwinkel von 350° und einem Schwenkwinkel von 90° können die Leuchten individuell auf Kundenwünsche eingestellt werden. Sie bieten je nach Ausführung bis zu 2.900 Lumen Lichtleistung. Durch den Tausch von optional erhältlichen Linsen, lässt sich der Abstrahlwinkel verengen oder erweitern.








LUCEA TILT 6 + 10

- **hohe Farbwiedergabe**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar [nur 348161 und 348162]**
- **dimmbar**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 218 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 29 x 104,5 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Leistung	Preis	
348223	☐	weiß	WW	2700 K	600 lm	6 W	**129,95 €**	NEW
348224	■	schwarz	WW	2700 K	600 lm	6 W	**129,95 €**	NEW
348225	☐	weiß	WW	2700 K	1000 lm	10 W	**119,95 €**	NEW
348226	■	schwarz	WW	2700 K	1000 lm	10 W	**119,95 €**	NEW
348161	☐	weiß	WW NW	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	**129,95 €**	
348162	■	schwarz	WW NW	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	10 W	**129,95 €**	





Zubehör

930679	Linse 24° für LUCEA 6/10	**9,95 €**
930752	Torblende für LUCEA 6/10 weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für LUCEA 6/10 schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 goldfarben	**4,95 €**





passende Pendelleuchten
Seite 26
342177
342178



passende Stromschienen-leuchten 1-Phase
ab Seite 294
707165-707168
707175-707178



passende Stromschienen-leuchten 3-Phasen
ab Seite 344
707116
707117
707124
707125






LUCEA TILT 15 + 20

- **hohe Farbwiedergabe**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **dimmbar**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 241 x 85 mm
- Sockel H x Ø: 29 x 104,5 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
348163	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**149,95 €**
348164	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**149,95 €**
348165	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**169,95 €**
348166	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**169,95 €**





passende Pendelleuchten Seite 27
342179-342182



passende Stromschienen-leuchten ab Seite 345
707118-707121
707126-707129



Zubehör

930680	Linse 24° für LUCEA 15/20	**12,95 €**
930681	Linse 60° für LUCEA 15/20	**12,95 €**
930754	Torblende für LUCEA 15/20 weiß	**23,95 €**
930755	Torblende für LUCEA 15/20 schwarz	**23,95 €**
930759	Reflektor-Ring für LUCEA 15/20 weiß	**5,95 €**
930760	Reflektor-Ring für LUCEA 15/20 schwarz	**5,95 €**
930761	Reflektor-Ring für LUCEA 15/20 goldfarben	**5,95 €**






LUCEA TILT 30

- **hohe Farbwiedergabe**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **dimmbar**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 274 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 29 x 104,5 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring



passende Stromschienen-leuchten
Seite 346
707122
707123

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
348167	☐	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	**189,95 €**
348168	■	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	**189,95 €**





Zubehör

930682	Linse 24° für LUCEA 30/40	**15,95 €**
930684	Linse 60° für LUCEA 30/40	**15,95 €**
930677	Torblende für LUCEA 30/40 weiß	**24,95 €**
930678	Torblende für LUCEA 30/40 schwarz	**24,95 €**
930762	Reflektor-Ring für LUCEA 30/40 weiß	**6,95 €**
930763	Reflektor-Ring für LUCEA 30/40 schwarz	**6,95 €**
930764	Reflektor-Ring für LUCEA 30/40 goldfarben	**6,95 €**

MADERA

Die MADERA-Serie wird aus erstklassigem europäischem Eichenholz gefertigt und besticht mit ihrem modernen Design und Materialmix in privaten Wohnbereichen, Hotels, Restaurants und vielen mehr. Die edlen MADERA-Leuchten verteilen ihr kraftvolles warmweißes Licht in jedem Raum und machen dadurch auch als funktionale und hochwertige Beleuchtung an Empfangstheken und mehr eine exzellente Figur.





Uplight







passende
Pendelleuchten
Seite 52
342234
342235
342236



passende
Wandleuchte
Seite 184
341248



passende
Tisch- /
Stehleuchten
Seite 206
346044
343031

MADERA

- **modernes Design**
- **gefertigt in Europa aus hochwertigem Eichenholz der Güteklasse A**
- **FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft**
- **umweltfreundliche Verpackung**
- **inkl. Uplight [nur 348212]**
- Eichenholz | Eisen
- Sockel L x B x H: 250 x 135 x 30 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Ansteuerung	EEI	Preis
348147		braun, schwarz	WW	3000 K	1120 lm	810 x 135 x 115 mm	15 W		F	**489,95 €**
348212		braun, schwarz	WW	3000 K	2740 lm	1100 x 42 x 60 mm	22 W	dimmbar	D	**549,95 €**

100-240 Volt | Ra>80 | IP20 | A ↑ G | D



Seite 96



Seite 96



Seite 97



Seite 97



Seite 98



Seite 99



Seite 99



Seite 100



Seite 101



Seite 101



Seite 101



Seite 102



Seite 103



Seite 103



Seite 104



Seite 104



Seite 105



Seite 105



Seite 106



Seite 106



Seite 106



Seite 107



Seite 107



Seite 108

Deckenleuchten Einbau



ab Seite 111



ab Seite 114



Seite 116



Seite 117



ab Seite 118



Seite 120



Seite 120



Seite 121



Seite 121



Seite 123



Seite 123



Seite 127



Seite 129



Seite 130



Seite 131



Seite 131



Seite 132



ab Seite 134



Seite 136



ab Seite 137



ab Seite 138



ab Seite 140



ab Seite 142



ab Seite 144



ab Seite 146



DECKENEINBAURING

- Metall
- Maße H x Ø: 34 x89 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- schwenkbar

Artikel	Farbe		Preis
686868		weiß	**9,45 €**
686869		silberfarben Chrom	**9,45 €**
686871		silberfarben gebürstet	**9,45 €**
686880		Aluminium	**9,45 €**
686867		kupferfarben	**9,45 €**
686864		schwarz	**9,45 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**


passende Leuchtmittel auf Seite 799



DECKENEINBAURING GU10

- Metall
- Maße Ø: 89 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- schwenkbar

Artikel	Farbe		Preis
110032		weiß	**15,95 €**
110033		silberfarben Chrom	**15,95 €**
110034		silberfarben gebürstet	**15,95 €**
110035		Aluminium	**15,95 €**
110036		kupferfarben	**15,95 €**
110037		schwarz	**15,95 €**





Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801





DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 27 x 81 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- schwenkbar

Artikel	Farbe		Preis
449200	☐	weiß	**12,95 €**
449201	☐	silberfarben Chrom	**12,95 €**
449202	☐	silberfarben gebürstet	**12,95 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799



DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße H x Ø: 26 x 92 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- schwenkbar

Artikel	Farbe		Preis
110222	☐	silberfarben	**17,95 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799





DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 82 x 82 x 27 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- schwenkbar

Artikel	Farbe		Preis
449210	☐	weiß	**12,95 €**
449211	☐	silberfarben Chrom	**12,95 €**
449212	☐	silberfarben gebürstet	**12,95 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799



Mit freundlicher Unterstützung von Göbel's Schlosshotel / 36289 Friedewald





ALIOTH RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 25 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- schwenkbar

Artikel	Farbe		Preis
110027	☐	weiß	**15,95 €**
110028	☐	silberfarben	**15,95 €**



Zubehör

829063 Sicherheitsabstandshalter **5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799





ALIOTH ECKIG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B : 90 x 90 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- schwenkbar

Artikel	Farbe		Preis
110029	☐	weiß	**15,95 €**
110030	☐	silberfarben	**15,95 €**



Zubehör

829063 Sicherheitsabstandshalter **5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799



IP

DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 42 x 84 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
110000		weiß	**17,95 €**
110001		silberfarben	**17,95 €**
110002		silberfarben Chrom	**17,95 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799



ALGOL I



- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 100 x 40 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- dreh- und schwenkbar

Artikel	Farbe	Preis
110003	☐ weiß	**17,95 €**



Zubehör

829063 Sicherheitsabstandshalter **5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799

ALGOL II



- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 185 x 100 x 40 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- dreh- und schwenkbar

Artikel	Farbe	Preis
110004	☐ weiß	**29,95 €**



Zubehör

829063 Sicherheitsabstandshalter **5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799

ENIF



- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 40 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- dreh- und schwenkbar

Artikel	Farbe	Preis
110007	☐ weiß	**17,95 €**



Zubehör

829063 Sicherheitsabstandshalter **5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799

MIZAR I

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 41 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



IP

Artikel	Farbe	Preis
110010	weiß	**17,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 35 W | GU5.3 / MR16 | LED | 72 | 90 | IP44

Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799



Mit freundlicher Unterstützung von Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de





ALTAIR

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 35 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe			Preis
110017	☐	weiß	rund	**11,95 €**
110018	☐	weiß	eckig	**11,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max 50 W | MR16 GU5,3 | LED | 68 | IP65

Zubehör

829063 Sicherheitsabstandshalter **5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799





ARKTUR

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 43 x 93 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- schwenkbar

Artikel	Farbe			Preis
110019	☐	weiß	rund	**15,95 €**
110020	☐	weiß	eckig	**15,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max 50 W | MR16 GU5,3 | LED | 30° | 85

Zubehör

829063 Sicherheitsabstandshalter **5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799



KARDAN I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 98 x 98 x 90 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- kardanisch schwenkbar

Artikel	Farbe	Preis
110100	silberfarben gebürstet	**29,95 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799



KARDAN II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 178 x 98 x 90 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- kardanisch schwenkbar

Artikel	Farbe	Preis
110101	silberfarben gebürstet	**49,95 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799





DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße L x B x H: 92 x 92 x 26 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- dreh- und schwenkbar

Artikel	Farbe	Preis
110421	silberfarben gebürstet	**19,95 €**
110427	schwarz	**19,95 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799



DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße L x B x H: 175 x 92 x 26 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- dreh- und schwenkbar

Artikel	Farbe	Preis
111821	silberfarben gebürstet	**35,95 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799

DECKENEINBAURING



- Gips überstreichbar
- Maße H x Ø: 46 x 130 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
110501	☐ weiß	**24,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 50 W | GU5.3 / MR16 | LED | 135 | 110

Zubehör

829063 Sicherheitsabstandshalter **5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799

DECKENEINBAURING



- Gips überstreichbar
- Maße L x B x H: 120 x 120 x 55 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
110500	☐ weiß	**24,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 50 W | GU5.3 / MR16 | LED | 120x120 | 110

Zubehör

829063 Sicherheitsabstandshalter **5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799

DECKENEINBAURING



- Gips überstreichbar
- Maße H x Ø: 60 x 155 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
110503	☐ weiß	**42,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 50 W | GU5.3 / MR16 | LED | 45° | 155 | 110

Zubehör

829063 Sicherheitsabstandshalter **5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799

IP



DECKENEINBAURING

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 35 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
122420	silberfarben gebürstet	**17,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 35 W | GU5.3 / MR16 | LED | 55 | 60 | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 799







DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 43 x 102 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- schwenkbar

Artikel	Farbe	Preis
126070	weiß	**17,95 €**
126074	Aluminium	**17,95 €**
126073	silberfarben gebürstet	**17,95 €**

CV | 12 Volt | 1x max. 50 W | GU5.3 / MR16 | LED | 40° | 92 | 65

Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 799






COB 95

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 108 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- schwenkbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565067	weiß	WW 3000 K	820 lm	**99,95 €**
565070	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	820 lm	**99,95 €**
565068	weiß	NW 4000 K	860 lm	**99,95 €**
565071	silberfarben gebürstet	NW 4000 K	860 lm	**99,95 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**
180512	Netzgerät | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862203	Netzgerät dimmbar | 350 mA | 6,3-12,0 W	**36,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von EA Listen / Euphonic Architect / www.ea-listen.com



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

ACRUX

Alle Leuchten der ACRUX Serie haben eine Besonderheit; mit dem Schalter auf der Rückseite kann vor dem Einbau die Lichttemperatur [3000, 4000, 6000 K] festgelegt werden. Dies ermöglicht viel Flexibilität in der Planungsphase. Durch die Steuerung über Phasenan- oder -abschnitt kann die Leuchtstärke individuell reguliert werden. Die jeweils mitgelieferte Abdeckung lässt sich bei Bedarf unkompliziert entfernen, so dass die Leuchte auch in ihrer Gehäusefarbe [weiß] verbaut werden kann. Integriert ist eine Streuscheibe, die das Blendverhalten reduziert, wodurch eine angenehme Lichtsituation entsteht.



Schalter zum Festlegen
der Lichttemperatur



3000 K



4000 K



6000 K

565315
inkl. Abdeckung silberfarben



565362
inkl. Abdeckung schwarz



ACRUX 68




- Kunststoff
- Maße H x Ø: 57,5 x 95,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565315	☐ ☐	weiß/silberfarben	WW NW CW 3000/4000/6000 K	630 lm	**24,95 €**
565362	☐ ■	weiß/schwarz	WW NW CW 3000/4000/6000 K	630 lm	**24,95 €**

220-240 Volt | 7 W | SMD | 18 LED | Ra>80 | 90° | 68 | 55 | A ↑ G F

Zubehör

930652	Abdeckring schwarz für Acrux 68	**4,95 €**



Lichtverteilungskurve


ACRUX 90






- Kunststoff
- Maße H x Ø: 58,0 x 113,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565316	☐ ☐	weiß/silberfarben	WW NW CW 3000/4000/6000 K	760 lm	**29,95 €**
565363	☐ ■	weiß/schwarz	WW NW CW 3000/4000/6000 K	760 lm	**29,95 €**



Zubehör

930653	Abdeckring schwarz für Acrux 80	**5,95 €**



Lichtverteilungskurve


ACRUX 120






- Kunststoff
- Maße H x Ø: 65,8 x 145,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565317	☐ ☐	weiß/silberfarben	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1370 lm	**34,95 €**
565364	☐ ■	weiß/schwarz	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1370 lm	**34,95 €**



Zubehör

930654	Abdeckring schwarz für Acrux 120	**6,95 €**




Lichtverteilungskurve

ACRUX 145




- Kunststoff
- Maße H x Ø: 68,5 x 174,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565318	☐ ☐	weiß/silberfarben	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1570 lm	**39,95 €**
565365	☐ ■	weiß/schwarz	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1570 lm	**39,95 €**



Zubehör

930655	Abdeckring schwarz für Acrux 145	**6,95 €**




Lichtverteilungskurve

ACRUX 195




- Kunststoff
- Maße H x Ø: 84,0 x 244,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565332	☐ ☐	weiß/silberfarben	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2670 lm	**54,95 €**
565366	☐ ■	weiß/schwarz	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2670 lm	**54,95 €**



Zubehör

930656	Abdeckring schwarz für Acrux 195	**8,95 €**



Lichtverteilungskurve

ZAURAK

Deckeneinbauleuchten lassen sich dezent in private wie gewerbliche Räume integrieren, doch wenn ein Austausch ansteht, kann der vorhandene Deckenausschnitt zum Problem werden. Die ZAURAK-Serie kommt mit einer einstellbaren Befestigungsklammer, mit der sich auch größere bzw. kleinere Deckenausschnitte nutzen lassen. Zudem verfügt die ZAURAK über eine geringe Einbautiefe für den universellen Einsatz. Im Lieferumfang enthalten sind zwei austauschbare Abdeckringe in Silber und Schwarz.



CCT IP


ZAURAK 180



- Lichtfarbe und Leistung über Dipschalter einstellbar
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben und schwarz]
- einstellbares Ausschnitt: 65-160 mm
- Kunststoff
- Maße H x Ø: 21 x 180 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565327	□ ▢ ■	weiß/silberfarben/schwarz	WW NW CW 3000/4000/5700 K	1060 lm	**46,95 €**

220-240 Volt | 8/12 W | SMD | 52 LED | Ra>80 | 110° | 65 | IP44 | A ↑ G | G



Lichtverteilungskurve


ZAURAK 220



- Lichtfarbe und Leistung über Dipschalter einstellbar
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben und schwarz]
- einstellbares Ausschnitt: 120-200 mm
- Kunststoff
- Maße H x Ø: 22 x 220 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565328	□ ▢ ■	weiß/silberfarben/schwarz	WW NW CW 3000/4000/5700 K	1750 lm	**56,95 €**

220-240 Volt	12/18 W	SMD	65 LED	Ra>80	110°	120	IP44	A ↑ G	G



Lichtverteilungskurve


ZAURAK 300



- Lichtfarbe und Leistung über Dipschalter einstellbar
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben und schwarz]
- einstellbares Ausschnitt: 150-270 mm
- Kunststoff
- Maße H x Ø: 25 x 300 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565329	□ ▢ ■	weiß/silberfarben/schwarz	WW NW CW 3000/4000/5700 K	2420 lm	**79,95 €**

220-240 Volt	18/25 W	SMD	91 LED	Ra>80	110°	150	IP44	A ↑ G	G




Lichtverteilungskurve



LED PANEL 8 + 12 + 16

- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Maße H x Ø	Strom	Spannung	Leistung	Ausschnitt Ø	Einbautiefe	Preis
565082	☐	weiß	WW	2700 K	590 lm	18 x 145 mm	350 mA	17-18 V	7 W	135 mm	18 mm	**39,95 €**
565083	☐	grau	WW	2700 K	590 lm	18 x 145 mm	350 mA	17-18 V	7 W	135 mm	18 mm	**39,95 €**
565084	☐	weiß	NW	4000 K	610 lm	18 x 145 mm	350 mA	17-18 V	7 W	135 mm	18 mm	**39,95 €**
565085	☐	grau	NW	4000 K	610 lm	18 x 145 mm	350 mA	17-18 V	7 W	135 mm	18 mm	**39,95 €**
565088	☐	weiß	WW	2700 K	820 lm	20 x 180 mm	350 mA	23-24 V	9 W	169 mm	20 mm	**55,95 €**
565089	☐	grau	WW	2700 K	820 lm	20 x 180 mm	350 mA	23-24 V	9 W	169 mm	20 mm	**55,95 €**
565090	☐	weiß	NW	4000 K	870 lm	20 x 180 mm	350 mA	23-24 V	9 W	169 mm	20 mm	**55,95 €**
565091	☐	grau	NW	4000 K	870 lm	20 x 180 mm	350 mA	23-24 V	9 W	169 mm	20 mm	**55,95 €**
565094	☐	weiß	WW	2700 K	1260 lm	20 x 236 mm	700 mA	17-18 V	13 W	222 mm	20 mm	**77,95 €**
565095	☐	grau	WW	2700 K	1260 lm	20 x 236 mm	700 mA	17-18 V	13 W	222 mm	20 mm	**77,95 €**
565096	☐	weiß	NW	4000 K	1150 lm	20 x 236 mm	700 mA	17-18 V	13 W	222 mm	20 mm	**77,95 €**
565097	☐	grau	NW	4000 K	1150 lm	20 x 236 mm	700 mA	17-18 V	13 W	222 mm	20 mm	**77,95 €**



Zubehör für **565082-565085**

180512	Netzgerät | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862202	Netzgerät dimmbar | 350 mA | 3,9-9,0 W	**28,95 €**
862190	Netzgerät dimmbar | mit Dali1/Dali2, Intelli-Push | 3,2-12,0 W	**59,95 €**

Zubehör für **565088-565091**

180512	Netzgerät | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862203	Netzgerät dimmbar | 350 mA | 6,3-12,0 W	**36,95 €**
862190	Netzgerät dimmbar | mit Dali1/Dali2, Intelli-Push | 3,2-12,0 W	**59,95 €**

Zubehör für **565094-565097**

180514	Netzgerät | 700 mA | 1,4-18,0 W	**23,95 €**
862207	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862246	Netzgerät dimmbar | mit Dali1/Dali2 | 4,2-25,0 W	**89,95 €**







LED PANEL 8 + 16 + 8

- Aluminium Druckguss
- dimmbar und Farbtemperatur einstellbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Ausschnitt Ø	Einbautiefe	Preis
565102	☐ weiß	WW CW 2700-6000 K	470 lm	18 x 145 mm	8,50 W	135 mm	18 mm	**55,95 €**
565103	☐ weiß	WW CW 2700-6000 K	940 lm	20 x 236 mm	15,00 W	222 mm	20 mm	**85,95 €**
565248	☐ weiß	RGB WW 3000 K	140 lm	18 x 145 mm	8,00 W	135 mm	18 mm	**55,95 €**

CV | 24 Volt | SMD | Ra>80 | 115° | A ↑ G | G

Zubehör für **565102**

862233	Netzgerät | 24V | 12,00 W	**21,95 €**
862166	Netzgerät | 24V | 100,00 W	**96,95 €**
843501	RF-smart Controller Starter-Set CCT | 12/24/48V	**99,95 €**

Zubehör für **565103**

862234	Netzgerät | 24V | 20,00 W	**25,95 €**
862168	Netzgerät | 24V | 150,00 W	**129,95 €**
843501	RF-smart Controller Starter-Set CCT | 12/24/48V	**99,95 €**

Zubehör für **565248**

862233	Netzgerät | 24V | 12,0 W	**21,95 €**
862166	Netzgerät | 24V | 100,0 W	**96,95 €**
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGBW| 12/24/48V	**99,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von Salvia Elektrotechnik GmbH






LED PANEL ROUND III 6 + 12

- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Spannung	Leistung	Ausschnitt Ø	Einbautiefe	Preis
565229	☐ weiß	WW 3000 K	620 lm	34 x 106 mm	18 V	6 W	90 mm	32 mm	**59,95 €**
565230	☐ weiß	NW 4000 K	630 lm	34 x 106 mm	18 V	6 W	90 mm	32 mm	**59,95 €**
565231	☐ weiß	WW 3000 K	1310 lm	36 x 140 mm	36 V	13 W	125 mm	34 mm	**79,95 €**
565232	☐ weiß	NW 4000 K	1320 lm	36 x 140 mm	36 V	13 W	125 mm	34 mm	**79,95 €**



Zubehör für **565229**, **565230**

862223	Netzgerät | 350 mA | 2-35V | 0,7-12,0 W	**24,95 €**
862202	Netzgerät dimmbar | 350 mA | 11-26V | 3,9-9,0 W	**28,95 €**
862190	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 15-34V | 5,2-12,0 W	**59,95 €**

Zubehör für **565231**, **565232**

180512	Netzgerät | 350 mA | 2-52V | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862204	Netzgerät dimmbar | 350 mA | 28-57V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Netzgerät MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 20-60V | 7,0-20,0W	**64,95 €**








LED PANEL ROUND III 20 + 26

- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Maße H x Ø	Spannung	Leistung	Ausschnitt Ø	Einbautiefe	Preis
565233	☐	weiß	WW	3000 K	1980 lm	38 x 180 mm	28 V	20 W	160 mm	36 mm	**99,95 €**
565234	☐	weiß	NW	4000 K	1970 lm	38 x 180 mm	28 V	20 W	160 mm	36 mm	**99,95 €**
565235	☐	weiß	WW	3000 K	2680 lm	38 x 230 mm	37 V	26 W	200 mm	36 mm	**109,95 €**
565236	☐	weiß	NW	4000 K	2690 lm	38 x 230 mm	37 V	26 W	200 mm	36 mm	**109,95 €**



Zubehör für **565233**, **565234**

862198	Netzgerät | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862207	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Netzgerät MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 20-36V | 14,0-25,0 W	**64,95 €**

Zubehör für **565235**, **565236**

862198	Netzgerät | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862208	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**

IP





COB 68 IP65

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 44 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEI	Preis
565108	weiß	WW 2700 K	670 lm	G	**59,95 €**
565109	grau	WW 2700 K	670 lm	G	**59,95 €**
565110	weiß	NW 4200 K	730 lm	G	**59,95 €**
565111	grau	NW 4200 K	730 lm	E	**59,95 €**

CC | 350 mA | 17-18 Volt | 6,50 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 45° | 68 | 46 | IP65 | A ↑ G | E

Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**
180512	Netzgerät | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862202	Netzgerät dimmbar | 350 mA | 3,9 - 9 ,0 W	**28,95 €**

IP





PUNTO LUMI

- Aluminium
- Maße H x Ø: 25 x 30 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565172	weiß	WW 3000 K	40 lm	**17,95 €**
565173	silberfarben Chrom	WW 3000 K	40 lm	**17,95 €**

CC | 350 mA | 3,1-3,9 Volt | 1 W | 1 LED | Ra>80 | 50° | 18 | 30 | IP44

Zubehör

872628	Netzgerät | 350 mA | 0,7 - 6,0 W	**17,95 €**



COB 68 HCL

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmbar und Farbtemperatur einstellbar über optionalen Controller
- schwenkbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565193	☐	weiß	WW CW 2500-6500 K	534 lm	**64,95 €**
565198	☐	silberfarben gebürstet	WW CW 2500-6500 K	700 lm	**64,95 €**

CV | 24 Volt | 8 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 45° | | 25° | 68 | 60 | 2 CH | A ↑ G | G

Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**
862234	Netzgerät | 24V DC | 20,0 W	**25,95 €**
862168	Netzgerät | 24V DC | 150,0 W	**129,95 €**
843501	RF-smart Controller Starter-Set CCT | 12/24/48V	**99,95 €**
843051	DALI DT6 PWM-Dimmer 2 Kanal / 12/24V	**109,95 €**
843071	DALI DT8 PWM-Dimmer 2 Kanal / 12/24V	**109,95 €**



COB 95 HCL

- Aluminium
- Maße H x Ø: 65 x 108 mm
- dimmbar und Farbtemperatur einstellbar über optionalen Controller
- schwenkbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565194	☐	weiß	WW CW 2500-6500 K	1118 lm	**109,95 €**

CV | 24 Volt | 16 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 65° | | 25° | 95 | 70 | 2 CH | A ↑ G | G

Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**
862233	Netzgerät | 24V DC | 12,0 W	**21,95 €**
862166	Netzgerät | 24V DC | 100,0 W	**96,95 €**
843501	RF-smart Controller Starter-Set CCT | 12/24/48V	**99,95 €**
843051	DALI DT6 PWM-Dimmer 2 Kanal / 12/24V	**109,95 €**
843071	DALI DT8 PWM-Dimmer 2 Kanal / 12/24V	**109,95 €**



COB 68 ACRYL

Ein Strahler mit dem gewissen Etwas: Durch seinen Acrylring gibt der COB 68 ACRYL das Licht nicht nur nach unten, sondern auch weich zur Seite aus. Das daraus resultierende Lichtspiel an der Decke sorgt für einen dezenten aber wirkungsvollen Blickfang und taucht jeden Raum in ein wohliges Ambiente.

hcl



COB 68 ACRYL HCL

- Acrylglas, Aluminium
- Maße H x Ø: 60 x 78 mm
- dimmbar und Farbtemperatur einstellbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565247	farblos satiniert	ww cw 2400-6500 K	590 lm	**65,95 €**

CV | 24 Volt | 8 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 45° | 68 | 43 | A ↑ G | E

Zubehör

930270	Acrylring rund | 90 mm	**19,95 €**
930271	Acrylring eckig | 90 x 90 mm	**19,95 €**
829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**
862233	Netzgerät | 24V DC | 12,0 W	**21,95 €**
862166	Netzgerät | 24V DC | 100,0 W	**96,95 €**
843501	RF-smart Controller Starter-Set CCT | 12/24/48V	**99,95 €**
843051	DALI DT6 PWM-Dimmer 2 Kanal / 12/24V	**109,95 €**
843071	DALI DT8 PWM-Dimmer 2 Kanal / 12/24V	**109,95 €**







COB 68 ACRYL

- Acrylglas, Aluminium
- Maße H x Ø: 54 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565195	farblos satiniert	ww 2700 K	675 lm	**65,95 €**

CC | 350 mA | 6,50 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 30° | 62 | 50 | A ↑ G | G

Zubehör

930270	Acrylring rund | 90 mm	**19,95 €**
930271	Acrylring eckig | 90 x 90 mm	**19,95 €**
829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**
180512	Netzgerät | 350 mA | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862202	Netzgerät dimmbar | 350 mA | 3,9 - 9 ,0 W	**28,95 €**





DIONE

Die neue DIONE-Serie umfasst elegante Einbaustrahler im Aluminiumgehäuse mit besonders geringer Einbautiefe – ein echter Problemlöser im Sanierungsbereich.

Die beliebten DIONE Deckeneinbauleuchten mit hochwertiger COB-LED inklusive Reflektor sitzen in einem Aluminiumgehäuse und verfügen über ein Ausschnittsmaß von 68 mm. Während die verfügbaren Farben Weiß, Silber, Schwarz, Chrom und Nickel mit nahezu jedem Deckentyp harmonieren, ist die eigentliche Besonderheit der DIONE im installierten Zustand nicht zu sehen: Die Einbaustrahler sind in der Installation extrem platzsparend und benötigen lediglich 25 bzw. 27 mm Deckenhohlraum.

Hier liegen das Netzgerät und die Quick-Anschlussbox, die die 3-polige Durchgangsverdrahtung mehrerer DIONE Modelle sowie eine nachträgliche Montage im Rahmen von Sanierungen ermöglicht.

Über den Steckverbinder zwischen Strahler und Netzgerät können Installateure die Technik in aller Ruhe verbauen und den Strahler bequem nach Beendigung der Deckenarbeiten verbinden und einsetzen.

Die DIONE Einbaustrahler sind in den Lichtfarben 2.700K, 3.000 K, 4.000 K sowie als Dim-to-warm-Variante [1.800-3.000K] erhältlich. Zudem steht neben der IP20-Version auch eine IP44-Variante zur Verfügung, womit sich die DIONE auch für Bäder und andere Feuchträume im Innenbereich eignet.

Mit dieser Vielfalt bietet die DIONE-Serie Einbaustrahler für unterschiedlichste Anwendungsbereiche – vom privaten Wohnhaus über Ausstellungsflächen bis hin zu Gastbereichen in Hotels und Restaurants. Dank der breiten Auswahl an Lichtfarben und IP- Klassen lässt sich die DIONE flexibel in jede Umgebung integrieren und deckt vom Wohlfühlcharakter bis zur funktionalen Beleuchtung sämtliche Gestaltungswünsche ab.



nur 25 bzw. 27 mm benötigter Deckenhohlraum

H x Ø: 41 x 82 mm [Ausschnittmaß 68 mm]

Aluminiumgehäuse in weiß, silber, schwarz, Chrom und Nickel gebürstet

Reflektor mit 36° Abstrahlwinkel

hochwertige COB Technologie mit bis zu 800 lm

neuer Steckverbinder zwischen Spot und Netzgerät für noch komfortablere Montage

dimmbares Netzgerät

Quick-Anschlussbox mit Schnellverschluß [optional mit Schraube fixierbar] für schnelle Installation und Durchgangsverdrahtung für flexible und starre Leitungen bis zu 1,5 mm² NYM

SO EINFACH GEHT'S





1 - Schnelle Verkabelung / Durchgangsverdrahtung an der Quick-Anschlussbox durch schraublose Steckklemmen



2 - Quick-Anschlussbox wird über den 68-mm-Ausschnitt im Hohlraum platziert



3 - Kompaktes Netzgerät wird in den Hohlraum eingeschoben




4 - Verbinden des Netzgeräts mit dem Spot mittels Steckverbinder




5 - Einsetzen des Spots in den Deckenausschnitt



6 - Das Ergebnis: eine kompakte Installation mit einem schwenkbaren Spot, einem dimmbaren Netzgerät sowie der Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung im Deckenhohlraum – ideal im Sanierungsbereich.

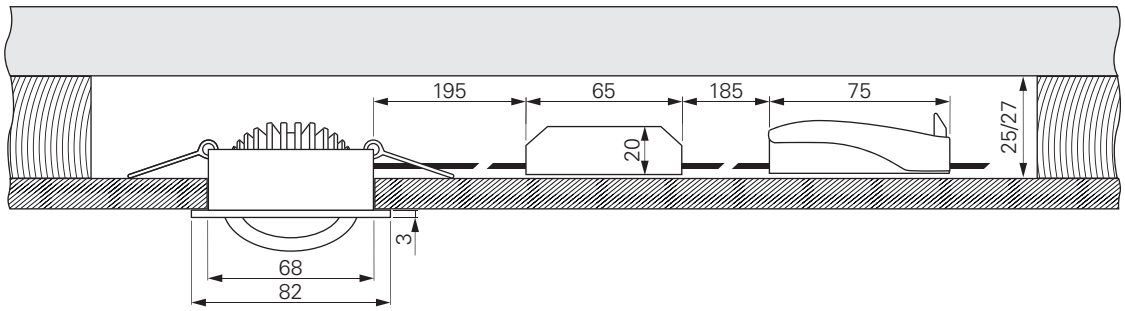
195
65
185
75
25/27
20
3
68
82

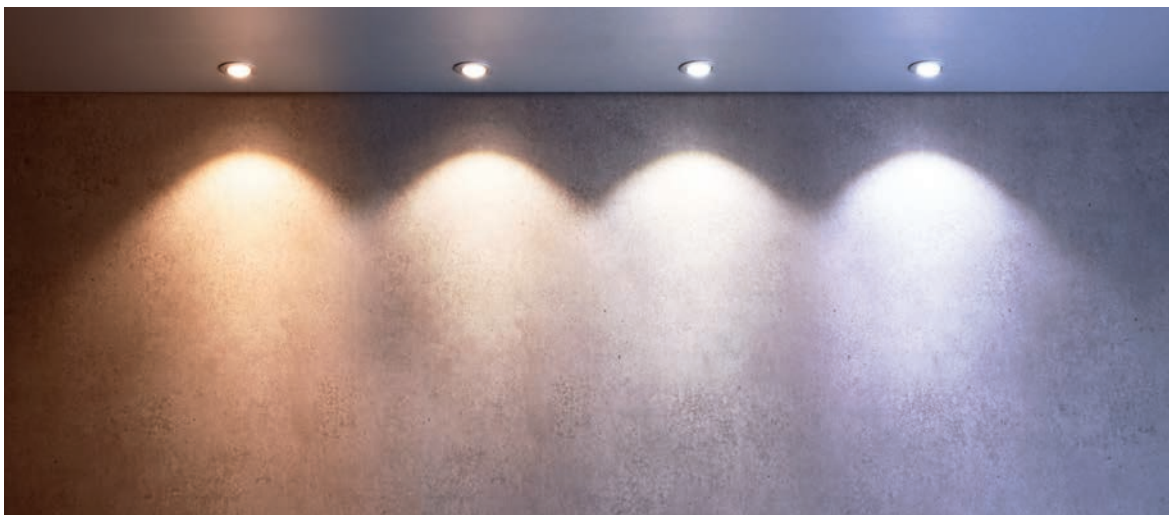













Quick-Terminal
mit Möglichkeit zur
Durchgangsverdrahtung

DIONE IP20

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- Durchgangsverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m² möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEI	Preis	
565375	weiß	WW 2700 K	750 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565376	silberfarben	WW 2700 K	750 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565377	schwarz	WW 2700 K	750 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565379	chromfarben	WW 2700 K	750 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565378	Nickel gebürstet	WW 2700 K	750 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565355	weiß	WW 3000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	
565356	silberfarben	WW 3000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	
565357	schwarz	WW 3000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	
565372	chromfarben	WW 3000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565371	Nickel gebürstet	WW 3000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565358	weiß	NW 4000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	
565359	silberfarben	NW 4000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	
565360	schwarz	NW 4000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	
565374	chromfarben	NW 4000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565373	Nickel gebürstet	NW 4000 K	800 lm	25 mm	E	**59,95 €**	NEW
565380	weiß	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	**69,95 €**	NEW
565381	silberfarben	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	**69,95 €**	NEW
565382	schwarz	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	**69,95 €**	NEW
565383	chromfarben	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	**69,95 €**	NEW
565384	Nickel gebürstet	dtw 1800-3000 K	480 lm	25 mm	F	**69,95 €**	NEW



Zubehör bei Verwendung von Isoliermaterial [schafft den nötigen Abstand]

829063 Sicherheitsabstandshalter **5,95 €**

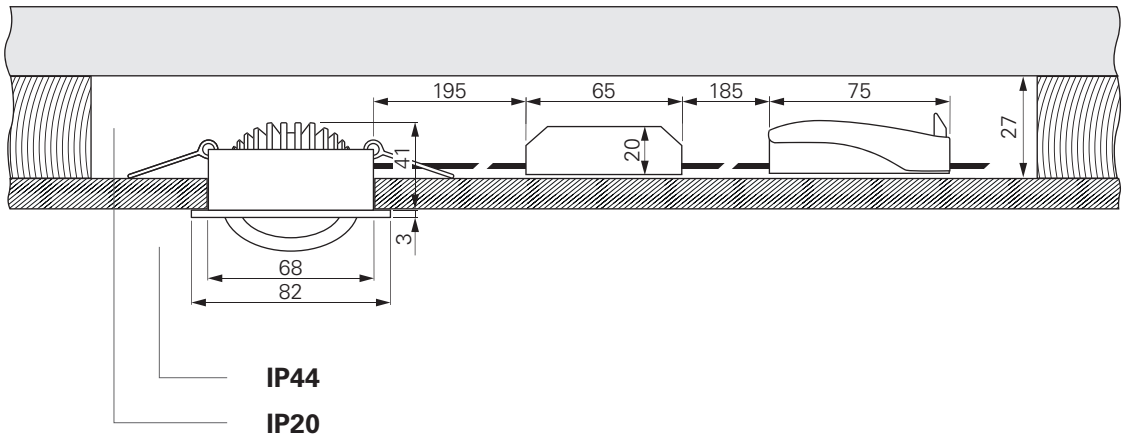


195
65
185
75
27
20
41
3
68
82
IP44
IP20
















Quick-Terminal
mit Möglichkeit zur
Durchgangsverdrahtung

DIONE IP44/IP20

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- Durchgangsverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m² möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEI	Preis
565388		weiß	WW	2700 K	750 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565389		silberfarben	WW	2700 K	750 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565390		schwarz	WW	2700 K	750 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565391		chromfarben	WW	2700 K	750 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565392		Nickel gebürstet	WW	2700 K	750 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565393		weiß	WW	3000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565394		silberfarben	WW	3000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565395		schwarz	WW	3000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565396		chromfarben	WW	3000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565397		Nickel gebürstet	WW	3000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565398		weiß	NW	4000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565399		silberfarben	NW	4000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565400		schwarz	NW	4000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565401		chromfarben	NW	4000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565402		Nickel gebürstet	NW	4000 K	800 lm	27 mm	E	**64,95 €**
565403		weiß	dtw	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	**74,95 €**
565404		silberfarben	dtw	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	**74,95 €**
565405		schwarz	dtw	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	**74,95 €**
565406		chromfarben	dtw	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	**74,95 €**
565407		Nickel gebürstet	dtw	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	**74,95 €**



Zubehör bei Verwendung von Isoliermaterial [schafft den nötigen Abstand]

829063 Sicherheitsabstandshalter **5,95 €**



RGBWW





COB 94 RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 70 x 110 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- schwenkbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565245	grau	RGB WW 3000 K	710 lm	**129,95 €**
565246	silberfarben gebürstet	RGB WW 3000 K	710 lm	**129,95 €**




Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**
862234	Netzgerät | 24V | 20,0 W	**25,95 €**
862166	Netzgerät | 24V | 100,0 W	**96,95 €**
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGBW | 12/24/48V	**99,95 €**
843010	DALI DT6 PWM-Dimmer RGBW | 12/24V	**129,95 €**








COB-68-350MA-2700K-ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 78 x 78 x 46 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- schwenkbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	EEI	Preis
565283	☐	weiß	WW	2700 K	580 lm	E	**59,95 €**
565282	☐	silberfarben gebürstet	WW	2700 K	580 lm	E	**59,95 €**
565285	☐	weiß	NW	4000 K	660 lm	E	**59,95 €**
565284	☐	silberfarben gebürstet	NW	4000 K	660 lm	D	**59,95 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**
180512	Netzgerät | 350 mA | 0,7-18,0 W	**26,95 €**
862202	Netzgerät dimmbar | 350 mA | 3,9-9,0 W	**31,95 €**





COB 68 RGBW

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- schwenkbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
565335	☐	weiß	RGB WW	3000 K	500 lm	**99,95 €**
565336	☐	silberfarben gebürstet	RGB WW	3000 K	500 lm	**99,95 €**



Zubehör

829063	Sicherheitsabstandshalter	**5,95 €**
862233	Netzgerät | 24V | 12,0 W	**21,95 €**
862122	Netzgerät | 24V DC | 50,0 W	**52,95 €**
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGBW | 12/24/48V	**99,95 €**
843010	DALI DT6 PWM-Dimmer RGBW | 12/24V	**129,95 €**

SMD-68-230V-RUND

Viel Leistung zum kleinen Preis! Die Einbauleuchten der SMD-68 Serie liefern bis zu 550 lm und verfügen darüber hinaus über ein integriertes, dimmbares Netzgerät [230V-Direktanschluss], was den Einsatz von GU10-Fassungen und Retrofit-Nachrüstungen überflüssig macht.







SMD-68-230V-RUND

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 44 x 85 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- schwenkbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	EEI	Preis	
565337	☐	weiß	WW	2700 K	510 lm	G	**19,95 €**	
565385	■	schwarz	WW	2700 K	510 lm	G	**19,95 €**	NEW
565338	☐	weiß	WW	3000 K	540 lm	F	**19,95 €**	
565386	■	schwarz	WW	3000 K	540 lm	F	**19,95 €**	NEW
565339	☐	weiß	NW	4000 K	550 lm	G	**19,95 €**	
565387	■	schwarz	NW	4000 K	550 lm	G	**19,95 €**	NEW

220-240 Volt | 6 W | SMD | 7 LED | Ra>80 | 45° | 36 ° | 68 | 41,30 | IP20 | A ↑ G | F





COB 95

- Aluminium
- Maße H x Ø: 53 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- inkl. 2 Kunststoffscheiben [klar, satiniert]
- Stecker am Gehäuse

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEI	Preis
565007	☐ weiß	WW 3000 K	1100 lm	F	**89,95 €**
565010	☐ weiß	NW 4000 K	1100 lm	G	**89,95 €**

CC | 350 mA | 35 Volt | 13 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 60° | 95 | 53 | A ↑ G | F

Zubehör

180512	Netzgerät | 350 mA | 2-52V | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862204	Netzgerät dimmbar | 350 mA | 28-57V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 20-60V | 7,0-20,0 W	**64,95 €**



COB 130

- Aluminium
- Maße H x Ø: 69 x 145 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- inkl. 2 Kunststoffscheiben [klar, satiniert]
- Stecker am Gehäuse

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565180	☐ weiß	WW 3000 K	1360 lm	**109,95 €**
565181	☐ weiß	NW 4000 K	1450 lm	**109,95 €**

CC | 500 mA | 35 Volt | 18 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 60° | 130 | 69 | A ↑ G | G

Zubehör

862226	Netzgerät | 500 mA | 2-40V | 1,0-20,0 W	**28,95 €**
862205	Netzgerät dimmbar | 500 mA | 20-40V | 10,0-20,0 W	**39,95 €**
862191	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 20-50V | 10,0-25,0 W	**64,95 €**



COB 170

- Aluminium
- Maße H x Ø: 86 x 190 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- inkl. 2 Kunststoffscheiben [klar, satiniert]
- Stecker am Gehäuse

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
565182	☐	weiß	WW	3000 K	2100 lm	**139,95 €**
565183	☐	weiß	NW	4000 K	2100 lm	**139,95 €**

CC | 700 mA | 35 Volt | 25 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 60° | 170 | 86 | A ↑ G | G

Zubehör

862198	Netzgerät | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862208	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**



COB 210

- Aluminium
- Maße H x Ø: 99 x 230 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- inkl. 2 Kunststoffscheiben [klar, satiniert]
- Stecker am Gehäuse

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
565184	☐	weiß	WW	3000 K	3000 lm	**179,95 €**
565185	☐	weiß	NW	4000 K	3200 lm	**179,95 €**

CC | 1050 mA | 35 Volt | 37 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 60° | 210 | 99 | A ↑ G | G

Zubehör

862201	Netzgerät | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**29,95 €**
862209	Netzgerät dimmbar | 1050 mA | 19-38V | 20,0-40,0 W	**46,95 €**
862193	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 14-43V | 14,7-45,0 W	**69,95 €**











ALYA


- LED-Netzgerät im Gehäuse integriert
- Kunststoff
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- inkl. Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße H x Ø / L x B x H	Ausschnitt Ø / L x B	Preis
565320	☐ weiß	ww 2700 K	540 lm	7,50 W	10 x 120 mm	100 mm	**21,95 €**
565367	☐ weiß	ww 3000 K	555 lm	7,50 W	10 x 120 mm	100 mm	**21,95 €**
565321	☐ weiß	ww 2700 K	540 lm	7,50 W	120 x 120 x 10 mm	105 x 105 mm	**24,95 €**
565368	☐ weiß	ww 3000 K	555 lm	7,50 W	120 x 120 x 10 mm	105 x 105 mm	**24,95 €**
565322	☐ weiß	ww 2700 K	960 lm	11,50 W	10 x 180 mm	150 mm	**28,95 €**
565369	☐ weiß	ww 3000 K	990 lm	11,50 W	10 x 180 mm	150 mm	**28,95 €**
565323	☐ weiß	ww 2700 K	960 lm	11,50 W	180 x 180 x 10 mm	155 x 155 mm	**30,95 €**
565370	☐ weiß	ww 3000 K	990 lm	11,50 W	180 x 180 x 10 mm	155 x 155 mm	**30,95 €**







Lichtverteilungskurve 565320, 565367



Lichtverteilungskurve 565322, 565369



Lichtverteilungskurve 565321, 565368



Lichtverteilungskurve 565323, 565370






LED PANEL SQUARE 8 + 15 + 20

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 237 x 237 x 20 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Maße L x B x H	Strom/Spannung	Leistung	Ausschnitt L x B	EEI	Preis
565152	☐	weiß	WW	2700 K	560 lm	110 x 110 x 23,5 mm	350 mA/18-19 V	7 W	90 x 90 mm	G	**34,95 €**
565153	☐	grau	WW	2700 K	560 lm	110 x 110 x 23,5 mm	350 mA/18-19 V	7 W	90 x 90 mm	G	**34,95 €**
565154	☐	weiß	NW	4000 K	560 lm	110 x 110 x 23,5 mm	350 mA/18-19 V	7 W	90 x 90 mm	G	**34,95 €**
565155	☐	grau	NW	4000 K	560 lm	110 x 110 x 23,5 mm	350 mA/18-19 V	7 W	90 x 90 mm	G	**34,95 €**
565156	☐	weiß	WW	2700 K	1000 lm	180 x 180 x 21,0 mm	350 mA/36-37 V	13 W	115 x 115 mm	G	**59,95 €**
565157	☐	grau	WW	2700 K	1000 lm	180 x 180 x 21,0 mm	350 mA/36-37 V	13 W	115 x 115 mm	G	**59,95 €**
565158	☐	weiß	NW	4000 K	1130 lm	180 x 180 x 21,0 mm	350 mA/36-37 V	13 W	115 x 115 mm	F	**59,95 €**
565159	☐	grau	NW	4000 K	1130 lm	180 x 180 x 21,0 mm	350 mA/36-37 V	13 W	115 x 115 mm	G	**59,95 €**
565160	☐	weiß	WW	2700 K	1560 lm	237 x 237 x 20 mm	700 mA/23-24 V	17 W	215 x 215 mm	G	**74,95 €**
565161	☐	grau	WW	2700 K	1560 lm	237 x 237 x 20 mm	700 mA/23-24 V	17 W	215 x 215 mm	G	**74,95 €**
565162	☐	weiß	NW	4000 K	1740 lm	237 x 237 x 20 mm	700 mA/23-24 V	17 W	215 x 215 mm	G	**74,95 €**
565163	☐	grau	NW	4000 K	1740 lm	237 x 237 x 20 mm	700 mA/23-24 V	17 W	215 x 215 mm	G	**74,95 €**



Zubehör für **5651252**, **565153**, **565154**, **565155**

862223	Netzgerät | 350 mA | 2-35V | 0,7-12,0 W	**24,95 €**
862202	Netzgerät dimmbar | 350 mA | 11-26V | 3,9-9,0 W	**28,95 €**
862190	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 15-34V | 4,2-12,0 W	**59,95 €**

Zubehör für **5651256**, **565157**, **565158**, **565159**

180512	Netzgerät | 350 mA | 2-52V | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862204	Netzgerät dimmbar | 350 mA | 28-57V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 20-60V / 7,0-20,0 W	**64,95 €**

Zubehör für **5651260**, **565161**, **565162**, **565163**

180514	Netzgerät | 700 mA | 2-26V | 1,4-18,0 W	**23,95 €**
862207	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 14-28V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 20-36V | 14,0-25,0 W	**64,95 €**






Ra

UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 84 x 139 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- dreh- und schwenkbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
565343	☐	weiß	ww	3000 K	1035 lm	**119,95 €**
565361	■	schwarz	ww	3000 K	1035 lm	**119,95 €**







passende Deckenaufbau-leuchten ab Seite 72
348124
348179
348125
348175
348107
348210



passende Wandaufbau-leuchten Seite 171
341215
341232



passende Stromschienen-leuchte Seite 352
707044
707131

Zubehör

930339	Reflektor-Ring schwarz	**10,95 €**
930340	Reflektor-Ring gold	**10,95 €**
930341	Reflektor-Ring chrom	**10,95 €**
930371	Reflektor-Ring II schwarz	**10,95 €**
930336	Abdeckung Kühlkörper weiß	**3,55 €**
930337	Abdeckung Kühlkörper schwarz	**7,95 €**
930306	Reflektor 48°	**8,95 €**
930307	Wabenfilter	**8,95 €**
930308	Spread Lens 40° | klar/satiniert	**8,95 €**
930309	Softening Lens 48° | satiniert	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch | klar/satiniert	**8,95 €**
180512	Netzgerät | 350 mA | 2-52V | 0,7-18,0 W	**23,95 €**
862204	Netzgerät dimmbar | 350 mA | 28-57V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Netzgerät MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 20-60V | 7,0-20,0 W	**64,95 €**


UNI II MINI





- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 80 x 103 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- dreh- und schwenkbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
565342	☐	weiß	ww	3000 K	670 lm	**99,95 €**
565354	■	schwarz	ww	3000 K	670 lm	**99,95 €**



Zubehör

930331	Reflektor-Ring schwarz	**10,95 €**
930332	Reflektor-Ring gold	**10,95 €**
930333	Reflektor-Ring chrom	**10,95 €**
930381	Reflektor-Ring II schwarz	**10,95 €**
930328	Abdeckung Kühlkörper weiß	**3,55 €**
930329	Abdeckung Kühlkörper schwarz	**2,95 €**
930770	Reflektor 24°	**10,95 €**
930771	Reflektor 48°	**10,95 €**
180513	Netzgerät | 500 mA | 2-38V | 1,0-18,0 W	**23,95 €**
862236	Netzgerät dimmbar | 500 mA | 12-24V | 6,0-12,0 W	**29,95 €**
862190	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 15-24V | 7,5-12,0 W	**59,95 €**

UNI II MAX





- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 97 x 165 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- dreh- und schwenkbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
565344	☐	weiß	ww	3000 K	2150 lm	**149,95 €**
565351	■	schwarz	ww	3000 K	2150 lm	**149,95 €**



Zubehör

930397	Reflektor-Ring weiß	**12,95 €**
930398	Reflektor-Ring schwarz	**10,95 €**
930399	Reflektor-Ring gold	**14,95 €**
930382	Reflektor-Ring II schwarz	**10,95 €**
930395	Abdeckung Kühlkörper weiß	**10,95 €**
930396	Abdeckung Kühlkörper schwarz	**10,95 €**
930390	Reflektor 24°	**10,95 €**
930391	Reflektor 36°	**12,95 €**
930392	Reflektor 48°	**10,95 €**
862198	Netzgerät | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862208	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**

MODULAR SYSTEM COB

Die Deckeneinbauleuchtenfamilie MODULAR bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ob so gut wie unsichtbar oder mit präsentem Rahmen – diese Module sind so flexibel, wie Sie es möchten. Durch den Austausch der Reflektoren können unterschiedliche Lichtkegel erzeugt werden und durch den Einsatz von Filtern / Diffusoren können Sie individuell Ihre Lichtstimmung wählen oder nachrüsten. Die LED Module bieten wir in Warm- und Neutralweiß an. So haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Elemente an die örtlichen Anforderungen anzupassen, um Ihre perfekte Lichtsituation zu gestalten.






MODULAR SYSTEM COB 31W



- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 116 x 93 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
565352	■	schwarz	WW	3000 K	3270 lm	**119,95 €**
565353	■	schwarz	NW	4000 K	3350 lm	**119,95 €**





Zubehör

930084	Reflektor 17°	**14,95 €**
930085	Reflektor 40°	**14,95 €**
930087	Diffusor gefrostet	**1,25 €**
930088	Wabenfilter	**5,95 €**
862157	Netzgerät basic | 900 mA | 22-44V | 19,8-40,0 W	**29,95 €**
862264	Netzgerät dimmbar | 900 mA | 22-44V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-50V | 22,5-45,0 W	**69,95 €**







Zubehör		Einbauring fest	
930089	☐	weiß | H x Ø: 50 x 170 mm | Ausschnittmaß Ø: 150 mm	22,95 €
930090	☐	weiß | H x Ø: 80 x 230 mm | Ausschnittmaß Ø: 220 mm	29,95 €



Zubehör		Einbauring schwenkbar	
930091	☐	weiß | H x Ø: 30 x 130 mm | Ausschnittmaß: 115 mm	32,95 €




Zubehör		Kardanrahmen schwenkbar	
930092	☐	1er Kardanrahmen | weiß | L x B x H: 140 x 140 x 43 mm | Ausschnittmaß: 130 x 130 mm	36,95 €
930093	☐	2er Kardanrahmen | weiß | L x B x H: 257 x 140 x 43 mm | Ausschnittmaß: 240 x 130 mm	66,95 €




Zubehör		Kardaneinsatz schwenkbar | ohne Rahmen	
930094	☐	1er Kardaneinsatz | weiß | L x B x H: 178 x 120 x 50 mm | Ausschnittmaß: 120 x 120 mm	89,95 €
930095	■	1er Kardaneinsatz | schwarz | L x B x H: 178 x 120 x 50 mm | Ausschnittmaß: 120 x 120 mm	89,95 €
930096	☐	2er Kardaneinsatz | weiß | L x B x H: 305 x 120 x 50 mm | Ausschnittmaß: 247 x 120 mm	115,95 €
930097	■	2er Kardaneinsatz | schwarz | L x B x H: 305 x 120 x 50 mm | Ausschnittmaß: 247 x 120 mm	115,95 €




CETI 5

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 137 x 52 x 44 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565250	weiß, schwarz	ww 3000 K	800 lm	**109,95 €**

CC | 700 mA | 14-15 Volt | 10 W | SMD | 5 LED | Ra>90 | 45° | 130x36 | 50 | A↑G | G



Zubehör

930218	Reflektor silberfarben	**9,95 €**
930215	Reflektor goldfarben	**9,95 €**
862227	Netzgerät | 700 mA | 2-17V | 1,4-12,0 W	**24,95 €**
862237	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 10-17V | 7,0-12,0 W	**29,95 €**



CETI 10

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 257 x 52 x 44 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565251	weiß, schwarz	ww 3000 K	1600 lm	**179,95 €**

CC | 700 mA | 28-29 Volt | 20 W | SMD | 10 LED | Ra>90 | 45° | 250x36 | 50 | A↑G | G



Zubehör

930219	Reflektor silberfarben	**10,95 €**
930216	Reflektor goldfarben	**10,95 €**
862198	Netzgerät | 700 mA | 13-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862207	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Netzgerät MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 20-36V | 5,0-25,0 W	**64,95 €**




CETI 15

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 376 x 52 x 44 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565252	weiß, schwarz	ww 3000 K	2400 lm	**249,95 €**





Zubehör

930220	Reflektor silberfarben	**14,95 €**
930217	Reflektor goldfarben	**14,95 €**
862199	Netzgerät | 700 mA | 20-57V |20,3-40,0 W	**29,95 €**
862208	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-64V | 17,5-45,0W	**69,95 €**






CETI 5 HIDE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 131 x 56 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565253	schwarz	3000 K	800 lm	**129,95 €**

CC | 700 mA | 14-15 Volt | 10 W | SMD | 5 LED | Ra>90 | 45° | 135x58 | 50 | A ↑ G | G



Zubehör

930218	Reflektor silberfarben	**9,95 €**
930215	Reflektor goldfarben	**9,95 €**
862227	Netzgerät | 700 mA | 2-17V | 1,4-12,0 W	**24,95 €**
862237	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 10-17V | 7,0-12,0 W	**29,95 €**



CETI 10 HIDE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 251 x 56 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565254	schwarz	3000 K	1600 lm	**199,95 €**

CC | 700 mA | 28-29 Volt | 20 W | SMD | 10 LED | Ra>90 | 45° | 255x58 | 50 | A ↑ G | G



Zubehör

930219	Reflektor silberfarben	**10,95 €**
930216	Reflektor goldfarben	**10,95 €**
862198	Netzgerät | 700 mA | 13-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862207	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Netzgerät MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 20-36V | 5,0-25,0 W	**64,95 €**


CETI 15 HIDE



- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 370 x 56 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565255	schwarz	WW 3000 K	2400 lm	**259,95 €**

CC | 700 mA | 44-45 Volt | 30 W | SMD | 15 LED | Ra>90 | 45° | 375x58 | 50 | A ↑ G | G



Zubehör

930220	Reflektor silberfarben	**14,95 €**
930217	Reflektor goldfarben	**14,95 €**
862199	Netzgerät | 700 mA | 20-57V |20,3-40,0 W	**29,95 €**
862208	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-64V | 17,5-45,0W	**69,95 €**






CETI 5 ADJUST

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 155 x 77 x 83 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- schwenk- und ausziehbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565256	weiß, schwarz	ww 3000 K	800 lm	**129,95 €**

CC | 700 mA | 14-15 Volt | 10 W | SMD | 5 LED | Ra>90 | 45° | | 90° | 143x76 | 50 | A ↑ G | G



Zubehör

930218	Reflektor silberfarben	**9,95 €**
930215	Reflektor goldfarben	**9,95 €**
862227	Netzgerät | 700 mA | 2-17V | 1,4-12,0 W	**24,95 €**
862237	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 10-17V | 7,0-12,0 W	**26,95 €**



CETI 10 ADJUST

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 275 x 83 x 77 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- schwenk- und ausziehbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565257	weiß, schwarz	ww 3000 K	1600 lm	**219,95 €**

CC | 700 mA | 28-29 Volt | 20 W | SMD | 10 LED | Ra>90 | 45° | | 90° | 269x76 | 80 | A ↑ G | G



Zubehör


930219	Reflektor silberfarben	**10,95 €**
930216	Reflektor goldfarben	**10,95 €**
862198	Netzgerät | 700 mA | 13-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862207	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 14,0-28,0V | 9,8-20,0 W	**39,95 €**
862191	Netzgerät MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 20-36V | 5,0-25,0 W	**64,95 €**


CETI 15 ADJUST



- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 394 x 77 x 83 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- schwenk- und ausziehbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565258	weiß, schwarz	ww 3000 K	2400 lm	**289,95 €**





Zubehör

930220	Reflektor silberfarben	**14,95 €**
930217	Reflektor goldfarben	**14,95 €**
862199	Netzgerät | 700 mA | 20-57V |20,3-40,0 W	**29,95 €**
862208	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-64V | 17,5-45,0W	**69,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von Salvia Elektrotechnik GmbH

WW NW

3K SMALL
Seite 151

WW NW

BASIC
ab Seite 154

WW NW CW

BASIC FLEX
ab Seite 155

NW

BASIC OFFICE
ab Seite 156

WW NW

PRO OFFICE
ab Seite 157



WW NW CW

STANDARD FLEX
ab Seite 160



NW

STANDARD OFFICE
ab Seite 161



WW NW CW

STANDARD OFFICE FLEX
ab Seite 162



WW CW

STANDARD HCL
Seite 164



WW NW RGB

STANDARD RGBW
Seite 165

Einlegepanels



Mit freundlicher Unterstützung von Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion für Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

LED PANEL 3K SMALL




In der Decke oder auf der Decke – das LED PANEL 3K SMALL überzeugt in jeder Variante. Neben den optional erhältlichen Rahmen für die Deckeneinlage oder den Deckenaufbau lässt sich das kompakte LED-Panel [wahlweise als 3.000 oder 4.000 K Version verfügbar] über ein separates Netzgerät auf flexible Steuerungsart dimmen. Auf diese Weise präsentiert sich das LED PANEL 3K SMALL als moderne Deckenleuchte für Büroräume, Behörden, Gaststätten und vieles mehr.

LED PANEL 3K SMALL

- Aluminium
- Maße L x B x H: 295 x 295 x 10 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- inkl. 50 cm Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
565220	☐ weiß	WW 3000 K	2500 lm	**75,95 €**
565221	☐ weiß	NW 4000 K	2500 lm	**75,95 €**



Zubehör

930230	Einlegerahmen | 30 x 30	**29,95 €**
930167	Aufbaurahmen | 30 x 30	**29,95 €**
862198	Netzgerät | 700 mA | 21-43V | 14,7-30,0 W	**26,95 €**
862208	Netzgerät dimmbar | 700 mA | 28-56V | 19,6-40,0 W	**46,95 €**
862192	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**

BACKLIGHT PANELS [SERIEN: BASIC UND PRO] – TECHNOLOGIE UND VORTEILE

Nicht jedes LED-Panel ist gleich aufgebaut! So existieren verschiedene Technologien, um ein homogenes, flächiges und blendfreies Licht zu erzeugen. Jede Methode besitzt ihre eigenen Vor- und Nachteile und richtet sich nach den individuellen Nutzeranforderungen sowie dem Budgetbedarf. So setzen die LED-Panels aus unseren Serien BASIC und PRO auf die Backlight-Technologie.

Bei LED-Panels mit Backlight-Technologie sitzen die LEDs – hinter dem Diffusor – gleichmäßig über die gesamte Panel-Fläche verteilt und leuchten direkt nach unten. Dieser Aufbau bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich: Es werden keine weiteren Bauteile benötigt, um das entstehende Licht in die gewünschte Richtung [nach unten] zu lenken, da die LEDs bereits in der »richtigen« Position sitzen. Der einfachere Aufbau resultiert vor allem in einer besseren Effizienz und in einem niedrigeren Preis als auch in einer höheren Lebensdauer. Gleichzeitig müssen Sie sich keine Gedanken um ein eventuelles Vergilben der Lichtleiterplatte machen, die oftmals in einigen günstigen Sidelight-Panels zum Einsatz kommt.

Die Nachteile: Konstruktionsbedingt benötigen die LED-Elemente mehr Platz, weshalb Backlight-Panels nach hinten gewölbt und somit eine höhere Aufbaustärke mit sich bringen. Aus diesem [optischen] Grund eignen sich Backlight-Panels nur bedingt für das Abpendeln von der Decke. Ihr geringerer Abstrahlwinkel [ca. 90°] resultiert in einer kleineren ausgeleuchteten Fläche.

Vorteile
- bessere Effizienz
- höhere Lebensdauer
- geringere Kosten
- deutlich attraktiveres Preis/Leisungsverhältnis
- keine vergilbungsgefährdeten Lichtleitplatten

Nachteile
- höhere Aufbaustärke
- geringerer Abstrahlwinkel [ca. 90°]
- weniger geeignet für Abpendelung
- dickere Verpackung

In der folgenden Abbildung sehen Sie den typischen Aufbau eines Backlight-LED-Panels.



Aluminiumrahmen

mikroprismatische Streuscheibe

Diffuserscheibe

Aluminium-Leiterplatte mit Linsen-LEDs

Reflektoreinsatz


Grundgehäuse



LED PANEL BASIC

- Aluminium
- UGR<22
- BEG förderfähig [4000K]
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
100149	weiß	WW 3000 K	3880 lm	595 x 595 x 32 mm	**69,95 €**
100150	weiß	NW 4000 K	4320 lm	595 x 595 x 32 mm	**69,95 €**
100140	weiß	WW 3000 K	3900 lm	620 x 620 x 32 mm	**74,95 €**
100141	weiß	NW 4000 K	4320 lm	620 x 620 x 32 mm	**74,95 €**
100143	weiß	WW 3000 K	3880 lm	1195 x 295 x 32 mm	**79,95 €**
100144	weiß	NW 4000 K	4320 lm	1195 x 295 x 32 mm	**79,95 €**



Zubehör

930674	Sicherheitsseil	**4,95 €**
930676	Einbauklammern	**4,95 €**

optionale Netzgeräte | CC, 900mAh, 33-38V, 36W

862264	Netzgerät dimmbar | 22-44V | 19,8-40,0 W	**46,95 €**
862192	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**
862175	Netzgerät Meanwell KNX dimmbar | 2-100V | 42,0 W	**144,95 €**
862244	Netzgerät Meanwell mit Casambi-App dimmbar | 2-100V | 42,0 W	**249,95 €**

Zubehör für **100149**, **100150**

930664	Aufbaurahmen | 60 x 60 x 7 cm	**54,95 €**
930667	Einbaurahmen | 60 x 60 cm	**52,95 €**

Zubehör für **100140**, **100141**

930665	Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930668	Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm	**57,95 €**

Zubehör für **100143**, **100144**

930666	Aufbaurahmen | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930669	Einbaurahmen | 120 x 30 cm	**67,95 €**




Dipschalter



LED PANEL BASIC FLEX

- Aluminium
- UGR<22
- BEG förderfähig [4000K Einstellung]
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	EEI	Preis
100142	☐ weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	3900/4320/4140 lm	620 x 620 x 32 mm	C	**94,95 €**
100145	☐ weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	3900/4320/4140 lm	1195 x 295 x 32 mm	D	**99,95 €**



Zubehör

930674	Sicherheitsseil	**4,95 €**
930676	Einbauklammern	**4,95 €**

optionale Netzgeräte | CC, 900mAh, 33-38V, 36W

862264	Netzgerät dimmbar | 22-44V | 19,8-40,0 W	**46,95 €**
862192	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**
862175	Netzgerät Meanwell KNX dimmbar | 2-100V | 42,0 W	**144,95 €**
862244	Netzgerät Meanwell mit Casambi-App dimmbar | 2-100V | 42,0 W	**249,95 €**

Zubehör für **100142**

930665	Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930668	Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm	**57,95 €**

Zubehör für **100145**


930666	Aufbaurahmen | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930669	Einbaurahmen | 120 x 30 cm	**67,95 €**



LED PANEL BASIC OFFICE

- Aluminium
- UGR <19
- Bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 ≦ 3000cd/m²]
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
100151	☐ weiß	NW 4000 K	4000 lm	595 x 595 x 32 mm	**79,95 €**
100146	☐ weiß	NW 4000 K	4000 lm	620 x 620 x 32 mm	**84,95 €**
100147	☐ weiß	NW 4000 K	4000 lm	1195 x 295 x 32 mm	**89,95 €**



Zubehör

930674	Sicherheitsseil	**4,95 €**
930676	Einbauklammern	**4,95 €**

optionale Netzgeräte | CC, 900mAh, 33-38V, 36W

862264	Netzgerät dimmbar | 22-44V | 19,8-40,0 W	**46,95 €**
862192	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-64V | 17,5-45,0 W	**69,95 €**
862175	Netzgerät Meanwell KNX dimmbar | 2-100V | 42,0 W	**144,95 €**
862244	Netzgerät Meanwell mit Casambi-App dimmbar | 2-100V | 42,0 W	**249,95 €**

Zubehör für **100151**

930664	Aufbaurahmen | 60 x 60 x 7 cm	**54,95 €**
930667	Einbaurahmen | 60 x 60 cm	**52,95 €**

Zubehör für **100146**

930665	Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930668	Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm	**57,95 €**

Zubehör für **100147**

930666	Aufbaurahmen | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930669	Einbaurahmen | 120 x 30 cm	**67,95 €**



LED PANEL PRO OFFICE

- Aluminium
- UGR <19
- Bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 ≦ 3000cd/m²]
- BEG förderfähig
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- besonders energieeffizient

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	EEI	Preis
100148	☐ weiß	NW 4000 K	3200 lm	595 x 595 x 32 mm	C	**104,95 €**
100084	☐ weiß	WW 3000 K	2880 lm	620 x 620 x 32 mm	E	**109,95 €**
100088	☐ weiß	NW 4000 K	3200 lm	620 x 620 x 32 mm	E	**109,95 €**
100089	☐ weiß	WW 3000 K	2880 lm	1195 x 295 x 32 mm	D	**114,95 €**
100122	☐ weiß	NW 4000 K	3200 lm	1195 x 295 x 32 mm	D	**114,95 €**



Zubehör

930674	Sicherheitsseil	**4,95 €**
930676	Einbauklammern	**4,95 €**
862257	Netzgerät QUICK dimmbar | 450mAh | 22-44V | 9,9-20,0 W Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung	**36,95 €**
862191	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 20-60V | 5,0-25,0 W	**64,95 €**

Zubehör für **100148**

930664	Aufbaurahmen | 60 x 60 x 7 cm	**54,95 €**
930667	Einbaurahmen | 60 x 60 cm	**52,95 €**

Zubehör für **100084**, **100088**

930665	Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930668	Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm	**57,95 €**

Zubehör für **100089**, **100122**

930666	Aufbaurahmen | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930669	Einbaurahmen | 120 x 30 cm	**67,95 €**

SIDELIGHT-PANELS [SERIE: STANDARD] – TECHNOLOGIE UND VORTEILE

Nicht jedes LED-Panel ist gleich aufgebaut! So existieren verschiedene Technologien, um ein homogenes, flächiges Licht zu erzeugen. Jede Methode besitzt ihre eigenen Vor- und Nachteile und richtet sich nach den individuellen Nutzeranforderungen sowie dem Budgetbedarf. So setzen die LED-Panels aus unserer Standard-Serie auf die Sidelight-Technologie.

Im Gegensatz zu Backlight-Panels sitzen die LEDs nicht über die gesamte Panel-Fläche verteilt, sondern seitlich im Aluminiumrahmen der Leuchte. Je nach Modell und Ausführung sind nur eine bzw. zwei oder alle vier Seiten mit LED-Leisten versehen. Gemeinsam haben alle Edgelit- bzw. Sidelight-Panels, dass die LEDs konstruktionsbedingt in die Mitte des Panels leuchten. Das Licht muss also noch umgelenkt werden, um nach unten abzustrahlen.

Das wichtigste Element ist hierbei die Lichtleiterplatte. Diese besteht zumeist aus Acrylglas [auch PMMA (Polymethylmethacrylat), ein transparenter thermoplastischer Kunststoff], das das Licht gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt und nach unten umlenkt. Zudem vergilbt Acrylglas mit zunehmendem Alter nicht. Neben der Lichtleiterplatte, die das Licht mittels per Laser gravierten kleinen Punkten umlenkt, tragen auch der zusätzlich ähnlich wie bei dem Backlight-Panel benötigte Reflektor und der Diffusor zum deutlich komplexeren Aufbau eines Sidelight-Panels bei [siehe Abbildung].

Der große Vorteil ist die geringere Aufbaustärke, weshalb sich Edgelit-Panels dezenter in Räume integrieren lassen und besser als Pendel-Variante eignen. Gleichzeitig ermöglichen die Panels einen höheren Abstrahlwinkel [ca. 120°] und somit eine größere ausgeleuchtete Fläche. Die Nachteile: Edgelit-Panels sind teurer und bieten eine – im Vergleich zu Backlight-Panels – niedrigere Effizienz und Lebensdauer.

Vorteile
- geringere Aufbaustärke
- höherer Abstrahlwinkel [ca. 120°]
- besser geeignet für Abpendelung
- dünnere Verpackung

Nachteile
- höhere Kosten
- schlechteres Preis/Leistungsverhältnis
- durchschnittliche Lebensdauer
- etwas niedrigere Effizienz

In der folgenden Abbildung sehen Sie den typischen Aufbau eines Sidelight-LED-Panels.



Aluminiumrahmen mit LEDs

mikroprismatische Streuscheibe

Diffuserscheibe

Lichtleitplatte

Reflektoreinsatz

EVA [Ethylen-Vinylacetat-Copolymer] Schaumstoff

Rückwand




Dipschalter



LED PANEL STANDARD FLEX

- Aluminium
- UGR<22
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Strom	Leistung	EEI	Preis
100123	☐	weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	3780/4200/4000 lm	620 x 620 x 9 mm	1050 mA	42 W	G	**119,95 €**
100125	☐	weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	3570/3990/3780 lm	1195 x 295 x 9 mm	1050 mA	42 W	E	**124,95 €**
100139	☐	weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	5300/6000/5700 lm	1195 x 595 x 9 mm	1500 mA	60 W	D	**219,95 €**
100154	☐	weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	5300/6000/5700 lm	1240 x 620 x 9 mm	1500 mA	60 W	D	**229,95 €**



Zubehör

930674	Sicherheitsseil	**4,95 €**

Zubehör für **100123**

930672	Seilabhängung | 200 cm	**22,95 €**
930665	Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930670	Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm	**59,95 €**
862258	Netzgerät QUICK dimmbar | 1050mAh | 22-43V | 23,1-45,0 W Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung	**46,95 €**
862193	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 14-43V | 14,7-45,0 W	**69,95 €**

Zubehör für **100125**

930672	Seilabhängung | 200 cm	**22,95 €**
930666	Aufbaurahmen | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930671	Einbaurahmen | 120 x 30 cm	**69,95 €**
862258	Netzgerät QUICK dimmbar | 1050mAh | 22-43V | 23,1-45,0 W Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung	**46,95 €**
862193	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 14-43V | 14,7-45,0 W	**69,95 €**

Zubehör für **100139**

930673	Seilabhängung | 200 cm	**32,95 €**
930675	Aufbaurahmen | 120 x 60 x 7 cm	**69,95 €**
930688	Einbaurahmen | 120 x 60 cm	**84,95 €**
862259	Netzgerät QUICK dimmbar | 1500mAh | 20-40V | 30,0-60,0 W Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung	**56,95 €**
862194	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-70V | 26,3-75,0 W	**84,95 €**

Zubehör für **100154**

930673	Seilabhängung | 200 cm	**32,95 €**
862259	Netzgerät QUICK dimmbar | 1500mAh | 20-40V | 30,0-60,0 W Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung	**56,95 €**
862194	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-70V | 26,3-75,0 W	**84,95 €**



LED PANEL STANDARD OFFICE

- Aluminium
- UGR <19
- Bildschirmarbeitsplatztauglich
  gemäß EN 12464-1 BAP65 (L65 ≦ 3000cd/m²)
- mikroprismatische Oberflächenstruktur

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	EEI	Preis
100124	☐ weiß	NW 4000 K	4200 lm	620 x 620 x 9 mm	F	**124,95 €**
100138	☐ weiß	NW 4000 K	4200 lm	1195 x 295 x 9 mm	E	**129,95 €**



Zubehör

930674	Sicherheitsseil	**4,95 €**
930672	Seilabhängung	200 cm	**22,95 €**
862258	Netzgerät QUICK dimmbar	1050mAh	22-43V	23,1-45,0 W Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung	**46,95 €**
862193	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar	14-43V	14,7-45,0 W	**69,95 €**

Zubehör für **100124**


930665	Aufbaurahmen	62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930670	Einbaurahmen	62,5 x 62,5 cm	**59,95 €**

Zubehör für **100138**

930666	Aufbaurahmen	120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930671	Einbaurahmen	120 x 30 cm	**69,95 €**



Dipschalter

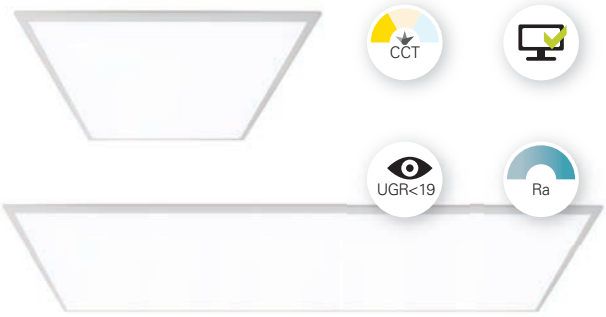

LED PANEL STANDARD OFFICE FLEX

- Aluminium
- UGR <19
- Bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 ≦ 3000cd/m²]
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- inkl. Netzgerät CC, 1050mAh, 40W
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
100078	☐ weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	3300 lm	620 x 620 x 10 mm	**179,95 €**
100079	☐ weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	3500 lm	1195 x 295 x 10 mm	**209,95 €**



Zubehör für **100078**

930665	Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930670	Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm	**59,95 €**

optionale Netzgeräte | CC, 1050mAh, 40W

862193	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 14-43V | 14,7-45,0 W	**69,95 €**
862175	Netzgerät Meanwell KNX dimmbar | 2-100V | 42,0 W	**144,95 €**
862244	Netzgerät Meanwell mit Casambi-App dimmbar | 2-100V | 42,0 W	**249,95 €**

Zubehör für **100079**

930666	Aufbaurahmen | 120 x 30 x 7 cm	**69,95 €**
930671	Einbaurahmen | 120 x 30 cm	**69,95 €**

optionale Netzgeräte | CC, 1050mAh, 40W

862193	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 14-43V | 14,7-45,0 W	**69,95 €**
862175	Netzgerät Meanwell KNX dimmbar | 2-100V | 42,0 W	**144,95 €**
862244	Netzgerät Meanwell mit Casambi-App dimmbar | 2-100V | 42,0 W	**249,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von Projekt: Leicht Küchenstudio Ettlingen/ Planung/Umsetzung: CS Elektroanlagen Ettlingen



hcl

LED PANEL STANDARD HCL

- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 10 mm
- dimmbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
100032	weiß	WW CW 3000-5500 K	3551 lm	**149,75 €**

CV | 24 Volt | 48 W | SMD | 480 LED | Ra>80 | 120 °

Zubehör

930665	Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930670	Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm	**59,95 €**
862122	Netzgerät | 24V DC | 50 W	**52,95 €**
862166	Netzgerät | 24V DC | 100 W	**96,95 €**
843501	RF-smart Controller Starter-Set CCT | 12/24/48V	**99,95 €**
843051	DALI DT6 PWM-Dimmer 2 Kanal / 12/24V	**109,95 €**
843071	DALI DT6 PWM-Dimmer 2 Kanal / 12/24V	**109,95 €**

zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 762
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 729





LED PANEL STANDARD RGBW

- Aluminium
- besonders leistungsstarke und intensive Farben
- dimmbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung RGB	Leistung W	Preis	
100152	weiß	RGB + 3000 K	4000 lm	620 x 620 x 11 mm	3x 18W	40W	**189,95 €**	
100153	weiß	RGB + 4000 K	4200 lm	620 x 620 x 11 mm	3x 18W	40W	**189,95 €**	
100156	weiß	RGB + 3000 K	4000 lm	595 x 595 x 11 mm	3x 18W	40W	**184,95 €**	NEW
100157	weiß	RGB + 4000 K	4200 lm	595 x 595 x 11 mm	3x 18W	40W	**184,95 €**	NEW

CV | 24 Volt | SMD | 224 LED | Ra>90 | 110° | IP40 | A ↑ G F

Zubehör

862166	Netzgerät | 24V DC | 100 W | IP20	**96,95 €**
872091	Netzgerät | 24V DC | 320 W | IP67	**219,95 €**
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGBW | 12/24/48V	**99,95 €**
843037	Casambi Bluetooth Dimmer 4 Kanal | 12/24V	**179,95 €**
843010	DALI DT6 PWM-Dimmer 4 Kanal | 12/24V	**129,95 €**
843070	DALI1/2 DT6 PWM-Dimmer 4 Kanal | 12/24/48V	**134,95 €**
843279	DMX PWM-Dimmer 4 Kanal | 12/24/48V	**114,95 €**

Zubehör für **100152/10153**

930665	Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm	**59,95 €**
930668	Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm	**57,95 €**

Zubehör für **100156/10157**

930664	Aufbaurahmen | 60 x 60 x 7 cm	**54,95 €**
930667	Einbaurahmen | 60 x 60 cm	**52,95 €**

zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 762
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 729



Seite 168



Seite 170



Seite 172



Seite 172



Seite 174



Seite 176



Seite 177



Seite 178



Seite 180



Seite 180



Seite 182



Seite 182



Seite 182



Seite 183



Seite 183



Seite 184

Wandleuchten Aufbau





ASTEROPE LINEAR

Licht & Schatten: Kaum eine Leuchte verkörpert diesen Dualismus schöner als die ASTEROPE in ihren unterschiedlichen Ausführungen. Die nach unten und obern geöffnete Wandleuchte erzeugt ein facettenreiches Licht- und Schattenspiel an Wänden und Decken, das sich extravagant und doch harmonisch in jedes Ambiente einfügt.





ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße L x B: 300 x 150 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
341216	☐	weiß	**79,95 €**
341217	■	schwarz	**79,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 25,0 W | E14 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 802



passende Pendelleuchten Seite 25
342135
342136



passende Tisch- / Stehleuchten Seite 204
346003
346004
343020
343021





UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 120 x 95 x 205 x 100 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 43 x 205 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
341215	☐	weiß	ww	3000 K	670 lm	**179,95 €**
341232	■	schwarz	ww	3000 K	670 lm	**179,95 €**





Zubehör

930339	Reflektor-Ring schwarz	**10,95 €**
930340	Reflektor-Ring gold	**10,95 €**
930341	Reflektor-Ring chrom	**10,95 €**
930371	Reflektor-Ring II schwarz glänzend	**10,95 €**
930334	Abdeckung hinten weiß	**3,55 €**
930335	Abdeckung hinten schwarz	**2,95 €**
930336	Abdeckung Kühlkörper weiß	**3,55 €**
930337	Abdeckung Kühlkörper schwarz	**7,95 €**
930306	Reflektor 50°	**8,95 €**
930307	Wabenfilter	**8,95 €**
930308	Spread Lens 40° | klar/satiniert	**8,95 €**
930309	Softening Lens 47° | satiniert	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch | klar/satiniert	**8,95 €**



passende Deckeneinbau-leuchten
Seite 138
565343
565361



passende Deckenaufbau-leuchten
ab Seite 72
348124
348179
348125
348175
348107
348210




passende Stromschienen-leuchte
Seite 352
707044
707131

ARIETIS

Eine moderne Wandleuchte mit herausragendem Design und blendfreiem Licht. Die ARIETIS besticht durch ihre klare Linie, das wunderschöne und sehr elegante Finish in poliertem Aluminium und überzeugt voll und ganz durch die verbaute G9 Fassung. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das für Sie passende Leuchtmittel auszuwählen. Ob Halogen oder LED, warmweiß oder kaltweiß, Sie haben die Fäden in der Hand. Kaum eine andere Leuchte betont Ihren modernen Lebensstil so wie die ARIETIS.







ARIETIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 85 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 45 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
341188	☐	weiß	**89,95 €**
341189	☐	silberfarben	**89,95 €**
341190	■	schwarz	**89,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 42 W | G9 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 800

ACAMAR

Klein, edel, elegant und unaufdringlich – Die ACAMAR ist eine aus hochwertigem Aluminium gefertigte Leuchte. Der Farbwiedergabewert liegt bei über 90, was hohe Farbechtheit bedeutet. Das Design ist durch die einseitige Rundung schick und interessant. Sie können die Leuchte mit der Rundung nach oben oder nach unten montieren, je nach Wunsch. Die weiße Lackierung im Inneren betont den warmweißen Lichtschein und verteilt ihn angenehm nach oben und unten. Die Außenseite ist hochglanzpoliert und erstrahlt somit in vollem Glanz.







ACAMAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 100 x 80 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 60 x 33 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
341194	☐	weiß	ww	3000 K	390 lm	**149,95 €**
341195	☐	silberfarben	ww	3000 K	400 lm	**139,95 €**
341196	■	schwarz	ww	3000 K	250 lm	**139,95 €**

220-240 Volt | 5 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 105° | + − | A ↑ G | G



Mit freundlicher Unterstützung von Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion für Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

CANOPUS

Unser Licht-Chamäleon: Außergewöhnliches Design trifft innovative Dimmertechnik. Je weiter Sie die CANOPUS herunterdimmen, desto wärmer wird das Licht. Keine Leuchte kommt an echten Kerzenschein heran – doch die CANOPUS ist nicht weit davon entfernt. Elegante, blendfreie und moderne Ambientebeleuchtung at its best!





CANOPUS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 115 x 265 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 110 x 33 mm
- dim to warm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
341197	weiß	dtw 2000-3000 K	900 lm	**219,95 €**
341198	silberfarben	dtw 2000-3000 K	900 lm	**219,95 €**

220-240 Volt | 16 W | COB | 1 LED | Ra>90 | 140° | dtw | A ↑ G | G





PARALA & LARGA


Die schlichten Wandaufbauleuchten PARALA und LARGA bestechen durch ihr geradliniges Design sowie einem hochwertigen Aluminiumgehäuse, welches in zwei unterschiedlichen Oberflächen verfügbar ist. Sie inszenieren jedoch nicht nur durch ihre moderne Gehäuseform, sondern schaffen durch ihre indirekte warmweiße Lichtquelle auch eine angenehme Lichtstimmung.



PARALA 425

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 425 x 44 x 34 mm
- Sockel L x B x H: 170 x 44 x 34 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
341208	☐	weiß satiniert	ww	3000 K	440 lm	**114,95 €**
341207	☐	silberfarben gebürstet	ww	3000 K	440 lm	**114,95 €**







LARGA 910

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 910 x 44 x 44 mm
- Sockel L x B x H: 170 x 44 x 37 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
341210	☐	weiß satiniert	ww	3000 K	770 lm	**214,95 €**
341209	☐	silberfarben gebürstet	ww	3000 K	770 lm	**214,95 €**



APODIS


Leuchte oder Schmuckstück? Wir überlassen die Entscheidung gerne Ihnen. Ganz sicher jedoch ist die APODIS in ihren beiden Längen und Oberflächenausführungen gold- und roségoldfarben ein zeitloses wie flexibles Lichtelement, das mit seinem dimmbaren, zweiseitigen LED-Lichtaustritt jede Wand schmückt.



APODIS 500

- Aluminium
- Maße L x B x H: 76 x 61 x 500 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 18 x 100 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
341200	goldfarben	WW 3000 K	350 lm	**209,95 €**
341201	rosé	WW 3000 K	350 lm	**199,95 €**






APODIS 800

- Aluminium
- Maße L x B x H: 76 x 61 x 800 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 18 x 100 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
341202	goldfarben	WW 3000 K	450 lm	**249,95 €**
341203	rosé	WW 3000 K	450 lm	**249,95 €**









CUBE

- Beton
- Maße L x B x H: 115 x 115 x 115 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
341183	grau	**69,95 €**
341184	dunkelgrau	**69,95 €**
341185	beige	**69,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | G9 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 800







MINI CUBE

- Aluminium
- Maße L x B x H: 80 x 80 x 65 mm
- Sockel Ø: 100 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
620137	Gips | weiß	ww 3000 K	350 lm	**74,95 €**
620136	Beton | grau	ww 3000 K	350 lm	**74,95 €**
620139	Beton | grau Granit	ww 3000 K	350 lm	**74,95 €**
620138	Beton | beige Granit	ww 3000 K	350 lm	**74,95 €**
620140	Beton | schwarz	ww 3000 K	350 lm	**74,95 €**

220-240 Volt | 3,50 W | SMD | 18 LED | Ra>80 | 180° | A ↑ G F





GIORGIA

- Gips
- Maße L x B x H: 70 x 100 x 120 mm
- Sockel L x B: 90 x 45 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
341033	☐ weiß überstreichbar	**49,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 25 W | G9 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 800



OLGA

- Gips
- Maße L x B x H: 142 x 142 x 140 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 120 x 17 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
341225	☐ weiß überstreichbar	**49,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | G9 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 800



ESSA

- Gips
- Maße L x B x H: 255 x 75 x 100 mm
- Sockel L x B: 88 x 58 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
341105	☐ weiß überstreichbar	**64,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 35 W | GU10 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801



ARIANNA

- Gips
- Maße L x B x H: 300 x 95 x 140 mm
- Sockel L x B: 155 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
341035	☐ weiß überstreichbar	**69,95 €**




passende Leuchtmittel auf Seite 806



CAROLINE

- Gips
- Maße L x B x H: 377 x 177 x 121 mm
- Sockel L x B x H: 215 x 62 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
341223	☐ weiß überstreichbar	**99,95 €**



passende Leuchtmittel auf Seite 803-805



KREATIVE IDEEN FÜR IHRE GIPSLEUCHTEN

Gipsleuchten lassen sich ganz einfach indivduell gestalten. Nach dem Grundieren [zum Beispiel mit Tiefengrund] können Sie die Gipsoberfläche bemalen, besprühen, lackieren oder auch bekleben. Erfahrene Gestalter tragen vorsichtig Material ab oder auf und schaffen so ein echtes Leuchten-Unikat.

MADERA

Die MADERA-Serie wird aus erstklassigem europäischem Eichenholz gefertigt und besticht mit ihrem modernen Design und Materialmix in privaten Wohnbereichen, Hotels, Restaurants und vielen mehr. Die edlen MADERA-Leuchten verteilen ihr kraftvolles warmweißes Licht in jedem Raum und machen dadurch auch als funktionale und hochwertige Beleuchtung an Empfangstheken und mehr eine exzellente Figur.







passende
Deckenleuchte
Seite 91
348147



passende
Pendelleuchten
Seite 52
342234
342235
342236



passende
Tisch- /
Stehleuchten
Seite 206
346044
343031

MADERA

- modernes, exklusives Design
- gefertigt in Europa aus hochwertigem, geöltem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- umweltfreundliche Verpackung
- Eichenholz | Eisen
- Maße L x B x H: 450 x 60 x 130 mm
- Sockel L x B x H: 250 x 60 x 30 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
341248	braun, schwarz	ww 3000 K	560 lm	**279,95 €**

220-240 Volt | 7 W | LED | Ra>80 | A ↑ G | F



Seite 188



Seite 188



Seite 188



Seite 188



Seite 188



Seite 189



Seite 189



Seite 189



Seite 189



Seite 189

Wandleuchten Einbau



ALWAID 2


ALWAID 2 ist Ihr Problemlöser, wenn es eng wird. Durch die kleine Bauform passt die Wandeinbauleuchte in alle 68 mm Schalterdosen mit normaler oder tiefer Bauform und kommt zudem noch ohne Netzgerät aus.

Mit ihren zahlreichen Abdeckungen, fügt sie sich sicher in ihre Umgebung ein und präsentiert ein schönes indirektes Licht, das gedimmt werden kann.


ALWAID 2

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 40 x 71 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- passend für 68 mm Schalterdosen mit normaler oder tiefer Bauform

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
563009	☐ weiß	ww 2700 K	230 lm	**79,95 €**






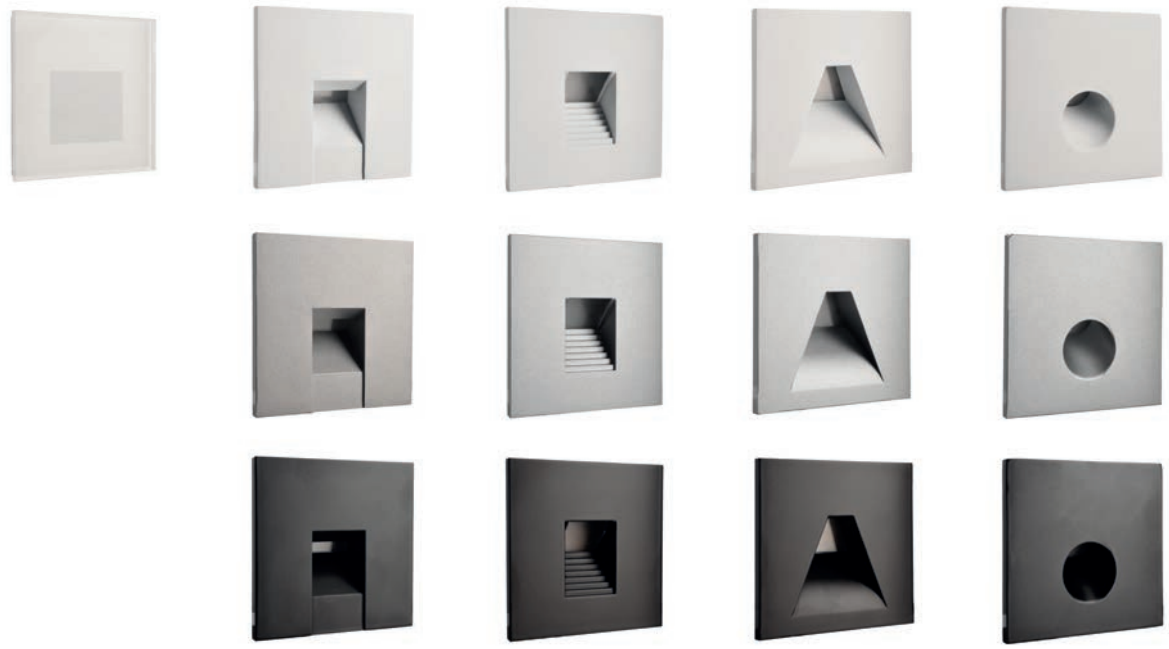

Abdeckungen

930480	☐ eckig | milchig | weiß | L x B x H: 78 x 78 x 22 mm	**19,95 €**
930482	☐ eckig Quadrat | weiß | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930485	☐ eckig Stufe | weiß | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930488	☐ eckig Trapez | weiß | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930491	☐ eckig rund | weiß | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930483	☐ eckig Quadrat | Aluminium| L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930486	☐ eckig Stufe | Aluminium| L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930489	☐ eckig Trapez | Aluminium| L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930492	☐ eckig rund | Aluminium| L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930484	■ eckig Quadrat | schwarz | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930487	■ eckig Stufe | schwarz | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930490	■ eckig Trapez | schwarz | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**
930493	■ eckig rund | schwarz | L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	**14,95 €**



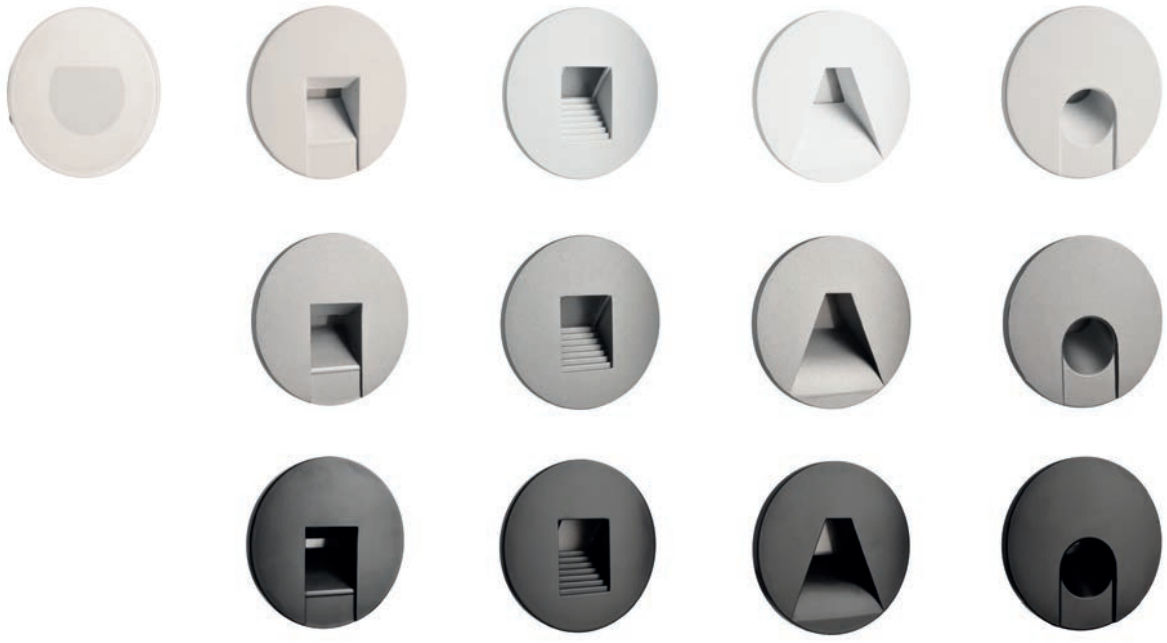

Abdeckungen

930481	rund | milchig | weiß | H x Ø: 22 x 78 mm	**19,95 €**
930500	rund Quadrat | weiß | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930497	rund Stufe | weiß | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930503	rund Trapez | weiß | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930494	rund rund | weiß | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930501	rund Quadrat | Aluminium| H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930498	rund Stufe | Aluminium| H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930504	rund Trapez | Aluminium| H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930495	rund rund | Aluminium| H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930502	rund Quadrat | schwarz | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930499	rund Stufe | schwarz | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930505	rund Trapez | schwarz | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**
930496	rund rund | schwarz | H x Ø: 22 x 78 mm	**14,95 €**



Seite 193



Seite 193



Seite 195

Leseleuchten



BRAHE IV

Ob als Wandleuchte neben dem Bett, als Nachttischleuchte oder als Stehleuchte hinter dem Lesesessel – wenn man das Buch oder die Zeitung zur Seite legt, fehlt es herkömmlichen Leseleuchten oftmals an indirekten Lichtoptionen. Hier setzt die BRAHE mit ihrem beleuchteten Sockel an, der sich separat schalten lässt und stimmungsvolle, indirekte Lichtinseln erschafft, die auch nach dem Lesen mit dem passenden Licht überzeugen.



BRAHE I

- modernes Design
- über flexiblen Schwanenhals individuell einstellbar und damit optimal als Leseleuchte
- Aluminium
- Maße L x H x Ø: 310 x 80 x 25 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 80 x 25 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
341236	weiß	WW 3000 K	175 lm	**64,95 €**
341237	schwarz	WW 3000 K	165 lm	**64,95 €**

100-240 Volt | 2 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 25° | 360° | A ↑ G | G



passende Tisch- / Stehleuchten
Seite 198
346015
346016
343025
343026



BRAHE IV

- modernes Design
- direkte und indirekte Beleuchtung separat schaltbar
- besticht durch Schlichtheit und Eleganz
- Aluminium
- Maße B x Ø: 110 x 150 mm
- Primärlicht: 2,00 W / 1 LED
- Ambientelicht: 4,80 W / 48 LED

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
341242	weiß	WW 3000 K	490 lm	**99,99 €**
341243	schwarz	WW 3000 K	395 lm	**99,99 €**

220-240 Volt | 2 W / 4,80 W | SMD | 1/48 LED | Ra>80 | 25° | 90° | A ↑ G | G



passende Tisch- / Stehleuchten
Seite 198
346015
346016
343025
343026





ALWA

Die ALWA vereint zwei Leuchten in einer durchdachten Konstruktion: eine Nachttischleuchte mit indirekter Schirmbeleuchtung sowie einen Lesespot. Der Clou ist der dreh- und schwenkbare Arm [Neigungswinkel: 90°], durch den die ALWA eine gezielte Ausleuchtung ermöglicht. Mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 20° sorgt die ALWA zudem dafür, dass der Bettnachbar garantiert nicht gestört wird. Wir wünschen eine angenehme Nachtruhe.






ALWA I

- modernes Design
- flexible Einsatzmöglichkeiten durch drehbaren Leuchtkörper
- ideal als Bett- und Leseleuchte
- Aluminium
- Maße L x Ø: 110 x 30 mm
- Sockel L x B x H: 135 x 50 x 28 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
341228	weiß	WW 3000 K	200 lm	**114,95 €**
341229	schwarz	WW 3000 K	180 lm	**114,95 €**





Seite 198



Seite 198



Seite 200



Seite 202




Seite 204



Seite 204



Seite 206

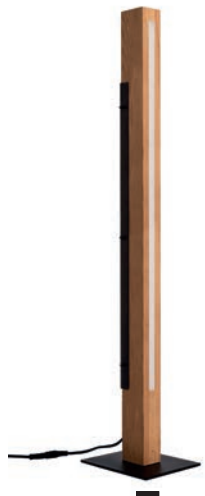

Seite 206

Tisch- und Stehleuchten



Ra



BRAHE

- modernes Design
- direkte und indirekte Beleuchtung separat schaltbar
- besticht durch Schlichtheit und Eleganz
- Aluminium
- Maße L x Ø: 455 x 150 mm
- Primärlicht: 2,00 W / 1x LED
- Ambientelicht: 4,80 W / 48x LED

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
346015	☐	weiß	ww	3000 K	470 lm	**139,95 €**
346016	■	schwarz	ww	3000 K	370 lm	**139,95 €**

220-240 Volt | 2 W / 4,80 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 25° | 90° | A ↑ G | G



passende Leseleuchten Seite 193
341242
341243
341236
341237

Ra



BRAHE

- modernes Design
- direkte und indirekte Beleuchtung separat schaltbar
- besticht durch Schlichtheit und Eleganz
- Aluminium
- Maße L x Ø: 1387 x 305 mm
- Primärlicht: 3,00 W / 1x LED
- Ambientelicht: 8,00 W / 72x LED

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
343025	☐	weiß	ww	3000 K	530 lm	**219,95 €**
343026	■	schwarz	ww	3000 K	530 lm	**219,95 €**

220-240 Volt | 3 W / 8 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 25° | 90° | A ↑ G | G



passende Leseleuchten Seite 193
341242
341243
341236
341237




SPOT
ON!
DAS MAGAZIN



ADHARA

- praktisches Design
- über Gelenke dreh- und schwenkbar
- 3-stufig dimmbar über Touch-Sensor
- Aluminium
- Maße L x Ø: 335 x 150 mm
- Sockel H x Ø: 16 x 160 mm / 22 x 180 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346030	weiß	WW 3000 K	950 lm	**119,95 €**
346031	silberfarben	WW 3000 K	950 lm	**119,95 €**
346029	schwarz	WW 3000 K	950 lm	**119,95 €**





ADHARA

Klassisches Design modern interpretiert – die aus Aluminium gefertigte ADHARA besticht durch ihre klassischen Linien, modernste Materialien und hohe Flexibilität. Durch die drei Gelenke lässt sich die ADHARA auf jede Situation optimal einstellen. Ihr starkes LED-Modul liefert 640/800 Lumen und lässt sich dank Touch-Sensor auch dimmen. Ob Chefbüro oder Kinderschreibtisch, die ADHARA macht überall eine gute Figur.



ADHARA

- praktisches Design
- über Gelenke dreh- und schwenkbar
- 3-stufig dimmbar über Touch-Sensor
- Aluminium
- Maße L x Ø: 480 x 150 mm
- Sockel H x Ø: 16 x 160 mm / 22 x 180 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
346027	☐	weiß	ww	3000 K	950 lm	**179,95 €**
346028	☐	silberfarben	ww	3000 K	950 lm	**179,95 €**
346026	■	schwarz	ww	3000 K	950 lm	**179,95 €**



ASTEROPE

Licht & Schatten: Kaum eine Leuchte verkörpert diesen Dualismus schöner als die ASTEROPE. Die Tisch- und Stehleuchten erzeugen ein facettenreiches Licht- und Schattenspiel an Wänden und Decken, das sich extravagant und doch harmonisch in jedes Ambiente einfügt.





passende Pendelleuchten Seite 25
342135
342136



passende Wandleuchten Seite 170
341216
341217


ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße H x Ø: 450 x 150 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 150 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit Schalter

Artikel	Farbe		Preis
346003	☐	weiß	**119,95 €**
346004	■	schwarz	**119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805

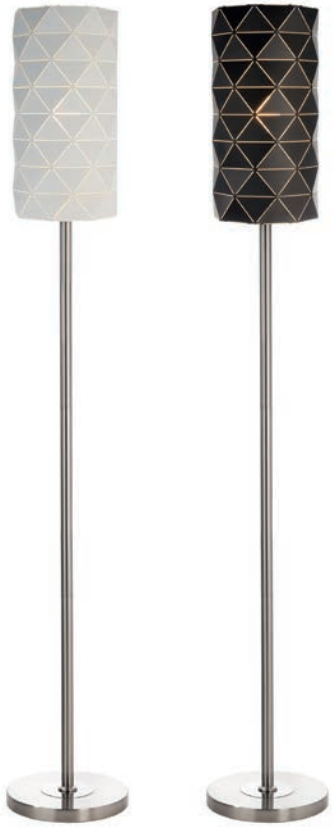



passende Pendelleuchten Seite 25
342135
342136



passende Wandleuchten Seite 170
341216
341217

ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße H x Ø: 1600 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 250 mm
- inkl. 2,30 m Anschlusskabel mit Fußschalter

Artikel	Farbe		Preis
343020	☐	weiß	**199,95 €**
343021	■	schwarz	**199,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 100 W | E27 | LED

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805



MADERA

Die MADERA-Serie wird aus erstklassigem europäischem Eichenholz gefertigt und besticht mit ihrem modernen Design und Materialmix in privaten Wohnbereichen, Hotels, Restaurants und vielen mehr. Die edlen MADERA-Leuchten verteilen ihr kraftvolles warmweißes Licht in jedem Raum und machen dadurch auch als funktionale und hochwertige Beleuchtung an Empfangstheken und mehr eine exzellente Figur.

MADERA



- modernes, exklusives Design
- gefertigt in Europa aus hochwertigem, geöltem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz a us nachhaltiger Forstwirtschaft
- umweltfreundliche Verpackung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Eichenholz | Eisen
- Maße L x B x H: 40 x 60 x 510 mm
- Sockel L x B x H: 160 x 130 x 6 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346044	braun, schwarz	ww 3000 K	420 lm	**299,95 €**

220-240 Volt | 7 W | LED | Ra>80 | A ↑ G | F



passende Deckenleuchte Seite 91 **348147**




passende Pendelleuchten Seite 52 **342234** **342235** **342236**



passende Wandleuchte Seite 184 **341248**

MADERA

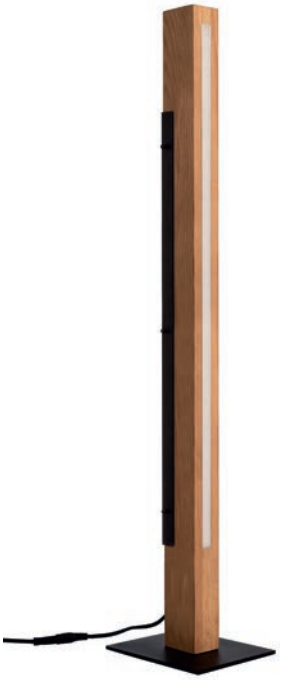

- modernes, exklusives Design
- gefertigt in Europa aus hochwertigem, geöltem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- umweltfreundliche Verpackung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Eichenholz | Eisen
- Maße L x B x H: 40 x 60 x 1410 mm
- Sockel L x B x H: 250 x 180 x 6 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
343031	braun, schwarz	ww 3000 K	1610 lm	**549,95 €**

220-240 Volt | 19 W | LED | Ra>80 | A ↑ G | F



passende Deckenleuchte Seite 91 **348147**



passende Pendelleuchten Seite 52 **342234** **342235** **342236**



passende Wandleuchte Seite 184 **341248**





Seite 210



Seite 211



ab Seite 212

Möbelleuchten



MIA


Die vielseitigen Möbelleuchten der MIA-Serie bieten mit ihrem reichhaltigem Zubehör für jede Situation die passende Lösung. Ob in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung – MIA überzeugt durch ihre hohe Lichtleistung und homogene Ausleuchtung. Die Steuerung erfolgt komfortabel via Touch-dimmer oder über einen konfigurierbaren PIR-Bewegungs-sensor.



MIA

- Aluminium
- Maße B x H: 38 x 8 mm
- dimmbar über optionales Zubehör

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Preis
687062	silberfarben / schwarz	WW 3000 K	210 lm	300 mm	5 W	**45,95 €**
687064	silberfarben / schwarz	NW 4000 K	250 lm	300 mm	5 W	**45,95 €**
687070	silberfarben / schwarz	WW 3000 K	330 lm	500 mm	8 W	**65,95 €**
687071	silberfarben / schwarz	NW 4000 K	350 lm	500 mm	8 W	**65,95 €**
687072	silberfarben / schwarz	WW 3000 K	800 lm	1000 mm	14 W	**119,95 €**
687073	silberfarben / schwarz	NW 4000 K	620 lm	1000 mm	14 W	**119,95 €**





Zubehör


930212	Touch-Dimmer | schwarz	**13,95 €**
930213	IR Sensor | schwarz	**22,95 €**
930160	Verbinder gerade | schwarz	**2,25 €**
930191	Winkelverbinder flach | schwarz	**3,25 €**
930209	Winkelverbinder vertikal | schwarz	**3,95 €**
687117	Verbindungskabel | schwarz | 150 mm	**1,95 €**
687118	Verbindungskabel | schwarz | 250 mm	**1,95 €**
930243	Verbindungskabel | schwarz | 1000 mm	**3,25 €**
930242	Befestigungsclips verstellbar | 2er-Set | Kunststoff | transparent	**4,25 €**
930214	Befestigungsclips | 5er-Set | Metall | silberfarben	**1,10 €**
862037	Steckernetzgerät | 24V DC | 6 W | 1,5 m Kabel	**15,95 €**
862038	Steckernetzgerät | 24V DC | 24 W | 1,5 m Kabel	**29,95 €**
862074	Steckernetzgerät | 24V DC | 36 W | 1,5 m Kabel	**39,95 €**



MIA

- Aluminium
- Maße B x H: 38 x 8 mm
- dimmbar über optionales Zubehör

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Preis
687074	☐ weiß	WW 3000 K	210 lm	300 mm	5 W	**45,95 €**
687075	☐ weiß	NW 4000 K	250 lm	300 mm	5 W	**45,95 €**
687076	☐ weiß	WW 3000 K	330 lm	500 mm	8 W	**66,95 €**
687077	☐ weiß	NW 4000 K	350 lm	500 mm	8 W	**66,95 €**
687078	☐ weiß	WW 3000 K	800 lm	1000 mm	14 W	**119,95 €**
687079	☐ weiß	NW 4000 K	620 lm	1000 mm	14 W	**109,95 €**





Zubehör

930250	Touch-Dimmer | weiß	**11,95 €**
930251	IR Sensor | weiß	**24,95 €**
930247	Verbinder gerade | weiß	**2,25 €**
930248	Winkelverbinder flach | weiß	**3,25 €**
930249	Winkelverbinder vertikal | weiß	**4,55 €**
930244	Verbindungskabel | weiß | 150 mm	**1,75 €**
930245	Verbindungskabel | weiß | 250 mm	**1,75 €**
930566	Verbindungskabel | weiß | 1000 mm	**3,16 €**
930242	Befestigungsclips verstellbar | 2er-Set | Kunststoff | transparent	**4,25 €**
930214	Befestigungsclips | 5er-Set | Metall | silberfarben	**1,10 €**
862037	Steckernetzgerät | 24V DC | 6 W | 1,5 m Kabel	**15,95 €**
862038	Steckernetzgerät | 24V DC | 24 W | 1,5 m Kabel	**29,95 €**
862074	Steckernetzgerät | 24V DC | 36 W | 1,5 m Kabel	**39,95 €**





BAHAM I

- Aluminium
- Maße H x Ø: 12,50 x 62 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
687096	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	240 lm	**34,95 €**



Zubehör

872127	Netzgerät | 12V DC | 4,0 W	**12,95 €**
862232	Netzgerät | 12V DC | 20,0 W	**25,95 €**
862240	Netzgerät dimmbar | 12V DC | 2,5 - 25,0 W	**54,95 €**

EINACH, SCHNELL, SICHER & LEISTUNGSSTARK

Mit unseren vormontierten und anschlussfertigen Bundles sind Sie für aktuelle und zukünftige Herausforderungen in der LED-Technik bestens aufgestellt. Insbesondere Schreiner sowie Messe- und Ladenbauer finden hier die passenden Produkte für ihren stetig wachsenden Anforderungskatalog.


Wir sind Ihr Partner, wenn es um steckerfertige Lösungen mit hohen Lumenpaket geht. Mit unseren leistungsstarken Bundles in zahlreichen Ausführungen und Konfigurationen lassen sich Kundenanforderungen schnell, effizient und zuverlässig umsetzen.



BAHAM I 3ER BUNDLE

- 3 x Möbelauf- / -einbauleuchte BAHAM I 687099
- Maße H x Ø: 12,5 x 62 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
620006	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	3x 240 lm	**139,95 €**




passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 815



BAHAM I 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelauf- / -einbauleuchte BAHAM I 687099
- Maße H x Ø: 12,5 x 62 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät 862169
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
620007	silberfarben gebürstet	ww 3000 K	5x 240 lm	**199,95 €**



passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 815



Seite 217



Seite 218



Seite 218



Seite 220



Seite 220

Vitrinenleuchten



HERCULIS

Kleine Helfer, große Wirkung. Mit den HERCULIS-Displayleuchten im hochwertigem Aluminiumgehäuse erreichen Sie sämtliche Ecken einer Vitrine. Hierzu lässt sich der Leuchtenkopf mit seinem 40°-Abstrahlwinkel frei in jede Richtung drehen und schwenken. Zudem ermöglichen die intelligente Kabelführung und das steckfertige System die einfache Auf- und Einbaumontage in Vitrinen, Theken, Verkaufsbereichen oder im Wohnzimmer.











HERCULIS MAGNETIC




- Design optimiert für Vitrinen und Showcases
- hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
- steckfertiges System
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- flexible Montage dank Magnetbefestigung
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 42 x 31 mm
- Sockel H x Ø: 5 x 31 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
688026	silberfarben	WW 3000 K	100 lm	**57,95 €**
688025	schwarz	WW 3000 K	100 lm	**57,95 €**
688028	silberfarben	NW 4000 K	105 lm	**57,95 €**
688027	schwarz	NW 4000 K	105 lm	**57,95 €**

CC | 350 mA | 3 Volt | 1 W | SMD | 1 LED | Ra>90 | 40° | 180 ° | A ↑ G | G

Zubehör

930594	Netzgerät 12W, steckerfertig inkl. 3-fach Verteiler	**32,95 €**
930592	Netzgerät 20W, steckerfertig inkl. 6-fach Verteiler	**39,95 €**

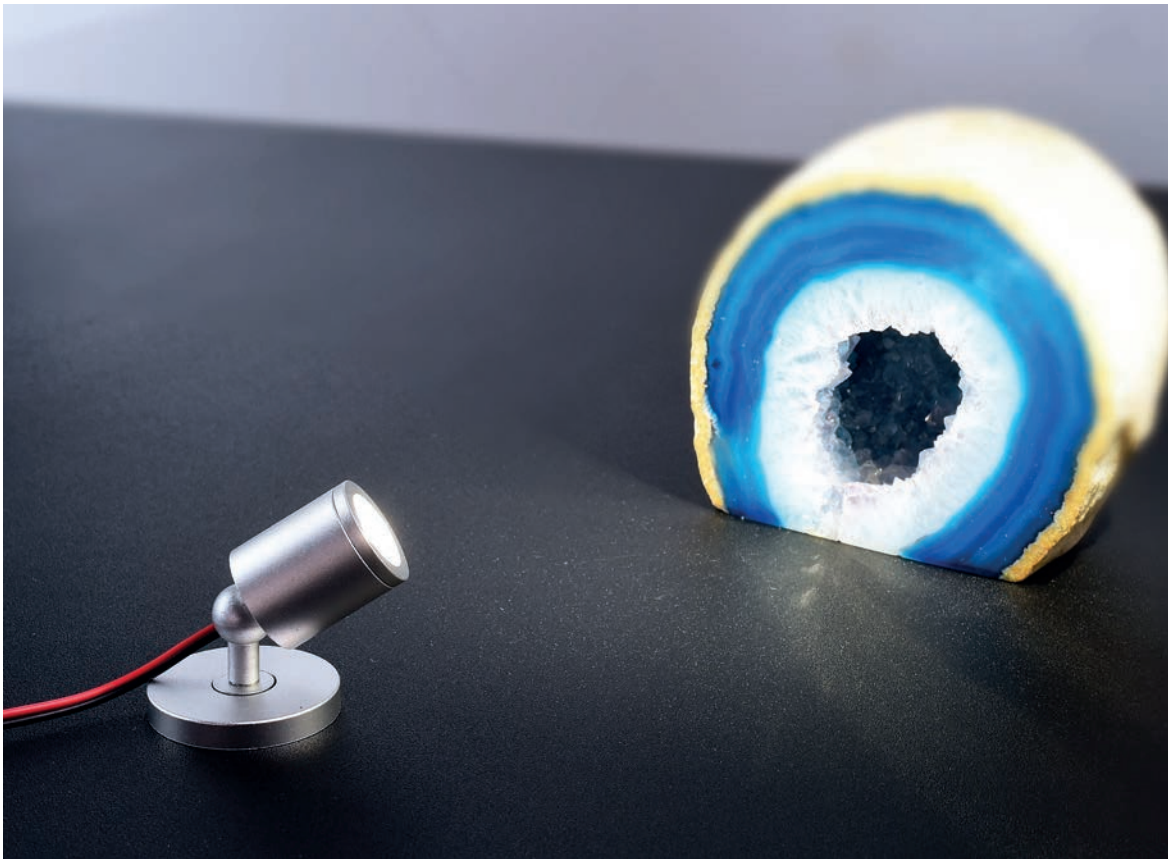

HERCULIS SMALL

- Design optimiert für Vitrinen und Showcases
- hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
- für Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 150 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 5 x 39 mm



Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
688030		silberfarben	WW	3000 K	100 lm	**79,95 €**
688029		schwarz	WW	3000 K	100 lm	**79,95 €**
688033		silberfarben	NW	4000 K	100 lm	**79,95 €**
688031		schwarz	NW	4000 K	100 lm	**79,95 €**

CC | 350 mA | 3 Volt | 1 W | SMD | 1 LED | Ra>90 | 30° | 350° | A ↑ G | G

Zubehör

930594	Netzgerät 12W, steckerfertig inkl. 3-fach Verteiler	**32,95 €**
930592	Netzgerät 20W, steckerfertig inkl. 6-fach Verteiler	**39,95 €**

HERCULIS BIG

- Design optimiert für Vitrinen und Showcases
- hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
- für Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 250 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 5 x 39 mm



Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
688035		silberfarben	WW	3000 K	100 lm	**79,95 €**
688034		schwarz	WW	3000 K	100 lm	**79,95 €**
688037		silberfarben	NW	4000 K	100 lm	**79,95 €**
688036		schwarz	NW	4000 K	100 lm	**79,95 €**

CC | 350 mA | 3 Volt | 1 W | SMD | 1 LED | Ra>90 | 30° | 350° | A ↑ G | G

Zubehör

930594	Netzgerät 12W, steckerfertig inkl. 3-fach Verteiler	**32,95 €**
930592	Netzgerät 20W, steckerfertig inkl. 6-fach Verteiler	**39,95 €**



HERCULIS DOUBLE

- Design optimiert für Vitrinen und Showcases
- hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
- für Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 200 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 5 x 39 mm



Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
688039		silberfarben	WW	3000 K	185 lm	**115,95 €**
688038		schwarz	WW	3000 K	185 lm	**115,95 €**
688041		silberfarben	NW	4000 K	195 lm	**115,95 €**
688040		schwarz	NW	4000 K	195 lm	**115,95 €**

CC | 350 mA | 6 Volt | 2 W | SMD | 2 LED | Ra>90 | 30° | 350° | A ↑ G | G

Zubehör

930594	Netzgerät 12W, steckerfertig inkl. 3-fach Verteiler	**32,95 €**
930592	Netzgerät 20W, steckerfertig inkl. 6-fach Verteiler	**39,95 €**

HERCULIS TRIPLE

- Design optimiert für Vitrinen und Showcases
- hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
- für Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 250 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 5 x 39 mm



Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
688043		silberfarben	WW	3000 K	263 lm	**135,95 €**
688042		schwarz	WW	3000 K	263 lm	**135,95 €**
688045		silberfarben	NW	4000 K	290 lm	**135,95 €**
688044		schwarz	NW	4000 K	290 lm	**135,95 €**

CC | 350 mA | 9 Volt | 3 W | SMD | 3 LED | Ra>90 | 30° | 350° | A ↑ G | G

Zubehör

930594	Netzgerät 12W, steckerfertig inkl. 3-fach Verteiler	**32,95 €**
930592	Netzgerät 20W, steckerfertig inkl. 6-fach Verteiler	**39,95 €**



Seite 225

Seite 227



Seite 229



Seite 230



Seite 233



Seite 235



Seite 237



Seite 239



Seite 235



Seite 243



Seite 245



Seite 247



Seite 249

Büroleuchten





D PROFESSION DOWN

Aufgrund ihrer flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten können Sie die D PROFESSION-Pendelleuchten sowohl in privaten als auch in gewerblichen Anwendungen einsetzen. Im privaten Bereich erzeugt die dimmbare Down-Version eine tolle Lichtstimmung, die perfekt mit ihrem modernen Design harmoniert.







D PROFESSION DOWN

- starke Lichtleistung
- UGR <19
- ideal für das Home Office oder im Ess- / Wohnbereich
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1177 x 53 x 53 mm
- Sockel L x B x H: 560 x 65 x 38 mm
- max. Abhängung: 3000 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Preis
620107	weiß	NW 4000 K	3165 lm	Phasenan- oder Phasenabschnitt	**329,95 €**
620110	silberfarben	NW 4000 K	3165 lm	Phasenan- oder Phasenabschnitt	**329,95 €**
620103	schwarz	NW 4000 K	3165 lm	Phasenan- oder Phasenabschnitt	**329,95 €**
620106	weiß	NW 4000 K	3165 lm	1-10V	**339,95 €**
620109	silberfarben	NW 4000 K	3165 lm	1-10V	**339,95 €**
620102	schwarz	NW 4000 K	3165 lm	1-10V	**339,95 €**
620105	weiß	NW 4000 K	3165 lm	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1	**359,95 €**
620108	silberfarben	NW 4000 K	3165 lm	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1	**359,95 €**
620057	schwarz	NW 4000 K	3165 lm	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1	**359,95 €**





Lichtverteilungskurve



D PROFESSION UP AND DOWN

Aufgrund ihrer flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten können Sie die D PROFESSION-Pendelleuchten sowohl in privaten als auch in gewerblichen Anwendungen einsetzen. Die UP and Down-Version strahlt ihr Licht in zwei Richtungen ab. Während die nach oben gerichteten LEDs ein angenehmes, indirektes Raumlicht erzeugen, sorgen die nach unten gerichteten LEDs für ein definiertes, kraftvolles und UGR-konformes Büro- und Arbeitslicht für Schreibtische und mehr.







D PROFESSION UP AND DOWN

- starke Lichtleistung
- UGR <19
- ideal für das Home Office oder im Ess- / Wohnbereich
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1177 x 53 x 53 mm
- Sockel L x B x H: 560 x 65 x 38 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- inkl. Uplight für indirektes Licht

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Ansteuerung	Preis
620111	☐	weiß	NW	4000 K	7180 lm	Phasenan- oder Phasenabschnitt	**399,95 €**
620104	☐	silberfarben	NW	4000 K	7180 lm	Phasenan- oder Phasenabschnitt	**399,95 €**
620112	■	schwarz	NW	4000 K	7180 lm	Phasenan- oder Phasenabschnitt	**399,95 €**
620114	☐	weiß	NW	4000 K	7180 lm	1-10V	**399,95 €**
620113	☐	silberfarben	NW	4000 K	7180 lm	1-10V	**399,95 €**
620115	■	schwarz	NW	4000 K	7180 lm	1-10V	**399,95 €**
620117	☐	weiß	NW	4000 K	7180 lm	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1	**429,95 €**
620116	☐	silberfarben	NW	4000 K	7180 lm	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1	**429,95 €**
620118	■	schwarz	NW	4000 K	7180 lm	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1	**429,95 €**





Lichtverteilungskurve



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

OFFICE THREE DALI 2.0

Die Pendelleuchte ist eine passende Ergänzung zur OFFICE THREE Stehleuchte. Da der Blendwert bei unter 10 liegt, kann man diese technisch durchdachte Leuchte beinahe als vollkommen blendfrei bezeichnen. Die nach oben gerichteten LED schaffen Raumlicht, während die nach unten gerichteten LED klar definiertes und kraftvolles Licht auf den Arbeitsbereich strahlen.







OFFICE THREE DALI 2.0

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1179 x 64 x 35 mm
- Sockel L x B x H: 600 x 57 x 35 mm
- max. Abhängung: 2500 mm
- UGR<10
- BEG förderfähig
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 2.0
- inkl. Uplight für indirektes Licht
- Lebensdauer 50.000h L80B10

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
342147	☐	weiß	NW	4000 K	7000 lm	**599,95 €**
342146	☐	silberfarben	NW	4000 K	7000 lm	**599,95 €**





Lichtverteilungskurve



LED EVENT-PANEL TRANSPARENT RGBW


- Aluminium
- Maße L x B x H: 1195 x 295 x 14 mm
- dimmbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	EEI	Preis
342158	■	schwarz klar / transparent	RGB WW	4000 K	4220 lm	D	**279,95 €**
620032	□	weiß klar / transparent	RGB NW	4000 K	4265 lm	E	**279,95 €**
620031	■	schwarz klar / transparent	RGB NW	4000 K	4265 lm	E	**279,95 €**



optionales Zubehör

862164	Netzgerät | 24V DC | 75,0 W	**74,95 €**
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGBW | 12/24/48V	**99,95 €**
843037	Casambi Bluetooth Dimmer 4 Kanal | 12/24V	**179,95 €**
843010	DALI DT6 PWM-Dimmer 4 Kanal | 12/24V	**129,95 €**
843000	DMX-Controller Art-4	**229,95 €**
843279	DMX PWM-Dimmer 4 Kanal | 12/24/48V	**114,95 €**



Lichtverteilungskurve





LED PANEL TRANSPARENT RUND

Die Besonderheit dieser Pendelleuchte ist der transparente Leuchtkörper. Im ausgeschalteten Zustand ist die Fläche fast komplett durchsichtig. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei. Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut büro-tauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte aus jeder Büroausstattung heraus.


UGR<19




LED PANEL TRANSPARENT RUND

- Aluminium
- Maße H x Ø: 12,50 x 580 mm
- Sockel H x Ø: 45,00 x 250 mm
- max. Abhängung: 1500 mm
- UGR <19
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- nahezu durchsichtig im ausgeschalteten Zustand

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
342091		weiß	WW	3000 K	5100 lm	**379,95 €**
342094		weiß	NW	4000 K	5600 lm	**379,95 €**
342090		Aluminium	WW	3000 K	5100 lm	**379,95 €**
342093		Aluminium	NW	4000 K	5600 lm	**379,95 €**
342089		schwarz	WW	3000 K	5100 lm	**379,95 €**
342092		schwarz	NW	4000 K	5600 lm	**379,95 €**





Lichtverteilungskurve



passende Stehleuchte
Seite 239
343022



LED PANEL TRANSPARENT

Die LED Pendelleuchte hat für eine direkte und indirekte Lichtverteilung eine transparente Acrylscheibe, welche im ausgeschalteten Zustand fast durchsichtig ist. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei. Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte nicht nur aus jeder Büroausstattung heraus.



LED PANEL TRANSPARENT

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1195 x 295 x 12 mm
- Sockel L x B x H: 580 x 80 x 40 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- UGR <19
- BEG förderfähig [4000K]
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- nahezu durchsichtig im ausgeschalteten Zustand
- Panel in IP40 ausgeführt

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
342221	☐	weiß	WW NW	3000/4000 K	5600/6100 lm	**299,95 €**
342220	☐	Aluminium	WW NW	3000/4000 K	5600/6100 lm	**299,95 €**
342219	■	schwarz	WW NW	3000/4000 K	5600/6100 lm	**299,95 €**

220-240 Volt | 50 W | SMD | 476 LED | Ra>90 | IP20/40 | A ↑ G | E



passende Stehleuchte Seite 239 **343022**



Bewegungssensor
und Tageslichtsensor

BEWEGUNGSSENSOR

- die Leuchte schaltet sich bei Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 30 min. auf 30%
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 30 min. ab

TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]






Touch-Dimmer




OFFICE ONE + MOTION

- UGR<19
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 30 mm
- Sockel L x B: 460 x 300 mm
- Spaltmaß Sockel: 100 mm
- dimmbar über Touch-Sensor
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sensorik	Preis
343034	silberfarben	WW 3000 K	6700 lm		**819,95 €**
343030	silberfarben	NW 4000 K	7400 lm		**819,95 €**
343035	silberfarben	WW 3000 K	6700 lm	Bewegungs- und Tageslichtsensor	**949,95 €**
343032	silberfarben	NW 4000 K	7400 lm	Bewegungs- und Tageslichtsensor	**949,95 €**





Lichtverteilungskurve


DELL





Touch-Dimmer




OFFICE ONE TRANSPARENT

- UGR<19
- BEG förderfähig
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 20 mm
- Sockel L x B: 460 x 30 mm
- dimmbar über Touch-Sensor
- nahezu durchsichtig im ausgeschalteten Zustand
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
343022	silberfarben	NW 4000 K	6200 lm	**819,95 €**

100-277 Volt | 50 W | SMD | 180 LED | Ra>80 | 150°/150° | A ↑ G | E



Lichtverteilungskurve



passende Pendelleuchten
Seite 235
342221
342220
342219





Drehschalter



UGR<19


SDCM<3

OFFICE TWO

- UGR<19
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 42 mm
- Sockel L x B: 450 x 270 mm
- dimmbar über Drehschalter
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Netzstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
343016	silberfarben	NW 4000 K	8300 lm	**749,95 €**


100-277 Volt | 80 W | SMD | 288 LED | Ra>80 | 115°/75° | A ↑ G | E



Lichtverteilungskurve

RADAR-PRÄSENZMELDER

- die Leuchte schaltet sich bereits bei kleinster Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5/15/30 Minuten auf 30% [Zeit einstellbar]
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5/15/30 Minuten ab

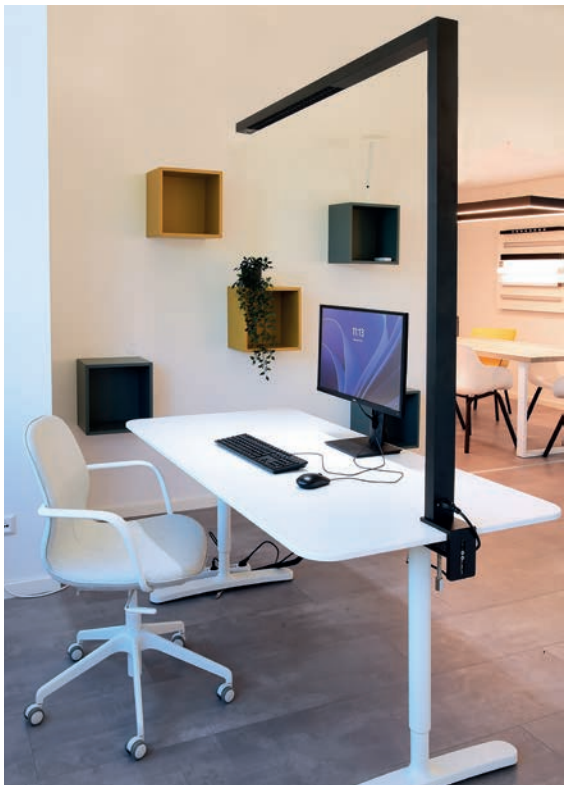

TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]


UNIVERSELLE TISCHKLEMME

- Die Tischklemme lässt sich je nach Bedarf für Tischplatten von 15-65 mm Gesamtstärke [inkl. Unterkonstruktion] einsetzen.
- Sollte ein Teil der Rahmenkonstruktion im Klemmbereich der Leuchte verlaufen, müssen die mitgelieferten Hartgummipuffer genutzt werden, um die Unebenheit auszugleichen und einen flächenbündigen Klemmbereich herzustellen.
- Durch das Design der Tischklemme ist eine Montage an nahezu allen Tischplatten möglich.



OPTIONALER MONTAGESATZ

- Für größere Tischplatten, oder bei gewünschter Positionierung auf dem Tisch kann der optionale Montagesatz anstelle der vorinstallierten Tischklemme genutzt werden. Dieser wird einfach durch ein Bohrloch im Tisch montiert.
- geeignet für Tischplatten von 15-35 mm Gesamtstärke
- geeignet für Lochdurchmesser von 22-30 mm

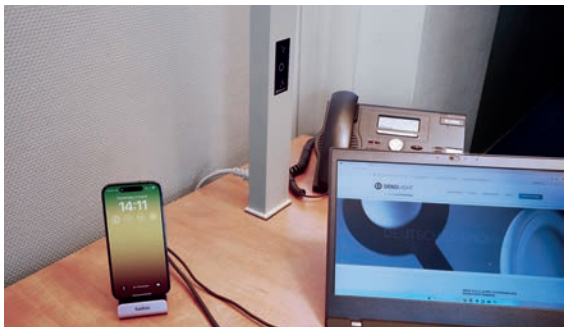



OFFICE THREE STANDARD TABLE

- **UGR<6**
- **SDCM <3**
- **Lebensdauer 50.000h L80B10**
- **BEG förderfähig**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²]**
- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen**
- **neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160x80cm Tischen**
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1159 x 64 x 1194 mm
- Sockel L x B: 500 x 225 mm
- Spaltmaß Sockel: 100 mm
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- CRI>95 für direktes Licht
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21
- inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346063	weiß	NW 4000 K	10100 lm	**999,95 €**
346064	silberfarben	NW 4000 K	10100 lm	**999,95 €**
346065	schwarz	NW 4000 K	10100 lm	**999,95 €**

220-240 Volt | 80W | LED | Ra95 | 120/50° | IP20

Zubehör

930727	Montagesatz für Bohrloch weiß	**39,95 €**
930728	Montagesatz für Bohrloch Aluminium	**39,95 €**
930729	Montagesatz für Bohrloch schwarz	**39,95 €**



Sensor



Touch-Dimmer




Tischklemme



RADAR-PRÄSENZMELDER

- die Leuchte schaltet sich bereits bei kleinster Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5/15/30 Minuten auf 30% [Zeit einstellbar]
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5/15/30 Minuten ab

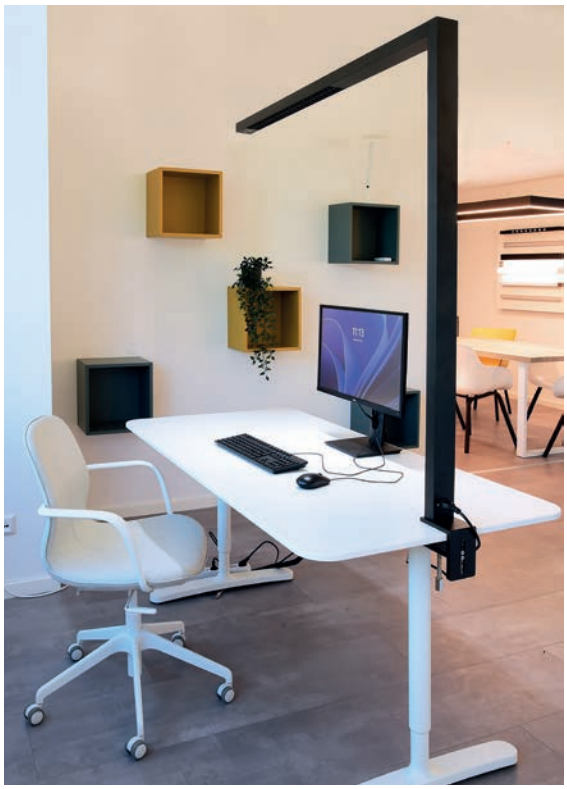

TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]


UNIVERSELLE TISCHKLEMME

- Die Tischklemme lässt sich je nach Bedarf für Tischplatten von 15-65 mm Gesamtstärke [inkl. Unterkonstruktion] einsetzen.
- Sollte ein Teil der Rahmenkonstruktion im Klemmbereich der Leuchte verlaufen, müssen die mitgelieferten Hartgummipuffer genutzt werden, um die Unebenheit auszugleichen und einen flächenbündigen Klemmbereich herzustellen.
- Durch das Design der Tischklemme ist eine Montage an nahezu allen Tischplatten möglich.



OPTIONALER MONTAGESATZ

- Für größere Tischplatten, oder bei gewünschter Positionierung auf dem Tisch kann der optionale Montagesatz anstelle der vorinstallierten Tischklemme genutzt werden. Dieser wird einfach durch ein Bohrloch im Tisch montiert.
- geeignet für Tischplatten von 15-35 mm Gesamtstärke
- geeignet für Lochdurchmesser von 22-30 mm

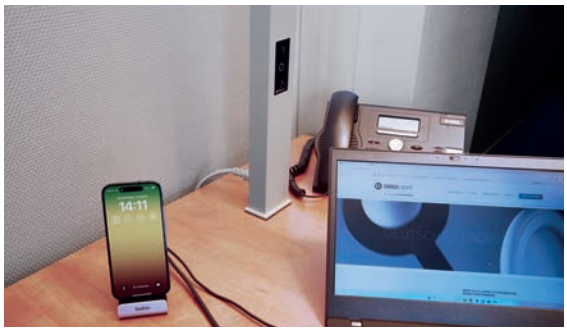



OFFICE THREE PRO TABLE

- **UGR<6**
- **SDCM <3**
- **Lebensdauer 50.000h L80B10**
- **BEG förderfähig**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²]**
- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von höhenverstellbaren Einzelarbeitsplätzen**
- **neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen**
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1159 x 64 x 1194 mm
- Sockel L x B: 500 x 225 mm
- Spaltmaß Sockel: 100 mm
- geeignet für Tischkonstruktionen mit 15-65 mm Stärke
- CRI>95 für direktes Licht
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21
- inkl. Hartgummipuffern zur Unterfütterung bei nah am Rand verlaufenden Tischkonstruktionen

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346066	weiß	WW CW 2700-6500 K	9800 lm	**1.199,95 €**
346067	silberfarben	WW CW 2700-6500 K	9800 lm	**1.199,95 €**
346068	schwarz	WW CW 2700-6500 K	9800 lm	**1.199,95 €**



Zubehör

930727	Montagesatz für Bohrloch weiß	**39,95 €**
930728	Montagesatz für Bohrloch Aluminium	**39,95 €**
930729	Montagesatz für Bohrloch schwarz	**39,95 €**



Sensor



Touch-Dimmer



Tischklemme





Mit freundlicher Unterstützung von Salvia Elektrotechnik GmbH

RADAR-PRÄSENZMELDER

- die Leuchte schaltet sich bereits bei kleinster Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5/15/30 Minuten auf 30% [Zeit einstellbar]
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5/15/30 Minuten ab

TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]





Sensor



Touch-Dimmer

OFFICE THREE STANDARD FLOOR

- **UGR<6**
- **SDCM <3**
- **Lebensdauer 50.000h L80B10**
- **BEG förderfähig**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²]**
- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen**
- **neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen**
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1240 x 64 x 1950 mm
- CRI>95 für direktes Licht
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
342228	weiß	NW 4000 K	10100 lm	**1.199,95 €**
342229	silberfarben	NW 4000 K	10100 lm	**1.199,95 €**
342230	schwarz	NW 4000 K	10100 lm	**1.199,95 €**

220-240 Volt | 80W | LED | Ra95 | 120/50° | IP20



Mit freundlicher Unterstützung von Salvia Elektrotechnik GmbH


RADAR-PRÄSENZMELDER

- die Leuchte schaltet sich bereits bei kleinster Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 5/15/30 Minuten auf 30% [Zeit einstellbar]
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 5/15/30 Minuten ab

TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]



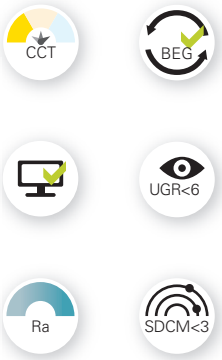



Sensor



Touch-Dimmer

OFFICE THREE PRO FLOOR

- **UGR<6**
- **SDCM <3**
- **Lebensdauer 50.000h L80B10**
- **BEG förderfähig**
- **bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 <= 3000cd/m²]**
- **optimal für hochqualitative Ausleuchtung von Einzelarbeitsplätzen**
- **neu gestalteter und verlängerter Leuchtenkopf für ideale Ausleuchtung von 160 x 80 cm Tischen**
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1240 x 64 x 1950 mm
- CRI>95 für direktes Licht
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- hochpräziser Radar-Präsenzmelder erfasst kleinste Bewegungen
- Nachlaufzeit des Sensors einstellbar [5 / 15 / 30 min]
- Tageslichtsensor für dynamische Anpassung der Helligkeit
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker und Kaltgerätestecker C21

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
342231	weiß	WW CW 2700-6500 K	9800 lm	**1.399,95 €**
342232	silberfarben	WW CW 2700-6500 K	9800 lm	**1.399,95 €**
342233	schwarz	WW CW 2700-6500 K	9800 lm	**1.399,95 €**





Seite 252



Seite 254



Seite 257

Hallenstrahler



VEGA

Der VEGA-Hallentiefstrahler – Qualität, die überzeugt. In Industrie- / Lagerhallen o.ä. ist der Hallenstrahler die perfekte Lösung, wenn es um erstklassige Beleuchtung geht. In der Variante mit drei einstellbaren Leistungsstufen passen sie sich ihren Anforderungen an. Dabei sind die Strahler besonders energieeffizient, was sich positiv auf Ihre Betriebskosten auswirkt. Mit einer langen Lebensdauer von 50.000 Stunden [L80B20] sorgen sie für langanhaltende, zuverlässige Beleuchtung ohne Kompromisse. Dank optionaler Linsen können die VEGA-Strahler einen UGR-Wert von unter 19 erreichen, um blendfreies Licht zu gewährleisten. Und für diejenigen, die eine präzise Lichtsteuerung wünschen, bieten wir Varianten mit DALI-Steuerung an. Außerdem sind die Hallenstrahler BEG förderfähig.

BEG · IP · IK>9 · power switch









VEGA

- **hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler**
- **Leistung in drei Stufen einstellbar**
- **besonders energieeffizient**
- **Lebensdauer 50.000 h L80B20**
- **BEG förderfähig**
- **UGR<19 mit optionaler Linse**
- Aluminium Druckguss
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße H x Ø	Preis
732156	schwarz	NW 4000 K	15300 / 23400 / 28800 lm	90 / 130 / 160 W	120 x 400 mm	**319,95 €**
732158	schwarz	CW 5700 K	15300 / 23400 / 28800 lm	90 / 130 / 160 W	120 x 400 mm	**319,95 €**

200-240 Volt · Ra>80 · 120° · IP65 · IK09 · A↑G C



Zubehör

930743	Linse 60°	**49,95 €**
930641	Abhängungsset 1m Kette	**14,95 €**
930685	Abhängungsset 3m Kette	**24,95 €**
930742	Wand-Montagearm OnOff	**39,95 €**




HAPPY BIRTHDAY
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY BIRTHDAY









VEGA DALI

- **hochwertiger, flexibler und leistungsstarker Hallentiefstrahler**
- **besonders energieeffizient**
- **Lebensdauer 50.000 h L80B20**
- **BEG förderfähig**
- **UGR<19 mit optionaler Linse**
- Aluminium Druckguss
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Ansteuerung	Maße H x Ø	Preis
732157	schwarz	NW 4000 K	28800 lm	160 W	DALI 2 / DT6	122 x 400 mm	**369,95 €**
732159	schwarz	CW 5700 K	28800 lm	160 W	DALI 2 / DT6	122 x 400 mm	**369,95 €**

200-240 Volt | Ra>80 | 120° | DALI | IP65 | IK09 | A ↑ G C



Zubehör

930743	Linse 60°	**49,95 €**
930641	Abhängungsset 1m Kette	**14,95 €**
930685	Abhängungsset 3m Kette	**24,95 €**
930775	Wand-Montagearm DALI	**39,95 €**




05
06



HIGHBAY NORMAE


Die energieeffizienten HIGHBAY Strahler eignen sich hervorragend für die Hallenbeleuchtung. Dank des verstellbaren Befestigungssets können die Strahler im gewünschten Neigungswinkel montiert werden. Mit dem entsprechenden Set ergibt sich zusätzlich die Option, sie abzuhängen sowie, bei Bedarf, mit asymmetrischen Linsen auszustatten.

HIGHBAY NORMAE



- BEG förderfähig
- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 110 x 70 x 95 mm
- DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1.0
- inkl. verstellbarem Befestigungsset

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Lichtquelle	Preis
732084		dunkelgrau	CW	5000 K	16700 lm	923 x 126 x 99 mm	136 W	192 LED	**399,95 €**
732085		dunkelgrau	CW	5000 K	23800 lm	1219 x 126 x 99 mm	172 W	236 LED	**499,95 €**










Zubehör


930295	Linear Highbase Linse 30°/70°	290 x 86 x 8 mm	**14,95 €**
930293	Abhängungsset 1m Kette		**39,95 €**









Lichtverteilungskurve 732084 mit Linse 90°



Lichtverteilungskurve 732085 mit Linse 90°



Lichtverteilungskurve 732084 mit Linse 30°/70°



Lichtverteilungskurve 732085 mit Linse 30°/70°



Seite 261



Seite 261



Seite 263



Seite 265



Seite 266



Seite 267



Seite 267

Feuchtraumleuchten






Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

TRI PROOF BASIC

Entdecken Sie unsere TRI ROOF BASIC Feuchtraumwannenleuchte. Die Wannenleuchten sind BEG förderfähig und besonders energieeffizient – das bedeutet geringere Betriebskosten für Ihre Kunden. Mit der robusten Konstruktion und der hohen Lebensdauer sind die Leuchten sehr langlebig. Die vorinstallierte Durchgangsverdrahtung und die praktischen Kabeleinführungen auf der Rückseite vereinfachen die Installation erheblich. Die Metallklammern sorgen für eine zuverlässige Sicherung. Zusätzlich bieten wir Varianten mit einem Bewegungsmelder, bei dem die Helligkeitsschwelle, der Erfassungsbereich und die Nachlaufzeit einstellbar sind.



Durchgangsverdrahtung

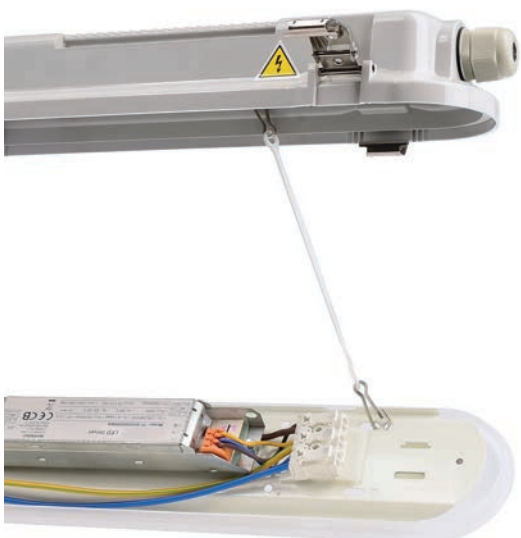

sichere Montage
dank Sicherheitsseil



TRI PROOF BASIC

- **BEG förderfähig**
- **besonders energieeffizient**
- **hohe Lebensdauer 50.000h L80B50**
- **Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² / 5x1,5mm² [DALI] vorinstalliert**
- **rückseitige Kabeleinführung**
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Ansteuerung	Preis
730483	grau	NW 4000 K	2520 lm	610 x 82 x 75 mm	18 W		**54,95 €**
730486	grau	NW 4000 K	5040 lm	1210 x 82 x 75 mm	36 W		**79,95 €**
730489	grau	NW 4000 K	7700 lm	1510 x 82 x 75 mm	55 W		**94,95 €**
730485	grau	NW 4000 K	2520 lm	610 x 82 x 75 mm	18 W	DALI 2 / DT6	**104,95 €**
730488	grau	NW 4000 K	5040 lm	1210 x 82 x 75 mm	36 W	DALI 2 / DT6	**129,95 €**
730491	grau	NW 4000 K	7700 lm	1510 x 82 x 75 mm	55 W	DALI 2 / DT6	**159,95 €**

220-240 Volt | Ra>80 | IP | IK08 | A↑G C



Zubehör

930713 Seilabhängung **19,95 €**



TRI PROOF BASIC MOTION

- **BEG förderfähig**
- **besonders energieeffizient**
- **hohe Lebensdauer 50.000h L80B50**
- **Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² vorinstalliert**
- **rückseitige Kabeleinführung**
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]
- einstellbarer Radar-Bewegungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
730484	grau	NW 4000 K	2520 lm	610 x 82 x 75 mm	18 W	**74,95 €**
730487	grau	NW 4000 K	5040 lm	1210 x 82 x 75 mm	36 W	**99,95 €**
730490	grau	NW 4000 K	7700 lm	1510 x 82 x 75 mm	55 W	**114,95 €**

220-240 Volt | Ra>80 | IP | IK08 | A↑G C



Zubehör

930713 Seilabhängung **19,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

TRI PROOF SLIM

Wasserdicht, schlagfest und vielseitig montierbar – die Deckenaufbauleuchten der TRI PROOF SLIM-Serie sind flexible Arbeitstiere im innovativen Design. Ob im Nassbereich, Keller, der Werkstatt und Garage oder im Lager – die IP68-zertifizierten SLIMS sind schlagfest bis IK10 und lassen sich stufenlos in ihrem Abstrahlwinkel einstellen.



TRI PROOF SLIM


- robustes Kunststoffgehäuse
- Lichtrichtung durch Drehen stufenlos wählbar
- einfacher Einbau in bestehende Befestigungen [z.B. Rohrschellen]
- einfacher Anschluss durch schraublose Anschlussklemmen
- einfache Durchgangsverdrahtung [2x 1,5mm² ohne Schutzleiter]
- inkl. 4x Schrauben, 4x Dübel, 2x Bügelclip, 2x Schnellmontageclip, 1x Kabelanschlusskappe

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x Ø	Leistung	Preis
348138	☐ weiß	CW 5000 K	2265 lm	700 x 39 mm	21 W	**89,95 €**
348139	☐ weiß	CW 5000 K	4575 lm	1300 x 39 mm	40 W	**149,95 €**


220-240 Volt | SMD | Ra>80 | 100° | 360 ° | IP68 | IK10 | A ↑ G E



Durchgangsverdrahtung



Lichtverteilungskurve 348138



Lichtverteilungskurve 348139

TRI PROOF

Ausgestattet mit LEDs in neutralweißer Lichtfarbe [4000 K], besteht die TRIPROOF LED IP65 Feuchtraumleuchte aus einem hellgrauen Polycarbonatgehäuse und einer satinierten Polycarbonatabdeckung in einem Stück. Sie ist geeignet für einfache Decken-, Wand- oder Pendelmontage und ist in drei unterschiedlichen Längen verfügbar.

Es können mehrere aneinander gereiht werden; ideal für den industriellen und privaten Einsatz z.B. für die Beleuchtung unter Vordächern, in Kellerräumen, Werkstätten, Garagen, Industriehallen etc. Die Leuchte ist mit einem einfachen elektrischen Anschluss mit Steckanschlussklemme versehen.





TRI PROOF

- robustes Kunststoffgehäuse
- vorinstallierte Durchgangsverdrahtung [2x1,5mm²]
- aneinanderreihbar bis 25 [730419] / 15 [730424] / 10 [730425] Stück
- inkl. Montageclips

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
730419	weiß	NW 4000 K	1430 lm	696 x 61 x 56 mm	16,80 W	**49,95 €**
730424	weiß	NW 4000 K	2980 lm	1296 x 61 x 56 mm	34,40 W	**79,95 €**
730425	weiß	NW 4000 K	3820 lm	1598 x 61 x 56 mm	43,60 W	**84,95 €**


180-240 Volt | SMD | Ra>80 | 120° | IP65 | IK08 | A ↑ G | G






Zubehör


930071	Seilabhängung 2 Stck. | L: 2500 mm	**14,95 €**
930072	Aufbaumontagehalter 2 Stck.	**14,95 €**



Lichtverteilungskurve 730419



Lichtverteilungskurve 730424



Lichtverteilungskurve 730425

TRI PROOF MOTION

Die ideale Leuchte für Umgebungen mit erhöhtem Lichtbedarf: Ob in der Garage, im Keller oder für den Carport – die Aufbauleuchte TRI PROOF MOTION ist dank IP65-Zertifizierung vor Wind und Wetter geschützt und selbstverständlich mit einem integrierten, unsichtbaren Bewegungssensor ausgestattet, der sich mittels Dip-Switch einstellen lässt.

IP IK08



TRI PROOF MOTION

- robustes Kunststoffgehäuse
- Bewegungssensor
- vorinstallierte Durchgangsverdrahtung [2x1,5mm²]
- inkl. Montageclips

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
730450	☐ weiß	NW 4000 K	1900 lm	61 x 56 x 665 mm	18 W	**59,95 €**
730455	☐ weiß	NW 4000 K	2500 lm	61 x 56 x 1145 mm	24 W	**74,95 €**


220-240 Volt | SMD | Ra>80 | 120° | IP65 | IK08 | A ↑ G






Zubehör

930071	Seilabhängung 2 Stck. | L: 2500 mm	**14,95 €**
930072	Aufbaumontagehalter 2 Stck.	**14,95 €**



Lichtverteilungskurve 730450



Lichtverteilungskurve 730455





SYRMA OVAL

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 180 x 125 x 105 mm
- Sockel L x B x H: 155 x 125 x 35 mm

Artikel	Farbe	Preis
401011	weiß	**12,95 €**
401013	grau	**12,95 €**
401012	schwarz	**12,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 42 W | E27 | LED | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 803





SYRMA RUND

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 110 x 190 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 160 mm

Artikel	Farbe	Preis
401014	weiß	**19,95 €**
401016	grau	**19,95 €**
401015	schwarz	**19,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 42 W | E27 | LED | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 803



Seite 270



Seite 270



Seite 271



ab Seite 272



ab Seite 274

Notleuchten



IP

NOTLEUCHTE ALMAAZ KEGEL



- Kunststoff
- Maße L x B x H: 283 x 50 x 187 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Erkennungsweite 27m
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- Leuchtdichte 500cd/m²
- Autotestfunktion mit Summer
- drehbares Gehäuse für Decken- oder Wandmontage
- inkl. wechselbarem Piktogrammset in alle Richtungen

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
348152	☐ weiß	NW 4500 K	**199,95 €**

230 Volt | 3 W | IP54

optionales Zubehör



930632	Sonderpiktogramm Verbandkasten | grün	**119,95 €**
930633	Sonderpiktogramm Feuerlöscher | rot	**119,95 €**
930634	Akkustange | 3,2V | 1500mAh	**59,95 €**

IP

NOTLEUCHTE ALSAFI



- Kunststoff
- Maße L x B x H: 360 x 88 x 118 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Erkennungsweite 16m
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- Leuchtdichte 500cd/m²
- Autotestfunktion mit Summer
- Ausbrüche für Pendelbefestigung
- Reflektor mit Scharnieren
- für Decken- oder Wandmontage geeignet
- inkl. wechselbarem Piktogrammset in alle Richtungen

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
348140	☐ weiß	NW 4500 K	**189,95 €**

230 Volt | 3 W | IP54

optionales Zubehör

930634	Akkustange | 3,2V | 1500mAh	**59,95 €**

IP

NOTLEUCHTE ALMAAZ FLACH



- Kunststoff
- Maße L x B x H: 283 x 50 x 198 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Erkennungsweite 27m
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- DIP-Schalter zur Umschaltung von 3 auf 8h
- Leuchtdichte 500cd/m²
- Autotestfunktion mit Summer
- drehbares Gehäuse für Decken- oder Wandmontage
- inkl. wechselbarem Piktogrammset in alle Richtungen

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Preis
348151	☐	weiß	NW	4500 K	**289,95 €**

230 Volt | 3 W | IP54





optionales Zubehör

930632	Sonderpiktogramm Verbandkasten | grün	**119,95 €**
930633	Sonderpiktogramm Feuerlöscher | rot	**119,95 €**
930634	Akkustange | 3,2V | 1500mAh	**59,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

NOTLEUCHTE ALMACH
FÜR DIE BELEUCHTUNG VON GÄNGEN



- Red Dot Award Winner 2017
- Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder zur Flächenbeleuchtung
- Kunststoff
- Maße L x B x H: 192 x 101 x 57 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- 3h/8h Überbrückungszeit
- einfache Klickmontage
- drehbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
731142	☐ weiß	NW 4500 K	**269,95 €**

230 Volt | 1 W | IP42

LICHTTECHNISCHE DATEN

Montagehöhe	a		b		c		d		c		d	
	Flächenbeleuchtung								Rettungsweglinse			
	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W
2,5 m	3,50	3,92	7,84	8,84	2,72	3,03	6,05	7,00	5,02	5,77	11,54	13,46
3,0 m	3,78	4,37	9,09	9,82	3,05	3,52	6,79	7,83	5,55	6,33	12,65	14,60
3,5 m	3,97	4,93	9,85	11,04	3,33	3,83	7,66	8,52	5,98	7,07	14,15	16,26
4,0 m	3,81	5,24	10,48	12,16	3,56	4,09	8,18	9,41	6,32	7,75	15,50	17,74
4,5 m	-	5,50	10,99	13,19	3,73	4,45	8,90	10,24	6,12	8,37	16,74	19,09
5,0 m	-	5,50	11,00	14,14	3,87	4,62	9,56	11,00	-	8,57	-	20,30
5,5 m	-	-	-	15,00	-	4,91	-	11,69	-	8,72	-	21,39
6,0 m	-	-	-	15,23	-	5,17	-	12,32	-	8,82	-	22,38
6,5 m	-	-	-	15,37	-	5,41	-	12,90	-	8,56	-	23,27
7,0 m	-	-	-	15,99	-	5,43	-	13,42	-	-	-	-
7,5 m	-	-	-	15,98	-	5,61	-	13,89	-	-	-	-


NOTLEUCHTE ALMACH
FÜR DIE BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN



- Red Dot Award Winner 2017
- Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder zur Flächenbeleuchtung
- Kunststoff
- Maße L x B x H: 192 x 101 x 57 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- 3h/8h Überbrückungszeit
- einfache Klickmontage
- drehbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
731143	☐ weiß	NW 4500 K	**269,95 €**

230 Volt | 1 W | | IP42

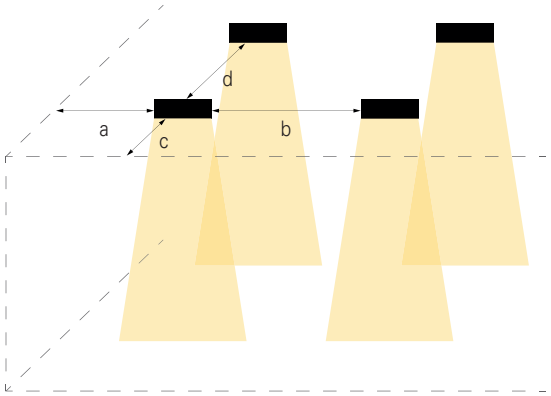

a: Abstand von Leuchte [schmale Seite] zu Wand
b: Abstand von Leuchte [schmale Seite] zu Leuchte [schmale Seite]
c: Abstand von Leuchte [lange Seite] zu Wand
d: Abstand von Leuchte [lange Seite] zu Leuchte [lange Seite]



NOTLEUCHTE ALNAIR
FÜR DIE BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN

- Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder zur Flächenbeleuchtung
- Kunststoff
- Maße H x Ø: 28 x 78 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- 3h/8h Überbrückungszeit

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
565326	☐ weiß	NW 4500 K	**289,95 €**

230 Volt | 1 W | 68 | IP42 | A ↑ G | G

LICHTTECHNISCHE DATEN

Montagehöhe	a		b		c		d		c		d	
	Flächenbeleuchtung								Rettungsweglinse			
	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W
2,5 m	3,57	4,00	8,00	9,02	2,68	3,09	6,17	7,14	5,13	5,62	11,78	13,74
3,0 m	3,84	4,45	9,24	9,99	3,11	3,45	6,90	7,96	5,64	6,43	12,87	14,85
3,5 m	3,89	5,00	10,00	11,20	3,38	3,89	7,77	8,64	6,06	7,18	14,35	15,72
4,0 m	3,73	5,13	10,62	12,32	3,48	4,14	8,28	9,53	6,16	7,85	15,70	17,16
4,5 m	2,00	5,56	11,11	13,34	3,78	4,50	9,00	10,35	-	8,12	-	19,30
5,0 m	1,92	5,55	11,11	14,28	3,91	4,66	9,66	11,11	-	8,66	-	20,50
5,5 m	-	5,50	-	14,60	-	4,95	-	11,80	-	8,80	-	21,59
6,0 m	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
6,5 m	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
7,0 m	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
7,5 m	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-




NOTLEUCHTE ALNAIR
FÜR DIE BELEUCHTUNG VON GÄNGEN

- Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder zur Flächenbeleuchtung
- Kunststoff
- Maße H x Ø: 28 x 78 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- 3h/8h Überbrückungszeit

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
565325	☐ weiß	NW 4500 K	**289,95 €**

230 Volt | 1 W | 68 | IP42 | A ↑ G | G

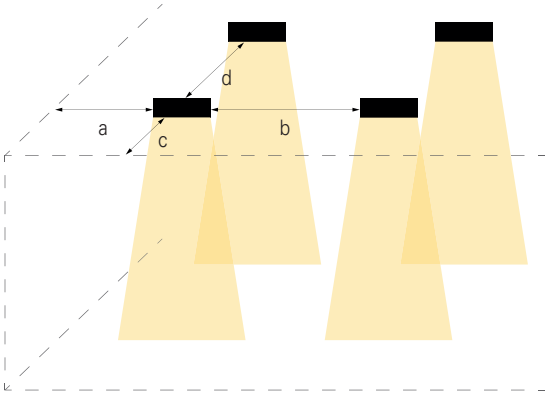

a: Abstand von Leuchte [schmale Seite] zu Wand
b: Abstand von Leuchte [schmale Seite] zu Leuchte [schmale Seite]
c: Abstand von Leuchte [lange Seite] zu Wand
d: Abstand von Leuchte [lange Seite] zu Leuchte [lange Seite]



STROMSCHIENEN

278 D ONE 1-Phase-Stromschienensystem
292 1-Phase-Stromschienenleuchten
300 D LINE 3-Phasen-Stromschienensystem
328 3-Phasen-Stromschienenleuchten



Seite 284



Seite 285



Seite 285



Seite 286



Seite 287



Seite 287



Seite 288



Seite 288



Seite 289



Seite 289



Seite 290



Seite 291



Seite 291


D ONE Stromschienensystem

D ONE AUFBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 1-PHASE 230V

Aufbau-Komponenten	Abb.	weiß	schwarz	Seite
Aufbaustromschiene L: 1000 mm	01	**720000**	**720003**	284
Aufbaustromschiene L: 2000 mm	01	**720001**	**720004**	284
Aufbaustromschiene L: 3000 mm	01	**720002**	**720005**	284
Endkappe	02	**720030**	**720031**	289
Einspeiser links	03	**720006**	**720007**	285
Einspeiser rechts	04	**720008**	**720009**	285
Flexeinspeiser mit Deckenbaldachin	05	**720010**	**720011**	286
Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	06	**720012**	**720013**	287
elektrischer Verbinder	07	**720014**	**720015**	287
90° Verbinder links	08	**720016**	**720017**	285
90° Verbinder rechts	09	**720018**	**720019**	285
T-Verbinder links-rechts-rechts	10	**720020**	**720021**	285
T-Verbinder rechts-rechts-links	11	**720022**	**720023**	285
T-Verbinder links-links-rechts	12	**720024**	**720025**	285
T-Verbinder rechts-links-links	13	**720026**	**720027**	285
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	14	**720028**	**720029**	289
Montagehalter Deckenbefestigung FLEX	15	**720032**	**720033**	291
Seilabhängungshalter MINI 3000 mm	16	**720034**	**720035**	291
1-Phase Adapter für Leuchtenmontage	17	**720036**	**720037**	290

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

01



02




03




04



05




06




07




08




09




10




11




12




13




14




15



16




17




BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stromschiene	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	870 mm		
3000 mm	125 mm		790 mm	1160 mm

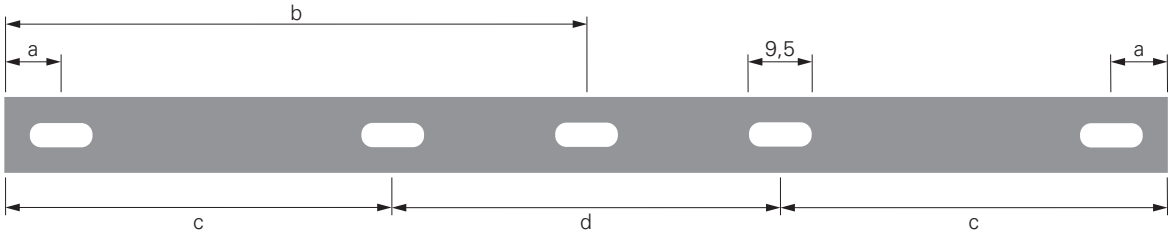


MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Maßangabe in mm

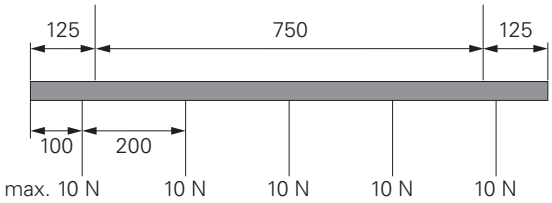


MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Maßangabe in mm

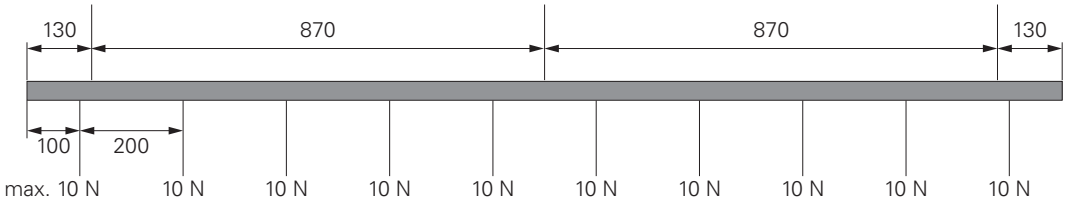



MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 3000 MM


50 N ≙ 5,09 kg
Maßangabe in mm

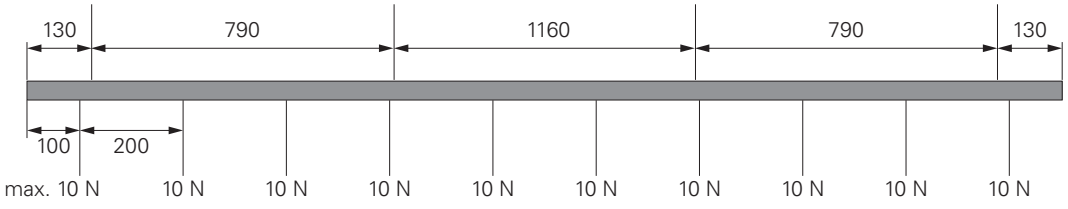

PLANUNGSHILFE D ONE SCHIENENSYSTEM 1-PHASE 230V



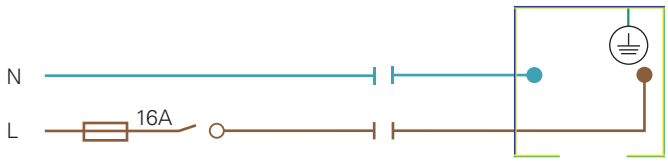

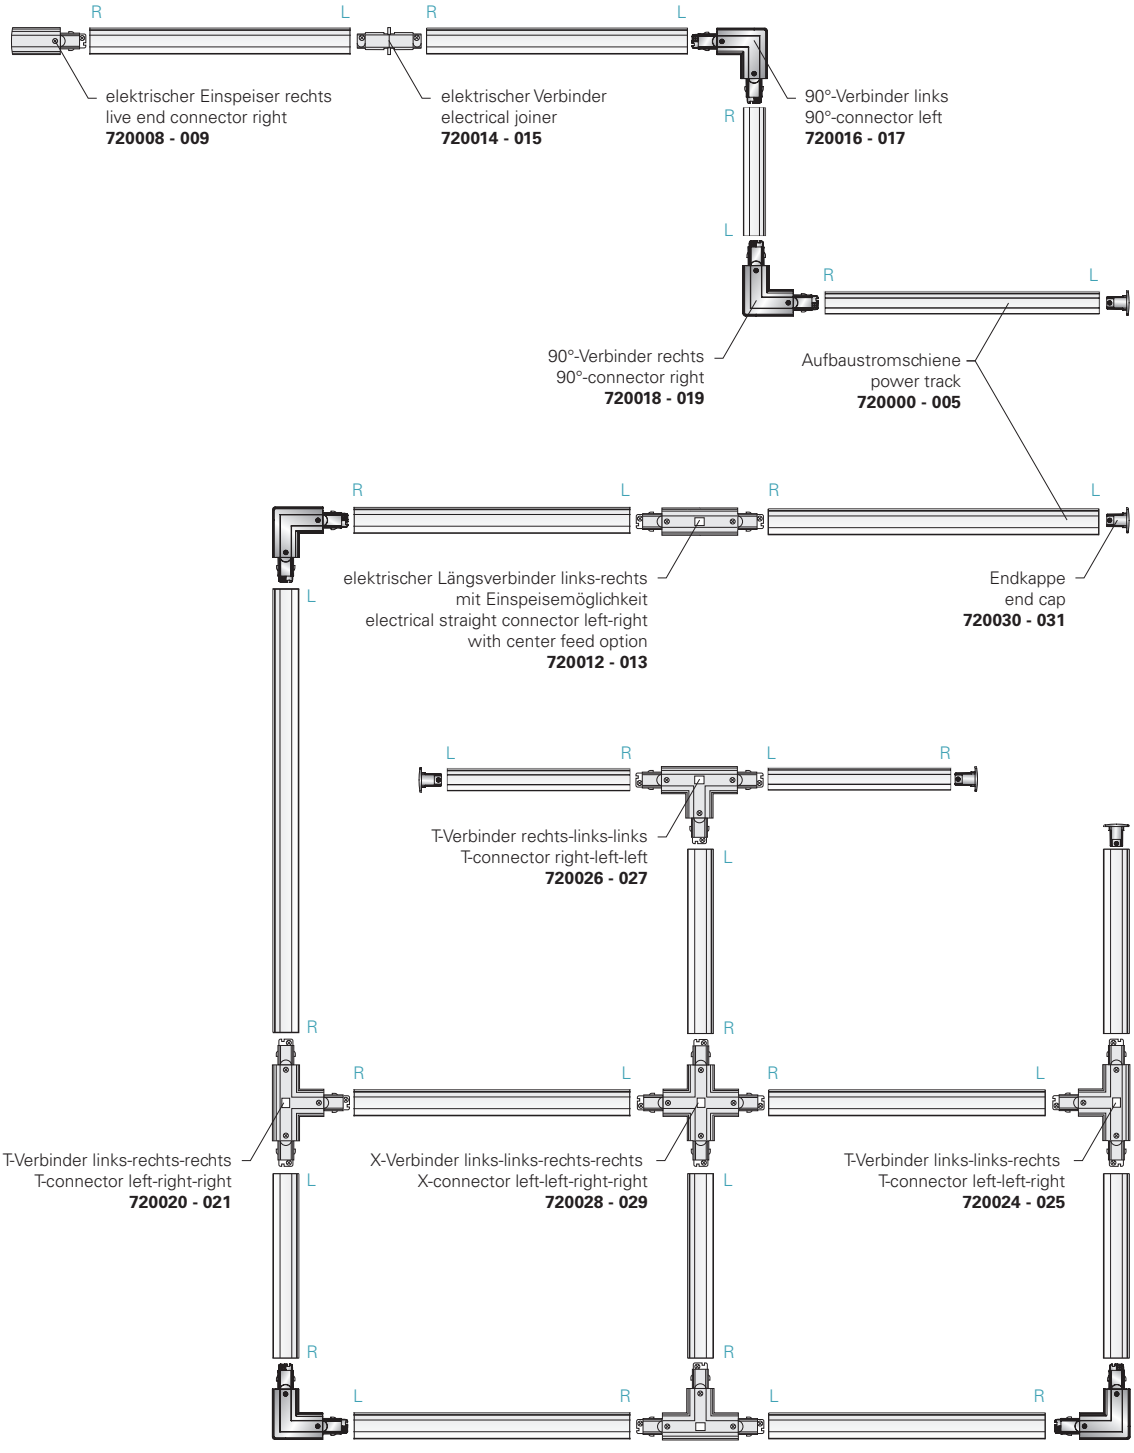

D ONE STROMSCHIENENSYSTEM 1-PHASE 230V

D ONE ist das neue 1-Phasen-Stromschienensystem für den 230V-Einsatz und ab sofort exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich. Das überaus kompakte und filigrane System vereint die Vorzüge von 48V-Niedervolt-Stromschienen [schlanke Bauweise] mit den praktischen Vorteilen ausgewachsener 230V-Systeme [trafoloser Betrieb]. Sämtliche D ONE Komponenten fügen sich mit ihren geringen Abmessungen nahtlos in unterschiedlichste Umgebungen ein und verleihen privaten Wohnräumen und gewerblichen Einrichtungen, wie zum Beispiel Shops und Bars, einen edlen, dezenten und zeitlosen Look. Alle D ONE Komponenten sind in den universell einsetzbaren Farben Weiß und Schwarz erhältlich und ermöglichen unterschiedlichste Montageoptionen für den flexiblen Anwendungseinsatz. So lassen sich D ONE Stromschienen dank des neuen Flex-Einspeisers inklusive Deckenbaldachin auch dann montieren, wenn der Stromanschluss mal nicht in unmittelbarer Nähe zur Verfügung steht.







D ONE AUFBAUSTROMSCHIENE

- Aluminium
- 1-Phase

Artikel	Farbe	Maße B x H x L	Preis
720000	weiß	26,2 x 22,2 x 1000 mm	**39,95 €**
720001	weiß	26,2 x 22,2 x 2000 mm	**69,95 €**
720002	weiß	26,2 x 22,2 x 3000 mm	**99,95 €**
720003	schwarz	26,2 x 22,2 x 1000 mm	**39,95 €**
720004	schwarz	26,2 x 22,2 x 2000 mm	**69,95 €**
720005	schwarz	26,2 x 22,2 x 3000 mm	**99,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D ONE ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- Kunststoff
- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720006	weiß	71 x 26 x 22,2 mm	**13,95 €**
720007	schwarz	71 x 26 x 22,2 mm	**13,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D ONE ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- Kunststoff
- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720008	weiß	71 x 26 x 22,2 mm	**13,95 €**
720009	schwarz	71 x 26 x 22,2 mm	**13,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20







D ONE FLEXEINSPEISER MIT DECKENBALDACHIN

- Kunststoff/Metall
- Kabellänge zwischen Baldachin und Einspeiser 1000 mm
- max. 1320W Anschlussleistung

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720010	weiß	28 x 120 x 200-1000 mm	**39,95 €**
720011	schwarz	28 x 120 x 200-1000 mm	**39,95 €**

220-240 Volt | 6 A | IP20





D ONE ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

- Kunststoff

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720012	weiß	121 x 26 x 22,2 mm	**24,95 €**
720013	schwarz	121 x 26 x 22,2 mm	**24,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D ONE ELEKTRISCHER VERBINDER

- Kunststoff

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720014	weiß	62 x 26 x 22,2 mm	**8,95 €**
720015	schwarz	62 x 26 x 22,2 mm	**8,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20




D ONE 90°-VERBINDER

- Kunststoff
- Stromeinspeisung über Decke möglich

Artikel	Farbe	Belegung	Maße L x B x H	Preis
720016	weiß	links	73 x 73 x 22,2 mm	**24,95 €**
720017	schwarz	links	73 x 73 x 22,2 mm	**24,95 €**
720018	weiß	rechts	73 x 73 x 22,2 mm	**24,95 €**
720019	schwarz	rechts	73 x 73 x 22,2 mm	**24,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20






D ONE T-VERBINDER

- Kunststoff
- Stromeinspeisung über Decke möglich

Artikel	Farbe	Belegung	Maße L x B x H	Preis
720020	weiß	links-rechts-rechts	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
720021	schwarz	links-rechts-rechts	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
720022	weiß	rechts-rechts-links	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
720023	schwarz	rechts-rechts-links	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
730024	weiß	links-links-rechts	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
720025	schwarz	links-links-rechts	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
720026	weiß	rechts-links-links	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**
720027	schwarz	rechts-links-links	121 x 73 x 22,2 mm	**34,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20






D ONE X-VERBINDER

- Kunststoff
- Stromeinspeisung über Decke möglich

Artikel	Farbe	Belegung	Maße L x B x H	Preis
720028	☐ weiß	links-links-rechts-rechts	121 x 121 x 22,2 mm	**49,95 €**
720029	■ schwarz	links-links-rechts-rechts	121 x 121 x 22,2 mm	**49,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D ONE ENDKAPPE

- Kunststoff

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720030	☐ weiß	15 x 26 x 22,2 mm	**3,95 €**
720031	■ schwarz	15 x 26 x 22,2 mm	**3,95 €**







D ONE 1-PHASE-ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- Kunststoff / Metall
- max. 1 kg/100N
- Lieferung inkl. Trompetennippel, M10 Flachmutter und Zugentlastungstülle
- Leuchte nicht im Lieferumfang



Artikel	Farbe		Maße L x B x H	Preis
720036	☐	weiß	70 x 26 x 30 mm	**16,95 €**
720037	■	schwarz	70 x 26 x 30 mm	**16,95 €**

220-250 Volt | 6 A | IP20







D ONE MONTAGEHALTER FLEX

- Metall
- vereinfacht die Montage komplexerer Schienenformen

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720032	weiß	30 x 28 x 10,5 mm	**5,95 €**
720033	schwarz	30 x 28 x 10,5 mm	**5,95 €**







D ONE SEILABHÄNGUNGSHALTER MINI



- Metall
- formschöne und filigrane Abhängung
- Seillänge: 3000 mm
- Abhängemaß individuell kürzbar: 70 - 3020 mm

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
720034	weiß	120 x 28 x 70-3020 mm	**19,95 €**
720035	schwarz	120 x 28 x 70-3020 mm	**19,95 €**



Seite 294



Seite 295



Seite 296



Seite 297



Seite 298



Seite 299

1-Phase-Stromschienenleuchten

LUCEA

Für das 1-Phase 230V Stromschienensystem bieten wir Spots der LUCEA-Serie an. In der Version als Deckenleuchte gibt es sie mit 6 und 10 Watt und ermöglicht damit eine maximale Lichtleistung von bis zu 3000 Lumen.

Ra







passende Pendelleuchten ab Seite 26
342177-342182

LUCEA 6 + 10

- **dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt**
- **dreh- und schwenkbar**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 249 x 65 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
707165	weiß	ww 2700 K	600 lm	6 W	**84,95 €**
707166	schwarz	ww 2700 K	600 lm	6 W	**84,95 €**
707167	weiß	ww 2700 K	1000 lm	10 W	**89,95 €**
707168	schwarz	ww 2700 K	1000 lm	10 W	**89,95 €**





passende Deckenaufbau-leuchten ab Seite 83
348153-348160
348161-348168



Zubehör

930679	Linse 24° für LUCEA 6/10	**9,95 €**
930752	Torblende für LUCEA 6/10 weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für LUCEA 6/10 schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 goldfarben	**4,95 €**

LUCEA

Die passenden Pendelleuchten der LUCEA-Serie für das 1-Phase 230V Stromschienensystem sind in den Versionen 6 und 10 Watt erhältlich und bieten bis zu 2000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1800 mm.






passende Pendelleuchten ab Seite 26
342177-342182

LUCEA 6 + 10

- **dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt**
- **max. Abhängung 1800 mm**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 157 x 65 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Leistung	Preis
707175	☐	weiß	ww	2700 K	600 lm	6 W	**114,95 €**
707176	■	schwarz	ww	2700 K	600 lm	6 W	**114,95 €**
707177	☐	weiß	ww	2700 K	1000 lm	10 W	**119,95 €**
707178	■	schwarz	ww	2700 K	1000 lm	10 W	**119,95 €**





passende Deckenaufbauleuchten ab Seite 83
348153-348160
348161-348168



Zubehör

930679	Linse 24° für LUCEA 6/10	**9,95 €**
930752	Torblende für LUCEA 6/10 weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für LUCEA 6/10 schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 goldfarben	**4,95 €**

SLIM

Für das Stromschienensystem gibt es passende Pendelleuchten der SLIM-Serie. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Die Pendelleuchten für die Stromschienen ermöglichen eine Abhängung von maximal 1800 mm.

Damit eignen sich die einflammigen SLIM Stromschienenleuchten besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandel-Projekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der SLIM-Serie durch ein flexibles Textilkabel.

UGR<19 Ra





SLIM

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



passende Pendelleuchten ab Seite 29
342213-342218
342237-342242

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
707164	☐	weiß	WW	2700 K	500 lm	**89,95 €**
707163	■	schwarz	WW	2700 K	500 lm	**89,95 €**





Zubehör

930747	Linse 15°	**4,95 €**
930748	Linse 36°	**4,95 €**
930749	Linse 60°	**4,95 €**
930744	Reflektor-Ring weiß	**4,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz	**4,95 €**
930746	Reflektor-Ring goldfarben	**5,95 €**






CAN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 134 x 60 mm
- dimmbar mit optionalem Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
707155	☐	weiß	**39,95 €**
707156	■	schwarz	**39,95 €**



Zubehör

930301	Reflektor-Ring | H: 28 mm | weiß	**4,95 €**
930302	Reflektor-Ring | H: 28 mm | schwarz	**4,95 €**
930303	Reflektor-Ring | H: 28 mm | goldfarben matt	**4,95 €**
930366	Reflektor-Ring | H: 28 mm | silberfarben	**4,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801



Foto: Daniel Vieser | Architekturfotografie, Karlsruhe


NIHAL MINI



- **dreh- und schwenkbar**
- **hoher Neigungswinkel**
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 94 x 102 x 139 x 60 mm
- Leistungsaufnahme gesamt: 8,9 W
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707185	weiß	WW 2700 K	lm	**144,95 €**
707186	schwarz	WW 2700 K	lm	**144,95 €**





Zubehör

930297	Seitenabdeckung weiß	**3,95 €**
930298	Seitenabdeckung schwarz	**3,95 €**
930364	Seitenabdeckung silberfarben	**3,95 €**
930299	Seitenabdeckung goldfarben	**3,95 €**
930300	Seitenabdeckung Walnussoptik	**5,95 €**
930768	Seitenabdeckung Eichenholzoptik natur	**5,95 €**
930301	Reflektor-Ring weiß	**4,95 €**
930302	Reflektor-Ring schwarz	**4,95 €**
930303	Reflektor-Ring goldfarben	**4,95 €**
930366	Reflektor-Ring silberfarben	**4,95 €**
930765	Reflektor 24°	**10,95 €**
930305	Reflektor 36°	**3,60 €**
930306	Reflektor 48°	**8,95 €**
930307	Wabenfilter	**8,95 €**
930308	Spread Lens	**10,95 €**
930309	Softening Lens	**10,95 €**
930310	Linear Spread Lens	**10,95 €**
930767	Linse 12°	**10,95 €**







passende Deckeneinbau-leuchten
Seite 139
565342
565354



passende Deckenaufbau-leuchten
Seite 75
348233
348234
348122
348178

UNI II MINI

- **dreh- und schwenkbar**
- **dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt**
- Aluminium Druckguss
- Maße T x H x Ø: 160 x 75 x 91 mm
- Leistungsaufnahme gesamt: 8,9 W

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
707187	☐	weiß	ww	2700 K	lm	**129,95 €**
707188	■	schwarz	ww	2700 K	lm	**129,95 €**





Zubehör

930330	Reflektor-Ring weiß	**10,95 €**
930331	Reflektor-Ring schwarz	**10,95 €**
930333	Reflektor-Ring Chrom	**10,95 €**
930332	Reflektor-Ring goldfarben	**10,95 €**
930381	Reflektor-Ring II schwarz	**10,95 €**
930326	Abdeckung hinten weiß	**3,55 €**
930327	Abdeckung hinten schwarz	**3,45 €**
930328	Abdeckung Kühlkörper weiß	**3,55 €**
930329	Abdeckung Kühlkörper schwarz	**2,95 €**
930770	Reflektor 24°	**10,95 €**
930771	Reflektor 48°	**10,95 €**



Seite 309



Seite 309



Seite 310



Seite 311



Seite 311



Seite 312



Seite 312



Seite 313



Seite 313



Seite 314



Seite 315



Seite 316



Seite 317



Seite 317



Seite 318



Seite 318



Seite 319



Seite 319



Seite 320



Seite 320



Seite 321



Seite 321



Seite 323



Seite 324



Seite 325



Seite 326



Seite 326




Seite 327


D LINE Stromschienensystem

D LINE AUFBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V

Aufbau-Komponenten	Abb.	weiß	grau	schwarz	Seite
Aufbaustromschiene L: 1000 mm	01	**710000**	**710001**	**710002**	309
Aufbaustromschiene L: 2000 mm	01	**710003**	**710004**	**710005**	309
Aufbaustromschiene L: 3000 mm	01	**710006**	**710007**	**710008**	309
Aufbau-Adapter für Leuchten	02	**710045**	**710046**	**710047**	310
elektrischer Einspeiser links	03	**710009**	**710010**	**710011**	311
elektrischer Einspeiser rechts	04	**710012**	**710013**	**710014**	311
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	05	**710042**	**710043**	**710044**	312
Flexverbinder links-rechts	06	**710039**	**710040**	**710041**	312
elektrischer Verbinder	07	**710015**	**710016**	**710017**	313
mechanischer Verbinder	08	**710018**	**710019**	**710020**	313
90°-Verbinder links-rechts mit Wechselmechanik	09	**710036**	**710037**	**710038**	314
T-Verbinder links-links-rechts mit Wechselmechanik	10	**710027**	**710028**	**710029**	315
T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik	11	**710030**	**710031**	**710032**	315
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	12	**710033**	**710034**	**710035**	316
Abdeckblende	13	**710077**	**-**	**710079**	317
Endkappe	14	**710066**	**710067**	**710068**	317
Montagehalter Deckenbefestigung Flex	15	**710063**	**710064**	**710065**	318
Abhängeverbindungswinkel für Ketten o. ä.	16	**710057**	**710058**	**710059**	318
Deckenabhängung starr [635 mm] mit Baldachin	17	**710078**	**710085**	**710084**	319
Verlängerung für Deckenabhängung [300 mm]	17	**710086**	**710088**	**710087**	319
Seilabhängungshalter mit Deckenrosette 1500 mm	18	**710048**	**710049**	**710050**	320
Seilabhängungshalter Mini mit Abhängeseil 5000 mm	19	**710094**	**710095**	**710096**	320
Rasterdecken Schnellmontageklammer	20	**710051**	**710052**	**710053**	323
Truss Adapter | silberfarben	21	**-**	**710083**	**-**	321
Schnellmontageklammer für Messebau	22	**-**	**-**	**710082**	321
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	23	**710097**	**710098**	**710099**	324
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	24	**862180**	**-**	**862183**	325
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	24	**862181**	**-**	**862184**	325
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	24	**862182**	**-**	**862185**	325
Steckdosenadapter	25	**710024**	**710025**	**710026**	326
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg	26	**710054**	**710055**	**710056**	326
Schilderhaken, Belastung max. 5kg	27	**710060**	**710061**	**710062**	327


ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN


01


02


03



04



05



06



07


08


09



10



11



12



13



14



15



16


17



18



19



20



21


22


23


24


25


26


27


D LINE EINBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V

Einbau-Komponenten	Abb.	weiß	Abb.	Abdeckung	Seite
Einbaustromschiene L:1000 mm	01	**710069**		-	309
Einbaustromschiene L: 2000 mm	01	**710070**		-	309
Einbaustromschiene L: 3000 mm	01	**710071**		-	309
elektrischer Einspeiser links	02	**710009**	18	**710089**	311
elektrischer Einspeiser rechts	03	**710012**	18	**710089**	311
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	04	**710042**	19	**710090**	312
elektrischer Verbinder	05	**710015**		-	313
mechanischer Verbinder	06	**710018**		-	313
90°-Verbinder links-rechts	07	**710036**	20	**710091**	314
T-Verbinder links-links-rechts	08	**710027**	21	**710093**	315
T-Verbinder rechts-rechts-links	09	**710030**	21	**710093**	315
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	10	**710033**	22	**710092**	316
Abdeckblende	11	**710077**			317
Endkappe	12	**710103**		-	317
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	13	**710097**		-	324
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 250/350/450/500 mA | 6,30 - 21,00 W | 25-42V	14	**862180**			325
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 600/700/750/800 mA | 15,00 - 33,60 W | 25-42V	14	**862181**			325
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 850/900/950/1050 mA | 23,00 - 44,10 W | 27-42V	14	**862182**			325
Steckdosenadapter	15	**710024**		-	326
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg	16	**710054**		-	326
Schilderhaken, Belastung max. 5kg	17	**710060**		-	327



710033






710092


Anders als bei anderen Systemen, benötigen Sie künftig für die Einbauschienen keine zusätzlichen oder speziellen elektrischen Komponenten wie Einspeiser, Verbinder, Ecken oder T-Verbinder. Es werden alle Standardkomponenten des Systems verwendet und lediglich die passende Kunststoffabdeckung ausgetauscht, fertig ist die Einbauvariante. Dies erleichtert die Lagerhaltung und gibt auch hier deutlich mehr Flexibilität.

ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

01



02



03



04



05


06



07



08



09



10


11


12



13



14



15



16



17


18


19


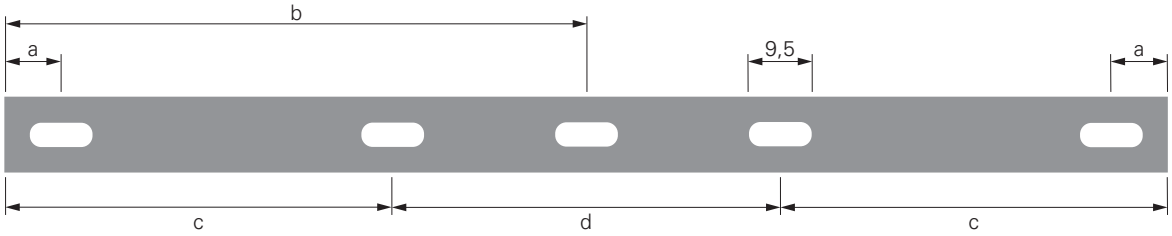
20


21


22


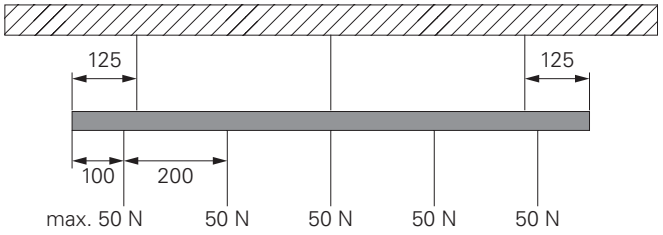
BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stromschiene	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	998 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1167 mm




MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

50 N ≙ 5,09 kg
Maßangabe in mm





MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000/3000 MM


50 N ≙ 5,09 kg
Maßangabe in mm

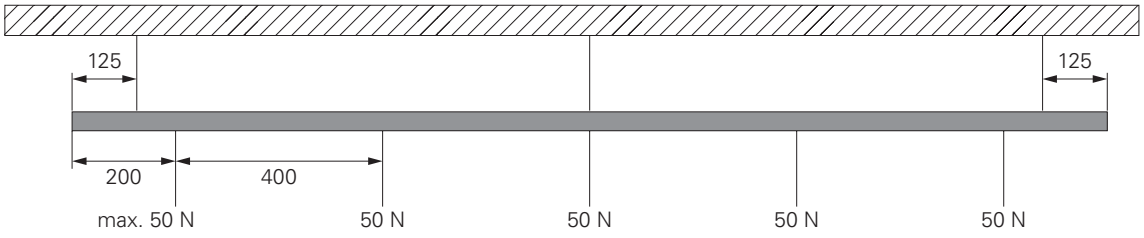

PLANUNGSHILFE D LINE AUFBAUSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V




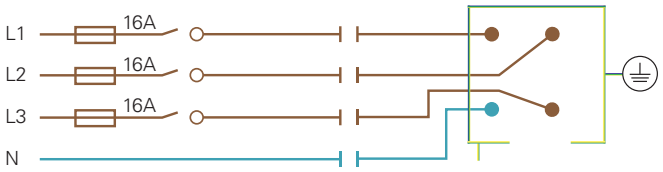

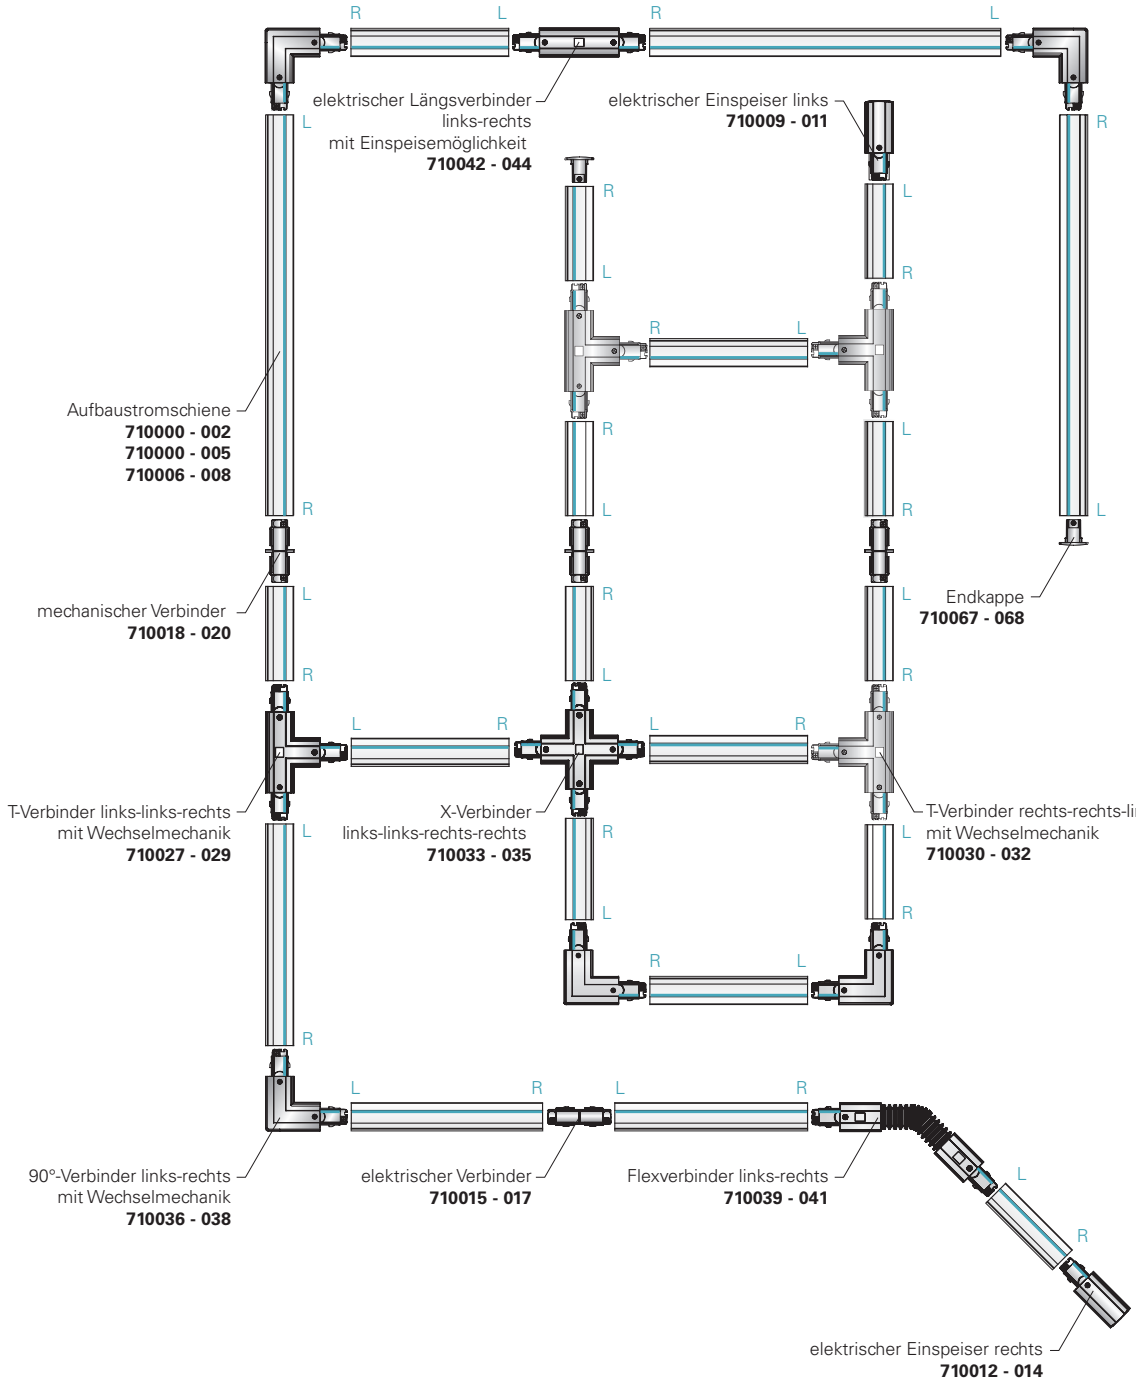



D LINE STROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V

Das neue D LINE Stromschienensystem ist exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich und durch die teilweise völlig neu konstruierten Komponenten äußerst planungs- und montagefreundlich. Zudem ist es mit allen gängigen Stromschienenadaptern und Leuchten kompatibel. Das edle und zeitlose Design ist in den Farben weiss, schwarz und grau erhältlich und durch die Vielzahl der Zubehörteile und Montagekomponenten sind beim Einsatz und der Installation keine Grenzen gesetzt. Durch die neue Wechselmechanik der 90°- und T-Verbinder ist die Planung so einfach wie nie zuvor und die Installation auch komplexer Formen wird künftig zum Kinderspiel.

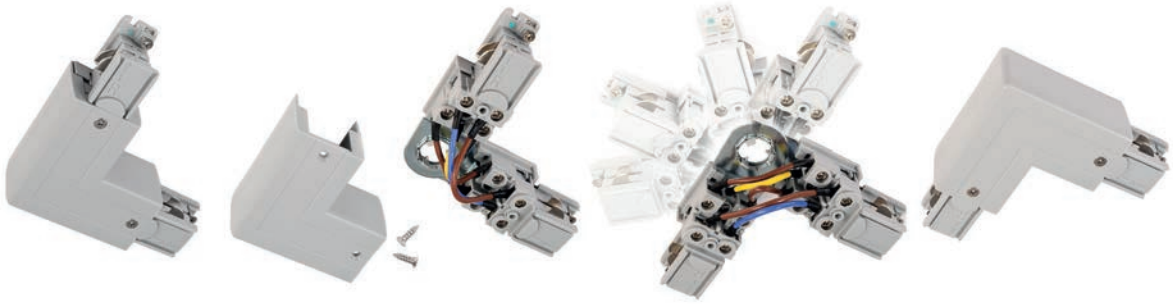

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Stromschiene	Leuchten und Stromschienenadapter von:						
D LINE	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel

Leuchten	3-Phasen Schienensysteme von:						
DEKO-LIGHT	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	kompatibel	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*

*kompatibel mit allen DEKO-LIGHT 3-Phasen-Strahlern, ausgenommen ALNITAK-Serie [S. 333] sowie 3-Phasen-Adapter mit integriertem Multi-CC-Netzgerät [S. 325].

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Daten und Abmessungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bereits bei der Planung eines Projekts anhand von Muster prüfen, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.





D LINE AUFBAUSTROMSCHIENE

- Aluminium
- 3-Phasen

Artikel	Farbe	Maße B x H x L	Preis
710000	weiß	35,2 x 35,2 x 1000 mm	**44,95 €**
710003	weiß	35,2 x 35,2 x 2000 mm	**89,95 €**
710006	weiß	35,2 x 35,2 x 3000 mm	**129,95 €**
710001	grau	35,2 x 35,2 x 1000 mm	**44,95 €**
710004	grau	35,2 x 35,2 x 2000 mm	**89,95 €**
710007	grau	35,2 x 35,2 x 3000 mm	**129,95 €**
710002	schwarz	35,2 x 35,2 x 1000 mm	**44,95 €**
710005	schwarz	35,2 x 35,2 x 2000 mm	**89,95 €**
710008	schwarz	35,2 x 35,2 x 3000 mm	**129,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20



D LINE EINBAUSTROMSCHIENE MIT FLÜGELN

- Aluminium
- 3-Phasen

Artikel	Farbe	Maße B x H x L	Preis
710069	weiß	56 x 35,5 x1000 mm	**54,95 €**
710070	weiß	56 x 35,5 x2000 mm	**99,95 €**
710071	weiß	56 x 35,5 x3000 mm	**144,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20

Auf Wunsch erhalten Sie alle D LINE Stromschienen für einen geringen Aufpreis bereits fix und fertig und nach Ihren Maßvorgaben zugeschnitten. Somit können Sie beim Kunden vor Ort direkt mit der Montage beginnen. Sprechen Sie hierfür gerne unseren Vertrieb an.



Mit dem Aufbauadapter kann man aus jeder 3-Phasen-Stromschienenleuchte einen Aufbaustrahler machen. Dies ist oftmals gerade dann gewünscht, wenn vereinzelt im Raum verteilte Deckenstrahler zum Design der Stromschienenstrahler passen sollen.







D LINE AUFBAU-ADAPTER FÜR LEUCHTEN

- Kunststoff
- Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel	Farbe	Maße B x Ø	Preis
710045	weiß	35 x 110 mm	**29,95 €**
710046	grau	35 x 110 mm	**29,95 €**
710047	schwarz	35 x 110 mm	**29,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20






D LINE ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich
- bis zu 3 Phasen einspeisbar

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710009	weiß	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	**15,95 €**
710010	grau	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	**15,95 €**
710011	schwarz	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	**15,95 €**



220-240 Volt | 16 A | IP20



Zubehör für Einbau-System

710089 Abdeckblende Einspeiser links/rechts **3,95 €**






D LINE ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- Stromeinspeisung von oben [Decke] oder seitlich möglich
- bis zu 3 Phasen einspeisbar

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710012	weiß	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	**15,95 €**
710013	grau	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	**15,95 €**
710014	schwarz	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	**15,95 €**



220-240 Volt | 16 A | IP20



Zubehör für Einbau-System

710089 Abdeckblende Einspeiser links/rechts **3,95 €**



D LINE ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- bis zu 3 Phasen einspeisbar

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710042	weiß	166 x 35 x 35,5 mm	**32,95 €**
710043	grau	166 x 35 x 35,5 mm	**32,95 €**
710044	schwarz	166 x 35 x 35,5 mm	**32,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20



Zubehör für Einbau-System

710090 Abdeckblende Längsverbinder **3,95 €**



D LINE FLEXVERBINDER LINKS-RECHTS

- Kunststoff
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710039	weiß	248 x 35 x 35,5 mm	**42,95 €**
710040	grau	248 x 35 x 35,5 mm	**42,95 €**
710041	schwarz	248 x 35 x 35,5 mm	**42,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D LINE ELEKTRISCHER VERBINDER

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710015	weiß	68 x 20,5 x 26,5 mm	**9,95 €**
710016	grau	68 x 20,5 x 26,5 mm	**9,95 €**
710017	schwarz	68 x 20,5 x 26,5 mm	**9,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





D LINE MECHANISCHER VERBINDER

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710018	weiß	66,4 x 20 x 27 mm	**6,95 €**
710019	grau	66,4 x 20 x 27 mm	**6,95 €**
710020	schwarz	66,4 x 20 x 27 mm	**6,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20

Wenn z.B. komplexere Stromschieneninstallationen optisch zu einem Stück miteinander verbunden werden sollen, jedoch mehrere unterschiedliche Stromzufuhren / Steuerungen verwendet werden, eignet sich der mechanische Verbinder optimal. Optisch erscheint die Schiene in einem Stück, elektrisch sind die beiden Teilstücke von einander getrennt.






D LINE 90°-VERBINDER LINKS-RECHTS MIT WECHSELMECHANIK

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710036	weiß	100,7 x 100,7 x 35,5 mm	**34,95 €**
710037	grau	100,7 x 100,7 x 35,5 mm	**34,95 €**
710038	schwarz	100,7 x 100,7 x 35,5 mm	**34,95 €**




220-240 Volt | 16 A | IP20





Zubehör für Einbau-System

710091	Abdeckblende 90°-Verbinder	**3,95 €**

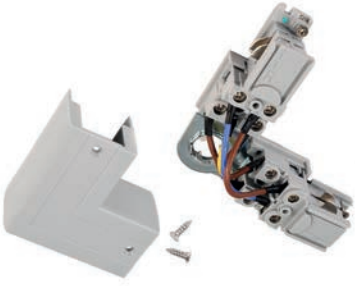


Durch einfaches Abnehmen der Abdeckung des Eckverbinders lässt sich die Ausrichtung [links/rechts] in die entgegengesetzte Richtung umlegen. Somit entfällt das lästige Umdenken [N-Leiter links oder rechts] und sowohl die Planung als auch die Montage werden zum Kinderspiel.


D LINE T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS MIT WECHSELMECHANIK

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System




Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710027	weiß	166 x 101 x 35,5 mm	**49,95 €**
710028	grau	166 x 101 x 35,5 mm	**49,95 €**
710029	schwarz	166 x 101 x 35,5 mm	**49,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20

D LINE T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS MIT WECHSELMECHANIK

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System




Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710030	weiß	166 x 101 x 35,5 mm	**49,95 €**
710031	grau	166 x 101 x 35,5 mm	**49,95 €**
710032	schwarz	166 x 101 x 35,5 mm	**49,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20





Zubehör für Einbau-System

710093	Abdeckblende T-Verbinder	**3,95 €**

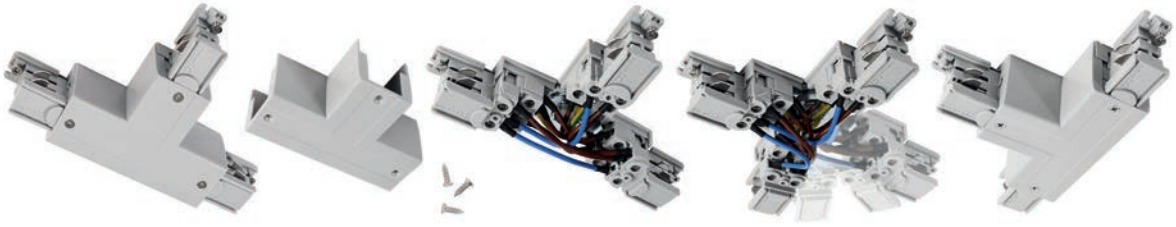

Fast identisch wie beim Eckverbinder lässt sich auch beim T-Verbinder durch Abnehmen der Abdeckung die Richtung [links/rechts] ändern. Konstruktionsbedingt gibt es jedoch zwei T-Verbinder in jeder Farbvariante, da es je nach Ausrichtung sein kann, dass entweder links/links/rechts oder rechts/rechts/links benötigt wird. Aber auch bei diesem Artikel konnten die Varianten um die Hälfte reduziert werden. Das bedeutet auch hier: deutlich vereinfachte Planung und Montage.








D LINE X-VERBINDER
LINKS-LINKS-RECHTS-RECHTS

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System



Artikel	Farbe		Maße L x B x H	Preis
710033	☐	weiß	166 x 166 x 35,5 mm	**66,95 €**
710034	■	grau	166 x 166 x 35,5 mm	**66,95 €**
710035	■	schwarz	166 x 166 x 35,5 mm	**66,95 €**

220-240 Volt | 16 A | IP20



Zubehör für Einbau-System

710092	Abdeckblende X-Verbinder	**4,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von Salvia Elektrotechnik GmbH





D LINE ABDECKBLENDE

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710077	weiß	1000 x 21,5 x 7,5 mm	**5,95 €**
710079	schwarz	1000 x 21,5 x 7,5 mm	**5,95 €**

Stromschienen, die öffentlich zugänglich und innerhalb einer möglichen Berührungszone oder in einer Höhe von weniger als 2,30 m montiert sind, müssen zusätzlich mit einer Abdeckblende verschlossen werden.









D LINE ENDKAPPE

- Kunststoff

Artikel	Farbe	geeignet für	Maße L x B x H	Preis
710066	weiß	Aufbausystem	31,3 x 35,2 x 32,5 mm	**2,95 €**
710067	grau	Aufbausystem	31,3 x 35,2 x 32,5 mm	**2,95 €**
710068	schwarz	Aufbausystem	31,3 x 35,2 x 32,5 mm	**2,95 €**
710103	weiß	Einbausystem	56,0 x 47,9 x 32,5 mm	**2,95 €**





D LINE MONTAGEHALTER FLEX

- Metall
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710063	weiß	40 x 33,8 x 12,5 mm	**5,95 €**
710064	grau	40 x 33,8 x 12,5 mm	**5,95 €**
710065	schwarz	40 x 33,8 x 12,5 mm	**5,95 €**





D LINE ABHÄNGEVERBINDUNGSWINKEL

- Metall
- geeignet für Aufbau-System
- für Kettenmontage o. ä.
  [Kette nicht im Lieferumfang]

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710057	weiß	181 x 32 x 20 mm	**9,95 €**
710058	grau	181 x 32 x 20 mm	**9,95 €**
710059	schwarz	181 x 32 x 20 mm	**9,95 €**





D LINE DECKENABHÄNGUNG STARR

- Metall
- stabile und formschöne Abhängung
- Abhängemaß 635 mm [kürzbar auf 335 mm]
- Abhängemaß mittels Zubehör verlängerbar
- geeignet für Aufbau-System



Artikel	Farbe	Maße L x B	Preis
710078	weiß	635 x 60 mm	**32,95 €**
710085	grau	635 x 60 mm	**32,95 €**
710084	schwarz	635 x 60 mm	**32,95 €**



VERLÄNGERUNG FÜR DECKENABHÄNGUNG

- Metall
- erhöht das Abhängemaß um jeweils 300 mm
- geeignet für Deckenabhängung starr

Artikel	Farbe	Maße L x B	Preis
710086	weiß	300 x 10 mm	**5,95 €**
710088	grau	300 x 10 mm	**5,95 €**
710087	schwarz	300 x 10 mm	**5,95 €**






D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER

- Metall / Kunststoff
- Seillänge: 1500 mm
- Abhängemaß individuell kürzbar: 120-1500 mm
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710048	weiß	120 x 31 x 52 mm	**14,95 €**
710049	grau	120 x 31 x 52 mm	**14,95 €**
710050	schwarz	120 x 31 x 52 mm	**14,95 €**

Zubehör

710081	Seil | L: 4000 mm	**7,95 €**








D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER MINI



- Metall
- formschöne und filigrane Abhängung
- Seillänge: 5000 mm
- Abhängemaß individuell kürzbar: 90 - 4980 mm
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710094	weiß	120 x 31 x 58 mm	**19,95 €**
710095	grau	120 x 31 x 58 mm	**19,95 €**
710096	schwarz	120 x 31 x 58 mm	**19,95 €**





D LINE SCHNELLMONTAGEKLAMMER FÜR MESSEBAU

- Aluminium
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710082	schwarz	40 x 30 x 11,9 mm	**10,95 €**

Gerade im Messebau, wo Stromschienen häufig montiert und demontiert werden, ist die Schnellmontageklammer die perfekte Montagehilfe. Die Stromschiene wird mit der Federklammer eingeklickt und werkzeuglos mittels Rändelschraube fixiert. Noch nie war die Stromschienenmontage schneller.



D LINE TRUSS-ADAPTER

- Aluminium
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710083	silberfarben	40 x 30 x 11,9 mm	**29,95 €**

Durch die Schnellverschlüsse des Truss-Adapters können die D LINE Stromschienen in Sekundenschnelle an die in der Veranstaltungstechnik und im Messebau gängigen Traversen mit 50 mm Rohrdurchmesser montiert werden.



Mit diesem kleinen »Tausendsassa« wird die Montage einer Stromschiene an einer vorhandenen Rasterdecke zum Kinderspiel. Die Montagezeit beträgt nur noch einen Bruchteil der bisherigen. Die Klammer wird im ersten Schritt ganz einfach in die sichtbaren Metallstreifen der Rasterdecke eingeklickt und hält mittels Sicherungs-Federbügel absolut fest an der Decke. Danach wird einfach nur noch die Stromschiene aufgeschoben und fertig ist die Montage.











D LINE RASTERDECKEN SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- Metall
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710051	weiß	120 x 31 x 11 mm	**11,95 €**
710052	grau	120 x 31 x 11 mm	**11,95 €**
710053	schwarz	120 x 31 x 11 mm	**11,95 €**












D LINE 3-PHASEN-ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- Kunststoff / Metall
- max. 10 kg/100N
- Sekundärabsturzsicherung integriert
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- Lieferung inkl. Trompetennippel, M10 Flachmutter und Zugentlastungstülle
- Leuchte nicht im Lieferumfang

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710097	weiß	84 x 32 x 54 mm	**18,95 €**
710098	grau	84 x 32 x 54 mm	**18,95 €**
710099	schwarz	84 x 32 x 54 mm	**18,95 €**



220-250 Volt | 10 A | IP20

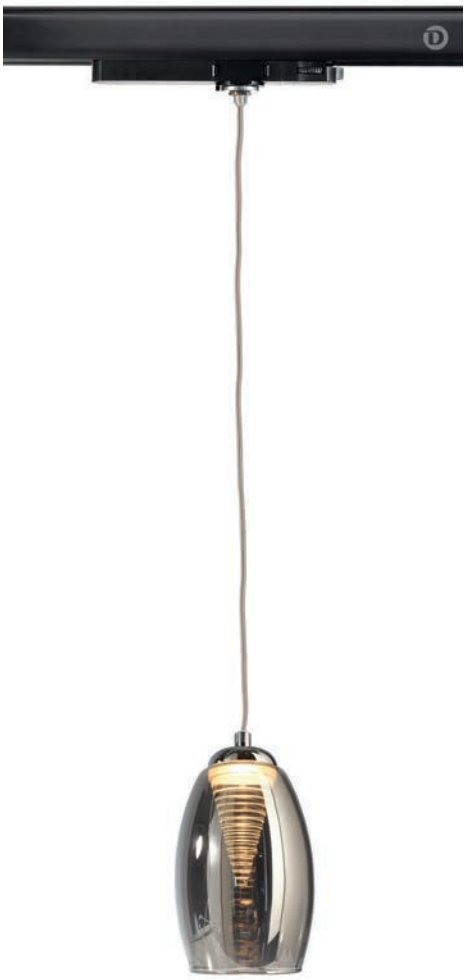

D LINE 3-PHASEN-ADAPTER
MIT INTEGRIERTEM MULTI-CC-NETZGERÄT

- Kunststoff / Metall
- max. 10 kg/100N
- Sekundärabsturzsicherung integriert
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- Lieferung inkl. Trompetennippel und M10 Flachmutter
- Leuchte nicht im Lieferumfang
- integriertes, einstellbares stromstabiles Netzgerät [CC]
- exklusiv für 3-Phasen Stromschienen von D LINE, Ivela und Hoffmeister
- Eignung der vorgesehenen Leuchte zwingend überprüfen





Artikel	Farbe		Maße L x B x H				Preis
862180	☐	weiß	162 x 31 x 41 mm	250/350/450/500 mA	6,30 - 21,00 W	25-42V	**32,95 €**
862181	☐	weiß	162 x 31 x 41 mm	600/700/750/800 mA	15,00 - 33,60 W	25-42V	**35,95 €**
862182	☐	weiß	162 x 31 x 41 mm	850/900/950/1050 mA	23,00 - 44,10 W	27-42V	**37,95 €**
862183	■	schwarz	162 x 31 x 41 mm	250/350/450/500 mA	6,30 - 21,00 W	25-42V	**32,95 €**
862184	■	schwarz	162 x 31 x 41 mm	600/700/750/800 mA	15,00 - 33,60 W	25-42V	**35,95 €**
862185	■	schwarz	162 x 31 x 41 mm	850/900/950/1050 mA	23,00 - 44,10 W	27-42V	**37,95 €**

220-250 Volt | IP20







D LINE STECKDOSENADAPTER

- Kunststoff
- integrierte Schmelzsicherung
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710024	weiß	58,5 x 53,5 x 103 mm	**28,95 €**
710025	grau	58,5 x 53,5 x 103 mm	**28,95 €**
710026	schwarz	58,5 x 53,5 x 103 mm	**28,95 €**

230 Volt | max. 1380 W | IP20







D LINE MONTAGEADAPTER FÜR ZUSATZKOMPONENTEN

- Kunststoff / Metall
- Belastung max. 10 kg/100N
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
710054	weiß	66,5 x 31,5 x 84 mm	**10,95 €**
710055	grau	66,5 x 31,5 x 84 mm	**10,95 €**
710056	schwarz	66,5 x 31,5 x 84 mm	**10,95 €**



Mit unserem Steckdosenadapter lassen sich auf einfachste Art und Weise zusätzliche Geräte, Leuchten etc. mit Strom versorgen. In Kombination mit dem »Montageadapter für Zusatzkomponenten« [710054/55/56] lassen sich zusätzliche Scheinwerfer oder andere Geräte [bis 10kg) befestigen und mit Strom versorgen.



D LINE SCHILDERHAKEN

- Kunststoff / Metall
- Belastung max. 5 kg/50N
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße H x Ø	Preis
710060	weiß	52 x 25 mm	**2,95 €**
710061	grau	52 x 25 mm	**2,95 €**
710062	schwarz	52 x 25 mm	**2,95 €**



Seite 331



Seite 331



Seite 332



Seite 333



Seite 335



Seite 336



Seite 337



Seite 338



Seite 339



Seite 340



Seite 341



Seite 342



Seite 343



ab Seite 344



Seite 348



Seite 351




Seite 352




Seite 353

3-Phasen Stromschienenleuchten

KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Stromschiene	Leuchten und Stromschienenadapter von:						
D LINE	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel

Leuchten	3-Phasen Schienensysteme von:						
DEKO-LIGHT	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	kompatibel	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*

*kompatibel mit allen DEKO-LIGHT 3-Phasen-Strahlern, ausgenommen ALNITAK-Serie [S. 333] sowie 3-Phasen-Adapter mit integriertem Multi-CC-Netzgerät [S. 325].

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Daten und Abmessungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bereits bei der Planung eines Projekts anhand von Muster prüfen, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen






PANEL TRACK LIGHT

- Aluminium
- Maße L x B x H: 300 x 110 x 8,5 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
707134	☐	weiß	WW	3000 K	2000 lm	**109,95 €**
707136	☐	weiß	NW	4000 K	2200 lm	**109,95 €**
707135	■	schwarz	WW	3000 K	2000 lm	**109,95 €**
707137	■	schwarz	NW	4000 K	2200 lm	**109,95 €**








FLOOD SMD 15 + 30

- **Gehäuse aus langlebigem Aluminium Druckguss und Glas**
- **großer Neigungswinkel**
- **dreh- und schwenkbar**

passende
Außenfluter
ab Seite 504
732147-732155

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Maße L x B x H	Sockel L x B	Leistung	Lichtquelle	EEI	Preis
707130	☐	weiß	WW	3000 K	1575 lm	192 x 180 x 38 mm	179 x 20 mm	15 W	36 LED	E	**99,95 €**
707138	☐	weiß	NW	4000 K	1650 lm	192 x 180 x 38 mm	179 x 20 mm	15 W	36 LED	E	**99,95 €**
707139	☐	weiß	WW	3000 K	3150 lm	261 x 236 x 41 mm	237 x 25 mm	30 W	72 LED	F	**139,95 €**
707140	☐	weiß	NW	4000 K	3300 lm	261 x 236 x 41 mm	237 x 25 mm	30 W	72 LED	F	**139,95 €**







DRACONIS

- Lichtfarbe und Leistung über Dipschalter einstellbar
- hoher Lichtstrom [bis 8200 lm]
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 578 x 189 x 129 mm
- Sockel L x B x H: 102 x 88 x 25 mm
- Lichtstrom bei 2700 K:
  72 W = 7330 lm / 55 W = 6000 lm / 45 W = 5030 lm
- Lichtstrom bei 3000 K:
  72 W = 8210 lm / 55 W = 6590 lm / 45 W = 5560 lm
- Lichtstrom bei 4000 K:
  72 W = 8250 lm / 55 W = 6950 lm / 45 W = 5700 lm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Preis
620120	☐	weiß	WW NW 2700 / 3500 / 4000 K	**349,95 €**
620119	☐	Aluminium	WW NW 2700 / 3500 / 4000 K	**349,95 €**

220-240 50Hz Volt | 45/55/72W | SMD | 198 LED | Ra>80 | 60° | A ↑ G E




passende Deckenleuchten Seite 81
348128
348099


Zubehör

930577	15° Linse asymmetrisch | 6 Linsen pro Leuchte verbaut	**9,95 €**
930544	20° Linse symmetrisch | 6 Linsen pro Leuchte verbaut	**9,95 €**
930545	30° Linse symmetrisch | 6 Linsen pro Leuchte verbaut	**9,95 €**
930546	90° Linse symmetrisch | 6 Linsen pro Leuchte verbaut	**9,95 €**






Lichtverteilungskurve 620119 - 45 W



Lichtverteilungskurve 620119 - 55 W



Lichtverteilungskurve 620119 - 72 W

UGR<16








ALNITAK 25-34W

- Aluminium
- Maße L x B x H: 336 x 36 x 49 mm
- Leistung: 25-34 W über Dipschalter einstellbar
- UGR <16
- exklusiv für 3-Phasen Stromschienen von D LINE, Ivela und Hoffmeister

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
707110		weiß	WW	3000 K	3114 lm	**169,95 €**
707111		weiß	NW	4000 K	3068 lm	**169,95 €**
707112		silberfarben	WW	3000 K	3114 lm	**169,95 €**
707113		silberfarben	NW	4000 K	3068 lm	**169,95 €**
707114		schwarz	WW	3000 K	3114 lm	**169,95 €**
707115		schwarz	NW	4000 K	3068 lm	**169,95 €**



Zubehör

930386	Reflektor 12° | silberfarben	**1,95 €**
930387	Reflektor 48° | silberfarben	**1,95 €**
930388	Anti Glare | weiß	**2,95 €**

LINEAR PRO TILT

Die LINEAR PRO TILT 3-Phasen Stromschienenleuchte ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Verkaufsregalen. Diese Leuchte bietet eine perfekte Kombination aus Funktionalität und Vielseitigkeit. Sie kann nach unten arretiert oder um bis zu 30° zu jeder Seite geschwenkt werden, um das Licht präzise auszurichten. Dank ihrer BEG-Förderfähigkeit können Sie von finanziellen Vorteilen profitieren. Mit einer hohen Lebensdauer von 60.000 Stunden [L80B50] ist diese Leuchte eine langfristige Investition. Die Leistung ist in drei Stufen einstellbar [außer bei den DALI-Modellen], um das Licht optimal an die Anforderungen anzupassen. Die 1500 mm Varianten verfügen über einen verschiebbaren Stromschienenadapter und sind zu 50% je in gespiegelter A/B-Version erhältlich, um eine nahtlose Aneinanderreihung auch über Stromschienenverbinder hinweg zu ermöglichen. Die LINEAR PRO TILT Stromschienenleuchte – professionelle Beleuchtung für Verkaufsregale mit maximaler Flexibilität.



Phasenschalter



Dipschalter





LINEAR PRO TILT

- **BEG förderfähig**
- **nach unten strahlend arretierbar**
- **schwenkbar bis zu 30° je Seite**
- **hohe Lebensdauer 60.000 h [L80B50]**
- **besonders energieeffizient**
- **Leistung in drei Stufen einstellbar [außer DALI Modelle]**
- Stahl

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Ansteuerung	Preis
707141	weiß	NW 4000 K	3400 lm	600 x 60 x 54 mm	20 W		**149,95 €**
707142	schwarz	NW 4000 K	3400 lm	600 x 60 x 54 mm	20 W		**149,95 €**
707143	weiß	NW 4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W		**184,95 €**
707144	schwarz	NW 4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W		**184,95 €**
707145	weiß	NW 4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W	DALI 2 / DT6	**214,95 €**
707146	schwarz	NW 4000 K	8000 lm	1493 x 60 x 54 mm	50 W	DALI 2 / DT6	**214,95 €**

220-240 Volt | Ra90 | 60° | 30° | IK03 | A ↑ G C



Mit freundlicher Unterstützung von Küchen Leicht Ettlingen



LINEAR 60 + 100

· Aluminium

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
707147	weiß	WW 3000 K	2000 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	**139,95 €**
707149	weiß	NW 4000 K	2100 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	**139,95 €**
707148	schwarz	WW 3000 K	2000 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	**139,95 €**
707150	schwarz	NW 4000 K	2100 lm	687 x 33 x 52 mm	18 W	**139,95 €**
707151	weiß	WW 3000 K	3200 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	**179,95 €**
707153	weiß	NW 4000 K	3300 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	**179,95 €**
707152	schwarz	WW 3000 K	3200 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	**179,95 €**
707154	schwarz	NW 4000 K	3300 lm	1087 x 33 x 52 mm	28 W	**179,95 €**

110-240 Volt | SMD | Ra>80 | 110° | A ↑ G E



Mit freundlicher Unterstützung von Küchen Leicht Ettlingen







CAN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 134 x 60 mm

Artikel	Farbe		Preis
707079		weiß	**49,95 €**
707080		silberfarben	**49,95 €**
707081		schwarz	**49,95 €**



Zubehör

930301	Reflektor-Ring | H: 28 mm | weiß	**4,95 €**
930302	Reflektor-Ring | H: 28 mm | schwarz	**4,95 €**
930303	Reflektor-Ring | H: 28 mm | goldfarben matt	**4,95 €**
930366	Reflektor-Ring | H: 28 mm | silberfarben	**4,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801

HORUS

Wer einen schlanken, leistungsstarken und flexibel einsetzbaren 3-Phasen Strahler sucht, wird an der Horus nicht vorbeikommen. Das schlanke Gehäuse und das matte Finish der Oberfläche, kombiniert mit dem leistungsstarken Chip durch alle Wattagen, macht die Horus zu einem wahren Alleskönner auf seinem Gebiet.

UGR<19





HORUS

- Kunststoff
- UGR <19

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Maße L x Ø	Leistung	Lichtquelle	EEI	Preis
707095	☐	weiß	WW	3000 K	625 lm	125 x 60 mm	7 W	6 LED	E	**69,95 €**
707097	☐	weiß	NW	4000 K	635 lm	125 x 60 mm	7 W	6 LED	E	**69,95 €**
707094	■	schwarz	WW	3000 K	625 lm	125 x 60 mm	7 W	6 LED	E	**69,95 €**
707096	■	schwarz	NW	4000 K	635 lm	125 x 60 mm	7 W	6 LED	E	**69,95 €**
707099	☐	weiß	WW	3000 K	915 lm	140 x 70 mm	10 W	12 LED	E	**79,95 €**
707101	☐	weiß	NW	4000 K	1030 lm	140 x 70 mm	10 W	12 LED	E	**79,95 €**
707098	■	schwarz	WW	3000 K	915 lm	140 x 70 mm	10 W	12 LED	E	**79,95 €**
707100	■	schwarz	NW	4000 K	1030 lm	140 x 70 mm	10 W	12 LED	E	**79,95 €**
707103	☐	weiß	WW	3000 K	1705 lm	185 x 80 mm	20 W	14 LED	F	**89,95 €**
707105	☐	weiß	NW	4000 K	1785 lm	185 x 80 mm	20 W	14 LED	F	**89,95 €**
707102	■	schwarz	WW	3000 K	1705 lm	185 x 80 mm	20 W	14 LED	F	**89,95 €**
707104	■	schwarz	NW	4000 K	1785 lm	185 x 80 mm	20 W	14 LED	F	**89,95 €**
707107	☐	weiß	WW	3000 K	2525 lm	210 x 90 mm	30 W	21 LED	F	**109,95 €**
707109	☐	weiß	NW	4000 K	2605 lm	210 x 90 mm	30 W	21 LED	F	**109,95 €**
707106	■	schwarz	WW	3000 K	2525 lm	210 x 90 mm	30 W	21 LED	F	**109,95 €**
707108	■	schwarz	NW	4000 K	2605 lm	210 x 90 mm	30 W	21 LED	F	**109,95 €**



AARON

Kaum ein Anwendungsbereich setzt derart hohe Anforderungen an eine flexible Ausleuchtung wie der Einzelhandel. Mit den 3-Phasen-Strahlern der AARON-Serie hat DEKO-LIGHT eine Lösung im Portfolio, die sich speziell an Shops mit hohen Decken richtet. Mit seinen 7400 lm und einem Abstrahlwinkel von 40° setzt der 230V-Stromschienen-Spot Ladenflächen, Ausstellungen und Messeflächen perfekt in Szene.






AARON

- Aluminium
- Maße L x B x Ø: 255 x 182 x 120 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	EEI	Preis
707092	☐	weiß	WW	3000 K	7400 lm	E	**499,95 €**
707093	☐	weiß	NW	4000 K	7400 lm	F	**499,95 €**
707090	■	schwarz	WW	3000 K	7400 lm	E	**499,95 €**
707091	■	schwarz	NW	4000 K	7400 lm	F	**499,95 €**









Ra

NIHAL MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 94 x 102 x 139 x 60 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707036	weiß	WW 3000 K	950 lm	**169,95 €**
707038	weiß	NW 4000 K	1180 lm	**169,95 €**
707054	silberfarben	WW 3000 K	950 lm	**169,95 €**
707055	silberfarben	NW 4000 K	1180 lm	**169,95 €**
707037	schwarz	WW 3000 K	950 lm	**169,95 €**
707039	schwarz	NW 4000 K	1180 lm	**169,95 €**





Lichtverteilungskurve



Zubehör

930301	Reflektor-Ring weiß	**4,95 €**
930302	Reflektor-Ring schwarz	**4,95 €**
930303	Reflektor-Ring gold	**4,95 €**
930366	Reflektor-Ring silber	**4,95 €**
930297	Seitenabdeckung weiß	**3,95 €**
930298	Seitenabdeckung schwarz	**3,95 €**
930364	Seitenabdeckung silber	**3,95 €**
930299	Seitenabdeckung gold	**3,95 €**
930300	Seitenabdeckung Walnussoptik	**5,95 €**
930768	Seitenabdeckung Eichenholzoptik natur	**5,95 €**
930306	Reflektor 48°	**8,95 €**
930307	Wabenfilter	**8,95 €**
930308	Spread Lens 40° | klar/satiniert	**8,95 €**
930309	Softening Lens 47° | satiniert	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch | klar/satiniert	**8,95 €**






Ra

NIHAL

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 135 x 138 x 188 x 86 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
707040	☐	weiß	WW	3000 K	2450 lm	**219,95 €**
707042	☐	weiß	NW	4000 K	2860 lm	**219,95 €**
707056	☐	silberfarben	WW	3000 K	2470 lm	**219,95 €**
707057	☐	silberfarben	NW	4000 K	2860 lm	**219,95 €**
707041	■	schwarz	WW	3000 K	2450 lm	**219,95 €**
707043	■	schwarz	NW	4000 K	2860 lm	**219,95 €**





Lichtverteilungskurve



Zubehör

930315	Reflektor-Ring weiß	**4,95 €**
930316	Reflektor-Ring schwarz	**4,95 €**
930365	Reflektor-Ring silber	**4,95 €**
930317	Reflektor-Ring gold	**4,95 €**
930311	Seitenabdeckung weiß	**5,95 €**
930312	Seitenabdeckung schwarz	**5,95 €**
930363	Seitenabdeckung silber	**5,55 €**
930313	Seitenabdeckung gold	**5,95 €**
930314	Seitenabdeckung Walnussoptik	**7,95 €**
930769	Seitenabdeckung Eichenholzoptik natur	**7,95 €**
930318	Reflektor 15°	**17,95 €**
930320	Reflektor 48°	**17,95 €**
930321	Wabenfilter	**10,95 €**
930322	Spread Lens 40° | klar/satiniert	**10,95 €**
930323	Softening Lens 47° | satiniert	**10,95 €**
930324	Linear Spread Lens 40°/80° asymetrisch| klar/satiniert	**10,95 €**

PLEIONE FOCUS

Stromschienen überzeugen in Shops, Showrooms, Büros und mehr mit ihrer konkurrenzlosen Flexibilität. Die Stromschienen-Strahler PLEIONE FOCUS I und II setzen dieser Flexibilität die Krone auf und ermöglichen das stufenlose Einstellen des Abstrahlwinkels im Bereich von 25° bis 60°. Gleichzeitig lässt sich die Linse fokussieren, um Objekte und Flächen präzise und mit hoher Farbtreue in Szene zu setzen.






PLEIONE FOCUS I


- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 181 x 180 x 68 mm
- fokussierbare Linse
- Abstrahlwinkel stufenlos einstellbar [25°-60°]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707069	☐ weiß	WW 3000 K	1100 lm	**209,95 €**
707070	☐ weiß	NW 4000 K	1150 lm	**209,95 €**





Lichtverteilungskurve 707069



Lichtverteilungskurve 707070

Mit freundlicher Unterstützung von Küchen Leicht Ettlingen








PLEIONE FOCUS II


- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 195 x 160 x 90 mm
- fokussierbare Linse
- Abstrahlwinkel stufenlos einstellbar [25°-60°]

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
707067	☐	weiß	WW	3000 K	3050 lm	**299,95 €**
707068	☐	weiß	NW	4000 K	3300 lm	**299,95 €**





Lichtverteilungskurve 707067



Lichtverteilungskurve 707068

LUCEA

Für das 3-Phasen 230V Stromschienensystem bieten wir Spots der LUCEA-Serie an. In der Version als Deckenleuchte gibt es sie mit 10, 15, 20, 30 und 40 W und ermöglicht damit eine maximale Lichtleistung von bis zu 4.000 Lumen. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Für alle Varianten steht zudem eine Torblende als optionales Zubehör zur Verfügung, um die Leuchten auch im gewerblichen und industriellen Umfeld flexibel einsetzen zu können.










passende Pendelleuchten Seite 26
342177
342178

LUCEA 10

- **hohe Farbwiedergabe**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **dimmbar**
- **dreh- und schwenkbar**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 249 x 65 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707116	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	**139,95 €**
707117	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	**139,95 €**





passende Deckenaufbauleuchten ab Seite 83
348153
348154
348161
348162



Zubehör

930679	Linse 24° für LUCEA 6/10	**9,95 €**
930752	Torblende für LUCEA 6/10 weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für LUCEA 6/10 schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 goldfarben	**4,95 €**










LUCEA 15 + 20

- **hohe Farbwiedergabe**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **dimmbar**
- **dreh- und schwenkbar**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 269 x 85 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
707118	☐	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**159,95 €**
707119	■	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**159,95 €**
707120	☐	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**179,95 €**
707121	■	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**179,95 €**





passende Pendelleuchten
Seite 27
342179-342182




passende Deckenaufbau-leuchten
ab Seite 84
348155-348158
348163-348166



Zubehör

930680	Linse 24° für LUCEA 15/20	**12,95 €**
930681	Linse 60° für LUCEA 15/20	**12,95 €**
930754	Torblende für LUCEA 15/20 weiß	**23,95 €**
930755	Torblende für LUCEA 15/20 schwarz	**23,95 €**
930759	Reflektor-Ring für LUCEA 15/20 weiß	**5,95 €**
930760	Reflektor-Ring für LUCEA 15/20 schwarz	**5,95 €**
930761	Reflektor-Ring für LUCEA 15/20 goldfarben	**5,95 €**









LUCEA 30

· hohe Farbwiedergabe
· Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
· dimmbar
· dreh- und schwenkbar
· Aluminium Druckguss
· Maße H x Ø: 302 x 100 mm
· dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707122	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	**199,95 €**
707123	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	**199,95 €**

220-240 Volt | 30 W | 1 LED | Ra>90 | 36° | A ↑ G F



passende Deckenaufbau-leuchten
ab Seite 85
348159
348160
348167
348168



Zubehör

930682	Linse 24° für LUCEA 30/40	**15,95 €**
930684	Linse 60° für LUCEA 30/40	**15,95 €**
930677	Torblende für LUCEA 30/40 weiß	**24,95 €**
930678	Torblende für LUCEA 30/40 schwarz	**24,95 €**
930762	Reflektor-Ring für LUCEA 30/40 weiß	**6,95 €**
930763	Reflektor-Ring für LUCEA 30/40 schwarz	**6,95 €**
930764	Reflektor-Ring für LUCEA 30/40 goldfarben	**6,95 €**









passende
Pendelleuchten
ab Seite 26
342177-342182

LUCEA 40

- **dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt**
- **dreh- und schwenkbar**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 315 x 100 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
707183	☐	weiß	NW	4000 K	4000 lm	**199,95 €**
707184	■	schwarz	NW	4000 K	4000 lm	**199,95 €**






passende
Deckenaufbau-
leuchten
ab Seite 83
348153-348160
348161-348168



Zubehör

930682	Linse 24° für LUCEA 30/40	**15,95 €**
930684	Linse 60° für LUCEA 30/40	**15,95 €**
930677	Torblende für LUCEA 30/40 weiß	**24,95 €**
930678	Torblende für LUCEA 30/40 schwarz	**24,95 €**
930762	Reflektor-Ring für LUCEA 30/40 weiß	**6,95 €**
930763	Reflektor-Ring für LUCEA 30/40 schwarz	**6,95 €**
930764	Reflektor-Ring für LUCEA 30/40 goldfarben	**6,95 €**











passende
Pendelleuchten
Seite 26
342177
342178



passende
Deckenaufbau-
leuchten
ab Seite 83
348153
348154
348161
348162

LUCEA 10

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 157 x 65 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
707124	☐	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	**149,95 €**
707125	■	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	**149,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 1 LED | Ra>90 | 36° | + - | A ↑ G | F



Zubehör

930679	Linse 24° für LUCEA 6/10	**9,95 €**
930752	Torblende für LUCEA 6/10 weiß	**22,95 €**
930753	Torblende für LUCEA 6/10 schwarz	**22,95 €**
930756	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 weiß	**4,95 €**
930757	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 schwarz	**4,95 €**
930758	Reflektor-Ring für LUCEA 6/10 goldfarben	**4,95 €**








LUCEA 15 + 20

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 178 x 85 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
707126	☐	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**169,95 €**
707127	■	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	**169,95 €**
707128	☐	weiß	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**189,95 €**
707129	■	schwarz	WW NW 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	**189,95 €**





passende Pendelleuchten
Seite 27
342179
342180
342181
342182



passende Deckenaufbau-leuchten
ab Seite 84
348155-348158
348163-348166



Zubehör

930680	Linse 24° für LUCEA 15/20	**12,95 €**
930681	Linse 60° für LUCEA 15/20	**12,95 €**
930754	Torblende für LUCEA 15/20 weiß	**23,95 €**
930755	Torblende für LUCEA 15/20 schwarz	**23,95 €**
930759	Reflektor-Ring für LUCEA 15/20 weiß	**5,95 €**
930760	Reflektor-Ring für LUCEA 15/20 schwarz	**5,95 €**
930761	Reflektor-Ring für LUCEA 15/20 goldfarben	**5,95 €**



SLIM

Für das Stromschienensystem gibt es passende Pendelleuchten der SLIM-Serie. Der Leuchtenkorpus aus Aluminium Druckguss ist dabei immer gleich groß [300 x 39mm]. Die Pendelleuchten für die Stromschienen ermöglichen eine Abhängung von maximal 180 cm. Damit eignen sich die einflammigen SLIM Stromschienenleuchten besonders gut für Gastronomie- und Einzelhandel Projekte mit wechselnder Raumaufteilung. Abgerundet wird die Wertigkeit der SLIM-Serie durch ein flexibles Textilkabel.





SLIM

- **besonders weiches Textilkabel**
- **blendfrei, dank niedrigem UGR - Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- max. Abhängung: 1800 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Ansteuerung	Preis	
707162	☐	weiß	ww	2700 K	500 lm	dimmbar	**89,95 €**	NEW
707161	■	schwarz	ww	2700 K	500 lm	dimmbar	**89,95 €**	NEW
707133	☐	weiß	ww	3000 K	500 lm		**84,95 €**	
707132	■	schwarz	ww	3000 K	500 lm		**84,95 €**	

220-240 Volt | 5 W | 1 LED | Ra>90 | 24° | A ↑ G | E



passende Pendelleuchten ab Seite 29
342213-342218
342237-342242













Zubehör

930747	Linse 15°	**4,95 €**
930748	Linse 36°	**4,95 €**
930749	Linse 60°	**4,95 €**
930744	Reflektor-Ring weiß	**4,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz	**4,95 €**
930746	Reflektor-Ring goldfarben	**5,95 €**





UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 167 x 100 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
707044	☐	weiß	WW	3000 K	910 lm	**179,95 €**
707131	■	schwarz	WW	3000 K	910 lm	**179,95 €**





passende Deckeneinbau-leuchten
Seite 138
565343
565361



passende Wandaufbau-leuchten
Seite 171
341215
341232



passende Decken-aufbauleuchten
ab Seite 72
348124
348176
348125
348175
348107
348210



Zubehör

930339	Reflektor-Ring schwarz	**10,95 €**
930340	Reflektor-Ring gold	**10,95 €**
930341	Reflektor-Ring chrom	**10,95 €**
930371	Reflektor-Ring II schwarz glänzend	**10,95 €**
930335	Abdeckung hinten schwarz	**2,95 €**
930337	Abdeckung Kühlkörper schwarz	**7,95 €**
930306	Reflektor 48°	**8,95 €**
930307	Wabenfilter	**8,95 €**
930308	Spread Lens 40° | klar/satiniert	**8,95 €**
930309	Softening Lens 47° | satiniert	**8,95 €**
930310	Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch| klar/satiniert	**8,95 €**







STUDIO PAR 30


- Aluminium
- Maße L x H: 271 x 159 mm
- integriertes Splitterschutz-Gitter
- inkl. Adapter

Artikel	Farbe		Preis
707083		silberfarben	**69,95 €**
707082		schwarz	**69,95 €**



Zubehör

001623	Torblende | silberfarben	**29,95 €**
001621	Torblende | schwarz	**29,95 €**

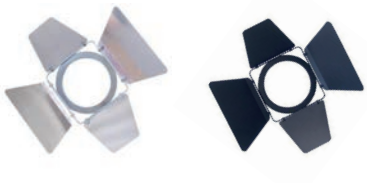


passende Leuchtmittel auf Seite 804



AKKU- UND SOLARLEUCHTEN


356 Akkuleuchten
370 Solarleuchten





Seite 360





Seite 360





Seite 361





Seite 361





Seite 363





Seite 365





Seite 367





Seite 367





Seite 368





Seite 371





Seite 371





Seite 373



Seite 373

Akku- und Solarleuchten

MIRAM

IP

Combine & Shine – mit der MIRAM Serie sind Ihrer Kreativität fortan keine Grenzen mehr gesetzt. Kombinieren Sie einfach nach Belieben den Leuchtenkopf in Ihrer Lieblingsfarbe mit wahlweise einem Standfuß, einer Wandhalterung oder einer Pendelbefestigung Ihrer Wahl. So schaffen Sie im Handumdrehen Ihre ganz individuelle Leuchte und können sie jederzeit ohne Werkzeug neu kombinieren. Flexibel, einfach, schick – das ist MIRAM Combine & Shine.

So einfach geht's:

- Leuchtenkopf in Ihrer Lieblingsfarbe aussuchen
- gewünschte Befestigung in Ihrer Lieblingsfarbe dazu wählen

Ihre Vorteile:

- inkl. USB-A auf USB-C Kabel
- 147 Kombinationsmöglichkeiten





346025 **346033** **346032** **346034** **346035** **346036** **346037**

930625 **930627** **930626** **930628** **930629** **930630** **930631**

930618 **930620** **930619** **930621** **930622** **930623** **930624**

930611 **930613** **930612** **930614** **930615** **930616** **930617**










KOPF MAGNETLEUCHTE MIRAM

- hohe Akkulaufzeit [>10h]
- einfaches Aufladen via USB-A auf USB-C Kabel [inkl.]
- >190lm
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- beliebig mit allen Halterungen der Serie kombinierbar durch Magnetbefestigung
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 30 x 120 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346025	weiß	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**
346033	grau	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**
346032	schwarz	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**
346034	rot	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**
346035	gelb	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**
346036	blau	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**
346037	grün	WW 3000 K	196 lm	**99,95 €**





STANDFUSS FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

- beliebig mit jedem Leuchtenkopf der MIRAM Serie kombinierbar
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 270 x 102 mm

Artikel	Farbe	Preis
930611	weiß	**34,95 €**
930613	grau	**34,95 €**
930612	schwarz	**34,95 €**
930614	rot	**34,95 €**
930615	gelb	**34,95 €**
930616	blau	**34,95 €**
930617	grün	**34,95 €**



WANDHALTER FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

- beliebig mit jedem Leuchtenkopf der MIRAM Serie kombinierbar
- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 85 x 96 mm
- Sockel Ø: 60 mm

Artikel	Farbe	Preis
930618	weiß	**19,95 €**
930620	grau	**19,95 €**
930619	schwarz	**19,95 €**
930621	rot	**19,95 €**
930622	gelb	**19,95 €**
930623	blau	**19,95 €**
930624	grün	**19,95 €**



PENDEL FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

- beliebig mit jedem Leuchtenkopf der MIRAM Serie kombinierbar
- Befestigung ohne Bohren und Schrauben
- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 205 x 185 mm
- max. Abhängung: 2190 mm

Artikel	Farbe	Preis
930625	weiß	**34,95 €**
930627	grau	**34,95 €**
930626	schwarz	**34,95 €**
930628	rot	**34,95 €**
930629	gelb	**34,95 €**
930630	blau	**34,95 €**
930631	grün	**34,95 €**



CANIS

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 3,5 W Leistung und 270 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu sechs Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.







Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar



CANIS

- **USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang [optional]**
- angenehme und weite Lichtverteilung
- mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- optionale stapelbare 6-fach Ladestation
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 356 x 112 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346049	weiß matt	ww 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346050	schwarz matt	ww 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346051	dunkelgrau matt	ww 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346022	beige matt	ww 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346045	mintgrün matt	ww 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346046	Terracotta matt	ww 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346047	blau matt	ww 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**
346048	rostfarben matt	ww 2200/3000 K	270 lm	**99,95 €**





3,5 W | 3,7 Volt | 100° | IP65

Zubehör

930714	USB-Ladesockel mit USB A ohne Netzgerät	**11,95 €**
930716	6-fach Ladestation inkl. Netzgerät	**199,95 €**



CANIS MINI

Entdecken Sie unsere tragbaren LED-Akkuleuchten der CANIS Serie. Mit 2,3 W Leistung und 110 lm Helligkeit bieten unsere Leuchten eine besonders weite und angenehme Lichtverteilung. Dank der stufenlosen Dimmfunktion über den praktischen Touchsensor können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Wählen Sie aus 2 Lichtfarbstufen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Und das Beste? Eine Akkuladung reicht für mehr als acht Stunden Leuchtdauer. Mit der optionalen Ladestation können Sie bis zu fünfzehn Leuchten gleichzeitig aufladen und haben immer genügend Lichtquellen zur Verfügung. Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben, darunter auch trendige Pastelltöne, um Ihren persönlichen Stil zu unterstreichen.





CANIS MINI

- **USB-Ladesockel nicht im Lieferumfang [optional]**
- **angenehme und weite Lichtverteilung**
- **mehr als 8 h Leuchtdauer nach Aufladung**
- **stufenlos dimmbar über Touch-Sensor**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **optionale stapelbare 15-fach Ladestation**
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 208 x 76 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346082	weiß matt	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346083	schwarz matt	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346084	dunkelgrau matt	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346077	beige matt	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346078	mintgrün matt	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346079	Terracotta matt	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346080	blau matt	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**
346081	rostfarben matt	ww 2200/3000 K	110 lm	**89,95 €**





2,3 W | 3,7 Volt | Ra80 | IP65

Zubehör

930732	USB-Ladesockel mit USB A ohne Netzgerät	**9,95 €**
930734	15-fach Ladestation inkl. Netzgerät	**299,95 €**



SHERATAN

Die SHERATAN ist eine akkubetriebene LED-Tischleuchte, die sich über einen integrierten USB-Anschluss aufladen lässt. Damit eignet sich die SHERATAN nicht nur für den Einsatz als Akzentlicht in Wohnräumen, sondern auch auf Events, wie Gala- und Firmenveranstaltungen sowie Gartenparties. Das 38 cm hohe Gehäuse mit gewelltem oder glattem Lampenschirm und standfester Bodenplatte aus robustem Aluminium Druckguss [IP54] beherbergt ein LED-Leuchtmittel mit 2,2 Watt, das ein angenehmes warmweißes Licht mit 3000 K erzeugt und sich über einen Touch-Sensor stufenlos dimmen sowie ein- und ausschalten lässt.



SHERATAN I DIM

- hohe Akkulaufzeit [>10h]
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- edler Look
- IP54
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 110 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- USB-Micro Ladeanschlussbuchse
- inkl. Lithium-Akku | 2x 2200 mAh

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
346011	☐	weiß	ww	3000 K	154 lm	**129,95 €**
346012	■	schwarz	ww	3000 K	154 lm	**129,95 €**

2,20 W | SMD | 20 LED | Ra>80 | 106° | IP54

Zubehör

930460	230V USB-Steckernetzteil inkl. Mikro-USB Anschlusskabel	**19,95 €**



SHERATAN II DIM

- hohe Akkulaufzeit [>10h]
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- edler Look
- IP54
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 115 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- USB-Micro Ladeanschlussbuchse
- inkl. Lithium-Akku | 2x 2200 mAh

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
346013	☐	weiß	ww	3000 K	154 lm	**129,95 €**
346014	■	schwarz	ww	3000 K	154 lm	**129,95 €**

2,20 W | SMD | 23 LED | Ra>80 | 106° | IP54

Zubehör

930460	230V USB-Steckernetzteil inkl. Mikro-USB Anschlusskabel	**19,95 €**

LACERTAE USB

Draußen sein, Spaß haben und das Licht einfach mitnehmen. Mit diesem treuen Begleiter kein Problem. Dank 3-stufiger Dimmfunktion ist die LACERTAE USB der Favorit beim gemütlichen Lesen am See oder beim romantischen Picknick im Park. Mit der integrierten Powerbank unterstützt sie Ihre Gartenparty nicht nur mit Licht, sondern sorgt auch dafür, dass der Musik nicht die Luft ausgeht. Die LACERTAE USB – ein Must-Have für alle, die frei sein wollen.

IP



LACERTAE USB

- tragbar
- Powerbank-Funktion mit USB-A Buchse
- dreistufig dimmbar
- inkl. 7800mAh Lithium-Akku
- Scheiben aus Echtglas
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 180 x 180 x 267 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 145 x 25 mm
- USB-Micro Ladeanschlussbuchse

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
346009	dunkelgrau	WW 3000 K	460 lm	**149,95 €**

5 W | SMD | 36 LED | Ra>80 | 120° | IP54

Zubehör

930460	230V USB-Steckernetzteil inkl. Mikro-USB Anschlusskabel	**19,95 €**





SAMAS SOLAR

Nicht überall wo Sie Licht haben möchten, gibt es auch Strom. Wir haben die Lösung. Die SAMAS SOLAR Serie braucht nur eines zum Strahlen; hin und wieder Sonne. Dank ihres intelligenten Sparmodus, bei dem sie im Ruhezustand mit nur 15% Lichtleistung leuchtet, hat sie eine besonders lange Brenndauer. Sobald sie über ihren integrierten Sensor Annäherung erkennt, strahlt sie mit voller Kraft. Sie lässt sich aber auch über einen Taster deaktivieren. Die starke Lichtleistung kombiniert mit modernster Technik für lange Laufzeiten, ist ein echter Problemlöser für Wand, Tisch und Garten.

IP



SAMAS SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 154 x 140 x 290 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 30 x 12 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mA

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731122	dunkelgrau	WW 3000 K	130 lm	**129,95 €**

2,20 W | SMD | 25 LED | Ra>80 | 106° | IP54

IP



SAMAS SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 140 x 140 mm
- Sockel L x B x H: 100,50 x 100,50 x 22,00 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mAh
- inkl. Erdspieß

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H	Preis
733049	dunkelgrau	WW 3000 K	170 lm	340 mm	**129,95 €**
733050	dunkelgrau	WW 3000 K	135 lm	500 mm	**139,95 €**

2,20 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 98° | IP54



SOLAR PREMIUM

Die SOLAR PREMIUM Serie besticht durch ihr futuristisches Design und fungiert als innovative wie dekorative Außenleuchte im Außen- und Gartenbereich. Die Stromversorgung erfolgt über den integrierten Akku inklusive Solarpanel, sodass keine optisch störenden oder aufwendig zu verlegenden Kabel notwendig sind.

IP

SOLAR PREMIUM I



- Aluminium
- Maße L x B x H: 160,5 x 233,2 x 152 mm
- Sockel L x B x H: 160,5 x 31,5 x 80,5 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mA
- neigbarer Leuchtenkopf

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731116	dunkelgrau	WW 3200 K	170 lm	**149,95 €**

1,60 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 110° | 180 ° | IP54

IP



SOLAR PREMIUM I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 200 x 151 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 151 x 4,5 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mA
- neigbarer Leuchtenkopf

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
733046	dunkelgrau	WW 3200 K	170 lm	**219,95 €**

1,60 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 110° | 180 ° | IP54



AUSSENLEUCHTEN

376 Pollerleuchten
402 Wandleuchten Aufbau
432 Decken- und Wandleuchten
438 Wandleuchten Einbau
446 Kugelleuchten
450 Energieverteiler
460 Aufbau- und Erdspießstrahler
472 Wallwasher
476 Bodeneinbauleuchten
502 Fluter
512 Displayleuchten



Seite 378



Seite 378



Seite 379



Seite 379



Seite 380



Seite 380



Seite 381



Seite 383



Seite 385



Seite 386



Seite 388



Seite 389



Seite 390



Seite 391



Seite 391



Seite 393



Seite 394



Seite 397



Seite 398

Seite 401

Pollerleuchten

IP



ESTADA

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1000 x 100 mm
- Sockel Ø: 170 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
730009		silberfarben	**119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 11 W | E27 | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 803
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

IP



PORRIMA

- Edelstahl
- Sockel H x Ø: 8 x 118 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Maße H x Ø	Preis
733012		silberfarben gebürstet	500 x 76 mm	**64,95 €**
733028		silberfarben gebürstet	1000 x 76 mm	**74,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 5 W | GU10 | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

IP

NOVA



- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1100 x 75 mm
- Sockel Ø: 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- E27 Fassung passend für A19 LED-Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
730007	silberfarben gebürstet	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED | IP33

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



passende Wandleuchte Seite 406
730034

IP

NOVA MOTION



- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1100 x 75 mm
- Sockel Ø: 110 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- E27 Fassung passend für A19 LED-Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
730032	silberfarben gebürstet	**99,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | LED | IP33

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



passende Wandleuchten Seite 406
730034

IP

ZILLY II

- Edelstahl
- Maße L x B: 500 x 140 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 100 mm
- schwenkbarer Leuchtenkopf
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
733062	silberfarben	**89,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED | IP44





passende Wandleuchten Seite 405
731008
731009

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

IP

ZILLY II

- Edelstahl
- Maße L x B: 1000 x 232 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 100 mm
- schwenkbarer Leuchtenkopf
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
733063	silberfarben	**129,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 35 W | GU10 | LED | IP44





passende Wandleuchten Seite 405
731010
731011

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



ARBINTO

Die ARBINTO erinnert mit ihrem hoch auftragenden Standfuß und dem Lichtaustritt mit E27-Leuchtmittel sowie Echtglas-Umrahmung an eine Fackel und erzeugt ein unmittelbares Gefühl von Wärme und Geborgenheit.

IP



ARBINTO

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 800 x 120 mm
- Sockel Ø: 140 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
733061	anthrazit	**119,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



FACADO

Die Stehleuchten der FACADO-Serie finden bereits seit einiger Zeit auf gepflasterten Gehwegen im Gartenbereich Verwendung. Mit der FACADO werden die klassisch-eleganten Außenleuchten [IP44] noch vielseitiger. Dank E27-Sockel lässt sich das Leuchtmittel bei Bedarf wechseln und an die gewünschte Lichtstimmung anpassen. Die FACADO ist in zwei Höhenausführungen [65 und 100 cm] erhältlich. Abgerundet wird diese Serie mit dem neuen Energieverteiler auf Seite 457.



FACADO A + B

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B: 110 x 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
730332	anthrazit	110 x 110 x 650 mm	**129,95 €**
730333	braun	110 x 110 x 650 mm	**129,95 €**
733018	anthrazit	110 x 110 x 1000 mm	**174,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 20 W | E27 | LED | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



passende
Wandleuchte
Seite 406
731059



passende
Energieverteiler
Seite 457
733064
733065



CATA IV

Die CATA IV Serie überzeugt nicht nur als moderne Wegleuchte, sondern auch als eigenständiges Licht- und Designobjekt bei der Gestaltung von Außenbereichen. So sorgen die LEDs nicht nur für eine flächige Ausleuchtung von Gehwegen und Eingangsbereichen, sondern lenken den Blick unweigerlich auf die markante Rahmenkonstruktion. Erhältlich in drei Größen, lassen sich die CATA IV Modelle zudem sehr gut kombinieren.

IP



CATA IV

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 145 x 55 x 20 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
733040	anthrazit	WW 3000 K	170 lm	151 x 61 x 500 mm	**189,95 €**
733041	anthrazit	WW 3000 K	170 lm	151 x 61 x 700 mm	**209,95 €**
733042	anthrazit	WW 3000 K	170 lm	151 x 61 x 1000 mm	**235,95 €**

100-240 Volt | 3,50 W | SMD | 36 LED | Ra>80 | 120° | IP54 | A ↑ G F

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

CHERTAN

Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Betonsockel hebt sich die Outdoor-Stehleuchte CHERTAN schon rein optisch von anderen Modellen ab. Mit ihrem angenehm warmweißen Licht und einem Abstrahlwinkel von 120° eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen, auf Gehwegen oder im Garten.



CHERTAN

- Aluminium Druckguss | glasfaserverstärkter Beton
- Sockel L x B x H: 160 x 30 x 40 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
733043	grau	WW 3000 K	480 lm	170 x 72 x 450 mm	**199,95 €**
733044	grau	WW 3000 K	530 lm	170 x 72 x 600 mm	**219,95 €**
733045	grau	WW 3000 K	640 lm	170 x 72 x 1000 mm	**239,95 €**

100-277 Volt | 12 W | SMD | 72 LED | Ra>90 | 120° | IP54 | A ↑ G | G



passende Wandleuchte Seite 408
731113

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





IP

RUKBAT

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 145 x 145 x 20 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
733047	anthrazit	WW 3000 K	670 lm	85 x 85 x 500 mm	**159,95 €**
733048	anthrazit	WW 3000 K	670 lm	85 x 85 x 800 mm	**219,95 €**

100-240 Volt | 12,5 W | COB | 1 LED | Ra>80 | IP65 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





IP

TRILA + TRILA II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 128,5 x 123 x 800 mm
- Sockel Ø: 120 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730364	anthrazit	WW 3000 K	361 lm	**159,95 €**
730365	anthrazit	WW 3000 K	361 lm	**159,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 90 LED | IP44 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



IP



ORTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 1000 x 120 mm
- durch den Lamelleneinsatz abgeblendetes, nach unten gerichtetes Licht

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
733004	dunkelgrau	WW 3000 K	510 lm	**219,95 €**

220-240 Volt | 15 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 360° | IP54 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



passende Wandleuchte Seite 407
731031



IRETTA





- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 165 x 192 x 700 mm
- Sockel L x B: 165 x 85 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
730354	■	anthrazit	WW	3000 K	240 lm	**169,95 €**

220-240 Volt | 4 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 110° | IP44 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

passende Wandleuchte Seite 417 **730395**

BEACON II MOTION





- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 102 x 102 x 7 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
733006	■	anthrazit	WW	3000 K	290 lm	70 x 70 x 500 mm	**139,95 €**
733008	■	anthrazit	WW	3000 K	290 lm	70 x 70 x 800 mm	**159,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 30 LED | Ra>80 | 120° | IP44 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

passende Wandleuchte Seite 417 **731016**



TAYGETA


Die Außenleuchten der TAYGETA-Serie sind ein Hingucker – und nutzen ihre abgeknickte Gehäuseform sinnvoll für die beidseitige Beleuchtung von Gehwegen, Wänden und Objekten aus unterschiedlichen Winkeln. Erhältlich in zwei Größen [60 cm und 100 cm], ist die TAYGETA 1000 optional auch mit integriertem, stromsparendem Bewegungs- und Dämmerungssensor verfügbar.



TAYGETA 600 + 1000 + 1000 MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 220 x 148 mm
- Sockel L x B x H: 220 x 90 x 10 mm
- zwei separate Lichtquellen für nach vorn und nach hinten gerichtetes Licht
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733039]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H		Preis
733037	dunkelgrau	WW 3000 K	1500 lm	600 mm		**239,95 €**
733038	dunkelgrau	WW 3000 K	1500 lm	1000 mm		**269,95 €**
733039	dunkelgrau	WW 3000 K	1500 lm	1000 mm	Bewegungs- /Dämmerungssensor	**298,95 €**



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

TUCANAE

Mit ihrem schlanken, schnörkellosen Gehäusedesign ist die TUCANAE eine moderne Außenleuchte, die sich nahezu überall integrieren lässt. Die 100 cm hohe Pollerleuchte strahlt ihr warmweißes Licht schräg nach unten auf Gehwege und andere Flächen und verfügt in der MOTION-Variante über einen integrierten Dämmerungsschalter mit einstellbarer Helligkeitsschwelle und Laufzeit.

IP









passende Wandleuchten
Seite 416
731133
731144

TUCANAE + TUCANAE MOTION

- modernes, minimalistisches Design
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733068]
- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 206 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 180 x 10 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom		Preis
733069	dunkelgrau	ww 3000 K	1650 lm		**239,95 €**
733068	dunkelgrau	ww 3000 K	1650 lm	Bewegungs- /Dämmerungssensor	**259,95 €**


110-240 Volt | 16 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 110° | IP65 | A ↑ G | F

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



LERNA

Die Pollerleuchten der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Das vollständig nach unten gerichtete Licht gewährleistet eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Sockelleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich [600 mm und 1000 mm], um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einer Leistung von 6 W und 516 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.

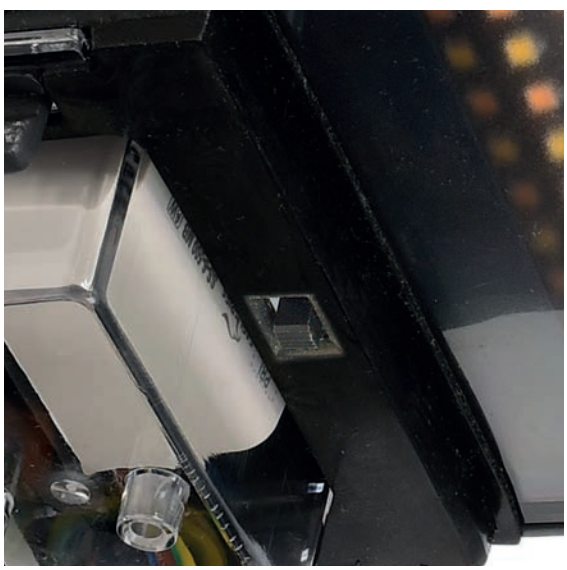





LERNA

- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **100% nach unten gerichtetet Licht, daher keine Lichtverschmutzung**
- Aluminium Druckguss

passende Energieverteiler Seite 459
733071
733070

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
733073	dunkelgrau	WW NW 3000/4000 K	516 lm	120 x 100 x 600 mm	**199,95 €**
733072	dunkelgrau	WW NW 3000/4000 K	516 lm	120 x 100 x 1000 mm	**249,95 €**

220-240 Volt | 6 W | 60/100° | IP65

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



FARO

- **blendfreies, nach unten gerichtetes Licht [>97%]**
- **Linsenoptik für besonders weite homogene Ausleuchtung mit bis zu 10 / 7 / 4 m Durchmesser**
- **optionale Abschirmblende für halbseitige Abdunklung**
- Aluminium Druckguss
- DALI 2 dimmbar
- IP68 Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
- besonders hochwertige Oberfläche und massive Bauweise
- schmutzabweisende Pulverbeschichtung in DB703

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Maße H x Ø	Preis
730492	dunkelgrau	WW 3000 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	250 x 180 mm	**429,95 €**
730493	dunkelgrau	WW 3000 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	600 x 180 mm	**499,95 €**
730494	dunkelgrau	WW 3000 K	1124 lm	DALI 2 / DT6	1000 x 180 mm	**579,95 €**

220-240 Volt | 24W | Ra80 | 180/360° | IP65 | IK08

Zubehör

930731	Betonanker	**24,95 €**
930776	Abschirmblende 180°	**9,95 €**





passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





ALHENA

Die moderne, hoch aufragende ALHENA-Leuchte mit 360°-Lichtverteilung leuchtet dank ihrer SMD-Bauweise Einfahrten, Parkplätze, Gärten oder Terrassen nicht nur aus, sondern tritt auch selbst als Designelement auf.



ALHENA

- zeitloses Design
- hoher Lichtstrom
- homogene Lichtverteilung in alle Richtungen
- Aluminium Druckguss
- Sockel Ø: 130 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Preis
733057	anthrazit	WW 3000 K	2965 lm	900 x 110 mm	29 W	**219,95 €**
733058	anthrazit	WW 3000 K	3900 lm	1500 x 110 mm	37 W	**299,95 €**

220-240 Volt | SMD | 240 LED | Ra>80 | 360° | IP65 | A 1 G F

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



Seite 404



Seite 404



Seite 405



Seite 405



Seite 406



Seite 406



Seite 407



Seite 408



Seite 409



Seite 410



Seite 410



Seite 413



Seite 413



Seite 415



Seite 415



Seite 416



Seite 417



Seite 417



Seite 418



Seite 419



Seite 419



Seite 420



Seite 420



Seite 421

Wandleuchten Aufbau



Seite 421



Seite 423



Seite 423



Seite 424



Seite 424



Seite 426



Seite 427



Seite 427



Seite 428



Seite 429



Seite 431

IP



ZILLY DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 115 x 115 x 107 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 50 x 25 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Preis
731005		silberfarben	**44,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801

IP





ZILLY UP AND DOWN + ZILLY UP AND DOWN MOTION

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel [nur 731006]

Artikel	Farbe		Maße L x B x H x Ø	Sockel L x B x H x Ø		Preis
731006		silberfarben	163 x 107 x 60 x 60 mm	80 x 50 x 27 mm		**59,95 €**
731007		silberfarben	215 x 110 x 70 x 60 mm	150 x 68 x 27 mm	Bewegungs- /Dämmerungssensor	**94,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801







ZILLY II DOWN + ZILLY II DOWN MOTION

passende Pollerleuchte Seite 380 **733062**

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel [nur 731008]

Artikel	Farbe	Maße L x B x H x Ø	Sockel L x B x H x Ø		Preis
731008	silberfarben	125 x 60 x 105 x 60 mm	100 x 43 x 22 mm		**54,95 €**
731009	silberfarben	150 x 68 x 106 x 60 mm	150 x 68 x 27 mm	Bewegungs- /Dämmerungssensor	**84,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801







ZILLY II UP AND DOWN + ZILLY II UP AND DOWN MOTION

passende Pollerleuchte Seite 380 **733063**

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel [nur 731010]

Artikel	Farbe	Maße L x B x H x Ø	Sockel L x B x H x Ø		Preis
731010	silberfarben	178 x 60 x 105 x 60 mm	102 x 42 x 22 mm		**89,95 €**
731011	silberfarben	220 x 70 x 108 x 60 mm	148 x 67 x 25 mm	Bewegungs- /Dämmerungssensor	**104,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 35 W | GU10 | LED | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801

NOVA II MOTION



- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 388 x 145 x 110 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 110 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- E27 Fassung passend für A19 LED-Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
730034	silberfarben	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 40 W | E27 | IP44



passende Pollerleuchte
Seite 379
730032

FACADO A



- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 243 x 110 x 150 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 90 x 35 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
731059	anthrazit	**104,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 20 W | E27 | LED | IP54

passende Leuchtmittel auf Seite 803



passende Pollerleuchten
Seite 383
730332
733018



passende Energieverteiler
Seite 457
733064
733065

IP



ORTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 260 x 120 x 181 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 77 x 67 mm
- durch den Lamelleneinsatz abgeblendetes, nach unten gerichtetes Licht

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731031	dunkelgrau	ww 3000 K	510 lm	**189,95 €**

220-240 Volt | 15 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 360° | IP54



passende Pollerleuchte Seite 390 **733004**



CHERTAN

Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Betonsockel hebt sich die Outdoor-Wandleuchte CHERTAN schon rein optisch von anderen Modellen ab. Mit ihrem angenehm warmweißen Licht und einem Abstrahlwinkel von 120° inklusive Bewegungs- und Dämmerungssensor eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen.

IP Ra





CHERTAN MOTION

- Aluminium Druckguss | Beton
- Maße L x B x H: 170 x 90 x 302 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 22 x 800 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731113	anthrazit, Beton	ww 3000 K	570 lm	**184,95 €**

100-277 Volt | 13,50 W | SMD | 72 LED | Ra>90 | 120° | IP54 | A ↑ G | G

passende Pollerleuchten Seite 386
733043
733044
733045





ADEBAR MOTION

- zeitloses Design
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 218 x 160 mm
- Bewegungssensor

Artikel	Farbe	Preis
731137	grau	**99,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED | | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 803



SAIPH & SARGAS

Bei den klassischen Außenleuchten treffen bewährtes Leuchtendesign aus über 100 Jahren auf moderne Annehmlichkeiten. Die zeitlosen Wandaufbauleuchten der neuen Serien SAIPH und SARGAS wecken Reminiszenzen an ikonische Design aus verschiedenen Jahrzehnten und überzeugen mit wertigem Echtglas, das nicht nur unempfindlich gegen Kratzer, sondern auch witterungs- und UV-stabil ist.



SAIPH

- rustikales Design
- Aluminium
- Maße L x B x H: 170 x 149 x 280 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
341244	schwarz	**54,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED | IP23

passende Leuchtmittel auf Seite 800



SARGAS

- rustikales Design
- Aluminium
- Maße L x B x H: 178 x 151 x 318 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
341245	schwarz	**54,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 60 W | E27 | LED | IP23

passende Leuchtmittel auf Seite 800





GRUMIUM

Modular, kompakt, mit großer Wirkung – die Wandleuchte GRUMIUM lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und ist dank ihrer optionalen Abdeckungen mit unterschiedlichen Designs eine flexible Universallösung für viele Anwendungsbereiche. Die fest verbauten und energiesparenden LEDs mit maximal 10 Watt sind von einem Diffusor aus milchigem Kunststoff umgeben und erzeugen ein angenehm warmweißes Licht mit einem Lichtstrom von 450 lm. Bei der GRUMIUM ECKIG CCT I kann sogar die Farbtemperatur per Dipschalter zwischen Warmweiß und Neutralweiß eingestellt werden. Die GRUMIUM Außenleuchte mit ihrem Aluminium-Druckgussgehäuse ist in eckiger und runder Ausführung erhältlich und hat die Schutzart IP54.



GRUMIUM ECKIG CCT I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 70 x 200 mm
- Sockel B x H x Ø: 95 x 15 x 195 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
620123	dunkelgrau | Rahmenlinien	WW NW 3000/4000 K	450 lm	**109,95 €**
620124	dunkelgrau | Linien diagonal	WW NW 3000/4000 K	205 lm	**109,95 €**
620125	dunkelgrau | Linien horizontal	WW NW 3000/4000 K	280 lm	**109,95 €**
620126	dunkelgrau | Linien vertikal	WW NW 3000/4000 K	300 lm	**109,95 €**
620127	dunkelgrau | oben/unten	WW NW 3000/4000 K	440 lm	**109,95 €**

220-240 Volt | 10 W | SMD | 64 LED | Ra>80 | 138° | IP54 | A ↑ G | F



GRUMIUM RUND I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 70 x 200 mm
- Sockel B x H x Ø: 95 x 15 x 195 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
620128	dunkelgrau | oben/unten	WW 3000 K	325 lm	**109,95 €**
620129	dunkelgrau | Taille	WW 3000 K	210 lm	**109,95 €**
620130	dunkelgrau | Linien horizontal	WW 3000 K	250 lm	**109,95 €**

100-240 Volt | 10 W | SMD | 32 LED | Ra80 | 180° | IP54 | A ↑ G | F



ALKES

Die ALKES-Serie ist keine klassische Wandaufbauleuchte, sondern erinnert mit ihrem SMD-LED-Panel an einen Fluter. Der Clou: der obere Gehäuseteil ist um 45° von der Fassade nach vorne geneigt, um das warmweiße Licht zielgerichtet auf die zu beleuchtende Fläche zu lenken. Zudem macht die ALKES mit ihrem modernen Design und den abgerundeten Kanten auch im ausgeschalteten Zustand eine tolle Figur.



ALKES

- modernes Design
- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung
- Aluminium Druckguss

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Preis
731138	dunkelgrau	ww 3000 K	920 lm	21 W	200 x 126 x 184 mm	**99,95 €**
731140	dunkelgrau	ww 3000 K	1720 lm	36 W	297 x 165 x 240 mm	**169,95 €**

220-240 Volt | 21 W | SMD | 48/96 LED | Ra>80 | 110° | 120 ° | IP65 | A ↑ G | G



ALKES MOTION

- modernes Design
- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung
- Aluminium Druckguss
- Bewegungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Preis
731139	dunkelgrau	ww 3000 K	735 lm	21 W	200 x 126 x 184 mm	**119,95 €**
731141	dunkelgrau	ww 3000 K	1720 lm	36 W	297 x 165 x 240 mm	**189,95 €**

220-240 Volt | 21 W | SMD | 48 LED | Ra>80 | 120 ° | IP65 | A ↑ G | G





IP

TUCANAE + TUCANAE MOTION

- modernes, minimalistisches Design
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 172 x 219 mm
- Sockel L x B x H: 125 x 135 x 15 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom		Preis
731144	dunkelgrau	WW 3000 K	1650 lm		**179,95 €**
731133	dunkelgrau	WW 3000 K	1650 lm	Bewegungs- /Dämmerungssensor	**189,95 €**

110-240 Volt | 16 W | SMD | 100 LED | Ra>80 | 110° | IP65 | A ↑ G | F



passende Pollerleuchten Seite 394
733068
733069



IP



BEACON MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 68 x 106 mm
- Sockel L x B x H: 68 x 68 x 5 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731016	anthrazit	WW 3000 K	290 lm	**109,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 30 LED | Ra>80 | 120° | IP44 | A ↑ G | G



passende Pollerleuchten Seite 391
733006
733008

IP



IRETTA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 125 x 97,5 mm
- Sockel L x B: 121 x 93 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730395	anthrazit	WW 3000 K	370 lm	**179,95 €**

220-240 Volt | 6 W | SMD | 64 LED | Ra>80 | IP54 | A ↑ G | G



passende Pollerleuchte Seite 391
730354

ACHERNAR

ACHERNAR mit viel Flexibilität: Der GU10-Sockel im schlichten Aluminium-Druckgussgehäuse ermöglicht die freie Wahl des Leuchtmittels für jede Anwendung.

IP



ACHERNAR DOWN + UP AND DOWN

- zeitloses Design
- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße B x H x Ø	Preis
731130	anthrazit	1x max. 50 W	nach unten	95 x 108 x 63 mm	**44,95 €**
731131	anthrazit	2x max. 35 W	nach oben und unten	95 x 158 x 63 mm	**54,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | IP65

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801



MOBBY II

Der Wandlungskünstler – Der Kabelauslass ist nicht genau da wo das Licht benötigt wird? Kein Problem für die MOBBY II. Dank ihrem schwenkbarem Kopf können auch Bereiche ausgeleuchtet werden, die sonst nicht erreichbar wären. Die MOBBY II ist mit dem leistungsstarken und kosteneffizienten 9 Watt LED-Modul ausgestattet.

IP



MOBBY II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 100 x 84 mm
- Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731021	anthrazit	ww 3000 K	810 lm	**199,95 €**

220-240 Volt | 9W | COB | 1 LED | Ra>80 | 53° | 90° | IP55 | A ↑ G | G

IP



MOBBY II SINGLE + DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 120 x 80 x 34 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße L x B x H x Ø	Preis
731072	anthrazit	ww 3000 K	810 lm	9 W	nach unten	84 x 124 x 120 x 84 mm	**199,95 €**
731071	anthrazit	ww 3000 K	1620 lm	19 W	nach oben und unten	84 x 124 x 220 x 84 mm	**299,95 €**

220-240 Volt | COB | 1-2 LED | Ra>80 | 53° | IP55 | A ↑ G | G

JABBAH

Die quadratische JABBAH setzt auf integrierte COB-LEDs in warmweißer Ausführung und strahlt ihr Licht mit 75° asymmetrisch in Kegelform an Wände – in der einfachen Variante mit 915 Lumen, als UP AND DOWN Version mit insgesamt 1850 Lumen. Zudem lässt sich die beidseitige JABBAH über einen Dipschalter auf 60% Lichtstrom dimmen, falls ein dezenterer Lichtaustritt gewünscht ist.


IP



JABBAH + UP AND DOWN

- modernes Design
- dimmbar auf 60% via Dipschalter
- hoher Lichtstrom
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 150 x 150 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Preis
731128	dunkelgrau	ww 3000 K	915 lm	13 W	nach unten	**249,95 €**
731127	dunkelgrau	ww 3000 K	1850 lm	25 W	nach oben und unten	**329,95 €**



IP







CUBODO

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 110 x 90 mm
- Sockel L x B x H: 59 x 59 x 20 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730380	weiß	ww 3000 K	270 lm	**124,95 €**
730329	braun	ww 3000 K	270 lm	**124,95 €**
730328	anthrazit	ww 3000 K	270 lm	**124,95 €**





CUBODO II SINGLE + DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 108 x 108 x 115 mm
- Sockel L x B: 108 x 108 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Preis
731026		weiß	ww	3000 K	600 lm	7 W	nach unten	**154,95 €**
731025		silberfarben	ww	3000 K	600 lm	7 W	nach unten	**154,95 €**
731024		dunkelgrau	ww	3000 K	600 lm	7 W	nach unten	**154,95 €**
731020		weiß	ww	3000 K	1260 lm	14 W	nach oben und unten	**174,95 €**
731019		silberfarben	ww	3000 K	1260 lm	14 W	nach oben und unten	**174,95 €**
731015		dunkelgrau	ww	3000 K	1260 lm	14 W	nach oben und unten	**174,95 €**

220-240 Volt | COB | 1 LED | Ra>80 | 19° | IP54 | A ↑ G | G



CUBODO II SINGLE DG MINI + DOUBLE DG MINI

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 65 x 65 x 20 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße L x B x H	Preis
731029		dunkelgrau	ww	3000 K	220 lm	4,50 W	nach unten	90 x 68 x 70 mm	**114,95 €**
731030		dunkelgrau	ww	3000 K	440 lm	9,00 W	nach oben und unten	90 x 68 x 108 mm	**144,95 €**

220-240 Volt | 1 LED | Ra77 | 46° | IP54 | A ↑ G | G



ARCTURUS

Die LED-Wandaufbauleuchte ARCTURUS präsentiert sich im modernen Cube-Design [wahlweise auch in länglicher Form] und eignet sich für die flexible Beleuchtung im Außenbereich. Über ein integriertes Shutter lässt sich der Abstrahlwinkel der IP54-Leuchte zwischen 0° und 90° anpassen, um je nach Anwendungsbedarf ein unterschiedliches Lichtbild zu generieren. Geschützt im dunkelgrauen Aluminium-Druckgussgehäuse sitzen die beiden High-Power-LEDs, die ein warmweißes, 5,5 W starkes Licht erzeugen.

IP



ARCTURUS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 79 x 110 x 172 mm
- Sockel L x B x H: 68 x 110 x 110 mm
- einstellbarer Abstrahlwinkel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731099	dunkelgrau	ww 3000 K	200 lm	**109,95 €**

220-240 Volt | 5,50 W | 2 LED | Ra>80 | 0-90° | IP54 | A ↑ G | G

IP







ARCTURUS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 105 x 145 mm
- Sockel L x B x H: 75 x 100 x 120 mm
- einstellbarer Abstrahlwinkel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731100	dunkelgrau	ww 3000 K	200 lm	**109,95 €**

220-240 Volt | 5,50 W | 2 LED | Ra>80 | 0-90° | IP54 | A ↑ G | G

IP



KIMBALI ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 160 x 90 x 50 mm
- Sockel L x B: 148 x 85 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731014	anthrazit	ww 3000 K	370 lm	**114,95 €**

220-240 Volt | 6 W | COB | 2 LED | Ra>80 | 80° | IP44 | A ↑ G | G

IP



AGUDO II SINGLE + DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B: 75 x 75 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße L x B x H	Preis
730381	anthrazit	ww 3000 K	70 lm	2 W	nach unten	63 x 80 x 75 mm	**69,95 €**
730382	anthrazit	ww 3000 K	140 lm	3 W	nach oben und unten	140 x 80 x 65 mm	**94,95 €**

220-240 Volt | 1-2 LED | Ra>80 | 90° | IP54 | A ↑ G | G



IP



ANCHA I + II

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 74 x 12 x 83 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße L x B x H	Preis
731087	dunkelgrau	ww 3000 K	260 lm	5,50 W	nach unten	80 x 92 x 97 mm	**94,95 €**
731088	dunkelgrau	ww 3000 K	530 lm	10,00 W	nach oben und unten	80 x 92 x 105 mm	**124,95 €**

220-240 Volt | 1 LED | Ra>80 | 113° | IP54 | A ↑ G







RILONGO

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 110 x 103 mm
- Sockel L x B: 250 x 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
730330	anthrazit	**79,95 €**
730331	braun	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 18 W | E27 | LED | IP54

passende Leuchtmittel auf Seite 803



WALL LINE III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 110 x 110 mm
- Sockel L x B: 250 x 103 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
731060	anthrazit	**79,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 18 W | E27 | LED | IP54

passende Leuchtmittel auf Seite 803





LINEAR I SINGLE

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 493 x 53 x 15 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße H x T x B	EEI	Preis
731135	dunkelgrau	ww 3000 K	600 lm	8,5 W	60 x 60 x 250 mm	G	**129,95 €**
731134	dunkelgrau	ww 3000 K	1230 lm	14,0 W	60 x 60 x 500 mm	F	**169,95 €**

220-240 Volt | 11/28 LED | Ra>80 | 100° | IP65 | A ↑ G F





LINEAR II DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 242 x 53 x 15 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße H x T x B	Preis
731136	dunkelgrau	ww 3000 K	1155 lm	14,0 W	60 x 60 x 250 mm	**159,95 €**
731129	dunkelgrau	ww 3000 K	1760 lm	20,0 W	60 x 60 x 500 mm	**189,95 €**

220-240 Volt | 11/28 LED | Ra>80 | 100° | IP65 | A ↑ G F

IP



URIA 10

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 97 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 270 x 20 x 85 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731033	anthrazit	WW 3000 K	408 lm	**114,95 €**

220-240 Volt | 10 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 120° | IP65 | A ↑ G | G




7c

GIANFAR

Die elegante Außenwandleuchte GIANFAR überzeugt durch eine gleichermaßen klassische wie aussagekräftige Formgebung. Praktisch: Über das im Lieferumfang enthaltene Aufkleber-Set können Sie die GIANFAR bei Bedarf schnell und einfach in eine Hausnummernleuchte verwandeln.

IP



GIANFAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 161 x 59 x 211 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 17 x 73 mm
- geeignet als Hausnummernleuchte

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
731119	dunkelgrau	WW 3000 K	930 lm	**69,95 €**

100-240 Volt | 12 W | SMD | 60 LED | Ra>80 | 120° | IP54 | A ↑ G | G



Zubehör

948139	Nummern-Set | Zahlen je 3x [0 bis 9] und Buchstaben 1x [A bis J]	**6,95 €**



Seite 434



Seite 434



Seite 435



Seite 436



Seite 436



Seite 437

Decken- und Wandleuchten



MOB ROUND I + SQUARE II

- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Maße H x Ø / L x B x H	Preis
730407	☐	weiß	92 x 108 mm	**69,95 €**
730408	■	anthrazit	92 x 108 mm	**69,95 €**
730409	☐	weiß	108 x 108 x 100 mm	**81,95 €**
730410	■	anthrazit	108 x 108 x 100 mm	**81,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 9 W | GX53 | LED | IP54

passende Leuchtmittel auf Seite 807



SCUTI

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Maße H x Ø / L x B x H	Preis
731053	☐	silberfarben gebürstet	85 x 285 mm	**89,95 €**
731052	☐	silberfarben gebürstet	285 x 285 x 85 mm	**89,95 €**

220-240 Volt | 2x max. 11 W | E27 | LED | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 803





AURIGAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 250 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 190 x 190 x 20 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
348121	☐	weiß	WW	3000 K	1550 lm	**119,95 €**
348120	■	anthrazit	WW	3000 K	1550 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 20 W | SMD | 172 LED | Ra>80 | 110° | IP65 | A ↑ G | G



IP





ASCELLA

- Aluminium Druckguss
- Sockel H x Ø: 12 x 270 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø / L x B x H	Preis
348069	dunkelgrau	ww 3000 K	2300 lm	50 x 340 mm	**239,95 €**
348070	dunkelgrau	ww 3000 K	2300 lm	340 x 340 x 50 mm	**239,95 €**

220-240 Volt | 27 W | SMD | 299 LED | Ra>80 | 113° | IP54 | A ↑ G | G

IP







QUADRATA

- Kunststoff

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Sockel L x B x H	Preis
348011	grau	ww 3000 K	680 lm	10 W	220 x 220 x 56 mm	190 x 190 x 10 mm	**109,95 €**
348009	grau	ww 3000 K	1110 lm	16 W	296 x 296 x 78 mm	230 x 230 x 10 mm	**119,95 €**
348007	grau	ww 3000 K	1280 lm	20 W	400 x 400 x 93 mm	312 x 312 x 10 mm	**169,95 €**

220-240 Volt | SMD | LED | Ra>80 | 115° | IP65 | A ↑ G | G

IP



MENSAE MOTION

- Aluminium Druckguss
- Bewegungsmelder mit einstellbarer Empfindlichkeit, Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle
- Korridorfunktion [deaktivierbar]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø / L x B x H	Preis
348072	dunkelgrau	WW 3000 K	1340 lm	48 x 300 mm	**239,95 €**
348071	dunkelgrau	WW 3000 K	1240 lm	300 x 300 x 48 mm	**239,95 €**

220-240 Volt | 18 W | SMD | 96 LED | Ra>80 | 115° | IP54 | A ↑ G | G





Seite 440



Seite 440



Seite 440



Seite 443



Seite 443



Seite 443



Seite 443



Seite 445



Seite 445



Seite 445



Seite 445

Wandleuchten Einbau





IP

YVETTE I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 107 x 75 x 64,5 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
763005	☐	weiß	ww	3000 K	108 lm	**79,95 €**
763004	■	anthrazit	ww	3000 K	75 lm	**79,95 €**

220-240 Volt | 3,60 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 22° | 105x72 | 57 | IP65 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





IP

YVETTE II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 75 x 105 x 64,5 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
763007	☐	weiß	ww	3000 K	130 lm	**79,95 €**
763006	■	anthrazit	ww	3000 K	100 lm	**79,95 €**

220-240 Volt | 3,60 W | SMD | 12 LED | Ra>80 | 54° | 105x72 | 57 | IP65 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





IP

YVETTE III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 87 x 73 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
763012	☐	weiß	ww	3000 K	335 lm	**139,95 €**
763011	■	anthrazit	ww	3000 K	219 lm	**139,95 €**

220-240 Volt | 8,40 W | SMD | 40 LED | Ra>80 | 42° | 243x75 | 65 | IP65 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

LIGHT BASE II COB OUTDOOR

Wandeinbaustrahler im Außenbereich wirken schlank und elegant und setzen als Lichtakzente Gebäude, Wege und mehr in Szene. Damit der Lichtaustritt perfekt zur Umgebung passt, können Sie beim LIGHT BASE II COB OUTDOOR zwischen vier optionalen Abdeckungstypen und je drei Gehäusefarben [schwarz, grau, weiß] wählen: abgestuft, Gitter, linear und rund. Jede Form erzeugt einen anderen Lichtaustritt und ermöglicht so die flexible Gestaltung von Außenbereichen.

IP



LIGHT BASE II COB OUTDOOR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x B x H: 96 x 96 x 77 mm
- IP65 Kabelverschraubung
- exkl. Abdeckung

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
763025	grau	WW 3000 K	55 lm	**99,95 €**

220-240 Volt | 1 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 36° | 95x95 | 70 | IP67

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



Abdeckungen

930416	Abdeckung eckig Stufe | weiß	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930417	Abdeckung eckig Stufe | grau	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930418	Abdeckung eckig Stufe | schwarz	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930419	Abdeckung eckig Gitter | weiß	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930414	Abdeckung eckig Gitter | grau	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930420	Abdeckung eckig Gitter | schwarz	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930421	Abdeckung eckig linear | weiß	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930422	Abdeckung eckig linear | grau	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930415	Abdeckung eckig linear | schwarz	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930413	Abdeckung eckig rund | weiß	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930423	Abdeckung eckig rund | grau	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**
930424	Abdeckung eckig rund | schwarz	100 x 100 x 24 mm	**19,95 €**

LIGHT BASE III OUTDOOR

Wandeinbaustrahler im Außenbereich wirken schlank und elegant und setzen als Lichtakzente Gebäude, Wege und mehr in Szene. Damit der Lichtaustritt perfekt zur Umgebung passt, können Sie beim LIGHT BASE III OUTDOOR zwischen vier optionalen Abdeckungstypen und je drei Gehäusefarben [schwarz, grau, weiß] wählen: abgestuft, als Gitter, Schräge und gerundete Schräge. Jede Form erzeugt einen anderen Lichtaustritt und ermöglicht so die flexible Gestaltung von Außenbereichen.

IP Ra



LIGHT BASE III OUTDOOR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x B x H: 245 x 85 x 78 mm
- IP65 Kabelverschraubung
- exkl. Abdeckung


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
763026	schwarz	WW 3000 K	88 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 4 W | SMD | 1 LED | Ra>90 | 115° | 245x85 | 78 | IP67 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn

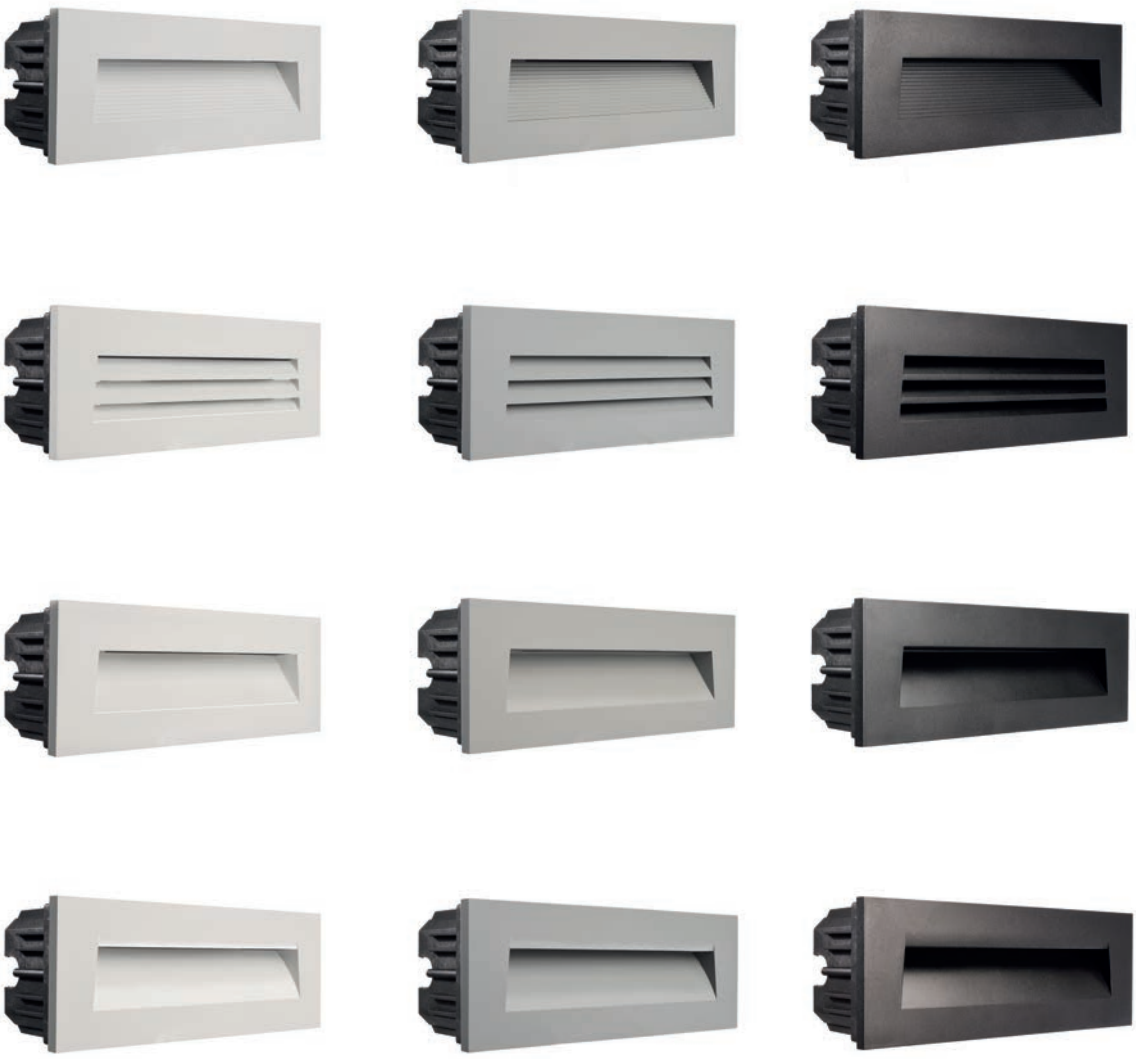

Abdeckungen

930461	Abdeckung Stufe | weiß	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930468	Abdeckung Stufe | grau	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930469	Abdeckung Stufe | schwarz	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930470	Abdeckung Gitter | weiß	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930471	Abdeckung Gitter | grau	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930472	Abdeckung Gitter | schwarz	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930473	Abdeckung Schräge | weiß	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930474	Abdeckung Schräge | grau	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930475	Abdeckung Schräge | schwarz	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930476	Abdeckung Rundung | weiß	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930477	Abdeckung Rundung | grau	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**
930478	Abdeckung Rundung | schwarz	250 x 90 x 24 mm	**59,95 €**



Seite 448

Kugelleuchten

IP



KUGELLEUCHTE



- Polyethylen [LLDPE]
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- steckerfertig mit 3m Anschlusskabel und IP44 Konturenstecker
- inkl. Erdspieß

Artikel	Farbe	Maße Ø	Leistung	Preis
836011	☐ weiß	300 mm	max. 20 W	**139,95 €**
836930	☐ weiß	400 mm	max. 42 W	**169,59 €**
836014	☐ weiß	500 mm	max. 42 W	**199,95 €**
836931	☐ weiß	600 mm	max. 42 W	**319,95 €**
836958	☐ weiß	800 mm	max. 42 W	**519,25 €**

220-240 Volt | E27 | LED | IP65/ IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805
passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459





Seite 453



Seite 453



Seite 455



Seite 455



Seite 457

NEW



Seite 459

Energieverteiler



STECKDOSENTURM

Manchmal braucht es etwas mehr als einfach »nur« Licht. Mit unserem Steckdosenturm, erhältlich mit und ohne Leuchte, schließen wir eine weitere Lücke in unserem Sortiment. Gestalten Sie Ihren Garten noch flexibler – selbstverständlich in bewährter DEKO-LIGHT Qualität zum fairen Preis.



IP67 Anschlussbox mit doppelter M20 Kabelverschraubung passend u.a.für Erdkabel 3x1,5mm², 5x1,5mm², 3x2,5mm²



Gesamtbelastung max. 3680 W

IP



STECKDOSENTURM

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 400 x 100 mm
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]

Artikel	Farbe		Preis
733055		dunkelgrau	**119,95 €**

220-240 Volt | IP44

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827
RF-smart Outdoor 230V Triac-Dimmer/Schalter IP67 auf Seite 764

IP Ra



STECKDOSENTURM BELEUCHTET

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 478 x 100 mm
- Leuchte getrennt schaltbar [separater L]
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
733054		dunkelgrau	WW 3000 K	150 lm	**169,95 €**

220-240 Volt | 4 W | SMD | 21 LED | Ra>80 | 360° | IP44 | A ↑ G | F

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827
RF-smart Outdoor 230V Triac-Dimmer/Schalter IP67 auf Seite 764



PUKA MANA

Ein Garten ist Natur pur – und doch braucht es an vielen Stellen Strom. Mit der neuen PUKA MANA können Sie flexibel Strom abgreifen, um Rasenmäher und andere Gartengeräte zu betreiben oder einfach nur das E-Bike oder Smartphone aufzuladen. Die PUKA MANA BELEUCHTET setzt dem Ganzen noch die [Licht-] Krone auf und sorgt dank E27-Sockel für wechselbare Lichtstimmungen. Beide Modelle verfügen über zwei Steckdosenplätze und lassen sich über unsere Multi-Outdoor-Kabelverbinder besonders leicht installieren. Zudem sorgt die durchdachte Kabelführung für eine saubere Optik.



Leichte Installation dank IP68-Kabelverbinder passend u.a.für Erdkabel 3x1,5mm², 5x1,5mm², 3x2,5mm²



Gesamtbelastung max. 3680 W
Tür schließbar mit verschiedenen [Winkel-]Steckern im eingesteckten Zustand

IP

PUKA MANA



- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H : 100 x 100 x 420 mm
- Sockel L x B: 140 x 140 mm
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]
- Tür mit gestecktem Winkelstecker vollständig schließbar

Artikel	Farbe		Preis
733066		dunkelgrau	**199,95 €**

220-240 Volt | IP44

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827
RF-smart Outdoor 230V Triac-Dimmer/Schalter IP67 auf Seite 764

IP

PUKA MANA BELEUCHTET



- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H : 100 x 100 x 620 mm
- Sockel L x B: 140 x 140 mm
- Leuchte getrennt schaltbar [separater L]
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]
- Tür mit gestecktem Winkelstecker vollständig schließbar

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Preis
733067		dunkelgrau	ww	**259,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 13 W | E27 | LED | Ra>80 | IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827
RF-smart Outdoor 230V Triac-Dimmer/Schalter IP67 auf Seite 764



FACADO SOCKET

Die Stehleuchten der FACADO-Serie finden bereits seit einiger Zeit auf gepflasterten Gehwegen im Gartenbereich Verwendung. Jetzt werden die klassisch-eleganten Außenleuchten noch vielseitiger: Die FACADO SOCKET beinhaltet zwei Steckdosenplätze und fungiert somit auch als praktischer Stromverteiler im Garten, auf Terrassen oder auf Gehwegen. Zudem lässt sich das Leuchtmittel dank E27-Sockel wechseln und an die gewünschte Lichtstimmung anpassen. Die FACADO SOCKET ist in zwei Höhenausführungen [65 und 100 cm] erhältlich.



Leuchte und Steckdose sind getrennt schaltbar
wechselbare Lichtquelle durch E27 Sockel



Gesamtbelastung max. 3680 W



doppelte M20 Kabelverschraubung passend u.a. für
Erdkabel 3x1,5mm², 5x1,5mm², 3x2,5mm²







passende
Wandleuchte
Seite 406
731059



passende
Pollerleuchten
Seite 383
730332
733018

FACADO SOCKET

- Aluminium Druckguss
- Leuchte getrennt schaltbar [separater L]
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
733064	anthrazit	108 x 108 x 650 mm	**199,95 €**
733065	anthrazit	108 x 108 x 1000 mm	**219,95 €**


220-240 Volt | 1x max. 20 W | E27 | LED | IP54

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827
RF-smart Outdoor 230V Triac-Dimmer/Schalter IP67 auf Seite 764



LERNA

Die Energieverteiler der LERNA-Serie bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Mit insgesamt zwei Steckdosen und einer Gesamtbelastung von 3680 W ermöglichen sie Ihnen den Anschluss verschiedener Geräte und bieten gleichzeitig eine zuverlässige Beleuchtung. Die getrennte Schaltbarkeit von Leuchte und Steckdosen bietet Ihnen maximale Kontrolle über Ihre Beleuchtungsumgebung. Der Steckdosendeckel rastet geöffnet ein, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Darüber hinaus gewährleistet vollständig nach unten gerichtete Licht eine effiziente Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Die Pollerleuchte der LERNA-Serie ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich [600 mm und 1000 mm], um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einer Leistung von 6 W und 516 lm bietet die Leuchte selbst eine hervorragende Helligkeit.

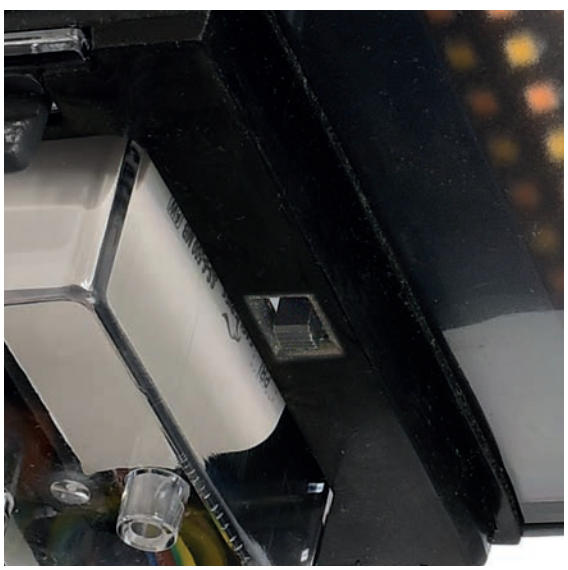



LERNA

- **Leuchte und Steckdose getrennt schaltbar**
- **Steckdosendeckel rastet bei Öffnung ein**
- **Gesamtleistung der Steckdosen 3680 W**
- **Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar**
- **100% nach unten gerichtetet Licht, daher keine Lichtverschmutzung**
- Aluminium Druckguss
- Leuchte und Steckdosen getrennt schaltbar [separater L]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H	Preis
733071	dunkelgrau	WW NW 3000/4000 K	516 lm	600 mm	**259,95 €**
733070	dunkelgrau	WW NW 3000/4000 K	516 lm	1000 mm	**299,95 €**

220-240 Volt | 6 W | 60/100° | IP65

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827
RF-smart Outdoor 230V Triac-Dimmer/Schalter IP67 auf Seite 764



passende Pollerleuchten
Seite 397
733073
733072



Seite 462



Seite 462



Seite 463



Seite 464



Seite 464



Seite 467



Seite 467



Seite 468



Seite 469



Seite 470



Seite 471

Aufbau- und Erdspießstrahler

IP






MINI I WW + I AMBER

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel H x Ø: 10 x 66 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Leistung	Ra	Preis
131005		silberfarben	WW	3000 K	150 lm	2,60 W	>80	**119,95 €**
732036		schwarz	WW	3000 K	150 lm	3,10 W	>80	**119,95 €**
732037		silberfarben	A	1750 K	57 lm	2,20 W		**119,95 €**
730238		schwarz	A	1700 K	65 lm	2,20 W		**119,95 €**



Zubehör

862230	Netzgerät | 24V | 12,0 W | IP65	**21,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
passende Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 728

IP



MINI II CW

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel Ø: 66 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
131006		silberfarben	CW	6000 K	180 lm	**129,95 €**



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





LOMI

- Aluminium
- Maße L x Ø: 65 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß

Artikel	Farbe	Preis
732126	schwarz	**49,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 70 W | GU10 | LED | 200° | | IP65/ IP44

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801
passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459

IP



KEID

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 211 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 37 x 99 mm

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Leistung EEI	Preis
731098		dunkelgrau	WW	3000 K	800 lm	10 W F	**149,95 €**
732093		dunkelgrau	WW	3000 K	1350 lm	20 W G	**149,95 €**

220-240 Volt | 1 LED | Ra>80 | 45° | 180 ° | IP65 | A ↑ G | F

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

IP



KEID II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 457 x 75 mm
- inkl. IP65 Anschlussbox

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Leistung	Preis
732094		dunkelgrau	WW	3000 K	800 lm	10 W	**139,95 €**
732095		dunkelgrau	WW	3000 K	1350 lm	20 W	**149,95 €**

220-240 Volt | 1 LED | Ra>80 | 45° | 180 ° | IP65 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Euroteo-Ibiza@fotoeichhorn

COLT

Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

IP

COLT 4W COB



- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 65 x 120 x 50 mm
- Sockel H x Ø: 3 x 65 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732104	anthrazit	WW 3000 K	240 lm	**139,95 €**

220-240 Volt | 4 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 36° | 180° | IP65/ IP44 | A ↑ G | G

Zubehör



930426	Erdspieß | L: 170 mm	**9,95 €**
930428	Linse 15°	**5,95 €**
930430	Linse 60°	**5,95 €**

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

RGBWW IP

COLT COB RGBW



- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 65 x 50 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 65 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732134	anthrazit	RGB WW 2700 K	92 lm	**199,95 €**

24 Volt | 3,2 W | 1 LED | Ra>80 | 20° | 45 ° | IP65 | A ↑ G | G

Zubehör

862230	Netzgerät | 24V | 12,0 W | IP65	**21,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-8193
passende Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 729





COLT 8W COB + 8W RGBW



- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 65 x 185 x 76,50 mm
- Sockel H x Ø: 50 x 95 mm
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter [nur bei 732108]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Ra	Spannung	Leistung	Preis
732108	anthrazit	WW 3000 K	470 lm	40°	>80	220-240V AC	8,00 W	**199,95 €**
732127	anthrazit	RGB WW 3000 K	389 lm	20°		24V DC	8,60 W	**299,95 €**
732123	anthrazit	RGB CW 5500 K	485 lm	20°		24V DC	8,60 W	**299,95 €**



Zubehör





930441	Aufbaugehäuse | H: 41,5 mm	**59,95 €**
930426	Erdspieß | L: 170 mm	**9,95 €**

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

Zubehör für **732108**



930431	Reflektor 12°	**8,95 €**
930432	Reflektor 22°	**8,95 €**
930587	Anschlusskabel 2950 mm mit IP44 230V Netzstecker	**19,95 €**

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459

Zubehör für **732127**, **732123**

862230	Netzgerät | 24V | 12,0 W | IP65	**21,95 €**
872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**

passende Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 729





COLT 15W COB + 16W RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 88 x 220 x 110,50 mm
- Sockel H x Ø: 56 x 120 mm
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter [nur bei 732109]

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Ra	Spannung	Leistung	EEI	Preis
732109	■	anthrazit	WW 3000 K	1090 lm	40°	>80	220-240V AC	15 W	G	**249,95 €**
732128	■	anthrazit	RGB WW 3000 K	780 lm	20°		24V DC	16 W	G	**449,95 €**
732124	■	anthrazit	RGB CW 5500 K	950 lm	20°		24V DC	16 W	F	**449,95 €**





Zubehör

930442	Aufbaugehäuse | H: 41,5 mm	**69,95 €**
930427	Erdspieß | L: 219 mm	**11,95 €**

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



Zubehör für **732109**

930434	Reflektor 12°	**10,95 €**
930435	Reflektor 22°	**11,95 €**
930587	Anschlusskabel 2950 mm mit IP44 230V Netzstecker	**19,95 €**

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459

Zubehör für **732128**, **732124**

872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**

passende Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 729





COLT 30W COB + 25W RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 112 x 260 x 131 mm
- Sockel H x Ø: 56 x 120 mm
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter [nur bei 732110]



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Ra	Spannung	Leistung	EEI	Preis
732110	anthrazit	WW 3000 K	2320 lm	40°	>80	220-240V AC	30 W	G	**289,95 €**
732129	anthrazit	RGB WW 3000 K	1140 lm	20°		24V DC	25 W	G	**499,95 €**
732125	anthrazit	RGB CW 5500 K	1445 lm	20°		24V DC	25 W	F	**499,95 €**



Zubehör

930442	Aufbaugehäuse | H: 41,5 mm	**69,95 €**
930427	Erdspieß | L: 219 mm	**11,95 €**





passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

Zubehör für **732110**

930437	Reflektor 12°	**12,95 €**
930438	Reflektor 22°	**12,95 €**
930587	Anschlusskabel 2950 mm mit IP44 230V Netzstecker	**19,95 €**



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 452-459

Zubehör für **732129**, **732125**

872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
872094	Netzgerät | 24V | 100,0 W | IP67	**114,95 €**

passende Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 729





COLT 65W COB + 36W RGBWW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 162 x 192 x 182 mm
- Sockel H x Ø: 65 x 160 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Ra	Spannung	Leistung	Preis
732136	anthrazit	WW 3000 K	5260 lm	15°	>90	180-264V AC	65 W	**559,95 €**
732137	anthrazit	RGB WW 2700 K	1500 lm	20°	>80	24V DC	30 W	**679,95 €**

90 ° | IP65 | A ↑ G | G

Zubehör für **732136**

930567	Reflektor 30°	**35,95 €**
930568	Reflektor 45°	**35,95 €**
930569	Reflektor 70°	**35,95 €**
930587	Anschlusskabel 2950mm mit IP44 230V Netzstecker	**19,95 €**



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 452-459





Zubehör für **732137**

930558	Aufbaugehäuse | H: 40,0 mm	**89,95 €**
930427	Erdspieß | L: 219 mm	**11,95 €**
872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
872094	Netzgerät | 24V | 100,0 W | IP67	**114,95 €**

passende Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 729
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



Seite 474



Seite 474



Seite 475



Seite 475

Wallwasher

CAPH

Trotz der linearen Bauform ist das Sortiment der Wallwasher-Serie CAPH eine »runde Sache«. Die Wallwasher bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, unterschiedliche Objekte zu akzentuieren. Sei es die rustikale Steinmauer im warmen 3000 K oder den modernen Neubau in RGBW. Die verschiedenen Optiken mit symmetrischen oder asymmetrischen Ausstrahlwinkeln helfen bei der Positionierung.
Mit den 230 Volt-Varianten wird kein weiteres Zubehör benötigt. Dank der 24 Volt-Versionen können die CAPH Wallwasher in alle Varianten der Ansteuerungen am Markt eingebunden werden – eben eine »runde Sache«.

IP



WALLWASHER CAPH SYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732079	dunkelgrau	WW 3000 K	3000 lm	**399,95 €**

220-240 Volt | 34,50 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 25° | IP65/IP44 | A↑G | G

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

RGBWW IP



WALLWASHER CAPH SYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker
- inkl. 0,5 m Verbindungskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732071	dunkelgrau	RGB WW 3000 K	2800 lm	**399,95 €**

24 Volt | SMD | 60 W | 24 LED | Ra>80 | 25° | + − | 4 CH | IP65 | A↑G | G

Zubehör

862164	Netzgerät | 24V DC | 75,0 W | IP20	**74,95 €**
872085	Netzgerät | 24V DC | 75,0 W | IP67	**94,95 €**
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGBW | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730

IP



WALLWASHER CAPH ASYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732080	dunkelgrau	WW 3000 K	2580 lm	**399,95 €**

220-240 Volt | 34,50 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 40° / 15° | IP65/ IP44 | A ↑ G | G

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

RGBWW IP



WALLWASHER CAPH ASYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker
- inkl. 0,5 m Verbindungskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732072	dunkelgrau	RGB WW 3000 K	2480 lm	**399,95 €**

24 Volt | 60 W | SMD | 24 LED | Ra>80 | 40° / 15° | + − | 4 CH | IP65 | A ↑ G | G

Zubehör

862164	Netzgerät | 24V DC | 75,0 W | IP20	**74,95 €**
872085	Netzgerät | 24V DC | 75,0 W | IP67	**94,95 €**
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGBW | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730



Seite 478



Seite 478



Seite 479



Seite 480



Seite 480



Seite 482




Seite 483



Seite 483



Seite 484



Seite 485



Seite 485



Seite 486



Seite 486



Seite 488



Seite 489



Seite 489



Seite 491



Seite 491



Seite 490



Seite 490



Seite 492



Seite 492



Seite 493



Seite 493

Bodeneinbauleuchten



Seite 494



Seite 494



Seite 495



Seite 495



Seite 496



Seite 496



Seite 497



Seite 498



Seite 499



Seite 499



Seite 500

ATON, PHAKT UND PAVO

Simpel und gut - mit ihrer robusten Konstruktion liefern die Serien ATON, PHAKT und PAVO edle Bodeneinbaubeleuchtung zu schmalem Preis.
Die wechselbaren Leuchtmittel erlauben eine individuelle Beleuchtungslösung mit Weitblick.

IP





ATON

- Edelstahl, Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe			Maße H x Ø / L x B	Preis
730474		silberfarben gebürstet	rund	111 x 97 mm	**54,95 €**
730475		silberfarben gebürstet	quadratisch	111 x 97 x 97 mm	**54,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 7 W | GU10 | 70 | 148 | IP67

passende Leuchtmittel auf Seite 800-801
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

IP





PHAKT

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe			Maße H x Ø / L x B	Preis
730476		silberfarben gebürstet	rund	156 x 136 mm	**64,95 €**
730477		silberfarben gebürstet	quadratisch	156 x 136 x 136 mm	**64,95 €**

220-240 Volt | 1x max. 9 W | E27 | 109 | 192 | IP67

passende Leuchtmittel auf Seite 803-805
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

IP





PAVO

- Edelstahl, Aluminium Druckguss
- schwenkbarer Einsatz
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Maße H x Ø / L x B	Preis
730478	silberfarben gebürstet	rund	156 x 139 mm	**109,95 €**
730479	silberfarben gebürstet	quadratisch	156 x 139 x 139 mm	**109,95 €**



passende Leuchtmittel auf Seite 800-801
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



IP



BASIC I WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom		Maße H x Ø / L x B	Preis
730339		silberfarben gebürstet	ww	3000 K	15 lm	rund	65 x 45 mm	**79,95 €**
730340		silberfarben gebürstet	ww	3000 K	14 lm	quadratisch	65 x 45 x 45 mm	**69,95 €**

CV | 24 Volt | 0,60 W | SMD | 1 LED | Ra>80 | 60° | 42 | 83 | IP67 | A ↑ G | G

Zubehör

862230	Netzgerät | 24V DC | 12,0 W | IP65	**21,95 €**
872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843501	RF-smart Controller Starter-Set Single | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730

IP



ALZIRR II

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 82,50 x 55 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
730470		silberfarben gebürstet	ww	3000 K	150 lm	**99,95 €**

CV | 24 Volt | 2,40 W | 1 LED | Ra>80 | 30° | 48 | 97,25 | IP67 | A ↑ G | G

Zubehör

862230	Netzgerät | 24V DC | 12,0 W | IP65	**21,95 €**
872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843501	RF-smart Controller Starter-Set Single | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730


CHWITZER´S
HOTEL AM PARK

IP

FORNAC



- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 80 x 55 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker [male]


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730447	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	110 lm	**119,95 €**

CV | 24 Volt | 2,70 W | 1 LED | Ra>80 | 45°/35° | 48 | 97,25 | IP67 | A ↑ G | G

Zubehör

862230	Netzgerät | 24V DC | 12,0 W | IP65	**21,95 €**
872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843501	RF-smart Controller Starter-Set Single | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730

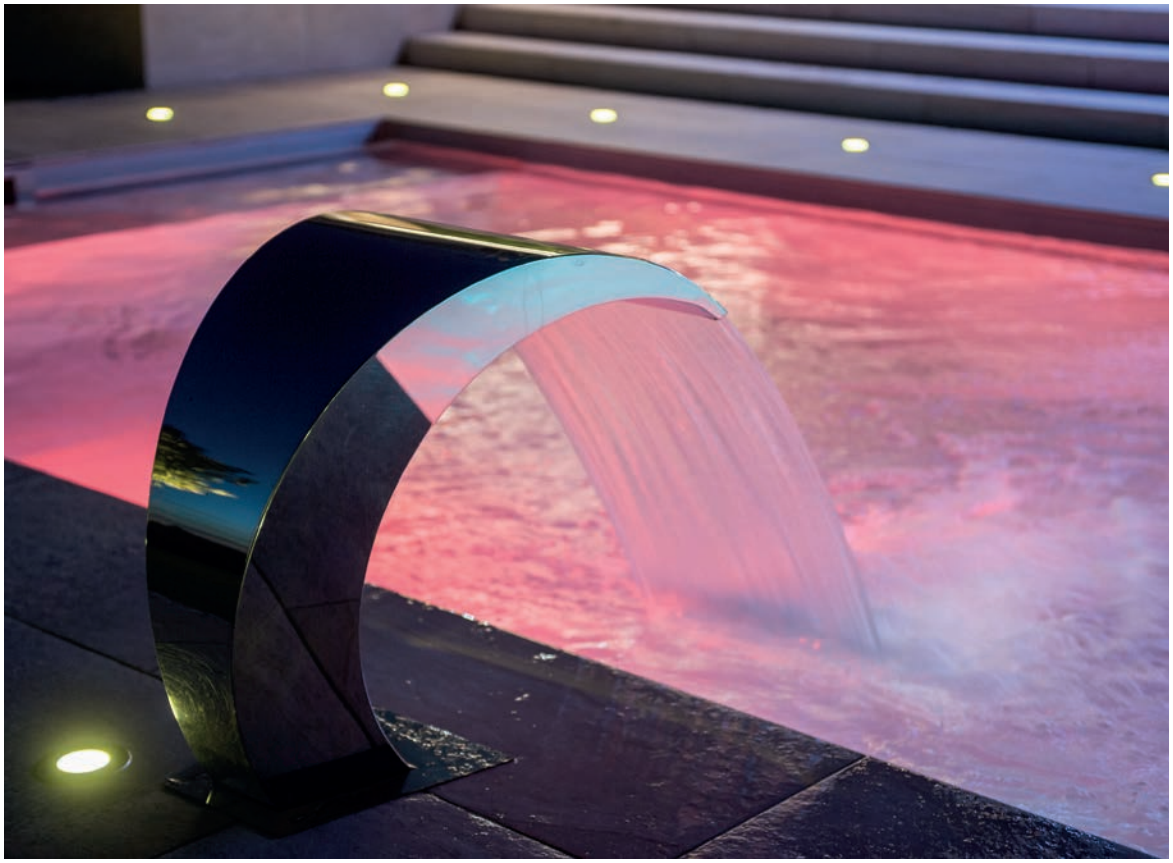

Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

IP



NC COB I

- Aluminium Druckguss
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützter Anschlussdose

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom		Maße H x Ø / L x B	Preis
730439	■	schwarz	ww	3000 K	520 lm	rund	90 x 63 mm	**179,95 €**
730438	■	schwarz	ww	3000 K	520 lm	quadratisch	90 x 63 x 63 mm	**179,95 €**

220-240 Volt | 5 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 24° | 68,8 | 150 | IP67 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

IP



EASY COB III WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 96 x 70 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom		Maße H x Ø / L x B	Preis
730469	□	silberfarben gebürstet	ww	3000 K	330 lm	rund	96 x 70 mm	**149,95 €**
730468	□	silberfarben gebürstet	ww	3000 K	330 lm	quadratisch	96 x 70 x 70 mm	**149,95 €**

24 Volt | 5,50 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 25° | 53 | 132,5 | IP67 | A ↑ G | G

Zubehör

862230	Netzgerät | 24V DC | 12,0 W | IP65	**21,95 €**
872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843501	RF-smart Controller Starter-Set Single | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730

IP



PEACOCK

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 43 x 58 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützter Anschlussdose

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730459	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	150 lm	**109,95 €**


220-240 Volt | 2 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 30° | 44 | 48 | IP67 | A ↑ G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



Mit freundlicher Unterstützung von Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics


IP

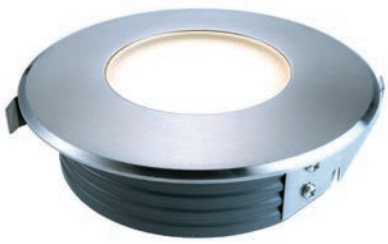

FLAT III WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 42 x 116 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
730336	☐	silberfarben gebürstet	WW	3000 K	25 lm	**149,95 €**



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

IP



FLAT II

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 42 x 116 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
100111	☐	silberfarben gebürstet	WW	3000 K	400 lm	**189,95 €**
100112	☐	silberfarben gebürstet	CW	6000 K	450 lm	**189,95 €**



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

IP



FLAT I WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 38 x 173 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
100114	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	860 lm	**259,95 €**

220-240 Volt | 11 W | 6 LED | Ra>80 | 20° | 150 | 50 | IP67 | A ↑ G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

RGB IP



FLAT I RGB

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 38 x 173 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
100116	silberfarben gebürstet	RGB	510 lm	**299,95 €**

CV | 24 Volt | 17 W | SMD | 6 LED | 30° | 150 | 50 | IP67

Zubehör

872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGB | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730





TALL COB I WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730211	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	720 lm	**179,95 €**

220-240 Volt | 6 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 25° | 102 | 150 | IP67 | A ↑ G | E

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

IP



BODENEINBAULEUCHTE II WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730255	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	280 lm	**169,95 €**



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827


IP



BODENEINBAULEUCHTE I WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
100133	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	720 lm	**179,95 €**



Zubehör

862230	Netzgerät | 24V DC | 12,0 W | IP65	**21,95 €**
872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843501	RF-smart Controller Starter-Set Single | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730

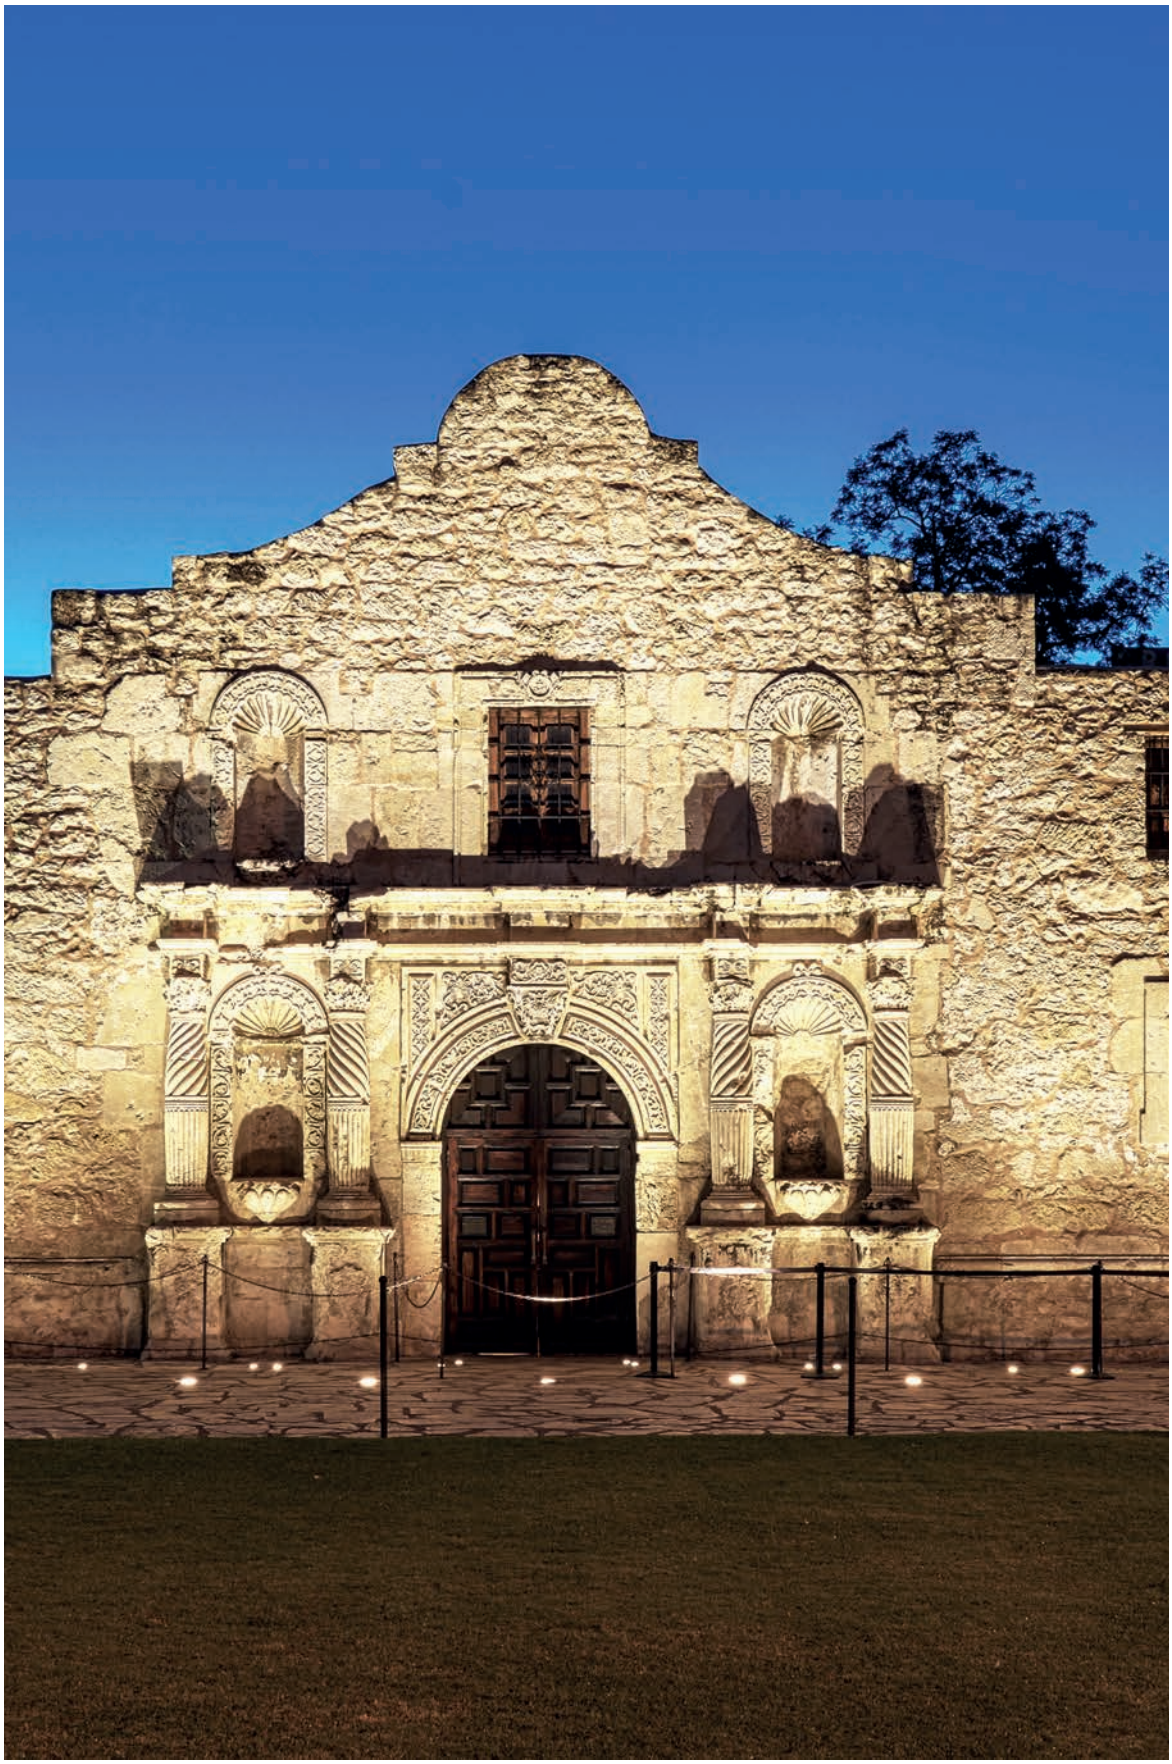



SQUARE COB I WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 125 x 125 x 75 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730209		silberfarben gebürstet	WW 3000 K	700 lm	**169,95 €**

220-240 Volt | 6 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 25° | 114x114 | 95 | IP67 | A ↑ G | E

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



SQUARE II WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 125 x 125 x 75 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel
- inkl. 2 Gläser [Prisma, weiß]

Artikel	Farbe		Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730248		silberfarben gebürstet	WW 3000 K	160 lm	**179,95 €**

220-240 Volt | 2,20 W | SMD | 36 LED | Ra>80 | 120° | 114x114 | 95 | IP67 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



BODENEINBAULEUCHTE

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- asymmetrisch
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730289	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	700 lm	**249,95 €**

220-240 Volt | 10 W | 6 LED | Ra>80 | 45°/35° | 157 | 150 | IP67 | A ↑ G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



HP IV WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730296	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	800 lm	**249,95 €**

CV | 24 Volt | 14 W | 6 LED | Ra>80 | 45°/35° | 157 | 150 | IP67 | A ↑ G

Zubehör

872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843501	RF-smart Controller Starter-Set Single | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730



Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / www.licht-von-klein.de



COB 12 SOFT WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 128 x 173 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730420	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	900 lm	**419,95 €**

220-240 Volt | 12 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 30° | 155 | 220 | IP67 | A–G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



COB 25 SOFT WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 190 x 250 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730421	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	1650 lm	**579,95 €**

220-240 Volt | 25 W | COB | 1 LED | Ra>80 | 35° | 222 | 220 | IP67 | A–G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





SOFT FLEX 7

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 128 x 173 mm
- Abstrahlrichtung einstellbar
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730267	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	480 lm	**349,95 €**

220-240 Volt | 7,20 W | 6 LED | Ra>80 | 17° | 60° | 155 | 220 | IP67 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





SOFT FLEX 18

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 190 x 250 mm
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730266	silberfarben gebürstet	WW 3000 K	770 lm	**599,95 €**

220-240 Volt | 18 W | 12 LED | Ra>80 | 26° | 60° | 222 | 220 | IP67 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

RGB IP

EASY SQUARE II RGB



- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 55 x 55 x 99 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730244	silberfarben gebürstet	RGB	80 lm	**179,95 €**

CV | 24 Volt | 3,50 W | 1 LED | 30° | 48 | 132 | IP67

Zubehör

872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGB | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730

RGB

IP

BODENEINBAULEUCHTE III RGB



- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730276	silberfarben gebürstet	RGB	280 lm	**189,95 €**

CV | 24 Volt | 7,40 W | SMD | 3 LED | 30° | 102 | 150 | IP67

Zubehör

872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGB | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730

RGBCW



IP

HOROLOGII

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 79 x 116 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker [male]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730449	silberfarben gebürstet	RGB CW 5700-7000 K	257 lm	**199,95 €**

CV | 24 Volt | 7,90 W | 1 LED | 20° | 102 | 150 | IP67 | A ↑ G

Zubehör

872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGB | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730

RGB

IP



CANUM

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
730454	silberfarben gebürstet	RGB	510 lm	**349,95 €**

CV | 24 Volt | 16,9 W | 6 LED | 50°/35° | 157 | 150 | IP67 | A ↑ G

Zubehör

872083	Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67	**74,95 €**
843502	RF-smart Controller Starter-Set RGB | 12/24/48V	**99,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite817-819
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 763
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 730

IP



HELIOS I

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 54 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 165 mm
- inkl. 4 Schwerlastdübel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732143	anthrazit	WW 3000 K	34 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 1 W | 1 LED | Ra>80 | 1x 60° | IP67 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

IP



HELIOS II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 198 mm
- inkl. 4 Schwerlastdübel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732049	anthrazit	WW 3000 K	65 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 2 W | 2 LED | Ra>80 | 2x 60° | IP67 | A ↑ G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

IP




HELIOS IV


- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 198 mm
- inkl. 4 Schwerlastdübel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732050	anthrazit	ww 3000 K	150 lm	**119,95 €**

220-240 Volt | 4 W | 4 LED | Ra>80 | 4x 60° | IP67 | A ↑ G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827

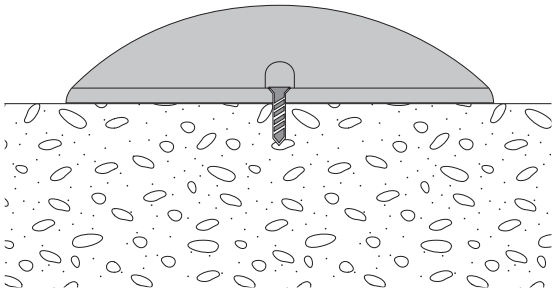

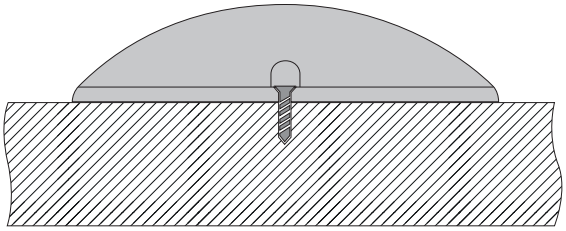



LINE IV 1.9WW + 3.7WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- inkl. 1 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Ausschnitt L x B	Leistung	Lichtquelle	Preis
100108	silberfarben	WW 3000 K	35 lm	195 x 63 x 65 mm	180 x 58 mm	1,90 W	10 LED	**159,95 €**
100109	silberfarben	WW 3000 K	85 lm	328 x 63 x 65 mm	313 x 58 mm	6,00 W	20 LED	**219,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | 120° | 90 | IP67 | A ↑ G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / www.licht-von-klein.de





LINE I WW + II WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- asymmetrische Lichtverteilung
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Maße L x B x H	Ausschnitt L x B	Leistung	Lichtquelle	Preis
730292		silberfarben	ww	3000 K	340 lm	195 x 63 x 65 mm	180 x 58 mm	4,50 W	3 LED	**179,95 €**
730262		silberfarben	ww	3000 K	730 lm	328 x 63 x 65 mm	313 x 58 mm	10,00 W	6 LED	**249,95 €**

220-240 Volt | Ra>80 | 45°/35° | 90 | IP67 | A ↑ G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



LINE V WW + VI WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Maße L x B x H	Ausschnitt L x B	Leistung	Lichtquelle	Preis
730434		silberfarben	ww	3000 K	1100 lm	549 x 68 x 31.5 mm	524 x 58 mm	16,00 W	12 LED	**369,95 €**
730432		silberfarben	ww	3000 K	2300 lm	1025 x 68 x 80 mm	1004 x 58 mm	34,00 W	24 LED	**599,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | 20° | 80 | IP67 | A ↑ G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827









TABIT

- **Pflastersteinoptik**
- **passend für gängige Pflastermaße**
- **inkl. 30 cm Anschlussleitung mit offenen Kabelenden**
- **nicht befahrbar**
- Polycarbonat

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung EEI	Preis
730480	farblos satiniert	ww 3000 K	120 lm	100 x 100 x 68 mm	1,50 W F	**29,95 €**
730481	farblos satiniert	ww 3000 K	240 lm	200 x 100 x 68 mm	2,9 W E	**59,95 €**
730482	farblos satiniert	ww 3000 K	240 lm	200 x 200 x 68 mm	2,9 W E	**99,95 €**

220-240 Volt | Ra80 | 68 | IP67 | IK10 | A ↑ G E

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827







Seite 504



Seite 505



Seite 506



Seite 508



Seite 509



Seite 510



Seite 510

Fluter





IP IK08







passende Stromschienen-leuchten Seite 331
707130
707138-707033

FLOOD SMD 15 + 30 + 50

- Aluminium Druckguss, Glas
- inkl. 1,2 m Anschlusskabel mit IP44 Schukostecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Sockel L x B	Leistung	EEI	Preis
732147	silberfarben	WW 3000 K	1800 lm	170 x 144 x 27 mm	179 x 20 mm	15 W	E	**89,95 €**
732149	silberfarben	NW 4000 K	1950 lm	170 x 144 x 27 mm	179 x 20 mm	15 W	E	**89,95 €**
732148	schwarz	WW 3000 K	1325 lm	170 x 144 x 27 mm	179 x 20 mm	15 W	E	**89,95 €**
732150	silberfarben	WW 3000 K	3600 lm	230 x 192,5 x 40,5 mm	237 x 25 mm	30 W	E	**129,95 €**
732152	silberfarben	NW 4000 K	3900 lm	230 x 192,5 x 40,5 mm	237 x 25 mm	30 W	D	**129,95 €**
732151	schwarz	WW 3000 K	3600 lm	230 x 192,5 x 40,5 mm	237 x 25 mm	30 W	E	**129,95 €**
732153	silberfarben	WW 3000 K	4130 lm	290 x 244 x 40,5 mm	302 x 30 mm	50 W	E	**179,95 €**
732155	silberfarben	NW 4000 K	4190 lm	290 x 244 x 40,5 mm	302 x 30 mm	50 W	E	**179,95 €**
732154	schwarz	WW 3000 K	4130 lm	290 x 244 x 40,5 mm	302 x 30 mm	50 W	E	**179,95 €**

220-240 Volt | SMD | Ra>80 | 100° | IP65/ IP44 | IK08 | A ↑ G D

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827
passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459

ATIK

Die Aufbaustrahler der ATIK Serie sind echte Kraftpakete und liefern bis zu 40.000 Lumen. Durch ihre besonders flache Bauweise lassen sich die ATIK Strahler an nahezu jedem Ort installieren. Noch flexibler werden die Fluter durch den separat erhältlichen Blendschutz und das ebenfalls optionale, schützende Frontgitter.

IP


IK08



ATIK

- Aluminium Druckguss, Glas
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Schukostecker

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Leistung	Lichtquelle	EEI	Preis
732096	■	schwarz	NW	4000 K	21350 lm	150 W	418 LED	D	**399,95 €**
732097	■	schwarz	NW	4000 K	28450 lm	200 W	320 LED	D	**519,95 €**
732098	■	schwarz	NW	4000 K	31800 lm	240 W	320 LED	D	**579,95 €**
732102	■	schwarz	NW	4000 K	39900 lm	300 W	416 LED	E	**679,95 €**







Zubehör


930410	Blendschutz | schwarz | 122 mm	**29,95 €**
930411	Schutzgitter Metall | schwarz | 57 mm	**17,95 €**

passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 827
passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459

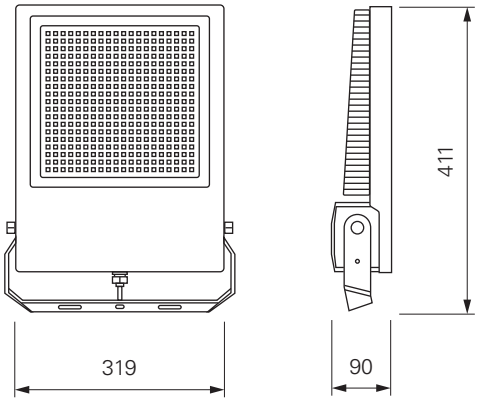





Lichtverteilungskurve 732096



Lichtverteilungskurve 732097



Lichtverteilungskurve 732098



Lichtverteilungskurve 732102




BRACHIUM


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 316 x 286 x 41mm
- Sockel L x B x H: 327 x 28 x 160 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Schukostecker

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
732064	■	schwarz	WW	3000 K	8100 lm	**199,95 €**
732105	■	schwarz	NW	4000 K	8400 lm	**199,95 €**


220-240 Volt | 80 W | SMD | 144 LED | Ra>80 | 75° | 180 ° | IP65/ IP44 | IK08 | A 1 G | G

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827
passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459

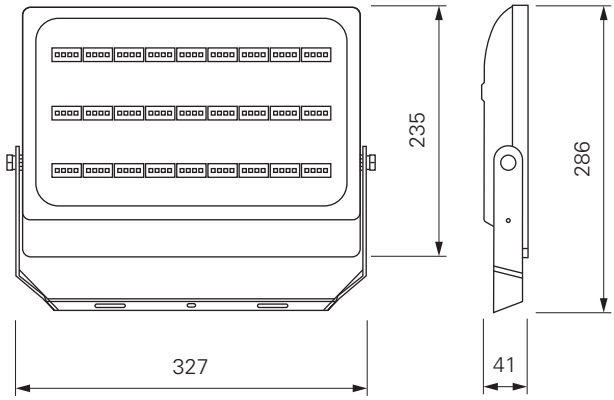



Lichtverteilungskurve 732064



Lichtverteilungskurve 732105







RGB+CCT


RFsmart

IP

DEKO-LIGHT RF-SMART FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Aluminium Druckguss / Kunststoff
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	EEI	Preis
843518	anthrazit	RGB 2700-6000 K	3300 lm	30 W	167 x 40 x 227 mm	E	**249,95 €**
843519	anthrazit	RGB 2700-6000 K	4800 lm	50 W	220 x 48 x 311 mm	F	**349,95 €**
843520	anthrazit	RGB 2700-6000 K	10000 lm	100 W	295 x 60 x 403 mm	F	**549,95 €**



Zubehör

930659	Wandausleger / Displayarm | schwarz	**59,95 €**

passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827
passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459



Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



RGB+CCT

RFsmart

IP

DEKO-LIGHT RF-SMART
SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Aluminium Druckguss / Kunststoff
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß
- sehr enger Abstrahlwinkel, optimal für Säulenbeleuchtungen o.ä.

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Preis
843521	anthrazit	RGB 2700-6000 K	1700 lm	25 W	170 x 65 x 180 mm	**239,95 €**

110-240 Volt | SMD | Ra>80 | 15° | IP65/ IP44 | A ↑ G F

Zubehör

930659	Wandausleger / Displayarm | schwarz	**59,95 €**

passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827
passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459



FLOOD RF II -10 RGB



- Kunststoff
- Maße L x B x H: 133 x 57 x 179 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Funkfernbedienung mit ca. 20 m Reichweite
- nicht mit RF-smart System kompatibel/steuerbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
732074	anthrazit	RGB	270 lm	**189,95 €**

200-240 Volt | 10 W | COB | 1 LED | 115° | 3 CH | IP65/ IP44 | A ↑ G | G

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827





FLOOD RF II -30 RGB + -60 RGB

- Kunststoff
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Funkfernbedienung mit ca. 20 m Reichweite
- nicht mit RF-smart System kompatibel/steuerbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	Maße L x B x H	Preis
732075	anthrazit	RGB	1060 lm	30 W	150°	178 x 81 x 215 mm	**299,95 €**
732076	anthrazit	RGB	2100 lm	60 W	120°	200 x 98 x 253 mm	**429,95 €**

100-240 Volt | COB | 1 LED | 3 CH | IP65/ IP44 | A ↑ G | G

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453-459
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827



Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



Seite 514



Seite 515


Displayleuchten




ATIS II


- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 526 x 144 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 95 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Artikel	Farbe		Farbtemperatur		Lichtstrom	Preis
688020	☐	weiß	ww	3000 K	1150 lm	**219,95 €**
688021	■	anthrazit	ww	3000 K	1150 lm	**219,95 €**





Lichtverteilungskurve 688020



Lichtverteilungskurve 688021



IP




MOBBY II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 680 x 100 x 84 mm
- Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
688008	anthrazit	WW 3000 K	810 lm	**229,95 €**





Lichtverteilungskurve





PLANO

520 PLANO Leuchten-System
538 PLANO-Profile


PLANO LEUCHTEN-SYSTEM

Ob als Einbauvariante, Deckenaufbau- oder Pendelleuchte sowie für die Wandaufbau-Montage: die PLANO-Serie ist mehr als nur eine weitere Kombination aus Profil und LED-Stripe und wird komplett in Europa produziert. Die linearen Lichtlösungen basieren auf vier verschiedenen Profilen und lassen sich individuell konfigurieren. Den Einsatzmöglichkeiten sind somit kaum Grenzen gesetzt – ob im Büro, in Schulen, im privaten Wohnbereich, in Shops, Ausstellungsräumen und vielen mehr.



INDIVIDUELLE LÖSUNG

Eine PLANO-Profilleuchte ist immer gleich aufgebaut – und doch individuell. Im Innern sitzt ein Profil mit LED-Beleuchtung in 2.700, 3.000 oder 4.000 K. Der umgebende Leuchtenkörper besteht aus stranggepresstem Aluminium und besitzt eine eloxierte oder pulverbeschichtete Oberfläche. Die Länge, Bestückung sowie die Grundform des Korpus können Sie individuell festlegen, denn die PLANO-Serie ist eine individuelle Lichtlösung.

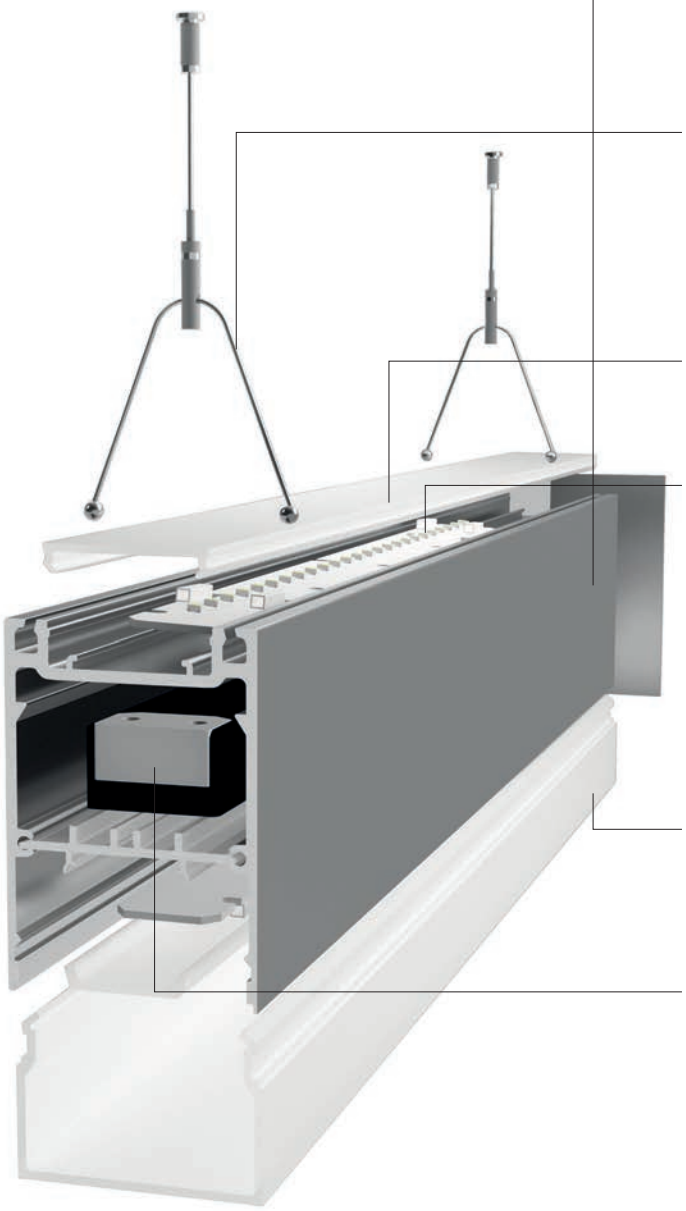

PROFIL
- Farbe
- Länge
- Grundform

MONTAGE
- Aufbau
- Einbau
- Decke
- Pendel
- Wand

ABSTRAHLRICHTUNG
- up
- up / down

FARBTEMPERATUR
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

ABDECKUNG
- opal
- opal U
- mikroprismatisch

ANSTEUERUNG
- schaltbar
- DALI
- Phasenan-/-abschnitt
- Casambi



PLANO DS
Leuchten-System
Seite 524




PLANO ES
Leuchten-System
ab Seite 526



PLANO ES EINBAU
Leuchten-System
Seite 530



PLANO MS
Leuchten-System
ab Seite 532





PLANO MS EINBAU
Leuchten-System
Seite 534



PLANO BSH
Leuchten-System
Seite 536

PLANO Leuchten-System

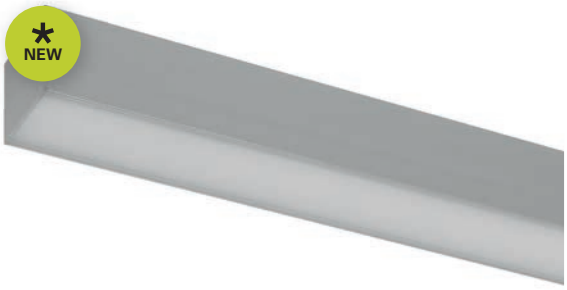

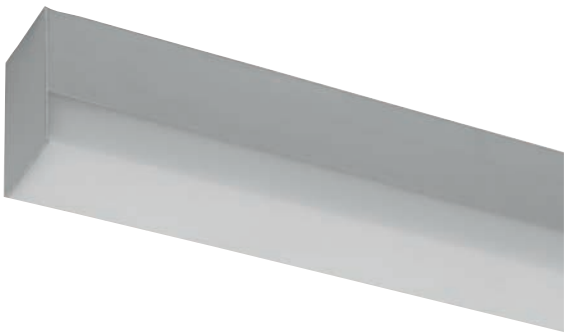


PLANO DS
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

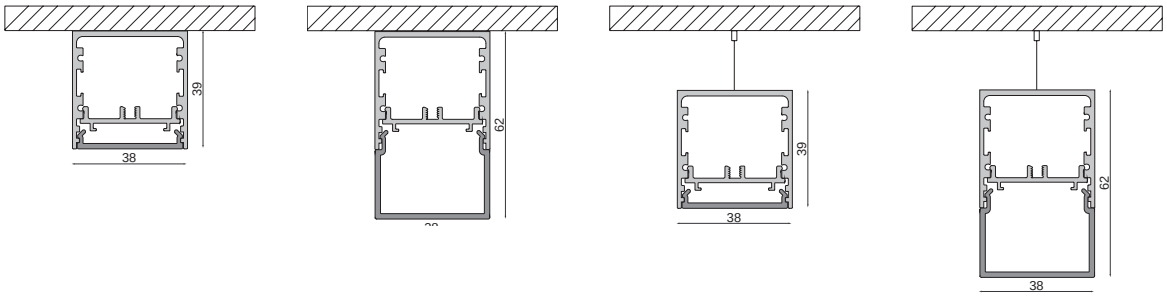

KONFIGURATIONSBEISPIEL


- DS Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6827 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen


Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

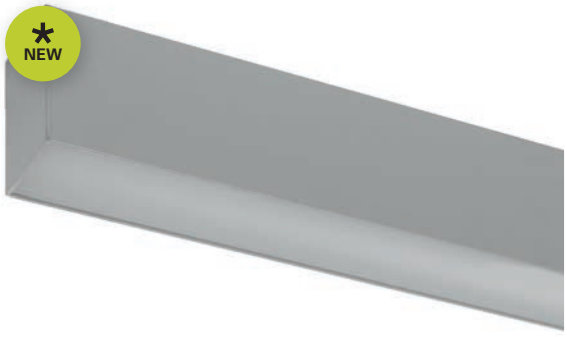

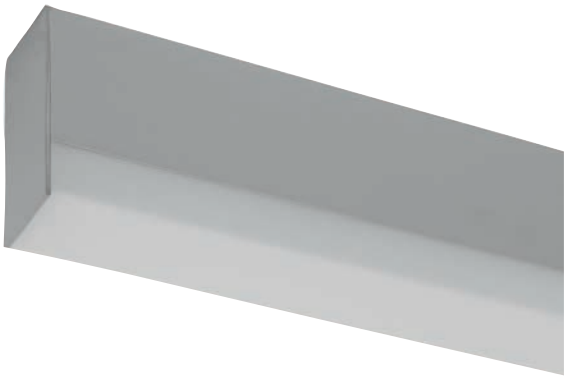


PLANO ES
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

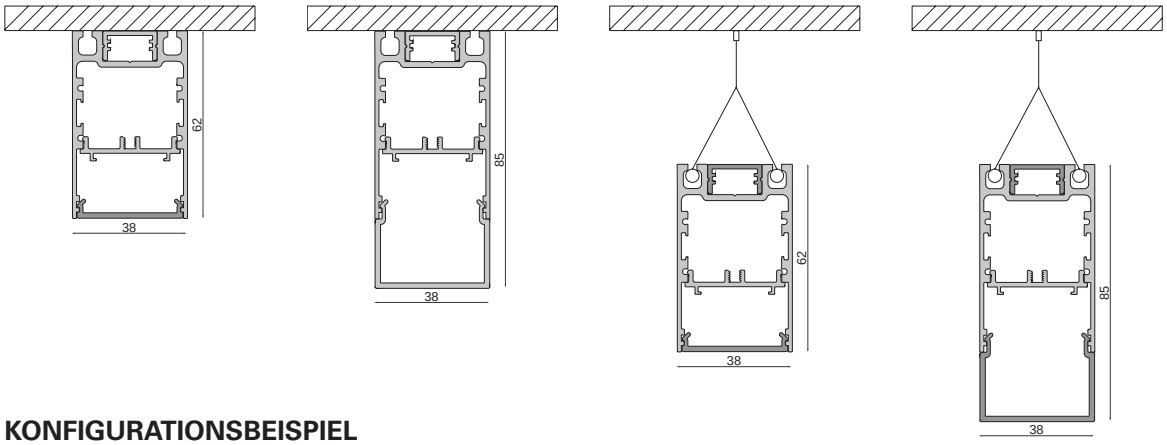

KONFIGURATIONSBEISPIEL


- ES Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 5425 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen


Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.


NESS-BEREICH


TRAINERPOINT

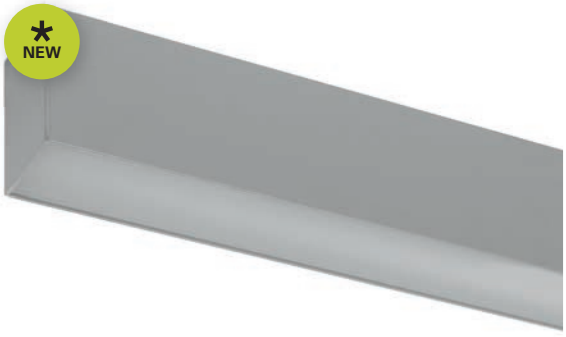

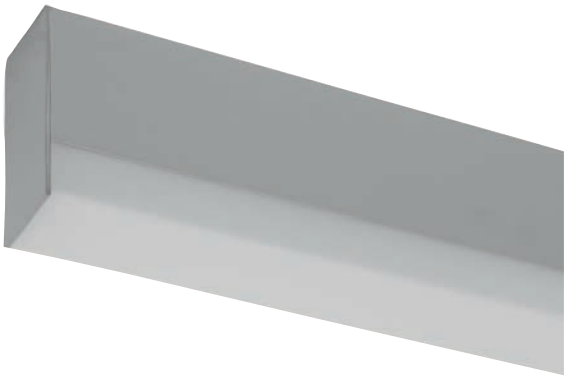


PLANO ES
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20



KONFIGURATIONSBEISPIEL

- ES Wandaufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 97 W
- 3000 K | 7201 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen und Wandhalter

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.


Foto: Visione.ch


Foto: Visione.ch






PLANO ES EINBAU LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x






KONFIGURATIONSBEISPIEL


- ES Deckeneinbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 97 W,
- 3000 K | 7201 lm,
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung flach opal
- inkl. Endkappen und Montagebügel

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.


XXL

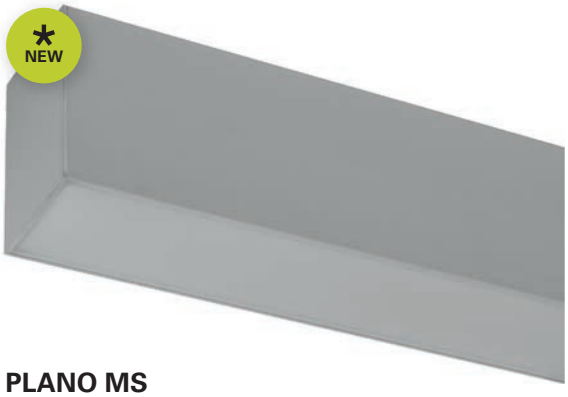

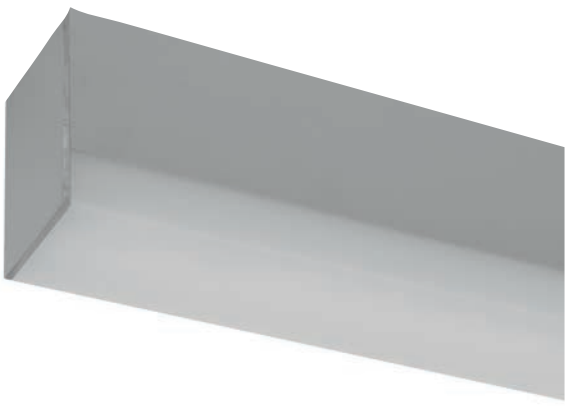



PLANO MS
LEUCHTEN-SYSTEM


- Aluminium Druckguss
- direktes Licht


Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20



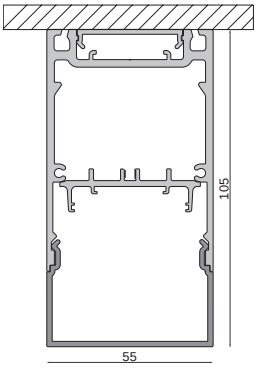

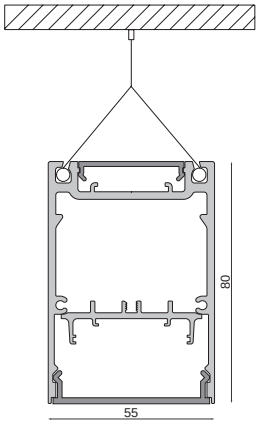

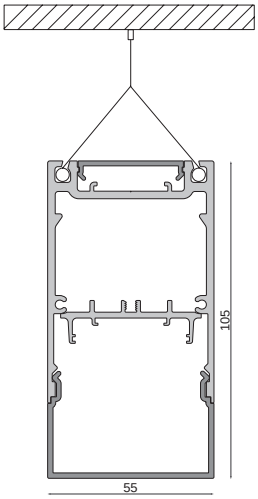


KONFIGURATIONSBEISPIEL

- MS Aufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.



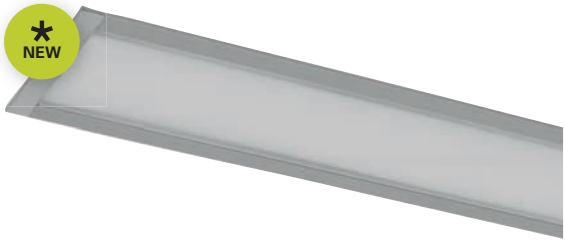




PLANO MS EINBAU LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
			x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

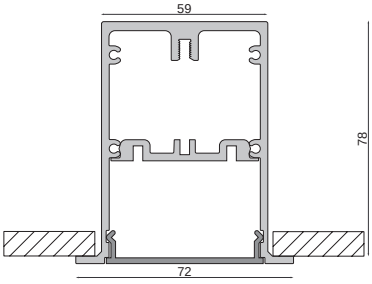

KONFIGURATIONSBEISPIEL

- MS Deckeneinbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 74 W
- 3000 K | 6990 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen und Montagebügel

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.






PLANO BSH
LEUCHTEN-SYSTEM

- Aluminium Druckguss
- direktes Licht

Montage				Abdeckung			Länge	Abstrahlrichtung		Farbe	Farbtemperatur			Ansteuerung			
Deckenaufbau	Pendel	Wandaufbau	Deckeneinbau	opal	opal U	mikroprismatisch	individuell	down	up+down	individuell	2700 K	3000 K	4000 K	schaltbar	DALI	Phasenan-/abschnitt	Casambi
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LED | Ra>90 | IP20

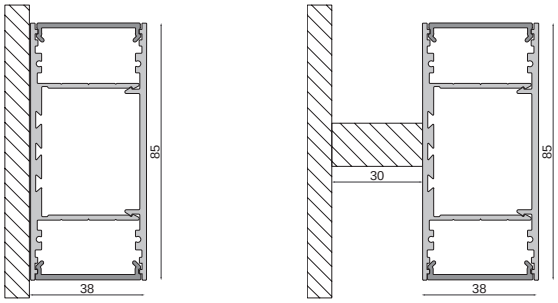

KONFIGURATIONSBEISPIEL


- BSH Wandaufbauleuchte | 2400 mm | schwarz
- 174 W
- 3000 K | 10822 lm
- EVG | DALI
- inkl. U-Abdeckung opal
- inkl. Endkappen

Preis auf Anfrage

Unser PLANO-System können Sie selbstverständlich ganz nach Ihren Wünschen und Gegebenheiten konfigurieren.




Foto: Visione.ch



PLANO ES-Profile
Seite 540




PLANO BSH-Profile
Seite 542



PLANO MS-Profile
Seite 544

PLANO-Profile

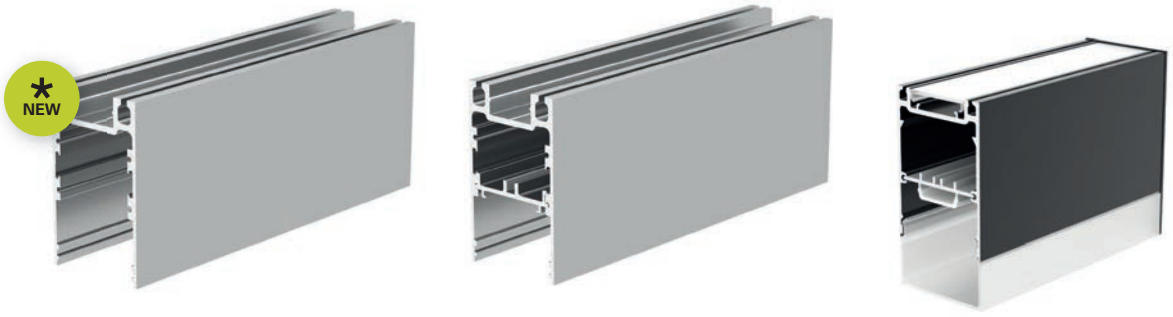


PLANO ES

- universell einsetzbares Leuchtenprofil
- Uplight für LED-Stripes bis 15 mm Breite
- Downlight für LED-Stripes bis 22 mm Breite
- inkl. LED-Träger

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970572	Aluminium eloxiert	2000 mm	**129,95 €**
970573	Aluminium eloxiert	2500 mm	**159,95 €**
970574	schwarz	2000 mm	**129,95 €**
970575	schwarz	2500 mm	**159,95 €**

weitere Farben auf Anfrage

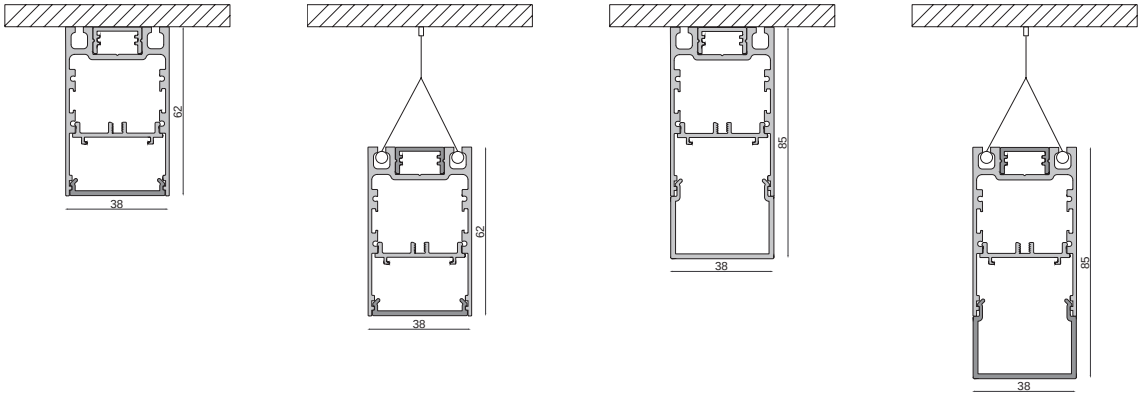


Zubehör

840192	LED-Stripe | 5m | 24V | 2700K | 66 lm/W | 1215 lm/m | 18,5 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
840193	LED-Stripe | 5m | 24V | 3000K | 84 lm/W | 1605 lm/m | 19,0 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
840194	LED-Stripe | 5m | 24V | 4000K | 89 lm/W | 1770 lm/m | 20,0 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
862124	Netzgerät long-flat | 24V | 45 W	**49,95 €**
862094	Netzgerät long-flat | 24V | 60 W	**59,95 €**
862126	Netzgerät long-flat | 24V | 100 W	**96,95 €**
862173	Netzgerät long-flat | 24V | 150 W	**129,95 €**
988095	PLANO ES Seilabhängung | Set	**49,95 €**

weitere LED-Stripes in zusätzlichen Lichtfarben [CCT/RGB/RGBW] und Leistungsstärken sowie dimmbare Netzgeräte und Steuerungen auf Anfrage

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für Leuchtenprofil PLANO ES


	opal	mikroprismatisch	
			
2000 mm	**988086**		**39,95 €**
2500 mm	**988087**		**49,95 €**
			
2000 mm	**988088**		**84,95 €**
2500 mm	**988089**		**104,95 €**
			
2000 mm		**988090**	**69,95 €**
2500 mm		**988091**	**84,95 €**


Endkappe | 1 Stück
Aluminium

Aluminium eloxiert	**988092**	**24,95 €**
schwarz	**988093**	**24,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

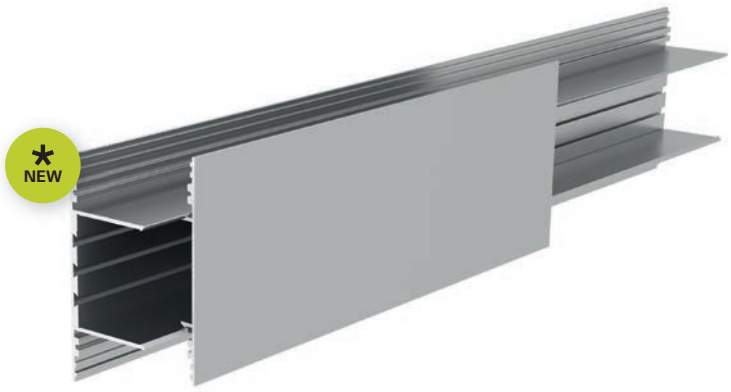





PLANO BSH

- universell einsetzbares Leuchtenprofil
- Uplight für LED-Stripes bis 31 mm Breite
- Downlight für LED-Stripes bis 31 mm Breite
- inkl. LED-Träger

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970584	Aluminium eloxiert	2000 mm	**139,95 €**
970585	Aluminium eloxiert	2500 mm	**169,95 €**
970586	schwarz	2000 mm	**199,95 €**
970587	schwarz	2500 mm	**249,95 €**

weitere Farben auf Anfrage






Zubehör

840192	LED-Stripe | 5m | 24V | 2700K | 66 lm/W | 1215 lm/m | 18,5 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
840193	LED-Stripe | 5m | 24V | 3000K | 84 lm/W | 1605 lm/m | 19,0 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
840194	LED-Stripe | 5m | 24V | 4000K | 89 lm/W | 1770 lm/m | 20,0 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
862124	Netzgerät long-flat | 24V | 45 W	**49,95 €**
862094	Netzgerät long-flat | 24V | 60 W	**59,95 €**
862126	Netzgerät long-flat | 24V | 100 W	**96,95 €**
862173	Netzgerät long-flat | 24V | 150 W	**129,95 €**

weitere LED-Stripes in zusätzlichen Lichtfarben [CCT/RGB/RGBW] und Leistungsstärken sowie dimmbare Netzgeräte und Steuerungen auf Anfrage

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für Leuchtenprofil PLANO BSH


	opal	mikroprismatisch	
			
2000 mm	**988086**		**39,95 €**
2500 mm	**988087**		**49,95 €**
			
2000 mm	**988088**		**84,95 €**
2500 mm	**988089**		**104,95 €**
			
2000 mm		**988090**	**69,95 €**
2500 mm		**988091**	**84,95 €**

Endkappe | 1 Stück
Aluminium

Aluminium eloxiert	**988106**	**24,95 €**
schwarz	**988107**	**29,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

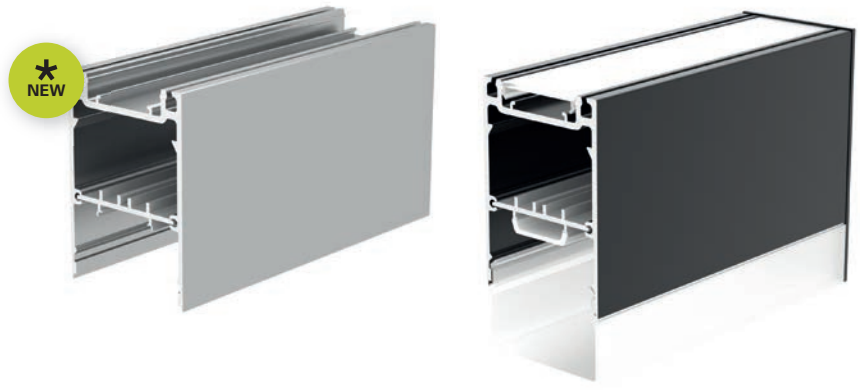


PLANO MS

- universell einsetzbares Leuchtenprofil
- Uplight für LED-Stripes bis 24 mm Breite
- Downlight für LED-Stripes bis 24 mm Breite
- inkl. LED-Träger

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970578	Aluminium eloxiert	2000 mm	**274,95 €**
970579	Aluminium eloxiert	2500 mm	**339,95 €**
970580	schwarz	2000 mm	**274,95 €**
970581	schwarz	2500 mm	**339,95 €**

weitere Farben auf Anfrage

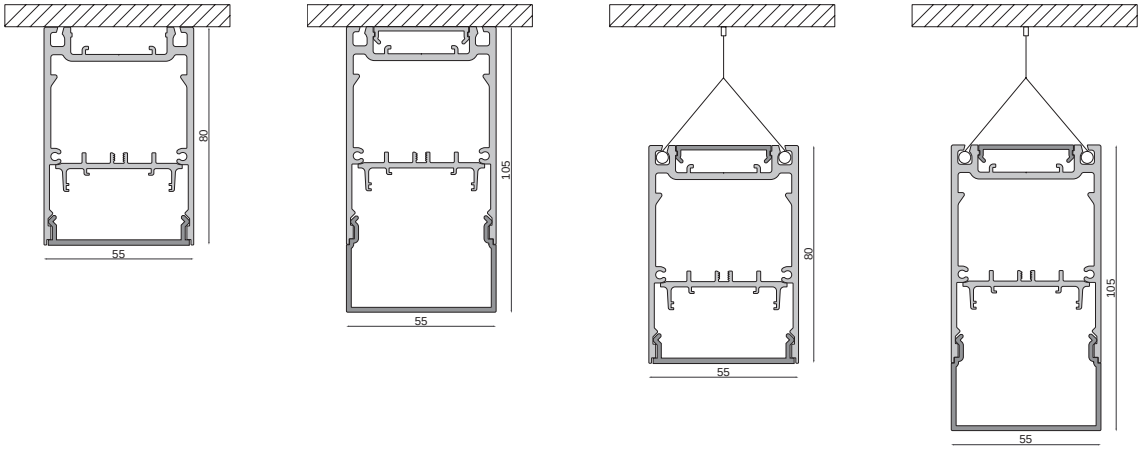

Zubehör

840192	LED-Stripe | 5m | 24V | 2700K | 66 lm/W | 1215 lm/m | 18,5 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
840193	LED-Stripe | 5m | 24V | 3000K | 84 lm/W | 1605 lm/m | 19,0 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
840194	LED-Stripe | 5m | 24V | 4000K | 89 lm/W | 1770 lm/m | 20,0 W/m | 240 LED/m	**164,95 €**
862124	Netzgerät long-flat | 24V | 45 W	**49,95 €**
862094	Netzgerät long-flat | 24V | 60 W	**59,95 €**
862126	Netzgerät long-flat | 24V | 100 W	**96,95 €**
862173	Netzgerät long-flat | 24V | 150 W	**129,95 €**
862265	Netzgerät long-flat | 24V | 240 W	**159,95 €**
988105	PLANO ES Seilabhängung | Set	**49,95 €**


weitere LED-Stripes in zusätzlichen Lichtfarben [CCT/RGB/RGBW] und Leistungsstärken sowie dimmbare Netzgeräte und Steuerungen auf Anfrage

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für Leuchtenprofil Plano MS

	opal	mikroprismatisch	
			
2000 mm	**988096**		**49,95 €**
2500 mm	**988097**		**64,95 €**
			
2000 mm	**988098**		**99,95 €**
2500 mm	**988099**		**124,95 €**
			
2000 mm		**988100**	**69,95 €**
2500 mm		**988101**	**84,95 €**

Endkappe | 1 Stück
Aluminium

Aluminium eloxiert	**988102**	**24,95 €**
schwarz	**988103**	**29,95 €**

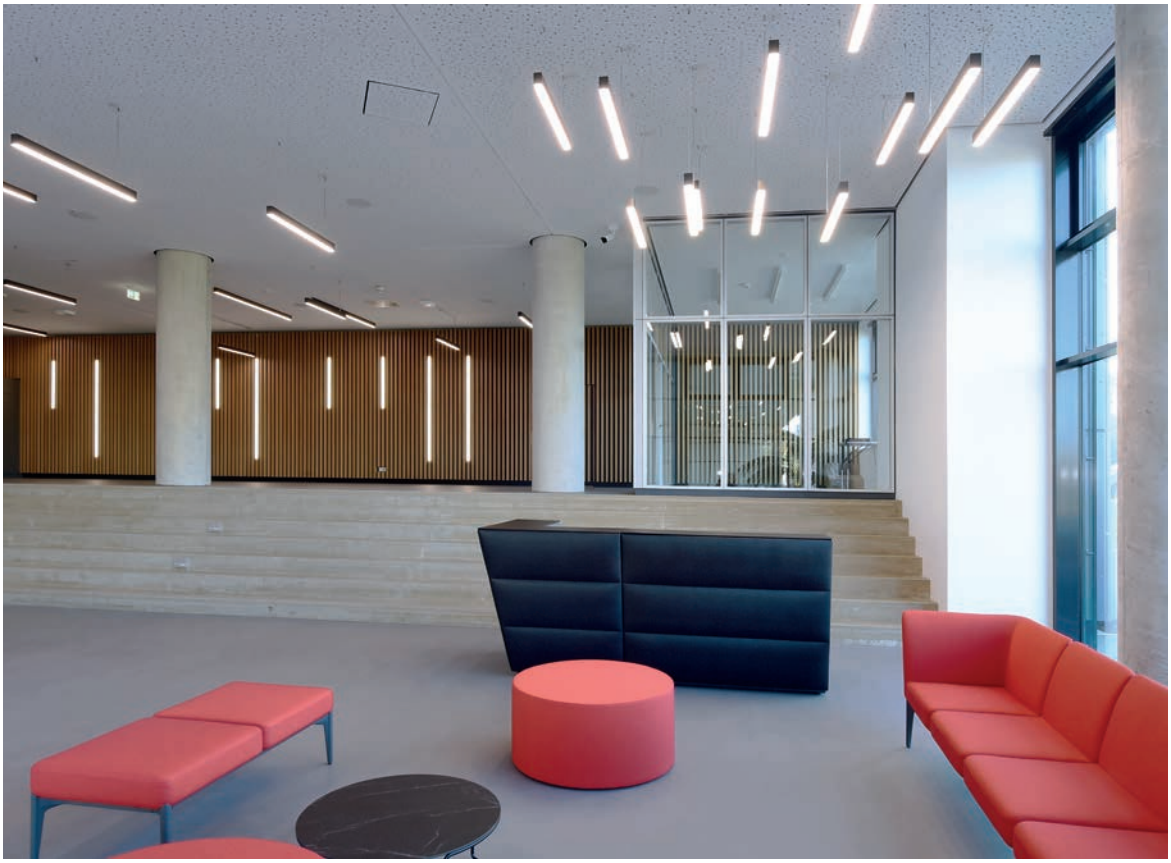

Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe



ALUMINIUMPROFILE

548 in 5 Schritten zum linearen Licht
550 Aluminiumprofile | Übersicht
553 Konfektionierung für Profile und Stripes
554 homogenes Lichtbild
558 U-Profile | flach + hoch | Ein-/Aufbau
570 T-Profile | flach + hoch | Einbau
582 H- und Nuten-Profile
592 Stufen-/Sockel-/Winkel-/Eck-Profile | Ein-/Aufbau
618 Trockenbau-Profile
628 Fliesen-Profile
644 Profile für den Außenbereich | begehbar/befahrbar

IN 5 SCHRITTEN ZUM LINEAREN LICHT

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM LINEAREN LICHT-PROFI!
Noch nie war es schneller und einfacher, in max. 5 Schritten ein individuell und perfekt abgestimmtes lineares Wunschlicht zusammen zu stellen. Testen Sie, wie schnell und einfach Sie Ihr persönliches Projekt in die Tat umsetzen können.

1

WÄHLEN SIE IHR PROFIL
Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, für breite oder schmale LED-Stripes, ob das Profil niedrig oder hoch sein soll. Passend dazu können Sie zwischen verschiedenen Formen und Lichdurchlässigkeiten der Abdeckungen wählen.

2

WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN LED-STRIPE
Sie können wählen zwischen Stripes für den Innen- oder Außenbereich, mit einer oder mehreren Lichtfarben, High-Power-Stripes für eine Grundbeleuchtung oder weniger Lumen für eine Ambiente-Beleuchtung. Verschiedene Schnittmaße und LED-Abstände runden auch hier unser Sortiment perfekt ab.



3

WÄHLEN SIE DAS BENÖTIGTE NETZGERÄT
Neben den verschiedenen Schutzklassen für den jeweiligen Einsatzort und Spannungen können Sie aus verschiedenen Bauformen und Leistungsklassen wählen. Ergänzt wird unser Angebot durch direkt dimmbare oder via Dali, KNX oder 1-10V steuerbare Netzgeräte.

4

BENÖTIGEN SIE ZUM STEUERN EINEN CONTROLLER?
In dieser Kategorie können Sie je nach Anforderung und Kundenwunsch den entsprechenden Steuerungscontroller oder LED-Dimmer auswählen. Egal ob Steuerung via Funk, Smartphone, DMX, Dali etc. – es bleiben fast keine [Steuerungs-] Wünsche offen!



5

ZUBEHÖR, MONTAGEMATERIAL & CO
Im letzten Schritt finden Sie alles, was die Montage einfacher, schneller und komfortabler macht und dem linearen Wunschlicht ein perfektes Finish gibt.




U-Profile
flach
ab Seite 558




U-Profile
hoch
ab Seite 558



T-Profile
flach
ab Seite 570




T-Profile
hoch
ab Seite 570



H-Profil
hoch
Seite 582




Nuten-Profil
U-Profil
Seite 584




Nuten-Profil
T-Profil
Seite 586




Nuten-Profil
U-Profil
Seite 588




Stufen-Profil
Aufbau
Seite 592



Stufen-Profil
Aufbau
Seite 594




Winkel-Profil
Winkel 45°
Seite 596



Winkel-Profil
Winkel 135°
Seite 598



Aufbau-Profil
Aufbau | Unterbau
Seite 602



Eck-Profil
Aufbau
Seite 604




Eck-Profil
Aufbau
ab Seite 606




Sockel-Profil
Aufbau
Seite 600



Eck-Profil
Aufbau | Einbau
Seite 608




Eck-Profile
Aufbau
ab Seite 610




Eck-Profil
Aufbau
Seite 612


Aluminiumprofile



Trockenbau-Profil
Wandvoute
Seite 618




Trockenbau-Profil
Wand, Decke
Seite 620




Trockenbau-Profil
Deckenvoute
Seite 622




Trockenbau-Profil
Wand, Decke
Seite 624




Fliesen-Profile
Einbau | Abschluss
ab Seite 628



Fliesen-Profil
Abschluss
Seite 632




Fliesen-Profile
Ecke innen
ab Seite 634




Fliesen-Profile
Ecke außen
ab Seite 636




Profil Außenbereich
Einbau | Aufbau
Seite 644




Profil Außenbereich
Einbau
Seite 646



Profil Außenbereich
Einbau | Aufbau
Seite 648



Profil Außenbereich
Einbau
Seite 650



Profile Außenbereich
Einbau | befahrbar
Seite 652

KONFEKTIONIERUNG FÜR **PROFILE** & **STRIPES**

Wir stellen auf Wunsch unsere Produkte individuell auf Maß zur Verfügung.
Die Preise erhalten Sie auf Anfrage.

989100 – **Service-Paket I** – Zuschnitt Profil
Profil wird auf Wunschlänge gekürzt, Toleranz ± 1 mm | Sägeverlust 4 mm

989105 – **Bohrung Endkappe / Profil**
Bohrung für Kabelausgang in Endkappe oder Profil

989200 – **Service-Paket II** – Zuschnitt Abdeckung
Abdeckung wird auf Wunschlänge gekürzt, Toleranz ± 1 mm | Sägeverlust 4 mm

989300 – **Service-Paket III** – Zuschnitt Stripe
LED-Stripe wird auf Wunschlänge angepasst, unter Berücksichtigung der Segment- und maximalen Gesamtlänge inkl. Anlöten einer Kabelzuleitung mit gewünschter Länge und offenen, verzinnten Aderenden

989305 – **Leitung** – Anschlussleitung / Adern 1 Kanal
989310 – **Leitung** – Anschlussleitung / Adern 2 Kanal
989315 – **Leitung** – Anschlussleitung / Adern 3 + 4 Kanal
989320 – **Leitung** – Minikabel / Adern 1 - 4 Kanal
989325 – **Leitung** – Anschlussleitung / Adern 5 Kanal

989301 – **2. Anschlussleitung**
Anbringen einer 2. Anschlussleitung / Adern zum Weiterverbinden mit offenen verzinnte Aderenden

989302 – **Verbindungsleitung**
Anbringen / Anlöten einer festen Verbindungsleitung / Adern zwischen 2 Stripestücken
[max. 1m Verbindungsleitung / Adern inkl., eine längere Verbindung wird nach lfm. abgerechnet]
Ursprungslänge und max. zu betreibende Gesamtlänge des Stripes darf durch Teilstücke nicht überschritten werden

989350 – **IP-Aufschlag** – Abdichten Stripe
Abdichten eines gekürzten IP-Stripes / Verkleben einer Endkappe


989400 – **Service-Paket IV** – Komplett-Konfektionierung
Zusammenführung und Montage aller Komponenten zu einer fertigen Leuchte inkl. Funktionstest und Kabelfahne
[bei Wunschlänge bitte Schnittmaß LED-Stripe Segmentlänge zzgl. 2cm für Anschlußraum berücksichtigen. Längentoleranz +/- 2mm]



HOMOGENES LICHTBILD

Wie man ein homogenes Lichtbild erreicht
In Verbindung mit einer milchigen | 40% Abdeckung und einem passenden LED-Stripe, kann ein homogenes Lichtbild erzeugt werden. Dabei ist der Abstand [Pixel-Pitch] zwischen den LEDs und der Abdeckung entscheidend.

Hier gilt als Faustformel:
Der Abstand der LEDs zueinander sollte kleiner sein als der Abstand der LEDs zur Abdeckung.

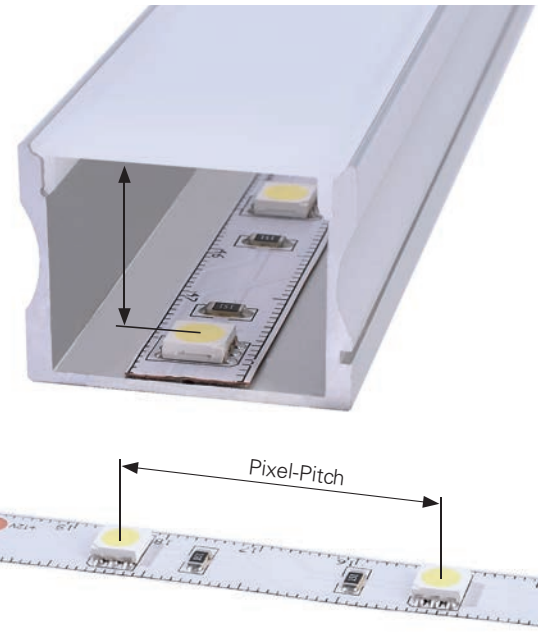

PROFILBEZEICHNUNG

Montageart: A = Aufbau
E = Einbau

Breite der Baureihe [10er Profil] / des passenden LED-Stripes


AU - 01 - 10

Grundform

Serie

TRANSLUZENZ / LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

95% klar | 75% matt | 40% milchig

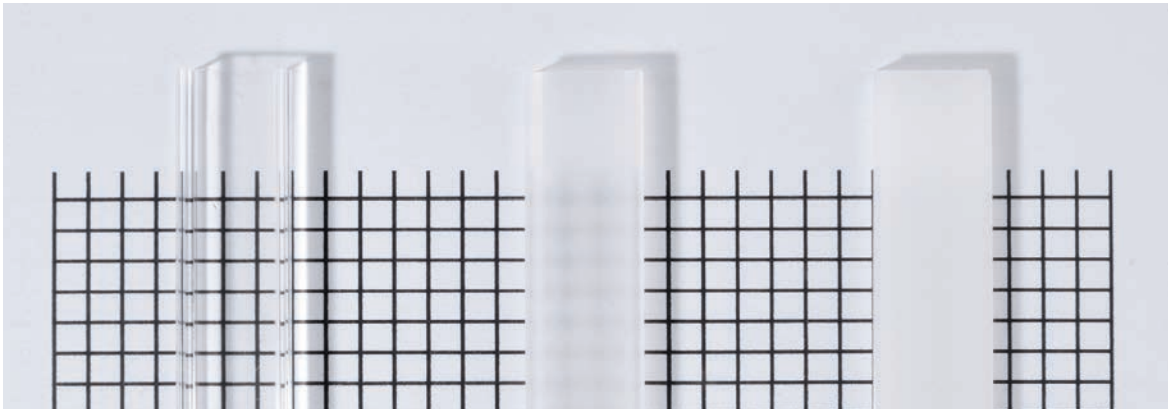


Darstellung verschiedener LED-Stripes mit unterschiedlichem Pixel-Pitch in Kombination mit dreierlei Lichtdurchlässigkeiten in den Abdeckungen. Diese kleine Auswahl veranschaulicht deutlich die optischen Unterschiede einiger LED-Stripes in Kombination unterschiedlicher Abdeckungen.


120 LED/m
Schnittmöglichkeit 50 mm / 6 LED



240 LED/m
Schnittmöglichkeit 25 mm / 6 LED

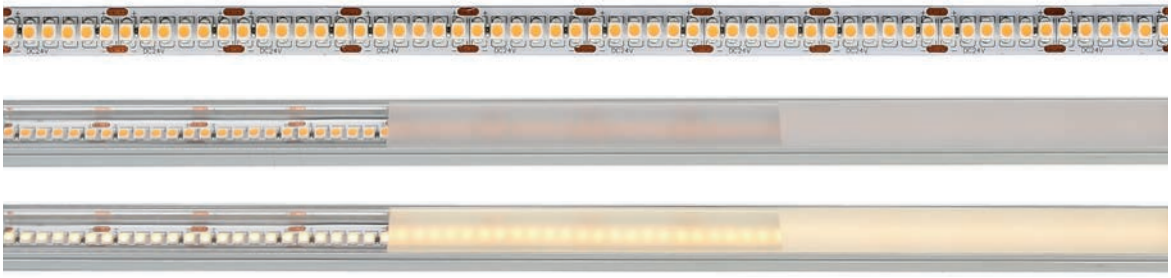

700LED/m
Schnittmöglichkeit 10 mm / 7 LED

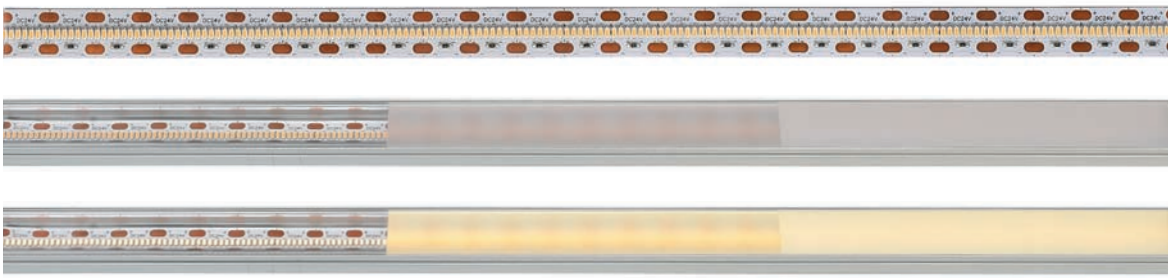

COB 480 LED/m
Schnittmöglichkeit 50 mm / 24 LED





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



U- und T-Profile


Die Profile dieser Serien gibt es in verschiedenen Ausführungen. Dank ihrer universellen Profilform lassen sie sich in nahezu allen Bereichen flexibel einsetzen. Dank Ihrer Profilkonstruktion eignen sie sich optimal zum sicheren Abdecken von Schnittkanten.


AU-01-05
flaches U-Profil | 5 mm
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970080	Aluminium eloxiert	1m	**7,95 €**
970081	Aluminium eloxiert	2m	**17,95 €**
970083	schwarz	2m	**15,95 €**
970085	weiß	2m	**15,95 €**












AU-02-05
hohes U-Profil | 5 mm
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970180	Aluminium eloxiert	1m	**9,95 €**
970181	Aluminium eloxiert	2m	**18,95 €**
970183	schwarz	2m	**18,95 €**
970185	weiß	2m	**18,95 €**













Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 5 mm Profile

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 5 mm Profile

	klar	matt	milchig						
									
1m	**983550**		**983554**	**5,95 €**	☐ weiß	**978660**		**978670**	
2m	**983551**		**983555**	**11,95 €**	▒ grau	**978661**		**978671**	
3m			**983556**	**18,95€**	■ schwarz	**978662**		**978672**	
									
1m			**984054**	**5,95 €**	☐ weiß	**979160**		**979170**	
2m			**984055**	**11,95 €**	▒ grau	**979161**		**979171**	
					■ schwarz	**979162**		**979172**	
									
1m			**984554**	**5,95 €**	☐ weiß	**979660**		**979670**	
2m			**984555**	**11,95 €**	▒ grau	**979661**		**979671**	
					■ schwarz	**979662**		**979672**	


930345 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 8 mm **27,95 €**





AU-01-08
flaches U-Profil | 8 mm
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970000	Aluminium eloxiert	1m	**11,95 €**
970001	Aluminium eloxiert	2m	**23,95 €**
970008	Aluminium eloxiert	3m	**35,95 €**
970003	schwarz	2m	**23,95 €**
970005	weiß	2m	**23,95 €**
970007	Aluminium gebürstet	2m	**23,95 €**












AU-02-08
hohes U-Profil | 8 mm
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970101	Aluminium eloxiert	2m	**28,95 €**
970108	Aluminium eloxiert	3m	**42,95 €**
970103	schwarz	2m	**28,95 €**
970105	weiß	2m	**28,95 €**









Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 8 mm Profile

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 8 mm Profile

	klar	matt	milchig						
									
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**	☐	weiß	**978000**		**978040**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**	▒	grau	**978001**		**978041**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**	■	schwarz	**978002**		**978042**
									
1m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**	☐	weiß	**978500**		**978540**
2m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**	▒	grau	**978501**		**978541**
3m			**983506**	**25,95 €**	■	schwarz	**978502**		**978542**
									
1m		**984002**	**984004**	**7,95 €**	☐	weiß	**979080**		**979100**
2m		**984003**	**984005**	**17,95 €**	▒	grau	**979081**		**979101**
					■	schwarz	**979082**		**979102**
									
1m		**984502**	**984504**	**7,95 €**	☐	weiß	**979580**		**979600**
2m		**984503**	**984505**	**17,95 €**	▒	grau	**979581**		**979601**
					■	schwarz	**979582**		**979602**

987002 Halteklammer 08 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück | passende Halteklammer muss separat bestellt werden **23,95 €**



930347 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 12 mm **31,95 €**





AU-01-10
flaches U-Profil | 10 mm
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite


Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970020	Aluminium eloxiert	1m	**11,95 €**
970021	Aluminium eloxiert	2m	**23,95 €**
970028	Aluminium eloxiert	3m	**35,95 €**
970029	Aluminium eloxiert	4m	**49,95 €**
970023	schwarz	2m	**23,95 €**
970025	weiß	2m	**23,95 €**
970027	Aluminium gebürstet	2m	**23,95 €**














AU-02-10
hohes U-Profil | 10 mm
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970120	Aluminium eloxiert	1m	**14,95 €**
970121	Aluminium eloxiert	2m	**28,95 €**
970128	Aluminium eloxiert	3m	**44,95 €**
970129	Aluminium elovxiert	4m	**59,95 €**
970123	schwarz	2m	**28,95 €**
970125	weiß	2m	**28,95 €**



















Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 10 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
				
1m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4m		**984510**	**984511**	**33,95 €**
				
1m	**985010**			**7,95 €**
2m	**985011**			**17,95 €**
3m	**985016**			**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 10 mm Profile

				
☐	weiß	**978010**		**978050**
▒	grau	**978011**		**978051**
■	schwarz	**978012**		**978052**
				
☐	weiß	**978510**		**978550**
▒	grau	**978511**		**978551**
■	schwarz	**978512**		**978552**
				
☐	weiß	**979000**		**979020**
▒	grau	**979001**		**979021**
■	schwarz	**979002**		**979022**
				
☐	weiß	**979500**		**979520**
▒	grau	**979501**		**979521**
■	schwarz	**979502**		**979522**
				
☐	weiß	**980000**		**980010**
▒	grau	**980001**		**980011**
■	schwarz	**980002**		**980012**

987004 Halteklammer 10 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück | passende Halteklammer muss separat bestellt werden **23,95 €**




930348 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm **38,95 €**




AU-01-12
flaches U-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970040	Aluminium eloxiert	1m	**14,95 €**
970041	Aluminium eloxiert	2m	**28,95 €**
970048	Aluminium eloxiert	3m	**42,95 €**
970043	schwarz	2m	**28,95 €**
970045	weiß	2m	**28,95 €**
970047	Aluminium gebürstet	2m	**28,95 €**









AU-02-12
hohes U-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970140	Aluminium eloxiert	1m	**15,95 €**
970141	Aluminium eloxiert	2m	**31,95 €**
970148	Aluminium eloxiert	3m	**44,95 €**
970143	schwarz	2m	**31,95 €**
970145	weiß	2m	**31,95 €**
970147	Aluminium gebürstet	2m	**31,95 €**















Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 12 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3m			**984026**	**25,95 €**
				
1m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3m			**984526**	**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 12 mm Profile

				
	weiß	**978020**		**978060**
	grau	**978021**		**978061**
	schwarz	**978022**		**978062**
				
	weiß	**978520**		**978560**
	grau	**978521**		**978561**
	schwarz	**978522**		**978562**
				
	weiß	**979010**		**979030**
	grau	**979011**		**979031**
	schwarz	**979012**		**979032**
				
	weiß	**979510**		**979530**
	grau	**979511**		**979531**
	schwarz	**979512**		**979532**


987006 Halteklammer 12 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück | passende Halteklammer muss separat bestellt werden **23,95 €**



930348 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm **38,95 €**





AU-01-15


flaches U-Profil | 15 mm
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970060	Aluminium eloxiert	1m	**14,95 €**
970061	Aluminium eloxiert	2m	**28,95 €**
970068	Aluminium eloxiert	3m	**42,95 €**
970063	schwarz	2m	**28,95 €**
970065	weiß	2m	**28,95 €**











AU-02-15


hohes U-Profil | 15 mm
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970160	Aluminium eloxiert	1m	**15,95 €**
970161	Aluminium eloxiert	2m	**31,95 €**
970168	Aluminium eloxiert	3m	**44,95 €**
970163	schwarz	2m	**31,95 €**
970165	weiß	2m	**31,95 €**















Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 15 mm Profile

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 15 mm Profile

	klar	matt	milchig						
									
1m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**	☐	weiß	**978030**		**978070**
2m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**	▒	grau	**978031**		**978071**
3m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**	■	schwarz	**978032**		**978072**
									
1m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**	☐	weiß	**978530**		**978570**
2m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**	▒	grau	**978531**		**978571**
3m		**983539**	**983536**	**28,95 €**	■	schwarz	**978532**		**978572**
									
1m		**984032**	**984034**	**9,95 €**	☐	weiß	**979090**		**979110**
2m		**984033**	**984035**	**19,95 €**	▒	grau	**979091**		**979111**
3m			**984036**	**28,95 €**	■	schwarz	**979092**		**979112**
									
1m		**984532**	**984534**	**9,95 €**	☐	weiß	**979590**		**979610**
2m		**984533**	**984535**	**19,95 €**	▒	grau	**979591**		**979611**
					■	schwarz	**979592**		**979612**


987008 Halteklammer 15 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück | passende Halteklammer muss separat bestellt werden **23,95 €**




930349 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 20 mm **48,95 €**





AU-02-20
hohes U-Profil | 20 mm
für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970201	Aluminium eloxiert	2m	**37,95 €**
970202	Aluminium eloxiert	3m	**59,95 €**












Mit freundlicher Unterstützung von Friese Elektrotechnik, Ettenheim


Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 20 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	**983040**		**983044**	**11,50 €**
2m	**983041**		**983045**	**21,95 €**
3m			**983046**	**32,95 €**
1m			**984044**	**11,50 €**
2m			**984045**	**21,95 €**
				
1m			**984544**	**11,50 €**
2m			**984545**	**21,95 €**


Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 20 mm Profile



grau	**978161**	




grau	**978351**	



grau	**978361**	

987010	Halteklammer 20 | Set bestehend aus 2 Stück	**3,95 €**
987080	Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück | passende Halteklammer muss separat bestellt werden	**23,95 €**
930350	3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 25 mm	**56,95 €**









ET-01-05
flaches Einbau-T-Profil | 5 mm
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975081	Aluminium eloxiert	2m	**17,95 €**
975083	schwarz	2m	**17,95 €**
975085	weiß	2m	**17,95 €**











ET-02-05
hohes Einbau-T-Profil | 5 mm
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975181	Aluminium eloxiert	2m	**19,95 €**
975183	schwarz	2m	**19,95 €**
975185	weiß	2m	**19,95 €**













Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 5 mm Profile

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 5 mm Profile

	klar	matt	milchig						
									
1m	**983550**		**983554**	**5,95 €**	☐ weiß	**978680**		**978690**	
2m	**983551**		**983555**	**11,95 €**	▒ grau	**978681**		**978691**	
3m			**983556**	**18,95€**	■ schwarz	**978682**		**978692**	
									
1m			**984054**	**5,95 €**	☐ weiß	**979180**		**979190**	
2m			**984055**	**11,95 €**	▒ grau	**979181**		**979191**	
					■ schwarz	**979182**		**979192**	
									
1m			**984554**	**5,95 €**	☐ weiß	**979680**		**979690**	
2m			**984555**	**11,95 €**	▒ grau	**979681**		**979691**	
					■ schwarz	**979682**		**979692**	


930345 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 8 mm **27,95 €**





ET-01-08
flaches Einbau-T-Profil | 8 mm
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975001	Aluminium eloxiert	2m	**26,95 €**
975008	Aluminium eloxiert	3m	**38,95 €**
975003	schwarz	2m	**26,95 €**
975005	weiß	2m	**26,95 €**












ET-02-08
hohes Einbau-T-Profil | 8 mm
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975101	Aluminium eloxiert	2m	**31,95 €**
975108	Aluminium eloxiert	3m	**44,95 €**
975103	schwarz	2m	**31,95 €**
975105	weiß	2m	**31,95 €**

















Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 8 mm Profile

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 8 mm Profile

	klar	matt	milchig					
								
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**	☐	weiß	**978080**	**978120**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**	▒	grau	**978081**	**978121**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**	■	schwarz	**978082**	**978122**
								
1m	**983500**	**983502**	**983504**	**7,95 €**	☐	weiß	**978580**	**978620**
2m	**983501**	**983503**	**983505**	**17,95 €**	▒	grau	**978581**	**978621**
3m			**983506**	**25,95 €**	■	schwarz	**978582**	**978622**
								
1m		**984002**	**984004**	**7,95 €**	☐	weiß	**979120**	**979140**
2m		**984003**	**984005**	**17,95 €**	▒	grau	**979121**	**979141**
					■	schwarz	**979122**	**979142**
								
1m		**984502**	**984504**	**7,95 €**	☐	weiß	**979620**	**979640**
2m		**984503**	**984505**	**17,95 €**	▒	grau	**979621**	**979641**
					■	schwarz	**979622**	**979642**


987002 Halteklammer 08 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück | passende Halteklammer muss separat bestellt werden **23,95 €**




930347 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 12 mm **31,95 €**





ET-01-10
flaches Einbau-T-Profil | 10 mm
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975021	Aluminium eloxiert	2m	**26,95 €**
975028	Aluminium eloxiert	3m	**38,95 €**
975029	Aluminium eloxiert	4m	**53,95 €**
975023	schwarz	2m	**26,95 €**
975025	weiß	2m	**26,95 €**











ET-02-10
hohes Einbau-T-Profil | 10 mm
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975121	Aluminium eloxiert	2m	**31,95 €**
975128	Aluminium eloxiert	3m	**44,95 €**
975129	Aluminium eloxiert	4m	**64,95 €**
975123	schwarz	2m	**31,95 €**
975125	weiß	2m	**31,95 €**

















Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 10 mm Profile

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 10 mm Profile

	klar	matt	milchig						
									
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**	☐	weiß	**978090**		**978130**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**	▒	grau	**978091**		**978131**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**	■	schwarz	**978092**		**978132**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**					
									
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**	☐	weiß	**978590**		**978630**
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**	▒	grau	**978591**		**978631**
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**	■	schwarz	**978592**		**978632**
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**					
									
1m		**984012**	**984014**	**7,95 €**	☐	weiß	**979040**		**979060**
2m		**984013**	**984015**	**17,95 €**	▒	grau	**979041**		**979061**
3m		**984017**	**984018**	**25,95 €**	■	schwarz	**979042**		**979062**
4m		**984010**	**984011**	**33,95 €**					
									
1m		**984512**	**984514**	**7,95 €**	☐	weiß	**979540**		**979560**
2m		**984513**	**984515**	**17,95 €**	▒	grau	**979541**		**979561**
3m		**984517**	**984518**	**25,95 €**	■	schwarz	**979542**		**979562**
4m		**984510**	**984511**	**33,95 €**					
									
1m	**985010**			**7,95 €**	☐	weiß	**980040**		**980060**
2m	**985011**			**17,95 €**	▒	grau	**980041**		**980061**
3m	**985016**			**25,95 €**	■	schwarz	**980042**		**980062**


987004 Halteklammer 10 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück | passende Halteklammer muss separat bestellt werden **23,95 €**




930348 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm **38,95 €**





ET-01-12


flaches Einbau-T-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975041	Aluminium eloxiert	2m	**31,95 €**
975043	schwarz	2m	**31,95 €**
975045	weiß	2m	**31,95 €**

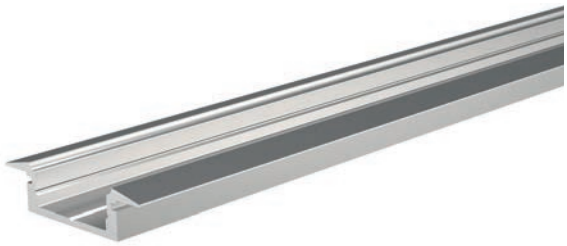










ET-02-12

hohes Einbau-T-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975141	Aluminium eloxiert	2m	**35,95 €**
975148	Aluminium eloxiert	3m	**54,95 €**
975143	schwarz	2m	**35,95 €**
975145	weiß	2m	**35,95 €**

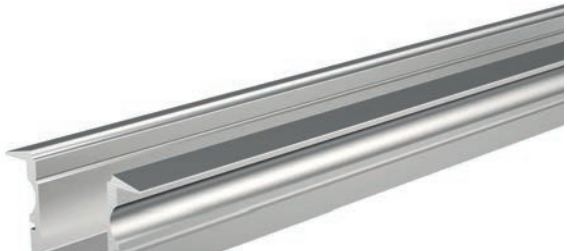












Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 12 mm Profile

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 12 mm Profile

	klar	matt	milchig					
								
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**	☐	weiß	**978100**	**978140**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**	▒	grau	**978101**	**978141**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**	■	schwarz	**978102**	**978142**
								
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**	☐	weiß	**978600**	**978640**
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**	▒	grau	**978601**	**978641**
3m	**983527**		**983526**	**25,95 €**	■	schwarz	**978602**	**978642**
								
1m		**984022**	**984024**	**7,95 €**	☐	weiß	**979050**	**979070**
2m		**984023**	**984025**	**17,95 €**	▒	grau	**979051**	**979071**
3m			**984026**	**25,95 €**	■	schwarz	**979052**	**979072**
								
1m		**984522**	**984524**	**7,95 €**	☐	weiß	**979550**	**979570**
2m		**984523**	**984525**	**17,95 €**	▒	grau	**979551**	**979571**
3m			**984526**	**25,95 €**	■	schwarz	**979552**	**979572**


987006 Halteklammer 12 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück | passende Halteklammer muss separat bestellt werden **23,95 €**



930348 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm **38,95 €**





ET-01-15


flaches Einbau-T-Profil | 15 mm
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975061	Aluminium eloxiert	2m	**31,95 €**
975063	schwarz	2m	**31,95 €**
975065	weiß	2m	**31,95 €**












ET-02-15


hohes Einbau-T-Profil | 15 mm
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975161	Aluminium eloxiert	2m	**35,95 €**
975168	Aluminium eloxiert	3m	**54,95 €**
975163	schwarz	2m	**35,95 €**
975165	weiß	2m	**35,95 €**

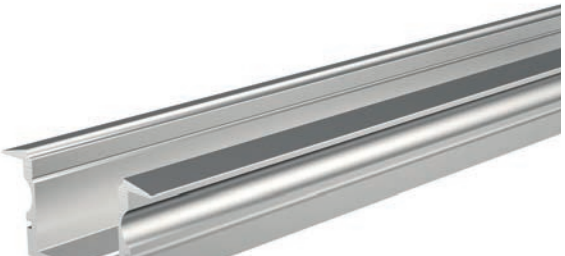












Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 15 mm Profile

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 15 mm Profile

	klar	matt	milchig					
								
1m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**	☐	weiß	**978110**	**978150**
2m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**	▒	grau	**978111**	**978151**
3m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**	■	schwarz	**978112**	**978152**
								
1m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**	☐	weiß	**978610**	**978650**
2m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**	▒	grau	**978611**	**978651**
3m		**983539**	**983536**	**28,95 €**	■	schwarz	**978612**	**978652**
								
1m		**984032**	**984034**	**9,95 €**	☐	weiß	**979130**	**979150**
2m		**984033**	**984035**	**19,95 €**	▒	grau	**979131**	**979151**
3m			**984036**	**28,95 €**	■	schwarz	**979132**	**979152**
								
1m		**984532**	**984534**	**9,95 €**	☐	weiß	**979630**	**979650**
2m		**984533**	**984535**	**19,95 €**	▒	grau	**979631**	**979651**
					■	schwarz	**979632**	**979652**

987008 Halteklammer 15 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



987080 Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück | passende Halteklammer muss separat bestellt werden **23,95 €**



930349 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 20 mm **48,95 €**





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



H- und Nuten-Profile


H- und Nuten-Profile werden mit umfangreichem Montagezubehör angeboten und sind in ihrer Vielseitigkeit kaum zu schlagen. Das Zubehörangebot umfasst Seilabhängungen, Spannfedern, Nutensteine u.v.m.


AH-01-20

H-Profil mit Kühlrippen und Montageprofil | 20 mm
für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970261	Aluminium eloxiert	2m	**46,95 €**
970262	Aluminium eloxiert	3m	**74,95 €**








Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg


Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 20 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	**983040**		**983044**	**11,50 €**
2m	**983041**		**983045**	**21,95 €**
3m			**983046**	**32,95 €**
				
1m			**984044**	**11,50 €**
2m			**984045**	**21,95 €**
				
1m			**984544**	**11,50 €**
2m			**984545**	**21,95 €**


Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 20 mm Profile



grau **978311**



grau **979241**




grau **979741**


MONTAGE- / TRÄGERPROFIL FÜR H-PROFIL 20 MM

für AH-01-20

970770 1m Aluminium natur **11,95 €**






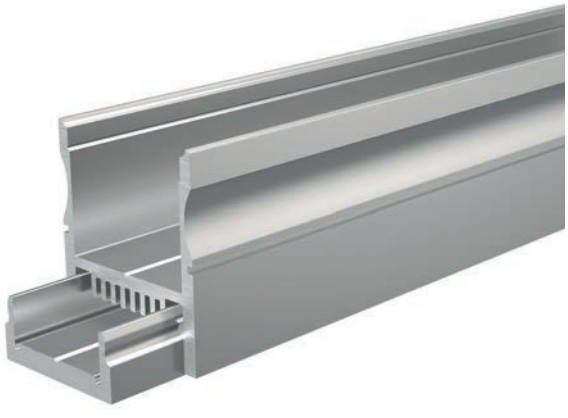



AU-03-12


Nuten-Profil zum Pendeln | 12 mm | geeignet für Seilabhängung
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

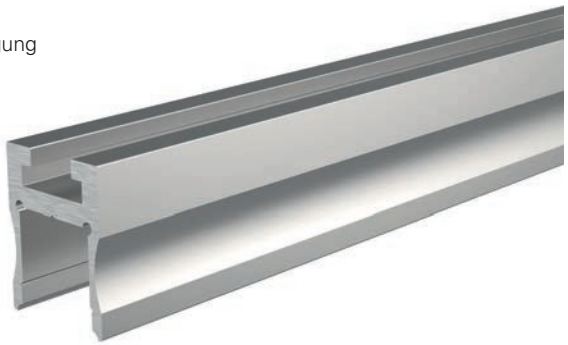

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970231	Aluminium eloxiert	2m	**37,95 €**



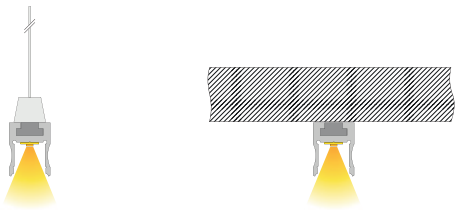




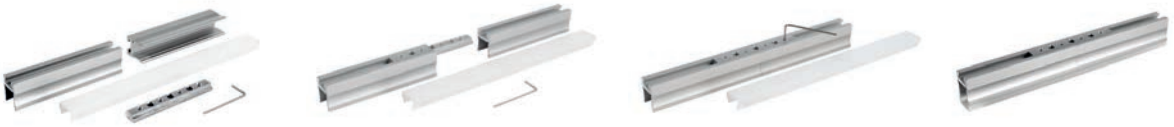




Mit freundlicher Unterstützung von Friese Elektrotechnik, Ettenheim

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 12 mm Profile

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 12 mm Profile

	klar	matt	milchig				
							
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**	grau	**978291**	
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**			
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**			
							
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**	grau	**978711**	
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**			
3m	**983527**		**983526**	**25,95 €**			
							
1m		**984022**	**984024**	**7,95 €**	grau	**979221**	
2m		**984023**	**984025**	**17,95 €**			
3m			**984026**	**25,95 €**			
							
1m		**984522**	**984524**	**7,95 €**	grau	**979721**	
2m		**984523**	**984525**	**17,95 €**			
3m			**984526**	**25,95 €**			

987060 Seilabhängung, schwenkbar, 2m | Set | 2 Stück **35,95 €**
Für die Montage der Seilabhängung benötigen Sie, je nach Profil, den Universal-Nutenstein 987020.




987020 Universal-Nutenstein/Längsverbinder Set | 2 Stück **7,95 €**





ET-04-12


Nuten-Einbau-T-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

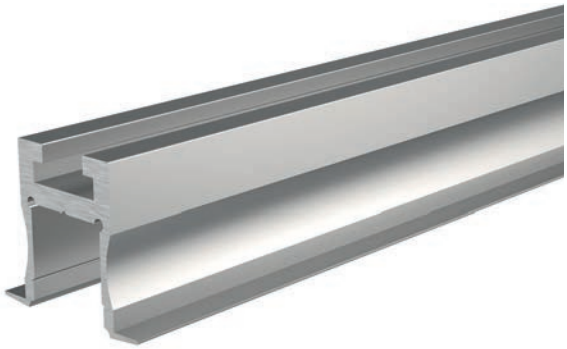

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975231	Aluminium eloxiert	2m	**39,95 €**



















Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 12 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3m			**984026**	**25,95 €**
				
1m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3m			**984526**	**25,95 €**


Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 12 mm Profile




grau **978301**



grau **978721**



grau **979231**




grau **979731**

Endkappen Set | 2 Stück | Aluminium **21,95 €**



silber **988021**

987040 Nutenstein mit Spannfedern
Set | 2 Stück **7,95 €**



987020 Universal-Nutenstein/Längsverbinder
Set | 2 Stück **7,95 €**




AU-10-12


Nuten-U-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 13 mm Breite




Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970280	Aluminium eloxiert	2m	**35,95 €**
970281	Aluminium eloxiert	3m	**54,95 €**
970284	weiß	2m	**35,95 €**
970285	weiß	3m	**54,95 €**

- Multifunktion
- Pendeln
- verdeckte Montage
- verlängerbar durch Eck- / Längsverbinder










Mit freundlicher Unterstützung von Friese Elektrotechnik, Ettenheim

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 12 mm Profile

	klar	matt	milchig
			
2m			**983090** **23,95 €**
3m			**983091** **35,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück | Aluminium **19,95 €**
für 12 mm Profile





☐ silber **980020**



☐ silber **980021**



980020



980021

980023 Montageclip | Set | 2 Stück **4,95 €**



987025 Nutenstein | Längsverbinder **9,95 €**



987026 Nutenstein | 120° Eckverbinder **9,95 €**



987027 Nutenstein | 90° Eckverbinder **9,95 €**





Mit freundlicher Unterstützung von Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de



Stufen-, Sockel-, Winkel- und Eck-Profile


Nicht immer wird das perfekte Licht von Baubeginn an mitgeplant. Mit den Aufbau- und Eck-Profilen können Sie lineares Licht auch nachträglich integrieren.

AL-01-10

Stufen-Profil | 10 mm
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970503	Aluminium eloxiert	2m	**59,95 €**
970502	Aluminium eloxiert	3m	**94,95 €**

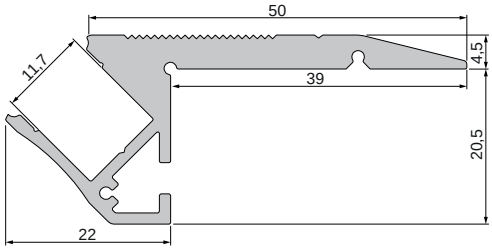





Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik, Pfullingen und Becks Reutlingen

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 10 mm Profile




	klar	matt	milchig	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**




begehbar | PC [Polycarbonat]


1m			**983080**	**11,50 €**
2m			**983081**	**21,95 €**
3m			**983082**	**32,95 €**

Endkappen Set | rechts + links **4,95 €**
für 10 mm Profile





grau **978191**





AL-02-10

Stufen-Profil | 10 mm
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970520	Aluminium eloxiert	1m	**30,95 €**
970523	Aluminium eloxiert	2m	**59,95 €**
970522	Aluminium eloxiert	3m	**94,95 €**

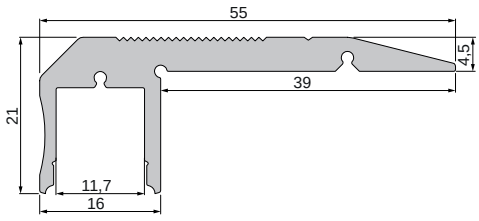






Mit freundlicher Unterstützung von Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 10 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**

Endkappen Set | rechts + links **4,95 €**
für 10 mm Profile




grau **978201**

AV-01-20

Winkel-Profil 45° für Vouten | einseitig mit Kühlrippen | 22 mm
für LED-Stripes bis 22 mm Breite





Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970460	Aluminium eloxiert	2m	**35,95 €**

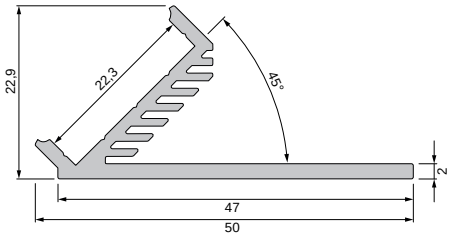





vorgestanzte Bohr- / Schraublöcher [Ø 3; 4 und 5 mm]
zur einfacheren Montage






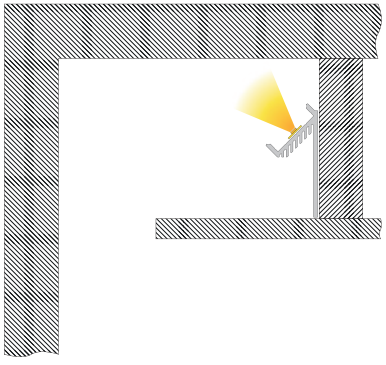

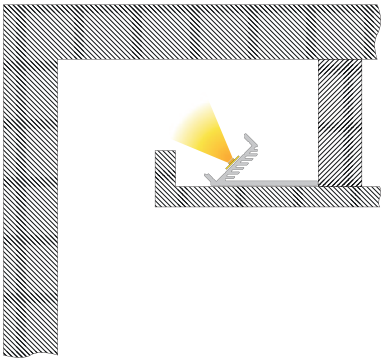


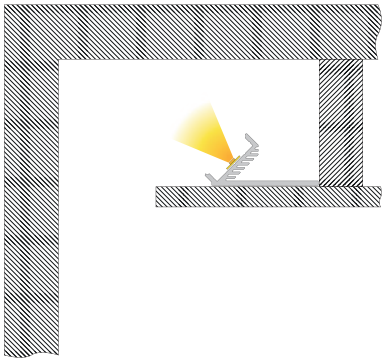

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 22 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	**983040**		**983044**	**11,50 €**
2m	**983041**		**983045**	**21,95 €**
3m			**983046**	**32,95 €**
				
1m			**984044**	**11,50 €**
2m			**984045**	**21,95 €**
				
1m			**984544**	**11,50 €**
2m			**984545**	**21,95 €**




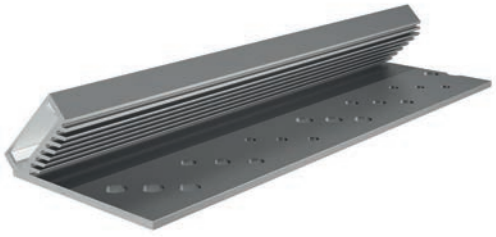

930105 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power **35,95 €**



930350 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 25 mm **56,95 €**




AV-02-20

Winkel-Profil 135° für Vouten | beidseitig | 20 mm
für LED-Stripes bis 22 / 17 mm Breite


Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970470	Aluminium eloxiert	2m	**35,95 €**





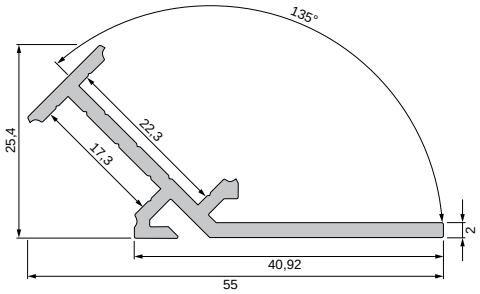








vorgestanzte Bohr- / Schraublöcher [Ø 3; 4 und 5 mm]
zur einfacheren Montage

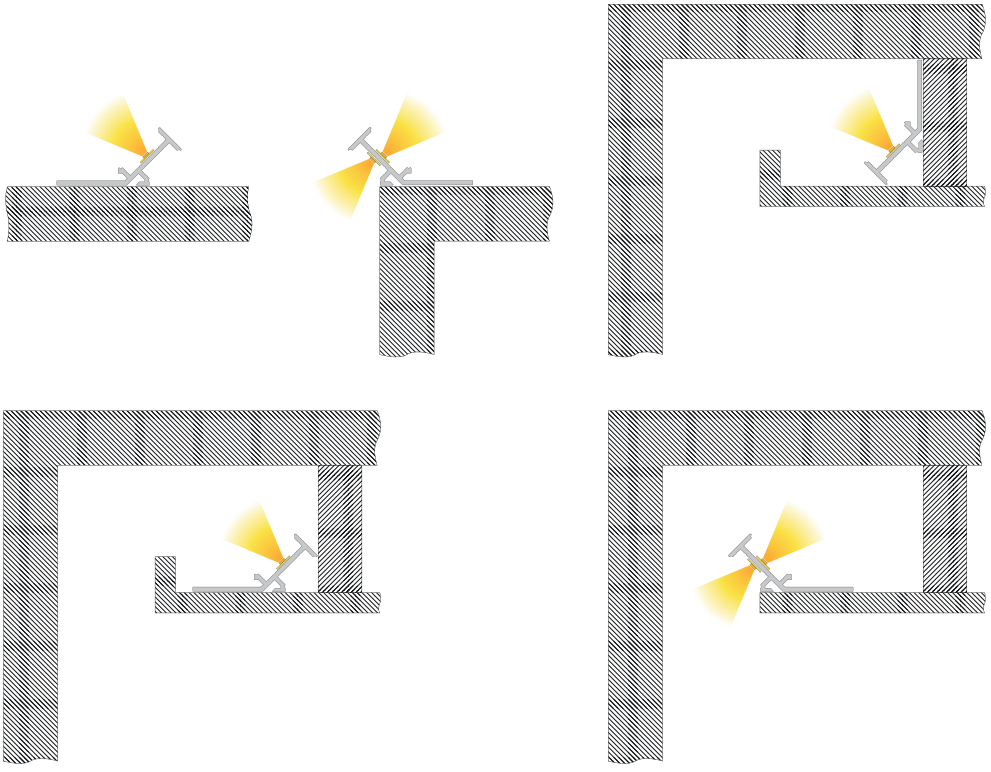

20er Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

	klar	matt	milchig	
				
1m	**983040**		**983044**	**11,50 €**
2m	**983041**		**983045**	**21,95 €**
3m			**983046**	**32,95 €**
				
1m			**984044**	**11,50 €**
2m			**984045**	**21,95 €**
				
1m			**984544**	**11,50 €**
2m			**984545**	**21,95 €**


15er Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]

				
1m	**983030**	**983032**	**983034**	**9,95 €**
2m	**983031**	**983033**	**983035**	**19,95 €**
3m	**983038**	**983037**	**983036**	**28,95 €**
				
1m	**983530**	**983532**	**983534**	**9,95 €**
2m	**983531**	**983533**	**983535**	**19,95 €**
3m		**983539**	**983536**	**28,95 €**
				
1m		**984032**	**984034**	**9,95 €**
2m		**984033**	**984035**	**19,95 €**
3m			**984036**	**28,95 €**
				
1m		**984532**	**984534**	**9,95 €**
2m		**984533**	**984535**	**19,95 €**

930105 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power **35,95 €**



930350 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 25 mm **56,95 €**





AM-02-10

Sockel-Profil | 10 mm
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970602	Aluminium eloxiert	2m	**82,95 €**
970600	Aluminium eloxiert	3m	**124,95 €**
970601	schwarz	3m	**124,95 €**



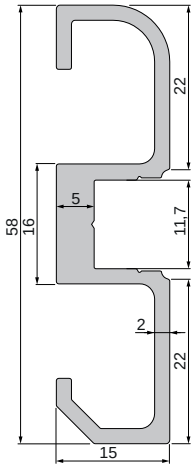

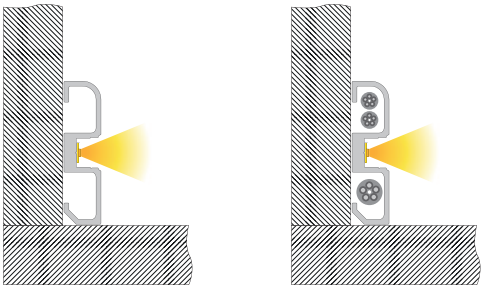



Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat] für 10 mm Profile



	klar	matt	milchig	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**




1m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**





1m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4m		**984010**	**984011**	**33,95 €**

Endkappen Set | rechts + links **4,95 €**



grau	**978241**	
schwarz	**978242**	



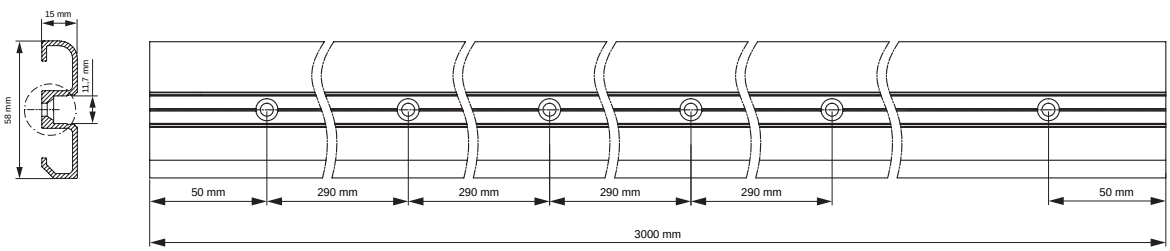


AM-01-10


Auf- / Unterbau-Profil | ultraflach, H: 7 mm | 10 mm
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970301	Aluminium eloxiert	2m	**37,95 €**
970308	Aluminium eloxiert	3m	**59,95 €**
970303	schwarz	2m	**37,95 €**
970305	weiß	2m	**37,95 €**










Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

Abdeckungen | PC [Polycarbonat]
für 10 mm Profile

	klar	matt	milchig	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**


	klar	matt	milchig	
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 10 mm Profile



weiß	**978700**
grau	**978701**
schwarz	**978702**






grau	**980541**

930105 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power **35,95 €**



930348 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm **38,95 €**





AV-03-12


Eck-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970433	Aluminium eloxiert	2m	**37,95 €**
970431	Aluminium eloxiert	2,5m	**46,95 €**
970434	Aluminium eloxiert	3m	**59,95 €**
970437	weiß	2m	**37,95 €**
970438	weiß	3m	**59,95 €**



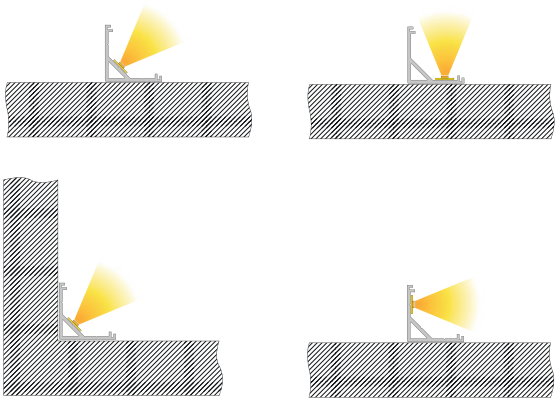

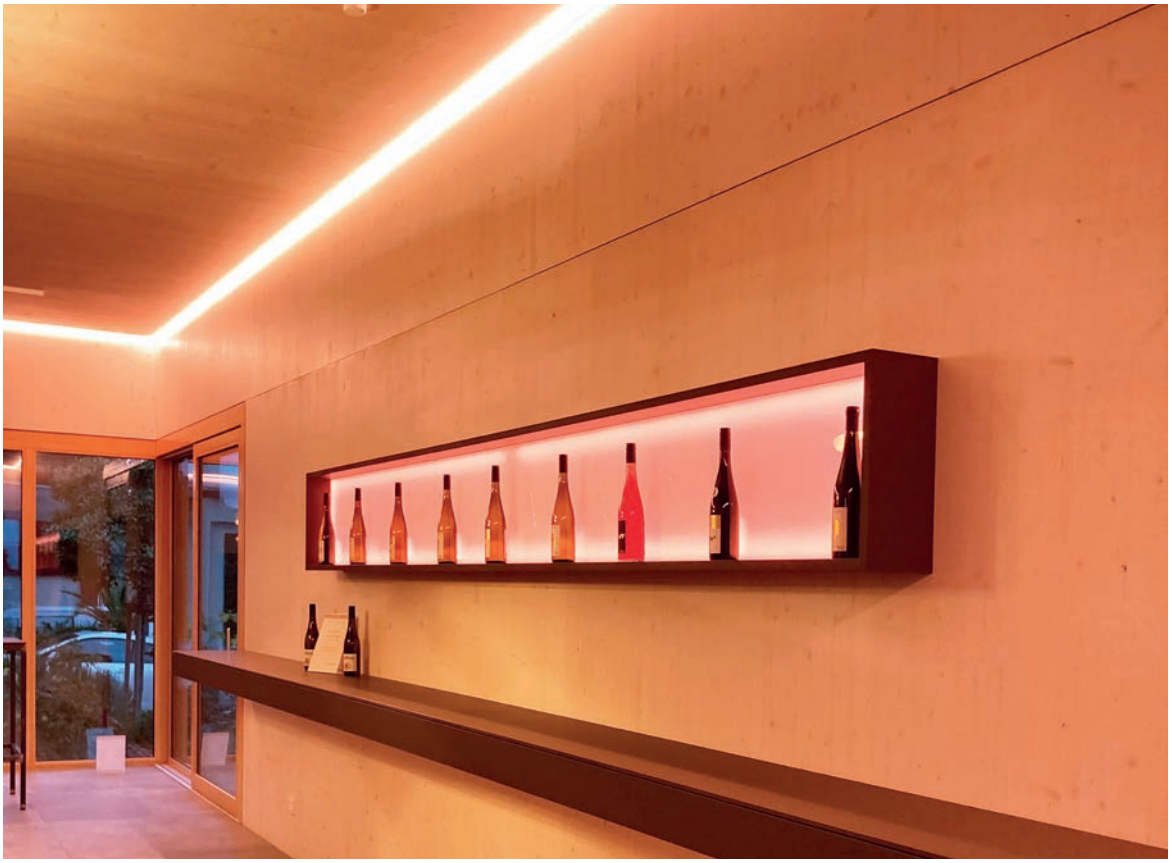


Mit freundlicher Unterstützung von Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

Abdeckungen | PC [Polycarbonat]
für 12 mm Profile



	klar	matt	milchig	
2m			**984565**	**21,95 €**
3m			**984568**	**32,95 €**


Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 12 mm Profile



grau **979751**



930105 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power **35,95 €**



930348 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm **38,95 €**

AV-01-10

Eck-Profil | 10 mm
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970401	Aluminium eloxiert	2m	**35,95 €**
970404	Aluminium eloxiert	3m	**54,95 €**
970403	weiß	2m	**35,95 €**








Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 10 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
				
1m	**983510**	**983512**	**983514**	**7,95 €**
2m	**983511**	**983513**	**983515**	**17,95 €**
3m	**983516**	**983517**	**983518**	**25,95 €**
4m	**983560**	**983561**	**983562**	**33,95 €**
				
1m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
				
1m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4m		**984510**	**984511**	**33,95 €**
				
1m	**985010**			**7,95 €**
2m	**985011**			**17,95 €**
3m	**985016**			**25,95 €**


Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 10 mm Profile




☐ weiß **978170**
☐ grau **978171**










930105 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power **35,95 €**




930348 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm **38,95 €**




EV-04-12

Eck-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

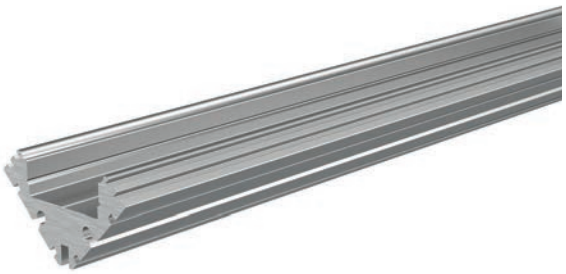

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975411	Aluminium eloxiert	2m	**39,95 €**
975412	Aluminium eloxiert	3m	**61,95 €**









Mit freundlicher Unterstützung von Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße


Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 12 mm Profile


	klar	matt	milchig	
				
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1m	**983520**	**983522**	**983524**	**7,95 €**
2m	**983521**	**983523**	**983525**	**17,95 €**
3m	**983527**		**983526**	**25,95 €**
				
1m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3m			**984026**	**25,95 €**
				
1m		**984522**	**984524**	**7,95 €**
2m		**984523**	**984525**	**17,95 €**
3m			**984526**	**25,95 €**


Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 12 mm Profile





grau **978341**








987006	Halteklammer 12 | Set bestehend aus 2 Stück	**3,95 €**	
987080	Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück | passende Halteklammer muss separat bestellt werden	**23,95 €**	
930105	310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power	**35,95 €**	


AV-05-12

Eck-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 12,5 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970550	Aluminium eloxiert	2m	**39,95 €**
970551	Aluminium eloxiert	3m	**59,95 €**



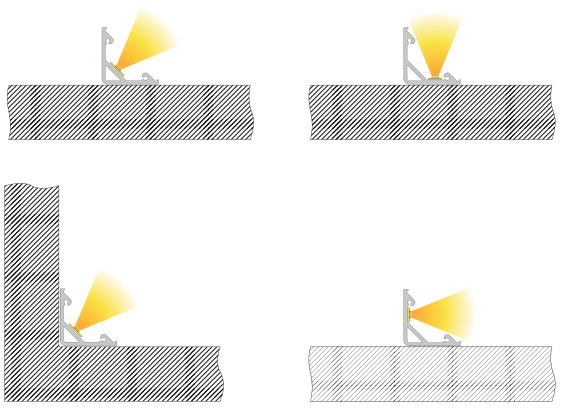








Mit freundlicher Unterstützung von Albtherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de

Abdeckungen | PC [Polycarbonat]
für 12 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
2m			**983100**	**23,95 €**
3m			**983101**	**35,95 €**
				
2m			**984570**	**23,95 €**
3m			**984571**	**35,95 €**
				
2m			**985570**	**23,95 €**
3m			**985571**	**35,95 €**


Endkappen Set | 2 Stück | Aluminium **21,95 €**
für 12 mm Profile

	silber	**978370**	
	silber	**979760**	
	silber	**980550**	

930105 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power **35,95 €**



930350 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 25 mm **56,95 €**





AV-05-15

Eck-Profil | 15 mm
für LED-Stripes bis 15,4 mm Breite




Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970560	Aluminium eloxiert	2m	**49,95 €**
970561	Aluminium eloxiert	3m	**79,95 €**

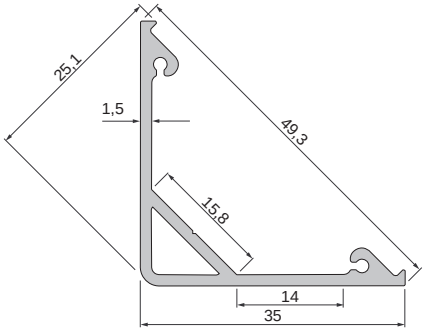



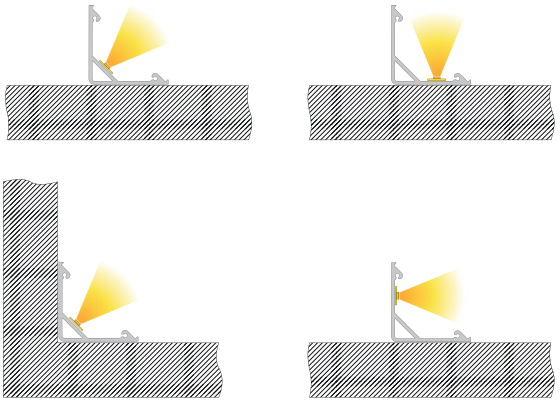




Abdeckungen | PC [Polycarbonat]
für 15 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
2m			**983110**	**30,95 €**
3m			**983111**	**44,95 €**
				
2m			**984580**	**30,95 €**
3m			**984581**	**44,95 €**
				
2m			**985580**	**30,95 €**
3m			**985581**	**44,95 €**


Endkappen Set | 2 Stück | Aluminium
für 15 mm Profile

☐	silber	**978380**		**24,95 €**
☐	silber	**979770**		**21,95 €**
☐	silber	**980560**		**21,95 €**

930105 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power **35,95 €**



930350 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 25 mm **56,95 €**




AV-05-25

Eck-Profil | für Seilabhängung geeignet | 25 mm
für LED-Stripes bis 25,5 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970570	Aluminium eloxiert	2m	**69,95 €**
970571	Aluminium eloxiert	3m	**99,95 €**

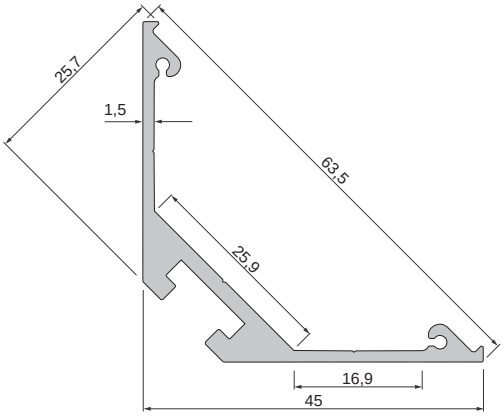








Abdeckungen | PC [Polycarbonat]
für 25 mm Profile


klar matt milchig



2m	**983120**	**35,95 €**	
3m	**983121**	**54,95 €**	





2m	**984590**	**35,95 €**	
3m	**984591**	**54,95 €**	




2m	**985590**	**35,95 €**	
3m	**985591**	**54,95 €**	


Endkappen Set | 2 Stück | Aluminium
für 25 mm Profile







silber	**978390**			**24,95 €**





silber	**979780**			**21,95 €**





silber	**980570**			**21,95 €**

987060 Seilabhängung, schwenkbar, 2m | Set | 2 Stück **35,95 €**
Für die Montage der Seilabhängung benötigen Sie, je nach Profil, den Universal-Nutenstein 987020.




987020 Universal-Nutenstein/Längsverbinder **7,95 €**
Set | 2 Stück



930105 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power **35,95 €**



930350 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 25 mm **56,95 €**





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



Trockenbau-Profile


Unsere Trockenbau-Profile bieten Ihnen die volle kreative Freiheit. Definieren Sie lineares Licht neu – ob als Primärlicht oder zum Akzentuieren.


EL-02-12


Trockenbau-Profil für Wandvouten | 12 mm
für LED-Stripes bis 14 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975491	Aluminium eloxiert	2m	**82,95 €**
975496	Aluminium eloxiert	3m	**124,95 €**
975495	weiß	2m	**82,95 €**

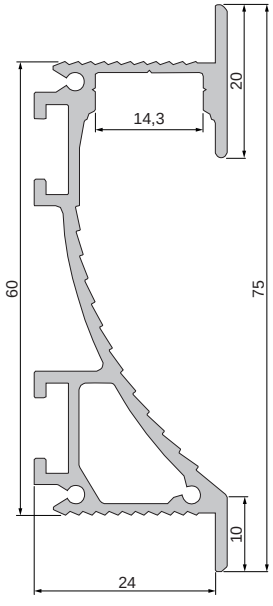

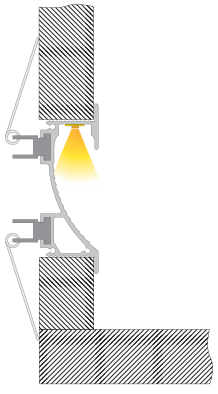

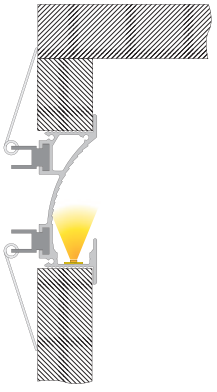








Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat] für 12 mm Profile



	klar	matt	milchig	
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**

Endkappen Set | rechts + links **4,95 €**



☐	weiß	**978250**
☐	grau	**978251**

Endkappen Set | rechts + links | Aluminium **35,95 €**




☐	silber	**978252**

930105 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power **35,95 €**



987040 Nutenstein mit Spannfedern Set | 2 Stück **7,95 €**




987020 Universal-Nutenstein/Längsverbinder Set | 2 Stück **7,95 €**





ET-03-10

Trockenbau-Einbau-T-Profil | 10 mm
für LED-Stripes bis 12 mm Breite

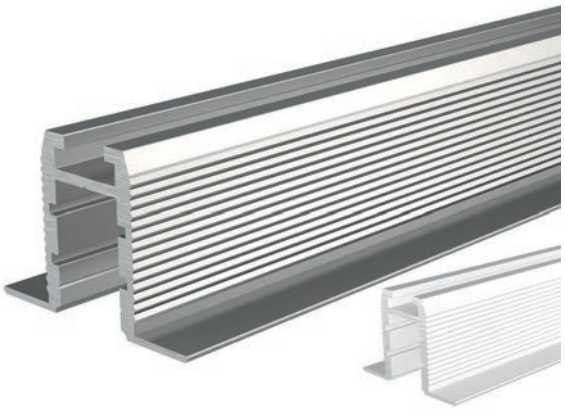

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975471	Aluminium eloxiert	2,5m	**59,95 €**
975476	Aluminium eloxiert	3m	**75,95 €**
975475	weiß	2,5m	**59,95 €**









Mit freundlicher Unterstützung von Friese Elektrotechnik, Ettenheim



Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 10 mm Profile

	klar	matt	milchig	
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**
1m		**984012**	**984014**	**7,95 €**
2m		**984013**	**984015**	**17,95 €**
3m		**984017**	**984018**	**25,95 €**
4m		**984010**	**984011**	**33,95 €**
1m		**984512**	**984514**	**7,95 €**
2m		**984513**	**984515**	**17,95 €**
3m		**984517**	**984518**	**25,95 €**
4m		**984510**	**984511**	**33,95 €**



Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 10 mm Profile

☐	weiß	**978260**
▩	grau	**978261**





☐	weiß	**979200**
▩	grau	**979201**

☐	weiß	**979700**
▩	grau	**979701**

970762 Trägerprofil für LED-Stripes **7,95 €**
Aluminium natur | 1,25m
zur Reduzierung der Einlegetiefe des LED-Stripes






930105 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power **35,95 €**



987040 Nutenstein mit Spannfedern **7,95 €**
Set | 2 Stück




987020 Universal-Nutenstein/Längsverbinder **7,95 €**
Set | 2 Stück





EL-03-10

Trockenbau-Profil für Deckenvouten | 10 mm
für LED-Stripes bis 12 mm Breite

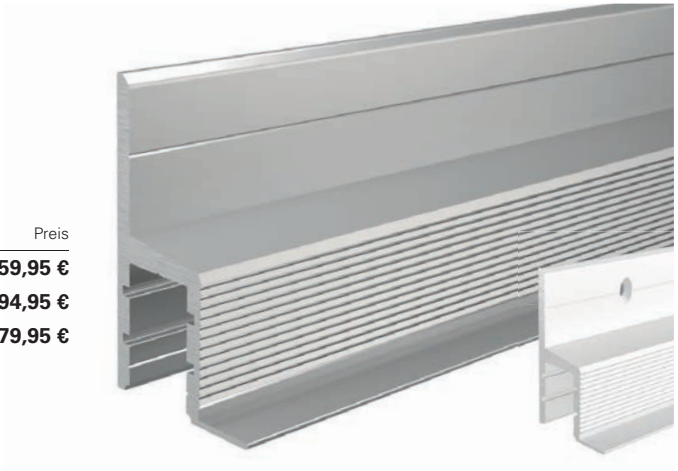

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975483	Aluminium eloxiert	2m	**59,95 €**
975486	Aluminium eloxiert	3m	**94,95 €**
975485	weiß	2,5m	**79,95 €**

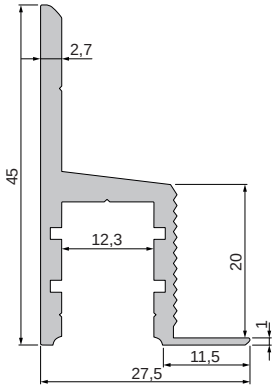







Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 10 mm Profile


Endkappen Set | rechts + links **4,95 €**


	klar	matt	milchig			
1m	**983010**	**983012**	**983014**	**7,95 €**	weiß	**978270**
2m	**983011**	**983013**	**983015**	**17,95 €**	grau	**978271**
3m	**983016**	**983017**	**983018**	**25,95 €**		
4m	**983060**	**983061**	**983062**	**33,95 €**		







1m		**984012**	**984014**	**7,95 €**	weiß	**979210**
2m		**984013**	**984015**	**17,95 €**	grau	**979211**
3m		**984017**	**984018**	**25,95 €**		
4m		**984010**	**984011**	**33,95 €**		







1m		**984512**	**984514**	**7,95 €**	weiß	**979710**
2m		**984513**	**984515**	**17,95 €**	grau	**979711**
3m		**984517**	**984518**	**25,95 €**		
4m		**984510**	**984511**	**33,95 €**		






970762 Trägerprofil für LED-Stripes **7,95 €**
Aluminium natur | 1,25m
zur Reduzierung der Einlegetiefe des LED-Stripes



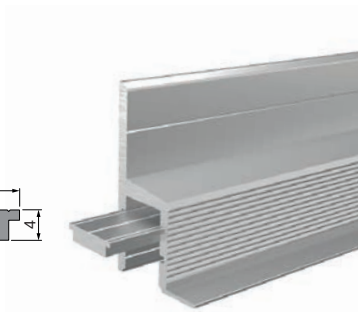


EU-01-36


Trockenbau-Einbau-U-Profil | 35 mm
für LED-Stripes bis 36 mm Breite

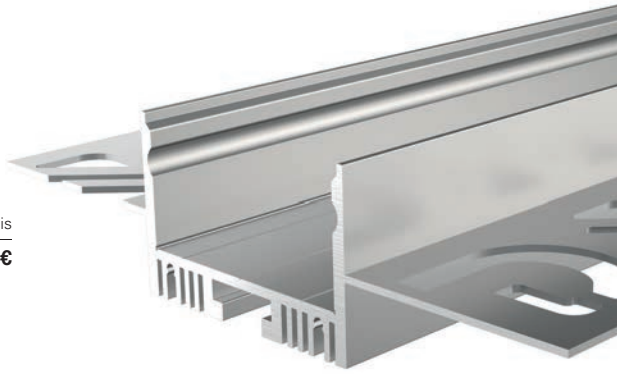


Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975501	Aluminium natur	3m	**124,95 €**

- optimiert und ausgelegt für den Einbau von 12,5 mm Gipskartonplatten
- leicht verputzbar dank optionalem Inlay zum Schutz
- erhöhte passive Kühlung der Stripes durch Kühlrippen
- optimal für homogene helle Lichtlinien



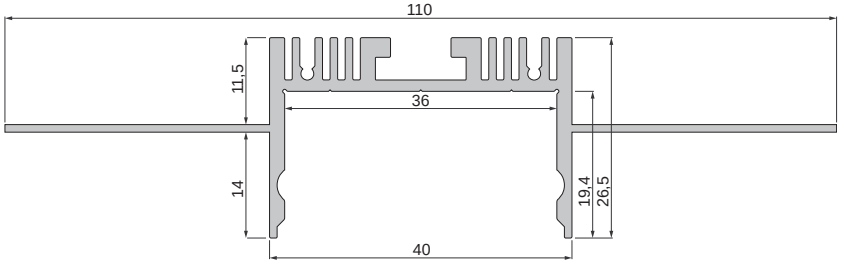



Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 35 mm Profile


Endkappen Set | 2 Stück | Aluminium **21,95 €**


klar matt milchig







3m **985601** **42,95 €** silber **978175**




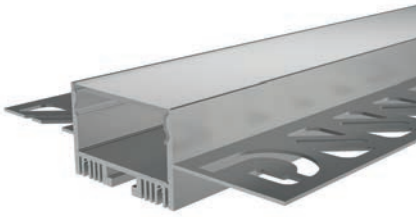


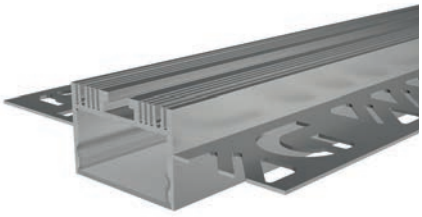

SCHUTZABDECKUNG

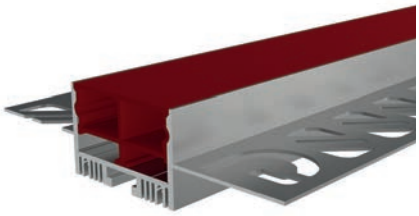

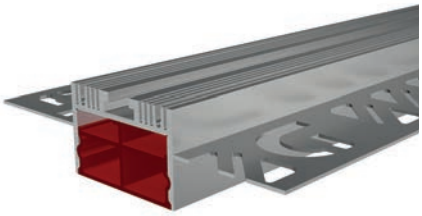





985605 Inlay / Dummy [wiederverwendbar] **30,95 €**
Kunststoff | rot | 3m
zum Schutz vor Verschmutzungen beim Verputzen



Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



Fliesen-Profile

Fliesenprofile bespielen jeden Eck- und Abschluss-Bereich. Verzichten Sie auf herkömmliche Fliesenabschlussprofile und setzen Sie mit linearem Licht einen neuen Standard.


EL-01-08


Fliesen-Profil | 8 mm
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975331	Aluminium eloxiert	2,5m	**53,95 €**
975334	Aluminium eloxiert	3m	**64,95 €**

für eine Fliesenstärke bis max. 9 mm ausgelegt



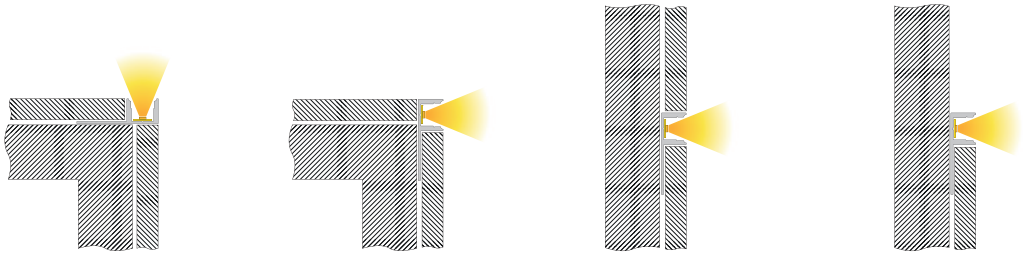

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 8 mm Profile

	klar	matt	milchig	
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 8 mm Profile

grau **978211**



Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg


EL-03-12


Fliesen-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975360	Aluminium eloxiert	1,25m	**28,95 €**
975361	Aluminium eloxiert	2,5m	**59,95 €**
975365	weiß	2,5m	**59,95 €**


für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt

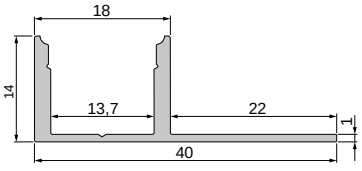


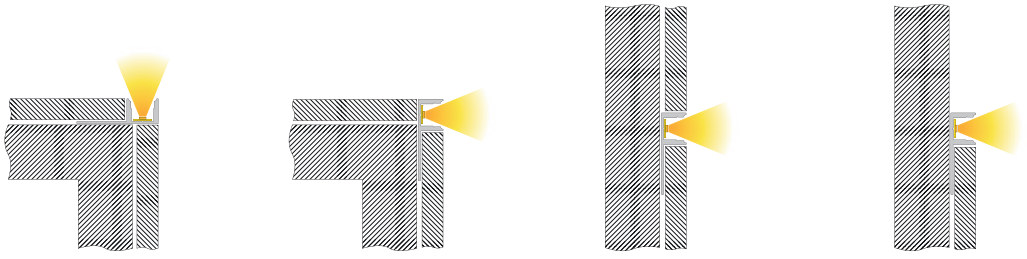

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 12 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**
				
1m		**984022**	**984024**	**7,95 €**
2m		**984023**	**984025**	**17,95 €**
3m			**984026**	**25,95 €**







Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg


EA-03-12


Fliesen-Abschluss-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 13 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975390	Aluminium eloxiert	2m	**38,95 €**
975391	Aluminium eloxiert	3m	**59,95 €**
975394	weiß	2m	**38,95 €**
975395	weiß	3m	**59,95 €**


für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt




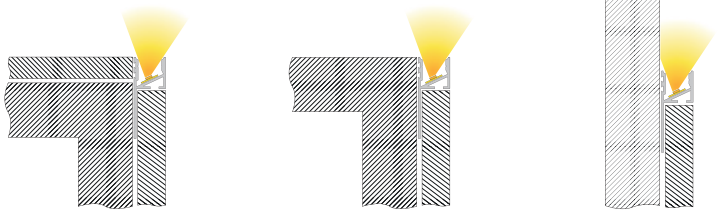

Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 12 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**
				
1m		**984002**	**984004**	**7,95 €**
2m		**984003**	**984005**	**17,95 €**









EV-01-08


Fliesen-Innen-Eck-Profil | 8 mm
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

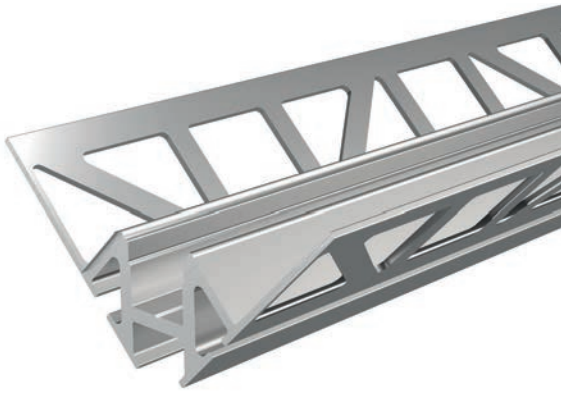

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975341	Aluminium eloxiert	2,5m	**79,95 €**
975344	Aluminium eloxiert	3m	**99,95 €**

für eine Fliesenstärke bis max. 9 mm ausgelegt

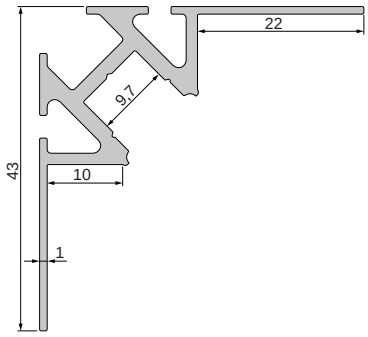




Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 8 mm Profile

	klar	matt	milchig	
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**


1m	**985504**	**7,95 €**
2m	**985505**	**17,95 €**
3m	**985508**	**25,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 8 mm Profile

grau **978221**




grau **980501**






EV-01-12


Fliesen-Innen-Eck-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

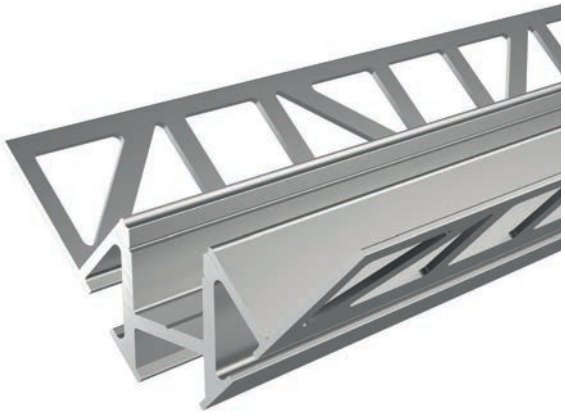

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975371	Aluminium eloxiert	2,5m	**99,95 €**
975375	weiß	2,5m	**99,95 €**


für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt

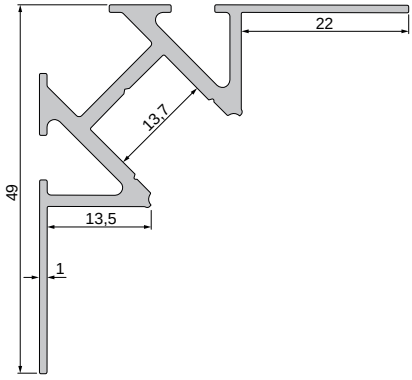




Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 12 mm Profile


	klar	matt	milchig	
				
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**



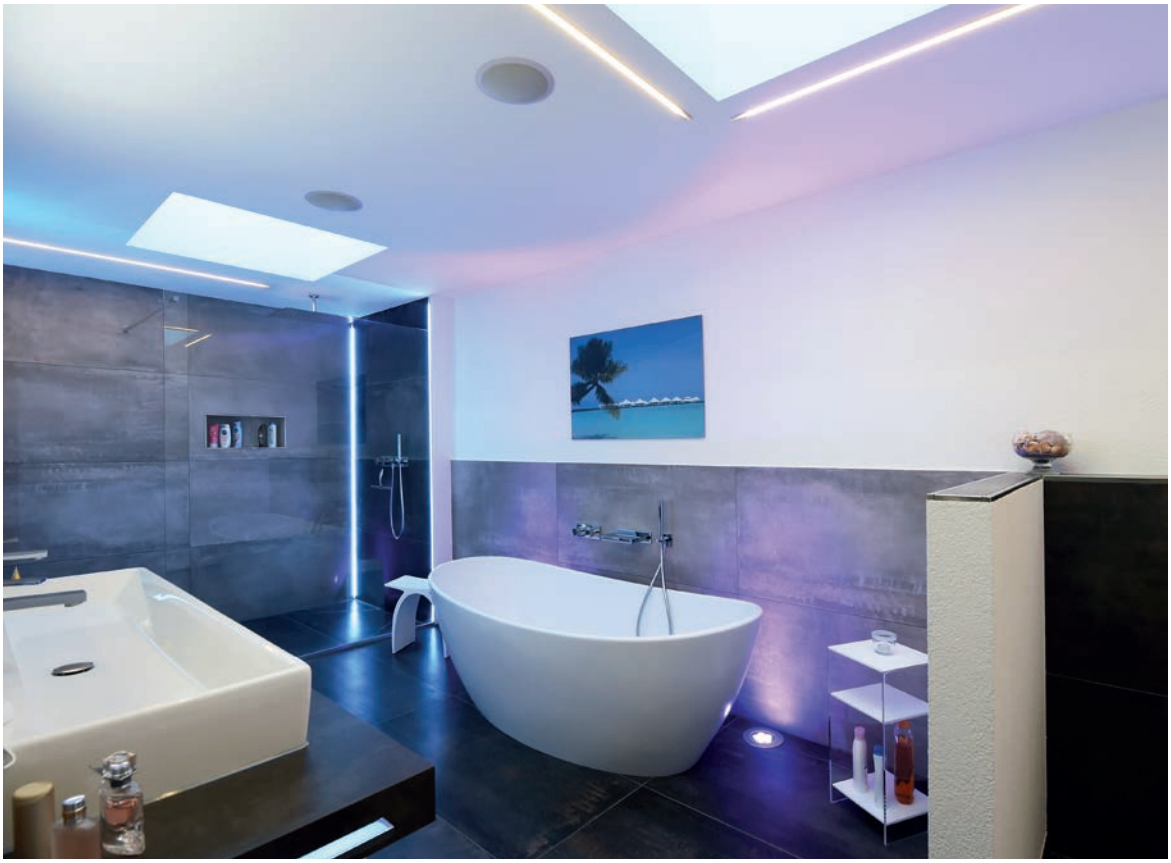


EV-02-08


Fliesen-Außen-Eck-Profil | 8 mm
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

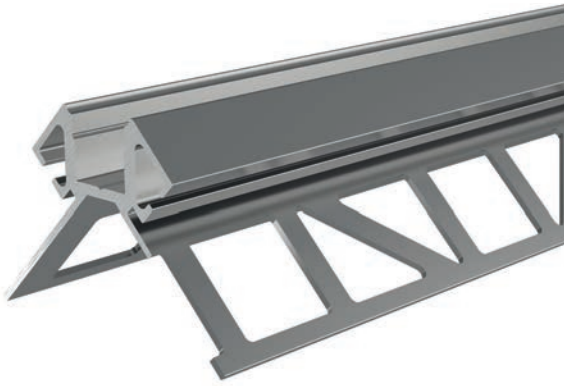

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975351	Aluminium eloxiert	2,5m	**79,95 €**
975353	Aluminium eloxiert	3m	**99,95 €**

für eine Fliesenstärke bis max. 9 mm ausgelegt

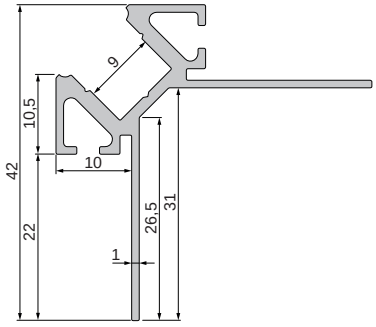





Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 8 mm Profile

	klar	matt	milchig	
1m	**983000**	**983002**	**983004**	**7,95 €**
2m	**983001**	**983003**	**983005**	**17,95 €**
3m	**983006**	**983007**	**983008**	**25,95 €**

1m	**985504**	**7,95 €**
2m	**985505**	**17,95 €**
3m	**985508**	**25,95 €**


Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 8 mm Profile

grau	**978231**	
grau	**980511**	




EV-02-12


Fliesen-Außen-Eck-Profil | 12 mm
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

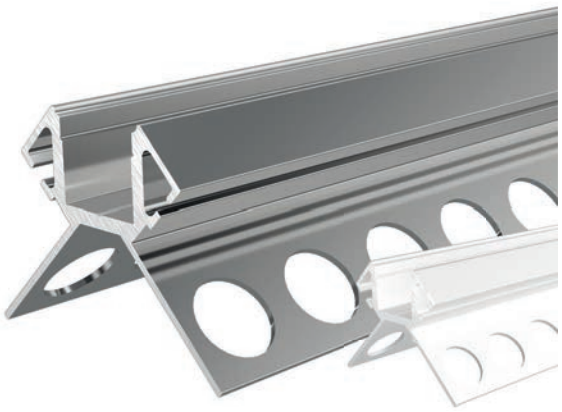

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975381	Aluminium eloxiert	2,5m	**99,95 €**
975385	weiß	2,5m	**99,95 €**


für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt

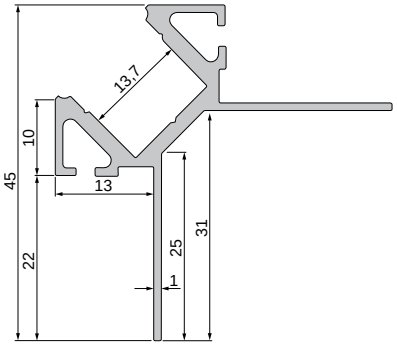



Abdeckungen | PMMA [Polymethylmethacrylat]
für 12 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	**983020**	**983022**	**983024**	**7,95 €**
2m	**983021**	**983023**	**983025**	**17,95 €**
3m	**983028**	**983027**	**983026**	**25,95 €**







Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



Profile für den Außenbereich


Im Außenbereich existieren andere Anforderungen als in Innenräumen. Unsere IP-Profile sind begeh- und befahrbar und begeistern als Highlight in jeder Außengestaltung.


AU-04-12

IP-Profil | begehbar | 12 mm
für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970723	Aluminium eloxiert	2m	**23,95 €**
970724	Aluminium eloxiert	3m	**35,95 €**



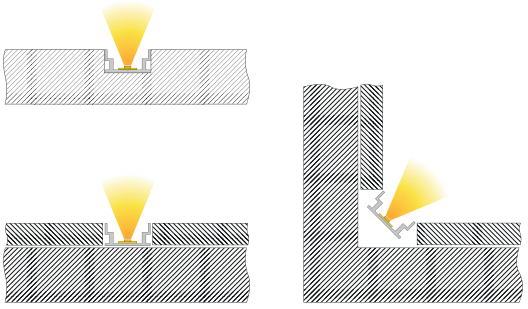



Abdeckungen | Makrolon [Polycarbonat]
für 12 mm Profile
begehbar | Materialstärke: 4mm
optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest

	klar	matt	milchig	
2m			**988025**	**19,95 €**
3m			**988028**	**28,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 12 mm Profile





grau **981001**

! Bei fachgerechter Verarbeitung kann
eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

930104 Natursteindichtstoff | 310ml Kartusche
transparent | zum Verkleben der Abdeckung **39,95 €**



930103 Dichtstoffglättemittel | 400ml Dose
zum sauberen Abziehen und zur Verbesserung
der Oberfläche des Dichtstoffs **39,95 €**





ET-05-12

IP-Einbau-Profil | begehbar | 12 mm
für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975723	Aluminium eloxiert	2m	**23,95 €**
975724	Aluminium eloxiert	3m	**35,95 €**



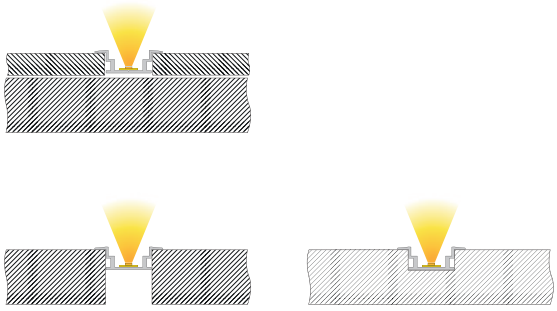



Mit freundlicher Unterstützung von Oktec, Eislingen

Abdeckungen | Makrolon [Polycarbonat]
für 12 mm Profile
begehbar | Materialstärke: 4mm
optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest

	klar	matt	milchig	
				
2m			**988025**	**19,95 €**
3m			**988028**	**28,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 12 mm Profile



grau **981011**

! Bei fachgerechter Verarbeitung kann
eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

930104 Natursteindichtstoff | 310ml Kartusche
transparent | zum Verkleben der Abdeckung **39,95 €**



930103 Dichtstoffglättemittel | 400ml Dose
zum sauberen Abziehen und zur Verbesserung
der Oberfläche des Dichtstoffs **39,95 €**





AU-05-15

IP-Profil | begehbar | 15 mm
für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970741	Aluminium natur	2m	**42,95 €**



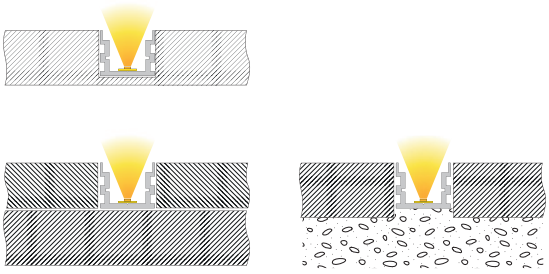



Mit freundlicher Unterstützung von Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

Abdeckungen | Makrolon [Polycarbonat]
für 15 mm Profile
begehbar | Materialstärke: 4mm
optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest

	klar	matt	milchig	
1m			**988084**	**11,50 €**
2m			**988085**	**21,95 €**


Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 15 mm Profile





grau **981031**

970764 Trägerprofil für LED-Stripes **7,95 €**
Aluminium natur | 1m
zur Reduzierung der Einlegetiefe des LED-Stripes





! Bei fachgerechter Verarbeitung kann
eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

930104 Natursteindichtstoff | 310ml Kartusche **39,95 €**
transparent | zum Verkleben der Abdeckung



930103 Dichtstoffglättemittel | 400ml Dose **39,95 €**
zum sauberen Abziehen und zur Verbesserung
der Oberfläche des Dichtstoffs





ET-05-15

IP-Einbau-T-Profil | begehbar | 15 mm
für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975741	Aluminium natur	2m	**42,95 €**



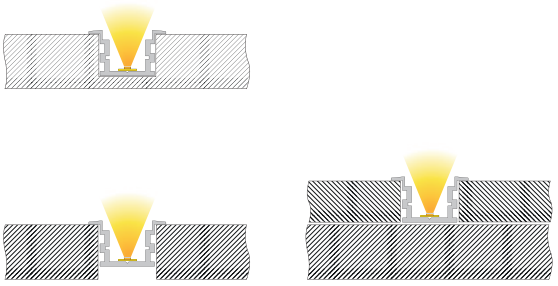




Mit freundlicher Unterstützung von LED-TEC, Girlan/Italien | Foto: fotoeichhorn

Abdeckungen | Makrolon [Polycarbonat]
für 15 mm Profile
begehbar | Materialstärke: 4mm
optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest


	klar	matt	milchig	
1m			**988084**	**11,50 €**
2m			**988085**	**21,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 15 mm Profile



grau **981041**

970764 Trägerprofil für LED-Stripes **7,95 €**
Aluminium natur | 1m
zur Reduzierung der Einlegetiefe des LED-Stripes





Bei fachgerechter Verarbeitung kann
eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

930104 Natursteindichtstoff | 310ml Kartusche **39,95 €**
transparent | zum Verkleben der Abdeckung



930103 Dichtstoffglättemittel | 400ml Dose **39,95 €**
zum sauberen Abziehen und zur Verbesserung
der Oberfläche des Dichtstoffs





EU-01-12


IP-Einbau-Profil | befahrbar | 12 mm
für LED-Stripes bis 12 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975781	Aluminium natur	2m	**79,95 €**








Abdeckungen | Makrolon [Polycarbonat]
für 12 mm Profile
befahrbar | Materialstärke: 5mm
optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest


	klar	matt	milchig	
1m			**988054**	**11,50 €**
2m			**988055**	**21,95 €**

Endkappen Set | 2 Stück **4,95 €**
für 12 mm Profile



grau **981021**

970762 Trägerprofil für LED-Stripes **7,95 €**
Aluminium natur | 1,25m
zur Reduzierung der Einlegetiefe des LED-Stripes





990109 Schaumstoffträger | 123,5 x 3,3 x 3 cm **7,95 €**
Kunststoff | Hartschaum
zum Unterfüttern des Profils



! Bei fachgerechter Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden. Befahrbar bis max. 1 Tonne, bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage.

930104 Natursteindichtstoff | 310ml Kartusche **39,95 €**
transparent | zum Verkleben der Abdeckung



930103 Dichtstoffglättemittel | 400ml Dose **39,95 €**
zum sauberen Abziehen und zur Verbesserung der Oberfläche des Dichtstoffs





LED-STRIPES

656 LED-Stripes | Übersicht
658 technische Informationen
660 Quick Finder
664 COB | 1CH | 24V
668 COB Sauna | 1CH | 24V
670 COB | 2CH | 24V
672 COB | 3CH | 24V
674 Standard | 1CH | 12V / 24V / 48V
686 Standard | 2CH | 12V / 24V
692 Standard | 3CH | 24V / 48V
698 Standard | 4CH | 24V
702 D FLEX LINE Top-View | 1CH / 3CH / 4CH | 24V
710 D FLEX LINE Side-View | 1CH / 4CH | 24V
716 230V | 1CH



WW NW

COB-Stripes
1CH | 24V
ab Seite 664



WW

COB Sauna
1CH | 24V
ab Seite 668



WW CW

COB-Stripes
2CH | 24V
ab Seite 670



RGB

COB-Stripes
3CH | 24V
ab Seite 672



WW NW CW

Standard-Stripes
1CH | 12V
ab Seite 674



WW NW CW

Standard-Stripes
1CH | 24V
ab Seite 676



WW NW

Standard-Stripes
1CH | 48V
ab Seite 682



WW CW

Standard-Stripes
2CH | 12V
ab Seite 686



WW CW

Standard-Stripes
2CH | 24V
ab Seite 688



RGB

Standard-Stripes
3CH | 24V
ab Seite 692



RGB

Standard-Stripes
3CH | 48V
ab Seite 696



RGB WW NW

Standard-Stripes
4CH | 24V
ab Seite 698



WW

D FLEX LINE TOP-VIEW
1CH | 24V
ab Seite 702



RGB

D FLEX LINE TOP-VIEW
3CH | 24V
Seite 706



RGB WW

D FLEX LINE TOP-VIEW
4CH | 24V
Seite 708



WW

D FLEX LINE SIDE-VIEW
1CH | 24V
ab Seite 710



RGB WW

D FLEX LINE SIDE-VIEW
4CH | 24V
Seite 714

LED-Stripes



WW NW


230V-Stripes
1CH
Seite 716

LED-STRIPES: WISSENSWERTES, KONFEKTIONIERUNG & MONTAGE

Welche LED-Chips und Größen werden bei uns am meisten verbaut?
Auf diesen beiden Seiten richten wir unseren Blick auf die LED-Stripes, genauer gesagt auf die darauf verbauten LED-Chips. Diese werden in unterschiedlichsten Größen, Leistungsklassen, Mengen und Abständen für unterschiedlichste Bänder in 12V, 24V, 48V und 230V verbaut.

Qualitätsversprechen
Unsere LED-Stripes werden einer stetigen Qualitätskontrolle während der Produktion unterzogen. Somit können wir das hohe Maß an Qualität unserer LED-Stripes garantieren.


QUERSCHNITT EINES STANDARD LED-CHIPS

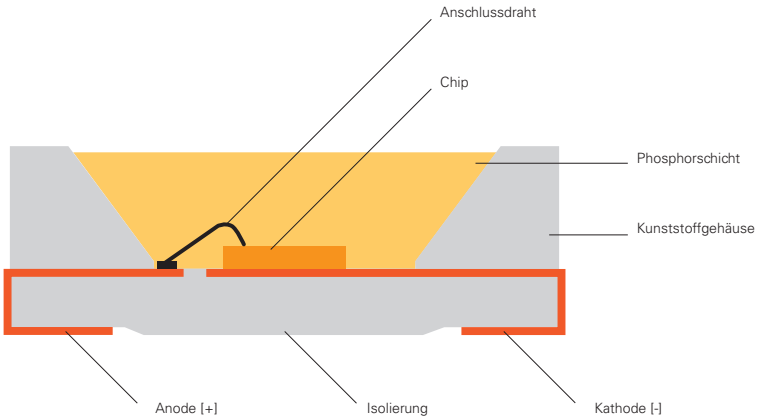


WAS BEDEUTEN DIE ZAHLENANGABEN BEI EINEM LED-STRIPE?

Die Zahlenangaben geben unmissverständlich Aufschluss über die Größe (Breite & Länge) und Form der verbauten LED-Chips auf einem Träger (Stripe). So verfügt zum Beispiel der LED-Chip 5050 – einer der weltweit am häufigsten verbauten Standard-LED-Chips – über eine Länge und Breite von je 5 mm. Ein LED-Chip 2835 hat demnach eine Breite von 2,8 mm sowie eine Länge von 3,5 mm.


SMD 5050 | Single
Chipmaße: 5 x 5 mm

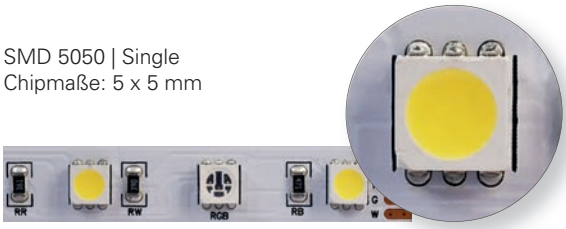

SMD 2835 | Single
Chipmaße: 2,8 x 3,5 mm

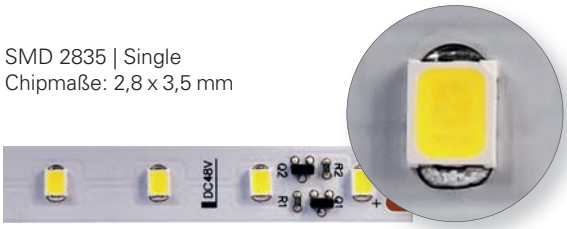

SMD 5050 | RGB
Chipmaße: 5 x 5 mm

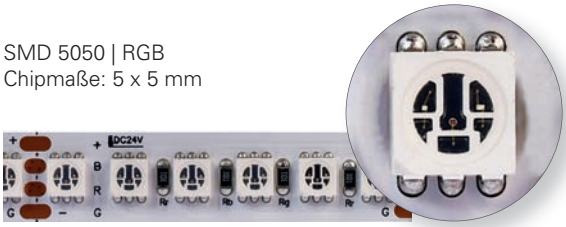


SMD 2835 | WW / CW
Chipmaße: 2,8 x 3,5 mm




SMD 5050 | WW / CW
Chipmaße: 5 x 5 mm




SMD 2216 | Single
Chipmaße: 1,6 x 2,2 mm

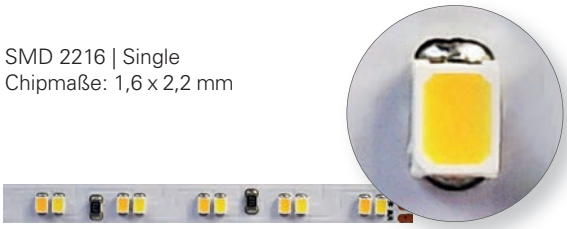


SMD 3528 | Single
Chipmaße: 2,8 x 3,5 mm

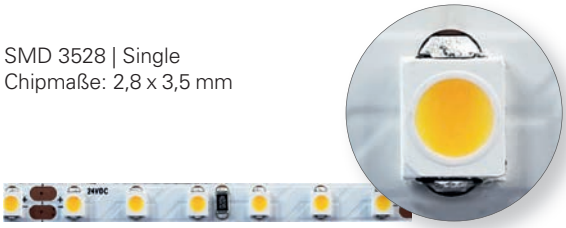

SMD 1808 | Single
Chipmaße: 0,8 x 1,8 mm

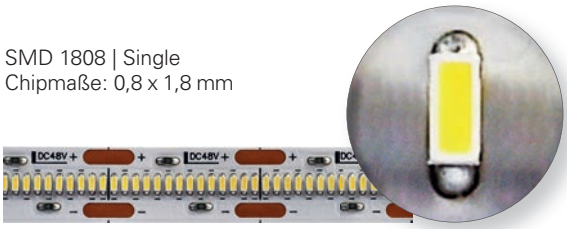

COB | Single

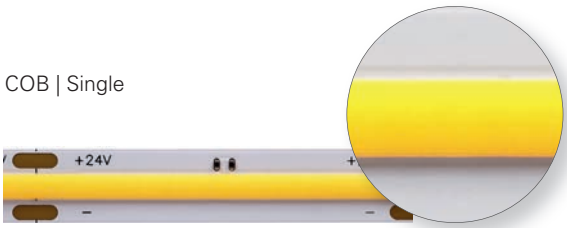

Breite in mm	Spannung [DC]	W / m	Bauart	Lichtfarbe	Farbtemperatur	lm / m	LED / m	Länge in mm	Schutzklasse	Artikelnummer	Seite
4,0	24V	11,0	Standard	WW	2700K	995	266	5000	IP20	840175	678
4,0	24V	11,0	Standard	WW	3000K	1090	266	5000	IP20	840210	678
4,0	24V	11,5	Standard	NW	4000K	1100	266	5000	IP20	840267	678
5,0	24V	8,5	Standard	WW	2700K	680	120	5000	IP20	840158	677
5,0	24V	10,5	Standard	WW	3000K	730	120	5000	IP20	840159	677
5,0	24V	11,0	Standard	RGB		500	120	5000	IP20	840276	693
6,5	24V	9,5	D FLEX Side View	WW	3000K	287	120	5000	IP44	840376	711
7,0	24V	8,0	D FLEX Side View	WW	3000K	295	120	5000	IP68	840283	712
7,0	24V	12,5	Standard	WW CW	3000-6500K	1070	196	5000	IP67	840349	690
8,0	12V	6,5	Standard	WW	3000K	555	120	5000	IP20	840165	675
8,0	12V	7,0	Standard	WW	2700K	570	120	5000	IP20	840164	675
8,0	12V	7,0	Standard	CW	6500K	630	120	5000	IP20	840167	675
8,0	12V	7,0	Standard	NW	4000K	670	120	5000	IP20	840166	675
8,0	12V	10,0	Standard	WW CW	3000-6500K	760	120	5000	IP20	840097	687
8,0	24V	11,0	Standard	WW CW	3000-6500K	1025	196	5000	IP20	840350	689
8,0	24V	13,5	Standard	WW	3000K	1100	180	5000	IP20	840179	678
8,0	24V	13,5	Standard	WW	3000K	1100	180	50000	IP20	930512	678
8,0	24V	13,5	Standard	NW	4000K	1220	180	5000	IP20	840180	678
8,0	24V	13,5	Standard	NW	4000K	1225	180	50000	IP20	930513	678
8,0	24V	14,0	Standard	WW	2700K	1110	180	5000	IP20	840178	678
9,5	24V	10,0	D FLEX Top View	RGB		315	120	5000	IP68	840286	707
9,5	24V	10,5	D FLEX Top View	WW	3000K	730	144	5000	IP68	840285	703
10,0	24V	17,2	Standard	WW CW	2700-6500K	1765	140	5000	IP20	840378	689
10,0	24V	14,0	Standard	WW CW	2700-6500K	1470	140	5000	IP44	840379	690
10,0	48V	4,0	Standard	WW	3000K	400	78	15000	IP44	840317	683
10,0	48V	4,0	Standard	WW	3000K	405	78	50000	IP44	840338	683
10,0	48V	4,0	Standard	NW	4000K	455	78	15000	IP44	840319	683
10,0	48V	4,0	Standard	NW	4000K	455	78	50000	IP44	840340	683

Breite in mm	Spannung [DC]	W / m	Bauart	Lichtfarbe	Farbtemperatur	lm / m	LED / m	Länge in mm	Schutzklasse	Artikelnummer	Seite
10,0	48V	4,0	Standard	WW	3000K	485	78	15000	IP20	840318	683
10,0	48V	4,0	Standard	WW	3000K	485	78	50000	IP20	840337	683
10,0	48V	4,0	Standard	NW	4000K	530	78	15000	IP20	840320	683
10,0	48V	4,0	Standard	NW	4000K	530	78	50000	IP20	840339	683
10,0	24V	9,5	Standard	WW	3000K	705	120	10000	IP20	840291	677
10,0	24V	10,5	COB	WW CW	2700-6500K	960	576	5000	IP20	840374	671
10,0	12V	10,5	Standard	WW CW	3000-6500K	1025	120	5000	IP20	840142	687
10,0	24V	12,0	COB	NW	4000K	1130	480	5000	IP20	840304	665
10,0	24V	12,5	COB	WW	3000K	1120	480	5000	IP20	840296	665
10,0	24V	13,0	Standard	RGB		580	60	5000	IP20	840254	693
10,0	24V	14,0	Standard	RGB		665	96	5000	IP20	840147	694
10,0	24V	14,5	Standard	RGB		665	96	50000	IP20	930516	694
10,0	24V	16,0	COB	WW	3000K	2230	480	5000	IP20	840323	665
10,0	24V	16,0	COB	NW	4000K	2565	480	5000	IP20	840324	665
10,0	24V	16,0	Standard	RGB WW	3000K	820	60	5000	IP20	840236	699
10,0	24V	16,0	Standard	RGB WW	3000K	820	60	50000	IP20	930517	699
10,0	24V	16,5	Standard	RGB NW	4000K	775	60	5000	IP20	840353	700
10,0	24V	16,5	COB	RGB		660	840	5000	IP20	840375	673
10,0	24V	16,0	Standard	RGB NW	4000K	765	60	5000	IP44	840373	701
10,0	24V	18,5	Standard	WW	2700K	1215	240	5000	IP20	840192	679
10,0	24V	19,0	Standard	WW	3000K	1605	240	5000	IP20	840193	679
10,0	24V	19,0	Standard	WW	3000K	1605	240	50000	IP20	930514	679
10,0	24V	20,0	Standard	NW	4000K	1770	240	5000	IP20	840194	679
10,0	24V	20,0	Standard	NW	4000K	1770	240	50000	IP20	930515	679
10,0	24V	20,0	Standard	CW	6000K	1720	120	5000	IP20	840124	680
10,0	24V	21,0	Standard	WW	3000K	1595	120	5000	IP20	840122	680
10,0	24V	22,5	Standard	WW	3000K	2520	160	5000	IP44	840333	681
10,0	24V	22,5	Standard	NW	4000K	2555	160	5000	IP44	840334	681

Breite in mm	Spannung [DC]	W / m	Bauart	Lichtfarbe	Farbtemperatur	lm / m	LED / m	Länge in mm	Schutzklasse	Artikelnummer	Seite
10,0	24V	22,5	Standard	NW	4000K	2815	160	5000	IP20	840332	680
10,0	24V	22,5	Standard	WW	3000K	2570	160	5000	IP20	840331	680
10,5	12V	7,0	Standard	WW	2700K	550	120	5000	IP67	840172	675
10,5	24V	11,5	Standard	WW	2700K	900	180	5000	IP67	840186	681
10,5	24V	11,0	Standard	WW	3000K	930	180	5000	IP67	840187	681
12,0	24V	10,5	D FLEX Side View	WW	3000K	368	144	5000	IP68	840287	713
12,0	24V	10,5	D FLEX Side View	RGB WW	3200K	210	84	5000	IP68	840290	715
12,0	24V	14,0	Standard	RGB WW	3000K	585	96	5000	IP20	840144	699
12,0	24V	22,0	Standard	RGB WW	3000K	955	192	5000	IP20	840308	700
12,0	24V	22,0	Standard	RGB NW	4000K	985	192	5000	IP20	840309	700
12,0	24V	27,5	Standard	RGB		1045	120	5000	IP44	840351	695
12,0	24V	28,0	Standard	RGB		1055	120	5000	IP20	840352	694
12,5	24V	12,5	Standard	RGB		530	60	5000	IP67	840256	695
12,5	24V	15,0	COB	WW	3000K	2225	480	5000	IP67	840321	666
12,5	24V	15,0	COB	NW	4000K	2455	480	5000	IP67	840322	666
12,5	24V	15,0	Standard	RGB WW	3000K	735	60	5000	IP67	840239	701
16,0	24V	10,5	D FLEX Top View	RGB WW	3200K	320	84	5000	IP68	840289	709
16,5	24V	10,5	D FLEX Top View	WW	3000K	515	144	5000	IP68	840288	705
17,2	230V	14,0		WW	2700K	1442	84	15000	IP65	840390	717
17,2	230V	14,0		WW	2700K	1442	84	50000	IP65	840391	717
17,2	230V	14,0		WW	3000K	1470	84	15000	IP65	840386	717
17,2	230V	14,0		WW	3000K	1470	84	50000	IP65	840387	717
17,2	230V	14,0		NW	4000K	1596	84	15000	IP65	840388	717
17,2	230V	14,0		NW	4000K	1596	84	50000	IP65	840389	717

Quick Finder aufsteigend sortiert nach Breite und Leistung



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe


COB | 1CH | 24V


COB-Stripes in Warmweiß 3000K und Neutralweiß 4000K
Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn der Schwerpunkt auf einem homogenen Lichtbild liegt.



COB-480-24V-3000K / 4000K-5M



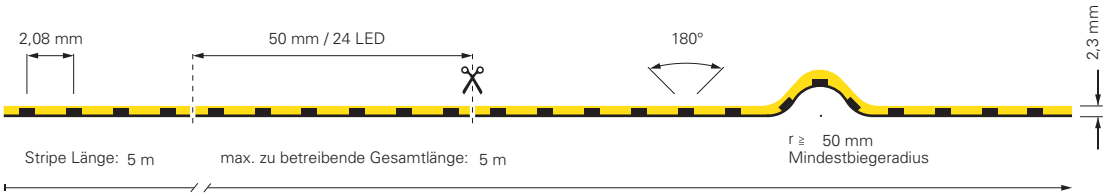

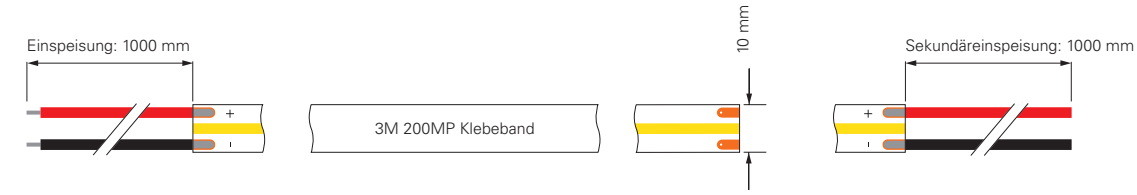



Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840296	WW	3000K	90 lm/W	1120 lm/m	5000 mm	12,5 W/m	480 LED/m	**159,95 €**
840304	NW	4000K	94 lm/W	1130 lm/m	5000 mm	12,0 W/m	480 LED/m	**159,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | + − | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F

COB-480-24V-3000K / 4000K-5M



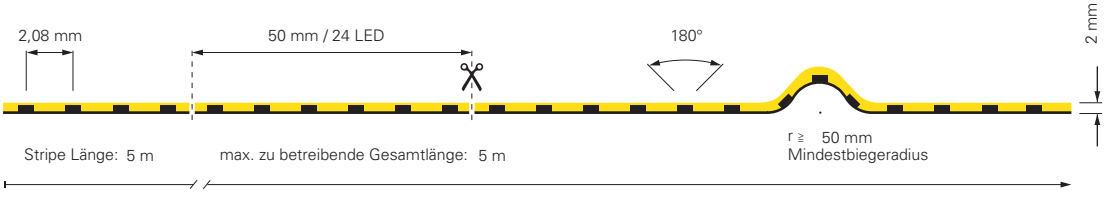

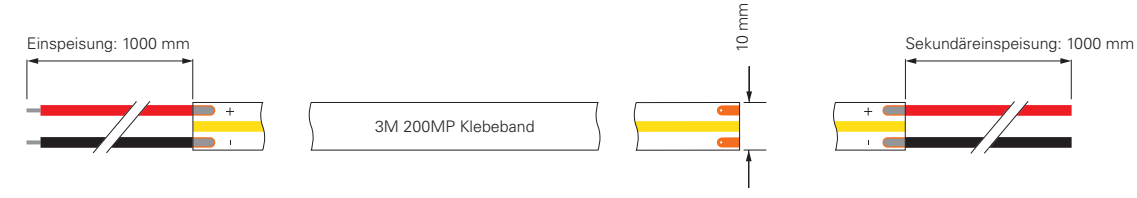



Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840323	WW	3000K	139 lm/W	2230 lm/m	5000 mm	16 W/m	480 LED/m	**179,95 €**
840324	NW	4000K	160 lm/W	2565 lm/m	5000 mm	16 W/m	480 LED/m	**179,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | + − | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F

COB-480-24V-3000K / 4000K-5M-SILIKON



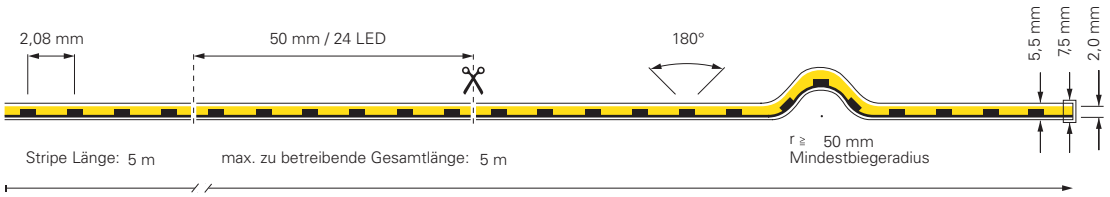

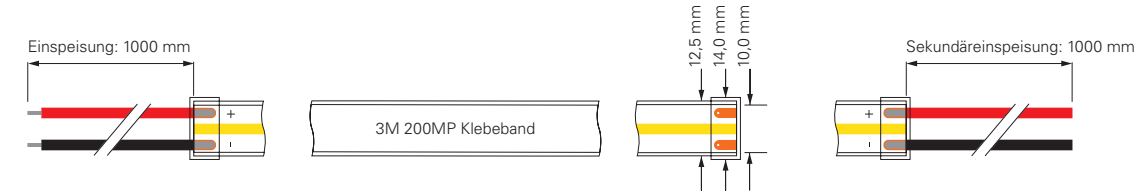

Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840321	WW	3000K	148 lm/W	2225 lm/m	5000 mm	15 W/m	480 LED/m	**199,95 €**
840322	NW	4000K	164 lm/W	2455 lm/m	5000 mm	15 W/m	480 LED/m	**199,95 €**



inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe



Foto: Daniel Vieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

COB SAUNA | 1CH | 24V

Unsere COB-SAUNA-24V LED-Streifen sind die ideale Beleuchtungslösung für u.a. Saunen und Dampfbäder. Mit einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu. 75.000 Stunden bei L70B50 und 50.000 Stunden bei L80B10 bieten diese LED-Stripes eine langfristige Beleuchtungslösung für Ihre Bedürfnisse. Darüber hinaus verfügt der LED-Stripe über eine extra lange Zuleitung, um Ihnen maximale Flexibilität bei der Installation zu bieten. Die Artikelnummern 840409 und 840411 bieten eine 1,8 Meter lange Primäreinspeisung, während die Artikelnummern 840410 und 840412 sowohl eine 1,8 Meter lange Primär- als auch Sekundäreinspeisung bieten. Der LED-Streifen ist dauerhaft bis zu 105°C temperaturbeständig und wurde speziell für den Einsatz in Saunen und Dampfbädern entwickelt. Genießen Sie eine zuverlässige Beleuchtung, die den extremen Temperaturen standhält und gleichzeitig eine angenehme Atmosphäre schafft. Da wir uns das Ziel gesetzt haben, klimaneutral zu werden, sind die COB Sauna LED-Stripes umweltfreundlich auf Papierbasis verpackt.

Wichtiger Hinweis zur Installation: Die COB Sauna LED-Stripes dürfen nicht auf Aluminium- oder Metallprofilen montiert werden! Eine Installation ist nur mit den im Zubehör genannten Kunststoffprofilen und Silikonklammern zulässig!







IP Ra

COB-SAUNA-24V

NEW



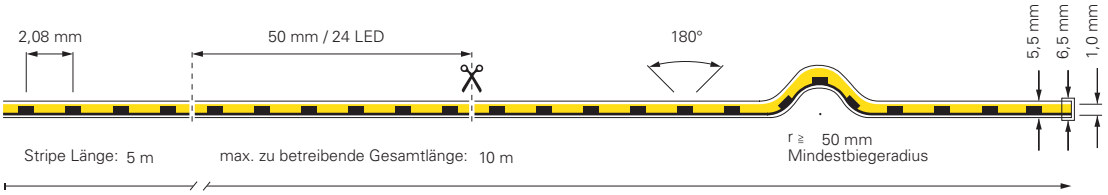

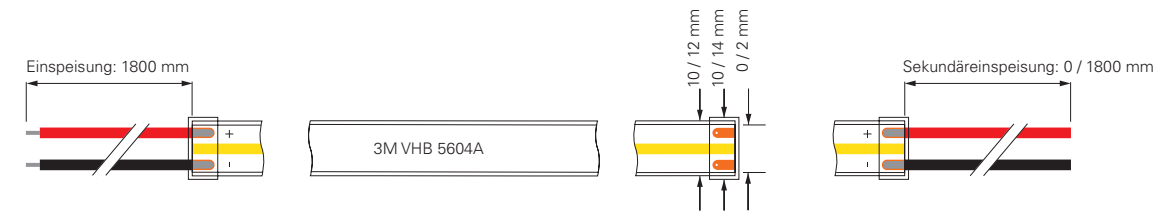

Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840409	ww	2700K	85 lm/W	850 lm/m	2000 mm	10 W/m	480 LED/m	**99,95 €**
840411	ww	2700K	85 lm/W	850 lm/m	5000 mm	10 W/m	480 LED/m	**224,95 €**
840410	ww	3000K	90 lm/W	900 lm/m	2000 mm	10 W/m	480 LED/m	**99,95 €**
840412	ww	3000K	90 lm/W	900 lm/m	5000 mm	10 W/m	480 LED/m	**224,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | + – | 1 CH | IP67 | - 10°C + 105°C | A ↑ G | G



930736	Silikon-Endkappen Set 2 Stück	**0,95 €**
930737	Einspeisekabel	**12,95 €**
930738	Verbinder	**17,95 €**
930739	Silikon-Klammern	**1,95 €**
930740	Kunststoffprofil 100cm	**4,95 €**
930741	Kunststoffprofil 200cm	**9,95 €**

COB | 2CH | 24V

COB-Stripe in Warmweiß 2700K – Kaltweiß 6500K
Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn der Schwerpunkt auf einem homogenen Lichtbild liegt.
Bei diesen COB-Stripes haben Sie die Möglichkeit, durch eine flexible Ansteuerung Weißtöne zwischen 2700K und 6500K zu mischen.











COB-576-24V-2700-6500K-5M



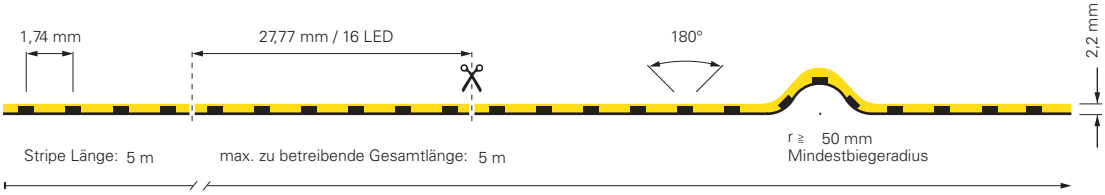

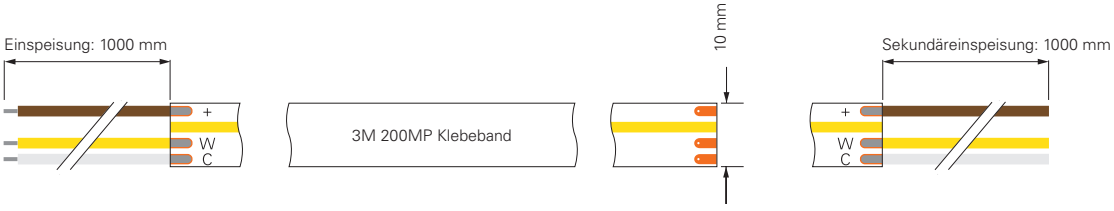

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840374	WW CW 2700-6500K	91 lm/W	960 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	576 LED/m	**299,95 €**

CV | 24 Volt | COB | Ra 90 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | E


COB | 3CH | 24V

COB-Stripe in RGB
Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn der Schwerpunkt auf einem homogenen Lichtbild liegt.
Bei diesen COB-Stripes haben Sie die Möglichkeit, durch eine flexible Ansteuerung Einzelfarben oder Mischfarben nach Wunsch einzustellen.









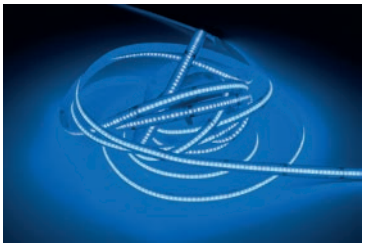

COB-840-24V-RGB-5M



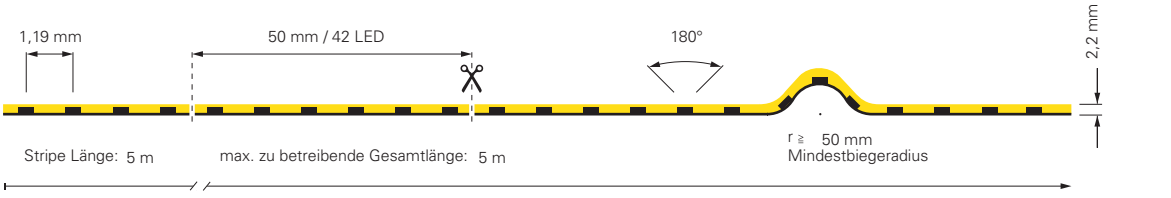

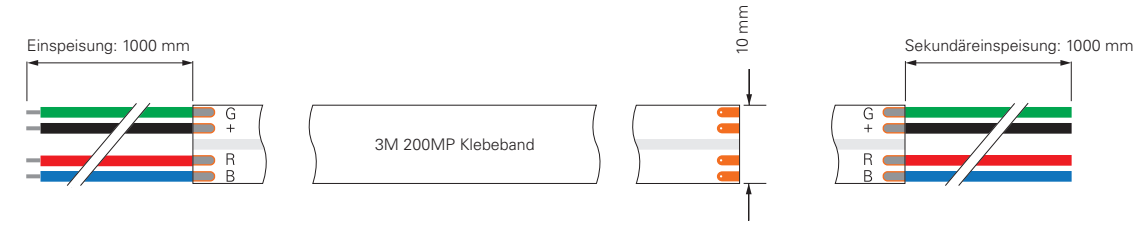

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840375	RGB 460-620 nm	40 lm/W	660 lm/m	5000 mm	16,5 W/m	840 LED/m	**399,95 €**

CV | 24 Volt | COB | + − | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C


STANDARD | 1CH | 12V


LED-Stripes in Warmweiß 2700K + 3000K,
Neutralweiß 4000K und Kaltweiß 6500K
Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und spezielle Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Durch die Spannungen von 12V, unterschiedlichen Schutzklassen, Lumen, LED-Anzahl, Leistung u.v.m. finden auch Sie Ihren passenden LED-Stripe für Ihre Anwendung.



3528-120-12V-2700K / 3000K / 4000K / 6500K-5M



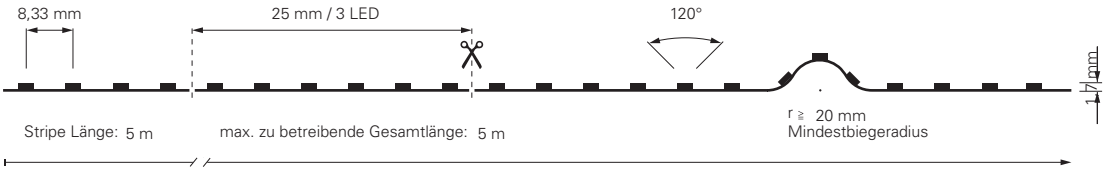

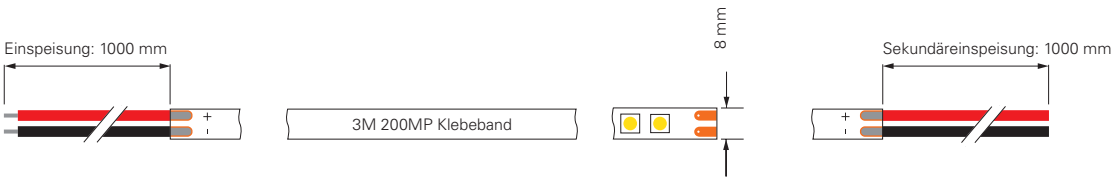



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	EEI	Preis
840164	WW 2700K	81 lm/W	570 lm/m	5000 mm	7,0 W/m	120 LED/m	G	**89,95 €**
840165	WW 3000K	85 lm/W	555 lm/m	5000 mm	6,5 W/m	120 LED/m	F	**89,95 €**
840166	NW 4000K	96 lm/W	670 lm/m	5000 mm	7,0 W/m	120 LED/m	F	**89,95 €**
840167	CW 6500K	90 lm/W	630 lm/m	5000 mm	7,0 W/m	120 LED/m	F	**89,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F

3528-120-12V-2700K-5M-SILIKON



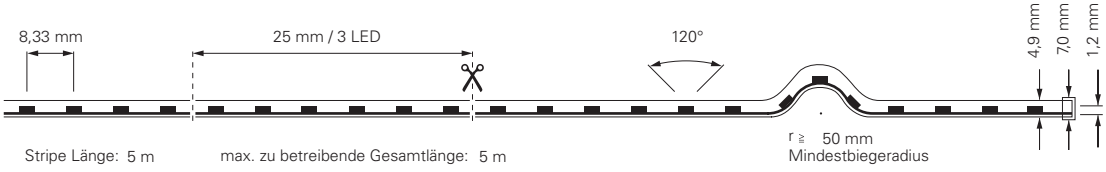

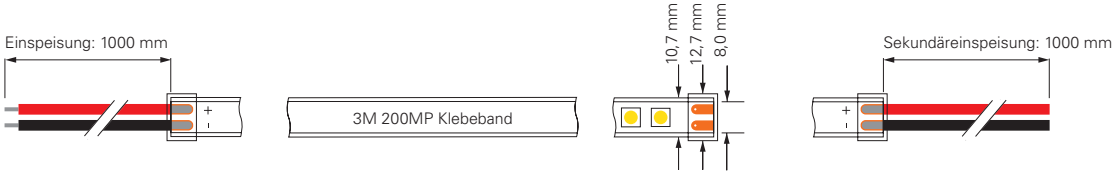

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840172	WW 2700K	79 lm/W	550 lm/m	5000 mm	7 W/m	120 LED/m	**139,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | 1 CH | IP67 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe


STANDARD | 1CH | 24V


LED-Stripes in Warmweiß 2700K + 3000K,
Neutralweiß 4000K und Kaltweiß 6000K
Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und spezielle Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Durch die Spannungen von 24V, unterschiedlichen Schutzklassen, Lumen, LED-Anzahl, Leistung u.v.m. finden auch Sie Ihren passenden LED-Stripe für Ihre Anwendung.



Ra

3528-120-24V-2700K / 3000K-5M

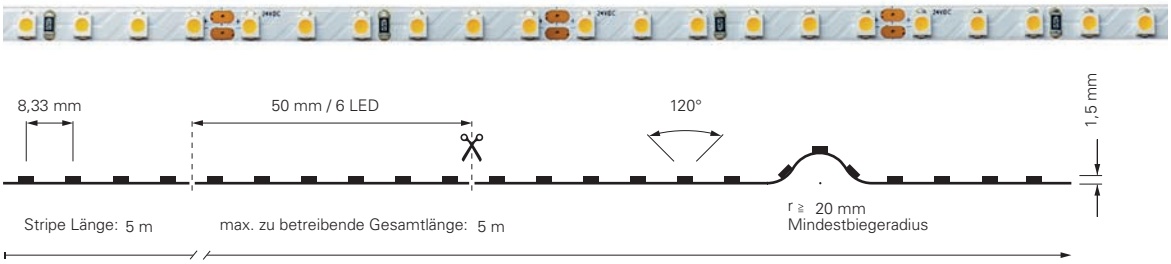

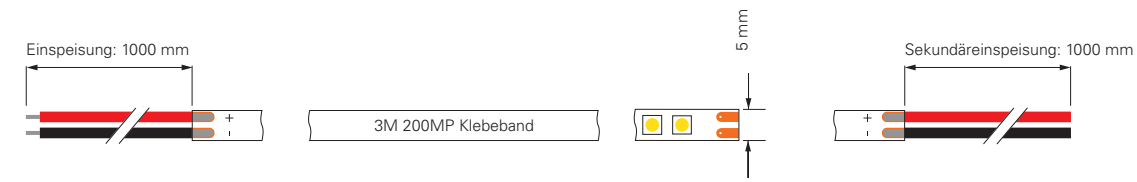


Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840158	ww	2700K	80 lm/W	680 lm/m	5000 mm	8,5 W/m	120 LED/m	**79,95 €**
840159	ww	3000K	70 lm/W	730 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	120 LED/m	**79,95 €**


CV | 24 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

Ra

2835-120-24V-3000K-10M



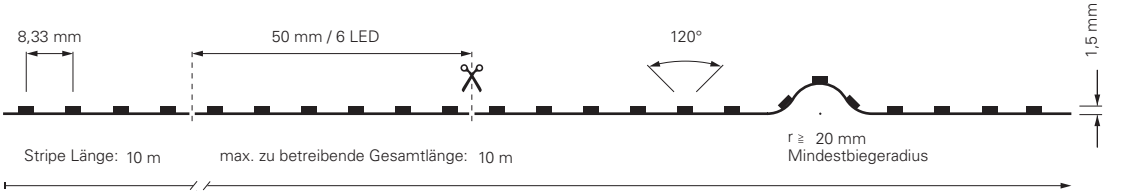

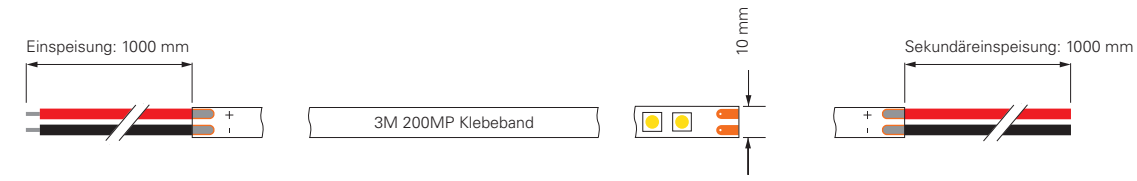



Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840291	ww	3000K	74 lm/W	705 lm/m	10000 mm	9,5 W/m	120 LED/m	**399,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

2216-266-24V-2700K / 3000K / 4000K-5M



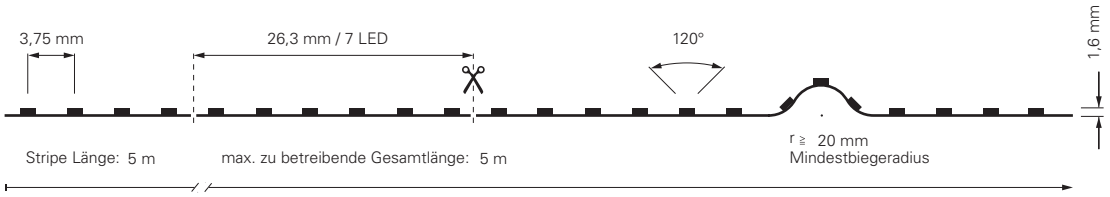

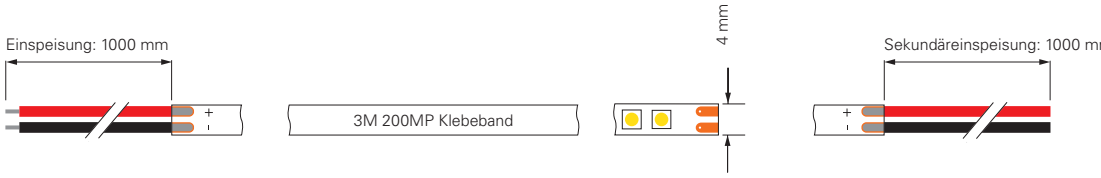



Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840175	WW	2700K	90 lm/W	995 lm/m	5000 mm	11,0 W/m	266 LED/m	**169,95 €**
840210	WW	3000K	99 lm/W	1090 lm/m	5000 mm	11,0 W/m	266 LED/m	**169,95 €**
840267	NW	4000K	96 lm/W	1100 lm/m	5000 mm	11,5 W/m	266 LED/m	**169,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2216 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F

3528-180-24V-2700K-5M / 3000K-5M / 3000K-50M / 4000K-5M / 4000K-50M



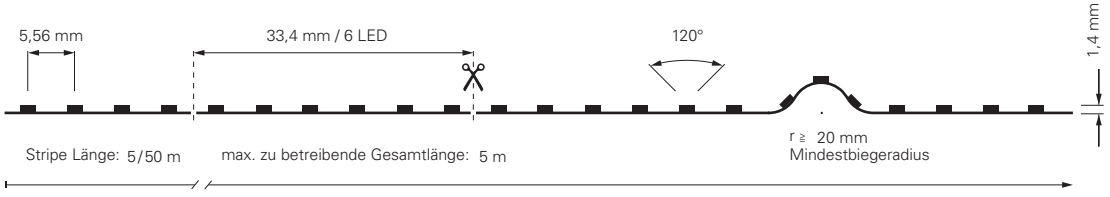

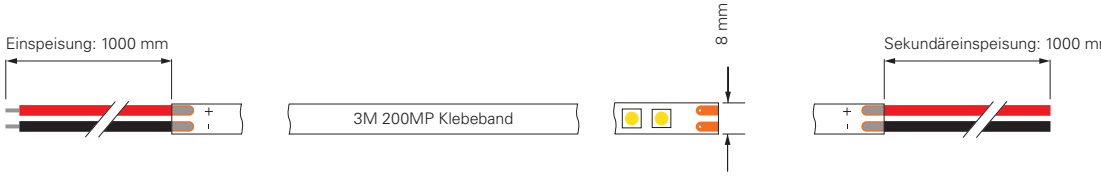



Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	EEI	Preis
840178	WW	2700K	79 lm/W	1110 lm/m	5000 mm	14,0 W/m	180 LED/m	G	**124,95 €**
840179	WW	3000K	81 lm/W	1100 lm/m	5000 mm	13,5 W/m	180 LED/m	G	**124,95 €**
930512	WW	3000K	81 lm/W	1100 lm/m	50000 mm	13,5 W/m	180 LED/m	G	**1.169,95 €**
840180	NW	4000K	90 lm/W	1220 lm/m	5000 mm	13,5 W/m	180 LED/m	F	**124,95 €**
930513	NW	4000K	91 lm/W	1225 lm/m	50000 mm	13.5 W/m	180 LED/m	F	**1.169,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F

3528-240-24V-2700K-5M / 3000K-5M / 3000K-50M / 4000K-5M / 4000K-50M



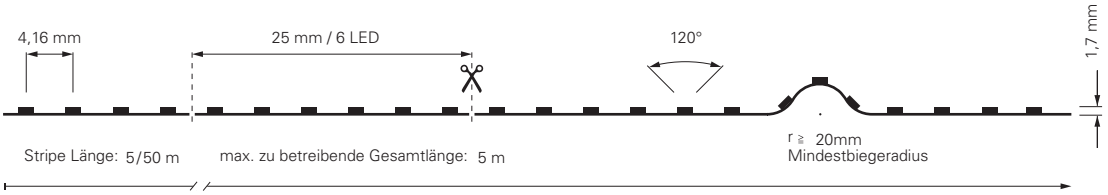

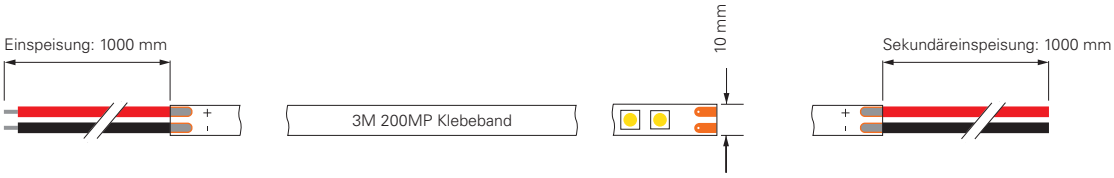


Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	EEI	Preis
840192	WW	2700K	66 lm/W	1215 lm/m	5000 mm	18,5 W/m	240 LED/m	G	**164,95 €**
840193	WW	3000K	84 lm/W	1605 lm/m	5000 mm	19,0 W/m	240 LED/m	G	**164,95 €**
930514	WW	3000K	84 lm/W	1605 lm/m	50000 mm	19,0 W/m	240 LED/m	G	**1.469,95 €**
840194	NW	4000K	89 lm/W	1770 lm/m	5000 mm	20,0 W/m	240 LED/m	F	**164,95 €**
930515	NW	4000K	89 lm/W	1770 lm/m	50000 mm	20,0 W/m	240 LED/m	F	**1.469,95 €**




Ra

2835-120-24V-3000K / 6000K-5M



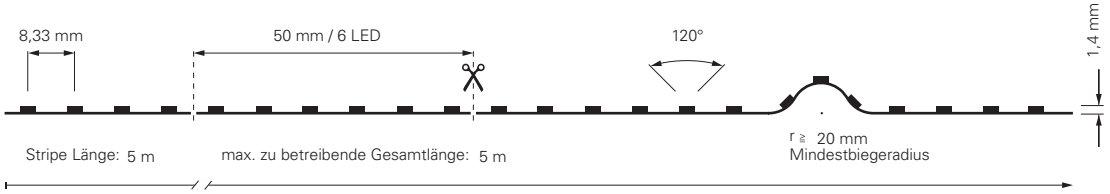

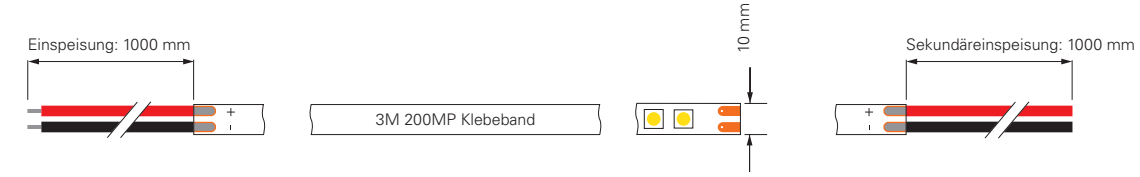


Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840122	WW	3000K	76 lm/W	1595 lm/m	5000 mm	21 W/m	120 LED/m	**194,95 €**
840124	CW	6000K	86 lm/W	1720 lm/m	5000 mm	20 W/m	120 LED/m	**194,95 €**


CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 95 | + − | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

Ra

2835-160-24V-3000K / 4000K-5M



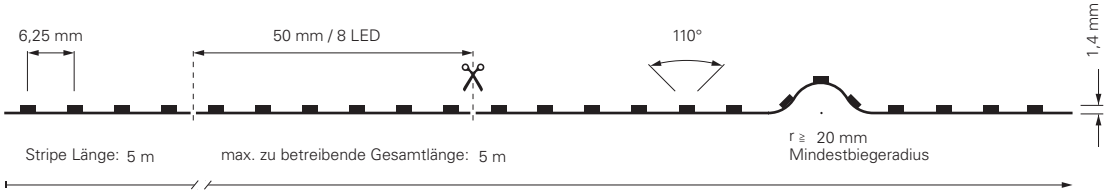

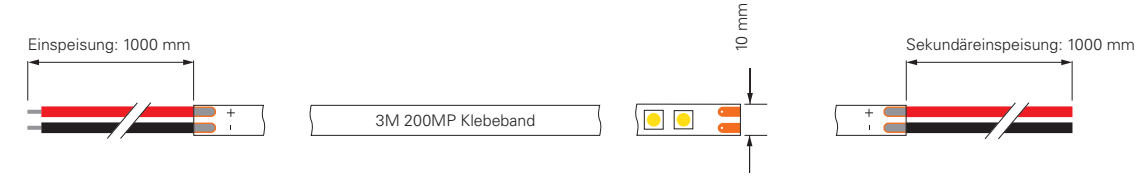



Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	EEI	Preis
840331	WW	3000K	114 lm/W	2570 lm/m	5000 mm	22,5 W/m	160 LED/m	E	**249,95 €**
840332	NW	4000K	125 lm/W	2815 lm/m	5000 mm	22,5 W/m	160 LED/m	D	**249,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | + − | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | D

2835-160-24V-3000K / 4000K-5M-SILIKON



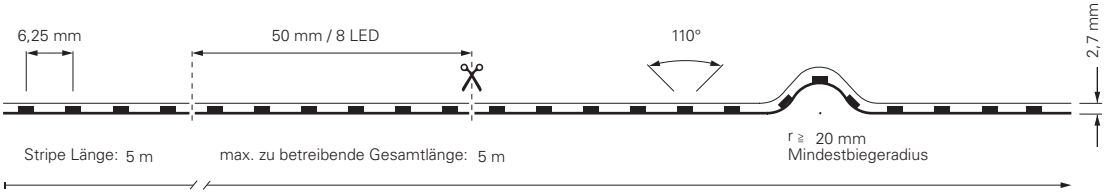

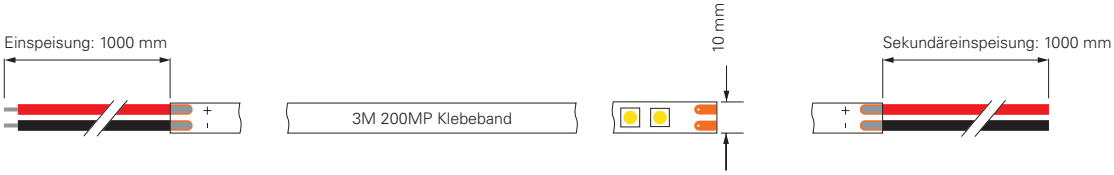



Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	EEI	Preis
840333	WW	3000K	112 lm/W	2520 lm/m	5000 mm	22,5 W/m	160 LED/m	E	**259,95 €**
840334	NW	4000K	114 lm/W	2555 lm/m	5000 mm	22,5 W/m	160 LED/m	D	**259,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | 1 CH | IP44 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | D

3528-180-24V-2700K / 3000K-5M-SILIKON



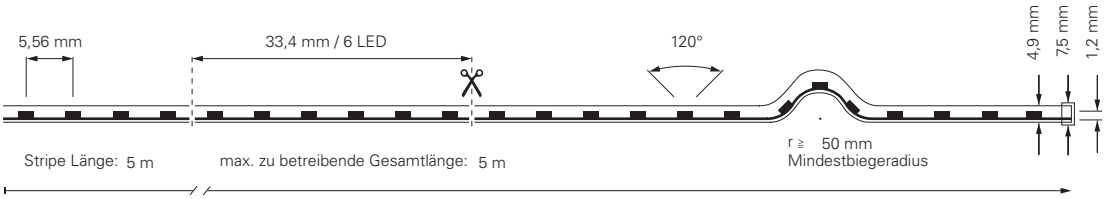

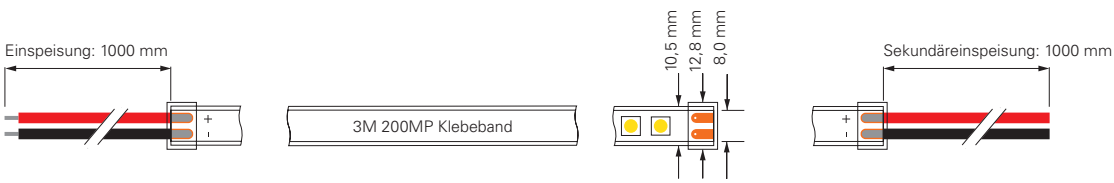

Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840186	WW	2700K	78 lm/W	900 lm/m	5000 mm	11,5 W/m	180 LED/m	**184,95 €**
840187	WW	3000K	85 lm/W	930 lm/m	5000 mm	11,0 W/m	180 LED/m	**184,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | 1 CH | IP67 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe

STANDARD | 1CH | 48V

48V LED-Stripes in Warmweiß 3000K, Neutralweiß 4000K
Unsere neuen LED-Stripes in 48V-Technik bieten Anwendern gleich mehrere Vorteile. Der Entscheidende: Im Vergleich zu 12V- und 24V-Stripes ermöglichen 48V-Stripes größere Lauflängen. Zum Vergleich: Bei herkömmlichen LED-Stripes mit niedrigerer Ausgangsspannung ist bereits nach 2,5 [einseitige Einspeisung] bzw. 5 Metern [beidseitige Einspeisung] eine neue Einspeisung für den durchlaufenden Betrieb nötig. LED-Stripes mit 48V lassen sich bis zu einer Länge von 25 Metern [einseitige Einspeisung] bzw. 50 Metern [beidseitige Einspeisung] betreiben – perfekt für Lichtvouten, auf langen Fluren sowie für die vereinfachte Integration in bestehende Installationen, die nur eine einseitige Einspeisung ermöglichen.

Vorteile der 48V LED-Stripes
- 48V = geringerer Strom
- 48V = größere Lauflänge
- 48V = dünnere Leitungsquerschnitte
- 48V = schnellere Installation
- 48V = vielseitigere Anwendungen
- 48V = geringerer Helligkeitsabfall


Zu den genannten Vorteilen kommt bei unseren neuen 48V LED-Stripes eine sehr hohe Lebensdauer von bis zu 75.000h bei L70B50 bzw. 50.000h bei L80B10 dazu. Durch die Reel to Reel Produktion haben die gesamten 48V LED-Stripes keine Lötverbindungen. Da wir uns das Ziel gesetzt haben, klimaneutral zu werden, sind die LED-Stripes umweltfreundlich auf Papierbasis verpackt.


Neben den neuen 48V-LED-Stripes bieten wir natürlich auch das passende Zubehör in Form von Netzgeräten und Controllern für die relevanten Steuerungsprotokolle [RF, DALI, KNX etc.], um in Zukunft sämtliche potenziellen Anwendungsfälle für 48V-Stripes abzudecken.



2835-78-48V-3000K-15M / 3000K-50M / 4000K-15M / 4000K-50M



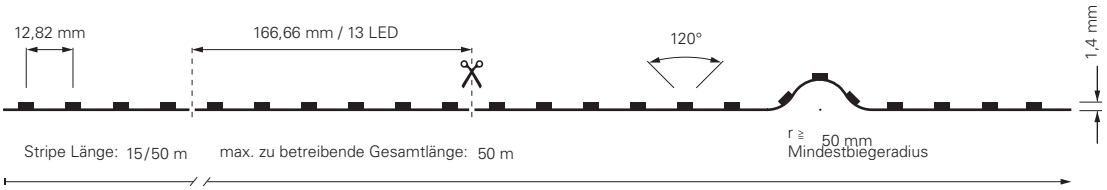

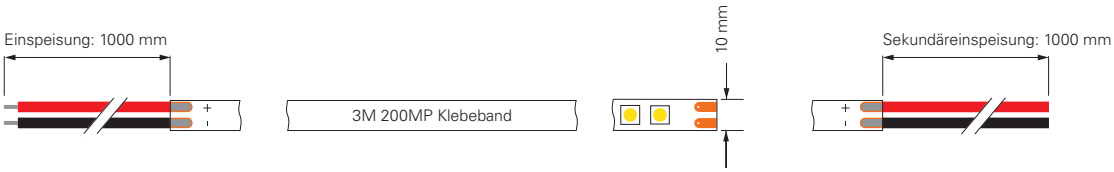


Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840318	WW	3000K	121 lm/W	485 lm/m	15000 mm	4 W/m	78 LED/m	**289,95 €**
840337	WW	3000K	121 lm/W	485 lm/m	50000 mm	4 W/m	78 LED/m	**999,95 €**
840320	NW	4000K	133 lm/W	530 lm/m	15000 mm	4 W/m	78 LED/m	**289,95 €**
840339	NW	4000K	133 lm/W	530 lm/m	50000 mm	4 W/m	78 LED/m	**999,95 €**


CV | 48 Volt | SMD 2835 | Ra 80 | 1 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | E

2835-78-48V-3000K-15M / 3000K-50M / 4000K-15M / 4000K-50M-SILIKON

IP



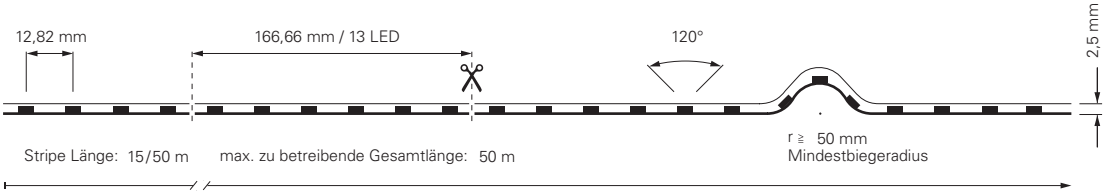

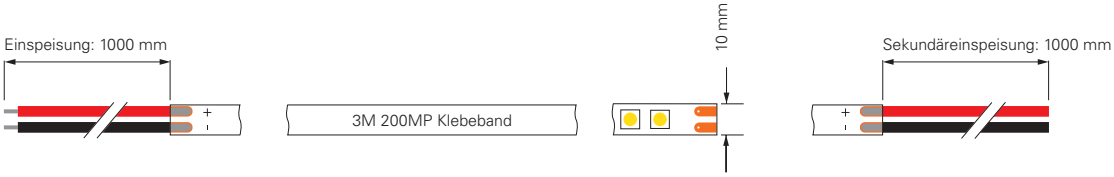


Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840317	WW	3000K	100 lm/W	400 lm/m	15000 mm	4 W/m	78 LED/m	**349,95 €**
840338	WW	3000K	100 lm/W	400 lm/m	50000 mm	4 W/m	78 LED/m	**1.124,95 €**
840319	NW	4000K	114 lm/W	455 lm/m	15000 mm	4 W/m	78 LED/m	**349,95 €**
840340	NW	4000K	114 lm/W	455 lm/m	50000 mm	4 W/m	78 LED/m	**1.124,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 2835 | Ra 80 | 1 CH | IP44 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F




2835-140-48V-2700K/3000K/4000K



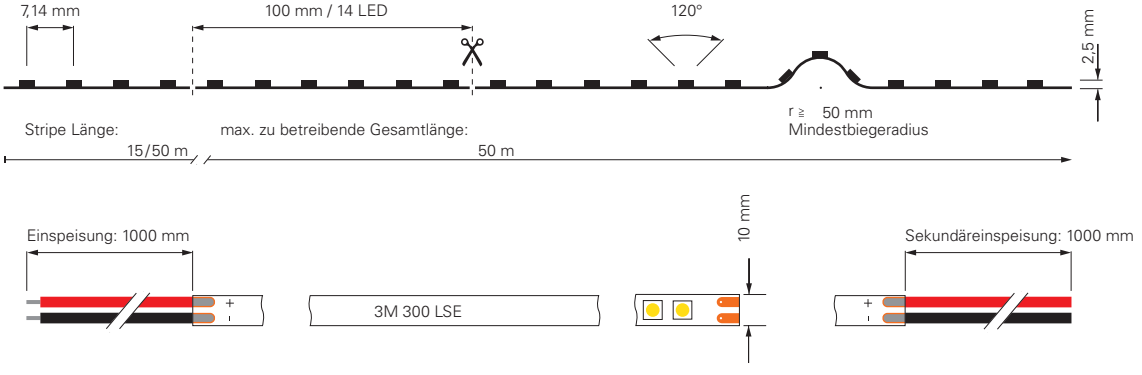


Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	EEI	Preis
840393	WW 2700K	121 lm/W	1210 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	**399,95 €**
840401	WW 2700K	121 lm/W	1210 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	**1.299,95 €**
840394	WW 3000K	124 lm/W	1240 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	**399,95 €**
840402	WW 3000K	124 lm/W	1240 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	**1.299,95 €**
840395	NW 4000K	130 lm/W	1300 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	E	**399,95 €**
840403	NW 4000K	130 lm/W	1300 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	E	**1.299,95 €**


CV | 48 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | IP20 | 1 CH | - 10°C + 55°C | A ↑ G | D

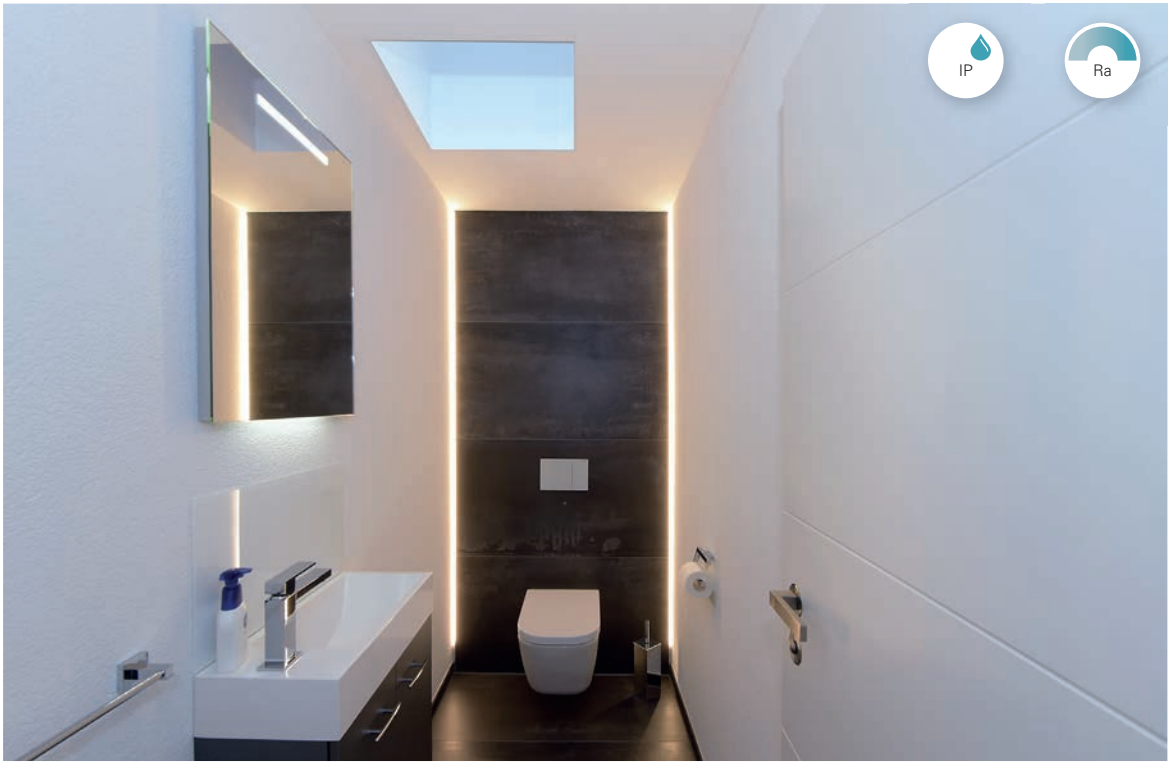

2835-140-48V-2700K/3000K/4000K-SILIKON



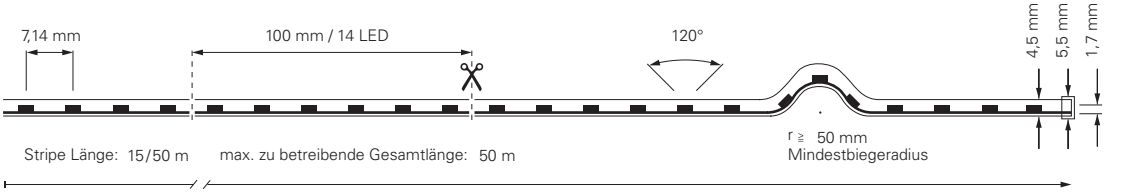

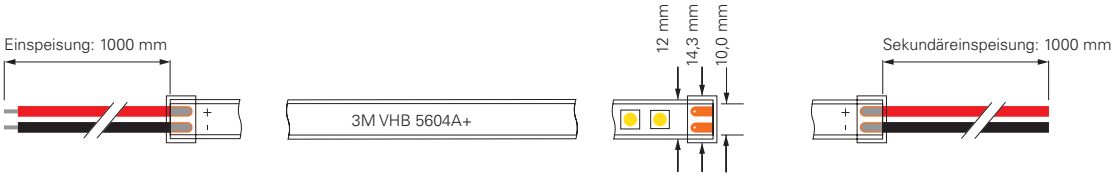

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	EEI	Preis
840396	WW 2700K	109 lm/W	1090 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	**474,95 €**
840404	WW 2700K	109 lm/W	1090 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	D	**1.549,95 €**
840397	WW 3000K	112 lm/W	1120 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	**474,95 €**
840405	WW 3000K	112 lm/W	1120 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	**1.549,95 €**
840398	NW 4000K	118 lm/W	1180 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	**474,95 €**
840406	NW 4000K	118 lm/W	1180 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	F	**1.549,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | IP67 | 1 CH | - 10°C + 55°C | A ↑ G | D

STANDARD | 2CH | 12V


Standard-Stripes in Warmweiß 3000K - Kaltweiß 6500K
Bei diesen Standard-Stripes haben Sie die Möglichkeit durch eine flexible Ansteuerung Weißtöne zwischen 3000K und 6500K zu mischen.




Ra

3528-120-12V-3000K+6500K-5M





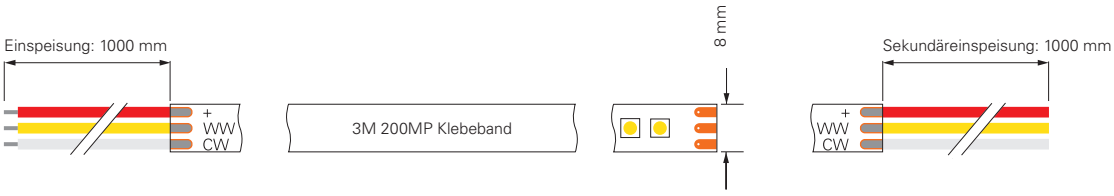



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840097	ww cw 3000-6500K	76 lm/W	760 lm/m	5000 mm	10 W/m	120 LED/m	**124,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 90 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | F

3528-120-12V-3000K-6500K-5M





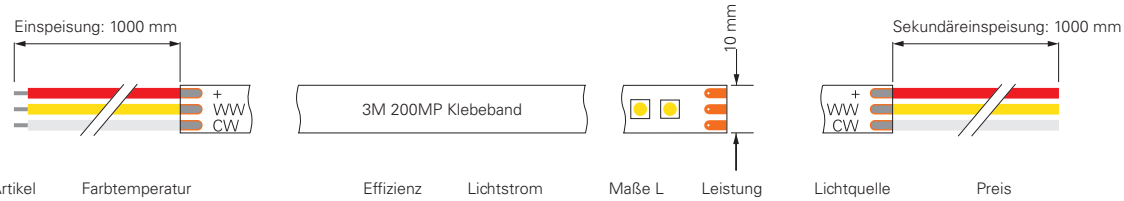

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840142	ww cw 3000-6500K	98 lm/W	1025 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	120 LED/m	**199,95 €**

CV | 12 Volt | SMD 3528 | Ra 80 | + − | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | E


STANDARD | 2CH | 24V


Standard-Stripes in Warmweiß 2700K - Kaltweiß 6500K, Warmweiß 3000K - Kaltweiß 6500K
Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und spezielle Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Bei diesen Standard-Stripes haben Sie die Möglichkeit durch eine flexible Ansteuerung Weißtöne zwischen 2700K und 6500K / 3000K und 6500K zu mischen.



Ra

2216-196-24V-3000-6500K-5M

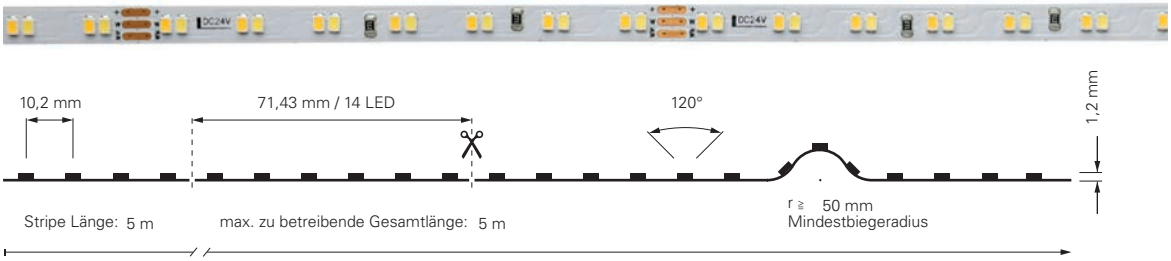

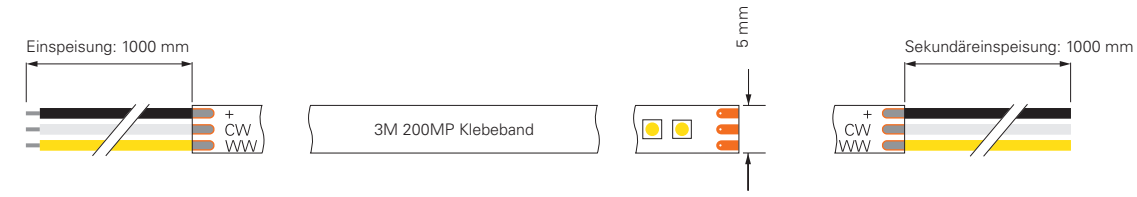



Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840350	WW CW	3000-6500K	93 lm/W	1025 lm/m	5000 mm	11 W/m	196 LED/m	**124,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2216 | Ra 90 | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | E

Ra

2835-120-24V-2700-6500K-5M

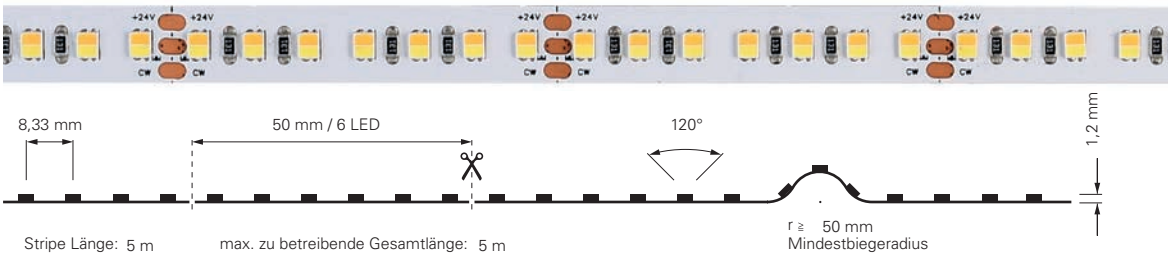

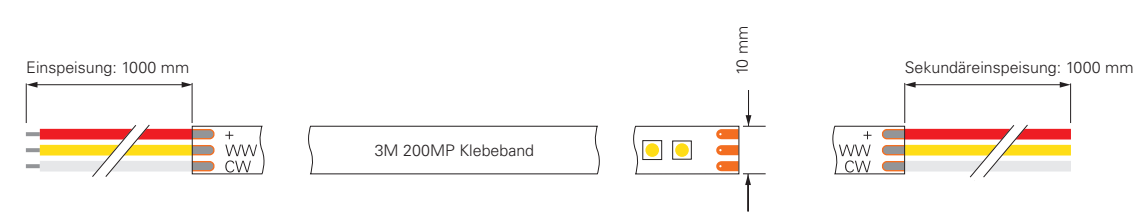



Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840378	WW CW	2700-6500K	103 lm/W	1765 lm/m	5000 mm	17,2 W/m	140 LED/m	**199,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | 2 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

2835-120-24V-2700-6500K-5M-SILIKON



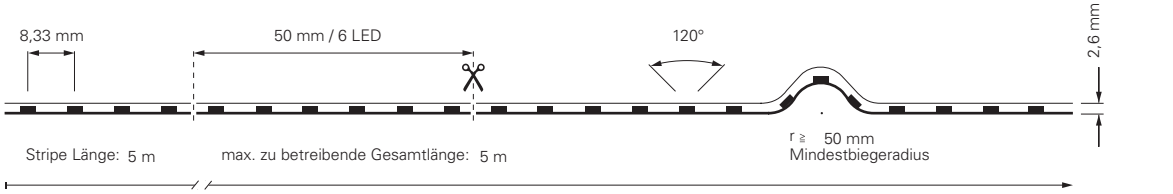

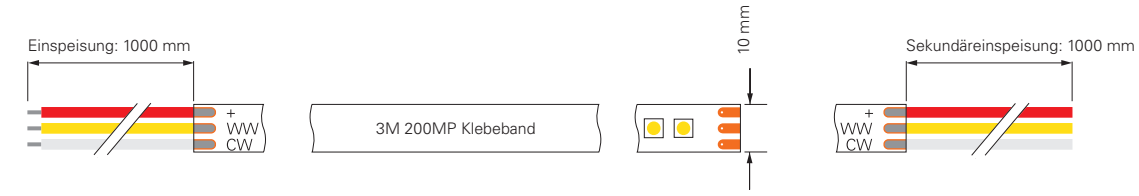



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840379	WW CW 2700-6500K	105 lm/W	1470 lm/m	5000 mm	14 W/m	140 LED/m	**219,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2835 | Ra 90 | + – | 2 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

2216-196-24V-3000-6500K-5M-SILIKON



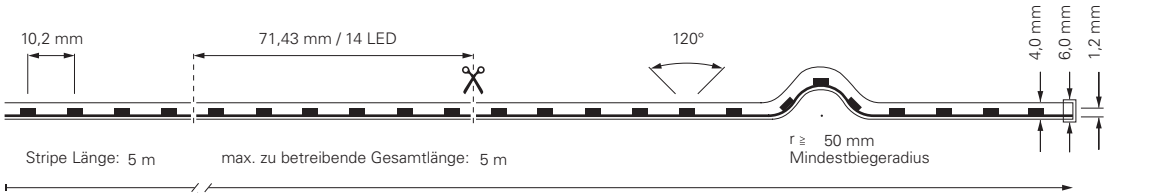

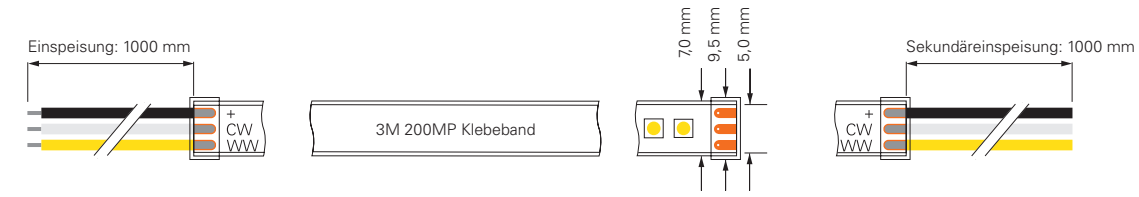

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840349	WW CW 3000-6500K	86 lm/W	1070 lm/m	5000 mm	12,5 W/m	196 LED/m	**149,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 2216 | Ra 90 | + – | 2 CH | IP65 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe



Mit freundlicher Unterstützung von Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

STANDARD | 3CH | 24V


Diese LED-Stripes in RGB sind für alle Standard-Anwendungen und speziellen Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Bei diesen Standard-Stripes haben Sie die Möglichkeit, durch eine flexible Ansteuerung Einzelfarben oder Mischfarben nach Wunsch einzustellen.




RGB

3535-120-24V-RGB-5M



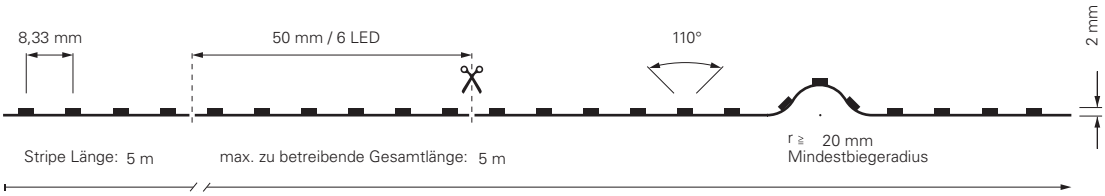

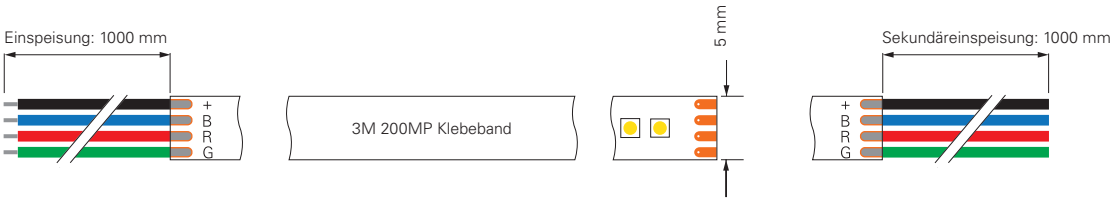


Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840276	470-630 nm	45 lm/W	500 lm/m	5000 mm	11 W/m	120 LED/m	**109,95 €**


CV | 24 Volt | SMD 3535 | + − | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

RGB

5050-60-24V-RGB-5M





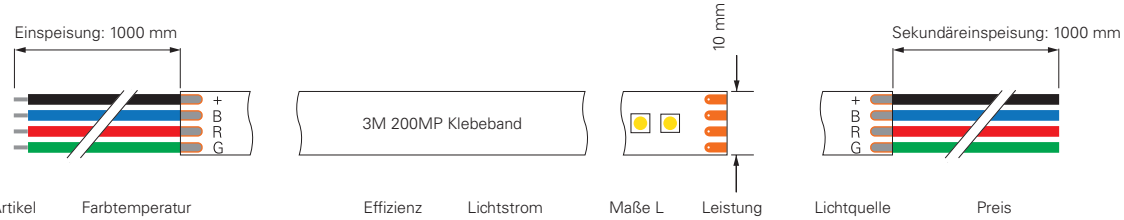



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840254	470-630 nm	45 lm/W	580 lm/m	5000 mm	13 W/m	60 LED/m	**134,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | + − | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-96-24V-RGB-5M / RGB-50M



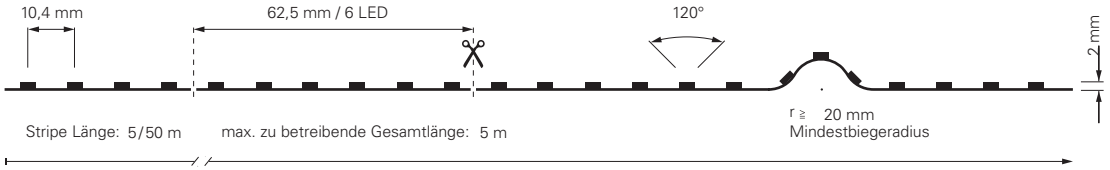

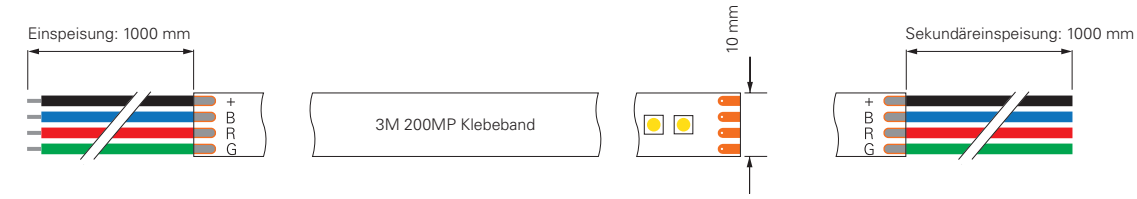



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840147	RGB 450-630 nm	48 lm/W	665 lm/m	5000 mm	14,0 W/m	96 LED/m	**169,95 €**
930516	RGB 450-630 nm	46 lm/W	665 lm/m	50000 mm	14,5 W/m	96 LED/m	**1.574,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | + − | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-120-24V-RGB-5M



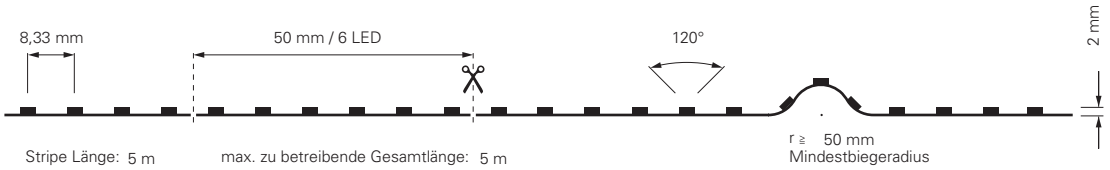

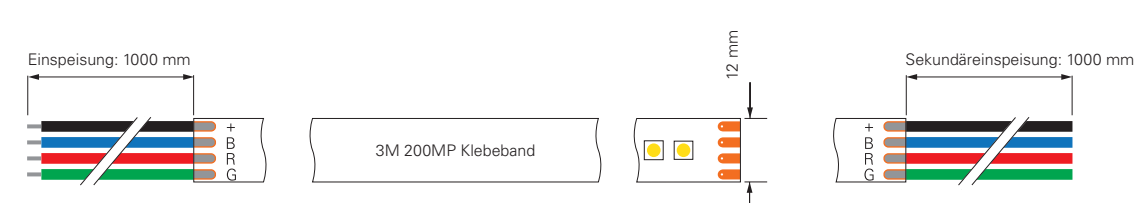



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840352	RGB 460-620 nm	38 lm/W	1055 lm/m	5000 mm	28 W/m	120 LED/m	**189,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | + − | 3 CH | IP20 | - 15°C + 50°C

5050-120-24V-RGB-5M-SILIKON





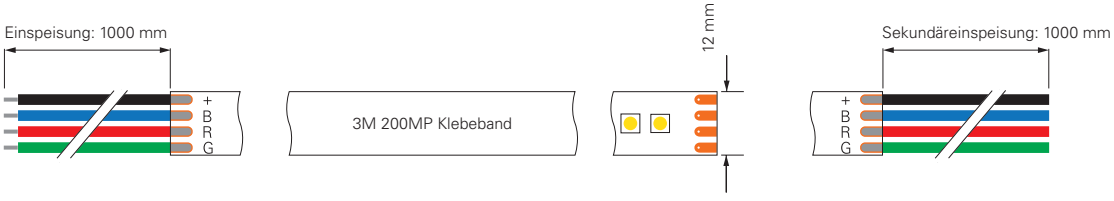



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840351	460-620 nm	38 lm/W	1045 lm/m	5000 mm	27,5 W/m	120 LED/m	**214,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | 3 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

5050-60-24V-RGB-5M-SILIKON



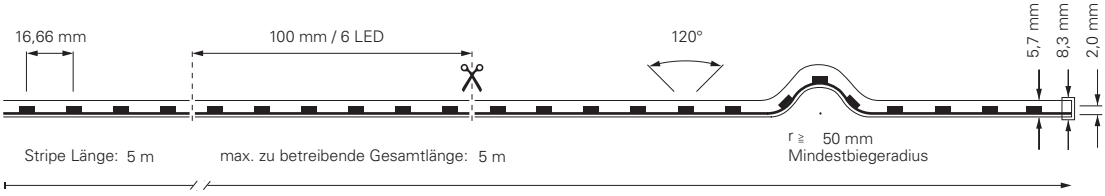

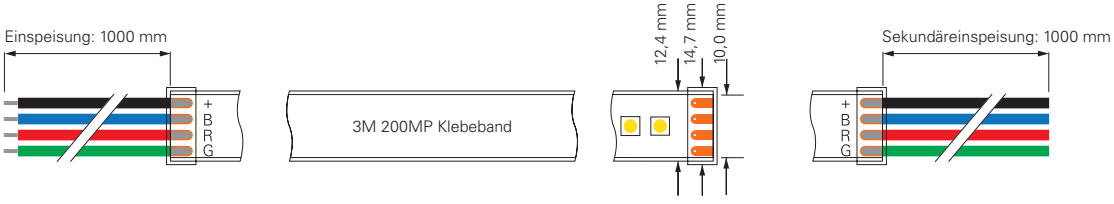

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840256	470-630 nm	42 lm/W	530 lm/m	5000 mm	12,5 W/m	60 LED/m	**159,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | 3 CH | IP67 | - 15°C + 50°C

inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe

STANDARD | 3CH | 48V

Unsere neuen LED-Stripes in 48V-Technik bieten Anwendern gleich mehrere Vorteile. Der Entscheidende: Im Vergleich zu 12V- und 24V-Stripes ermöglichen 48V-Stripes größere Lauflängen. Zum Vergleich: Bei herkömmlichen LED-Stripes mit niedrigerer Ausgangsspannung ist bereits nach 2,5 [einseitige Einspeisung] bzw. 5 Metern [beidseitige Einspeisung] eine neue Einspeisung für den durchlaufenden Betrieb nötig. LED-Stripes mit 48V lassen sich bis zu einer Länge von 25 Metern [einseitige Einspeisung] bzw. 50 Metern [beidseitige Einspeisung] betreiben – perfekt für Lichtvouten, auf langen Fluren sowie für die vereinfachte Integration in bestehende Installationen, die nur eine einseitige Einspeisung ermöglichen.

Vorteile der 48V LED-Stripes

- 48V = geringerer Strom
- 48V = größere Lauflänge
- 48V = dünnere Leitungsquerschnitte
- 48V = schnellere Installation
- 48V = vielseitigere Anwendungen
- 48V = geringerer Helligkeitsabfall


Zu den genannten Vorteilen kommt bei unseren neuen 48V LED-Stripes eine sehr hohe Lebensdauer von bis zu 75.000h bei L70B50 bzw. 50.000h bei L80B10 dazu. Durch die Reel to Reel Produktion haben die gesamten 48V LED-Stripes keine Lötverbindungen. Da wir uns das Ziel gesetzt haben, klimaneutral zu werden, sind die LED-Stripes umweltfreundlich auf Papierbasis verpackt.


Neben den neuen 48V-LED-Stripes bieten wir natürlich auch das passende Zubehör in Form von Netzgeräten und Controllern für die relevanten Steuerungsprotokolle [RF, DALI, KNX etc.], um in Zukunft sämtliche potenziellen Anwendungsfälle für 48V-Stripes abzudecken.



3535-140-48V-RGB



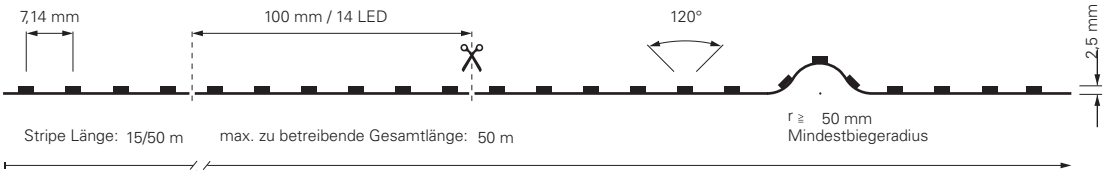

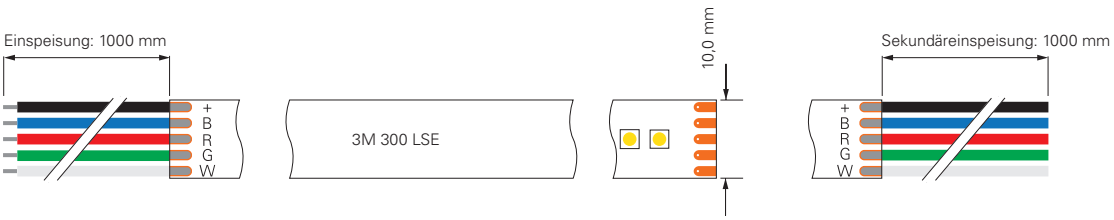



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840399	RGB 450-630 nm	51 lm/W	510 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	**449,95 €**
840407	RGB 450-630 nm	51 lm/W	510 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	**1.499,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 3535 | 3 CH | IP20 | - 10°C + 55°C

3535-140-48V-RGB-SILIKON



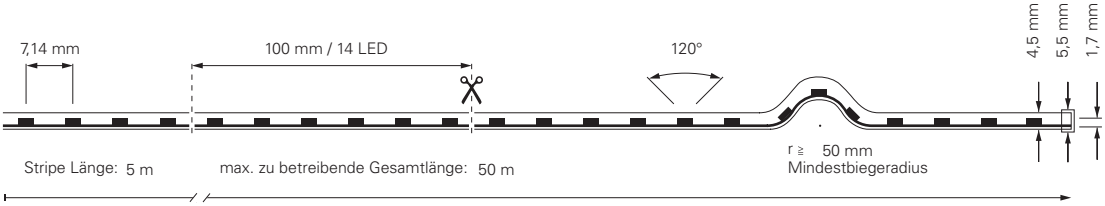

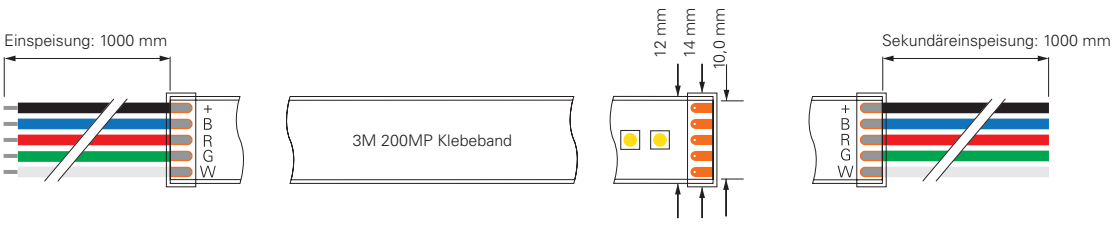

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840400	RGB 450-630 nm	45 lm/W	450 lm/m	15000 mm	10 W/m	140 LED/m	**524,95 €**
840408	RGB 450-630 nm	45 lm/W	450 lm/m	50000 mm	10 W/m	140 LED/m	**1.749,95 €**

CV | 48 Volt | SMD 3535 | 3 CH | IP67 | - 10°C + 55°C

STANDARD | 4CH | 24V


LED-Stripes in RGB + 3000K, 4000K
Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und speziellen Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Bei diesen LED-Stripes haben Sie die Möglichkeit, durch eine flexible Ansteuerung Einzelfarben, Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß oder Mischfarben nach Wunsch einzustellen.




5050-96-24V-RGB+3000K-5M

RGBWW



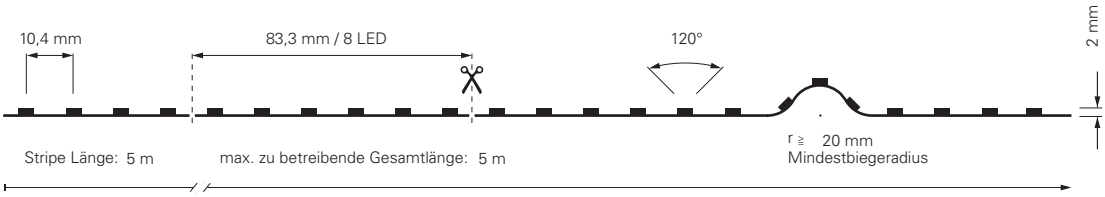

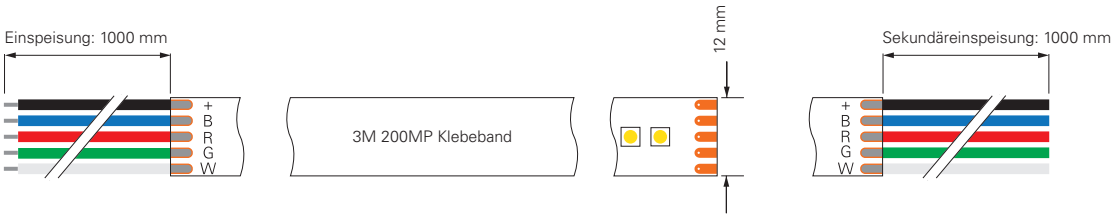


Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840144	RGB WW 450-630 nm + 3000K	42 lm/W	585 lm/m	5000 mm	14W/m	96 LED/m	**169,95 €**


CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 90 | + − | 4 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

5050-60-24V-RGB+3000K-5M + 5050-60-24V-RGB+3000K-50M

RGBWW



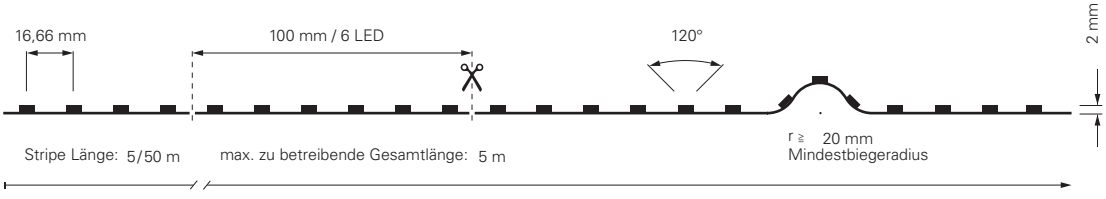

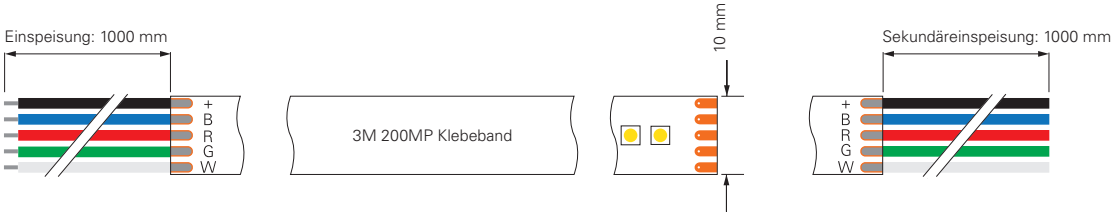


Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840236	RGB WW 450-630 nm + 3000K	51 lm/W	820 lm/m	5000 mm	16 W/m	60 LED/m	**144,95 €**
930517	RGB WW 450-630 nm + 3000K	51 lm/W	820 lm/m	50000 mm	16 W/m	60 LED/m	**1.299,95 €**


CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | + − | 4 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

5050-60-24V-RGB+4000K-5M

RGBNW



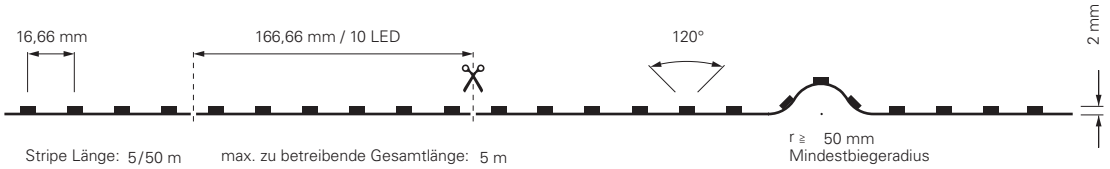

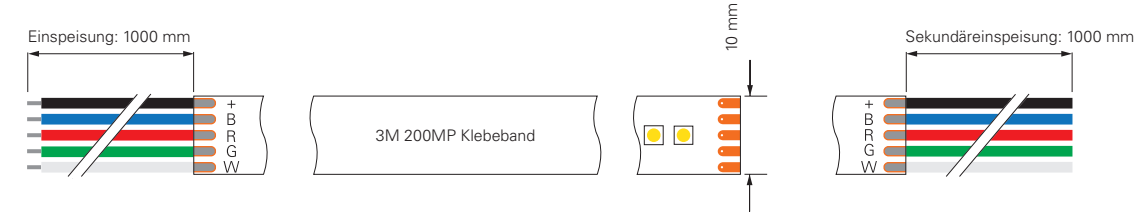


Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840353	RGB NW 450-630 nm + 4000K	47 lm/W	775 lm/m	5000 mm	16,5 W/m	60 LED/m	**149,95 €**


CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | + − | 4 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

3535-192-24V-RGB+3000K-5M / RGB+4000K-5M

RGBWW RGBNW



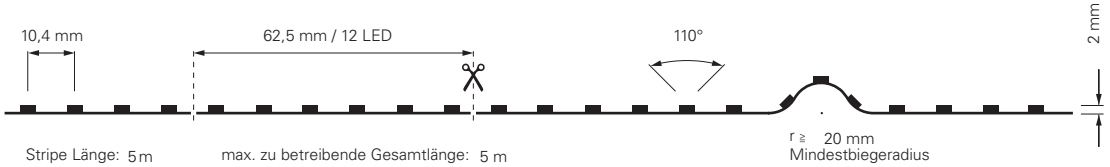

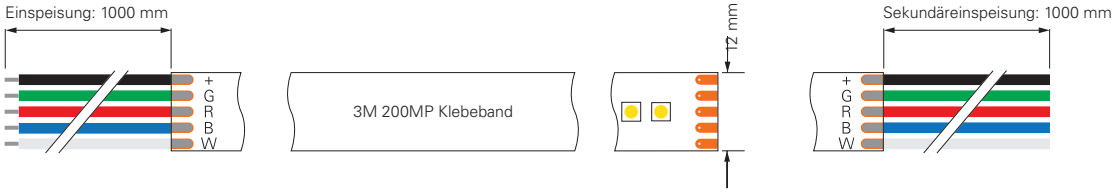


Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	EEI	Preis
840308	RGB WW 470-630 nm + 3000K	43 lm/W	955 lm/m	5000 mm	22 W/m	192 LED/m	**G**	**179,95 €**
840309	RGB NW 470-630 nm + 4000K	45 lm/W	985 lm/m	5000 mm	22 W/m	192 LED/m	**E**	**179,95 €**


CV | 24 Volt | SMD 3535 | Ra 90 | + − | 4 CH | IP20 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | E

5050-60-24V-RGB+4000K-5M-SILIKON

RGBNW IP



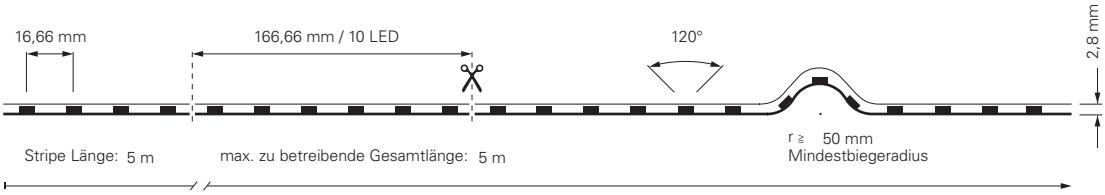

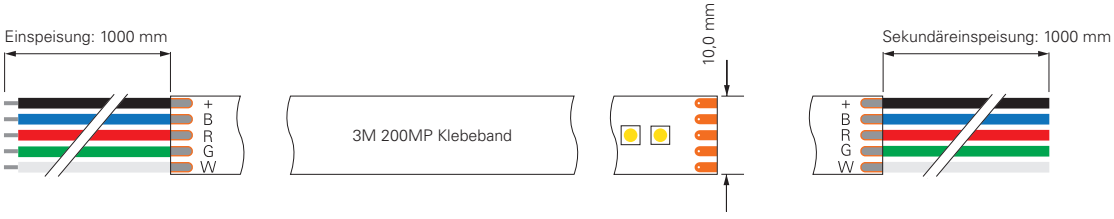


Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840373	RGB NW 450-630 nm + 4000K	48 lm/W	765 lm/m	5000 mm	16,0 W/m	60 LED/m	**159,95 €**


CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | + − | 4 CH | IP44 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

5050-60-24V-RGB+3000K-5M-SILIKON

RGBWW IP



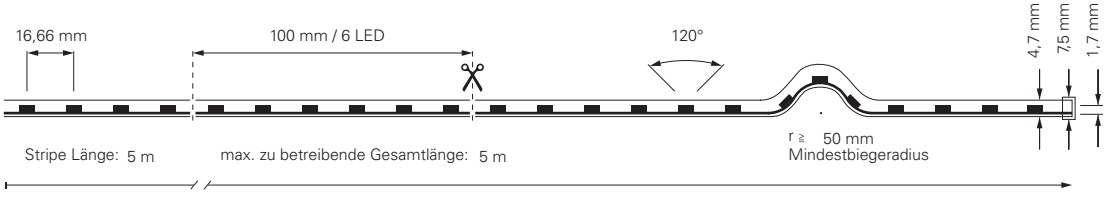

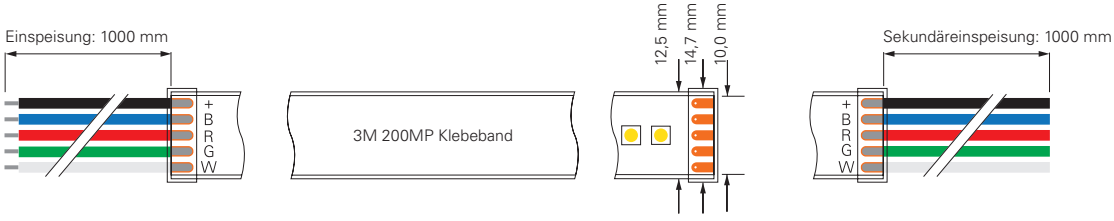

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840239	RGB WW 450-630 nm + 3000K	49 lm/W	735 lm/m	5000 mm	15 W/m	60 LED/m	**174,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | + − | 4 CH | IP67 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe

D FLEX LINE – FLEXIBEL IN VIELERLEI HINSICHT

Sie suchen ein flexibles, wassergeschütztes und homogen leuchtendes LED-Band? Mit unserer D FLEX LINE Serie vereinen wir alle Anforderungen in einem Lichtband. Unsere D FLEX LINE Bänder erhalten Sie in zwei Grundausführungen, als Top View und Side View. Der Unterschied liegt an der verbauten Positionierung der LED-Stripes, denn hierdurch ergeben sich zwei wesentliche Unterschiede in der möglichen Montage / Platzierung der Bänder.


Durch einen komplett flexiblen Verguss erreichen die D FLEX LINE einen Schutzgrad von bis zu IP68 sowie durch die jeweilige Platzierung des LED-Stripes ein vollkommen homogenes Lichtbild in den unterschiedlichen LED-Band-Versionen Warmweiß, RGB und RGB + Warmweiß. Die Form und der Verguss beeinflussen auch wesentlich das Abstrahlverhalten unserer Stripes, womit Sie einen Abstrahlwinkel von bis zu 180° erreichen.

Die maximal zu betreibende Gesamtlänge beträgt 5m. Sie können die Lichtbänder an den vorgesehenen und markierten Stellen kürzen. Jedes D FLEX LINE Band wird mit einer Einspeisung und Sekundäreinspeisung von je 3m ausgeliefert. Somit ist eine flexible, komfortable und einfache Installation gewährleistet. Die Einspeisung wird mit verzinnten Aderenden geliefert. Außerdem sind unsere D FLEX LINE Bänder flammwidrig und beständig gegenüber UV, Chlorwasser, Salzwasser und handelsüblichen Reinigern [Gehaltkonzentrationen beachten, nicht meerwasserbeständig].




TOP VIEW


Der LED-Stripe ist waagerecht angeordnet / verbaut, wodurch der Flex-Stripe nach oben und unten gebogen werden kann.
[jeweiligen mind. Biegeradius beachten]





D FLEX LINE TOP VIEW IP68 3000K

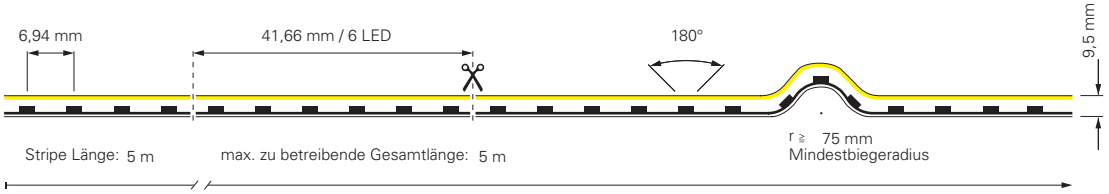

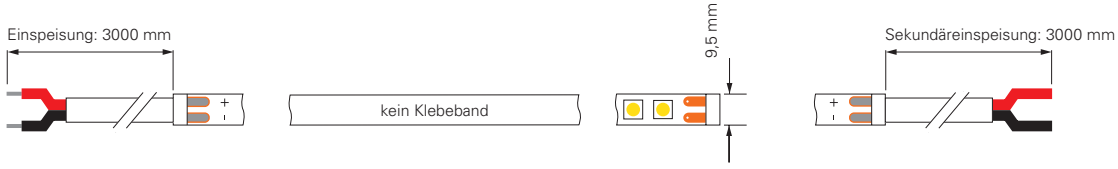

Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840285	ww	3000K	70 lm/W	730 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	144 LED/m	**479,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 80 | 1 CH | IP68 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe


930446	Profil für D Flex Line MINI Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 12 x 13 mm	**14,94 €**
930445	Profil für D Flex Line MINI Kunststoff | transparent L x B x H: 1000 x 12 x 13 mm	**10,95 €**
930531	Montageset für D Flex Line | 10 x 10 mm	**10,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	**5,95 €**











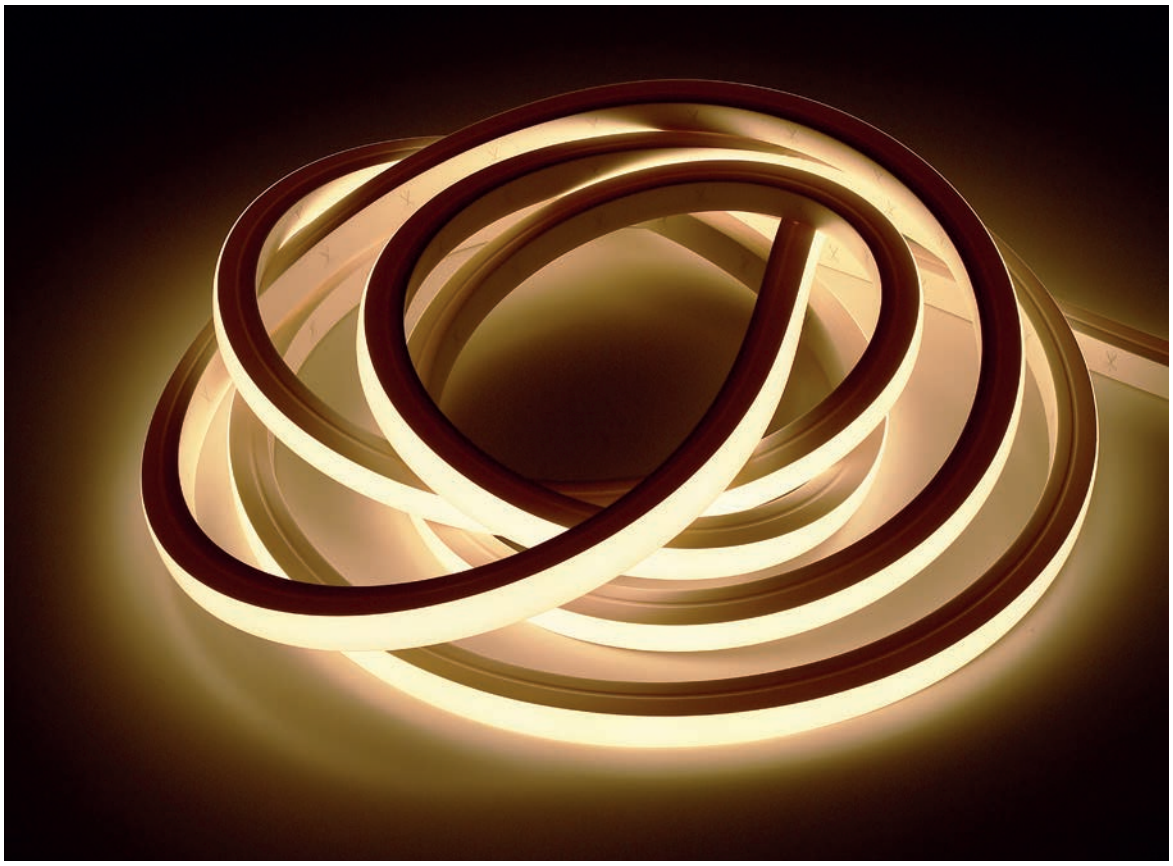






D FLEX LINE MINI TOP VIEW IP68 3000K

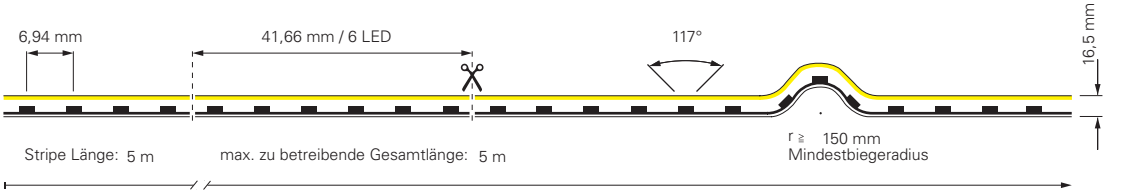

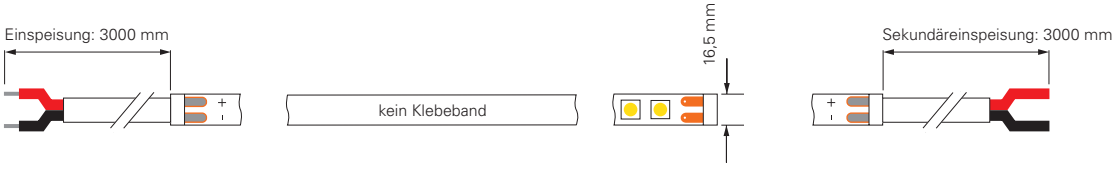


Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840288	ww	3000K	49 lm/W	515 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	144 LED/m	**749,95 €**





inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe


930448	Profil für D Flex Line TOP Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 19 x 18 mm	**14,94 €**
930449	Profil für D Flex Line TOP Kunststoff | transparent L x B x H: 1000 x 19 x 18 mm	**11,95 €**
930533	Montageset für D Flex Line | 16 x 15 mm	**10,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	**5,95 €**




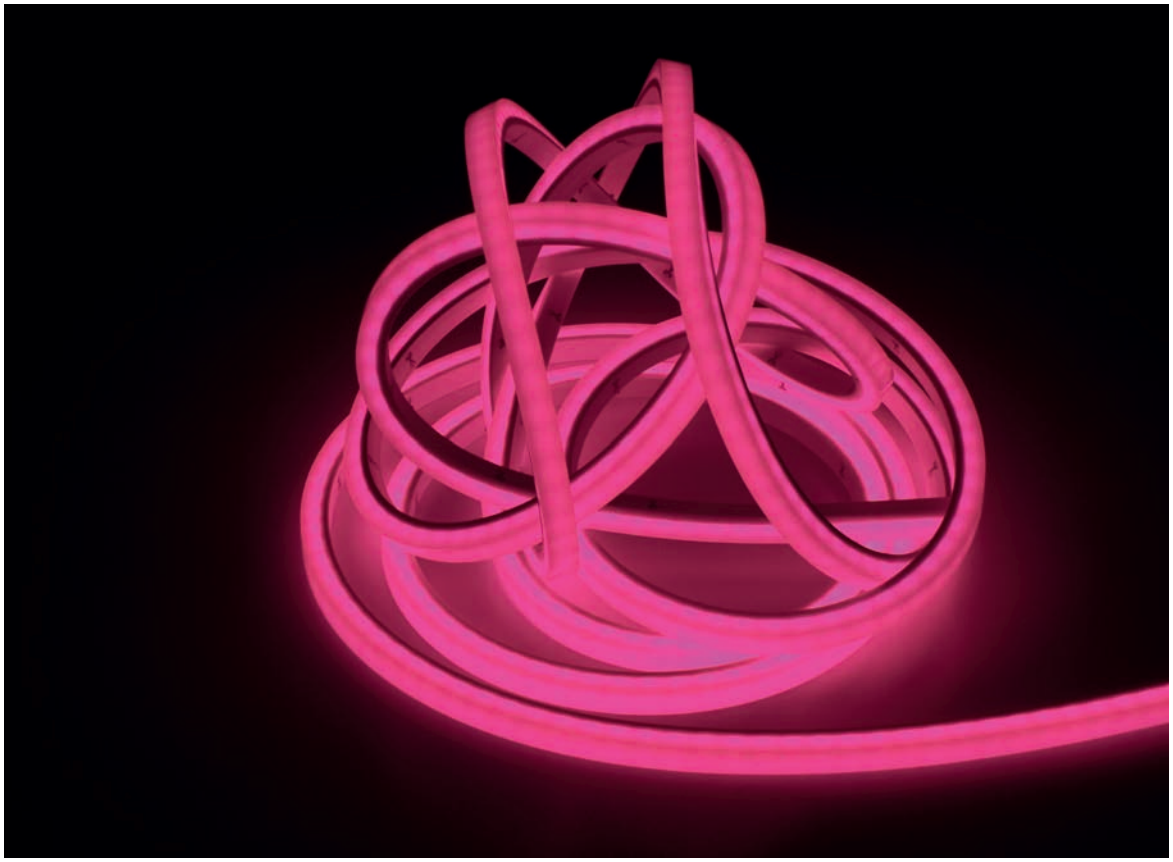

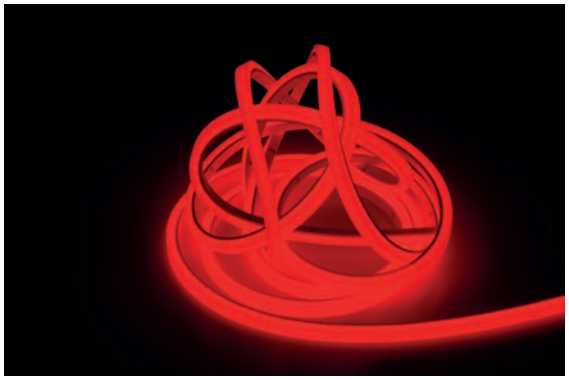

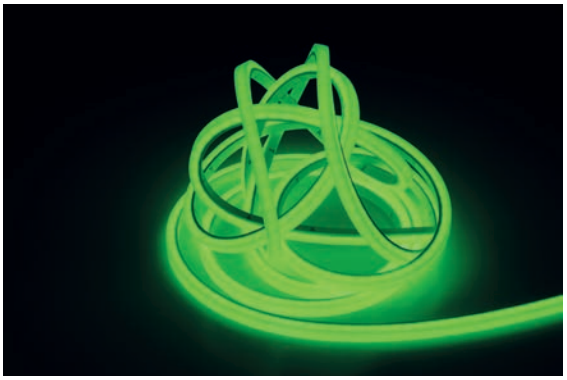

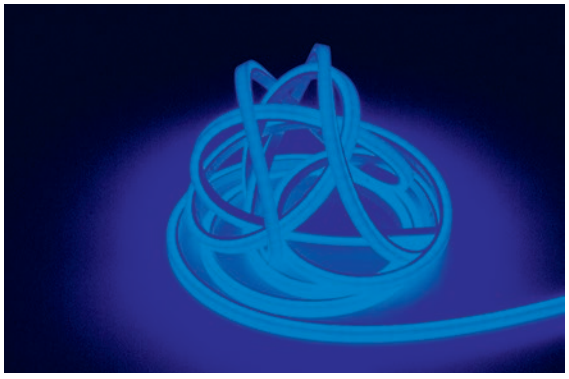







IP

D FLEX LINE TOP VIEW IP68 RGB

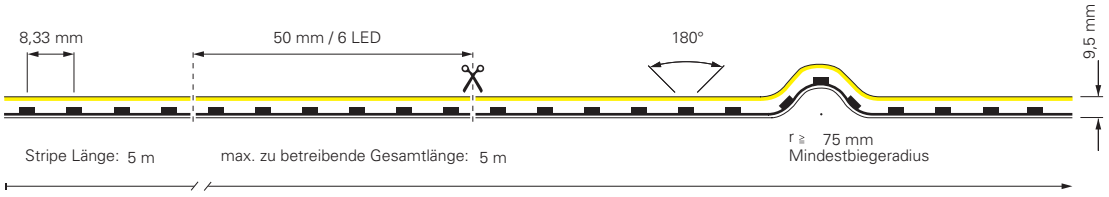

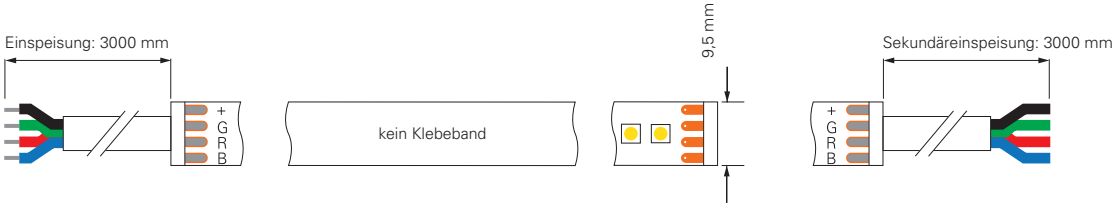

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840286	RGB 460-620 nm	32 lm/W	315 lm/m	5000 mm	10 W/m	120 LED/m	**519,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 4040 | 3 CH | IP68 | - 15°C + 50°C

inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe

930446	Profil für D Flex Line MINI Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 12 x 13 mm	**14,94 €**
930445	Profil für D Flex Line MINI Kunststoff | transparent L x B x H: 1000 x 12 x 13 mm	**10,95 €**
930531	Montageset für D Flex Line | 10 x 10 mm	**10,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	**5,95 €**























D FLEX LINE TOP VIEW IP68 RGBW

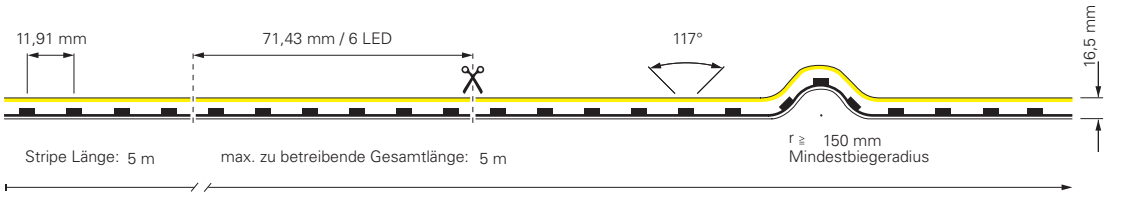

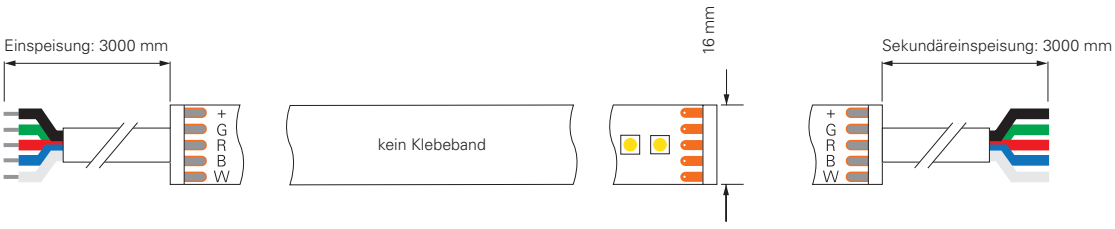

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840289	RGB WW 470-620 nm	30 lm/W	320 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	84 LED/m	**779,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | 4 CH | IP68 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe


930448	Profil für D Flex Line TOP Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 19 x 18 mm	**14,94 €**
930449	Profil für D Flex Line TOP Kunststoff | transparent L x B x H: 1000 x 19 x 18 mm	**11,95 €**
930533	Montageset für D Flex Line | 16 x 15 mm	**10,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	**5,95 €**






SIDE VIEW


Der LED-Stripe ist senkrecht angeordnet / verbaut, wodurch der Flex-Stripe nach links und rechts gebogen werden kann.
[jeweiligen mind. Biegeradius beachten]





D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP44 3000K

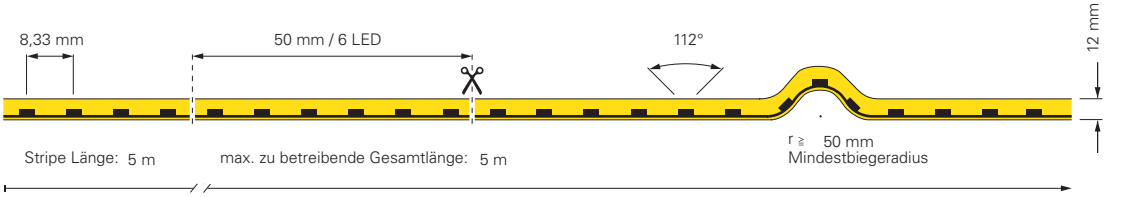

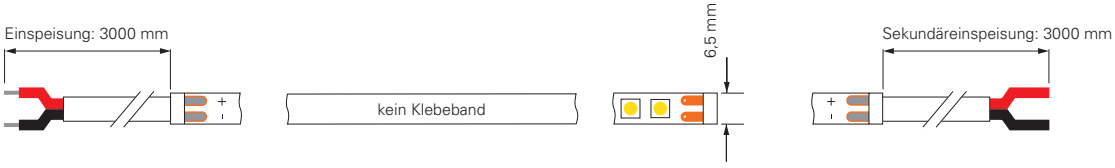

Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840376	ww	3000K	30 lm/W	285 lm/m	5000 mm	9,5 W/m	120 LED/m	**359,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 90 | + − | 1 CH | IP44 | - 15°C + 50°C

inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe


930443	Profil für D Flex Line Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 9 x 13 mm	**12,95 €**
930444	Flex Profil für D Flex Line Aluminium L x B x H: 500 x 9 x 12 mm	**21,95 €**
930530	Montageset für D Flex Line	6,5 x 12 mm	**9,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	**5,95 €**















D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP68 3000K

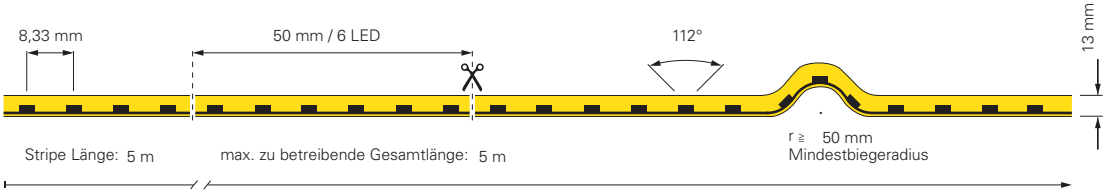

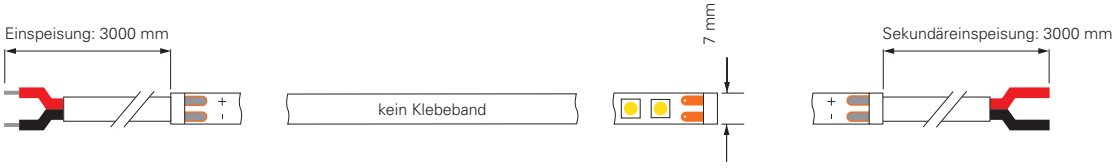

Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840283	WW	3000K	37 lm/W	295 lm/m	5000 mm	8 W/m	120 LED/m	**559,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 3014 | Ra 80 | + - | 1 CH | IP68 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe


930443	Profil für D Flex Line Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 9 x 13 mm	**12,95 €**
930444	Flex Profil für D Flex Line Aluminium L x B x H: 500 x 9 x 12 mm	**21,95 €**
930530	Montageset für D Flex Line | 6,5 x 12 mm	**9,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	**5,95 €**















D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP68 3000K

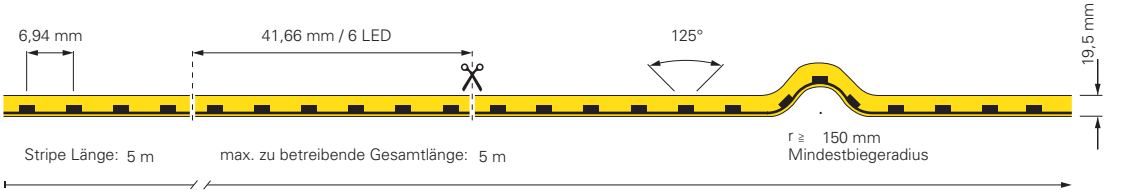

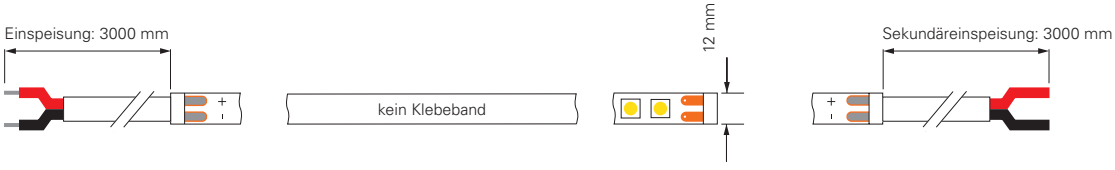


Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840287	WW	3000K	36 lm/W	368 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	144 LED/m	**799,95 €**




inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe


930447	Profil für D Flex Line SIDE Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 15 x 21 mm	**14,95 €**
930451	Flex Profil für D Flex Line Side Aluminium L x B x H: 500 x 15 x 20 mm	**26,95 €**
930532	Montageset für D Flex Line | 12 x 20 mm	**9,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	**5,95 €**




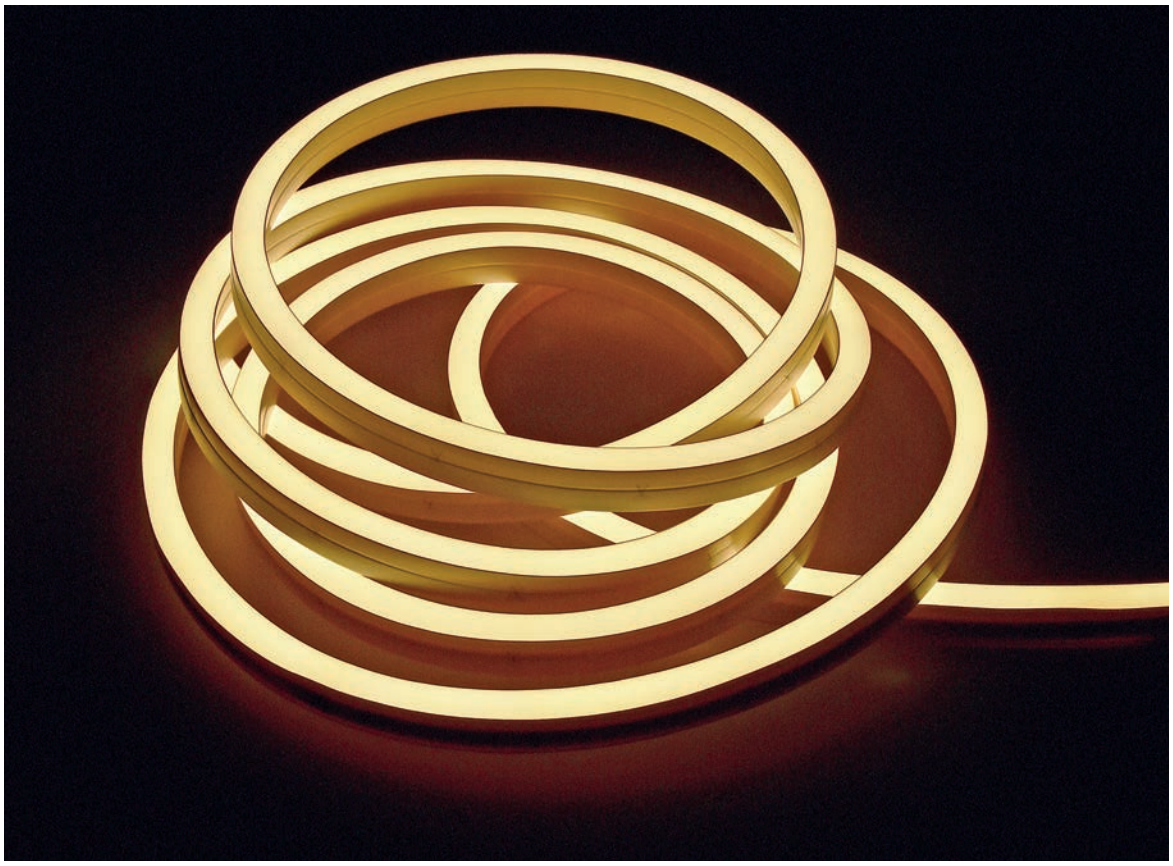




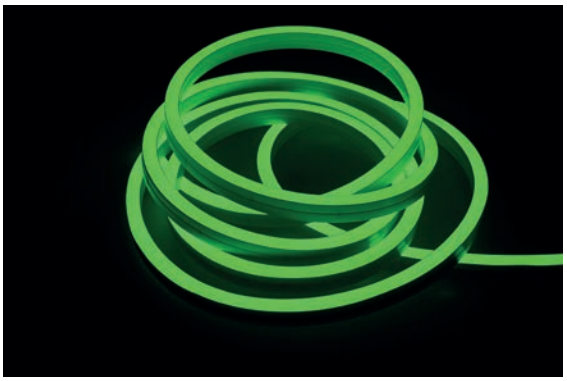

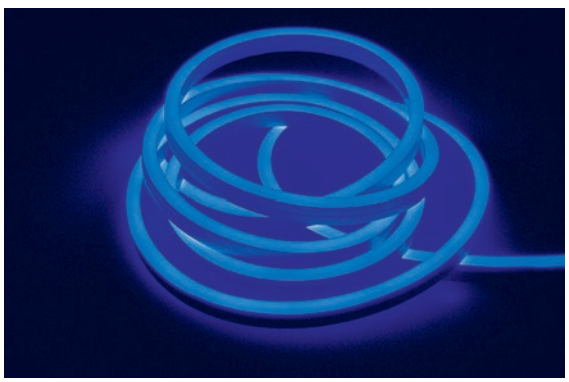


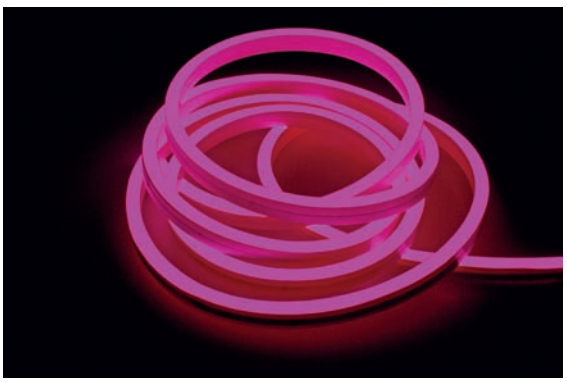






D FLEX LINE SIDE VIEW IP68 RGBW

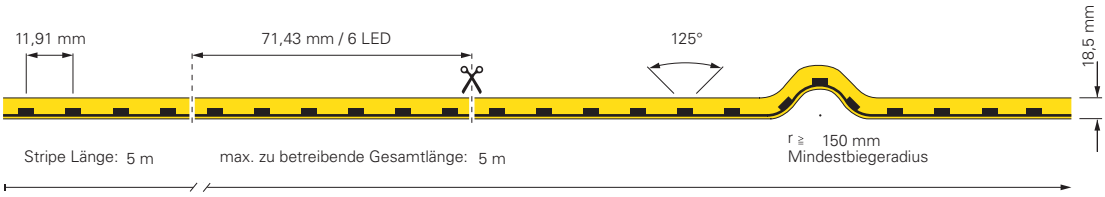

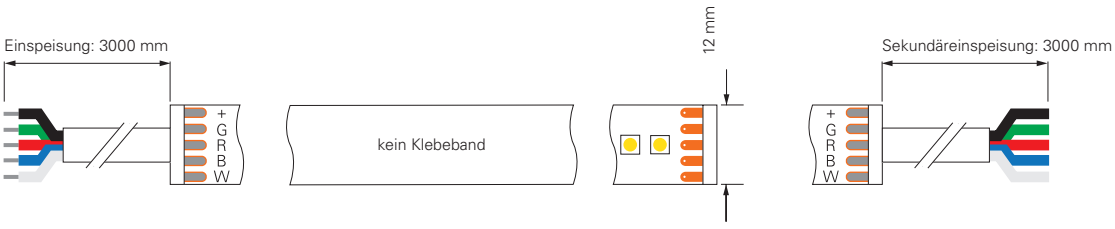

Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840290	RGB WW 470-630 nm	20 lm/W	210 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	84 LED/m	**799,95 €**

CV | 24 Volt | SMD 5050 | Ra 80 | 4 CH | IP68 | - 15°C + 50°C | A ↑ G | G

inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe

930447	Profil für D Flex Line SIDE Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 15 x 21 mm	**14,95 €**
930451	Flex Profil für D Flex Line Side Aluminium L x B x H: 500 x 15 x 20 mm	**26,95 €**
930532	Montageset für D Flex Line | 12 x 20 mm	**9,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	**5,95 €**









230V | 1CH


Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn die Anforderungen und Schwerpunkte auf flexible, wassergeschützte und lang zu beleuchtende Strecken in Innen- und Außenbereichen liegen.
Durch die Anschlussspannung von 230V wird kein zusätzliches Netzgerät benötigt. Die Auslieferung erfolgt anschlussfertig mit montiertem IP44 Konturenstecker und vergossener Endkappe.
Die LED-Stripes können durch einen Phasenan- und -abschnittdimmer gedimmt werden, um den Anforderung oder der Umgebungsbeleuchtung angepasst zu werden.
Anwendungen von großen Strecken, wie an Gebäuden oder Hotelflure können am Stück bis zu 50m betrieben werden.



IP


2835-84-230V-2700K-15M / 2700K-50M / 3000K-15M / 3000K-50M / 4000K-15M / 4000K-50M PVC-EXTRUSION



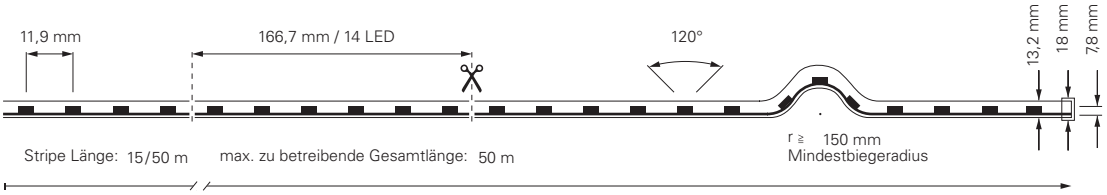




Artikel	Farbtemperatur		Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
840390	WW	2700K	103 lm/W	1442 lm/m	15000 mm	14 W/m	84 LED/m	**769,95 €**
840391	WW	2700K	103 lm/W	1442 lm/m	50000 mm	14 W/m	84 LED/m	**2.499,95 €**
840386	WW	3000K	105 lm/W	1470 lm/m	15000 mm	14 W/m	84 LED/m	**769,95 €**
840387	WW	3000K	105 lm/W	1470 lm/m	50000 mm	14 W/m	84 LED/m	**2.499,95 €**
840388	NW	4000K	114 lm/W	1596 lm/m	15000 mm	14 W/m	84 LED/m	**769,95 €**
840389	NW	4000K	114 lm/W	1596 lm/m	50000 mm	14 W/m	84 LED/m	**2.499,95 €**



840390, 840386, 840388 inkl. 30 Klammern mit Schrauben und Dübeln
840391, 840387, 840389 inkl. 100 Klammern mit Schrauben und Dübeln



930689	Endkappen Set 2 Stück	**4 ,95 €**
930690	Einspeisekabel 300cm mit IP44 Konturenstecker	**34,95 €**
930691	Flex-Verbinder 60cm	**24,95 €**
930692	Montageklammern Set 10 Stück	**9,95 €**
930693	Kunststoff-Montageprofil 100cm	**14,95 €**
930593	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	**5,95 €**

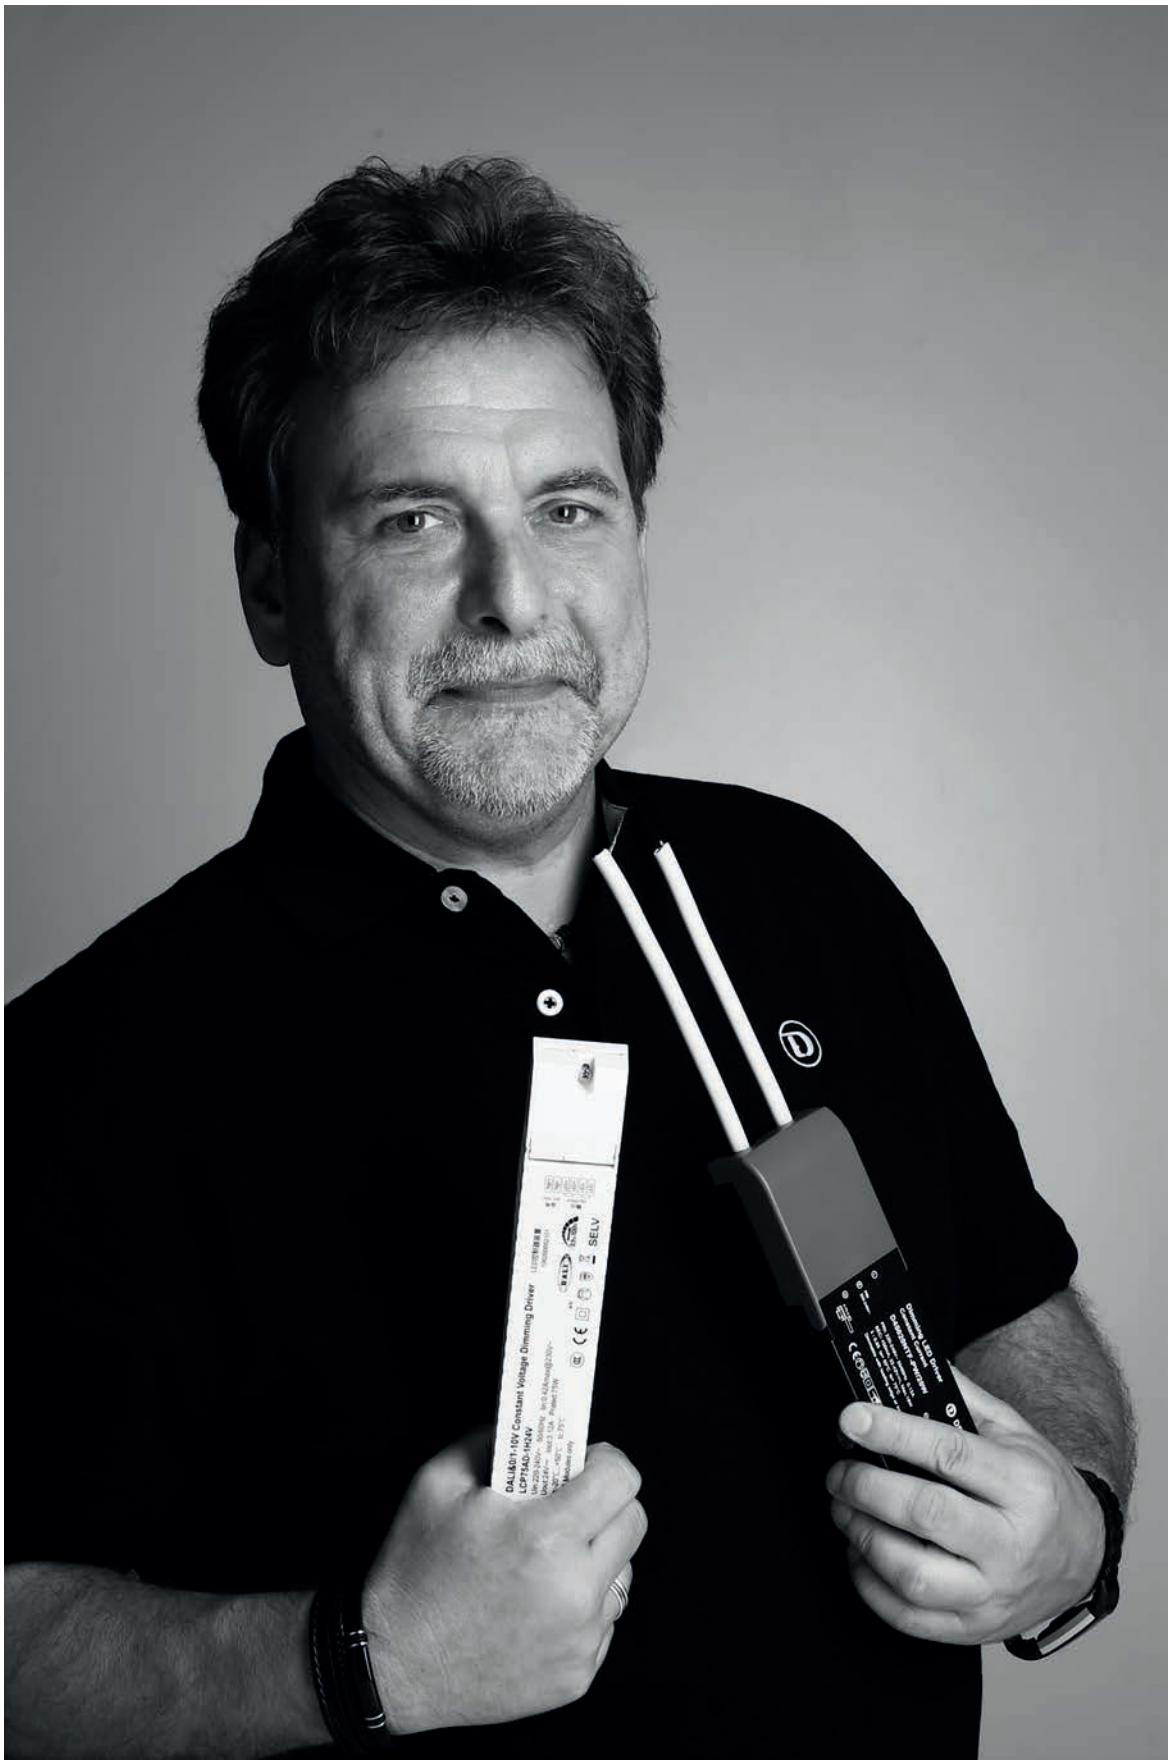
DALI&0/1-10V Constant Voltage Dimming Driver
LCP75AD-1H24V
SELV

NETZGERÄTE

720 Netzgeräte | Übersicht
722 technische Informationen
724 DC | CV | Quick Finder
728 DC | CV
740 DC | CC | Quick Finder
743 DC | CC
754 DC | CC/CV
756 AC | CV | Quick Finder
756 AC | CV



DC | CV
nicht dimmbar
ab Seite 728



DC | CV
nicht dimmbar | IP
ab Seite 730



DC | CV
dimmbar über
Phasenanschnitt
Seite 732



DC | CV
dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
ab Seite 733



DC | CV
dimmbar über 1-10V
ab Seite 734



DC | CV |
dimmbar über DALI /
0-10V / 1-10V / Touch-Dim
ab Seite 736



DC | CV
dimmbar über KNX
Seite 738



DC | CV
dimmbar über CASAMBI
Seite 738



DC | CV
dimmbar über DMX
Seite 739



DC | CC
nicht dimmbar
ab Seite 743



DC | CC
dimmbar über
Phasenabschnitt
ab Seite 756



DC | CC
dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
Seite 749



DC | CC
dimmbar über DALI /
DALI + Intelli-Touch-Dim
ab Seite 750



DC | CC
dimmbar über KNX
Seite 753



DC | CC/CV
dimmbar über CASAMBI
Seite 754



DC | CC/CV
dimmbar über Phasenan-
schnitt oder Touch-Dim
Seite 755



AC | CV
dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
Seite 756



AC | CV | dimmbar über
Phasenanschnitt
Seite 757

Netzgeräte

ELEKTROINSTALLATIONEN NOCH BESSER PLANEN

Bestimmt fallen Ihnen beim Durchstöbern unserer Netzgeräte die neuen technische Daten auf und Sie fragen sich, was es damit auf sich hat? Wir möchten Sie künftig noch besser bei der Planung und Dimensionierung Ihrer Installationen unterstützen. Hintergrund ist, dass auch bereits in Standardobjekten immer mehr Netzgeräte für die Beleuchtung verbaut werden [direkt in den Leuchten oder als externes Netzgerät].

Aufgrund der bauartbedingten Einschaltströme kann es z.B. nach einem Stromausfall und dem darauffolgenden gleichzeitigen Start aller Netzgeräte, u.a. zu einer Überlastung der Sicherungsautomaten kommen. Um dies bereits bei der Planung berücksichtigen zu können, liefern wir Ihnen die entsprechend notwendigen Daten zu allen unserer Netzgeräte.

EINSCHALTSTROM

Die Angabe des maximalen Einschaltstroms finden Sie künftig direkt bei unseren Netzgeräten. Der Höchststromwert [Ampere/A], wird in Verbindung zur jeweiligen Zeit [Mikrosekunden/µs] angegeben und definiert, wann genau die höchste Stromaufnahme nach dem Anlegen der Netzspannung auftritt. Diesen Grenzwert finden Sie wiederum bei vielen Herstellern in den Datenblättern entsprechender Komponenten, da dies zu einer Überlastung/Beschädigung führen kann.

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

872629	■	12V	6W	0-500mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**16,95 €**
862231	■	12V	12W	0-1000mA	8A/300µs	128 x 50 x 13 mm	**21,95 €**
862232	■	12V	20W	0-1670mA	12A/300µs	128 x 50 x 14 mm	**25,95 €**
862121	■	12V	50W	0-4160mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	**52,95 €**

WIEVIELE NETZGERÄTE JE SICHERUNGSAUTOMAT?

In direkter Abhängigkeit zum Einschaltstrom, ergibt sich die maximale Menge an Netzgeräten, die am jeweiligen Sicherungsautomat angeschlossen werden dürfen. In unseren Quick Findern finden Sie die Anzahl für die gängigsten Automatentypen [B10A, B16A, C10A, C16A].

KAPAZITIVE LAST VON NETZGERÄTEN

Bauartbedingt stellen Netzgeräte teils sehr unterschiedliche kapazitive Lasten dar. Gerade in Kombination mit Bewegungsmeldern, Dämmerungsschaltern oder Schalt-/Dimm-Aktoren spielt dieser, für viele Netzgeräte verfügbare und in unseren Quick Findern angegebene Wert [wie beim Kondensator in nF/pF], eine wichtige Rolle bzgl. Eignung und Langlebigkeit aller Komponenten. Beachten Sie hierzu auch die Datenblätter der Hersteller.

elektr. Daten		dimmbar über							Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenan- / -abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	20 W								x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	729
12V	2,5-25 W	x							x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	733
12V	40 W								x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	730

LEITUNGSQUERSCHNITT

Achten Sie bei der Installation von spannungsstabilen [CV] oder stromstabilen [CC] Netzgeräten sowie dazugehöriger Komponenten, insbesondere zur Abhängigkeit der Leitungslänge, immer auf ausreichend dimensionierte Leitungsquerschnitte.

Die angegebenen Leitungsquerschnitte [mm²] wurden auf die handelsüblichen Querschnitte angepasst. Die maximale Kabellänge von 10 m sollte nicht überschritten werden. »Rote Werte« sind dringend zu vermeiden.

12 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,75	1,50	[2,50]
50 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
75 W	1,00	2,50	4,00	[6,00]
100 W	1,50	4,00	6,00	[10,00]
125 W	1,50	4,00	10,00	[10,00]
150 W	2,50	6,00	10,00	-
200 W	2,50	6,00	-	-
300 W	4,00	10,00	-	-
400 W	6,00	-	-	-

24 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
50 W	0,25	0,50	0,75	[1,00]
75 W	0,25	0,75	1,00	[1,50]
100 W	0,50	0,75	1,50	[2,50]
125 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]
150 W	0,50	1,50	2,50	[4,00]
200 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
300 W	1,00	2,50	6,00	-
400 W	1,50	4,00	6,00	-

48 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
50 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
75 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
100 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
125 W	0,25	0,25	0,50	[0,75]
150 W	0,25	0,50	0,75	[0,75]
200 W	0,25	0,50	1,00	[1,00]
300 W	0,25	0,75	1,50	[1,50]
400 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]

KENNEN SIE UNSERE LONG-FLAT NETZGERÄTE?

Diese Netzgeräte sind jetzt ganz neu mit einer Leistung von bis zu 240 Watt erhältlich und eignen sich aufgrund ihrer geringen Abmessungen optimal für die Montage in Deckenvouten, Schattenfugen oder allen anderen Einbausituationen mit wenig Platz.

Alle Long-Flat Netzgeräte finden Sie auf Seite 729





elektr. Daten		dimmbar über							Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenan- / -abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	4 W								x	x	mini		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872127	728
12V	6 W								x		flat	38.83nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872629	729
12V	12 W								x	x	octo	101uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862229	728
12V	12 W								x		flat		B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862231	729
12V	20 W								x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	729
12V	2,5-25 W	x							x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	733
12V	40 W								x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	730
12V	40 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872082	730
12V	40 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872097	731
12V	40 W		x	x		x			x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862253	736
12V	45 W								x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862123	729
12V	50 W								x		flat	485.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862121	729
12V	12-50 W	x							x		basic	1924uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862220	733
12V	60 W								x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862093	729
12V	60 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872098	731
12V	60 W						x		x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872109	738
12V	60 W							x	x		basic		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	862249	738
12V	75 W								x		basic	870nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862127	730
12V	75 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872084	730
12V	75 W		x	x		x			x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862254	736
12V	90 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872099	731
12V	100 W								x		basic	842.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862165	730
12V	100 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872093	730
12V	100 W								x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862125	729
12V	33-100 W	x							x	x	IP	93,14nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872135	733
12V	34-100 W	x							x		basic	146,34nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862241	733

elektr. Daten		dimmbar über							Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenan- / -abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	120 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872100	731
12V	120 W						x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872110	738
12V	120 W							x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	862250	738
12V	135 W				x				x		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843274	739
12V	150 W								x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862172	729
12V	150 W								x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862167	730
12V	150 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872086	730
12V	150 W		x						x	x	IP		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	872011	734
12V	200 W		x	x		x			x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=5, C16A=9	862160	735
12V	66-200 W	x							x	x	IP	148,64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872137	733
12V	200 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872088	730
12V	200 W						x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872111	738
24V	4 W								x	x	mini		B10A=59, B16A=94, C10A=123, C16A=197	872128	728
24V	6 W								x		flat	43.5nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872630	729
24V	12 W								x	x	octo	620uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862230	728
24V	12 W								x		flat	311uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862233	729
24V	20 W								x		flat	446uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862234	729
24V	2,5-25 W	x							x		basic	9520uF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862221	733
24V	40 W								x		basic	762nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862163	730
24V	40 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872083	730
24V	40 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872101	731
24V	40 W		x	x		x			x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862255	736
24V	45 W								x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862124	729
24V	12-50 W	x							x		basic	10520uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862222	733
24V	50 W								x		flat	604.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862122	729
24V	60 W		x						x		*		B10A=10, B16A=16, C10A=10, C16A=16	872817	734

elektr. Daten		dimmbar über							Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenan- / -abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
24V	60 W								x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862094	729
24V	60 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872102	731
24V	60 W						x		x		IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872112	738
24V	12-60 W	x							x	x	*			872045	732
24V	60 W							x	x		basic		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	862251	738
24V	75 W								x		basic	760nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862164	730
24V	75 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872085	730
24V	75 W		x	x		x			x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862256	736
24V	90 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872103	731
24V	100 W								x		basic	724.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862166	730
24V	33-100 W	x							x		IP	94,13nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872136	747
24V	34-100 W	x							x		basic	140.74nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862242	733
24V	100 W								x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862126	729
24V	100 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872094	730
24V	120 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872104	731
24V	120 W						x		x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872113	738
24V	120 W							x	x		basic		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	862252	738
24V	135 W				x				x		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843275	739
24V	150 W								x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862168	730
24V	150 W								x		long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862173	729
24V	150 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872087	730
24V	30-150 W	x							x	x	*			872046	732
24V	150 W					x			x		basic		B10A=5, B16A=9, C10A=10 C16A=18	862262	736
24V	200 W		x	x		x			x		basic		B10A=4, B16A=6, C10A=7, C16A=12	862161	735
24V	200 W						x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872114	738
24V	66-200 W	x							x	x	IP	148.64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872138	733

elektr. Daten		dimmbar über							Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenan- / -abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
24V	240 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872089	730
24V	240 W								x		long-flat	5600uF	B10A=1, B16A=2, C10A=3, C16A=5	862265	729
24V	240 W					x			x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862263	736
24V	320 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872091	730
48V	40 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872105	731
48V	60 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872106	731
48V	75 W								x	x	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872116	731
48V	75 W		x						x	x	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872117	735
48V	75 W					x			x	x	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872118	737
48V	90 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872107	731
48V	33-100 W	x							x		IP	6,6uF	B10=3 B16=5, C10=7, C16=11	872142	733
48V	120 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872108	731
48V	150 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872119	731
48V	150 W		x						x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872120	735
48V	150 W					x			x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872121	737
48V	66-200 W	x							x	x	IP	6,6uF	B10=2, B16=3, C10=4 C16=7	872143	733
48V	200 W						x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872115	738
48V	240 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872122	731
48V	240 W		x						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872123	735
48V	240 W					x			x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872124	737
48V	600 W								x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872125	731

Netzgeräte-Bauformen



mini round / octo flat basic long-flat IP * Sonderbauform

IP

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM MINI



- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe		Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872127	■	schwarz	12V	4W	0-330mA	5A/260µs	38 x 27 x 21 mm	**12,95 €**
872128	■	schwarz	24V	4W	0-170 mA	5A/260µs	38 x 27 x 21 mm	**12,95 €**



IP

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM OCTO



- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe		Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862229	■	schwarz	12V	12W	0-1000mA	15A/200µs	50 x 48 x 24 mm	**21,95 €**
862230	■	schwarz	24V	12W	0-500mA	15A/200µs	50 x 48 x 24 mm	**21,95 €**



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT



Bauformbeispiel

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
872629	schwarz	12V	6W	0-500mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**16,95 €**	
862231	schwarz	12V	12W	0-1000mA	15A/200µs	128 x 50 x 13 mm	**21,95 €**	NEW
862232	schwarz	12V	20W	0-1670mA	20A/100µs	128 x 50 x 13 mm	**25,95 €**	
862121	schwarz	12V	50W	0-4160mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	**52,95 €**	
872630	schwarz	24V	6W	0-250mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**16,95 €**	
862233	schwarz	24V	12W	0-500mA	15A/200µs	128 x 50 x 13 mm	**21,95 €**	
862234	schwarz	24V	20W	0-830mA	20A/100µs	128 x 50 x 13 mm	**25,95 €**	
862122	schwarz	24V	50W	0-2100mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	**52,95 €**	





DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM LONG-FLAT

Bauformbeispiel

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
862123	schwarz	12V	45W	0-3750mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	**49,95 €**	
862093	weiß	12V	60W	0-5000mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	**59,95 €**	
862125	schwarz	12V	100W	0-8340mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	**96,95 €**	
862172	schwarz	12V	150W	0-12500mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	**129,95 €**	
862124	schwarz	24V	45W	0-1870mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	**49,95 €**	
862094	schwarz	24V	60W	0-2500mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	**59,95 €**	
862126	schwarz	24V	100W	0-4170mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	**96,95 €**	
862173	schwarz	24V	150W	0-6250mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	**129,95 €**	
862265	schwarz	24V	240W	0-10000mA	120A/500µs	357 x 32 x 23 mm	**159,95 €**	NEW



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC



- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862162	schwarz	12V	40W	0-3000 mA	15A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**46,95 €**
862127	schwarz	12V	75W	0-6300 mA	15A/300µs	184 x 61 x 32 mm	**74,95 €**
862165	schwarz	12V	100W	0-8300 mA	50A/300µs	184 x 61 x 32 mm	**96,95 €**
862167	schwarz	12V	150W	0-12500 mA	60A/300µs	210 x 67 x 34 mm	**129,95 €**
862163	schwarz	24V	40W	0-1700 mA	15A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**46,95 €**
862164	schwarz	24V	75W	0-3100 mA	15A/300µs	184 x 61 x 32 mm	**74,95 €**
862166	schwarz	24V	100W	0-4200 mA	50A/300µs	184 x 61 x 32 mm	**96,95 €**
862168	schwarz	24V	150W	0-6250 mA	60A/300µs	210 x 67 x 34 mm	**129,95 €**



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP



- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872082	anthrazit	12V	40W	0-3340 mA	30A/300µs	182 x 58 x 30,5 mm	**74,95 €**
872084	anthrazit	12V	75W	0-6250 mA	35A/300µs	186 x 64 x 39 mm	**94,95 €**
872093	anthrazit	12V	100W	0-8340 mA	50A/300µs	186 x 64 x 39 mm	**114,95 €**
872086	anthrazit	12V	150W	0-12500 mA	60A/300µs	191 x 70 x 40 mm	**149,95 €**
872088	anthrazit	12V	200W	0-16600 mA	75A/300µs	249 x 72 x 41 mm	**179,95 €**
872083	anthrazit	24V	40W	0-1670 mA	30A/300µs	182 x 58 x 30,5 mm	**74,95 €**
872085	anthrazit	24V	75W	0-3125 mA	35A/300µs	199 x 67 x 35 mm	**94,95 €**
872094	anthrazit	24V	100W	0-4170 mA	50A/300µs	186 x 64 x 39 mm	**114,95 €**
872087	anthrazit	24V	150W	0-6250 mA	60A/300µs	191 x 70 x 40 mm	**149,95 €**
872089	anthrazit	24V	240W	0-10000 mA	75A/300µs	249 x 72 x 41 mm	**184,95 €**
872091	anthrazit	24V	320W	0-13340 mA	85A/300µs	252 x 90 x 44 mm	**219,95 €**



IP

MEANWELL NETZGERÄTE NPF-SERIE



Bauformbeispiel

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872097	schwarz	12V	40W	0-3340mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**84,95 €**
872098	schwarz	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**94,95 €**
872099	schwarz	12V	90W	0-7500mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	**119,95 €**
872100	schwarz	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**139,95 €**
872101	schwarz	24V	40W	0-1670mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**84,95 €**
872102	schwarz	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**94,95 €**
872103	schwarz	24V	90W	0-3750mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	**119,95 €**
872104	schwarz	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**139,95 €**
872105	schwarz	48V	40W	0-840mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**84,95 €**
872106	schwarz	48V	60W	0-1250mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**94,95 €**
872107	schwarz	48V	90W	0-1880mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	**119,95 €**
872108	schwarz	48V	120W	0-2500mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**139,95 €**



MEANWELL NETZGERÄTE ELG/HLG-SERIE



IP

Bauformbeispiel

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- Ausgangspannung-/strom durch int. Potis einstellbar

Artikel	Farbe		Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872116	silberfarben	ELG	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	**99,95 €**
872119	silberfarben	ELG	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	**169,95 €**
872122	silberfarben	ELG	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	**199,95 €**
872125	silberfarben	HLG	48V	600W	0-12500mA	70A/1000µs	280 x 144 x 49 mm	**489,95 €**





IP

ABN SICHERHEITSTRANSFORMATOR [DC] NACH DIN 2006-7 EN 61558-2-6: 2010-04 PRIMÄR DIMMBAR

Ein Sicherheitstransformator bedarf einer verstärkten oder doppelten Isolierung [getrennte Primär- und Sekundärwickelung und zusätzlich ein isolierendes Kunststoffteil] und es gelten verschärfte Prüfbedingungen. Somit ist dieser für Anwendungen laut DIN EN 61558 im Bereich des erhöhten Personenschutzes, z.B. für den Betrieb von Leuchten, die in Schwimmbädern, Springbrunnen, Nasszellen o.ä. eingebaut sind, geeignet.



Bauformbeispiel

LED SICHERHEITSTRANSFORMATOR

- dimmbar über Phasenanschnitt
- Maximallast: 80% Leistung im Dauerbetrieb
- für den Innen- und Außenbereich geeignet

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Maße L x B x H	Preis
872045	schwarz	24V	12 - 60W	150 x 90 x 70 mm	**369,90 €**
872046	schwarz	24V	30 - 150W	176 x 116 x 110 mm	**599,95 €**

220-240 Volt | CV | DC | max 150 Watt | IP67 | 110

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC PRIMÄR DIMMBAR

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh- / Tastdimmern [C-tauglich, über Phasenan- oder -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe		Spannung	Leistung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862240	■	schwarz	12V	2,5 - 25W	10A/100µs	122 x 52 x 30 mm	**54,95 €**
862220	■	schwarz	12V	12,0 - 50W	20A/100µs	184 x 61 x 33 mm	**74,95 €**
862241	■	schwarz	12V	34,0 - 100W	45A/100µs	210 x 67 x 34 mm	**144,95 €**
862221	■	schwarz	24V	2,5 - 25W	10A/100µs	122 x 52 x 30 mm	**54,95 €**
862222	■	schwarz	24V	12,0 - 50W	20A/100µs	184 x 61 x 33 mm	**74,95 €**
862242	■	schwarz	24V	34,0 - 100W	45A/100µs	210 x 67 x 34 mm	**144,95 €**



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP PRIMÄR DIMMBAR

- Metallgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh- / Tastdimmern [C-tauglich, über Phasenan- oder -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe		Spannung	Leistung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
872135	□	silberfarben	12V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	**169,95 €**	
872137	□	silberfarben	12V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	**206,95 €**	
872136	□	silberfarben	24V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	**169,95 €**	
872138	□	silberfarben	24V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	**206,95 €**	
872142	□	silberfarben	48V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	**169,95 €**	NEW
872143	□	silberfarben	48V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	**206,95 €**	NEW



IP



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über 1 - 10V

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872011	silberfarben	12V	150W	0-12500mA	60A/300µs	223 x 70 x 40 mm	**149,95 €**





HEP NETZGERÄT LAV60W

- Metallgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über 1 - 10V

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872817	weiß	24V	60W	0-2500 mA	37,4A/171µs	280 x 30 x 27,5 mm	**91,95 €**



DALI



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Aluminiumgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über DALI1, 0-10V, 1-10V oder Intelli-Push (Touch-Dim über 230V-Taster]

Artikel	Farbe		Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862160	■	schwarz	12V	200W	0-16700 mA	28A/1250µs	310 x 60 x 45 mm	**189,95 €**
862161	■	schwarz	24V	200W	0-8300 mA	27A/650µs	310 x 60 x 45 mm	**189,95 €**

220-240 Volt | CV | DC | 200 Watt | + − | IP20 | 110

IP



MEANWELL NETZGERÄTE ELG/HLG-SERIE

Bauformbeispiel

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über 0-10V / 1-10V

Artikel	Farbe			Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872117	□	silberfarben	ELG	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	**104,95 €**
872120	□	silberfarben	ELG	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	**169,95 €**
872123	□	silberfarben	ELG	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	**199,95 €**
872126	□	silberfarben	HLG	48V	600W	0-12500mA	70A/1000µs	280 x 144 x 49 mm	**499,95 €**

100-305 Volt | CV | DC | max 600 Watt | + − | IP67 | 110

DALI

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE LCP DALI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über DALI2 oder DALI1, 10V / 1-10V oder Touch-Dim über 230V Taster
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
862253	weiß	12V	40W	0-3400mA	10A/32µs	185 x 42,5 x 28,5 mm	**99,95 €**	
862254	weiß	12V	75W	0-6250mA	22A/300µs	295 x 40 x 32 mm	**129,95 €**	
862255	weiß	24V	40W	0-1700mA	10A/32µs	185 x 42,5 x 28,5 mm	**99,95 €**	
862256	weiß	24V	75W	0-3125mA	22A/300µs	295 x 40 x 32 mm	**129,95 €**	
862262	weiß	24V	150W	0-6250mA	38A/430µs	295 x 40 x 32 mm	**169,95 €**	NEW
862263	weiß	24V	240W	0-10000mA	60A/430µs	360 x 40 x 32 mm	**219,95 €**	NEW



DALI



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Aluminiumgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über DALI1, 0-10V, 1-10V oder Intelli-Push (Touch-Dim über 230V-Taster]

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862160	schwarz	12V	200W	0-16700 mA	28A/1250µs	310 x 60 x 45 mm	**189,95 €**
862161	schwarz	24V	200W	0-8300 mA	27A/650µs	310 x 60 x 45 mm	**189,95 €**



DALI IP



Bauformbeispiel

MEANWELL NETZGERÄTE ELG-DALI

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über DALI1

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872118	silberfarben	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	**119,95 €**
872121	silberfarben	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	**179,95 €**
872124	silberfarben	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	**199,95 €**



MEANWELL NETZGERÄTE PWM KNX



Bauformbeispiel

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über KNX-Bus

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872109	schwarz	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**159,95 €**
872110	schwarz	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**209,95 €**
872111	schwarz	12V	200W	0-16600mA	70A/520µs	195 x 68 x 40 mm	**244,95 €**
872112	schwarz	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**159,95 €**
872113	schwarz	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**209,95 €**
872114	schwarz	24V	200W	0-8300mA	70A/520µs	195 x 68 x 40 mm	**244,95 €**
872115	schwarz	48V	200W	0-4160mA	70A/520µs	195 x 68 x 40 mm	**244,95 €**





MEANWELL NETZGERÄTE PWM CASAMBI



Bauformbeispiel

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über CASAMBI-App

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862249	schwarz	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**259,95 €**
862250	schwarz	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**299,95 €**
862251	schwarz	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	**259,95 €**
862252	schwarz	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	**299,95 €**



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE HV DMX 2 IN 1




Einfach zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät. In einem Gehäuse ist ein leistungsstarker 3 Kanal Dimmer sowie ein 135 Watt Netzgerät vereint. Hierdurch schnelle und einfache Installation. Steuerbar mit allen 3 Kanal Control Panels und DMX Controllern.

- Aluminiumgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- unterstützt DMX 512
- dimmbar von 0 - 100%
- flimmerfrei
- mit integriertem 3-Kanal DMX-Dimmer

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
843274	schwarz	12V	135W	0-11250 mA	23A/320µs	196 x 75 x 40 mm	**169,95 €**
843275	schwarz	24V	135W	0-5630 mA	23A/320µs	196 x 75 x 40 mm	**169,95 €**



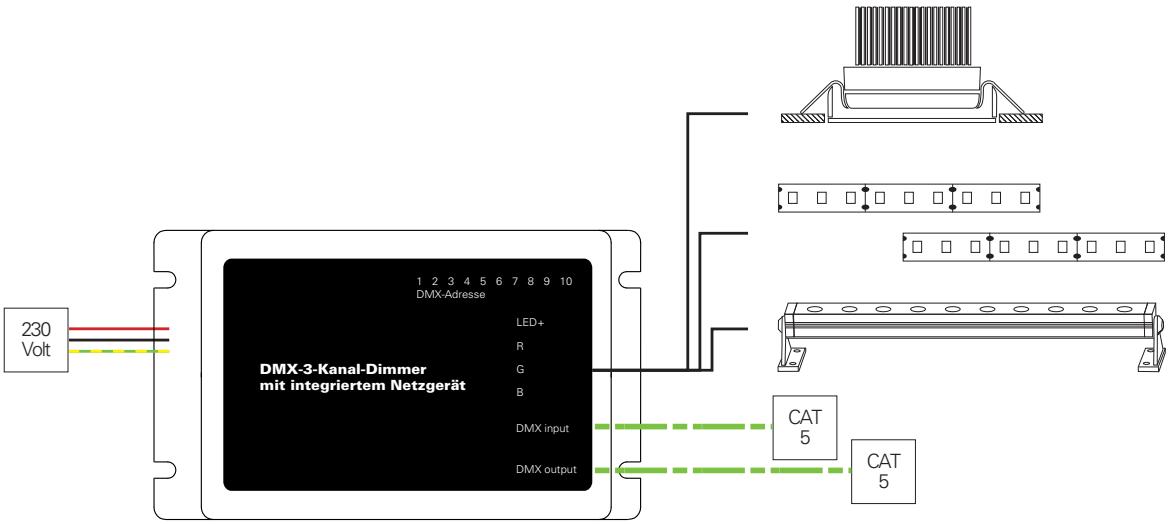

elektr. Daten			dimmbar über					Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenan- / -abschnitt	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	CASAMBI-APP	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
350 mA	1,1-4,0 W	3-12V						x	x	mini	14.32pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872026	743
350 mA	2,1-4,0 W	6-12V	x					x	x	mini	10.00nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872132	746
350 mA	0,7-6,0 W	2-18V						x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872628	744
350 mA	3,2-8,0 W	9-23V						x		round	200uF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862212	743
350 mA	3,9-9,0 W	11-26V	x					x		basic		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862202	747
350 mA	6,0-10,0 W	17-29V						x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862239	744
350 mA	6,3-12,0 W	18-35V	x					x		basic	20,65pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862203	747
350 mA	0,7-12,0 W	2-35V						x		flat	194,0uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862223	744
350 mA	6,3-12,0 W	18-37V	x					x	x	octo	190uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862235	747
350 mA	0,7-18,0 W	2-52V						x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180512	745
350 mA	9,8-20,0 W	28-57V	x					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862204	747
350 mA	0,7-20,0 W	2-57V						x		flat	195uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862224	744
450 mA	9,9-19,0 W	22-42V	x					x		quick		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862257	748
500 mA	1,0-4,0 W	2-8V						x	x	mini	19.8pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872065	743
500 mA	2,0-4,0 W	4-8V	x					x	x	mini	4.75nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872014	746
500 mA	1,0-6,0 W	2-12V						x		flat	38.48nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862130	744
500 mA	3,0-8,0 W	6-16V						x		round	62.96nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862128	743
500 mA	1,0-12,0 W	2-24V						x		flat	298uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862225	744
500 mA	6,5-10,0 W	13-20V						x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862238	744
500 mA	6,0-12,0 W	12-24V	x					x	x	octo	186uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862236	747
500 mA	1,0-18,0 W	2-38V						x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180513	745
500 mA	1,0-20,0 W	2-40V						x		flat	292uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862226	744
500 mA	10,0-20,0 W	20-40V	x					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862205	747
500 mA	15,0-30,0 W	30-60V						x		basic	366nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862196	745
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V						x		basic	356nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862197	745
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V	x					x		basic	29.84nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862136	747

elektr. Daten			dimmbar über					Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenan- / -abschnitt	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	CASAMBI-APP	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
700 mA	1,7-4,0 W	2-6V						x	x	mini	82pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872131	743
700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6V	x					x	x	mini	10nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872134	746
700 mA	1,4-6,0 W	2-9V						x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862048	744
700 mA	4,2-8,0 W	6-12V						x		round	46.24nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862129	743
700 mA	1,4-12,0 W	2-17V						x		flat	427uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862227	744
700 mA	7,0- 12,0 W	10-17V	x					x	x	octo	188uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862237	747
700 mA	1,4-18,0 W	2-26V						x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180514	745
700 mA	1,4-20,0 W	2-29V						x		flat	295uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862228	744
700 mA	9,8-20,0 W	14-28V	x					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862207	747
700 mA	9,1-30,0 W	13-43V						x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862198	745
700 mA	20,3-35,0 W	29-57V						x		basic	359,3nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862199	745
700 mA	19,6-40,0 W	28-56V	x					x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862208	747
900mA	19,8-40,0 W	22-44V						x		basic	13.5pF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862157	745
900mA	19,8-40,0 W	22-44V	x					x		basic	30nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862264	747
1050 mA	9,8-22,0 W	9-20V	x					x		basic	40.72pF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	872647	747
1050 mA	9,5-90,0 W	9-28V						x		basic	27.9nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862133	745
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V						x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862201	745
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V	x					x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862209	747
1050 mA	23,5-45,0 W	22-43V	x					x		basic	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862210	747
1050 mA	23,1-45,0 W	22-43V	x					x		quick	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862258	748
1300 mA	26,0-50,0 W	20-39V	x					x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862211	747
1400 mA	19,6-40,0 W	14-28V	x					x		basic	20.8nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862138	747
1500 mA	40,0-60,0 W	27-42V	x					x		quick		B10A=25, B16A=41, C10A=25, C16A=41	862259	748

Netzgeräte-Bauformen



mini round / octo flat basic long-flat IP * Sonderbauform


elektr. Daten			dimmbar über					Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenan- / -abschnitt	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	CASAMBI-APP	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
MULTI*	3,2-20,0 W	9-40V	x					x		basic		B10A=46, B16A=74, C10A=93, C16A=149	862141	749
MULTI*	3,2-12,0 W	15-54V		x	x			x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862190	751
MULTI*	5,0-25,0 W	20-60V		x	x			x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862191	751
MULTI*	8,75-45,0 W	21-70V		x	x			x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862192	751
MULTI*	14,7-45,0 W	14-43V		x	x			x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862193	751
MULTI*	26,3-75,5 W	25-71V		x	x			x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862194	751
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V		x	x			x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862246	752
MULTI*	0,70 - 42,00 W	2-100V		x	x			x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862247	752
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V		x	x			x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862248	752
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V		x		x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862174	753
MULTI*	0,7-42,0 W	2-100V		x		x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862175	753
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V		x		x		x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862176	753
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V		x			x	x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862243	754
MULTI*	0,7-42,0 W	2-100V		x			x	x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862244	754
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V		x			x	x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862245	754

* Bitte beachten Sie aufgrund der Vielzahl der möglichen Einstellmöglichkeiten, die detaillierten technischen Daten auf der angegebenen Produktseite.

TIPPS UND TRICKS ZU STROMSTABILEN NETZGERÄTEN

Anders als bei spannungsstabilen Netzgeräten [CV], ist bei stromstabilen Netzgeräten, oft auch mit CC [constant current] abgekürzt, der Ausgangsstrom stabil. Aus diesem Umstand ergeben sich einige wichtige Faktoren, die bei der Planung und Installation unbedingt beachtet werden müssen.

- LED nicht unter Spannung an CC-Netzgeräte anschließen, da diese dadurch geschädigt werden und bereits nach kurzer Betriebsdauer ausfallen können
- nach Möglichkeit: 1 Leuchte = 1 Netzgerät
- falls notwendig: max. 2 Leuchten in einer Reihenschaltung an einem Netzgerät betreiben. Hierfür müssen jedoch der Spannungsbereich und die Leistung des Netzgeräts überprüft werden.



Installationshinweis für Netzgerät stromstabil [CC]: LED nicht unter Spannung anschließen!
installation instruction for power supply constant current [CC]: Don't connect LED under voltage!



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe		Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872026	■	schwarz	350mA	1,10-4,00W	3-12V	10A/300µs	38 x 27 x 21 mm	**12,95 €**
872065	■	schwarz	500mA	1,00-4,00W	2-8V	10A/300µs	38 x 27 x 21 mm	**12,95 €**
872131	■	schwarz	700mA	1,70-4,00W	2-6V	10A/100µs	38 x 27 x 21 mm	**12,95 €**





DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM ROUND

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe		Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862212	■	schwarz	350mA	3,20-8,00W	9-23V	10A/300µs	53 x 22 mm	**20,95 €**
862128	■	schwarz	500mA	3,00-8,00W	6-16V	8A/300µs	53 x 22 mm	**20,95 €**
862129	■	schwarz	700mA	4,20-8,00W	6-12V	8A/300µs	53 x 22 mm	**20,95 €**



HEP NETZGERÄTE G5S10W



- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862239	weiß	350mA	6,0-10,0W	17 - 29V	4,7A/30µs	58 x 39 x 20 mm	**26,95 €**
862238	weiß	500mA	6,5-10,0W	13 - 20V	4,7A/30µs	58 x 39 x 20 mm	**26,95 €**

220-240 Volt | CC | DC | max 10 Watt | IP20 | 110



Bauformbeispiel

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
872628	schwarz	350mA	0,70-6,00W	2-18V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**17,95 €**	
862223	schwarz	350mA	0,70-12,00W	2-35V	10A/100µs	128 x 50 x 13 mm	**24,95 €**	
862224	schwarz	350mA	0,70-20,00W	2-57V	10A/100µs	154 x 50 x 14 mm	**28,95 €**	NEW
862130	schwarz	500mA	1,00-6,00W	2-12V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**17,95 €**	
862225	schwarz	500mA	1,00-12,00W	2-24V	10A/100µs	128 x 50 x 13 mm	**24,95 €**	
862226	schwarz	500mA	1,00-20,00W	2-40V	10A/100µs	154 x 50 x 14 mm	**28,95 €**	NEW
862048	schwarz	700mA	1,40-6,00W	2-9V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	**17,95 €**	
862227	schwarz	700mA	1,40-12,00W	2-17V	10A/100µs	128 x 50 x 14 mm	**24,95 €**	NEW
862228	schwarz	700mA	1,40-20,00W	2-29V	10A/100µs	128 x 50 x 14 mm	**28,95 €**	NEW

220-240 Volt | CC | DC | max 20 Watt | IP20 | 110



Bauformbeispiel

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
180512	schwarz	350mA	0,70-18,00W	2-52V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	**23,95 €**
180513	schwarz	500mA	1,00-18,00W	2-38V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	**23,95 €**
862196	schwarz	500mA	15,00-30,00W	30-60V	8A/300µs	127 x 43 x 28 mm	**26,95 €**
862197	schwarz	500mA	20,00-40,00W	40-80V	20A/300µs	127 x 43 x 28 mm	**29,95 €**
180514	schwarz	700mA	1,40-18,00W	2-26V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	**23,95 €**
862198	schwarz	700mA	9,10-30,00W	13-43V	8A/300µs	142 x 50 x 24 mm	**26,95 €**
862199	schwarz	700mA	20,30-40,00W	29-57V	20A/300µs	127 x 43 x 28 mm	**29,95 €**
862157	schwarz	900mA	19,80-40,00 W	22-44V	20A/300µs	127 x 43 x 28 mm	**29,95 €**
862133	schwarz	1050mA	9,50-30,00W	9-28V	5A/300µs	142 x 50 x 24 mm	**26,95 €**
862201	schwarz	1050mA	12,60-40,00W	12-38V	20A/300µs	142 x 50 x 24 mm	**29,95 €**







IP

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittdimmern

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
872132	schwarz	350mA	2,10-4,00W	6-12V	5A/100µs	50 x 31 x 21 mm	**19,95 €**
872014	schwarz	500mA	2,00-4,00W	4-8V	5A/300µs	50 x 27 x 21 mm	**19,95 €**
872134	schwarz	700mA	2,00-4,00W	2,5-6V	5A/100µs	50 x 31 x 21 mm	**19,95 €**

220-240 Volt | CC | DC | 4 Watt | IP65 | 110

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM OCTO



- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittdimmern

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862235	schwarz	350mA	6,30-12,00W	18-37V	5A/100µs	50 x 48 x 24 mm	**29,95 €**
862236	schwarz	500mA	6,00-12,00W	12-24V	5A/100µs	50 x 48 x 24 mm	**29,95 €**
862237	schwarz	700mA	7,00-12,00W	10-17V	5A/100µs	50 x 48 x 24 mm	**29,95 €**



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC



Bauformbeispiel

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittdimmern

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
862202	schwarz	350mA	3,90-9,00W	11- 26V	10A/300µs	115 x 39 x 22 mm	**28,95 €**	
862203	schwarz	350mA	6,30-12,00W	18-35V	10A/300µs	115 x 39 x 22 mm	**36,95 €**	
862204	schwarz	350mA	9,80-20,00W	28,57V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	**39,95 €**	
862205	schwarz	500mA	10,00-20,00W	20-40V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	**39,95 €**	
862136	schwarz	500mA	20,00-40,00W	40-80V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**46,95 €**	
862207	schwarz	700mA	9,80-20,00W	14-28V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	**39,95 €**	
862208	schwarz	700mA	19,60-40,00W	28-56V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**46,95 €**	
862264	schwarz	900mA	19,60-40,00W	22-44V	5A/100µs	166 x 52 x 25 mm	**46,95 €**	NEW
872647	schwarz	1050mA	9,80-22,00W	9-20V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	**39,95 €**	
862209	schwarz	1050mA	20,00-40,00W	19-38V	5A/300µs	166 x 52 x 25 mm	**46,95 €**	
862210	schwarz	1050mA	23,50-45,00W	22-43V	5A/100µs	166 x 52 x 25 mm	**49,95 €**	
862211	schwarz	1300mA	26,00-50,00W	20-39V	5A/300µs	166 x 52 x 25 mm	**51,95 €**	
862138	schwarz	1400mA	19,60-40,00W	14-28V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	**46,95 €**	






Bauformbeispiel



Quick-Installation mit
Durchgangsverdrahtung

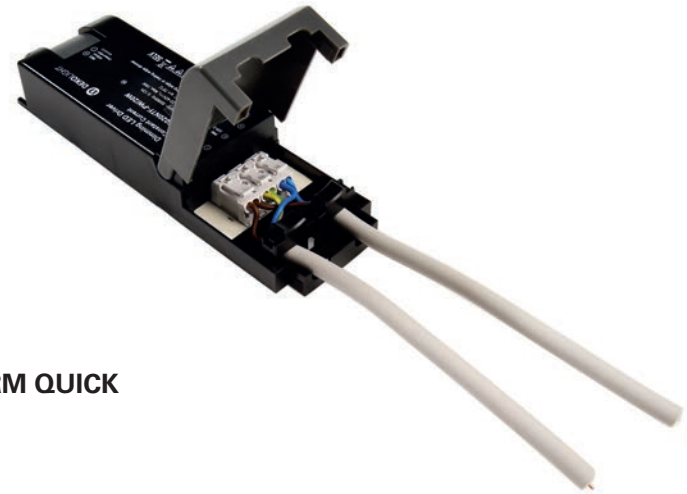

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM QUICK

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- besonders einfach und schnell zu montieren durch integrierte 3-pol. Durchgangsverdrahtung
- kein zusätzliches Installationsmaterial notwendig
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittdimmern

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862257	schwarz	450mA	9,90-19,00W	22-42V	5A/300µs	208 x 60 x 32 mm	**36,95 €**
862258	schwarz	1050mA	23,10-45,00W	22-43V	5A/300µs	208 x 60 x 32 mm	**46,95 €**
862259	schwarz	1500mA	40,00-63,00W	27-42V	5A/300µs	208 x 60 x 32 mm	**56,95 €**





HEP NETZGERÄT G6LT15W350LR-Z

- dimmbar über Phasenabschnitt
- für den Innenbereich geeignet

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862266	☐ weiß	350mA	9,1-15,0W	26 - 43V	10A/40µs	85 x 40,4 x 22 mm	**32,95 €**



DEKO-LIGHT NETZGERÄT | BASIC MULTI-CURRENT



- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Strombereich einstellbar
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenan- oder -abschnittdimmern

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862141	☐ weiß	350mA	3,20 - 14,00W	9-40V	15A/90µs	150 x 43 x 28 mm	**41,95 €**
		400mA	3,60 - 16,00W	9-40V			
		450mA	4,00 - 18,00W	9-40V			
		500mA	4,50 - 20,00W	9-40V			
		550mA	5,00 - 19,80W	9-36V			
		600mA	5,40 - 19,80W	9-33V			
		650mA	5,90 - 19,50W	9-30V			
		700mA	6,30 - 19,60W	9-28V			



DALI

DEKO-LIGHT MULTI-CURRENT DALI 2.0 NETZGERÄTE DALI 2
IE-12D| IE-25D | IE-45D | IE-45HD| IE-75D

Ein Muss für jeden Elektriker: Die neuen MULT-CC DALI 2 Netzgeräte von DEKO-LIGHT sind eine echte Allzweckwaffe für den universellen Einsatz.

Die Ansteuerung kann über DALI1 oder DALI2 [vollständig auf- und abwärtskompatibel] oder via Intelli-Push erfolgen. Hierbei benötigen die Multi-Current-Netzgeräte keine zusätzlichen Steuerungskomponenten und werden mittels kostengünstiger 230V Standardtaster gesteuert. Sie verfügen weiterhin mit der neuen Intelli-Push-Funktion über eine wegweisende Synchronisierungsmöglichkeit, falls eines der angeschlossenen Netzgeräte nicht mehr synchron zu den anderen läuft.

Zusätzlich können die MULTI-Netzgeräte auch ohne Ansteuerung ungedimmt als zuverlässiger und universeller Stromlieferant betrieben werden. Mit insgesamt fünf Modellen deckt die neue DALISerie einen CC-Strombereich von 180mA bis 1600mA sowie Leistungen von 4 bis 75 Watt ab.

- Kunststoffgehäuse
- kompaktes Gehäusedesign
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- DALI 2 BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- vollständig abwärtskompatibel zu DALI 1
- Dimmbereich: 1-100%
- dimmbar über DALI oder Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- auch ohne Ansteuerung als »Universalnetzgerät« betreibbar [keine Dimmfunktion]
- 3,2-75 Watt und 37 CC-Varianten in nur 3 verschiedenen Gehäusegrößen




Bauformbeispiel 114 x 52 x 24 mm



Bauformbeispiel 133 x 71 x 24 mm



Bauformbeispiel 159 x 79 x 30 mm



Steuerbar mit DALI2, DALI1 oder per Touch-Dim mittels handelsüblicher 230V Taster

TOUCH-DIM / INTELLI-PUSH MITTELS 230V TASTER OHNE ZUSÄTZLICHE STEUERUNG:

Taster kurz drücken	Lampe ein-/ausschalten
Taster lang drücken	Lampe wird gedimmt [hell-dunkel-hell]
Taster 15s drücken	Alle angeschlossenen Netzgeräte werden auf gleiche Helligkeit synchronisiert.

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862190	schwarz	180mA	3,20 - 9,80W	18 - 54V	30A/300µs	114 x 52 x 24 mm	**59,95 €**
		230mA	4,00 - 12,00W	18 - 52V			
		260mA	4,00 - 12,00W	15 - 46V			
		300mA	4,50 - 12,00W	15 - 42V			
		350mA	4,20 - 12,00W	15 - 34V			
		400mA	6,00 - 12,00W	15 - 30V			
		450mA	5,40 - 12,00W	15 - 27V			
		500mA	7,50 - 12,00W	15 - 24V			
862191	schwarz	260mA	5,00 - 15,50W	20 - 60V	30A/300µs	114 x 52 x 24 mm	**64,95 €**
		350mA	7,00 - 20,00W	20 - 60V			
		400mA	8,00 - 24,00W	20 - 60V			
		450mA	9,00 - 25,00W	20 - 55V			
		500mA	10,00 - 25,00W	20 - 50V			
		550mA	11,00 - 25,00W	20 - 45V			
		600mA	12,00 - 25,00W	20 - 42V			
		700mA	14,00 - 25,00W	20 - 36V			
862192	schwarz	350mA	8,75 - 24,50W	25 - 70V	55A/100µs	133 x 71 x 24 mm	**69,95 €**
		500mA	12,50 - 35,00W	25 - 70V			
		600mA	15,00 - 42,00W	25 - 70V			
		700mA	17,50 - 45,00W	25 - 64V			
		800mA	20,00 - 45,00W	25 - 56V			
		900mA	22,50 - 45,00W	25 - 50V			
		1050mA	25,00 - 45,00W	21 - 43V			
862193	schwarz	1050mA	14,70 - 45,00W	14 - 43V	55A/100µs	139 x 75 x 30 mm	**69,95 €**
		1150mA	16,10 - 45,00W	14 - 39V			
		1200mA	16,80 - 45,00W	14 - 38V			
		1300mA	18,20 - 45,00W	14 - 35V			
		1400mA	19,60 - 45,00W	14 - 32V			
		1500mA	21,00 - 45,00W	14 - 30V			
		1600mA	22,40 - 45,00W	14 - 28V			
862194	schwarz	1050mA	26,30 - 74,50W	25 - 71V	55A/300µs	159 x 79 x 30 mm	**84,95 €**
		1150mA	28,80 - 74,80W	25 - 65V			
		1200mA	30,00 - 74,40W	25 - 62V			
		1300mA	32,50 - 75,50W	25 - 58V			
		1400mA	35,00 - 74,20W	25 - 53V			
		1500mA	37,50 - 75,00W	25 - 50V			
		1600mA	40,00 - 75,20W	25 - 47V			



DALI



Bauformbeispiel

MEANWELL LCM DALI-NETZGERÄTE 25DA2 | 40DA2 | 60DA2

- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- dimmbar über DALI2, DALI1 oder Intelli-Push [Touch-Dim über 230V-Taster]
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [Zubehör]
- für den Innenbereich geeignet

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862246	☐ weiß	350mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	**89,95 €**
		500mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
		600mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
		700mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
		900mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
		1050mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
862247	☐ weiß	350mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**104,95 €**
		500mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
		600mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
		700mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
		900mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
		1050mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
862248	☐ weiß	500mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**109,95 €**
		600mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
		700mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
		900mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
		1050mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
		1400mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			





Bauformbeispiel

MEANWELL LCM KNX-NETZGERÄTE 25KN | 40KN | 60KN

- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- KNX/EIB BUS fähig
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei

Artikel	Farbe		Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862174	☐	weiß	350 mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	**134,95 €**
			500 mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
			600 mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
			700 mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
			900 mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
			1050 mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
862175	☐	weiß	350 mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**144,95 €**
			500 mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
			600 mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
			700 mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
			900 mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
			1050 mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
862176	☐	weiß	500 mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**154,95 €**
			600 mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
			700 mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
			900 mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
			1050 mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
			1400 mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			



Bluetooth



Bauformbeispiel

MEANWELL LCM CASAMBI NETZGERÄTE 25BLE | 40BLE | 60BLE

- für den Innenbereich geeignet
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über CASAMBI-App oder Touch-Dim über 230V-Taster
- flimmerfrei

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862243	☐ weiß	350mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	**239,95 €**
		500mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
		600mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
		700mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
		900mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
		1050mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
862244	☐ weiß	350mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**249,95 €**
		500mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
		600mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
		700mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
		900mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
		1050mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
862245	☐ weiß	500mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	**259,95 €**
		600mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
		700mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
		900mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
		1050mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
		1400mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			





TCI NETZGERÄT JOLLY MD PUSH

- für den Innenbereich geeignet
- strom- [CC] oder spannungskonstant [CV] über DIP-Schalter einstellbar
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Push [Touch-Dim über 230V-Taster]
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [siehe Zubehör]

Artikel	Farbe	Betriebsart	Strom	Leistung	Spannung	Maße L x B x H	Preis
561201	☐ weiß					165 x 48 x 35 mm	**94,95 €**
		stromkonstant	350mA	0,70 - 16,50W	2 - 47V		
			500mA	1,00 - 23,50W	2 - 47V		
			550mA	1,10 - 25,90W	2 - 47V		
			700mA	1,40 - 32,00W	2 - 46V		
			750mA	1,50 - 32,00W	2 - 43V		
		spannungskonstant	12V	10W			
			24V	20W			
			28V	22W			



Zubehör

561202	SYNC-Kabel zur Synchronisation von max. 10 Netzgeräten bei Push-Funktion, Länge 150 cm	**10,95 €**

elektr. Daten		dimmbar über				Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	elektronisches Netzgerät	konventioneller Transformer	Phasenanschnitt	Phasenan- / -abschnitt	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
elektronische Transformatoren:												
12V	0,0-70,0 W	x			x	x		basic	97.79nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	180515	756
12V	0,0-105,0 W	x			x	x		basic	139.58nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	180529	756
gewickelte Transformatoren:												
12V	11,5-20,0 W		x	x		x		*			000097	757
12V	34,5-60,0 W		x	x		x		*			000099	757
12V	43,5-75,0 W		x	x		x	x	*			000140	757
12V	60,5-105,0 W		x	x		x		*			000107	757
12V	86,5-150,0 W		x	x		x		*			000103	757
12V	86,5-150,0 W		x	x		x	x	*			000141	757
12V	115,0-200,0 W		x	x		x		*			000104	757
12V	172,5-300,0 W		x	x		x		*			000106	757
12V	172,5-300,0 W		x	x		x	x	*			000142	757
12V	287,5-500,0 W		x	x		x		*			000109	757

DEKO-LIGHT TRANSFORMATOR ULTRA HALOGEN 12 VOLT / AC

- elektronischer Transformator [12V]
- Lampenschonspannung
- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit Phasenabschnittdimmern [C-tauglich]
- **180515**: 0-70W Halogen oder 0-50W / max. 6x LED

180529: 0-105W Halogen oder 0-50W / max. 6x LED



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
180515	schwarz	12V	0 - 70W	0-5830 mA	20A/300µs	115 x 45 x 28 mm	**17,95 €**
180529	schwarz	12V	0 - 105W	0-8750mA	30A/300µs	115 x 45 x 28 mm	**22,95 €**

220-240 Volt | CV | AC | max. 105 Watt | IP20 | 110



Bauformbeispiel

ABN TRANSFORMATOREN 12 VOLT / AC

- konventioneller Transformator
- Lampenschonspannung
- dimmbar über Phasenanschnitt
- für den Innenbereich geeignet

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Maße L x B x H	Preis
000097	weiß	20VA	11,50 - 20,00 W	82 x 56 x 50 mm	**79,95 €**
000099	weiß	60VA	34,50 - 60,00 W	100 x 70 x 61 mm	**109,95 €**
000107	weiß	105VA	60,50 - 105,00 W	107 x 78 x 66 mm	**139,95 €**
000103	weiß	150VA	86,50 - 150,00 W	130 x 88 x 78 mm	**159,95 €**
000104	weiß	200VA	115,00 - 200,00 W	130 x 88 x 88 mm	**189,95 €**
000106	weiß	300VA	172,50 - 300,00 W	130 x 88 x 103 mm	**209,95 €**
000109	weiß	500VA	287,50 - 500,00 W	177 x 107 x 130 mm	**369,95 €**



optionales Zubehör	Trafogehäuse Pyra	
000110	für 105 W	**19,95 €**
000111	für 150-300 W	**19,95 €**





Bauformbeispiel

ABN TRANSFORMATOREN 12 VOLT / AC

- konventioneller Transformator
- Lampenschonspannung
- 1,9 m Anschlusskabel [primär]
- 0,5 m Anschlusskabel [sekundär]
- dimmbar über Phasenanschnitt
- für den Innen- und Außenbereich geeignet

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Maße L x B x H	Preis
000140	schwarz	75VA	43,50 - 75,00 W	108 x 81 x 66 mm	**149,95 €**
000141	schwarz	150VA	86,50 - 150,00 W	130 x 93 x 78 mm	**189,95 €**
000142	schwarz	300VA	172,50 - 300,00 W	130 x 93 x 102 mm	**249,95 €**




IP65

CONTROLLER

762 RF-smart
774 RF-Steuerung
778 Casambi Bluetooth
780 Quick Finder | DMX-Controller
781 Quick Finder | DMX-Dimmer
782 DMX-Wandcontroller
786 DMX-Controller
788 DMX-Dimmer
792 DALI PWM-Dimmer



RF-smart | Starter-Set
Seite 763



RF-smart | TRIAC-Dimmer
Seite 764



RF-smart | LED-Dimmer
Seite 765



RF-smart | Repeater
Seite 766



RF-smart | Fernbedienung
Seite 767



RF-smart | Fernbedienung
Seite 768



RF-smart | Wandfernbedienung
Seite 769



RF-smart | Leuchtmittel
ab Seite 770



RF-smart | Flood
Seite 772



RF-smart | Spot
Seite 773



RF-Controller | 1 - 4 Kanal
ab Seite 774



RF-Touchpanel | 2 - 4 Kanal
ab Seite 776



Casambi Bluetooth
Seite 778



Casambi Bluetooth
Seite 778



Casambi Bluetooth
Seite 779



Casambi Bluetooth
Seite 779



DMX-Wandcontroller
Seite 782



DMX-Wandcontroller
Seite 782



DMX-Wandcontroller
Seite 783



DMX-Wandcontroller
Seite 784



DMX-Wandcontroller
Seite 784



DMX-Wandcontroller
Seite 785



DMX-Controller
Seite 786

Controller



DMX-Controller
Seite 787



DMX-Dimmer
Seite 788



DMX-Dimmer
Seite 788



DMX-Dimmer
Seite 789



DMX-Dimmer
Seite 789



DMX-Dimmer
Seite 790



DMX-Dimmer
Seite 791



DALI PWM-Dimmer
Seite 792



DALI PWM-Dimmer
Seite 792



DALI PWM-Dimmer
Seite 793



DALI PWM-Dimmer
Seite 793

DEKO-LIGHT RF-SMART

Wir freuen uns, Ihnen das neue, multifunktionale Steuerungssystem RF-smart von DEKO-LIGHT zu präsentieren. Neben dem Schalten und Dimmen von Geräten mit 230V Netzspannung, stehen LED-Dimmer für die Steuerung von LED-Stripes mit 1-5 Kanälen [Single/CCT/RGB/RGBW/RGBW+CCT] sowie einer Spannung von 12V bis 48V zur Verfügung. Für den Außenbereich finden Sie zusätzlich Dimmer in IP67-Ausführung. Perfekt ergänzt wird das System durch passende Leuchten mit integriertem RF-Modul wie zum Beispiel Outdoor-Fluter, einen Outdoor-Spot mit besonders engem Abstrahlwinkel sowie LED-Retrofit-Leuchtmittel für die gängigen Fassungstypen.

In der einfachsten Ausbaustufe steuern Sie RF-smart Komponenten mit den entsprechenden RF-Funkfernbedienungen. Hier stehen nicht nur Starter-Fernbedienungen mit Basisfunktionen und einer Steuerungszone, sondern auch batteriebetriebene Wandfernbedienungen mit bis zu acht individuell steuerbaren Zonen zur Verfügung. Bereits diese Auswahl ermöglicht Ihnen und Ihren Kunden eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Durch die integrierte RF-Autosync-Funktion für wichtige Funktionen – etwa die Reichweitenerweiterung von RF-Fernbedienungen oder die Synchronisation von laufenden Automatikprogrammen beim Einsatz mehrerer Dimmer – entfallen zusätzliche Installationsarbeiten und Kosten.

Doch damit noch nicht genug: die meisten RF-smart Komponenten sind zusätzlich mit einem Zigbee 3.0-kompatiblen Funkmodul ausgestattet, mit dem sich vielfältige Smart-Home-Funktionen realisieren lassen [kompatibel mit den wichtigsten Smart-Home-Systemen, darunter Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya und mehr]. Auf diese Weise können Sie nach Belieben entscheiden, ob Sie die verbundenen RF-smart Komponenten per Smartphone, Tablet und/oder Ihrer Stimme steuern. Der Zigbee 3.0 Funkstandard bietet eine umfassende Kompatibilität zu einer Vielzahl von Apps unterschiedlicher Anbieter für eine schier grenzenlose Anwendungsvielfalt. Apropos grenzenlos: dank der Steuerung via App und entsprechender Funktionen können Sie ohne die Installation zusätzlicher Komponenten angeschlossene RF-smart Leuchten weltweit steuern!

Dank ausgeklügelter Technik gestaltet sich die Installation und Erstinbetriebnahme denkbar einfach. Direkt nach dem elektrischen Anschluss lassen sich alle notwendigen Funktionstests der angeschlossenen Leuchten oder Geräte durchführen. Nahtlos ergänzt werden die beiden Dimmer-Module durch integrierte Push-Eingänge. Mit diesen potentialfreien Taster-Eingängen können Sie in den meisten Fällen eine vorhandene Elektroinstallation inklusive des vorhandenen Schalterprogramms nutzen, um über handelsübliche Taster die verbundenen RF-smart Dimmer ein-/auszuschalten und ggf. zu dimmen.

RF-smart steht für eine einfache, superschnelle Installation und Inbetriebnahme und bietet gleichzeitig maximalen Steuerungskomfort.



DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 1
230V TRIAC DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG

- Set bestehend aus:
  1x TRIAC-DIMMER 230V [843503]
  1x RF-FERNBEDIENUNG Single/CCT weiß [843508]
- Betrieb mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- technische Daten siehe o.g. Artikel

Artikel	Farbe		Steuerung von	Preis
843500	■ □	schwarz + weiß	230V Komponenten	**99,95 €**

100-240 Volt | 2,4 GHz | 1 CH | 1 Zone | RF | Zigbee | IP20



CCT

DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 2
LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- Set bestehend aus:
  1x LED-DIMMER 5-IN-1 [843505]
  1x RF-FERNBEDIENUNG Single/CCT weiß [843508]
- Betrieb mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- technische Daten siehe o.g. Artikel

Artikel	Farbe		Steuerung von	Preis
843501	■ □	schwarz + weiß	Single/CCT	**99,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 1-2 CH | 1 Zone | RF | Zigbee | IP20



RGBWW | RGBNW | RGBCW | RGB | CCT | RGB+CCT

DEKO-LIGHT RF-SMART STARTER-SET 3
LED-DIMMER + RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- Set bestehend aus:
  1x LED-DIMMER 5-IN-1 [843505]
  1x RF-FERNBEDIENUNG Single/CCT weiß [843510]
- Betrieb mit 2x AAA Batterien [nicht im Lieferumfang]
- technische Daten siehe o.g. Artikel

Artikel	Farbe		Steuerung von	Preis
843502	■ □	schwarz + weiß	RGB/RGBW/RGB+CCT	**99,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 3-5 CH | 1 Zone | RF | Zigbee | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART TRIAC-DIMMER 230V



- Kunststoff
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- einstellbarer Funktionsmodus [Dimmer oder An/Aus Schalter]
- Einstellfunktion für Mindesthelligkeit
- Push-Dim Anschluss [Taster für An/Aus + Helligkeit]
- Intelli-Push Funktion
- Fernbedienungssynchronisation
  beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen
  [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps
  wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya
  [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 25 x 49 x 49 mm
- Leistung: max. 300W / 1,36A

Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
843503	■ schwarz	230V Komponenten	**69,95 €**

100-240 Volt | 2,4 GHz | 1 CH | RF | Zigbee | IP20

DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR TRIAC-DIMMER 230V



- Kunststoff
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- einstellbarer Funktionsmodus [Dimmer oder An/Aus Schalter]
- Einstellfunktion für Mindesthelligkeit
- Fernbedienungssynchronisation
  beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen
  [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps
  wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya
  [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 170 x 155 x 65 mm
- Leistung: max. 300W / 1,36A
- Outdoor Installationsverteiler IP67
  mit bis zu 4 Kabeleinführungen von 4-14mm sowie 2 Blindstopfen

Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
843504	■ schwarz	230V Komponenten	**89,95 €**

100-240 Volt | 2,4 GHz | 1 CH | RF | Zigbee | IP67

DEKO-LIGHT RF-SMART
LED-DIMMER 5-IN-1, 5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT RGB+CCT RFsmart zigbee

- Kunststoff
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar [abhängig vom gewählten Kanalmodus]
- 8 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programmgeschwindigkeit über Fernbedienung einstellbar
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- Push-Dim Anschluss [Taster für An/Aus + Helligkeit]
- Intelli-Push-Funktion
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Master/Slave und Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 23 x 47 x 120 mm
- Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W



Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
843505	schwarz	Single/CCT /RGB/RGBW/RGB+CCT	**69,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 1-5 CH | RF | Zigbee | IP20

DEKO-LIGHT RF-SMART OUTDOOR
LED-DIMMER 5-IN-1, 5 KANAL SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT RGB+CCT RFsmart zigbee IP

- Kunststoff
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar [abhängig vom gewählten Kanalmodus]
- 8 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programmgeschwindigkeit über Fernbedienung einstellbar
- flickerfrei [Bild/Videoaufzeichnungen]
- Last-State-Memory [letzte Einstellung wird gespeichert]
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Dimmer [Master/Slave und Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- Maße Controller L x B x H: 30 x 88 x 200 mm
- Leistung: max. 20A/Controller, max. 10A/Kanal
- 12V= 240W, 24V= 480W, 48V= 960W
- 20 cm Anschlusskabel vormontiert



Artikel	Farbe	Steuerung von	Preis
843506	schwarz	Single/CCT /RGB/RGBW/RGB+CCT	**109,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 1-5 CH | RF | Zigbee | IP67



DEKO-LIGHT RF-SMART RF-REPEATER

- Kunststoff
- erweitert die Reichweite einer RF-Fernbedienung um ca. 30m
- unterstützt die Fernbedienungs- und Programm-Synchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- unterstützt bis zu 12 RF-Fernbedienungen
- auch für Outdoor geeignet
- inkl. 1m Anschlußkabel mit IP44 Stecker
- Maße Controller L x B x H: 103 x 34 x 34 mm

Artikel	Farbe	Preis
843507	☐ weiß	**34,95 €**






CCT

RFsmart

DEKO-LIGHT RF-SMART
RF-FERNBEDIENUNG SINGLE/CCT

- Kunststoff
- Handfernbedienung
- inkl. Magnethalter für zusätzliche Wandmontage
- Maße L x Ø: 24 x 70 mm
- Helligkeit dimmbar
- ggf. Farbtemperatur einstellbar
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843508	☐ weiß	Single/CCT	1	**38,95 €**
843509	■ schwarz	Single/CCT	1	**38,95 €**

3 Volt | 2,4 GHz | 1-2 CH | 1 Zone | RF | IP20






RGBWW

RGBNW

RGBCW

RGB

CCT

RGB+CCT

RFsmart

DEKO-LIGHT RF-SMART
RF-FERNBEDIENUNG RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- Handfernbedienung
- inkl. Magnethalter für zusätzliche Wandmontage
- Maße L x Ø: 24 x 70 mm
- Helligkeit dimmbar
- Farben und ggf. Sättigung und Farbtemperatur einstellbar
- Automatikprogramme auswählbar
- ggf. Farbtemperatur einstellbar
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843510	☐ weiß	RGB/RGBW/RGB+CCT	1	**38,95 €**
843511	■ schwarz	RGB/RGBW/RGB+CCT	1	**38,95 €**

3 Volt | 2,4 GHz | 3-5 CH | 1 Zone | RF | IP20




RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT RGB+CCT RFsmart

DEKO-LIGHT RF-SMART
RF-FERNBEDIENUNG 8 ZONEN
SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- Handfernbedienung
- Maße L x B x H: 19 x 153 x 47 mm
- Helligkeit ggf. Farben, Sättigung, Farbtemperatur einstellbar
- Automatikprogramme und Geschwindigkeit auswählbar
- RF-smart Dimmer und/oder Leuchten können in bis zu 8 unterschiedlich steuerbare Zonen eingeteilt werden
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]
- inkl. Wandmontagehalter

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843512	schwarz	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	bis zu 8	**49,95 €**

3 Volt | 2,4 GHz | 1-5 CH | 1-8 Zonen | RF | IP20 | III



RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT RGB+CCT RFsmart

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 4 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- Wandfernbedienung [Aufbau]
- Maße L x B x H: 16 x 86 x 86 mm
- Helligkeit ggf. Farben, Sättigung, Farbtemperatur einstellbar
- Automatikprogramme und Geschwindigkeit auswählbar
- RF-smart Dimmer und/oder Leuchten können in bis zu 4 unterschiedlich steuerbare Zonen eingeteilt werden
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843513	☐ weiß	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	bis zu 4	**69,95 €**

3 Volt | 2,4 GHz | 1-5 CH | 1-4 Zonen | RF | IP20



RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT RGB+CCT RFsmart

DEKO-LIGHT RF-SMART RF-WANDFERNBEDIENUNG 8 ZONEN SINGLE/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

- Kunststoff
- Wandfernbedienung [Aufbau]
- Maße L x B x H: 20 x 106 x 146 mm
- Helligkeit ggf. Farben, Sättigung, Farbtemperatur einstellbar
- Automatikprogramme und Geschwindigkeit auswählbar
- RF-smart Dimmer und/oder Leuchten können in bis zu 8 unterschiedlich steuerbare Zonen eingeteilt werden
- verzögerte Auto-Off Funktion mit 60s Zeitverzögerung
- RF-Funkfernbedienung [2,4GHz, Reichweite ca. 30m]
- Batteriebetrieb 3V [2x AAA nicht im Lieferumfang enthalten]

Artikel	Farbe	Steuerung von	unterschiedlich steuerbare Zonen	Preis
843514	☐ weiß	Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT	bis zu 8	**109,95 €**

3 Volt | 2,4 GHz | 1-5 CH | 1-8 Zonen | RF | IP20



DEKO-LIGHT RF-SMART
LEUCHTMITTEL GU10 RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 57 x 50 mm
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	EEI	Energieverbrauch	Preis
843515	weiß	RGB WW CW 2700-6000 K	300 lm	4 W	35 W	F	4 kWh/1000h	**34,95 €**

100-240 Volt | GU10 | LED | Ra>80 | 15000 | RF | IP20 | A ↑ G F





DEKO-LIGHT RF-SMART
LEUCHTMITTEL E27 A60 RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 100 x 57 mm
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
843516	☐ weiß	RGB WW CW 2700-6000 K	550 lm	6 W	55 W	220°	F	6 kWh/1000h	**34,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART
LEUCHTMITTEL E27 MAX RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 140 x 74 mm
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
843517	☐ weiß	RGB WW CW 2700-6000 K	1100 lm	12 W	100 W	220°	F	12 kWh/1000h	**64,95 €**





DEKO-LIGHT RF-SMART
FLOOD RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Aluminium Druckguss / Kunststoff
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	EEI	Preis
843518	anthrazit	2700-6000 K	3300 lm	30 W	167 x 40 x 227 mm	E	**249,95 €**
843519	anthrazit	2700-6000 K	4800 lm	50 W	220 x 48 x 311 mm	F	**349,95 €**
843520	anthrazit	2700-6000 K	10000 lm	100 W	295 x 60 x 403 mm	F	**549,95 €**

110-240 Volt | SMD | Ra>80 | 160° | IP65/ IP44 | A ↑ G E

Zubehör

930659	Wandausleger / Displayarm | schwarz	**59,95 €**

passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763-771
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827
passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453



Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-Ibiza@fotoeichhorn



RGB+CCT

RFsmart

zigbee

IP

DEKO-LIGHT RF-SMART
SPOT RGB+CCT RF + ZIGBEE

- Aluminium Druckguss / Kunststoff
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Komponenten [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- steuerbar mit allen Zigbee 3.0 kompatiblen Steuerungen / Apps wie z.B. Amazon Echo [Alexa], Google Assistant, Tuya [entspr. Gateway notwendig, Reichweite im Freien bis zu 100m]
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß
- sehr enger Abstrahlwinkel, optimal für Säulenbeleuchtungen o.ä.

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Preis
843521	anthrazit	2700-6000 K	1700 lm	25 W	170 x 65 x 180 mm	**239,95 €**

110-240 Volt | SMD | Ra>80 | 15° | IP65/ IP44 | A ↑ G | F

Zubehör

930659	Wandausleger / Displayarm | schwarz	**59,95 €**

passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763-771
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 827
passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 453



DEKO-LIGHT RF

Mit dem seit vielen Jahren bewährten und einfach zu installierenden DEKO-LIGHT RF-System lassen sich durch die Funkfernbedienungen im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende Empfängersysteme steuern. Die Möglichkeit, nur eine Funkfernbedienung mit mehreren Controllern zu verbinden, erweitert das System ebenfalls auf einfache Art und Weise.

Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer Controllerboxen mit nur einer Funkfernbedienung ist nur durch eine Verbindung per Netzwerkkabel [Master-Slave Funktion] umsetzbar. Die Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall. Bitte beachten Sie, dass die Komponenten des RFSystems nicht mit dem neuen RF-smart System kompatibel und kombinierbar sind!



DEKO-LIGHT RF CONTROLLER SET RF SINGLE

- zur Steuerung von 1-Kanal LED-Stripes
- Set bestehend aus: Controller, Fernbedienung und Wandhalterung
- dimmbar
- 4 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße Controller L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar
- max. 7,5A je Kanal
- Leistung: 2x 90W [180W] bei 12V DC, 2x 180W [360W] bei 24V DC, 2x 360W [720W] bei 48V DC

Artikel	Farbe	Preis
843056	schwarz	**104,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 1 CH | RF

Zubehör für 843056

843064	Controller	**89,95 €**
843014	Fernbedienung	**32,95 €**
843013	Wandhalterung	**10,95 €**



DEKO-LIGHT RF CONTROLLER SET RF WHITE


- zur Steuerung von WW/CW LED-Stripes
- Set bestehend aus: Controller, Fernbedienung und Wandhalterung
- WW oder CW als Einzelfarbe dimmbar
- 9 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße Controller L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar
- max. 7,5A je Kanal
- Leistung: 2x 90W [180W] bei 12V DC, 2x 180W [360W] bei 24V DC, 2x 360W [720W] bei 48V DC

Artikel	Farbe	Preis
843057	schwarz	**109,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 2 CH | RF

Zubehör für 843057

843065	Controller	**89,95 €**
843015	Fernbedienung	**32,95 €**
843013	Wandhalterung	**10,95 €**
843019	Touchpanel	**96,95 €**

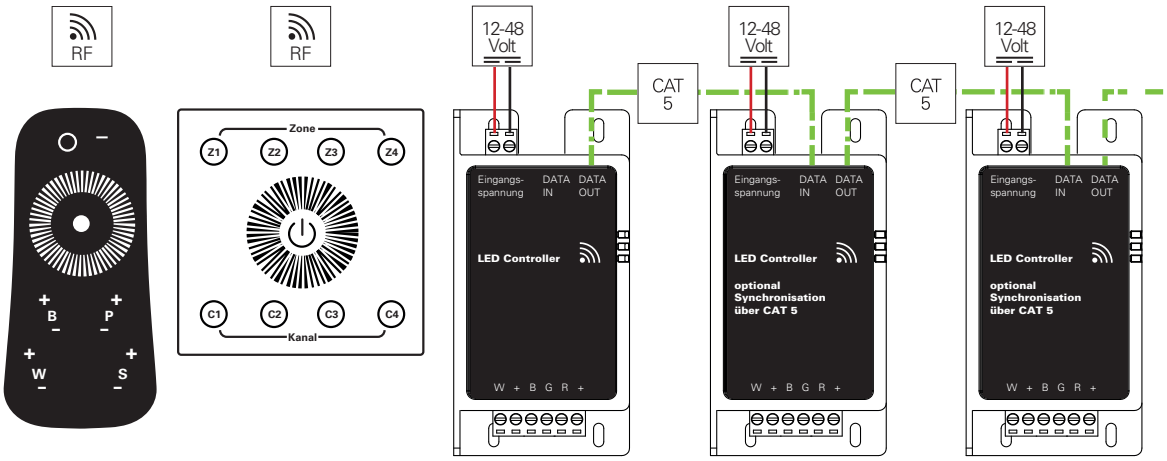

Ausgänge für LED-Stripes/Leuchten





DEKO-LIGHT RF CONTROLLER SET RF COLOR

- zur Steuerung von RGB LED-Stripes
- Set bestehend aus: Controller, Fernbedienung und Wandhalterung
- R/G/B als Einzelfarbe dimmbar
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße Controller L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar
- max. 5,0A je Kanal
- Leistung: 3x 60W [180W] bei 12V DC, 3x 120W [360W] bei 24V DC, 3x 240W [720W] bei 48V DC

Artikel	Farbe	Preis
843058	schwarz	**114,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 3 CH | RF

Zubehör für 843058

843066	Controller	**96,95 €**
843016	Fernbedienung	**32,95 €**
843013	Wandhalterung	**10,95 €**
843020	Touchpanel	**96,95 €**

DEKO-LIGHT RF CONTROLLER SET RF COLOR & WHITE

- zur Steuerung von RGB + weiß LED-Stripes
- Set bestehend aus: Controller, Fernbedienung und Wandhalterung
- R/G/B + weiß als Einzelfarbe dimmbar
- 12 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße Controller L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar
- vmax. 5,0A je Kanal
- Leistung: 4x 45W [180W] bei 12V DC, 4x 90W [360W] bei 24V DC, 4x 180W [720W] bei 48V DC

Artikel	Farbe	Preis
843059	schwarz	**119,95 €**

12-48 Volt | CV | 2,4 GHz | 4 CH | RF

Zubehör für 843059

843067	Controller	**96,95 €**
843017	Fernbedienung	**32,95 €**
843013	Wandhalterung	**10,95 €**
843021	Touchpanel	**96,95 €**

DEKO-LIGHT RF-TOUCHPANEL MIT 4-ZONEN-FUNKTION

Durch das Touchpanel lassen sich, je nach Bausubstanz, im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende RF-Controller steuern. Die Möglichkeit, nur ein Touch Panel mit mehreren Controllerboxen zu verbinden, erweitert das System auf einfache Art und Weise. Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer Controllerboxen pro Zone ist nur durch eine Verbindung per Netzwerkkabel [Master-Slave-Funktion] umsetzbar. Die Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall. Die Montage erfolgt in einer 68mm Einzelgerätedose.



CCT RF



RGB RF

DEKO-LIGHT WAND-TOUCHPANEL RF WHITE

- Ansteuerung des Controllers via Funk, keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig
- zur Steuerung von WW/CW LED-Stripes / Leuchten
- 4 Zonen
- unabhängiges Dimmen einzelner Zonen
- alle Zonen können gemeinsam ein-/ausgeschaltet werden
- 9 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Memory-Funktion
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar

Artikel	Farbe	Preis
843019	☐ weiß	**96,95 €**

220-240 Volt | 2,4 GHz | 2 CH | 68 | RF

Zubehör für 843019

843065 Controller **89,95 €**

DEKO-LIGHT WAND-TOUCHPANEL RF COLOR


- Ansteuerung des Controllers via Funk, keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig
- zur Steuerung von RGB LED-Stripes / Leuchten
- 4 Zonen
- unabhängiges Dimmen einzelner Zonen
- alle Zonen können gemeinsam ein-/ausgeschaltet werden
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Memory-Funktion
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar

Artikel	Farbe	Preis
843020	☐ weiß	**96,95 €**

220-240 Volt | 2,4 GHz | 3 CH | 68 | RF

Zubehör für 843020

843066 Controller **96,95 €**

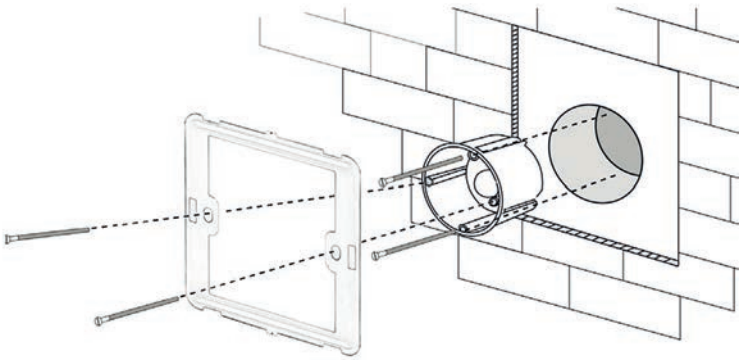






DEKO-LIGHT WAND-TOUCHPANEL RF COLOR & WHITE

- Ansteuerung des Controllers via Funk, keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig
- zur Steuerung von RGB + weiß LED-Stripes / Leuchten
- 4 Zonen
- unabhängiges Dimmen einzelner Zonen
- alle Zonen können gemeinsam ein-/ausgeschaltet werden
- 12 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Memory-Funktion
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm
- nicht mit RF-smart System kompatibel/kombinierbar

Artikel	Farbe	Preis
843021	☐ weiß	**96,95 €**



Zubehör für 843021

843067	Controller	**96,95 €**

SO EINFACH KANN SMART-HOME STEUERUNG SEIN

Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren – App aus dem Playstore / iTunes installieren, Nutzer-Account einrichten, Modul mit dem Smartphone und der App verbinden, einrichten und los geht's!

CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V SCHALTEN/DIMMEN

Mit dem Modul können 230V Komponenten direkt gedimmt oder geschaltet werden [Konfiguration via Handyapp].

Bluetooth



- geeignet für R-Lasten [Glühbirne, Hochvolt-Halogen]
- geeignet für C-Lasten [dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Netzgeräte]
- Leistung im Schaltbetrieb: Glühbirne, Hochvolt-Halogen, Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 150W
- Leistung im Dimmbetrieb: dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 50W / max. 2 Komponenten
- Maße L x B x H: 40,4 x 36,3 x 14 mm

Artikel	Farbe	Preis
843008	☐ weiß	**144,95 €**

220-240 Volt | IP20 | BT

Bluetooth

CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

Das Modul erzeugt wahlweise ein DALI, 0-10V oder 1-10V Steuersignal mit dem 1 Vorschaltgerät/Netzgerät o.ä. betrieben werden kann [Konfiguration via Handyapp].



- Maße L x B x H: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm

Artikel	Farbe	Preis
843011	☐ weiß	**149,95 €**

220-240 Volt | IP20 | BT

CASAMBI BLUETOOTH CBU-PWM4 | LED 1-4 KANAL DIMMER

Mit diesem Modul können 12V/24V LED-Stripes, Lampen o.ä. mit 1-4 Kanälen [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW], die mittels PWM-Steuerung regelbar sind, gesteuert werden. [Konfiguration via Handyapp]

- Maße L x B x H: 72,6 x 30 x 18 mm
- Leistung 144W bei 24V, 72W bei 12V



Artikel	Farbe	Preis
843037	weiß	**179,95 €**

12-24 Volt | CV | IP20 | BT





CASAMBI BLUETOOTH WAND-CONTROLLER XPRESS

- Bluetooth-Wandcontroller kompatibel mit Casambi-System
- Montage mittels Schrauben oder Klebepad
- unabhängige Montage, da batteriebetrieben [3V Knopfzelle] und keine Verkabelung notwendig
- Einrichtung und Programmierung via Casambi-App
- Kunststoff
- L x B x H: 90 x 90 x 12 mm

Artikel	Farbe	Preis
843050	weiß	**399,95 €**
843049	schwarz	**399,95 €**

3 Volt

DMX-Controller		max. Anzahl Zonen	DMX-Kanäle je Zone	1-Kanal-Modus [Single]	2-Kanal-Modus [CW-WW]	3-Kanal-Modus [RGB]	4-Kanal-Modus [RGBW]	5-Kanal-Modus [RGBW-A]	6-Kanal-Modus [RGB-CW-WW-A]
843005 TC-2 	Wandcontroller zum Dimmen von 1-DMX-Kanal mit 4 programmierbaren Tasten	1	1	ja	-	-	-	-	-
843000 Art-4 RGB/RGBW 	Controller kann neben 4-Kanal RGBW auch für 3-Kanal RGB-Komponenten verwendet werden	1	3/4	-	-	ja	ja	-	-
843003 Art-9 RGB/RGBW 	Controller kann neben 4-Kanal RGBW auch für 3-Kanal RGB-Komponenten verwendet werden	1	3/4	-	-	ja	ja	-	-
843004 Touch 16CH Pro 	Die 4 Zonen des Controllers können beliebig gemixt werden [1-Kanal, 2-Kanal, 3-Kanal, 4-Kanal].	4	1-4	ja [auch Zonen-mix]	ja [auch Zonen-mix]	ja [auch Zonen-mix]	ja [auch Zonen-mix]	-	-
861203 X-Fade-6 II 	einfacher Wandcontroller für das einfache und manuelle Dimmen von bis zu 6 DMX-Kanlälen	-	1-6	ja	manuelle Regelung [max. 3x 2 Kanäle]	manuelle Regelung [max. 2x 3 Kanäle]	manuelle Regelung [max. 1x 4 Kanäle]	-	-
843001 Touch 16C 	Wandcontroller zum Steuern von bis zu 16 DMX-Kanälen	4	1-4	ja [max. 16x 1 Kanal]	manuelle Farbeinstellung [max. 8x 2 Kanäle]	manuelle Farbeinstellung [max. 4x 3 Kanäle]	manuelle Farbeinstellung [max. 4x 4 Kanäle]	-	-
843046 LED EASY Operator 	komfortabler Controller mit programmierbaren Tasten und Programmen ideal für Gastronomie, Events und umfangreichere Installationen	4	1-6	ja [max. 4x 1 Kanal]	ja [max. 4x 2 Kanal]	ja [max. 4x 3 Kanal]	ja [max. 4x 4 Kanal]	ja [max. 4x 5 Kanal]	ja [max. 4x 6 Kanal]
843047 LED Color Chief 	Top-Controller mit programmierbaren Tasten, Programmen und USB-Back-up ideal für Gastronomie, Events und umfangreichere Installationen	8	1-6	ja [max. 8x 1 Kanal]	ja [max. 8x 2 Kanal]	ja [max. 8x 3 Kanal]	ja [max. 8x 4 Kanal]	ja [max. 8x 5 Kanal]	ja [max. 8x 6 Kanal]

DMX-Dimmer		möglicher Kanalmodus	kompatibel mit 1-Kanal-Controllern	kompatibel mit 2-Kanal-Controllern	kompatibel mit 3-Kanal-Controllern	kompatibel mit 4-Kanal-Controllern	kompatibel mit 5-Kanal-Controllern	kompatibel mit 6-Kanal-Controllern	flimmerfrei
843336 LED Dimmer 2 	DMX-Dimmer, Adressierung über Dipschalter	1/2	ja	ja	-	-	-	-	ja
843273 Dimmer R-DMX 3+1 	DMX-Dimmer mit Fernkonfigurationsmöglichkeit [R-DMX] speziell für den Veranstaltungssektor	3/4	-	-	ja	ja	-	-	-
843337 LED Dimmer 4 	DMX-Dimmer, Adressierung über Dipschalter	4	-	-	ja	ja	-	-	ja
843279 MULTI-LED Dimmer 	einfache Programmierung über Display, Multi-Mode: DMX, Auto-Programme, manuelle Steuerung ohne Controller	1/2/3/4	ja	ja	ja	ja	-	-	ja
843054 LED-Dimmer DMX für [CC] stromstabile Leuchten 	DMX-Dimmer 24-50V, 4x60W, Programmierung über Display	1/2/3/4	ja	ja	ja	ja	ja [wird 2x benötigt]	ja [wird 2x benötigt]	ja



DEKO-LIGHT CONTROLLER TC-2

Die **TC-2** Steuerung ist ein 1 Kanal DMX-Touchpanel, mit dem bis zu 4 verschiedene Helligkeitseinstellungen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und benutzerfreundlich gespeichert werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- Touch-Bedienoberfläche
- DMX512 oder Analog 0-10V Ausgang wählbar
- Fade-Zeit von 0,01 bis 10s einstellbar
- Dimm-Stufen 0-100%
- LED Display
- 4 Speicherplätze
- DMX out / DC in / 0-10V out: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm

Artikel	Farbe	Preis
843005	schwarz	**189,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 0-10 Volt | 1 Zone | 1 CH

Zubehör

872128 Netzgerät Mini 24V/4W **12,95 €**



DEKO-LIGHT X-FADE-6

Der **X-Fade 6** ist ein Wandcontroller für DMX LED Dimmer. Es können bis zu 6 Fader direkt bedient und mit einem entsprechenden DMX-Dimmer verbunden werden. Es können z.B. 2 RGB Stripes angesteuert werden oder auch 6 einzelne einfarbige Stripes in 6 verschiedenen Zonen. Weiterführend kann der X-Fade 6 auch als Standard 6 Kanal DMX Controller benutzt werden und bietet so die Möglichkeit, auch DMX Dimmer oder Geräte mit bis zu 6 Kanälen anzusteuern. Zusätzlich können bis zu 6 verschiedene Programme abgerufen werden. Jedes Programm kann bis zu 100 Schritte beinhalten. Programme können auch selbst programmiert werden. [Einbaudose wird zur Montage des Controllers benötigt].


- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- 6 programmierbare Szenen
- Fade-Zeiteinstellung
- DMX out / DC in: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 16,3 mm

Artikel	Farbe	Preis
861203	schwarz	**199,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 1 Zone | 1-6 CH

Zubehör

872128 Netzgerät Mini 24V/4W **12,95 €**

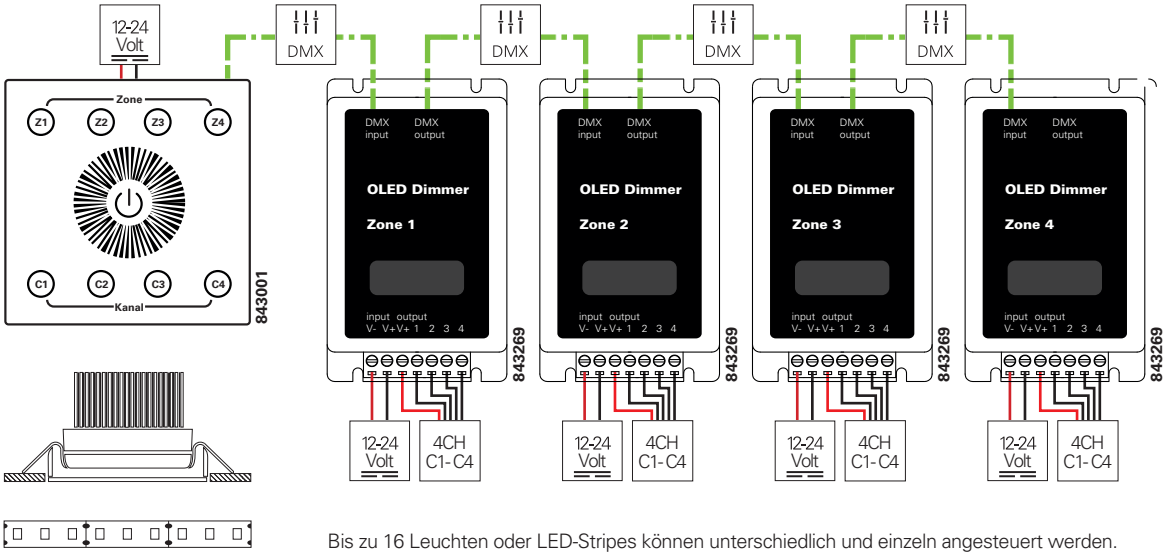

Bis zu 16 Leuchten oder LED-Stripes können unterschiedlich und einzeln angesteuert werden.

DEKO-LIGHT LED DMX TOUCH 16C



Der **LED DMX TOUCH 16C** verfügt über 4 Zonen mit jeweils 4 Kanälen. Somit stehen insgesamt 16 einzeln steuerbare Kanäle zur Verfügung. Bei Auswahl einer der Zonen [Z1-Z4], kontrolliert das Touchwheel alle 4 Kanäle dieser Zone. Bei Auswahl eines Kanals [C1-C4] in einer Zone, kontrolliert das Touchwheel diesen gewählten Kanal. Wenn keine Zone sowie kein Kanal gewählt ist, kontrolliert das Touchwheel alle Zonen inklusive deren Kanäle. Bitte beachten Sie, dass der Controller speziell für Warm- und/oder Kaltweiß Endgeräte entwickelt wurde. Für RGB oder RGBW Endgeräte ist er aufgrund seiner Funktionen nur bedingt verwendbar.

- Hintergrundbeleuchtung und Touch-Signalton optional zuschaltbar
- Memory Funktion: Das DMX Touch 16C merkt sich die zuletzt eingestellte Helligkeit aller Zonen und Kanäle
- DMX out: CAT5 [RJ45] opt. Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 17,4 mm

Artikel	Farbe	Preis
843001	schwarz	**119,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | CAT 5 | 4 Zonen | 4 x 1 CH

Zubehör

872128	Netzgerät Mini 24V/4W	**12,95 €**
930697	Datenkabel RJ45 zum Verbinden von Controler oder weiterer Dimmer, Länge 2,0 m	**3,95 €**

RGBWW RGBNW RGBCW RGB



DEKO-LIGHT ART 4 | RGB/RGBW

Die **ART 4** Steuerung ist ein DMX-Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGB oder RGBW Endgeräte. Es können bis zu 4 Stimmungen und bis zu 4 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-4 enthält 4-Funktion-Menüs: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienerfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 4 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED-Stripes
- Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- Fadezeiten von 0-4 Sekunden möglich
- DMX out / DC in: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm
- integrierter PWM-Dimmer 12/24V, 4 x 2A

Artikel	Farbe	Preis
843000	schwarz	**229,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 1 Zone | 3/4 CH

Zubehör

872128	Netzgerät Mini 24V/4W	**12,95 €**



DEKO-LIGHT ART 9 | RGB/RGBW

Die **ART 9** Steuerung ist ein DMX-Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGB oder RGBW Endgeräte. Es können bis zu 9 Stimmungen und bis zu 9 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-9 enthält 4-Funktion-Menüs: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienerfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 9 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.


- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED-Stripes
- Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- Fadezeit für Ein- /Ausschalten und Farbwechsel einstellbar
- Funktionsspeicher und Netzausfallschutz
- DMX out / DC in: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 172 x 86 x 15,3 mm
- integrierter PWM-Dimmer 12/24V, 4 x 2A

Artikel	Farbe	Preis
843003	schwarz	**234,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 1 Zone | 3/4 CH

Zubehör

872128	Netzgerät Mini 24V/4W	**12,95 €**





DEKO-LIGHT TOUCH 16CH PRO

Die **Touch 16CH Pro** Steuerung ist ein DMX-Touchpanel, mit dem bis zu 4 Zonen mit je 1-4 Kanälen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und bedienerfreundlich gespeichert werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich. Als Designelement fügt sich die Touch 16CH Pro ideal in den Wohnbereich ein.

- Farb-Modus zur Einstellung der Farben in jeder einzelnen Zone
- Programm-Modus zur Einstellung von Farbwechsel und Fader für jede einzelne Zone
- Zeit-Modus zur Einstellung von Start und Endzeit der Programme
- 14 vorinstallierte oder 8 selbst verstellbare Programme können einer Zone zugeordnet werden
- interne Uhr um die Zonen mit den abgespeicherten Programmen zeitabhängig zu schalten
- DMX out / DC in: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm

Artikel	Farbe	Preis
843004	schwarz	**359,95 €**

12-24 Volt | 68 | DMX | 4 Zonen | 1-4 CH

Zubehör

872128	Netzgerät Mini 24V/4W	**12,95 €**



EUROLITE DMX-CONTROLLER LED COLOR CHIEF

Der COLOR CHIEF ist eine innovative und leicht zu bedienende DMX-Steuerung, die optimal auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Gastronomie, Bars, Event-Locations, Veranstaltungsräumen usw. zugeschnitten ist. Sie eignet sich zur Steuerung z.B. von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern, Lichteffekten und allen anderen Komponenten mit 1-6 Farben [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV] bzw. bis zu 30 Kanäle, die mit DMX über entsprechende Controller/Dimmer angesteuert werden können. 24 unterschiedliche und direkt wählbare Szene-Tasten ermöglichen den Zugriff auf vorher abgespeicherte Lichtstimmungen oder Programmabfolgen. Durch die USB-Schnittstelle kann die erstellte Programmierung auf einen USB-Speicherstick gesichert und ggf. auch wiederhergestellt werden.


- einfache Steuerung von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern o.ä. mit 1-6 Farben bzw. einfache Lichteffekte mit bis zu 30 Kanälen
- für bis zu 8 verschiedene Gerätegruppen/Zonen
- schnelle und einfache Programmierung
- umfangreiche, bereits vorinstallierte Gerätebibliothek mit vielen gängigen Anwendungen
- weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei zuweisbar [zum Beispiel für Sonderfunktionen, Bewegungen o.ä.]
- Farbrad-Anwahl
- 24 Speicherplätze für fest abgespeicherte Lichtstimmungen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung/Wiederherstellung der Programmierung
- Taktsteuerung bei programmierten Lauflichtern über Musiksignal
- Gesamtdimmen, Überblendzeit zwischen einzelnen Szenen bequem einstellbar
- 3-poliger XLR-Anschluss
- Firmware-Update per USB
- Betrieb als Rackeinbau [19"/3 Höheneinheiten] oder Tischgerät
- Ansteuerung: DMX / max. 240 Kanäle
- Stromversorgung: Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil [im Lieferumfang]
- Gewicht: 2,2 kg
- Schutzart: IP20
- Anschlusswert: 10 W
- Maße L x B x H: 483 x 132 x 85 mm

Artikel	Farbe	Preis
843047	schwarz	**469,95 €**


220-240 Volt | DMX | 8 Zonen | 1-6 CH

Zubehör

882271	Adapter DMX-Stecker auf CAT5	**54,95 €**

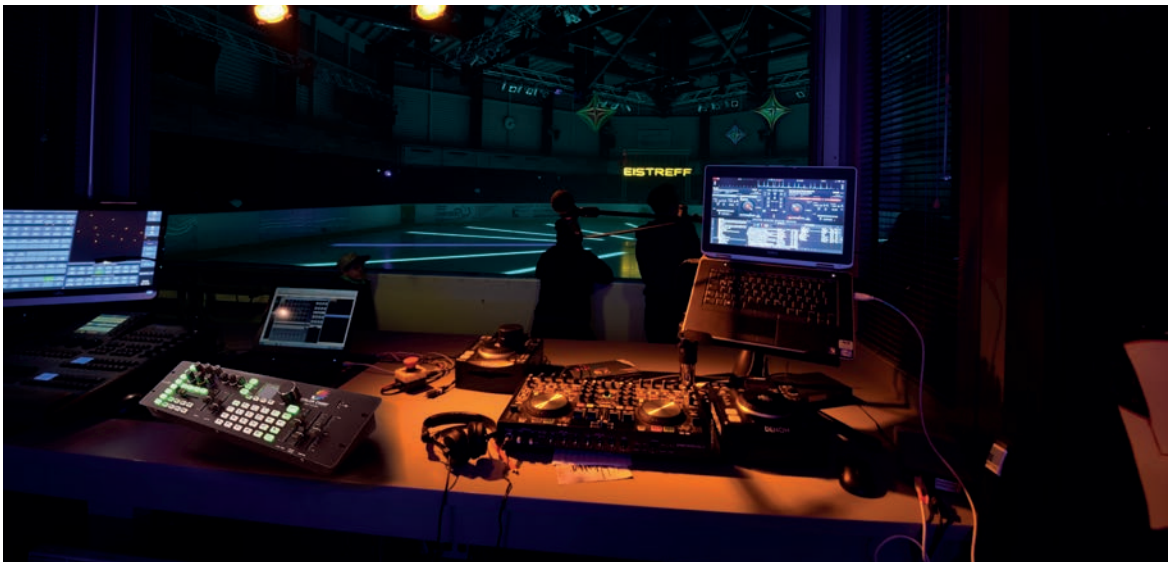



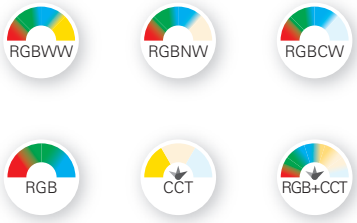

EUROLITE DMX-CONTROLLER LED EASY DELUXE

Die LED EASY DELUXE ist eine sehr einfache und intuitiv zu bedienende DMX-Steuerung, die vielseitig einsetzbar ist. Egal ob gewerblich oder privat, überall dort, wo LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfer mit 1-6 Farben [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV] und mit DMX über entsprechende Controller/Dimmer angesteuert werden, findet dieser neuartige DMX-Controller seine Anwendung. Es können sehr einfach 12 unterschiedliche abgespeicherte Lichtstimmungen/Szenen mittels eines Drehreglers direkt angewählt werden.

- einfache Steuerung von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern o.ä. mit 1-6 Farben
- für bis zu 4 verschiedenen Gerätegruppen/Zonen
- schnelle und einfache Inbetriebnahme dank vorinstallierter Programme
- einzelne DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Weiß, Amber und UV
- 12 Speicherplätze für fest abgespeicherte Lichtstimmungen
- 4 Farbregler mit jeweils 12 Farben
- 4 Helligkeitsregler
- Funktionstasten für Blackout, Auto, Musiksteuerung und Strobeeffekt
- Regler für Gesamthelligkeit, Ablauf und Überblendzeit
- 3-poliger XLR-Anschluss
- Betrieb als Tischgerät oder Einbaugerät
- Ansteuerung: DMX / max. 24 Kanäle
- Stromversorgung: Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil [im Lieferumfang]
- Gewicht: 1,2 kg
- Schutzart: IP20
- Anschlusswert: 10 W
- Maße L x B x H: 260 x 140 x 65 mm

Artikel	Farbe	Preis
843046	schwarz	**239,95 €**

100-240 Volt | DMX | 4 Zonen | 1-6 CH

Zubehör

882271 Adapter DMX-Stecker auf CAT5 **54,95 €**



RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT

DEKO-LIGHT MULTI DIMMER 4
4 KANAL 3-IN-STEUERUNG / PWM-DIMMER

- DMX-Steuerung / Modus
- Automatik- / Programmmodus
- manueller Dimmermodus
- Verwendung als 1, 2, 3 oder 4 Kanal Dimmer
- 24 Farbwechselprogramme voreingestellt
- manueller Modus ermöglicht die 4 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen [manuelle Farbeinstellung]
- flickerfrei für Videoaufzeichnungen [2 kHz]
- Master/Slave Funktion
- einfachste und Bedienerfreundliche Programmierung über 4-Knopf Bedienmenü und Display
- nach einem Stromausfall zeigt Dimmer automatisch den letzten Modus, Programm oder Farbeinstellung
- DMX-Signal / Master-Slave über CAT5 steckbar
- Maße L x B x H: 116 x 57 x 26,8 mm
- max. 20A [4x 5A je Kanal]
- Leistung: 4x 60W [240W] bei 12V,
  4x 120W [480W] bei 24V,
  4x 240W [960W] bei 48V

Artikel	Farbe	Preis
843279	schwarz	**114,95 €**

12-48 Volt | CV | DMX | CAT 5 | 1/2/3/4 CH

Zubehör

930697	Datenkabel RJ45 zum Verbinden von Controler oder weiterer Dimmer, Länge 2,0 m	**3,95 €**



RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT

DEKO-LIGHT R-DMX 3+1

RDM steht für »Remote Device Management«. Diese Gerätefernverwaltung ermöglicht die Steuerung des RDMX 3+1 von einem RDM-kompatiblen Steuerpult aus. Vor allem bei schwer erreichbaren oder unzugänglichen Installationen ist dies ein großer Vorteil. Steht RDM nicht zur Verfügung, kann die DMX Adresse auch manuell per Dipschalter eingestellt werden.

- erfüllt DMX 512/1990, RDM-Protokoll/2009
- unterstützt automatische DMX-Adressenvergabe
- inkl. Hutschienenadapter
- inkl. 2m CAT5 Kabel [RJ45]
- flimmerfrei
- Anschluss: Schraubklemmen
- Maße L x B x H: 120 x 43 x 23 mm
- max. 4A je Kanal
- Leistung: 4x 48W [192W] bei 12V,
  4x 96W [384W] bei 24V

Artikel	Farbe	Preis
843273	schwarz	**86,95 €**

12-24 Volt | CV | DMX | CAT 5 | 3/4 CH

Zubehör

930697	Datenkabel RJ45 zum Verbinden von Controler oder weiterer Dimmer, Länge 2,0 m	**3,95 €**

CCT



DEKO-LIGHT LED DMX DIMMER 2

- einfacher und leistungsstarker 1-2 Kanal Dimmer
- Verwendung als alleinstehendes Gerät oder in Verbindung mit einem DMX Controlpanel
- flimmerfrei
- Anschluss: Schraubklemmen
- Steuerung: DMX, 0-10V, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 6A je Kanal
- Leistung: 2x 72W [144W] bei 12V,
  2x 144W [288W] bei 24V

Artikel	Farbe	Preis
843336	schwarz	**79,95 €**

12-24 Volt | CV | DMX | 1-2 CH | 1-10 Volt

RGBWW | RGBNW | RGBCW | RGB | CCT



DEKO-LIGHT LED DMX DIMMER 4

- einfacher und leistungsstarker 4 Kanal Dimmer
- Verwendung als alleinstehendes Gerät oder in Verbindung mit einem 4 Kanal DMX Wandcontroller
- flimmerfrei
- Anschluss: Schraubklemmen
- Steuerung: DMX, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 3A je Kanal
- Leistung: 4x 36W [144W] bei 12V,
  4x 72W [288W] bei 24V

Artikel	Farbe	Preis
843337	schwarz	**86,95 €**

12-24 Volt | CV | DMX | 4 CH

RGB CCT

DEKO-LIGHT NETZGERÄT MIT INTEGRIERTEM 3-KANAL DMX-DIMMER

- einfach, schnell zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät
- leistungsstarker 3 Kanal Dimmer und Netzgerät in einem Gehäuse vereint
- steuerbar mit allen 3 Kanal DMX Controlpanels
- unterstützt DMX512
- dimmbar von 0 - 100%
- sanftes Dimmen ohne Flicker
- Maße L x B x H: 196 x 75 x 40 mm
- Leistung: 3x 45W



Artikel	Farbe	Ausgangsspannung	Leistung	Preis
843274	schwarz	12V	135 W	**169,95 €**
843275	schwarz	24V	135 W	**169,95 €**

110-240 Volt | CV | max 135 Watt | DMX | CAT 5 | 3 CH

Zubehör

930697	Datenkabel RJ45 zum Verbinden von Controler oder weiterer Dimmer, Länge 2,0 m	**3,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik, Pfullingen und Becks Reutlingen

RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT

DEKO-LIGHT LED DMX/R-DMX DIMMER 4 CC

- steuert 4 unabhängige Konstantstrom [CC] LED-Leuchten über alle gängigen DMX und RDM DMX-Controller
- Konstantstrom für jeden Kanal individuell von 200 - 1600 mAh in 50 mA Schritten einstellbar
- Ausgangsspannung für CC-kompatible Leuchten: 1 - 42V
- alle Einstellungen über ein einfaches Menü via OLED-Display abrufbar
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Anschluss: Schraubklemmen
- Maße L x B x H: 135 x 69 x 36 mm
- Leistung: max. 4x 60W



Artikel	Farbe	Preis
843054	schwarz	**119,95 €**

12-48 Volt | CC | DMX | 4 CH







RGBWW RGBNW RGBCW RGB CCT DALI

DEKO-LIGHT DALI MULTI LED PWM-DIMMER 1-4 KANAL

Neuartiger und einstellbarer Multi-LED Dali-Dimmer, der mittels DIP-Schalter auf die individuell benötige Anzahl Kanäle [1-4] eingestellt werden kann. Der Clou an dem exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlichen Dimmer: er belegt im Dali-Bus nur die eingestellte Anzahl der Kanäle und spart so jede Menge an sonst unnötig belegter Systemresourcen. Der Dimmer ist für 12V-48V Stripes geeignet und mit einer Frequenz von 2 kHz flickerfrei und somit auch für die Veranstaltungstechnik in Theatern, Stutdios etc. bestens geeignet.

- zur Steuerung von 1-4 Kanal LED-Stripes [Single, WW/CW, RGB, RGBW Komponenten]
- benötigter Kanalmodus kann mittels DIP-Schalter individuell eingestellt werden
- Dimmer belegt nur eingestellte Anzahl an DALI-Kanäle
- steuerbar/dimmbar über DALI 1 oder DALI 2
- Device Type DT6
- flickerfrei [2 2 kHz]
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 180 x 52 x 20 mm
- Leistung: 20A [max. 4x5 A]
  4x 60W [240W] bei 12V,
  4x 120W [480W] bei 24V,
  4x 240W [960W] bei 48V


Artikel	Farbe	Preis
843070	☐ weiß	**134,95 €**

12-24 Volt | CV | 1-4 CH

DEKO-LIGHT DALI LED PWM-DIMMER 1/2 KANAL


CCT DALI

- zur Steuerung von 1-2 Kanal LED-Stripes [Single, WW/CW Komponenten]
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 5A je Kanal
- Leistung: 2x 120W [240W] bei 12 V,
  2x 240W [480W] bei 24 V

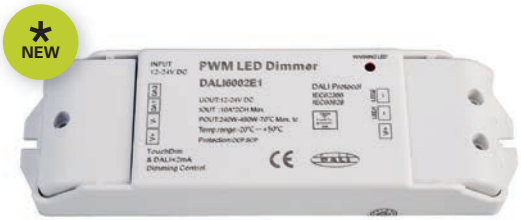

Artikel	Farbe	Typ	Preis
843051	☐ weiß	DT6 / 2 DALI-Adressen	**109,95 €**
843071	☐ weiß	DT8 / 1 DALI-Adresse	**109,95 €**

12-24 Volt | CV | 1/2 CH

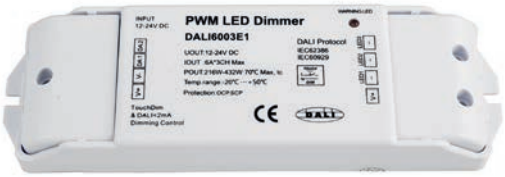


RGB DALI

DEKO-LIGHT DALI LED PWM-DIMMER 3 KANAL

- zur Steuerung von 3 Kanal LED-Stripes [RGB Komponenten]
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386
- Device Type DT6
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 6A je Kanal
- Leistung: 3x 72W [216W] bei 12 V, 3x 144W [432W] bei 24 V

Artikel	Farbe	Preis
843052	☐ weiß	**114,95 €**

12-24 Volt | CV | 3 CH | + − | III

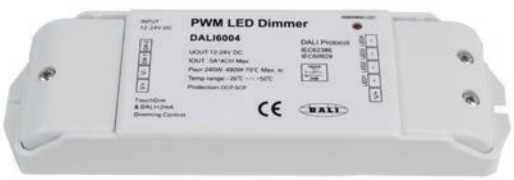

RGBWW RGBNW RGBCW DALI

DEKO-LIGHT DALI LED PWM-DIMMER 4 KANAL

- zur Steuerung von 1-4 Kanal LED-Stripes [Single, WW/CW, RGB, RGBW Komponenten]
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386
- Device Type DT6
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 5A je Kanal
- Leistung: 4x 60W [240W] bei 12V, 4x 120W [480W[bei 24V

Artikel	Farbe	Preis
843010	☐ weiß	**129,95 €**

12-24 Volt | CV | 4 CH | + − | III



LEUCHTMITTEL

798 G4 | G53 QR111
799 MR16/GU5,3
800 G9 | GU10
802 E14
803 E27
806 R7s | GX53



G4
Seite 798



G4
Seite 798



G53 QR111
Seite 798



MR16/GU5,3
Seite 799



MR16/GU5,3
Seite 799



G9
Seite 800



GU10
Seite 800



GU10
Seite 801



E14
Seite 802



E27
Seite 803



E27
Seite 803



E27
Seite 804



E27
Seite 804



E27
Seite 804



E27
Seite 805



E27
Seite 805



R7S
Seite 806



R7S
Seite 806

GX53
Seite 807

Leuchtmittel

OSRAM PARATHOM LED PIN G4



- Kunststoff
- Maße L x Ø: 36 x 13 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180213	farblos	ww 2700 K	200 lm	1,8 W	20 W	320°	F	2 kWh/1000h	**8,95 €**

12 Volt | G4 | LED | Ra>80 | 15000 | A ↑ G | F

PHILIPS COREPRO LEDCAPSULE G4



- Kunststoff
- Maße L x Ø: 40 x 15 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180193	silberfarben	ww 2700 K	315 lm	2,7 W	28 W	300°	F	3 kWh/1000h	**19,95 €**

12 Volt | G4 | LED | Ra>80 | 15000 | A ↑ G | F

LEDVANCE LED AR111 DIMMBAR



- Kunststoff
- Maße L x Ø: 55 x 111 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180256	grau	ww 2700 K	450 lm	7,4 W	35 W	24°	G	8 kWh/1000h	**39,95 €**
180257	grau	ww 3000 K	450 lm	7,4 W	35 W	24°	G	8 kWh/1000h	**39,95 €**


12 Volt | G53 QR111 | LED | Ra>90 | 40000 | + − | A ↑ G | G



LEDVANCE LED MR16

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180254	farblos	WW 3000 K	210 lm	2,6 W	20 W	36°	F	3 kWh/1000h	**9,95 €**
180183	farblos	NW 4000 K	230 lm	2,6 W	20 W	36°	G	3 kWh/1000h	**9,95 €**
180177	farblos	WW 3000 K	350 lm	3,8 W	35 W	36°	F	5 kWh/1000h	**12,95 €**
180175	farblos	NW 4000 K	350 lm	3,8 W	35 W	36°	F	5 kWh/1000h	**12,95 €**






LEDVANCE LED MR16 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 44 x 50 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180263	farblos	WW 3000 K	230 lm	3,4 W	20 W	36°	G	4 kWh/1000h	**13,95 €**
180197	farblos	NW 4000 K	230 lm	3,4 W	20 W	36°	G	4 kWh/1000h	**13,95 €**
180255	farblos	WW 3000 K	345 lm	5,0 W	35 W	36°	G	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180265	farblos	NW 4000 K	345 lm	5,0 W	35 W	36°	G	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180266	farblos	WW 3000 K	621 lm	8,0 W	50 W	36°	G	9 kWh/1000h	**19,95 €**



LEDVANCE LED P PIN G9



- Kunststoff

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Maße L x Ø	Preis
180267	farblos	WW 2700 K	200 lm	1,9 W	20 W	360°	F	2 kWh/1000h	46 x 15 mm	**7,95 €**
180268	farblos	WW 2700 K	320 lm	2,6 W	30 W	360°	E	3 kWh/1000h	47 x 15 mm	**9,95 €**
180269	farblos	WW 2700 K	470 lm	4,2 W	40 W	360°	E	5 kWh/1000h	52 x 19 mm	**12,95 €**

220-240 Volt | G9 | LED | Ra80 | 15.000 | A ↑ G | E

LEDVANCE LED GU10



- Glas
- Maße L x Ø: 52 x 50 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180275	silberfarben	WW 2700 K	350 lm	4,3 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	**7,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | 25000 | A ↑ G | F

Ra

PHILIPS MASTER VALUE LED GU10 DIMMBAR



- Glas
- Maße L x Ø: 54 x 50 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180209	silberfarben	WW 2700 K	270 lm	3,7 W	35 W	36°	F	4 kWh/1000h	**13,95 €**
180208	silberfarben	WW 2700 K	355 lm	4,8 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180049	silberfarben	WW 2700 K	355 lm	4,9 W	50 W	60°	F	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180099	silberfarben	WW 3000 K	365 lm	4,9 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180050	silberfarben	WW 3000 K	365 lm	4,9 W	50 W	60°	F	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180053	silberfarben	NW 4000 K	380 lm	4,9 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180051	silberfarben	NW 4000 K	380 lm	4,9 W	50 W	60°	F	5 kWh/1000h	**14,95 €**
180139	silberfarben	WW 3000 K	575 lm	6,2 W	80 W	36°	F	7 kWh/1000h	**18,95 €**
180149	silberfarben	NW 4000 K	575 lm	6,2 W	80 W	36°	F	7 kWh/1000h	**18,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | Ra>80 | 25000 | + − | A ↑ G | F

OSRAM PARATHOM LED GU10 DIMMBAR



- Glas
- Maße L x Ø: 52 x 50 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180204	silberfarben	ww 2700 K	575 lm	8,3 W	80 W	36°	G	9 kWh/1000h	**14,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | Ra>90 | 25000 | A ↑ G | G

PHILIPS MASTER VALUE DT LED GU10 DIM-TO-WARM



- Glas
- Maße L x Ø: 54 x 50 mm
- dtw: Farbtemperatur ändert sich beim Dimmen von 2700 auf 2000 K

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180212	silberfarben	dtw 2000-2700 K	270 lm	3,7 W	35 W	36°	F	4 kWh/1000h	**14,95 €**
180113	silberfarben	dtw 2000-2700 K	355 lm	4,9 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	**16,95 €**

220-240 Volt | GU10 | LED | Ra>90 | 25000 | dtw | A ↑ G | F

DEKO-LIGHT RF-SMART LED LEUCHTMITTEL GU10 RGB+CCT RF-STEUERBAR



- Kunststoff
- Maße L x Ø: 57 x 50 mm
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	EEI	Energieverbrauch	Preis
843515	weiß	RGB ww cw 2700-6000 K	300 lm	4 W	35 W	F	4 kWh/1000h	**34,95 €**

100-240 Volt | GU10 | LED | Ra>80 | 15000 | RF | IP20 | A ↑ G | F

passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763-773



PHILIPS COREPRO LEDCANDLE E14

- Glas
- Maße L x Ø: 97 x 35 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180238	milchig	2700 K	470 lm	4,3 W	40 W	360°	F	5 kWh/1000h	**9,95 €**

220-240 Volt | E14 | LED | Ra>90 | 15000 | A ↑ G | E



PHILIPS CLASSIC LEDCANDLE E14 DIM-TO-WARM

- Glas
- Maße L x Ø: 97 x 35 mm
- dtw: Farbtemperatur ändert sich beim Dimmen von 2700 auf 2000 K

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180248	farblos	2200-2700 K	470 lm	3,4 W	40 W	270°	D	4 kWh/1000h	**13,95 €**

220-240 Volt | E14 | LED | Ra>90 | 15000 | dtw | + - | A ↑ G | D



PHILIPS COREPRO LEDBULB E27 A60 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 104 x 60 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180214	milchig	ww 2700 K	470 lm	3,4 W	40 W	150°	D	4 kWh/1000h	**12,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra90 | 15000 | A↑G D



LEDVANCE LED RETROFIT E27 A60 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 105 x 60 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180253	farblos	ww 2700 K	806 lm	7,0 W	60 W	360°	E	7 kWh/1000h	**8,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 15000 | A↑G E



LEDVANCE LED CLASSIC E27 A75 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 105 x 60 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180277	milchig	ww 2700 K	1055 lm	7,5 W	75 W	300°	D	8 kWh/1000h	**12,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 15000 | A↑G D



PHILIPS MASTER LEDSPOT E27 PAR 30 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 88 x 95 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180278	farblos	WW 3000 K	760 lm	9,5 W	80 W	25°	F	10 kWh/1000h	**42,95 €**
180249	farblos	NW 4000 K	820 lm	9,5 W	80 W	25°	F	10 kWh/1000h	**42,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 25000 | A ↑ G | F



PHILIPS CLASSIC LEDLUSTER E27 P45 DIM-TO-WARM

- Glas
- Maße L x Ø: 78 x 45 mm
- dtw: Farbtemperatur ändert sich beim Dimmen von 2700 auf 2000 K

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180279	farblos	dtw 2200-2700 K	340 lm	2,5 W	25 W	270°	D	3 kWh/1000h	**12,95 €**
180245	farblos	dtw 2200-2700 K	470 lm	3,5 W	40 W	270°	D	4 kWh/1000h	**13,95 €**

220-240 Volt | E27 | LED | Ra>90 | 15000 | dtw | A ↑ G | D



DEKO-LIGHT LED E27 RF RGBW MIT FERNBEDIENUNG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 120 x 60 mm
- dimmbar / Farben einstellbar über Funkfernbedienung
- nicht mit RF-smart System kompatibel/steuerbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	EEI	Energieverbrauch	Preis
180136	silberfarben	RGB WW 3000 K	520 lm	8 W	60 W	G	8 kWh/1000h	**49,95 €**

100-240 Volt | E27 | LED | Ra>80 | 30000 | A ↑ G | G



DEKO-LIGHT RF-SMART
LED LEUCHTMITTEL E27 RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 100 x 57 mm
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
843516	☐ weiß	RGB WW CW 2700-6000 K	550 lm	6 W	55 W	220°	F	6 kWh/1000h	**34,95 €**



passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763-773



DEKO-LIGHT RF-SMART
LED LEUCHTMITTEL E27 MAX RGB+CCT RF-STEUERBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 140 x 74 mm
- Helligkeit und Farbsättigung dimmbar
- 16 Millionen Farben und Farbtemperatur einstellbar
- 18 Automatikprogramme vorinstalliert
- Programm- und Fernbedienungssynchronisation beim Betrieb mehrerer RF-smart Leuchtmittel [Repeater-Funktion]
- steuerbar mit RF-smart Funkfernbedienungen [2,4GHz, Reichweite ca. 30m, nicht im Lieferumfang enthalten]
- nur mit RF-Fernbedienung steuerbar [keine Zigbee Funktionalität]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
843517	☐ weiß	RGB WW CW 2700-6000 K	1100 lm	12 W	100 W	220°	F	12 kWh/1000h	**64,95 €**



passende Fernbedienungen und weitere RF-smart Komponenten auf Seite 763-773



OSRAM HALOLINE R7S 78MM DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 74,9 x 12 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
332269	farblos	ww 2800 K	750 lm	48W	360°	G	48 kWh/1000h	**10,95 €**
332270	farblos	ww 2950 K	1400 lm	80W	360°	G	80 kWh/1000h	**10,95 €**
332271	farblos	ww 2950 K	2250 lm	120W	360°	G	120 kWh/1000h	**10,95 €**






PHILIPS COREPRO LED R7S 118MM DIMMBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 118 x 29 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180097	silberfarben	ww 3000 K	1600 lm	14W	100 W	360°	E	14 kWh/1000h	**45,95 €**






ISOLED LED GX53

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 28 x 75 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
180196	weiß	WW 3000 K	500 lm	6W	35 W	120°	D	6 kWh/1000h	**21,95 €**
180195	weiß	NW 4000 K	525 lm	6W	35 W	120°	D	6 kWh/1000h	**21,95 €**





ZUBEHÖR

812 Innenbereich | Dimmen und Schalten
813 Innenbereich | Sonstiges
814 Innenbereich | Niedervolt
815 Innenbereich | Niedervolt | Steckverbinder
817 Außenbereich | Niedervolt DC | WEIPU HQ Steckverbinder
820 Innenbereich | DMX-Kabel
823 Innenbereich | Hochvolt
824 Innenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
825 Außenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
827 Außenbereich | Kabelverbinder
830 Innen- / Außenbereich | Montagematerial für LED-Stripes und Profile
831 Außenbereich | Montagezubehör
837 Innen- / Außenbereich | chemische Produkte



Innenbereich
Dimmen
ab Seite 812



Innenbereich
Sonstiges
Seite 813



Innenbereich
Niedervolt
Seite 814



Innenbereich
Niedervolt
Steckverbinder
ab Seite 815



Außenbereich
Niedervolt DC
WEIPU HQ Steckverbinder
ab Seite 817



Innen- / Außenbereich
DMX-Kabel
Seite 820



Innenbereich
Hochvolt
Kabelverbinder
ab Seite 823




Innenbereich
Hochvolt
Steckersysteme
Seite 824



Außenbereich
Hochvolt
Steckersysteme
Seite 825



Außenbereich
Kabelverbinder
ab Seite 827



Innen- / Außenbereich
Montagematerial für
LED-Stripes und Profile
Seite 830



Außenbereich
Montagezubehör
Seite 831



Innen- / Außenbereich
chemische Produkte
ab Seite 832

Zubehör

DIMMEN MIT PHASENAN-/PHASENABSCHNITT

Bitte achten Sie bei Neuinstallationen und insbesondere auch bei der Umrüstung vorhandener Anlagen immer auf die Eignung des eingesetzten Dimmers. Sowohl auf dem Gehäuse als auch in den technischen Datenblättern finden Sie Angaben, für welche Lastart, Leistung und Menge von Vorschaltgeräten sie geeignet sind.

Unterscheidung elektrischer Lasten:
[R] = Ohmsche Last = Glühbirne, Hochvolt-Halogen etc.
[L] = Induktive Last* = Gewickelte Transformatoren
[C] = Kapazitive Last* = Hochvolt-LED, alle elektr. Trafos

*Wenn nicht anders angegeben, sollten max. 5 [C-Last] bzw. 2 [L-Last] Vorschaltgeräte/Leuchtmittel je Dimmer betrieben werden.

DIMMER | PHASENABSCHNITT



geeignet zum Dimmen von:
- R-Lasten [Glühlampe] 10 - 350 W
- C-Lasten [elektrische Vorschaltgeräte] 10 - 350 W
- max. 5 Vorschaltgeräte
- einstellbare Mindestlast / Helligkeit
- perfekt auf DEKO-LIGHT-Netzgeräte abgestimmt
- passend für 68 mm Unterputz- / Hohlwanddosen

Artikel	Farbe	Preis
930060	☐ weiß	**66,95 €**

220-240 Volt | 10 - 350 Watt

HOCHFREQUENZ BEWEGUNGSSENSOR | MD1200



- Erfassungswinkel 360°
- Erfassungsbereich 1 - 10 m
- Schaltzeit 5 sek - 30 min
- Tageslichtschwellenwert 5 - 2000 Lux
- geeignet zum Schalten aller gängigen Leuchtmittel / Vorschaltgeräte [R- / L- / C-Lasten]
- max. 5 Vorschaltgeräte
- Maße L x B x H: 75 x 42 x 28 mm

Artikel	Farbe	Preis
930036	☐ weiß	**39,95 €**

220-240 Volt | 1 - 1200 Watt | IP20

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ MIT KONTROLLANZEIGE


Kompakter Überspannungsschutz, der den vorzeitigen Ausfall von LED-Leuchten, verursacht durch Probleme im Stromnetz, wirkungsvoll verhindert. Im andauernden Fehlerfall geht der Überspannungsschutz defekt und schützt durch die Trennung von Netz und Stromkreis effizient die angeschlossene LED-Leuchte. Eine Kontroll-LED zeigt zusätzlich die Funktionsfähigkeit an. Zum Schutz von einphasig betriebenen, nicht dimmbaren LED-Beleuchtungssystemen. Bauform IP67 mit Befestigungswinkel zum direkten Einbau in Leuchten oder ggf. vorangeschaltet in Abzweigdosen.

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 37 x 30 x 20 mm

Artikel	Farbe	Preis
843055	schwarz	**19,95 €**

230-277 Volt | 10 A | IP67



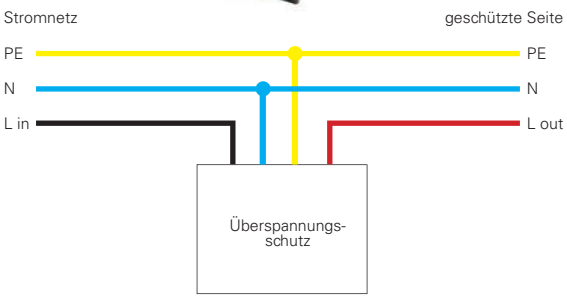


SICHERHEITSABSTANDHALTER

Für den sicheren Einbau von Downlights in Decken mit Isoliermateriel. Schafft den benötigten Abstand zur Leuchte damit eine bessere Luftzirkulation ermöglicht wird. Bitte Installationsvorschriften der jeweiligen Leuchte beachten.

- für Deckeneinbauringe von Ø 62 bis 90 mm
- Höhe 80 mm

Artikel	Farbe	Preis
829063	schwarz	**5,95 €**

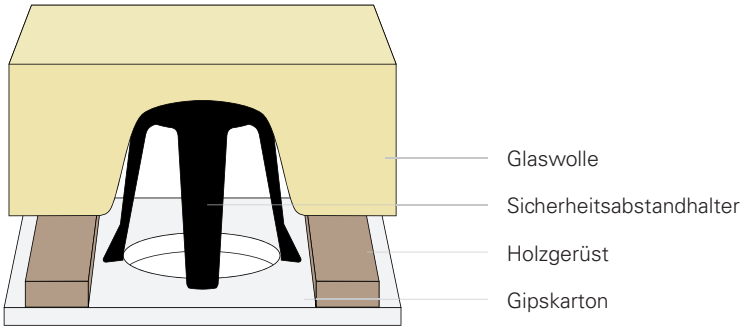






GU5,3 FASSUNG

- Keramik
- thermobeständige Anschlusskabel

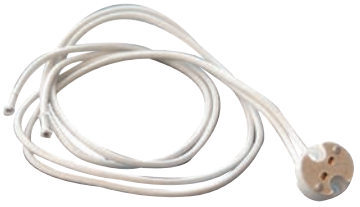

Artikel	Farbe	Anschlusskabel	Preis
100200	☐ weiß	15 cm	**0,95 €**
100250	☐ weiß	50 cm	**1,65 €**

CV | 12 Volt | max 50 Watt | G4-GY6,35 | III

NIEDERVOLT SCHRAUBVERTEILER 6-FACH

- für die schnelle Verkabelung von bis zu 6 spannungsstabilen [CV] Komponenten an einem Netzgerät
- Maße L x B: 63,5 x 26,0 mm
- 25 cm Anschlusskabel



Artikel	Farbe	Preis
930006	☐ weiß	**8,95 €**

CV | 12 Volt | max 250 Watt | III

MINI-AMP ANSCHLUSSKABEL | VERLÄNGERUNGSKABEL





- 2-polige Ausführung
- steckerfertige Installation vorkonfektionierbarer Komponenten
- einfache und verpolungssichere Montage

Artikel	Farbe	Ausführung	Maße L	Preis
940032	☐ weiß	Anschlusskabel - Stecker	30 cm	**2,95 €**
940036	☐ weiß	Anschlusskabel - Stecker	100 cm	**3,95 €**
940040	☐ weiß	Anschlusskabel - Stecker	200 cm	**4,95 €**
940044	☐ weiß	Verlängerung - Stecker/Buchse	50 cm	**5,95 €**
940048	☐ weiß	Verlängerung - Stecker/Buchse	100 cm	**6,95 €**
940052	☐ weiß	Verlängerung - Stecker/Buchse	200 cm	**7,95 €**

CV | 12/24 Volt | max 3A | IP20 | III

MINI-AMP MEHRFACHVERTEILER | STECKER - BUCHSE



- 2-polige Ausführung
- steckerfertige Installation vorkonfektionierbarer Komponenten
- einfache und verpolungssichere Montage

Artikel	Farbe	Ausführung	Anschlüsse	Preis
940064	☐ weiß	3-fach / 20 cm	1x Stecker, 3x Buchse	**6,95 €**
940065	☐ weiß	6-fach / 20 cm	1x Stecker, 6x Buchse	**7,95 €**

CV | 12/24 Volt | max 3A | IP20 | III

MINI-AMP EINBAUSCHALTER | STECKER - BUCHSE



- 2-polige Ausführung
- steckerfertige Installation vorkonfektionierbarer Komponenten
- einfache und verpolungssichere Montage

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940066	☐ weiß	2x 100 cm	**12,95 €**

CV | 12/24 Volt | max 3A | IP20 | III

MINI-AMP ADAPTER MR16/GU5,3 | FASSUNG - STECKER



- 2-polige Ausführung
- steckerfertige Installation vorkonfektionierbarer Komponenten
- einfache Montage

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940067	☐ weiß	50 cm	**4,95 €**

CV | 12/24 Volt | max 3A | IP20 | III


SOURCE
PORT1
Junction Box
PORT2
IP68
B3–2



WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 2-POLIG

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
940059	schwarz	Buchse mit Schraubkappe	**13,95 €**
940060	schwarz	Stecker	**13,95 €**
940058	schwarz	Buchse Sonderbauform	**13,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 4-POLIG

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
940063	schwarz	Buchse mit Schraubkappe	**14,95 €**
940062	schwarz	Stecker	**14,95 €**
940061	schwarz	Buchse Sonderbauform	**14,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 5-POLIG

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
940056	schwarz	Buchse mit Schraubkappe	**15,95 €**
940057	schwarz	Stecker	**15,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III

WEIPU KABEL

Achten Sie bei der Planung und Installation von DC-Niedervoltsystemen immer auf die Kabellängen. Eine Gesamtlänge von 10 Metern sollte nicht überschritten werden. Durch Überlängen können Spannungsverluste innerhalb der Kabel z. B. zu unterschiedlichen Farbwiedergaben von RGB-Strahlern oder sichtbaren Helligkeitsunterschieden führen. Ebenso können Fehlfunktionen wie z. B. blinken, flackern oder aufblitzen der Strahler auftreten. Weiterhin sollte jeder Strahler nach Möglichkeit mit einem separaten Anschlusskabel versorgt werden. Vermeiden Sie unbedingt Installationen mit mehr als 3 Strahlern innerhalb eines Kabelstrangs.

WEIPU HQ

Unsere neue WEIPU HQ Kabelserie sorgt mit hochwertigsten Kabeln und Steckern sowie höheren Kabelquerschnitten für noch mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei der Stromversorgung und dem Betrieb von entsprechenden Strahlern.

IP

WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE 2-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940037	schwarz	1 m	**22,95 €**
940038	schwarz	3 m	**22,95 €**
940039	schwarz	5 m	**22,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



IP

WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE 4-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940033	schwarz	1 m	**27,95 €**
940034	schwarz	3 m	**42,95 €**
940035	schwarz	5 m	**55,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



IP

WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE | 5-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940029	schwarz	1 m	**31,95 €**
940030	schwarz	3 m	**47,95 €**
940031	schwarz	5 m	**59,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 2-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940049	schwarz	1 m	**34,95 €**
940050	schwarz	3 m	**42,95 €**
940051	schwarz	5 m	**49,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 4-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940045	schwarz	1 m	**42,95 €**
940046	schwarz	3 m	**56,95 €**
940047	schwarz	5 m	**68,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 5-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940041	schwarz	1 m	**47,95 €**
940042	schwarz	3 m	**60,95 €**
940043	schwarz	5 m	**72,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



WEIPU VERTEILERBOX

- 2 Abgänge Buchse
- Maße L x B x H: 57 x 57 x 38 mm

Artikel	Farbe	Pole	Anschlusskabel	Preis
730300	schwarz	2	30 cm	**64,95 €**
730301	schwarz	4	30 cm	**68,95 €**
940010	schwarz	5	100 cm	**78,95 €**

CV | 12/24/48 Volt | IP67 | III



DMX-VERBINDUNGSKABEL

- XLR-Kabel
- 3-polig Stecker / Buchse

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
819066	schwarz	1 m	**9,95 €**
819070	schwarz	5 m	**21,95 €**
819072	schwarz	10 m	**34,95 €**

DMX | IP20




DMX-ADAPTERKABEL | CAT5 AUF DMX XLR

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
882271		DMX-Stecker auf CAT5	**54,95 €**
882272		DMX-Buchse auf CAT5	**54,95 €**

DMX | CAT 5 | IP20



Abb. zeigt DMX-Stecker

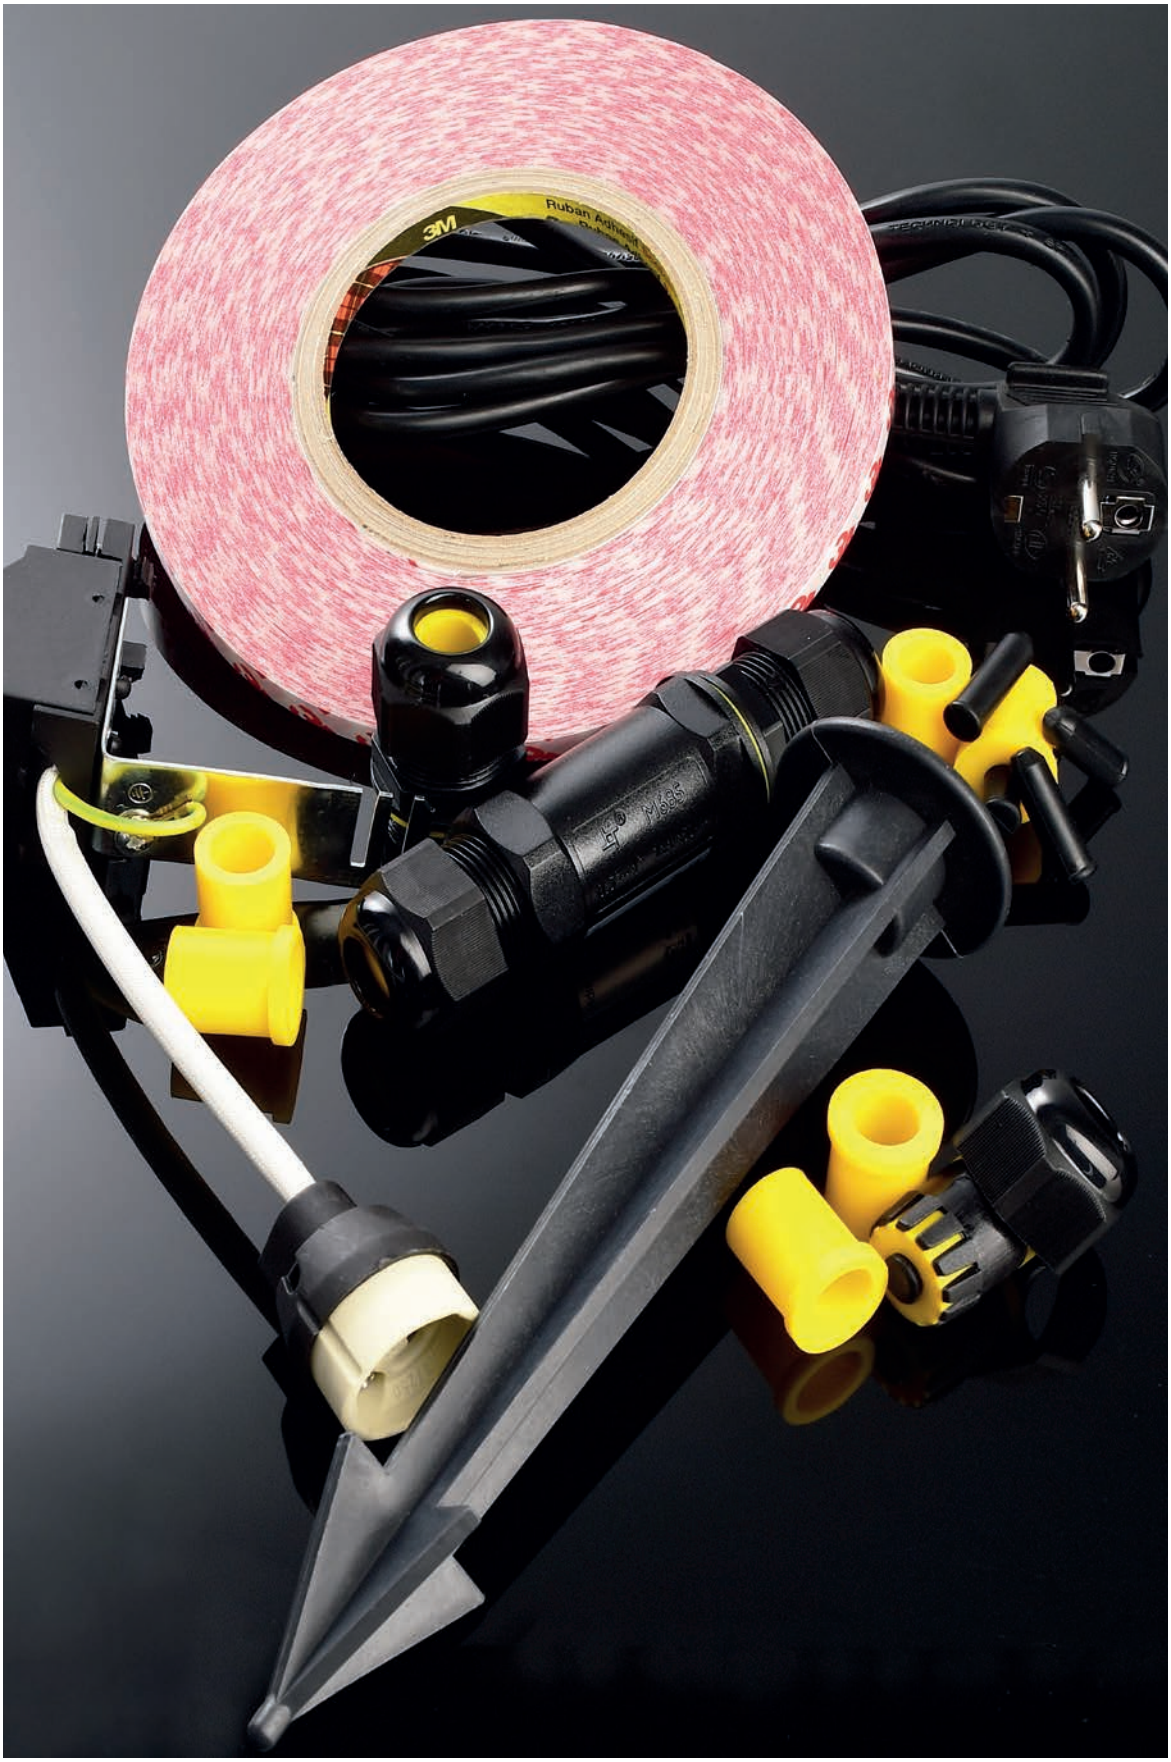
3M
Ruban Adhésif

KERAMIKKLEMMEN



- zweipolig, mit Befestigungsloch
- Kabel bis max. 2,5mm²
- Maße L x B x H: 21 x 18 x 10 mm

Artikel	Farbe	Preis
100301	☐ weiß	**2,25 €**

220-240 Volt | max. 10 A | IP20

GU10 FASSUNG



- Keramik
- 15 cm Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Preis
100202	☐ weiß	**1,95 €**

220-240 Volt | max 100 Watt | GU10 | IP20

GU10 FASSUNG



- mit Abstandhalter und Anschlussbox
- gesonderter Anschluss für Schutzleiter
- 10 cm Kabel

Wichtig: Bei Verwendung mit Einbauringen ist laut VDE eine Schraubverbindung zwischen Abstandhalter und Einbauring zwingend notwendig.

Artikel	Farbe	Preis
100204	☐ weiß	**3,95 €**

220-240 Volt | max 100 Watt | GU10 | IP20

IP

ANSCHLUSSKABEL MIT 230V NETZSTECKER



- Kunststoff
- universell einsetzbar
- Kabel H07RN-F, 3x 1,5mm²
- offene Kabelenden

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
930587	schwarz	2950 mm	**19,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP44





Quick-Terminal



Durchgangsverdrahtung für eine schnelle und kostengünstige Installation

DEKOLIGHT QUICK-ANSCHLUSSBOX 2-WAY 230V

- Kunststoff
- universell einsetzbar zum schnellen Anschluss oder Duchgangsverdrahtung von Netzgeräten oder Leuchten
- 3-pol. Stecklemmen für starre oder flexiblen Leitungen [z. B. NYM] von 0,5 bis 1,5mm²
- 15cm langes, vorinstalliertes, 3 adriges Kabel zum Anschluss an SKI/SKII Netzgeräte/Leuchten
- offene Kabelenden
- Schnellverschluss mit zusätzlicher Schraube gesichert
- zum Einlegen in Decken mit min. 68mm Kreisausschnitt und bereits ab 25mm Deckenhohlraum

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
930694	schwarz	80 x 40 x 25 mm	**5,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20

WIELAND GST18i3 STECKER | BUCHSE | VERTEILERBLOCK

· Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitte 0,75 - 2,5 mm²

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
800105	schwarz	Stecker	**8,95 €**
800100	schwarz	Buchse	**8,95 €**
800115	schwarz	Verteilerblock, 1 Eingang, 5 Ausgänge	**27,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20







WIELAND GST18i3 EINSPEISEKABEL MIT SCHUKOSTECKER

· Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
800116	schwarz	200 cm	**19,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20



WIELAND GST18i3 ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE | STECKER

· Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²

Artikel	Farbe	Ausführung	Maße L	Preis
800109	schwarz	Buchse	100 cm	**10,95 €**
800111	schwarz	Buchse	300 cm	**16,95 €**
800112	schwarz	Stecker	100 cm	**11,95 €**
800114	schwarz	Stecker	300 cm	**16,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20





WIELAND GST18i3 VERLÄNGERUNGSLEITUNG

· Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
800106	schwarz	100 cm	**16,95 €**
800107	schwarz	200 cm	**18,95 €**
800108	schwarz	300 cm	**22,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP20



WIELAND RST20i3 STECKER | BUCHSE VERTEILERBLOCK | SCHUTZKAPPE



- Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitte 1,5 mm² - 4,0 mm²

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
800024	schwarz	Stecker	**16,95 €**
800023	schwarz	Buchse	**16,95 €**
800025	schwarz	Verteilerblock, 1 Eingang, 3 Ausgänge	**27,95 €**
800026	schwarz	Schutzkappe für Stecker	**3,95 €**
800027	schwarz	Schutzkappe für Buchse	**3,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP68

WIELAND RST20i3 EINSPEISEKABEL MIT SCHUKOSTECKER



- Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm²
- Netzstecker IP44 / Buchse IP68

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
800028	schwarz	400 cm	**69,95 €**

220-240 Volt | max. 16 A | IP68

WIELAND RST20i3 ANSCHLUSSLEITUNG



- Hochvolt, 3-polig
- mit Buchse und offenes Ende
- Leitung H07RN-F3
- G1/5 1,5 mm²

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
800033	schwarz	200 cm	**29,95 €**

220 Volt | max. 16 A | IP68

WIELAND RST20i3 VERBINDUNGSLEITUNG BUCHSE | STECKER



- Hochvolt, 3-polig
- Leitung H07RN-F3
- G1/5 1,5 mm²

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
800029	schwarz	200 cm	**34,95 €**
800036	schwarz	400 cm	**48,95 €**

220 Volt | max. 16 A | IP68

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER

Je mehr Leuchten und begleitende Lichtlösungen in einem Projekt geplant und installiert werden, desto komplexer wird das Kabelmanagement. Schnell laufen unterschiedlichste Kabel- und Aderquerschnitte zusammen und müssen möglichst effizient verbunden werden. Im Außenbereich kommen noch weitere Anforderungen hinzu, um Kabel gegen die Einflüsse von außen zu schützen. Mit den neuen, multifunktionalen Kabelverbindern und -verteilern sind Sie diesen Aufgaben perfekt gewappnet.

Alle Multi-Outdoor-Kabelverteiler werden mit entsprechenden Adaptertüllen geliefert, um je nach Modell unterschiedliche Kabelquerschnitte einführen zu können.

wasserdichte Kabelverschraubungen

mitgelieferte Blindstopfen für nicht benötigte Kabeleinführungen

Zugriff auf Kabel über verschraubte, wasserdichte Abdeckung



OUTDOOR KABELVERBINDER GELBOX IPX8

- Set bestehend aus 2 Gelboxen
- Silikon
- Maße L x B x H: 38 x 30 x 26 mm
- geeignet für 3 x 2,5mm² / 5 x 2,5mm²



Artikel	Farbe	Preis
930402	farblos	**28,95 €**

IP68

MULTI OUTDOOR KABELVERBINDER | VERBINDUNGSMUFFE

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 2 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für 2-5 Adern 0,5-4 mm²
- L x B x H: 112,53 x 29,50 x 32,56 mm
- Installationsvorschriften beachten!



Artikel	Farbe	Preis
930571	schwarz/gelb	**9,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

MULTI OUTDOOR Y-KABELVERBINDER | VERBINDUNGSMUFFE

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 3 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für 2-3 Adern 0,5-4 mm²
- L x B x H: 139,71 x 71,88 x 32,56 mm
- Installationsvorschriften beachten!



Artikel	Farbe	Preis
930573	schwarz/gelb	**10,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 2-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M20
- für 2 Kabel 5-12 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-2,5 mm²
- Ø x H: 65,33 x 46,31 mm
- Abdeckung: Schnellverschraubung [schraubenlos]
- Installationsvorschriften beachten!



Artikel	Farbe	Preis
930578	schwarz	**6,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP66

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 2-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M20
- für 2 Kabel 5-12 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-2,5 mm²
- L x B x H: 138,20 x 42,77 x 35,70 mm
- Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]
- Installationsvorschriften beachten!



Artikel	Farbe	Preis
930712	schwarz/gelb	**9,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 4-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 2-4 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-4,0 mm²
- L x B x H: 112,54 x 93,30 x 35,30 mm
- Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]
- Installationsvorschriften beachten!



Artikel	Farbe	Preis
930575	schwarz/gelb	**11,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]

MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 4-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 2-4 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-4,0 mm²
- L x B x H: 170 x 155 x 65 mm
- Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]
- Installationsvorschriften beachten!

Artikel	Farbe	Preis	
930735	schwarz/gelb	**19,95 €**	NEW

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]



Multi outdoor Kabelverteiler mit integriertem 230V RF-smart Dimmer/Schalter
Seite 764
843504

MULTI OUTDOOR DOSENMUFFE 4-FACH

- geräumige Muffe
- für 2-4 Kabel 6-14 mm
- für Adern bis 2,5 mm²
- Ø x L: 70 x 190 mm
- FDM1: erdsäure- und korrosionsbeständig
- Schnellverschraubung [schraubenlos]
- inkl. 8 Kabelbinder 150,00 x 2,20 mm
- Installationsvorschriften beachten!

Artikel	Farbe	Preis
730275	schwarz/gelb	**39,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [1 m]



MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 10-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 2-10 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-4,0 mm²
- L x B x H: 182,95 x 135,30 x 49,10 mm
- Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]
- Installationsvorschriften beachten!

Artikel	Farbe	Preis
930574	schwarz/gelb	**39,95 €**

12-230 Volt | max. 24 A | IP68 [2 m]



MONTAGESET FÜR IP65/IP67 LED-STRIPES

- Set bestehend aus:
  15 Silikon Halteclips
  30 Edelstahlschrauben
  5 Endkappen
- Lieferung ohne Silikon- / Kleber




Artikel	Farbe	für Stripes mit Außenmaß	Preis	
840392	farblos	8-10 mm	**4,95 €**	NEW
840293	farblos	11-12 mm	**4,95 €**	
840294	farblos	13-15 mm	**4,95 €**	
840295	farblos	17-19 mm	**4,95 €**	

Endkappenabdichtung

930104	Natursteindichtstoff	**39,95 €**

3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

- zur Montage von Aluminiumprofilen oder LED-Stripes [nicht IP65/67 Silikon-Stripes] auf glatten Oberflächen

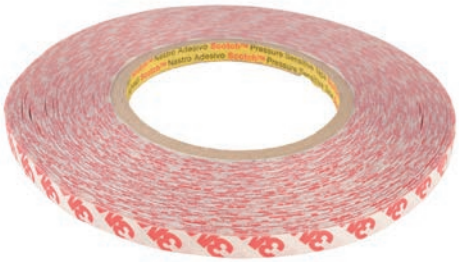

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
930345	weiß	50000 x 08 x 0,20 mm	**27,95 €**
930346	weiß	50000 x 10 x 0,20 mm	**29,95 €**
930347	weiß	50000 x 12 x 0,20 mm	**31,95 €**
930348	weiß	50000 x 15 x 0,20 mm	**38,95 €**
930349	weiß	50000 x 20 x 0,20 mm	**48,95 €**
930350	weiß	50000 x 25 x 0,20 mm	**56,95 €**

3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND FÜR SILIKONOBERFLÄCHEN

- Spezialklebeband zur Verwendung an LED-Stripes in Silikonschläuchen und Silikonvollverguss
- hohe Lösungsmittelbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Anfangshaftung
- hohe Klebkraft auf den meisten Silikonoberflächen und schwer zu beklebenden Untergründen



Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
930405	weiß	55000 x 10 x 0,127 mm	**209,95 €**
930406	weiß	55000 x 12 x 0,127 mm	**249,95 €**

ERDSPIESS MIT GEWINDEBUCHSE

- Kunststoff / Metall
- zur Verankerung von Aufbaustrahlern im Erdreich

Artikel	Farbe	Ø	Maße L x Ø	Preis
700230	schwarz	M5	200 x 50 mm	**4,95 €**
930426	schwarz	M5	170 x 40 mm	**9,95 €**
700229	schwarz	M6	160 x 43 mm	**4,95 €**
730349	schwarz	M6	210 x 45 mm	**6,95 €**
930427	schwarz	M10	219 x 45 mm	**11,95 €**



Bauformbeispiel

WANDAUSLEGER / DISPLAYARM

- Metall
- Maße L: 80 cm
- Tragfähigkeit max. 4,5 kg
- zur Montage von Aufbauleuchten mit Abstand zum Objekt / Werbeschild
- optimal für die Beleuchtung von Werbeschildern an Fassaden
- aufgrund unterschiedlicher Anwendungen erfolgt Lieferung ohne Montagematerial

Artikel	Farbe	Preis
930659	schwarz	**59,95 €**



ISOLIERSPRAY

- Sprühdose, 400 ml
- Spray bildet einen flexiblen, UV-beständigen Schutzüberzug für LED-Stripes, Anschlussleitungen, elektronische Bauteile und elektrische Verbindungen



Artikel	Farbe	Preis
930663	farblos	**45,95 €**

GELKLEBER ZUM VERKLEBEN VON ENDKAPPEN

- Cyanacrylat Sofortklebstoff
- Tube 3g
- hohe Anfangshaftung
- sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z.B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z.B. ABS, GFK, Hart-PC] oder keramischen Materialien
- Durchhärtungszeit: 8-12 Stunden
- Sicherheits- und Verarbeitungshinweise beachten



Artikel	Farbe	Preis
930593	farblos	**5,95 €**



MONTAGEKLEBER

- Klebt+Dichtet-Power
- Kartusche, 310 ml
- hochbelastbarer, elastischer 1-Komponenten Konstruktionsklebstoff,
- sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z. B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z. B. ABS, GFK, Hart-PVC] oder keramischen Materialien
- UV-beständig
- lebensmittelrechtlich zugelassen nach NSF [NSF, P1 registriert: 136996]
- hohe Anfangsfestigkeit
- überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacksystemen [ausgenommen Alkydharzlacke]

Artikel	Farbe	Preis
930105	☐ weiß	**35,95 €**



NATURSTEINDICHTSTOFF

- Kartusche, 310 ml
- geeignet zum Verkleben von Profilabdeckungen und zur Anwendung in Nasszellen
- greift nicht die Oberfläche von LED/-Stripes an
- dauerelastisch
- hohe Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit
- hervorragend geeignet für hohe Beanspruchungen im Außenbereich

Artikel	Farbe	Preis
930104	☒ farblos	**39,95 €**



DICHTSTOFFGLÄTTEMITTEL

- Sprühdose, 400 ml
- universell geeignet zum sauberen Abziehen für alle Arten von Dichtstoffen [z. B. Silikone, Polyurethandichtstoffe etc.]
- einfache Verarbeitung aus der Aerosoldose
- durch gleichmäßige Vernetzung der Oberfläche härtet die Dichtstofffuge schneller aus und die Oberfläche wird verbessert

Artikel	Farbe	Preis
930103	☒ farblos	**39,95 €**



ÜBERALL ZU HAUSE – UNSERE LICHTLÖSUNGEN SIND IN JEDER ANWENDUNG ZU HAUSE. LASSEN SIE SICH VON AUSGEWÄHLTEN PROJEKT-REFERENZEN AUS UNTERSCHIEDLICHSTEN BEREICHEN INSPIRIEREN.



Mit freundlicher Unterstützung von Licht und Klein, Bergisch Gladbach



AUSSENBEREICH

Ob Stehleuchten, Aufbauleuchten, Unterwasserleuchten, Wandeinbauleuchten oder Wall Washer – der Außenbereich einer Immobilie, eines Shops oder eines Hotels soll bei Besuchern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Unser Beispielprojekt zeigt ein Privathaus mit weitläufiger Außenanlage, die mit viel Gefühl für edle Eleganz und jeder Menge Outdoor-Leuchten in Szene gesetzt wurde.



WOHNRAUM

Ein stimmungsvolles Licht in Wohnräumen ist unverzichtbar, um ein harmonisches Ambiente zu kreieren. Mit unserem umfangreichen Produktportfolio decken wir von Pendelleuchten über Decken- und Möbeleinbauleuchten bis hin zu Wandleuchten alles ab, was Sie zur perfekten Inszenierung Ihrer vier Wände benötigen. Veredeln Sie Ihre Räumlichkeiten mit Wandeinbauleuchten und setzen Sie professionelle Licht-Akzente, um eine gemütliche Atmosphäre für Ihren Wohnraum zu schaffen.





LINEARES LICHT

Um in der Architektur Designelemente zu betonen und hervorzuheben oder durch das Wechselspiel von Licht und Schatten gar bewusst Emotionen zu wecken, rückt lineares Licht immer stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit. Das Bürogebäude eines Architekturbüros belegt dies auf eindrucksvolle Weise. Ein moderner, offener Bau – stilvoll ausgeleuchtet mit linearen Lichtlösungen von DEKO-LIGHT.





Foto: Daniel Vieser - Architekturfotografie, Karlsruhe



Foto: Daniel Vieser - Architekturfotografie, Karlsruhe



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Becks Reutlingen



HOTEL UND GASTRONOMIE

Bars, Restaurants und Hotels werden erst durch eine passgenaue Beleuchtung zu einem gemütlichen Ort, an dem sich Gäste immer wieder gerne einfinden. Aus diesem Grund wurde für die Lichtplanung der weitläufigen Restaurantbereiche auf das vielseitige Licht- und Profil-Portfolio von DEKO-LIGHT zurückgegriffen.



LADEN- UND MESSEBAU

Eine individuelle und durchdachte Lichtplanung hebt nicht nur den optischen Wert einer Retail-Umgebung, sondern wirkt sich auch verkaufsfördernd aus. Flexibilität ist hierbei Trumpf, denn Aufbau und Auslagen eines Shops können sich immer wieder ändern. Mit unseren D LINE Stromschienensystemen und den passenden Ladenbau- und Displayleuchten sind Sie bestens gerüstet für die Lichtinszenierung Ihrer Verkaufsräume.



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe

BÜRO- UND GESCHÄFTSRÄUME

Eine angenehme Atmosphäre bei der Arbeit fördert nicht nur die Stimmung der Mitarbeiter, sondern auch deren Motivation und Produktivität. Für einen hochmodernen Unternehmensneubau in Karlsruhe kommen auf über 16.000 m² ausschließlich Leuchten und Lichttechnik von DEKO-LIGHT zum Einsatz – von der Deckeneinbauleuchte auf den Fluren bis zur Custom-Lösung im Foyer-Bereich.



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe






Christ





GEWERBE

Gewerbeflächen sind hochgradig funktional und stellen höchste Anforderungen an die Effizienz der Beleuchtung. In unserem Beispielprojekt wurde die Hallenbeleuchtung für einen BOSCH Car-Service-Anbieter mit TriProof LED-Deckenaufbauleuchten umgesetzt, die mit ihrer IP65-Schutzklasse selbst in der angrenzenden Waschanlage überzeugt.

LICHTFARBE WÄHLBAR

Bei Leuchten mit der Bezeichnung »CCT Dip« haben Sie die Möglichkeit, die Lichtfarbe über einen kleinen Dip-Schalter zu ändern [in der Regel in den Stufen 3000K / 4000K / 5000K]. Mit ihrer hohen Anwendungsflexibilität bieten CCT Dip-Leuchten Kunden, die sich bezüglich der Lichtfarbe noch unsicher sind, eine enorme Entscheidungshilfe – und reduzieren ganz nebenbei noch Ihren Lagerbedarf.



Die Farbtemperatur [Lichtfarbe] wird in Kelvin [K] angegeben und legt fest, wie das jeweilige Licht wahrgenommen wird.

WW = Warmweißes Licht	2.300 K bis 3.300 K [hoher Rot-Anteil]
NW = Neutralweißes Licht	3.300 K bis 5.300 K
CW = Kaltweißes / Tageslichtweißes Licht	5.300 K bis 8.000 K [hoher Blau-Anteil]

Zur Orientierung für unterschiedliche Räume gelten die folgenden Richtwerte:

Wohn- und Schlafbereich	WW
Küche und Bad	WW | NW
Büroräume	NW
Industrie	NW | CW
Fotostudio / Architekturlicht	CW

FARBWIEDERGABEINDEX RA

Der Farbwiedergabeindex Ra bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der wahrgenommenen Lichtfarbe zwischen einer vorhandenen Lichtsituation und einer Bezugslichtquelle. Je geringer die Abweichung, desto besser die Farbwiedergabe. Eine Lichtquelle mit Ra 100 gibt alle Farben exakt wieder. Je niedriger der Ra-Wert, desto weniger präzise werden die Farben wiedergegeben.

Richtwerte:

Glühbirne, Halogenlampen	bis Ra 100
LED-Lampen	Ra 75-95
Kompaktleuchtstofflampen, Energiesparlampen	Ra 80-89
Leuchtstofflampen	Ra 70-85



RA 70-80 mittlere Farbwiedergabe




RA 80-90 gute Farbwiedergabe



RA 90-100 sehr gute Farbwiedergabe

HCL

HCL steht für »Human Centric Lighting« und meint die Simulation von Lichtsituationen entsprechend des biologischen Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen. HCL stimmt künstliches Licht in Innenräumen auf das natürliche Tageslicht ab und fördert Wohlbefinden, Stimmung und Gesundheit. Bereits jetzt lassen sich zahlreiche DEKO-LIGHT Leuchten in eine HCL-Steuerung einbinden, um die Lichtfarben an den Biorhythmus anzupassen. Zudem lassen sich auch mehrere LED-Stripes in verschiedenen Lichtfarben in einem Profil kombinieren und so in die HCL-Lichtplanung integrieren.

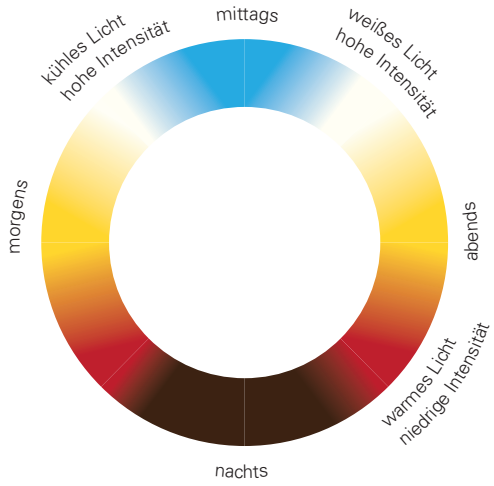


UGR-WERT

Je kleiner der UGR-Wert, desto blendfreier strahlt eine Leuchte ihr Licht ab. Vor allem in Office-Bereichen sollten Sie Leuchten mit einen UGR-Wert kleiner 19 einsetzen, um störende Reflexionen zu vermeiden. Bei der Ermittlung des UGR-Werts eines kompletten Raums spielen zusätzliche Faktoren wie die Wandfarbe[n] und die Oberflächenbeschaffenheit eine Rolle.

DIM TO WARM

Mit der Dim-to-Warm-Funktion regeln Sie nicht nur die Leuchtstärke herunter, sondern erhalten durch die gleichzeitige Veränderung der Lichtfarbe [z.B. von 3000 auf 2000 K] eine auf die neue Situation angepasste Raumstimmung. LED-Leuchten mit Dim-to-Warm-Technik lassen sich dadurch besonders flexibel einsetzen.

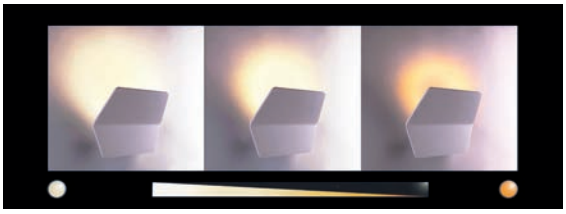

DALI-DIMMBAR

Über DALI dimmbare Leuchten lassen sich perfekt in Licht-/Objekt-Management-Systeme einbinden. Der große Vorteil liegt in der Verkabelung: über DALI lassen sich alle Leuchten in einen Strang individuell adressieren und steuern. Doch auch für einzelne Leuchten bietet sich diese Variante an: hierfür existieren DALI-Dimmer ohne Adresse, die das Netzgerät direkt ansprechen. Die gute Nachricht: die meisten Systeme auf dem Markt verfügen bereits über DALI-Schnittstellen.

WAS IST WIE HELL?

Mit wie viel Lumen leuchten verschiedene Lampen?

Kerze	~ 12 lm
100W-Glühbirne	~ 1.340 lm
40W-Leuchtstofflampe	~ 3.000 lm

WIE VIEL LUMEN ENTSPRECHEN WIE VIEL WATT?

Die Lichtausbeute wird in Lumen pro Watt [lm/W] gemessen und gibt an, wie effizient eine Lampe leuchtet und wie viel Energie in Licht umgewandelt wird.

Richtwerte:

Glühbirne	ca. 10 lm/W
Halogenlampe	ca. 20 lm/W
Leuchtstofflampe	ca. 70-90 lm/W
LED-Lampe	ca. 60-170 lm/W

WO BRAUCHE ICH WIE VIEL LUMEN?

Diese Lumen pro Quadratmeter sollten Sie einplanen, damit Ihr Zuhause optimal und gemütlich ausgeleuchtet ist:

Richtwerte:

Wohnzimmer	ca. 140 lm/m²
Schlafzimmer	ca. 140 lm/m²
Kinderzimmer	ca. 140 lm/m²
Flur	ca. 140 lm/m²
Arbeitszimmer	ca. 280 lm/m²
Küche	ca. 280 lm/m²
Bad	ca. 280 lm/m²

WAS BEDEUTET »LUX«?

Lux [lx] ist die physikalische Einheit der Beleuchtungsstärke einer Lichtquelle.
Diese lichttechnische Größe gibt an, wie viel Lichtstrom einer Lichtquelle auf eine vorgegebene Fläche fällt.

Die folgenden Werte müssen natürlich nicht im gesamten Raum erreicht werden.

Richtwerte:

Schlafzimmer	45 Lux
Wohnzimmer	77 Lux
Badezimmer	110 Lux
Flur	207 Lux
Arbeitszimmer/Büro	300 Lux [am Schreibtisch: 500 Lux]



IK-WERT

Neben der IP-Schutzart sollten Sie auch den IK-Wert einer Leuchte im Auge behalten, der im Rahmen von Ausschreibungen und bei Montagen im öffentlichen Raum immer häufiger gefordert wird. Der IK-Wert [oder IK-Stoßfestigkeitsgrad] gibt an, wie stoß- und schlagsicher eine Leuchte bzw. bestimmte Bauteile sind. IK00 bietet keinerlei Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchungen, IK10 bzw. IK10+ bedeutet, dass die Leuchte einem 5 bzw. 10 kg schweren Prüfgewicht aus 40 bzw. 50 cm Entfernung standhält.

Es gibt elf Codes, entsprechend der Schlagenergie, der ein Gehäuse standhält. [Quelle: wikipedia.org]

Code	Schlagenergie in Joule	entspricht Fallhöhe in Masse
IK00	kein Schutz	
IK01	0,14	7 cm - 200 g
IK02	0,20	8 cm - 250 g
IK03	0,35	14 cm - 250 g
IK04	0,50	20 cm - 250 g
IK05	0,70	28 cm - 250 g
IK06	1,0	40 cm - 250 g
IK07	2,0	40 cm - 500 g
IK08	5,0	25 cm - 2000 g
IK09	10,0	20 cm - 5000 g
IK10	20,0	40 cm - 5000 g
IK10+	50,0	50 cm - 10000 g

WAS BESAGT DIE »MITTLERE NENNLEBENSDAUER« EINER LED?


Die mittlere Nennlebensdauer von LEDs umfasst den Zeitraum vom erstmaligen Einschalten bis zu dem Zeitpunkt, an dem nur noch 50 Prozent der getesteten LEDs einwandfrei funktionieren.

Eine angegebene Lebensdauer von 30.000 Stunden bei einem LED-Stripe bedeutet also, dass nach dem Ablauf dieses Zeitraums im Durchschnitt die Hälfte aller Stripes ausgefallen sein wird.


WAS BEDEUTET »BINNING«?

Binning garantiert eine konstante Lichtqualität mit gleichem Helligkeitsniveau und einheitlicher Lichtfarbe. Hierfür werden die LEDs einer Produktionscharge sortiert und in sogenannte »Bins« eingeteilt.

NORMTAFEL



BINNINGS



WEISSE LEDS



Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / www.licht-von-klein.de

IP-SCHUTZZONEN

ZONE 3 | IP23

Außerhalb der Zonen 0 bis 2 ist kein besonderer IP-Schutz notwendig, sofern keine Reinigung mit direkter Wasserbestrahlung erfolgt.

ZONE 2 | IP44


In den Bereichen, die 60 cm von Zone 1 entfernt liegen, gilt ein Schutz von IP X4.


ZONE 1 | IP65

Im Wandbereich der Dusche sowie in den spritzwasserbelasteten Fliesenbereich ist IP X5 vorgeschrieben [max. 50 V].

ZONE 0 | IP67

In Bade- und Duschwannen ist Niedervolt [max. 12 V] unbedingt eforderlich. Der minimale IP-Schutz beträgt IP X7 [gesichert gegen eintretendes Wasser].

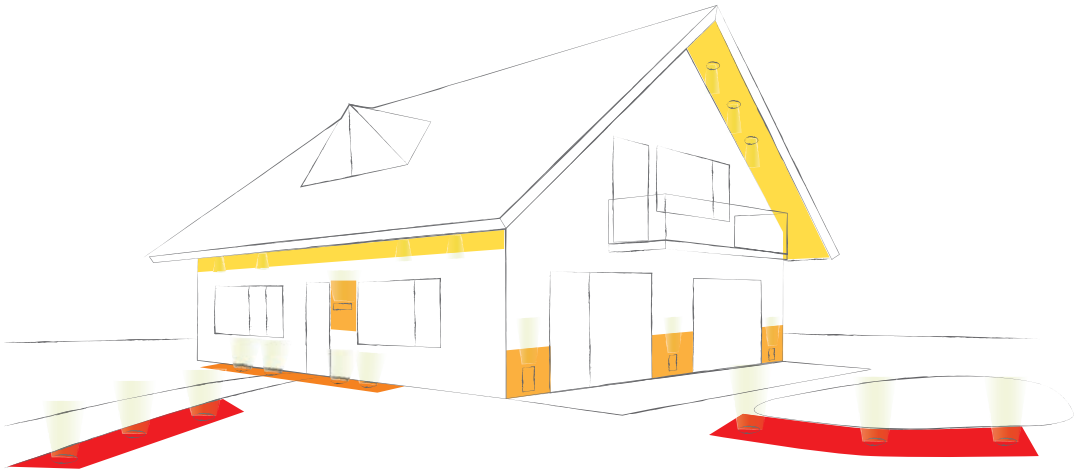


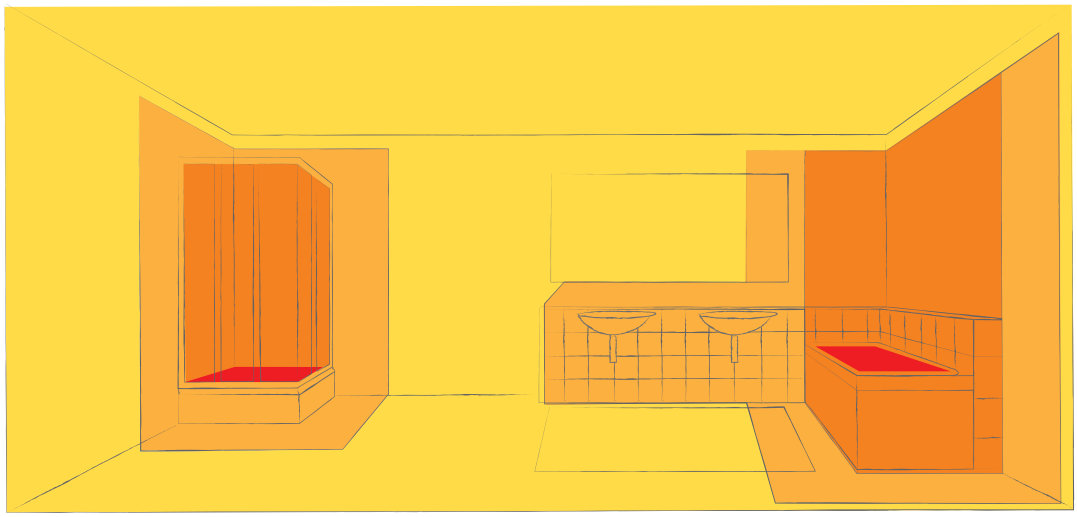

SCHUTZARTEN UND ISOLATIONSKLASSEN

Leuchten und andere Elektrogeräte haben ein Gehäuse, das spannungsführende Teile vor Berührung, Nässe oder anderen Umwelteinflüssen schützt. Dieser Schutz ist abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich. Um über den geeigneten Verwendungszweck einen Überblick zu haben, werden alle Geräte einer klassifizierten Schutzart und einer Isolationsklasse zugeordnet.

IP67

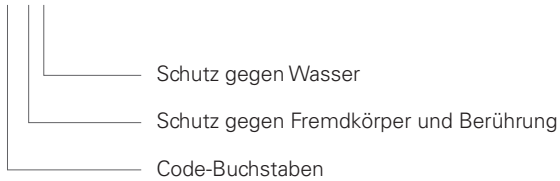


1. Ziffer	Schutz gegen Fremdkörper und Berührung
0	kein Schutz
1	große Fremdkörper [Ø > 50 mm] großflächige Körperteile [z.B. Handrücken]
2	mittelgroße Fremdkörper [Ø > 12 mm] Finger
3	kleine Fremdkörper [Ø > 2,5 mm] Werkzeuge und Drähte [Ø > 2,5 mm]
4	kornförmige Fremdkörper [Ø > 1 mm] Werkzeuge und Drähte [Ø > 1 mm]
5	Staubablagerung vollständiger Berührungsschutz
6	Staubeintritt vollständiger Berührungsschutz

2. Ziffer	Schutz gegen Wasser
0	kein Schutz
1	Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2	Schutz gegen schräg [bis 15°] fallendes Tropfwasser
3	Schutz gegen Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5	Schutz gegen Strahlwasser
6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen


ELEKTRISCHE MERKMALE



Betriebsspannungsbereich des Produkts
Wechselstrom [AC] / Gleichstrom [DC] /
Wechsel-/Gleichstrom



constant voltage [spannungskonstant] +
Betriebsspannung



constant current [stromkonstant] +
Stromstärke


flimmerfrei



Leistungsaufnahme


Solar Panel


USB Ladeanschlussbuchse


Batteriebetrieb

LEUCHTMITTEL



LED Technologie:
chip on board + surface mounted device



[Anzahl] LED wechselbar



LED-Chip wechselbar




[Anzahl] LED nicht wechselbar



LED Typ und Bauform



Sockel des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar
[nicht im Lieferumfang enthalten]



Sockel des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar
[im Lieferumfang enthalten]



Sockel des Leuchtmittels + LED verwendbar
[im Lieferumfang enthalten]



mittlere Lebensdauer in Stunden



Energieverbrauch



Lichtfarbe [Farbtemperatur]




Farbwiedergabe

FUNKTIONALITÄT



Abstrahlwinkel



schwenkbar + zweifach schwenkbar +
dreh- und schwenkbar + drehbar



max. Neigungswinkel


Abstrahlrichtung

EINBAU



Ausschnittmaß in mm



Einbautiefe in mm

OBERFLÄCHE


NANO Beschichtung IP XX [siehe Produktbeschreibung]
Lotuseffekt: Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutz-
partikel auf der Oberfläche mit.


Oberfläche überstreichbar /
individuell gestaltbar

STEUERUNG



dim to warm Funktion



Funkfernbedienung [radio frequency]



Bluetooth Steuerung



WiFi Steuerung


Bewegungsmelder [IR / HF]




DMX Steuerung



Signalkabel



dimmbar



Anzahl Kanäle

SICHERHEIT



IP Schutzart



IK Stoßfestigkeitsgrad


begehbar


befahrbar


Sicherheitsbetriebsgerät



Komponenten dürfen auf Oberflächen von Einrichtungsgegenständen angebracht werden, selbst wenn ihr Brandverhalten nicht bekannt ist.



max. Oberflächentemperatur an Lampenbetriebsgerät


Schutzklasse I


Schutzklasse II [Schutzisolierung]



Schutzklasse III [Schutzkleinspannung]



no cool beam
In so gekennzeichnete Leuchten können keine Kaltlichtspiegellampen eingesetzt werden.

0
000097 757
000099 757
000103 757
000104 757
000106 757
000107 757
000109 757
000110 757
000111 757
000140 757
000141 757
000142 757
001621 353
001621 353
001623 353

1
100032 164
100078 162
100079 162
100084 157
100088 157
100089 157
100108 500
100109 500
100111 485
100112 485
100114 486
100116 486
100122 157
100123 160
100124 161
100125 160
100133 489
100138 160
100139 160
100140 154
100141 154
100142 155
100143 154
100144 154
100145 155
100146 156
100147 156
100148 157
100149 154
100150 154
100151 156
100152 165
100153 165
100154 160
100156 165
100157 165
100200 814
100202 822
100204 822
100250 814
100301 822
110000 100
110001 100
110002 100
110003 101
110004 101
110007 101
110010 102
110017 103
110018 103
110019 103
110020 103
110027 99
110028 99
110029 99
110030 99
110032 96
110033 96
110034 96
110035 96
110036 96
110037 96
110100 104
110101 104
110222 97
110421 105
110427 105
110500 106
110501 106
110503 106
111821 105
122416 78
122417 78
122420 107
126070 107
126073 107
126074 107
131005 462
131006 462
180049 800
180050 800
180051 800
180053 800
180097 806
180099 800
180113 801
180136 804
180139 800
180149 800
180175 799
180177 799
180183 799
180193 798
180195 805
180196 805
180197 799
180204 801
180208 800
180209 800
180212 801
180213 798
180214 803
180238 802
180245 804
180248 802
180249 804
180253 803
180254 799
180254 799
180255 799
180256 798
180257 798
180263 799
180265 800
180266 800
180267 799
180268 799
180269 800
180275 800
180277 803
180278 804
180279 804
180512 ..... 108, 116, 118, 120, 123, 131, 134, 137, 138, 745
180513 ..... 139, 745
180514 ..... 116, 137, 745
180515 756
180529 756

3
332269 806
332270 806
332271 806
341033 182
341035 183
341105 182
341183 180
341184 180
341185 180
341188 172
341189 172
341190 172
341194 172
341195 172
341196 172
341197 174
341198 174
341200 178
341201 178
341202 178
341203 178
341207 176
341208 176
341209 177
341210 177
341215 171
341216 170
341217 170
341223 183
341225 182
341228 195
341229 195
341232 171
341236 193
341237 193
341242 193
341243 193
341244 410
341245 410
341248 184
342024 33
342049 42
342050 42
342051 42
342052 42
342053 42
342054 42
342089 233
342090 233
342091 233
342092 233
342093 233
342094 233
342095 32
342096 32
342101 34
342102 34
342103 34
342104 34
342114 41
342115 41
342116 39
342117 39
342128 33
342129 25
342130 25
342131 25
342132 25
342133 25
342134 25
342135 25

342136....25
342144....36
342145....36
342146....229
342147....229
342148....51
342149....51
342150....51
342151....51
342158....230
342159....168
342160....168
342170....23
342171....23
342172....23
342173....23
342174....23
342175....23
342176....23
342177....26
342178....26
342179....27
342180....27
342181....27
342182....27
342183....49
342184....49
342185....49
342186....49
342187....49
342188....49
342189....47
342190....47
342191....47
342192....47
342193....47
342194....47
342195....47
342196....47
342197....47
342198....47
342199....47
342200....47
342201....45
342202....45
342203....45
342204....45
342205....45
342206....45
342207....45
342208....45
342209....45
342210....45
342211....45
342212....45
342213....29
342214....29
342215....31
342216....31
342217....30
342218....30
342219....235
342220....235
342221....235
342228....247
342229....247
342230....247
342231....249
342232....249
342233....249
342234....52
342235....52
342236....52
342237....29
342238....29
342239....31
342240....31
342241....30
342242....30
343016....241
343020....204
343021....204
343022....239
343025....198
343026....198
343028....200
343029....200
343030....237
343031....206
343032....237
343034....237
343035....237
346003....204
346004....204
346009....368
346011....367
346012....367
346013....367
346014....367
346015....198
346016....198
346022....363
346025....360
346026....203
346027....203
346028....203
346029....203
346030....203
346031....203
346032....360
346033....360
346034....360
346035....360
346036....360
346037....360
346044....206
346045....363
346046....363
346047....363
346048....363
346049....363
346050....363
346051....363
346063....243
346064....243
346065....243
346066....245
346067....245
346068....245
346077....365
346078....365
346079....365
346080....365
346081....365
346082....365
346083....365
346084....365
348001....79
348002....79
348004....79
348005....79
348007....436
348009....436
348011....436
348013....80
348022....78
348023....78
348024....78
348025....78
348048....80
348049....80
348051....64
348052....64
348069....436
348070....436
348071....437
348072....437
348085....70
348086....70
348087....71
348099....81
348107....73
348120....435
348121....435
348122....75
348123....76
348124....72
348125....72
348127....77
348128....81
348138....263
348139....263
348140....270
348141....67
348142....67
348143....67
348144....67
348145....67
348146....67
348147....91
348151....271
348152....270
348153....83
348154....83
348155....84
348156....84
348157....84
348158....84
348159....85
348160....85
348161....87
348162....87
348163....88
348164....88
348165....88
348166....88
348167....89
348168....89
348175....72
348176....77
348177....76
348178....75
348179....72
348180....63
348181....63
348182....63
348183....63
348184....63
348185....63
348186....61
348187....61
348188....61
348189....61
348190....61
348191....61
348192....61
348193....61
348194....61
348195....61
348196....61

348197....61
348198....59
348199....59
348200....59
348201....59
348202....59
348203....59
348204....59
348205....59
348206....59
348207....59
348208....59
348209....59
348210....73
348212....91
348213....83
348214....83
348215....83
348216....83
348223....87
348224....87
348225....87
348226....87
348233....75
348234....75
348235....76
348236....76

4

401003....69
401004....69
401005....69
401006....69
401007....69
401008....69
401011....267
401012....267
401013....267
401014....267
401015....267
401016....267
449200....97
449201....97
449202....97
449210....98
449211....98
449212....98

5

561201....755
561202....755
563009....188
565007....134
565010....134
565067....108
565068....108
565070....108
565071....108
565082....116
565083....116
565084....116
565085....116
565088....116
565089....116
565090....116
565091....116
565094....116
565095....116
565096....116
565097....116
565102....117
565103....117
565108....120
565109....120
565110....120
565111....120
565118....137
565152....137
565153....137
565154....137
565155....137
565156....137
565157....137
565158....137
565159....137
565160....137
565161....137
565162....137
565163....137
565172....120
565173....120
565180....134
565181....134
565182....135
565183....135
565184....135
565185....135
565193....121
565194....121
565195....123
565198....121
565220....151
565221....151
565229....118
565230....118
565231....118
565232....118
565233....119
565234....119
565235....119
565236....119
565245....130
565246....130
565247....123
565248....117
565250....142
565251....142
565252....143
565253....144
565254....144
565255....145
565256....146
565257....146
565258....147
565282....131
565283....131
565284....131
565285....131
565315....111
565316....112
565317....112
565318....113
565320....136
565321....136
565322....136
565323....136
565325....274
565326....274
565327....114
565328....115
565329....115
565332....113
565335....131
565336....131
565337....132
565338....132
565339....132
565342....139
565343....138
565344....139
565351....139
565352....140
565353....140
565354....139
565355....127
565356....127
565357....127
565358....127
565359....127
565360....127
565361....138
565362....111
565363....112
565364....112
565365....113
565366....113
565367....136
565368....136
565369....136
565370....136
565371....127
565372....127
565373....127
565374....127
565375....127
565376....127
565377....127
565378....127
565379....127
565380....127
565381....127
565382....127
565383....127
565384....127
565385....132
565386....132
565387....132
565388....129
565389....129
565390....129
565391....129
565392....129
565393....129
565394....129
565395....129
565396....129
565397....129
565398....129
565399....129
565400....129
565401....129
565402....129
565403....129
565404....129
565405....129
565406....129
565407....129

6

620006....213
620007....213
620031....230
620032....230
620033....57
620034....57
620035....57
620036....57
620037....57
620038....57
620039....57

620040 57
620041 57
620042 57
620043 57
620044 57
620045 57
620046 57
620047 57
620048 57
620049 57
620050 57
620051 57
620052 57
620053 57
620054 57
620055 57
620056 57
620057 225
620102 225
620103 225
620104 227
620105 225
620106 225
620107 225
620108 225
620109 225
620110 225
620111 227
620112 227
620113 227
620114 227
620115 227
620116 227
620117 227
620118 227
620119 332
620120 332
620123 413
620124 413
620125 413
620126 413
620127 413
620128 413
620129 413
620130 413
620136 180
620137 180
620138 180
620139 180
620140 180
686864 96
686867 96
686868 96
686869 96
686871 96
686880 96
687062 210
687064 210
687070 210
687071 210
687072 210
687073 210
687074 211
687075 211
687076 211
687077 211
687078 211
687079 211
687096 212
687099 213
687117 210
687118 210
688008 517
688020 516
688021 516
688025 217
688026 217
688027 217
688028 217
688029 218
688030 218
688031 218
688033 218
688034 218
688035 218
688036 218
688037 218
688038 220
688039 220
688040 220
688041 220
688042 220
688043 220
688044 220
688045 220

7

700229 831
700230 831
707036 340
707037 340
707038 340
707039 340
707040 341
707041 341
707042 341
707043 341
707044 352
707054 340
707055 340
707056 341
707057 341
707067 343
707068 343
707069 342
707070 342
707079 337
707080 337
707081 337
707082 353
707083 353
707090 339
707091 339
707092 339
707093 339
707094 338
707095 338
707096 338
707097 338
707098 338
707099 338
707100 338
707101 338
707102 338
707103 338
707104 338
707105 338
707106 338
707107 338
707108 338
707109 338
707110 333
707111 333
707112 333
707113 333
707114 333
707115 333
707116 344
707117 344
707118 345
707119 345
707120 345
707121 345
707122 346
707123 346
707124 348
707125 348
707126 348
707127 348
707128 348
707129 348
707130 331
707131 352
707132 351
707133 351
707134 331
707135 331
707136 331
707137 331
707138 331
707139 331
707140 331
707141 335
707142 335
707143 335
707144 335
707145 335
707146 335
707147 336
707148 336
707149 336
707150 336
707151 336
707152 336
707153 336
707154 336
707155 297
707156 297
707161 351
707162 351
707163 296
707164 296
707165 294
707166 294
707167 294
707168 294
707175 295
707176 295
707177 295
707178 295
707183 347
707184 347
707185 298
707186 298
707187 299
707188 299
710000 309
710001 309
710002 309
710003 309
710004 309
710005 309
710006 309
710007 309
710008 309
710009 311
710010 311
710011 311
710012 311
710013 311

710014 311
710015 313
710016 313
710017 313
710018 313
710019 313
710020 313
710024 326
710025 326
710026 326
710027 315
710028 315
710029 315
710030 315
710031 315
710032 315
710033 316
710034 316
710035 316
710036 314
710037 314
710038 314
710039 312
710040 312
710041 312
710042 312
710043 312
710044 312
710045 310
710046 310
710047 310
710048 320
710049 320
710050 320
710051 323
710052 323
710053 323
710054 326
710055 326
710056 326
710057 318
710058 318
710059 318
710060 327
710061 327
710062 327
710063 318
710064 318
710065 318
710066 317
710067 317
710068 317
710069 317
710070 309
710071 309
710077 317
710078 319
710079 317
710081 320
710082 321
710083 321
710084 319
710085 319
710086 319
710087 319
710088 319
710089 311
710090 312
710091 314
710092 316
710093 315
710094 320
710095 320
710096 320
710097 324
710098 324
710099 324
710103 317
720000 284
720001 284
720002 284
720003 284
720004 284
720005 284
720006 285
720007 285
720008 285
720009 285
720010 286
720011 286
720012 287
720013 287
720014 287
720015 287
720016 288
720017 288
720018 288
720019 288
720020 288
720021 288
720022 288
720023 288
720024 288
720025 288
720026 288
720027 288
720028 289
720029 289
720030 289
720031 289
720032 291
720033 291
720034 291
720035 291
720036 290
720037 290
730007 379
730009 378
730032 379
730034 406
730209 491
730211 490
730238 462
730244 496
730248 491
730255 489
730262 501
730266 495
730267 495
730275 829
730276 496
730289 492
730292 501
730296 492
730300 819
730301 819
730328 420
730329 420
730330 427
730331 427
730332 383
730333 383
730336 485
730339 480
730340 480
730349 831
730354 391
730364 389
730365 389
730380 420
730381 424
730382 424
730395 417
730407 434
730408 434
730409 434
730410 434
730419 265
730420 494
730421 494
730424 265
730425 265
730432 501
730434 501
730438 483
730439 483
730447 482
730449 497
730450 266
730454 495
730455 266
730459 484
730468 483
730469 483
730470 480
730474 478
730475 478
730476 478
730477 478
730478 479
730479 479
730480 502
730481 502
730482 502
730483 261
730484 261
730485 261
730486 261
730487 261
730488 261
730489 261
730490 261
730491 261
730492 398
730493 398
730494 398
731005 404
731006 404
731007 404
731008 405
731009 405
731010 405
731011 405
731014 424
731015 421
731016 417
731019 421
731020 421
731021 419
731024 421
731025 421
731026 421
731029 421
731030 421
731031 407
731033 428
731052 434
731053 434
731059 406
731060 427

731071 419
731072 419
731087 426
731088 426
731098 464
731099 423
731100 423
731113 408
731116 373
731119 431
731122 371
731124 429
731127 420
731128 420
731129 428
731130 418
731131 418
731133 416
731134 428
731135 428
731136 428
731137 409
731138 415
731139 415
731140 415
731141 415
731142 272
731143 273
731144 416
732036 462
732037 462
732049 498
732050 499
732064 508
732071 474
732072 475
732074 512
732075 512
732076 512
732079 474
732080 475
732084 257
732085 257
732093 464
732094 464
732095 464
732096 507
732097 507
732098 507
732102 507
732104 467
732105 508
732108 468
732109 469
732110 470
732123 468
732124 469
732125 470
732126 463
732127 468
732128 469
732129 470
732134 467
732136 471
732137 471
732138 255
732139 255
732140 255
732141 255
732142 255
732143 498
732147 506
732148 506
732149 506
732150 506
732151 506
732152 506
732153 506
732154 506
732155 506
732156 252
732157 253
732158 252
732159 253
733004 390
733006 391
733008 391
733012 378
733018 383
733028 378
733037 393
733038 393
733039 393
733040 385
733041 385
733042 385
733043 386
733044 386
733045 386
733046 373
733047 388
733048 388
733049 371
733050 371
733054 453
733055 453
733057 401
733058 401
733061 381
733062 380
733063 380
733064 457
733065 457
733066 455
733067 455
733068 394
733069 394
733070 459
733071 459
733072 397
733073 397
763004 440
763005 440
763006 440
763007 440
763011 440
763012 440
763025 442
763026 444

8

800023 825
800024 825
800025 825
800026 825
800027 825
800028 825
800029 825
800033 825
800036 825
800100 824
800105 824
800106 824
800107 824
800108 824
800109 824
800111 824
800112 824
800114 824
800115 824
800116 824
819066 820
819070 820
819072 820
829063 ..... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 120, 121, 123, 130, 131, 813
836011 448
836014 448
836930 448
836931 448
836958 448
840097 687
840122 678
840124 678
840142 685
840144 699
840147 694
840158 675
840159 675
840164 673
840165 673
840166 673
840167 673
840172 673
840175 676
840178 676
840179 676
840180 676
840186 679
840187 679
840192 677
840193 677
840194 677
840210 676
840236 699
840239 701
840254 693
840256 695
840267 676
840276 693
840283 712
840285 703
840286 707
840287 713
840288 705
840289 709
840290 715
840291 675
840293 830
840294 830
840295 830
840296 665
840304 665
840308 700
840309 700
840317 683
840318 683
840319 683
840320 681
840321 666
840322 666
840323 665
840324 665
840331 678
840332 678
840333 679
840334 679
840337 683

840338.....683
840339.....683
840340.....683
840349.....690
840350.....689
840351.....695
840352.....694
840353.....700
840373.....701
840374.....669
840375.....671
840376.....711
840378.....689
840379.....690
840386.....717
840387.....717
840388.....717
840389.....717
840390.....717
840391.....717
840392.....830
840393.....684
840394.....684
840395.....684
840396.....685
840397.....685
840398.....685
840399.....697
840400.....697
840401.....684
840402.....684
840403.....684
840404.....685
840405.....685
840406.....685
840407.....697
840408.....697
840409.....681
840410.....681
840411.....681
840412.....681
843000.....230, 784
843001.....783
843003.....784
843004.....785
843005.....782
843008.....778
843010.....230, 793
843011.....778
843013.....774, 775
843014.....774
843015.....774
843016.....775
843017.....775
843019.....774, 776
843020.....775, 776
843021.....775, 777
843037.....779
843046.....787
843047.....786
843049.....779
843050.....779
843051.....792
843052.....793
843054.....791
843055.....813
843056.....480, 482, 483, 489, 492, 774
843057.....117, 121, 123, 164, 774
843058.....486, 496, 497, 775
843059.....117, 130, 131, 165, 230, 474, 475, 497, 775
843064.....774
843065.....774, 776
843066.....775, 776
843067.....775, 776
843070.....792
843071.....792
843273.....788
843274.....739, 790
843275.....739, 790
843279.....230, 788
843336.....789
843337.....789
843500.....763
843501.....763
843502.....763
843503.....764
843504.....764
843505.....765
843506.....765
843507.....766
843508.....767
843509.....767
843510.....767
843511.....767
843512.....768
843513.....769
843514.....769
843515.....770, 801
843516.....771, 805
843517.....771, 805
843518.....510, 772
843519.....510, 772
843520.....510, 772
843521.....511, 773
861203.....780, 782
862037.....210, 211
862038.....210, 211
862048.....744
862049.....142, 144, 146
862074.....210;211
862093.....729
862094.....729
862121.....729
862122.....131, 164, 729
862123.....729
862124.....729
862125.....729
862126.....729
862127.....730
862128.....743
862129.....743
862130.....744
862132.....134
862133.....745
862136.....747
862138.....747
862141.....749
862157.....140, 745
862160.....735, 736
862161.....735, ;736
862162.....730
862163.....730
862164.....230, 474, 475, 730
862165.....730
862166.....117, 121, 123, 130, 164, 165, 730
862167.....730
862168.....117, 121, 730
862172.....729
862173.....729
862174.....753
862175.....154, 155, 156, 162, 753
862176.....753
862180.....325
862181.....325
862182.....325
862183.....325
862184.....325
862185.....325
862190.....116, 118, 137, 139, 751
862191.....118, 119, 134, 137, 138, 142, 144, 146, 157, 751
862192.....119, 135, 139, 140, 143, 145, 147, 151, 154, 155, 156, 751
862193.....135, 160, 161, 162, 751
862194.....160, 751
862196.....745
862197.....745
862198.....119, 135, 139, 142, 144, 146, 151, 745
862199.....143, 145, 147, 745
862201.....135, 745
862202.....116, 118, 120, 123, 131, 137, 747
862203.....108, 116, 747
862204.....118, 134, 137, 138, 747
862205.....747
862207.....116, 119, 137, 142, 144, 146, 747
862208.....119, 135, 139, 143, 145, 147, 151, 747
862209.....135, 747
862210.....747
862211.....747
862212.....743
862220.....733
862221.....733
862222.....733
862223.....137, 744
862224.....744
862225.....744
862226.....744
862227.....744
862228.....744
862229.....728
862230.....462, 467, 468, 480, 482, 483, 489, 728
862231.....729
862232.....212, 729
862233.....117, 121, 123, 131, 729
862234.....117, 121, 130, 729
862235.....747
862236.....139, 747
862237.....142, 144, 146, 747
862238.....744
862239.....744
862240.....212, 733
862241.....733
862242.....733
862243.....754
862244.....154, 155, 156, 162, 754
862245.....754

862246....752
862247....752
862248....752
862249....738
862250....738
862251....738
862252....738
862253....736
862254....736
862255....736
862256....736
862257....157, 748
862258....160, 161, 748
862259....160, 748
862262....736
862263....736
862264....747
862265....729
862266....749
872011....734
872014....746
872026....743
872045....732
872046....732
872065....743
872082....730
872083....468, 469, 470, 471, 480, 482, 483, 486, 489, 492, 496, 497, 730
872084....730
872085....474, 475, 730
872086....730
872087....730
872088....730
872089....730
872091....165, 730
872093....730
872094....470, 471, 730
872097....731
872098....731
872099....731
872100....731
872101....731
872102....731
872103....731
872104....731
872105....731
872106....731
872107....731
872108....731
872109....738
872110....738
872111....738
872112....738
872113....738
872114....738
872115....738
872116....731
872117....735
872118....737
872119....731
872120....735
872121....737
872122....731
872123....735
872124....737
872125....731
872126....735
872127....212, 728
872128....728, 782, 783, 784, 785
872131....743
872132....746
872134....746
872135....733
872136....733
872137....733
872138....733
872142....733
872143....733
872628....120, 744
872629....729
872630....729
872647....747
872817....734
882271....786, 787, 820
882272....820

9

930006....814
930036....812
930060....812
930071....265, 266
930072....265, 266
930084....140
930085....140
930087....140
930088....140
930089....141
930090....141
930091....141
930092....141
930093....141
930094....141
930095....141
930096....141
930097....141
930103....645, 647, 649, 651, 653
930104....645, 647, 649, 651, 653
930105....597, 599, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 619, 621
930147....713
930160....210
930167....151
930191....210
930209....210
930212....210
930213....210
930214....210, 211
930215....142, 144, 146
930216....142, 144, 146
930217....143, 145, 147
930218....142, 144, 146
930219....142, 144, 145, 146
930220....143, 147
930230....151
930242....210, 211
930243....210
930244....211
930245....211
930247....211
930248....211
930249....211
930250....211
930251....211
930270....123
930271....123
930293....257
930295....257
930297....298, 340
930298....298, 340
930299....298, 340
930300....298, 340
930301....297, 298, 337, 340
930302....297, 298, 337, 340
930303....297, 298, 337, 340
930305....298
930306....73, 138, 171, 298, 340, 352
930307....73, 138, 171, 298, 340, 352
930308....73, 138, 171, 298, 340, 352
930309....73, 138, 171, 298, 340, 352
930310....73, 138, 171, 298, 340, 352
930311....341
930312....341
930313....341
930314....341
930315....341
930316....341
930317....341
930318....341
930320....341
930321....341
930322....341
930323....341
930324....341
930326....75, 76, 299
930327....75, 76, 299
930328....75, 76, 139, 299
930329....75, 76, 139, 299
930330....75, 76, 299
930331....75, 76, 139, 299
930332....75, 76, 139, 299
930333....75, 76, 139, 299
930334....73, 171
930335....73, 171, 352
930336....73, 138, 171
930337....73, 138, 171, 352
930339....73, 138, 171, 352
930340....73, 138, 171, 352
930341....73, 138, 171, 352
930345....559, 545, 830
930346....830
930347....561, 574, 830
930348....563, 565, 575, 577, 603, 605,607, 830
930349....567, 579, 830
930350....569, 597, 599, 611, 613, 615, 830
930363....341
930364....298, 340
930365....341
930366....297, 298, 337, 340
930371....73, 138, 171, 352
930381....75, 76, 139, 299
930382....77, 139

930386....333
930387....333
930388....333
930390....77, 139
930391....77, 139
930392....77, 139
930393....77
930394....77
930395....77, 139
930396....77, 139
930397....77, 139
930398....77, 139
930399....77, 139
930402....827
930405....830
930406....830
930410....507
930411....507
930413....443
930414....443
930415....443
930416....443
930417....443
930418....443
930419....443
930420....443
930421....443
930422....443
930423....443
930424....443
930426....467, 468, 831
930427....469, 470, 471, 831
930428....467
930430....467
930431....468
930432....468
930434....469
930435....469
930437....470
930438....470
930441....468
930442....469, 470
930443....711, 712
930444....711, 712
930445....703, 707
930446....703, 707
930447....715
930448....705, 709
930449....705, 709
930451....713, 715
930460....367
930461....445
930468....445
930469....445
930470....445
930471....445
930472....445
930473....445
930474....445
930475....445
930476....445
930477....445
930478....445
930480....188
930481....189
930482....188
930483....188
930484....188
930485....188
930486....188
930487....188
930488....188
930489....188
930490....188
930491....188
930492....188
930493....188
930494....189
930495....189
930496....189
930497....189
930498....189
930499....189
930500....189
930501....189
930502....189
930503....189
930504....189
930505....189
930512....676
930513....676
930514....677
930515....677
930516....694
930517....699
930530....711, 712
930531....703, 707
930532....713, 715
930533....705, 709
930544....81, 332
930545....81, 332
930546....81, 332
930558....471
930566....211
930567....471
930568....471
930569....471
930571....827
930573....827
930574....829
930575....828
930577....81, 332
930578....828
930587....468, 469, 470, 471, 823
930590....255
930592....217, 218, 220
930593....703, 705, 707, 709, 711, 712, 713, 715, 717, 832
930594....217, 218, 220
930611....360
930612....360
930613....360
930614....360
930615....360
930616....360
930617....360
930618....361
930619....361
930620....361
930621....361
930622....361
930623....361
930624....361
930625....361
930626....361
930627....361
930628....361
930629....361
930630....361
930631....361
930632....270, 271
930633....270, 271
930634....270, 271
930641....252, 253, 255
930642....255
930652....111
930653....112
930654....112
930655....113
930656....113
930659....510, 511, 772, 773, 831
930663....832
930664....154, 156, 157, 165
930665....154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 164, 165
930666....154, 155, 156, 157, 160, 161, 162
930667....154, 156, 157, 165
930668....154, 155, 156, 157, 165
930669....154, 155, 156, 157
930670....160, 161, 162, 164
930671....160, 161, 162
930672....160, 161
930673....160
930674....154, 155, 156, 157, 160, 161
930675....160
930676....154, 155, 156, 157
930677....89, 346, 347
930678....89, 346, 347
930679....26, 83, 87, 294, 295, 344, 348
930680....27, 84, 88, 345, 349
930681....27, 84, 88, 345, 349
930682....85, 89, 346, 347
930684....85, 89, 346, 347
930685....252, 253, 255
930686....255
930687....255
930688....160
930689....717
930690....717
930691....717
930692....717
930693....717
930694....823
930697....783, 788, 790
930709....45, 59
930710....45, 59
930711....45, 59
930712....828
930713....261
930714....363
930716....363
930727....243, 245
930728....243, 245
930729....243, 245
930731....398
930732....365
930734....365
930735....829
930736....681
930737....681
930738....681
930739....681


930740 681
930741 681
930742 252
930743 ..... 252, 253
930744 ..... 29, 30, 31, 296, 351
930745 ..... 29, 30, 31, 296, 351
930746 ..... 29, 30, 31, 296, 351
930747 ..... 29, 30, 31, 296, 351
930748 ..... 29, 30, 31, 296, 351
930749 ..... 29, 30, 31, 296, 351
930752 ..... 26, 87, 294, 295, 344, 348
930753 ..... 26, 87, 294, 295, 344, 348
930754 ..... 27, 88, 345, 349
930755 ..... 27, 88, 345, 349
930756 ..... 26, 83, 87, 294, 295, 344, 348
930757 ..... 26, 83, 87, 294, 295, 344, 348
930758 ..... 26, 83, 87, 294, 295, 344, 348
930759 ..... 27, 84, 88, 345, 349
930760 ..... 27, 84, 88, 345, 349
930761 ..... 27, 84, 88, 345, 349
930762 ..... 85, 89, 346, 347
930763 ..... 85, 89, 346, 347
930764 ..... 85, 89, 346, 347
930765 298
930767 298
930768 ..... 298, 340
930769 341
930770 ..... 75, 76, 139, 299
930771 ..... 75, 76, 139, 299
930775 253
930776 398
940010 819
940029 818
940030 818
940031 818
940032 815
940033 818
940034 818
940035 818
940036 815
940037 818
940038 818
940039 818
940040 815
940041 819
940042 819
940043 819
940044 815
940045 819
940046 819
940047 819
940048 815
940049 819
940050 819
940051 819
940052 815
940056 817
940057 817
940058 817
940059 817
940060 817
940061 817
940062 817
940063 817
940064 815
940065 815
940066 815
940067 815
948139 431
970000 560
970001 560
970003 560
970005 560
970007 560
970008 560
970020 562
970021 562
970023 562
970025 562
970027 562
970028 562
970029 562
970040 564
970041 564
970043 564
970045 564
970047 564
970048 564
970060 566
970061 566
970063 566
970065 566
970068 566
970080 558
970081 558
970083 558
970085 558
970101 560
970103 560
970105 560
970108 560
970120 562
970121 562
970123 562
970125 562
970128 562
970129 562
970140 564
970141 564
970143 564
970145 564
970147 564
970148 564
970160 566
970161 566
970163 566
970165 566
970168 566
970180 558
970181 558
970183 558
970185 558
970201 568
970202 568
970231 584
970261 582
970262 582
970280 588
970281 588
970284 588
970285 588
970301 602
970303 602
970305 602
970308 602
970401 606
970403 606
970404 606
970431 604
970433 604
970434 604
970437 604
970438 604
970460 596
970470 598
970502 592
970503 592
970520 594
970522 594
970523 594
970550 610
970551 610
970560 612
970561 612
970570 614
970571 614
970572 540
970573 540
970574 540
970575 540
970578 544
970579 544
970580 544
970581 544
970584 542
970585 542
970586 542
970587 542
970600 600
970601 600
970602 600
970723 644
970724 644
970741 648
970762 ..... 621, 623, 653
970764 ..... 649, 651
970770 583
975001 572
975003 572
975005 572
975008 572
975021 574
975023 574
975025 574
975028 574
975029 574
975041 576
975043 576
975045 576
975061 578
975063 578
975065 578
975081 570
975083 570
975085 570
975101 572
975103 572
975105 572
975108 572

975121 574
975123 574
975125 574
975128 574
975129 574
975141 576
975143 576
975145 576
975148 576
975161 578
975163 578
975165 578
975168 578
975181 570
975183 570
975185 570
975231 586
975331 626
975334 626
975341 634
975344 634
975351 638
975353 638
975360 630
975361 630
975365 630
975371 636
975375 636
975381 640
975385 640
975390 632
975391 632
975394 632
975395 632
975411 608
975412 608
975471 620
975475 620
975476 620
975483 622
975485 622
975486 622
975491 618
975495 618
975496 618
975501 624
975723 646
975724 646
975741 650
975781 652
978000 561
978001 561
978002 561
978010 563
978011 563
978012 563
978020 565
978021 565
978022 565
978030 567
978031 567
978032 567
978040 561
978041 561
978042 561
978050 563
978051 563
978052 563
978060 565
978061 565
978062 565
978070 567
978071 567
978072 567
978080 573
978081 573
978082 573
978090 575
978091 575
978092 575
978100 577
978101 577
978102 577
978110 579
978111 579
978112 579
978120 573
978121 573
978122 573
978130 575
978131 575
978132 575
978140 577
978141 577
978142 577
978150 579
978151 579
978152 579
978161 569
978170 607
978171 607
978175 625
978191 593
978201 595
978211 629
978221 635
978231 639
978241 601
978250 619
978251 619
978252 619
978260 621
978261 621
978270 623
978271 623
978291 585
978301 587
978311 583
978341 609
978351 569
978361 569
978370 611
978380 613
978390 615
978500 561
978501 561
978502 561
978510 563
978511 563
978512 563
978520 565
978521 565
978522 565
978530 567
978531 567
978532 567
978540 561
978541 561
978542 561
978550 563
978551 563
978552 563
978560 565
978561 565
978562 565
978570 567
978571 567
978572 567
978580 573
978581 573
978582 573
978590 575
978591 575
978592 575
978600 577
978601 577
978602 577
978610 579
978611 579
978612 579
978620 573
978621 573
978622 573
978630 575
978631 575
978632 575
978640 577
978641 577
978642 577
978650 579
978651 579
978652 579
978660 559
978661 559
978662 559
978670 559
978671 559
978672 559
978680 571
978681 571
978682 571
978690 571
978691 571
978692 571
978700 603
978701 603
978702 603
978711 585
978721 587
979000 563
979001 563
979002 563
979010 565
979011 565
979012 565
979020 563
979021 563
979022 563
979030 565
979031 565
979032 565
979040 575
979041 575
979042 575
979050 577
979051 577
979052 577
979060 575
979061 575
979062 575
979070 577
979071 577
979072 577
979080 561
979081 561
979082 561
979090 567
979091 567
979092 567
979100 561

979101 561
979102 561
979110 567
979111 567
979112 567
979120 573
979121 573
979122 573
979130 579
979131 579
979132 579
979140 573
979141 573
979142 573
979150 579
979151 579
979152 579
979160 559
979161 559
979162 559
979170 559
979171 559
979172 559
979180 571
979181 571
979182 571
979190 571
979191 571
979192 571
979200 621
979201 621
979210 623
979211 623
979221 585
979231 587
979241 583
979500 563
979501 563
979502 563
979510 565
979511 565
979512 565
979520 563
979521 563
979522 563
979530 565
979531 565
979532 565
979540 575
979541 575
979542 575
979550 577
979551 577
979552 577
979560 575
979561 575
979562 575
979570 577
979571 577
979572 577
979580 561
979581 561
979582 561
979590 567
979591 567
979592 567
979600 561
979601 561
979602 561
979610 567
979611 567
979612 567
979620 573
979621 573
979622 573
979630 579
979631 579
979632 579
979640 573
979641 573
979642 573
979650 579
979651 579
979652 579
979660 559
979661 559
979662 559
979670 559
979671 559
979672 559
979680 571
979681 571
979682 571
979690 571
979691 571
979692 571
979700 621
979701 621
979710 623
979711 623
979721 585
979731 587
979741 583
979751 605
979760 611
979770 613
979780 615
980000 563
980001 563
980002 563
980010 563
980011 563
980012 563
980020 589
980021 589
980023 589
980040 575
980041 575
980042 575
980060 575
980061 575
980062 575
980501 635
980511 639
980541 603
980550 611
980560 613
980570 615
981001 645
981011 647
981021 653
981031 649
981041 651
983000 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983001 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983002 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983003 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983004 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983005 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983006 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983007 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983008 ..... 561, 573, 627, 633, 635, 639
983010 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983011 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983012 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983013 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983014 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983015 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983016 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983017 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983018 ..... 563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983020 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983021 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983022 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983023 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983024 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983025 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983026 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983027 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983028 ..... 565, 577, 585, 587, 609, 619, 631, 637, 641
983030 ..... 567, 579, 599
983031 ..... 567, 579, 599
983032 ..... 567, 579, 599
983033 ..... 567, 579, 599
983034 ..... 567, 579, 599
983035 ..... 567, 579, 599
983036 ..... 567, 579, 599
983037 ..... 567, 579, 599
983038 ..... 567, 579, 599
983040 ..... 569, 583, 597, 599
983041 ..... 569, 583, 597, 599

983044.....569, 583, 597, 599
983045.....569, 583, 597, 599
983046.....569, 583, 597, 599
983060.....563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983061.....563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983062.....563, 575, 593, 595, 601, 603, 607, 621, 623
983080.....593
983081.....593
983082.....593
983090.....589
983091.....589
983100..... 611
983101 611
983110 613
983111 613
983120.....615
983121.....615
983500 .....561, 573
983501.....561, 573
983502.....561, 573
983503.....561, 573
983504.....561, 573
983505.....561, 573
983506.....561, 573
983510..... 563, 575, 601, 603, 607
983511 ..... 563, 575, 601, 603, 607
983512..... 563, 575, 601, 603, 607
983513..... 563, 575, 601, 603, 607
983514..... 563, 575, 601, 603, 607
983515..... 563, 575, 601, 603, 607
983516..... 563, 575, 601, 603, 607
983517..... 563, 575, 601, 603, 607
983518..... 563, 575, 601, 603, 607
983520.....565, 577, 585, 587, 609
983521.....565, 577, 585, 587, 609
983522.....565, 577, 585, 587, 609
983523.....565, 577, 585, 587, 609
983524.....565, 577, 585, 587, 609
983525.....565, 577, 585, 587, 609
983526.....565, 577, 585, 587, 609
983527.....565, 577, 585, 587, 609
983530.....567, 579, 599
983531.....567, 579, 599
983532.....567, 579, 599
983533.....567, 579, 599
983534.....567, 579, 599
983535.....567, 579, 599
983536.....567, 579, 599
983539.....567, 579, 599
983550.....559, 571
983551.....559, 571
983554.....559, 571
983555.....559, 571
983556.....559, 571
983560..... 563, 575, 601, 603, 607
983561..... 563, 575, 601, 603, 607
983562..... 563, 575, 601, 603, 607
984002 ..... 561, 573, 633
984003 ..... 561, 573, 633
984004 ..... 561, 573, 633
984005 ..... 561, 573, 633
984010 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984011 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984012 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984013 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984014 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984015 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984017 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984018 ..... 563, 575, 601, 607, 621, 623
984022.....565, 577, 585, 609, 631
984023.....565, 577, 585, 609, 631
984024.....565, 577, 585, 609, 631
984025.....565, 577, 585, 609, 631
984026.....565, 577, 585, 609, 631
984032.....567, 579, 599
984033.....567, 579, 599
984034.....567, 579, 599
984035.....567, 579, 599
984036.....567, 579, 599
984044.....569, 583, 597, 599
984045.....569, 583, 597, 599
984054.....559, 571
984055.....559, 571
984502.....561, 573
984503.....561, 573
984504.....561, 573
984505.....561, 573
984510.....563, 575, 607, 621, 623
984511 .....563, 575, 607, 621, 623
984512.....563, 575, 607, 621, 623
984513.....563, 575, 607, 621, 623
984514.....563, 575, 607, 621, 623
984515.....563, 575, 607, 621, 623
984517.....563, 575, 607, 621, 623
984518.....563, 575, 607, 621, 623
984522.....565, 577, 585, 587, 609
984523.....565, 577, 585, 587, 609
984524.....565, 577, 585, 587, 609
984525.....565, 577, 585, 587, 609
984526.....565, 577, 585, 587, 609
984532.....567, 579, 599
984533.....567, 579, 599
984534.....567, 579, 599
984535.....567, 579, 599
984544.....569, 583, 597, 599
984545.....569, 583, 597, 599
984554.....559, 571
984555.....559, 571
984565.....605
984568.....605
984570..... 611
984571..... 611
984580.....613
984581.....613
984590.....615
984591.....615
985010 .....563, 575, 607
985011 .....563, 575, 607
985016 .....563, 575, 607
985504.....635, 639
985505.....635, 639
985508.....635, 639
985570..... 611
985571..... 611
985580.....613
985581.....613
985590.....615
985591.....615
985601 625
985605.....625
987002 ..... 561, 574
987004 .....563, 575
987006 .....565, 577, 609
987008 .....567, 579
987010 569
987020.....585, 587, 615, 619, 621
987025.....589
987026.....589
987027.....589
987040.....561, 587, 619, 621
987060..... 559, 585, 615
987080.....561, 563, 565, 567, 569, 573, 575, 577, 579, 609
988021.....587
988025.....645, 647
988028.....645, 647
988054.....653
988055.....653
988084.....649, 651
988085.....649, 651
988086.....541, 543
988087.....541, 543
988088.....541, 543
988089.....541, 543
988090.....541, 543
988091.....541, 543
988092.....541, 543
988093.....541, 543

988095.....541
988096.....545
988097.....545
988098.....545
988099.....545
988100.....545
988101 545
988102.....545
988103.....545
988105.....545
990109.....653

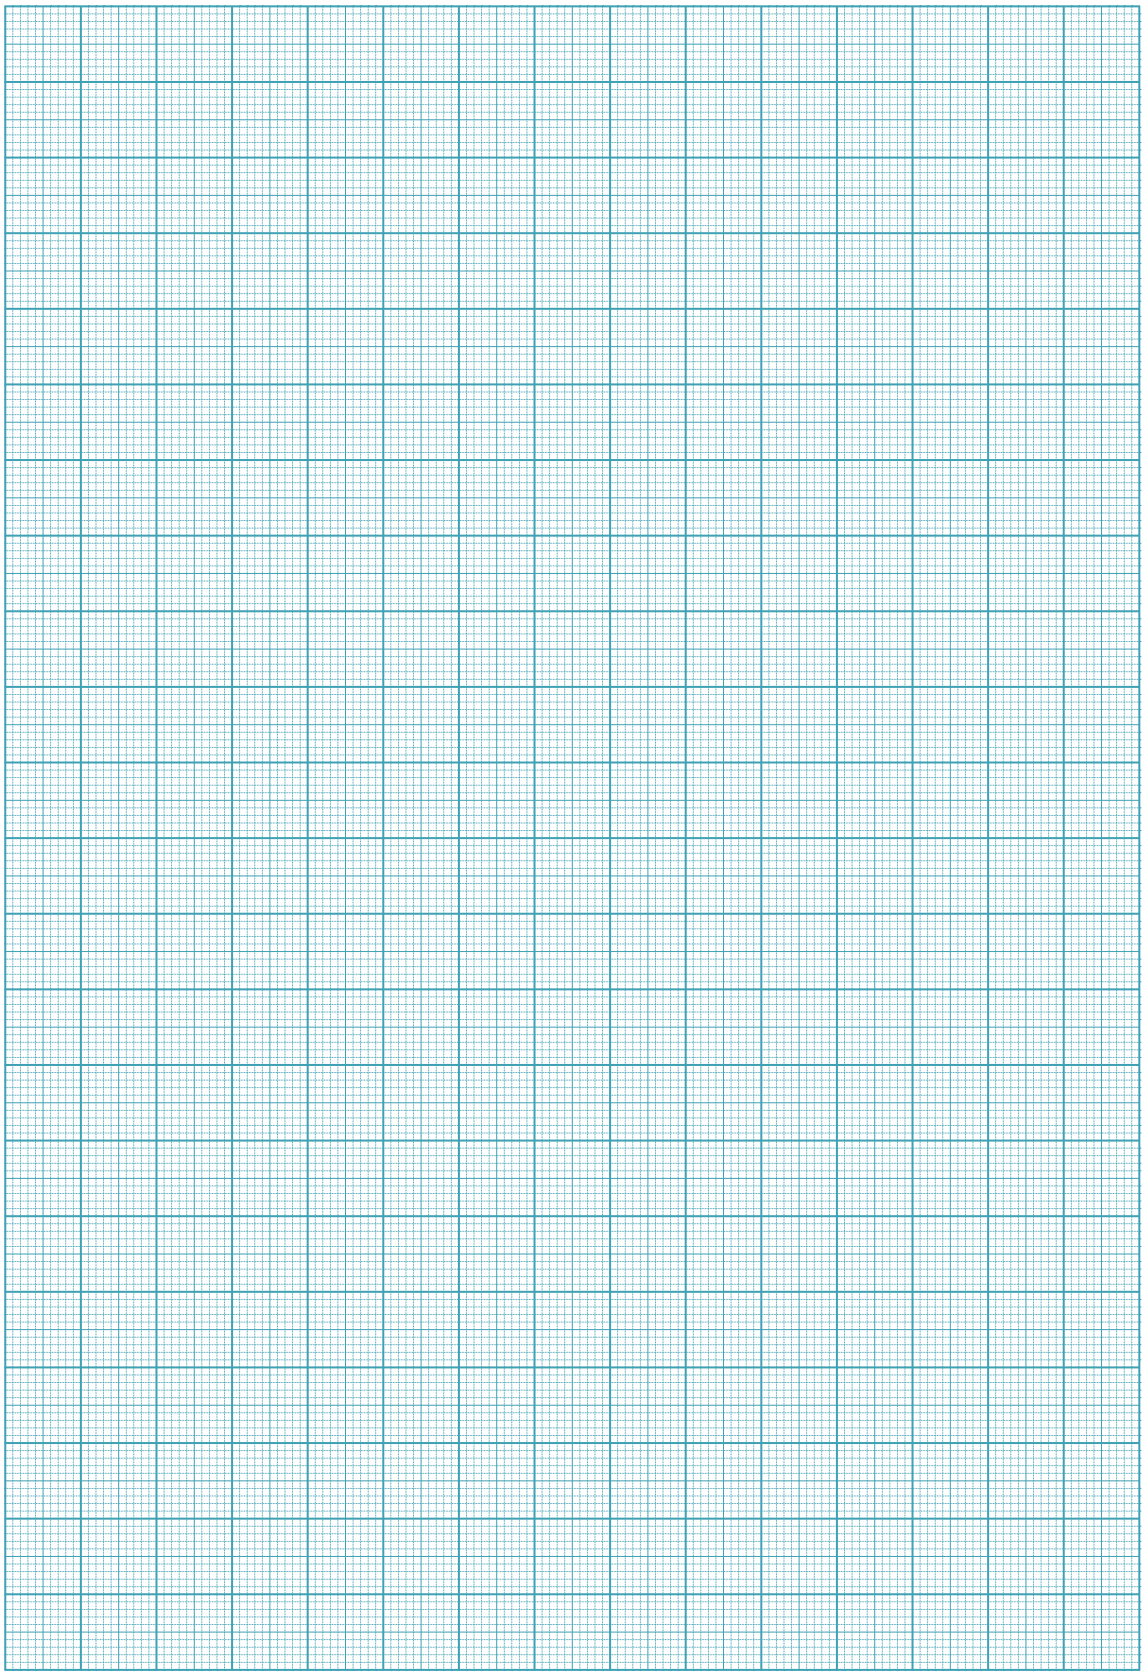

ALLES ÜBER DEKO-LIGHT

Neben dem Hauptkatalog gibt es mittlerweile auch unsere produktspezifischen Broschüren oder unser SPOT ON! Magazin, welches neben zahlreichen Produkten auch jede Menge Inspiration liefert.

AUCH ONLINE VERFÜGBAR

Sie möchten lieber online oder mobil auf Ihrem Tablet in unseren Publikationen »blättern«? Sie finden jeden Katalog, jede Broschüre und alle Ausgaben des SPOT ON! Magazins auf unserer Homepage zur Browser-Ansicht sowie als PDF-Download.





SHOWROOM

Produktkataloge sind Ihnen zu statisch? Erkunden Sie unseren Showroom mit praxisbezogenen Lichtlösungen auf 240 m² vor Ort in Karlsbad oder virtuell.



DEKOLIGHT

DEKO-LIGHT
Elektronik Vertriebs GmbH
Auf der Hub 2
76307 Karlsbad

T +49 7248 9271 500
F +49 7248 9271 550

deko@deko-light.com
deko-light.com
shop.deko-light.com

Hersteller / manufacturer: DEKO-LIGHT Elektronik Vertriebs GmbH

Art.-Nr. 333617